

TẤM ĐỠ BO – nhôm 2 mm (5052/6061) – SL: 5 (4 + 1 dự phòng)

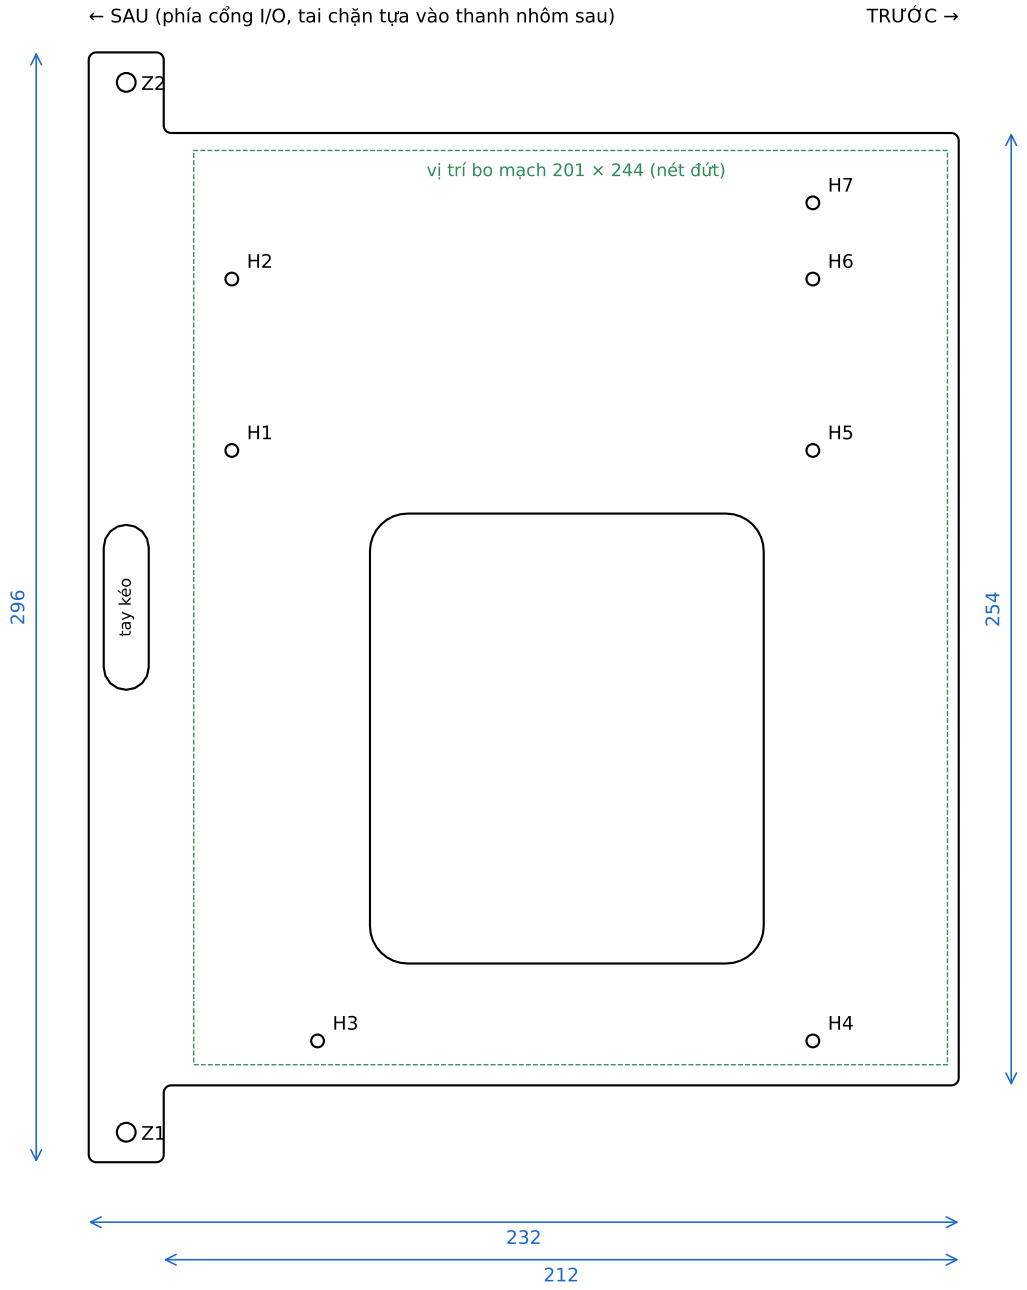

Lỗ	X (mm)	Y (mm)	Kích thước	Ghi chú
H1	38.16	191.83	Ø3,4	M3 cột đồng 6 mm
H2	38.16	237.55	Ø3,4	M3 cột đồng 6 mm
H3	61.02	34.35	Ø3,4	M3 cột đồng 6 mm
H4	193.10	34.35	Ø3,4	M3 cột đồng 6 mm
H5	193.10	191.83	Ø3,4	M3 cột đồng 6 mm
H6	193.10	237.55	Ø3,4	M3 cột đồng 6 mm
H7	193.10	257.87	Ø3,4	M3 cột đồng 6 mm
Z1	10.0	10.0	Ø5	lỗ dây rút (tuỳ chọn)
Z2	10.0	290.0	Ø5	lỗ dây rút (tuỳ chọn)
Cửa sổ	75–180	55–175	R10	giảm khối lượng
Tay kéo	10	128–172	12 × 44	rãnh ô van

Gốc toạ độ: góc dưới-trái của tai chặn (X = 0, Y = 0).
Dung sai ±0,2 mm. Bo góc ngoài R2. Không vát mép, đánh ba via.
H1–H7 = toạ độ lỗ chuẩn microATX. Bo 24,4 × 20,1 cm chỉ dùng một phần các lỗ này; lỗ thừa để trống, không sao.
Mặt linh kiện của bo hướng ra người nhìn (mặt này).
Bản vẽ trang 2 in tỉ lệ 1:1 trên A3 để ướm bo trước khi đặt cắt.
Khối lượng ≈ 220 g/tấm.

MẪU 1:1 – in A3, tỉ lệ 100 % (Actual size)
Đặt bo mạch lên: lỗ bo phải trùng tâm H-x.
(Tấm cao 296 mm: tai chặn trên bị cắt vài mm khỏi khổ giấy – không ảnh hưởng.)

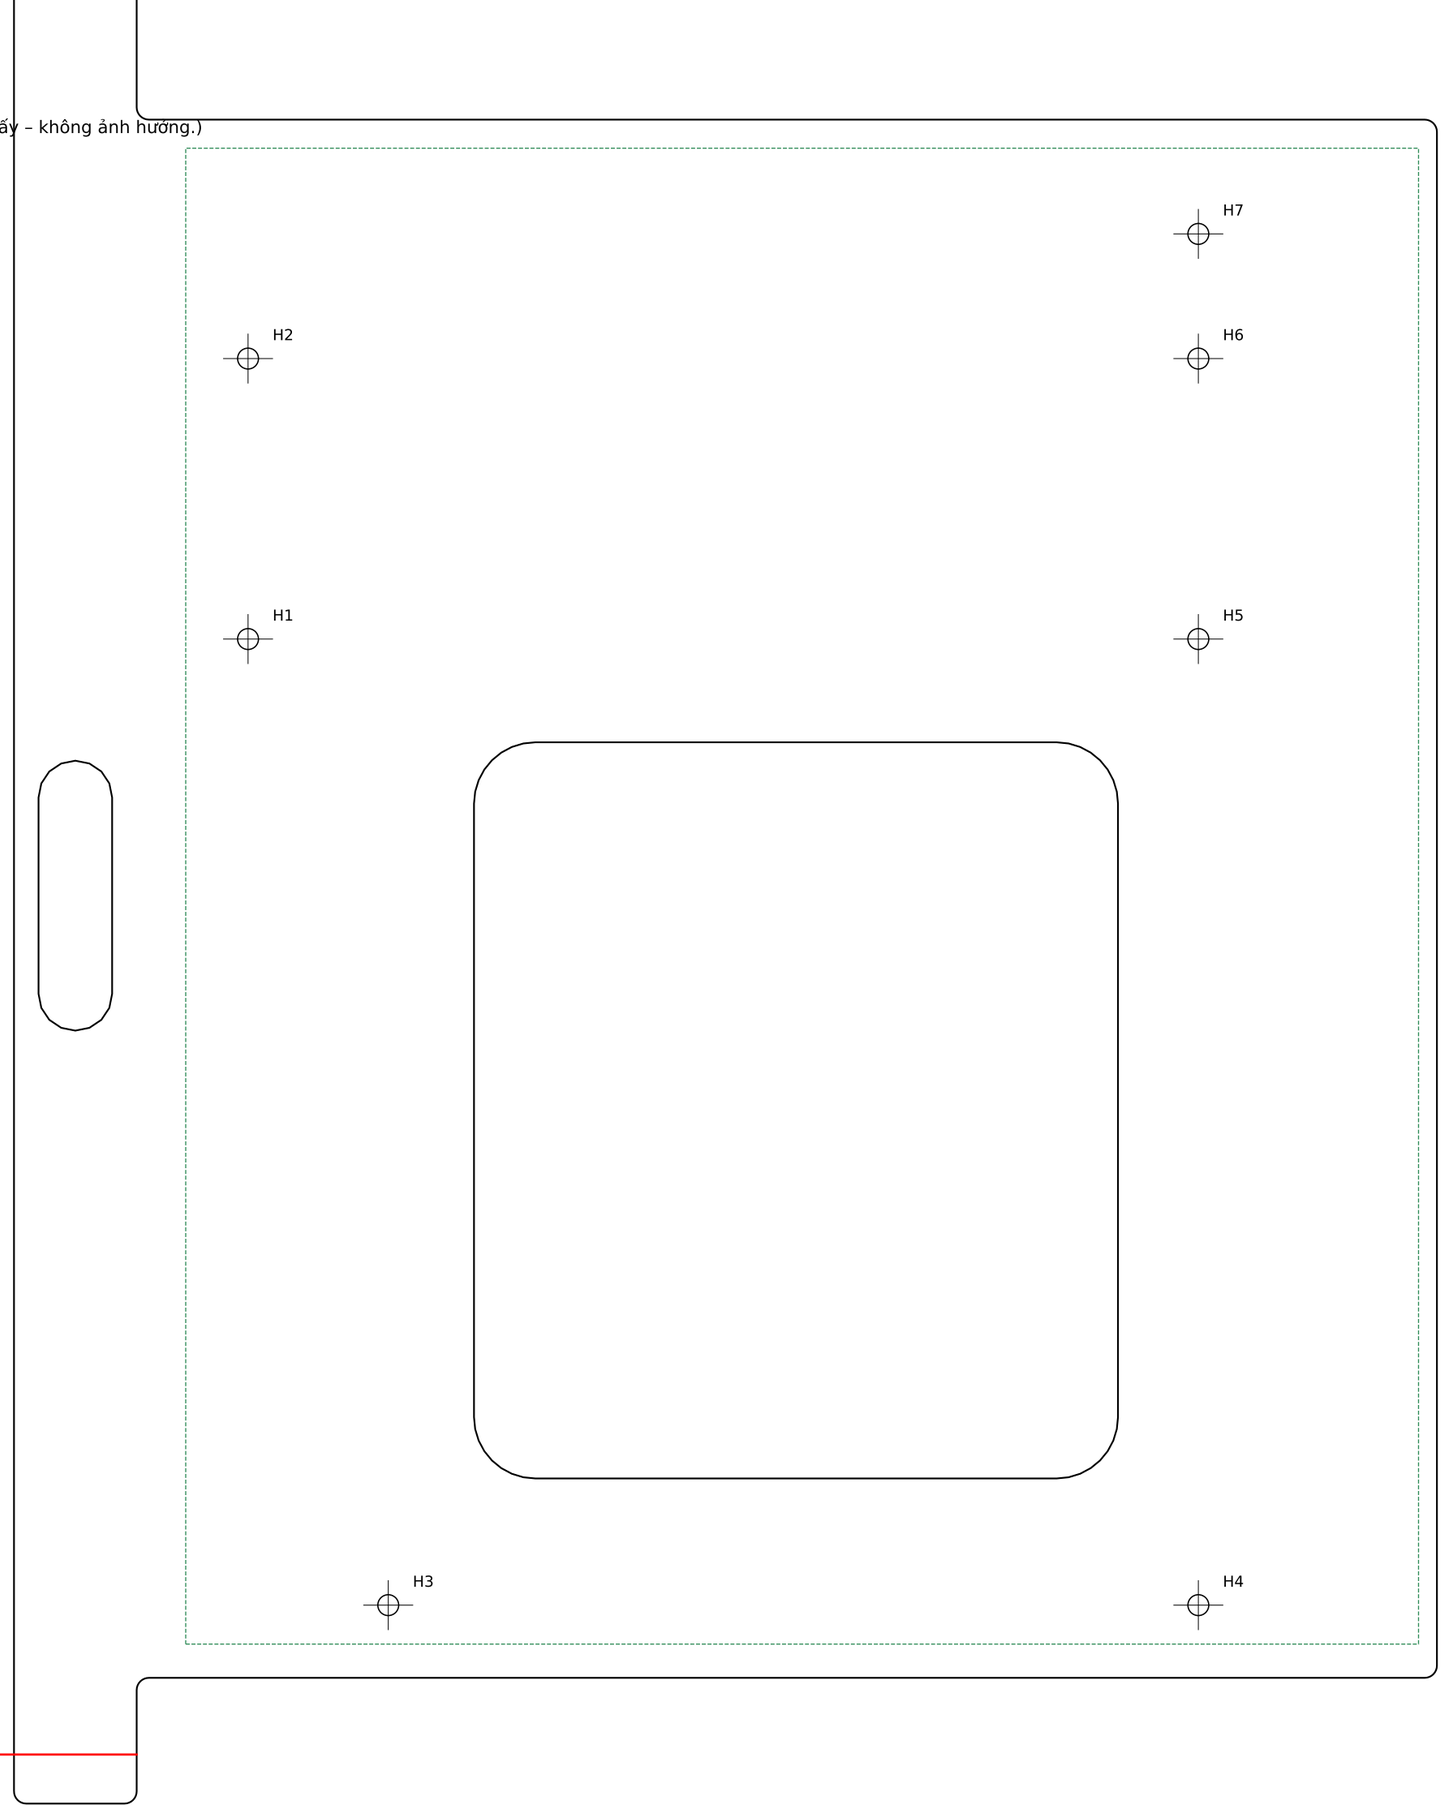

thước kiểm tra: đoạn đỏ phải dài đúng 100 mm