



Программное обеспечение для радиостанций и их настройки


Прошивка НИКА V1 (MD-9600)

Инструкция по установке и использованию

Установка программного обеспечения

Программное обеспечение «НИКА V1» (далее «прошивка») предназначено исключительно для установки на радиостанции типа TYT MD-9600, в том числе под другими брендами (в частности, Retevis RT-90). ПО «Ника V1» полностью заменяет штатное программное обеспечение и несовместимо с ним ни по использованию, ни по конфигурации. Для редактирования пользовательских данных и настроек может применяться только ПО «НИКА CPS V1» (далее «CPS») версии, вышедшей не ранее даты релиза конкретной прошивки.


Версия и дата выхода CPS указывается в заголовке главного окна программы:

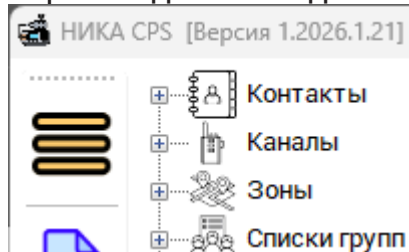

На приведенном выше примере - CPS версии 1, сборка от 21 января 2026 года. Дата сборки прошивки указывается в меню радиостанции «О прошивке».

Для установки прошивки в радиостанцию необходимо использовать любую версию CPS, имея штатный кабель программирования и источник питания для радиостанции. Также на компьютере должен быть установлен распространяемый ST Microelectronics драйвер DFU-режима.


Для перевода радиостанции в режим обновления прошивки необходимо подать на нее физическое питание и, зажав на лицевой панели красную кнопку и находящуюся рядом с ней кнопку P1, нажать на кнопку включения. Вход в режим будет обозначен периодическим включением и выключением подсветки экрана при отсутствии какой-либо индикации на нем. В Диспетчере устройств Windows должно отобразиться следующее устройство:

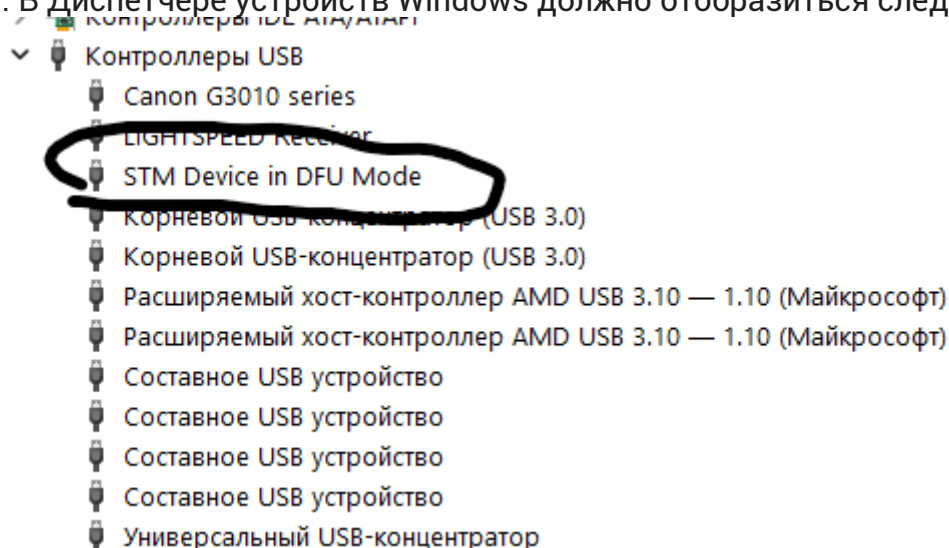

Также CPS выдаст в консоли, находящейся в нижней части окна, соответствующую информацию:

Программа загружена 21.01.2026 17:16:04
Обнаружен подключенный STM32-совместимый процессор в режиме DFU.
Описание устройства: STM Device in DFU Mode

Затем необходимо вызвать окно «Обновление прошивки», кликнув соответствующую иконку в левом меню CPS.

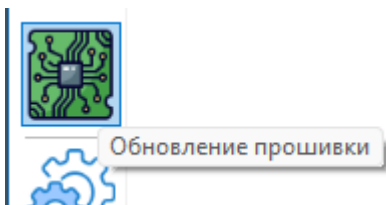

В открывшемся окне необходимо нажать кнопку выбора файла прошивки. Файлы прошивки имеют расширение NFF (NIKA Firmware File). Если выбран корректный файл, программа выдаст соответствующую информацию, а фон иконки кнопки запуска процесса записи прошивки в радиостанцию начнет мигать красным цветом.

