



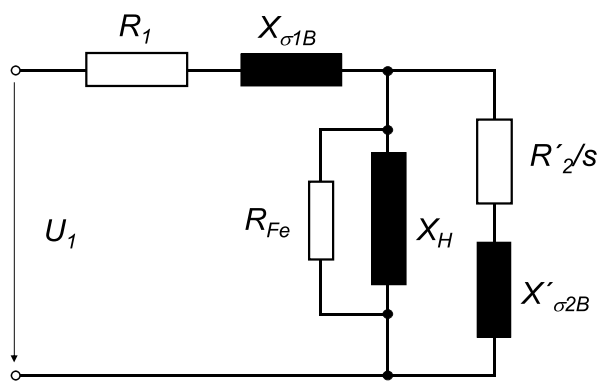

Nennbetrieb
Nominal operation

U_1	=	690	V
R_1	=	0,00281	Ω = 0,89 %
R'_2	=	0,00328	Ω = 1,04 %
X_H	=	1,677	Ω = 530 %
$X_{\sigma 1B}$	=	0,057	Ω = 18 %
$X'_{\sigma 2B}$	=	0,062	Ω = 19,6 %
R_{Fe}	=	89,3	Ω = 28235 %
Z_B	=	0,316	Ω = 100 %

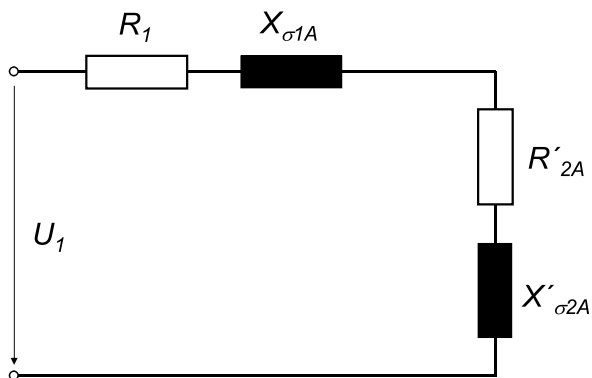

Anlauf (s=1)
Starting (s=1)

U_1	=	690	V
R_1	=	0,00281	Ω = 0,89 %
R'_{2A}	=	0,00899	Ω = 2,84 %
$X_{\sigma 1A}$	=	0,036	Ω = 11,4 %
$X'_{\sigma 2A}$	=	0,054	Ω = 17,1 %

Im Falle einer Dreiecksschaltung der Ständerwicklung handelt es sich bei den physikalischen Werten der Reaktanzen und Widerstände um Stranggrößen!

In case of delta connected armature winding the physical values of reactances and resistances refer to a single winding leg!

Sonstige Daten und Bemerkungen:

Additional data and remarks:

Läuferstillstandsspannung
locked rotor voltage
 $U_{20} = 2120V$

Übersetzungsverhältnis
winding ratio
 $w_2 \times x_2 / w_1 \times x_1 = 1.845$

Equivalent circuit parameters are calculated for a temperature of 100°C

		Name	
		Datum	
Änderung / Revision			
Buchstabe Letter	Tag ; Date		Name ; Name
	Bearbeitet ; Designed		WG EN 2 1.DK
	Geprüft ; Checked		WG EN 2 1.KS
Type type code		JFWA-630MR-06A	
Bemessungsleistung Rated output		3930	kW
Bemessungsspannung Rated voltage		690	V Δ
Drehzahl Speed		1010	rpm
Frequenz Frequency		50	Hz c/s
Polzahl Number of poles		6	
Leistungsfaktor Power factor		0,87	
Bemessungsmoment Rated torque		38465	Nm
Seite Page		1 / 2	
Nr. No.		ERSATZSCHALTBILD- 13700m-Rev00	