

Ateliers Créatifs Fab-IoT-Lab |

Créez votre objet connecté



Vous trouverez la version la plus récente de ce protocole, les drivers Windows et Mac OSX pour l'ESP8266 ainsi que des exemples de code Arduino sur GitHub.
<https://github.com/umons-creactifs-fabiotlab/nodemcu>

Protocole

Etape 1 : Installation

- Installer [\[Arduino\]](#)
- Installer ESP8266 core [\[ESP8266ArduinoCore\]](#)
- Configurer NodeMCU comme plateforme par défaut

Etape 2 : Prise en main de l'interface Arduino

- Création d'un nouveau sketch
- Ecriture d'un programme "HelloWorld + LED Blink" écrivant sur le port série
- Vérification à l'aide d'un programme lisant le port série

Etape 3 : Contrôle du Servo

- Ecriture d'un programme utilisant la librairie "servo" ; la commande est envoyée via le port série
- Utilisation d'une interface vers le port série pour envoyer la commande

Etape 4 : Connexion au réseau WiFi - version DHCP

- Ecriture d'un programme permettant de se connecter à un réseau WiFi à l'aide de la librairie ESP8266WIFI :
 - Configurer le microcontrôleur en mode station
 - SSID : **UMONS-VISITOR**
 - Password : **43Zi11t3HiWv1E3Y**
 - Mode : DHCP (mode par défaut)
- Récupérer, via le port série, la valeur
 - De "Hostname"
 - De l'adresse MAC

- Des paramètres IP (votre IP, IP Gateway, netmask)

Etape 5 : Connexion au réseau WiFi – version IP statique

- Ecriture d'un programme permettant de se connecter à un réseau WiFi à l'aide de la librairie ESP8266WIFI :
 - Configurer le microcontrôleur en mode station
 - SSID : **UMONS-VISITOR**
 - Password : **43Zi11t3HiWv1E3Y**
 - Mode : statique




Pour cela, imposer les paramètres "IP", "IP Gateway" et "netmask". Choisissez une IP entre 10.105.90.200 et 10.105.90.220.

Connexion NodeMCU - servomoteur

Le servomoteur SG90 est prévu pour être alimenté en 5V. Le microcontrôleur NodeMCU fonctionne en 3,3V. Par contre, la connexion USB fournit du 5V. Nous pouvons donc connecter l'alimentation du servomoteur sur la pin Vin du microcontrôleur, de manière à profiter directement de l'alimentation USB.

La commande du servomoteur se fait à l'aide d'une largeur d'impulsion [\[SG90\]](#). L'expérience montre que l'électronique du servomoteur est suffisamment sensible que pour détecter cette impulsion même si la tension de crête ne monte qu'à 3.3V. Ceci nous permet donc de commander le servomoteur à partir de notre NodeMCU sans courir de risque pour le microcontrôleur ou le servo.

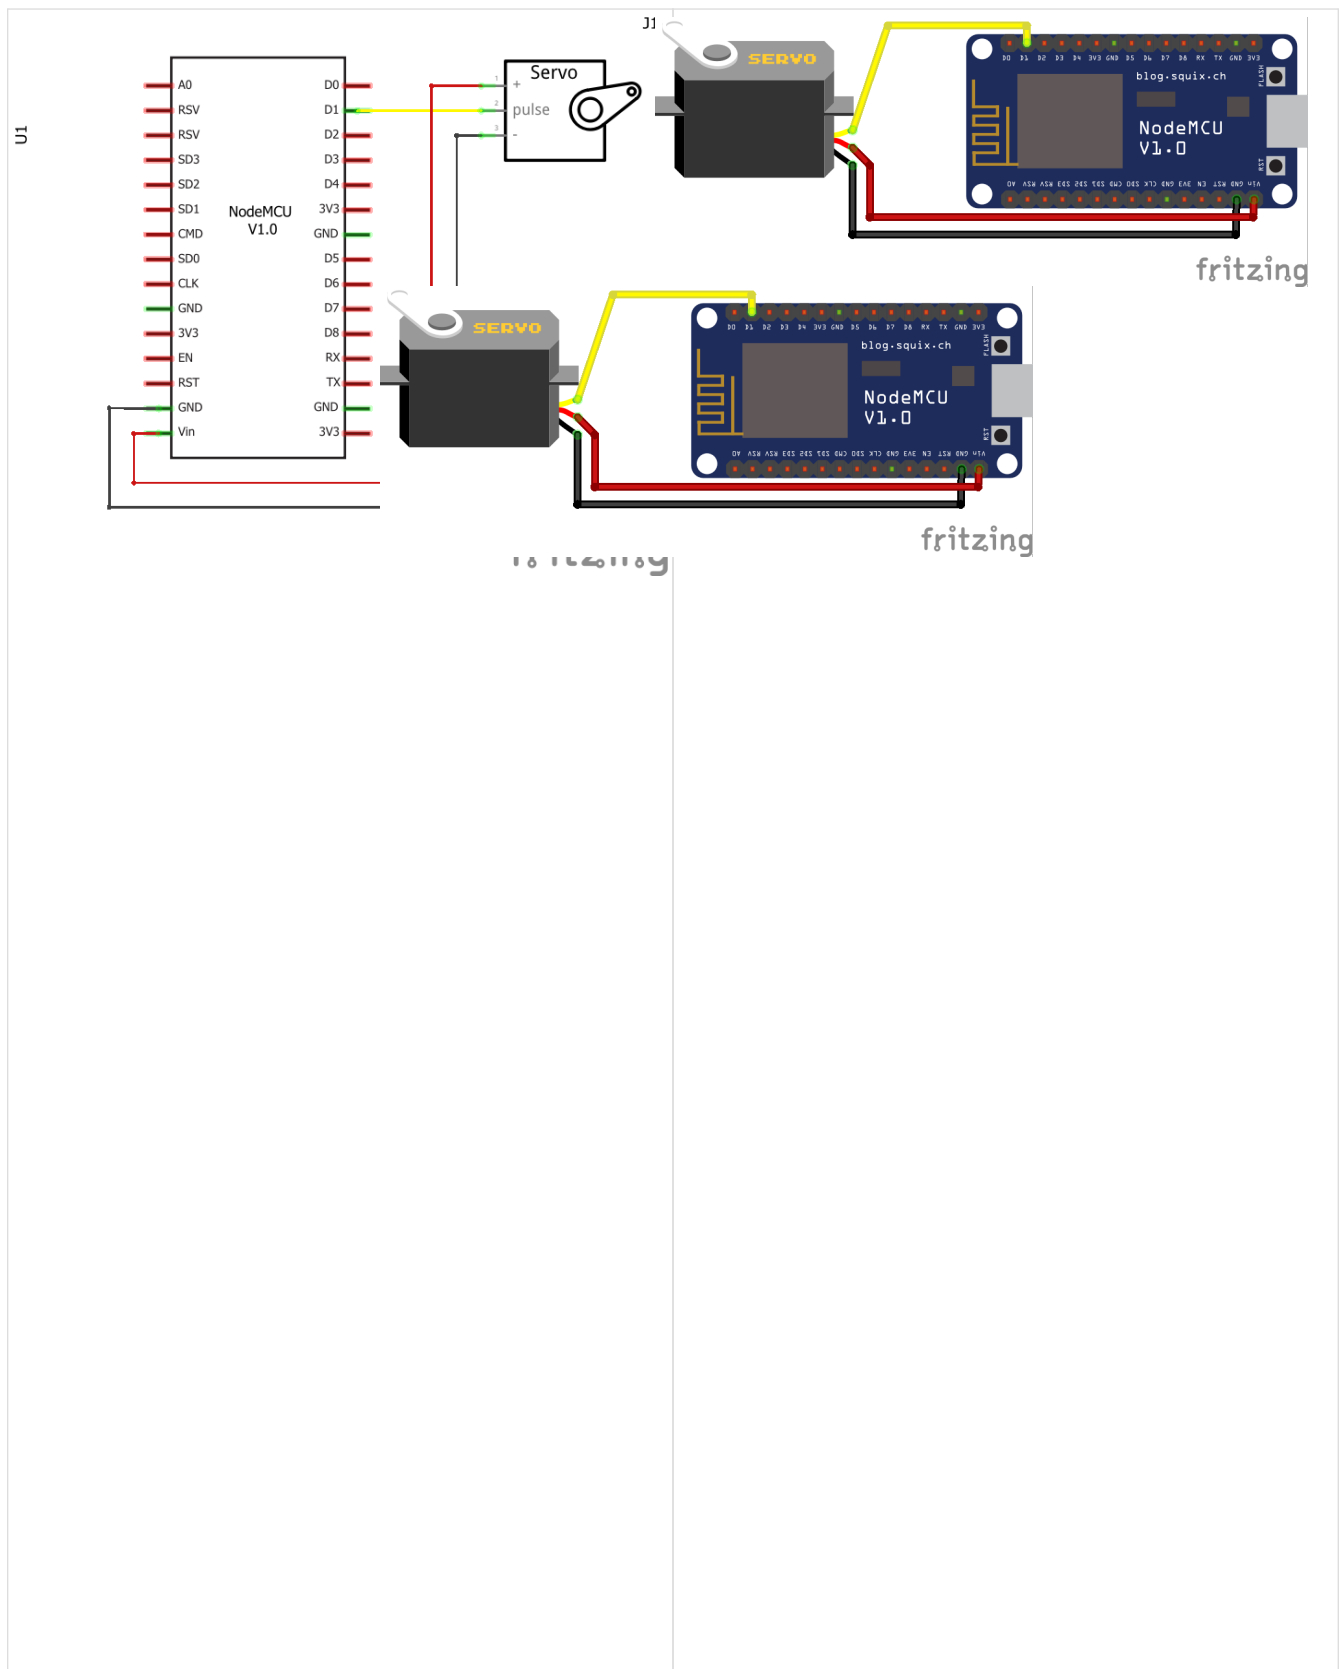

Ressources

- [VanLaere2017] Aurélien Van Laere (2017). *Atelier Créatif: Fab-IoT-Lab*. Mons : Université de Mons.
- [SG90] Datasheet SG90. *SG90 9g Micro Servo*. Sur <https://cdn.hackaday.io/files/11936510669824/SG90Servo.pdf>. Page consultée le 04/10/2018.

- [Arduino] *Arduino IDE*. Sur <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>. Page consultée le 04/10/2018.
- [ESP8266ArduinoCore] *ESP8266 core for Arduino*. Sur <https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/index.html>. Page consultée le 04/10/2018.
- [Putty] Moniteur port série. *PuTTY: a free SSH and Telnet client*. Sur <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>. Page consultée le 04/10/2018.
- [ServoLib] Librairie servomoteur. *Servo Library*. Sur <https://www.arduino.cc/en/reference/servo>. Page consultée le 04/10/2018.
- [SerialLib] Librairie port série. *Serial*. Sur <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/>. Page consultée le 04/10/2018.
- [ESP8266WiFiLib] Librairie WiFi pour ESP8266 *ESP8266WiFi Library_*. Sur <https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/readme.html>. Page consultée le 04/10/2018.
- [ElectronicWings] Documentation communautaire ElectronicWings. *Basics using Arduino IDE | NodeMCU*. Sur <http://www.electronicwings.com/nodemcu/arduino-ide>. Page consultée le 09/10/2018.
- [Kolban2016] Neil Kolban (2016). *Kolban's book on the ESP8266*. Sur <http://neilkolban.com/tech/esp8266/>. Page consultée le 09/10/2018.

Pour aller plus loin

- FUN-MOOC Objets connectés : des radiofréquences aux réseaux <https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univ-toulouse+101003+session02/info>
- FUN-MOOC Fabriquer un objet connecté <https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04018S02/session02/info>
- Youtube Channel Andreas Spiess - My ESP8266 Videos https://www.youtube.com/watch?v=NzJ2-siImC0&list=PL3XBzmAj53Rlu3Byy_GkqG6b-nwEpWku0