

OCP8193,非隔离低 PF 恒流芯片 外置 OVP 可调 内置二极管 替代 SDH771X,BP2861,DP951X

集成 500V MOS 管 集成 600V 续流二极管 过温降电流功能 8193XC 结温 140°C

型 号:

OCP8193BC

OCP8193CC

OCP8193DC

OCP8193EC

品 牌: 灿瑞 OCS

产品描述:

OCP8193XC 是一款非隔离降压型 LED 恒流驱动器, 适用于 85VAC-265VAC 全范围输入电压应用。 芯片采用恒定峰值关断、电感电流临界开启的工作模式。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能, 适用于开关调色和感应灯应用。

OCP8193XC 内部集成高压 JFET 启动及供电电路, 加速系统启动并减少外部元器件, 包括省去 VCC 电容和启动电阻。

OCP8193XC 芯片内置高精度的电流采样电路, 实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。 芯片工作在电感电流临界模式, 输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化, 实现优异的负载调整率。


OCP8193XC 具有多重保护功能, 包括 LED 短路保护, 芯片供电欠压保护, 外置 OVP, 芯片温度过热调节等。 该芯片采用 SOP-7L 封装, 工作温度范围从-40°C 到 85°C。

⚡ 特征 85VAC 到 265VAC 输入电压范围 高压 JFET 启动及供电 超快 LED 启动时间 超低工作电流 优异的线电压/负载调整率 临界导通模式 以实现高效率 内置 500V 功率 MOSFET 输出开/短路保护 过载过温保护 逐周期的过流限制 RoHS 绿色环保材料封装 无需 VCC 电容 -40°C to +85°C 的环境工作温度

⚡ 应用 常用 LED 照明

可替代: SDH771XTN,BP2861XJ,DP951XB


■ 管脚定义

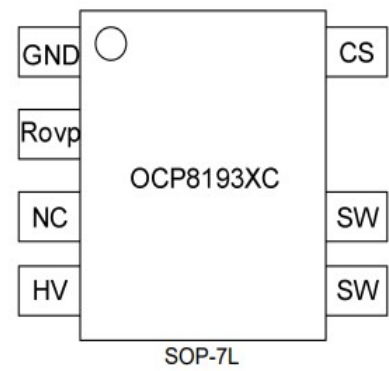

■ 管脚描述

管脚名称	管脚号	描述
SW	5/6	内部500V MOSFET高压管的漏端、内部续流二极管阳极
CS	8	电流采样端
NC	3	无连接
ROVP	2	芯片外置 OVP 电压设置引脚
GND	1	芯片地
HV	4	高压端，接整流电源、内部续流二极管阴极

■ 电路框图

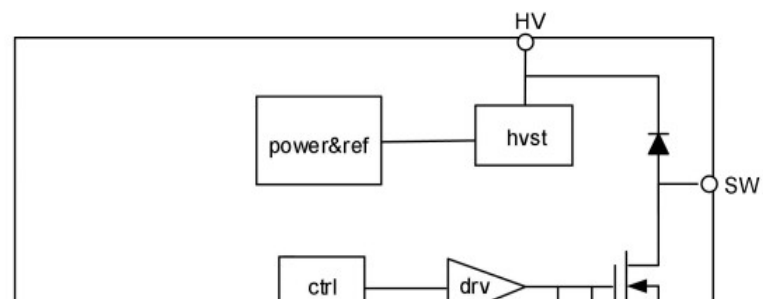

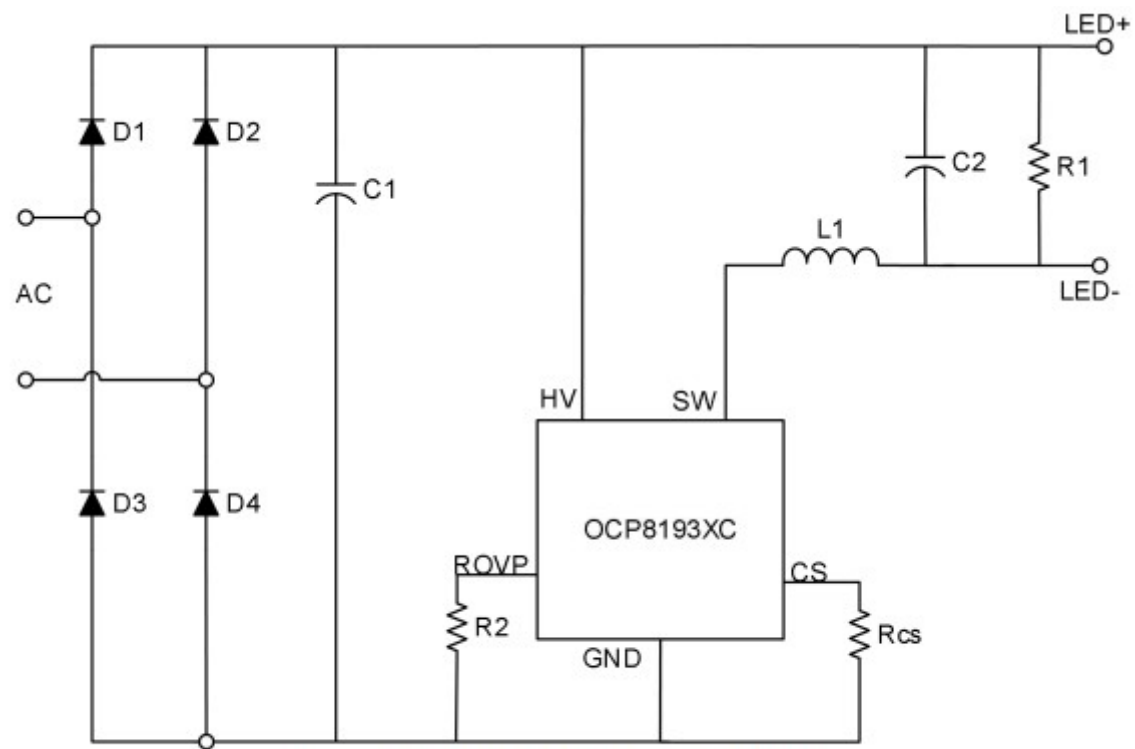


图 1 OCP8193XC 的典型应用电路

型号	MOS耐压	导通阻抗	推荐电流 /VOUT=120V	封装	内置续流管
OCP8193BC	500V	18Ω	100MA	SOP-7	Yes
OCP8193CC	500V	12Ω	120MA	SOP-7	Yes
OCP8193DC	500V	8.5Ω	180MA	SOP-7	Yes
OCP8193EC	500V	4.8Ω	240MA	SOP-7	Yes

ha5833de3 脚电容多大

HA5833DE 是一款非隔离降压型 LED 控制器，适用于 85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型 LED 照明应用，其第 3 引脚为空脚（NC），第 4 引脚为工作电源（VDD），外接 10μF 的旁路电容。下图为 HA5833DE 的典型应用电路。

