QP1B | 固定侧柱转接座

QP1 AOM / AMP-2R　标准光高 62.5 mm　R1 / 2026-10-19

右视：由 +X 向内看



主视：由 -Y 向内看




孔位坐标（单件 X / Y）


ID	X	Y
F1	7.000	5.736
F2	32.000	5.736
C1	25.300	27.250
D1	20.300	27.250
D2	30.300	27.250

坐标零点：俯视左下角 O

D1/D2 从底面加工；不钻穿。

销采用 D2×6；柱端与座端各入3。

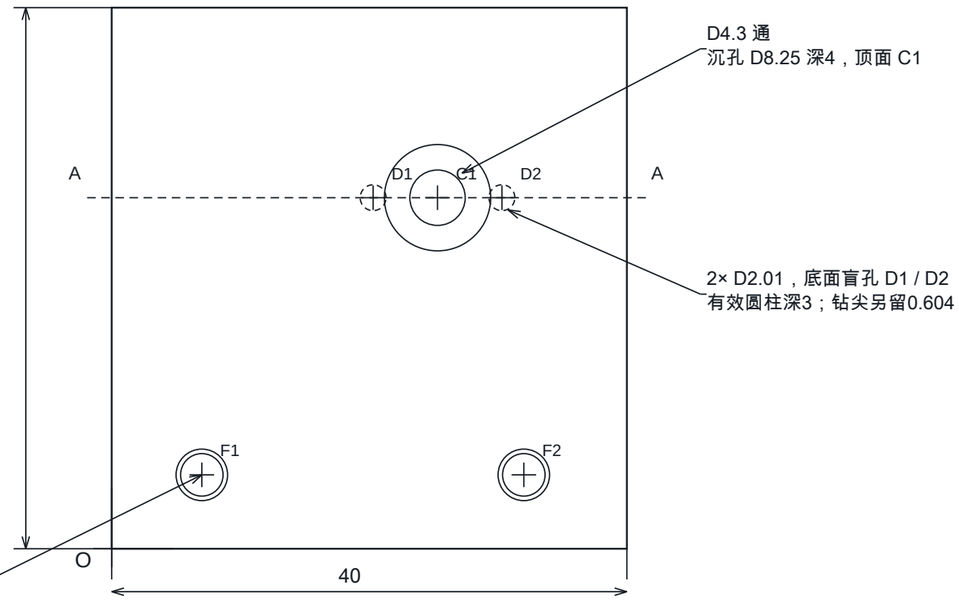



剖面 A-A：Y=27.25，沿 +Y 看；2:1

俯视：由 +Z 向下看

激光：QP1B R1

前侧面 Y=0；实际字高2.2

字形左下角 X=2，Z=1.7

由 -Y 看；字右 +X，字顶 +Z

STEP SHA256: 4f44a7658f3213ba1d2789941fa5c7751b5c27b7796a243cfff8a3168de1ece0

材料：316L不锈钢；去磁及钝化。去毛刺。激光打标，不铣刻。

尺寸单位 mm；第一角法；孔坐标取单件 STEP 左下底角；图中螺纹为底孔简化表示。

名义零位按原厂 STEP；实物安装需校准光轴。未进行实物装配/热性能测试。

版本 R1　页 1


加工件数量：1

主视/俯视比例 2.1:1

QP1T | 运动侧 AOM 承载板

QP1 AOM / AMP-2R　标准光高 62.5 mm　R1 / 2026-10-19

右视：由 +X 向内看



主视：由 -Y 向内看



孔位坐标（单件 X / Y）

ID	X	Y
P1	17.500	15.750
P2	42.500	15.750
P3	17.500	45.750
P4	42.500	45.750
A1	6.000	5.500
A2	6.000	46.500
A3	48.000	26.000


坐标零点：俯视左下角 O

先装 P1-P4，再装 AOM。

M4 头完全沉入，不顶起 AOM。

AOM 原有三孔为 D3.5 通孔，

本件 A1-A3 攻牙，M3 从上锁紧。

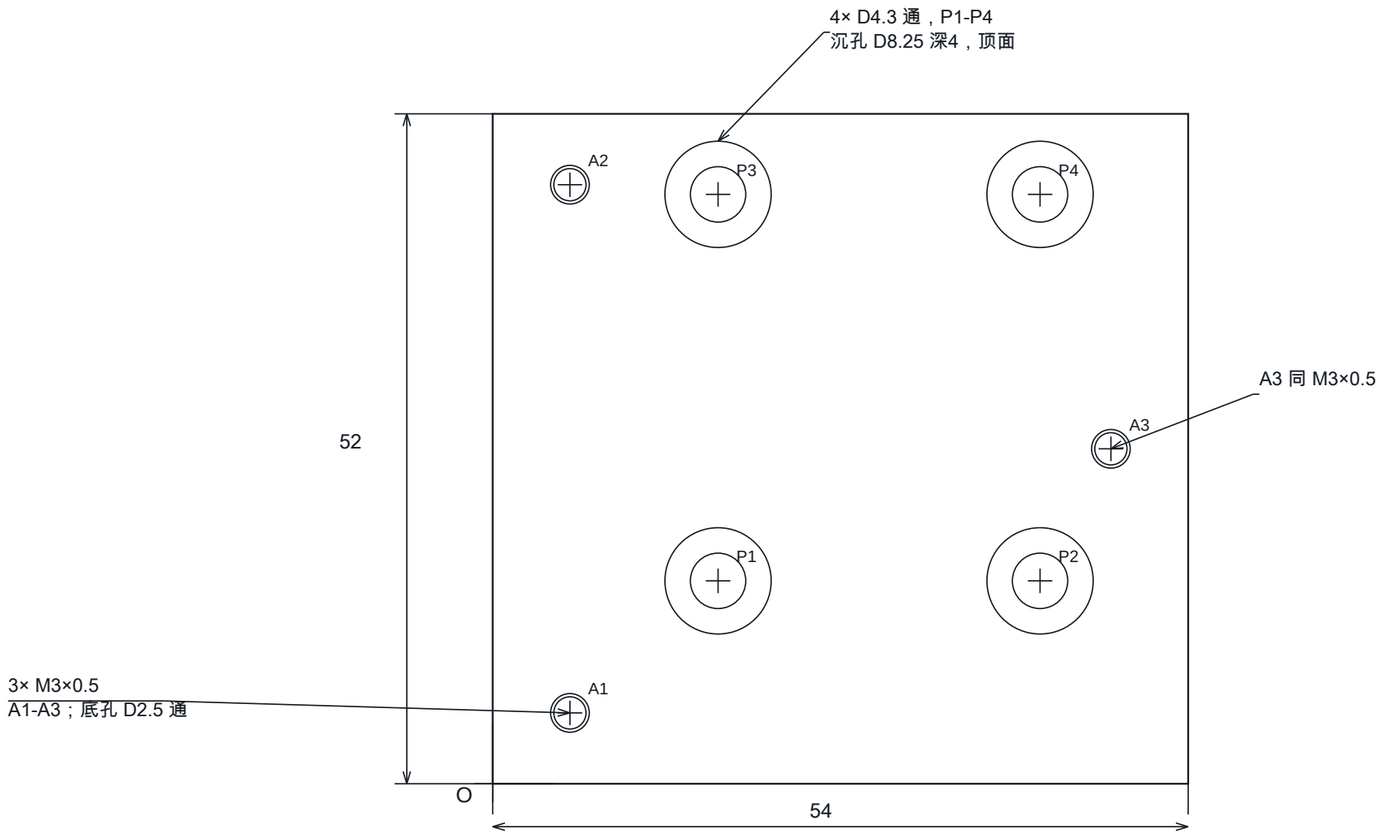

俯视：由 +Z 向下看

激光：QP1T R1

前侧面 Y=0；实际字高2.2

字形左下角 X=2，Z=1.7

由 -Y 看；字右 +X，字顶 +Z

STEP SHA256: 1298c123811e7f8b2f9fb2f62631bc5e3a9471eaf6896b0d05681006c1729bb1

材料：316L不锈钢；去磁及钝化。去毛刺。激光打标，不铣刻。

尺寸单位 mm；第一角法；孔坐标取单件 STEP 左下底角；图中螺纹为底孔简化表示。

名义零位按原厂 STEP；实物安装需校准光轴。未进行实物装配/热性能测试。

加工件数量：1

主视/俯视比例 2.1:1