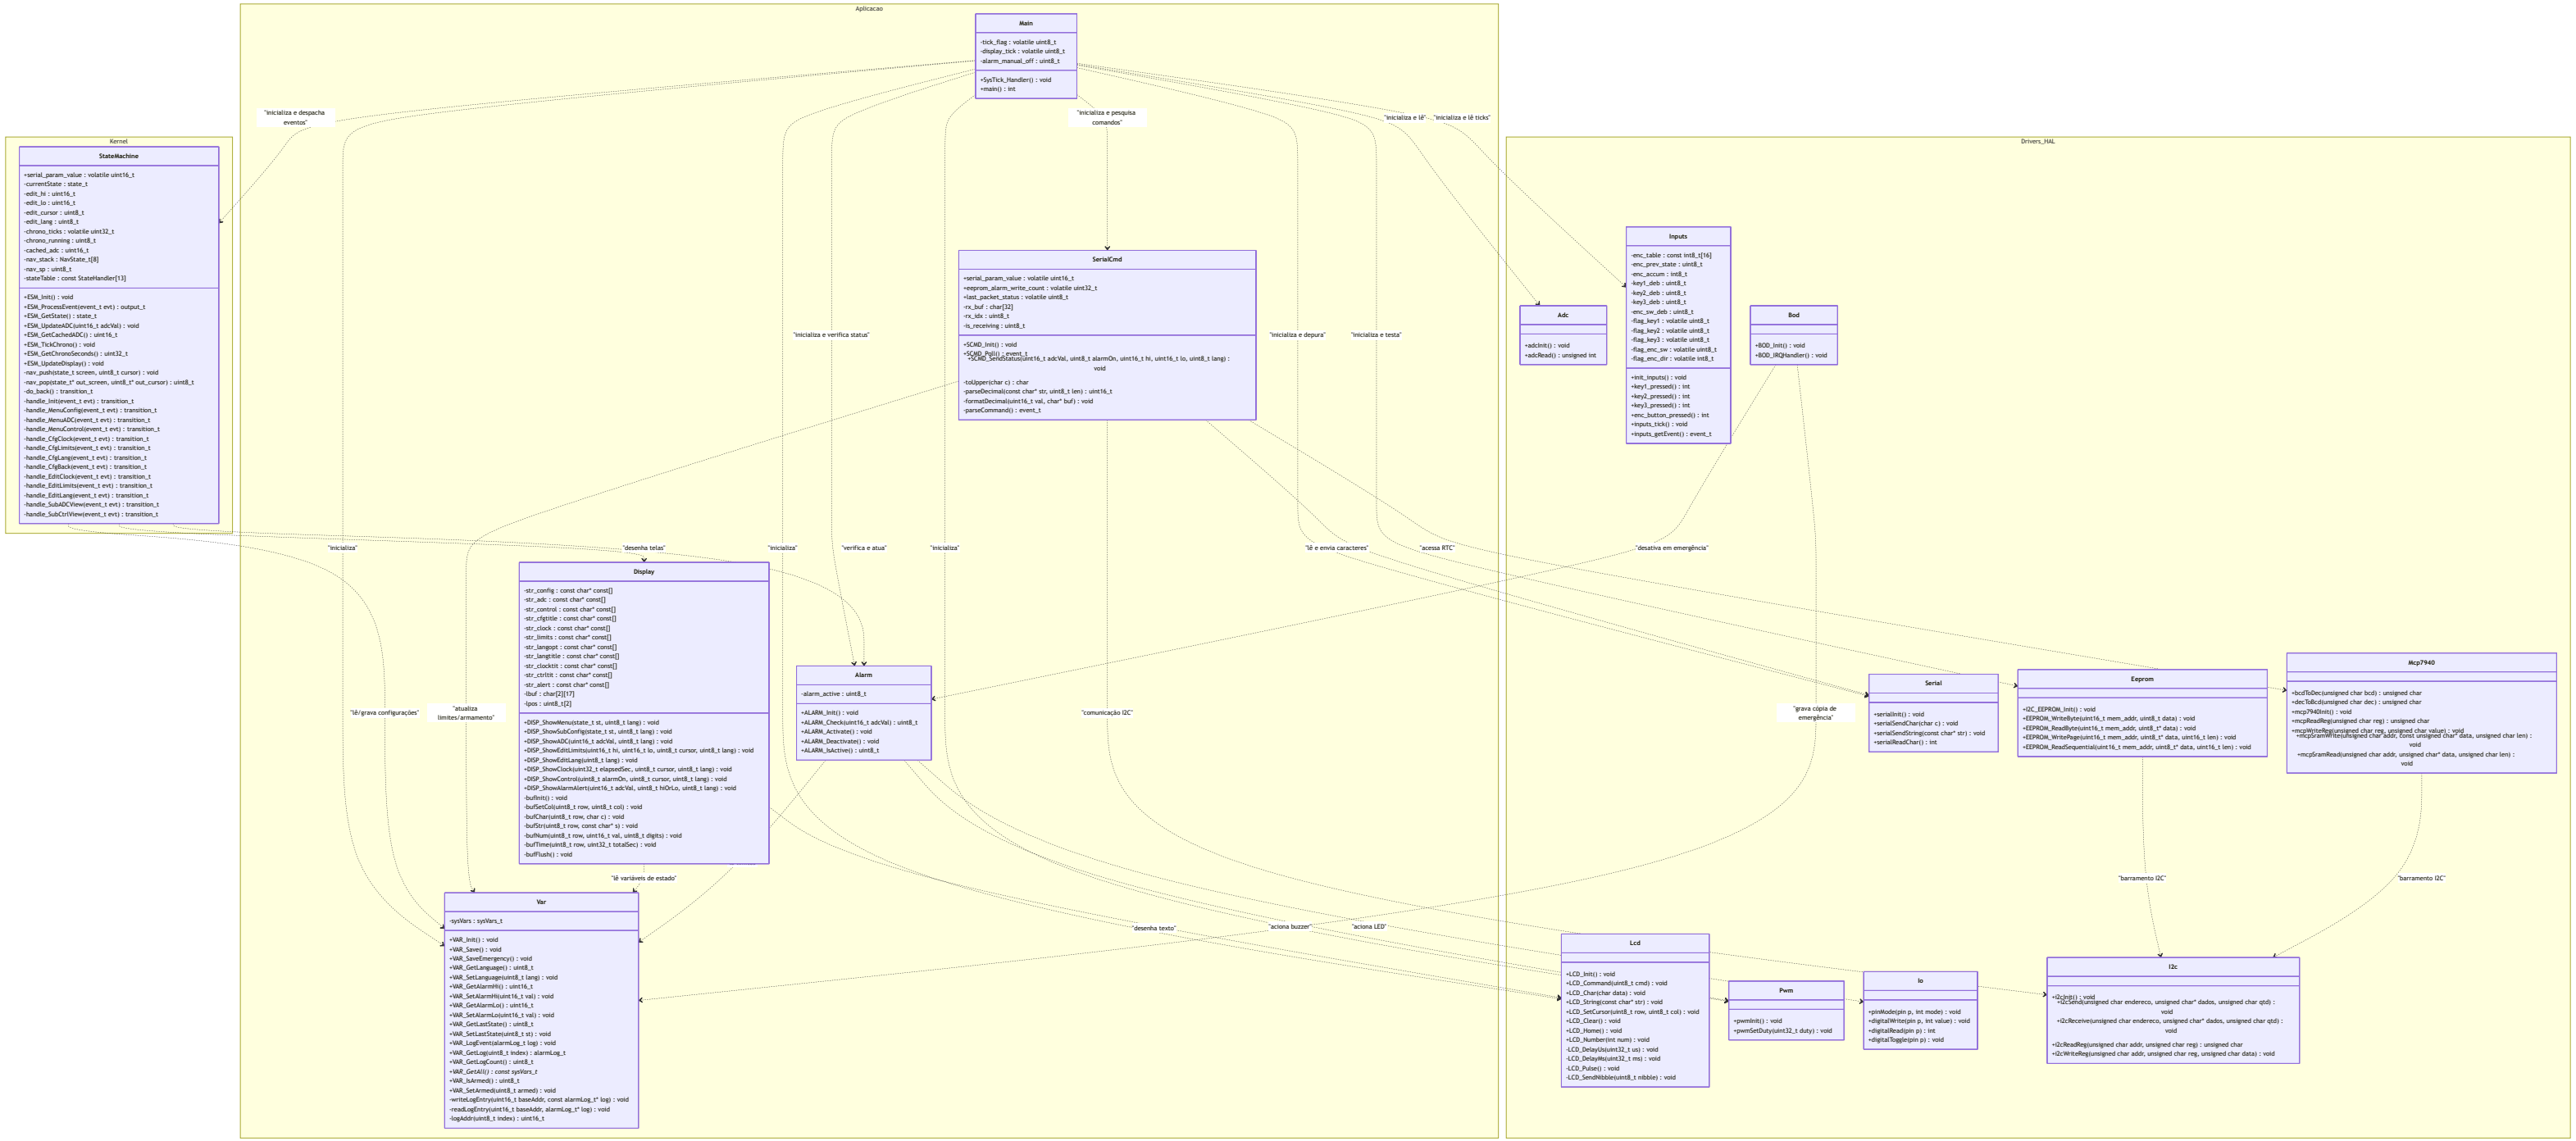
Aplicacao
Kernel
Drivers_HAL
Main
-tick_flag : volatile uint8_t
-display_tick : volatile uint8_t
-alarm_manual_off : uint8_t
+SysTick_Handler() : void
+main() : int
StateMachine
+serial_param_value : volatile uint16_t
-currentState : state_t
-edit_hi : uint16_t
-edit_lo : uint16_t
-edit_cursor : uint8_t
-edit_lang : uint8_t
-chrono_ticks : volatile uint32_t
-chrono_running : uint8_t
-cached_adc : uint16_t
-nav_stack : NavState_t[8]
-nav_sp : uint8_t
-stateTable : const StateHandler[13]
+ESM_Init() : void
+ESM_ProcessEvent(event_t evt) : output_t
+ESM_GetState() : state_t
+ESM_UpdateADC(uint16_t adcVal) : void
+ESM_GetCachedADC() : uint16_t
+ESM_TickChrono() : void
+ESM_GetChronoSeconds() : uint32_t
+ESM_UpdateDisplay() : void
-nav_push(state_t screen, uint8_t cursor) : void
-nav_pop(state_t* out_screen, uint8_t* out_cursor) : uint8_t
-do_back() : transition_t
-handle_Init(event_t evt) : transition_t
-handle_MenuConfig(event_t evt) : transition_t
-handle_MenuADC(event_t evt) : transition_t
-handle_MenuControl(event_t evt) : transition_t
-handle_CfgClock(event_t evt) : transition_t
-handle_CfgLimits(event_t evt) : transition_t
-handle_CfgLang(event_t evt) : transition_t
-handle_CfgBack(event_t evt) : transition_t
-handle_EditClock(event_t evt) : transition_t
-handle_EditLimits(event_t evt) : transition_t
-handle_EditLang(event_t evt) : transition_t
-handle_SubADCView(event_t evt) : transition_t
-handle_SubCtrlView(event_t evt) : transition_t
SerialCmd
+serial_param_value : volatile uint16_t
+eeprom_alarm_write_count : volatile uint32_t
+last_packet_status : volatile uint8_t
-rx_buf : char[32]
-rx_idx : uint8_t
-is_receiving : uint8_t
+SCMD_Init() : void
+SCMD_Poll() : event_t
+SCMD_SendStatus(uint16_t adcVal, uint8_t alarmOn, uint16_t hi, uint16_t lo, uint8_t lang) : void
-toUpper(char c) : char
-parseDecimal(const char* str, uint8_t len) : uint16_t
-formatDecimal(uint16_t val, char* buf) : void
-parseCommand() : event_t
Display
-str_config : const char* const[]
-str_adc : const char* const[]
-str_control : const char* const[]
-str_cfgtitle : const char* const[]
-str_clock : const char* const[]
-str_limits : const char* const[]
-str_langopt : const char* const[]
-str_langtitle : const char* const[]
-str_clocktit : const char* const[]
-str_ctrltit : const char* const[]
-str_alert : const char* const[]
-lbuf : char[2][17]
-lpos : uint8_t[2]
+DISP_ShowMenu(state_t st, uint8_t lang) : void
+DISP_ShowSubConfig(state_t st, uint8_t lang) : void
+DISP_ShowADC(uint16_t adcVal, uint8_t lang) : void
+DISP_ShowEditLimits(uint16_t hi, uint16_t lo, uint8_t cursor, uint8_t lang) : void
+DISP_ShowEditLang(uint8_t lang) : void
+DISP_ShowClock(uint32_t elapsedSec, uint8_t cursor, uint8_t lang) : void
+DISP_ShowControl(uint8_t alarmOn, uint8_t cursor, uint8_t lang) : void
+DISP_ShowAlarmAlert(uint16_t adcVal, uint8_t hiOrLo, uint8_t lang) : void
-bufInit() : void
-bufSetCol(uint8_t row, uint8_t col) : void
-bufChar(uint8_t row, char c) : void
-bufStr(uint8_t row, const char* s) : void
-bufNum(uint8_t row, uint16_t val, uint8_t digits) : void
-bufTime(uint8_t row, uint32_t totalSec) : void
-bufFlush() : void
Alarm
-alarm_active : uint8_t
+ALARM_Init() : void
+ALARM_Check(uint16_t adcVal) : uint8_t
+ALARM_Activate() : void
+ALARM_Deactivate() : void
+ALARM_IsActive() : uint8_t
Var
-sysVars : sysVars_t
+VAR_Init() : void
+VAR_Save() : void
+VAR_SaveEmergency() : void
+VAR_GetLanguage() : uint8_t
+VAR_SetLanguage(uint8_t lang) : void
+VAR_GetAlarmHi() : uint16_t
+VAR_SetAlarmHi(uint16_t val) : void
+VAR_GetAlarmLo() : uint16_t
+VAR_SetAlarmLo(uint16_t val) : void
+VAR_GetLastState() : uint8_t
+VAR_SetLastState(uint8_t st) : void
+VAR_LogEvent(alarmLog_t log) : void
+VAR_GetLog(uint8_t index) : alarmLog_t
+VAR_GetLogCount() : uint8_t
+VAR_GetAll() : const sysVars_t
+VAR_IsArmed() : uint8_t
+VAR_SetArmed(uint8_t armed) : void
-writeLogEntry(uint16_t baseAddr, const alarmLog_t* log) : void
-readLogEntry(uint16_t baseAddr, alarmLog_t* log) : void
-logAddr(uint8_t index) : uint16_t
Adc
+adcInit() : void
+adcRead() : unsigned int
Inputs
-enc_table : const int8_t[16]
-enc_prev_state : uint8_t
-enc_accum : int8_t
-key1_deb : uint8_t
-key2_deb : uint8_t
-key3_deb : uint8_t
-enc_sw_deb : uint8_t
-flag_key1 : volatile uint8_t
-flag_key2 : volatile uint8_t
-flag_key3 : volatile uint8_t
-flag_enc_sw : volatile uint8_t
-flag_enc_dir : volatile int8_t
+init_inputs() : void
+key1_pressed() : int
+key2_pressed() : int
+key3_pressed() : int
+enc_button_pressed() : int
+inputs_tick() : void
+inputs_getEvent() : event_t
Bod
+BOD_Init() : void
+BOD_IRQHandler() : void
Serial
+serialInit() : void
+serialSendChar(char c) : void
+serialSendString(const char* str) : void
+serialReadChar() : int
Eeprom
+I2C_EEPROM_Init() : void
+EEPROM_WriteByte(uint16_t mem_addr, uint8_t data) : void
+EEPROM_ReadByte(uint16_t mem_addr, uint8_t* data) : void
+EEPROM_WritePage(uint16_t mem_addr, uint8_t* data, uint16_t len) : void
+EEPROM_ReadSequential(uint16_t mem_addr, uint8_t* data, uint16_t len) : void
Mcp7940
+bcdToDec(unsigned char bcd) : unsigned char
+decToBcd(unsigned char dec) : unsigned char
+mcp7940Init() : void
+mcpReadReg(unsigned char reg) : unsigned char
+mcpWriteReg(unsigned char reg, unsigned char value) : void
+mcpSramWrite(unsigned char addr, const unsigned char* data, unsigned char len) : void
+mcpSramRead(unsigned char addr, unsigned char* data, unsigned char len) : void
Lcd
+LCD_Init() : void
+LCD_Command(uint8_t cmd) : void
+LCD_Char(char data) : void
+LCD_String(const char* str) : void
+LCD_SetCursor(uint8_t row, uint8_t col) : void
+LCD_Clear() : void
+LCD_Home() : void
+LCD_Number(int num) : void
-LCD_DelayUs(uint32_t us) : void
-LCD_DelayMs(uint32_t ms) : void
-LCD_Pulse() : void
-LCD_SendNibble(uint8_t nibble) : void
Pwm
+pwmInit() : void
+pwmSetDuty(uint32_t duty) : void
Io
+pinMode(pin p, int mode) : void
+digitalWrite(pin p, int value) : void
+digitalRead(pin p) : int
+digitalToggle(pin p) : void
I2c
+i2cInit() : void
+i2cSend(unsigned char endereco, unsigned char* dados, unsigned char qtd) : void
+i2cReceive(unsigned char endereco, unsigned char* dados, unsigned char qtd) : void
+i2cReadReg(unsigned char addr, unsigned char reg) : unsigned char
+i2cWriteReg(unsigned char addr, unsigned char reg, unsigned char data) : void
"inicializa e despacha eventos"
"inicializa e pesquisa comandos"
"inicializa e lê"
"inicializa e lê ticks"
"inicializa e verifica status"
"inicializa e depura"
"inicializa e testa"
"inicializa"
"desenha telas"
"inicializa"
"verifica e atua"
"inicializa"
"lê e envia caracteres"
"acessa RTC"
"desativa em emergência"
"lê/grava configurações"
"atualiza limites/armamento"
"comunicação I2C"
"grava cópia de emergência"
"lê variáveis de estado"
"desenha texto"
"aciona buzzer"
"aciona LED"
"barramento I2C"
"barramento I2C"