QP1 AOM | AMP-1R 前伸薄转接 R1

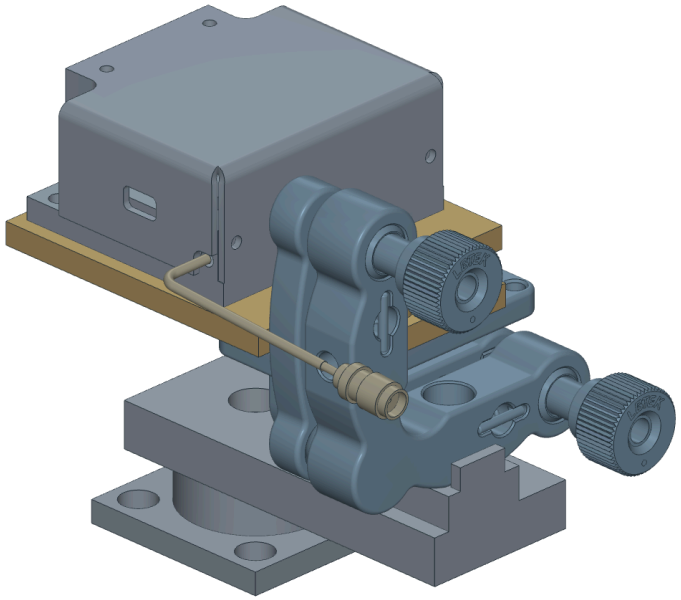

4 mm 一体薄板，原孔螺接。

AOM前端超出台面约39 mm。

两颗M4连接螺钉留在后耳。

使用AOM原有三处D3.5安装孔。

不使用上压臂，不压外壳。

Q1FT：运动侧薄板；316L。

Q1FB：固定侧对中座；316L。

两件去磁、钝化、激光编号。

原厂小台与AOM均不改孔。

H12.5 B4-R2柱；4 mm底脚已含在总高。

整套模型包络：95.7×62.5×78.1 mm。

较AMP-2R版最高处降低约20.1 mm。

零位：光口机械中心(0,0,62.5)，柱轴X=Y=0，通光沿Y，前伸方向-X。

高度链：12.5 + 14.1 + 19.8 + 4 + 12.1 = 62.5 mm。

色彩仅用于区分零件；金色薄板实际材料也是316L。

装配、紧固件与使用边界

1 Q1FB先用1颗M4×10和2根D2×6销固定到柱顶。

2 AMP-1R用1颗M4×10固定到后凸台，抵住止转边。

3 Q1FT用2颗M4×8从后耳上方锁到小台原M4孔。

4 AOM用3颗M3×8及0.5厚平垫从上方固定。

5 支撑并释放RF线缆拉力，逐步调角、重新对光。

紧固件名义啮合

柱顶M4×10：入柱5.8 mm。

小台固定M4×10：入Q1FB约5.4 mm。

薄板M4×8：入台面4.0 mm。

AOM M3×8 + 平垫0.5：入板3.5 mm，余0.5。

M3平垫：内径3.2、外径7、厚0.5；不锈钢。

标准螺钉、销、垫圈只列清单，不额外建模。

参考来源

LBTEK AMP-1R：https://www.lbtek.com/product/154

QP1为用户STEP；小台为既有冻结总装中的真实厂家实体。

本包为固定位置总装，未含原生运动配合；当前云端和发布状态见B4-R2换柱回执。

拆卸按安装顺序反向进行；不可把固定座与运动台锁成一体。

原厂AMP-1R标称±4°俯仰/偏摆。

九个代表姿态：±4°/0°的两轴组合。

新件及AOM无新增几何干涉。

该检查为绕球心的刚体筛查，

未重建微调杆运动配合或连续运动。

调节不是绕光口中心转动。

前伸会放大光口位移：

所筛姿态光高约59.74至65.12 mm。

62.5 mm仅为零位；调后重新对光。

需实物确认：小台承载/回差、

螺钉不顶底、RF接头与线缆余量、

AOM散热与振动稳定性。

源STEP只确认机械光口；

内部晶体作用面未作推定。