
AA AOM 共用转接件 · 安装底板


AA4B / R1 | 316L 不锈钢 | 去磁、钝化 | 单位 mm | 数量 1

独立正投影；方向见视图标题


俯视 +Z；X 向右，Y 向上

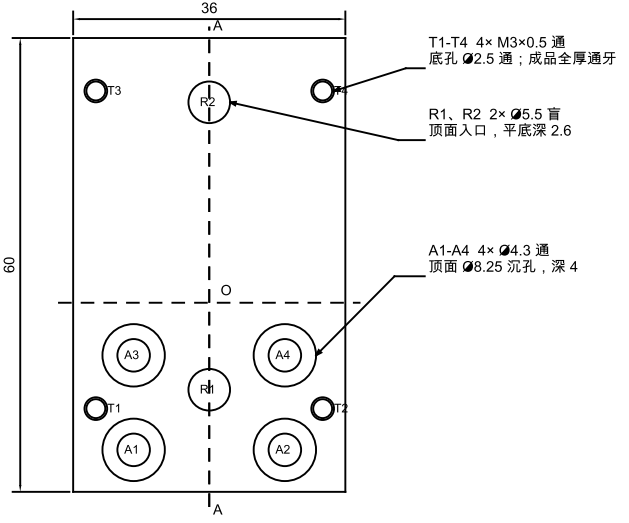


右视 +X；Y 向右，Z 向上



前视 -Y；X 向右，Z 向上




A-A 剖视 X=0；Y 向右，Z 向上



基准：O=(0,0,0)，位于零件底面。
X=-18…+18；Y=-25…+35；Z=0…6。
孔坐标采用本件局部 X、Y；同一件的所有孔轴均平行 Z。

局部剖视 X=+10；同为 2:1



孔位坐标表 | mm；±X 的孔成左右对称对

孔号	X	Y	孔组
A1 / A2	-10 / +10	-19.45	AMP 安装
A3 / A4	-10 / +10	-6.95	AMP 安装
T1 / T2	-15 / +15	-14	底鞋连接
T3 / T4	-15 / +15	28	底鞋连接
R1	0	-11.5	M2.5 头让位
R2	0	26.5	M2.5 头让位

螺纹在 STEP 中为 ⌀2.5 底孔；图示细圆为 M3 约定画法。激光 AA4B 见独立定位图，不铣刻。