

MT-AM1T / 45° / 双M4紧凑转接 R4

真实完整CAD正交视图；H25万能柱，名义光学/机械通光中心高62.5 mm。

正视（-Y）

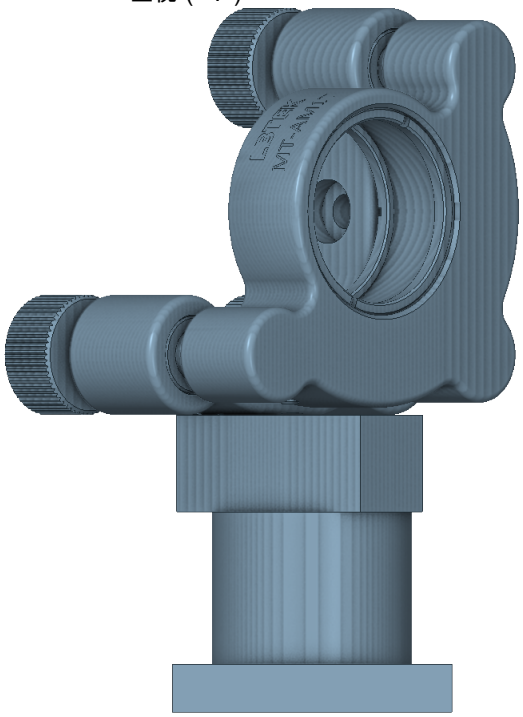

侧视（+X）

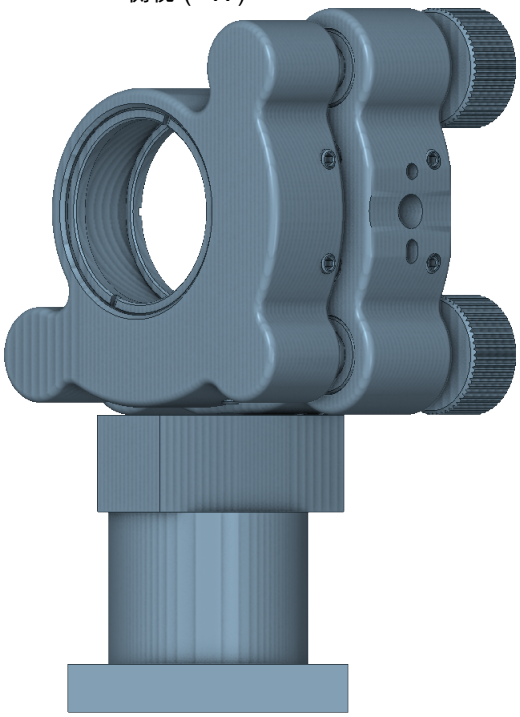

本套BOM：H25 B6-R1柱×1；32-T1-C4×1；MT-AM1T原厂架×1；柱端M4×14×2。

定位：柱端Ø2×8销×2；镜架端Ø2×5销×2；原厂M4×14薄头螺钉随架。

柱脚：M6×12×4，25×25孔距；标准螺钉和销仅列BOM，不新增详细实体。

柱钟向 90°；上部绕柱轴 45°。两固定孔距8.5，旋入深度5.9 mm。

顺序：先装柱端定位销 → 两颗M4×14预装并锁紧转接块 → 安装镜架及其定位销、固定螺钉。

拆卸顺序相反；镜架装好后会遮挡部分工具通道。保持原厂调节机构；不声明原生运动配合。

AM1T为空通光调整架，本套无镜片，不赋予理想透射或反射算子。实物首件未验收。

转接块：316L去磁、钝化；螺纹等级/销孔配合待确认。公共柱沿用正式B6 R1，不另行加工改孔。