

ZZLab MT-AM1T 物镜架 / 左上 A + 右下 C 双电机

R1 | 原 H25 公制柱 / 光轴 62.5 mm / 原物镜及一体式连接件保留

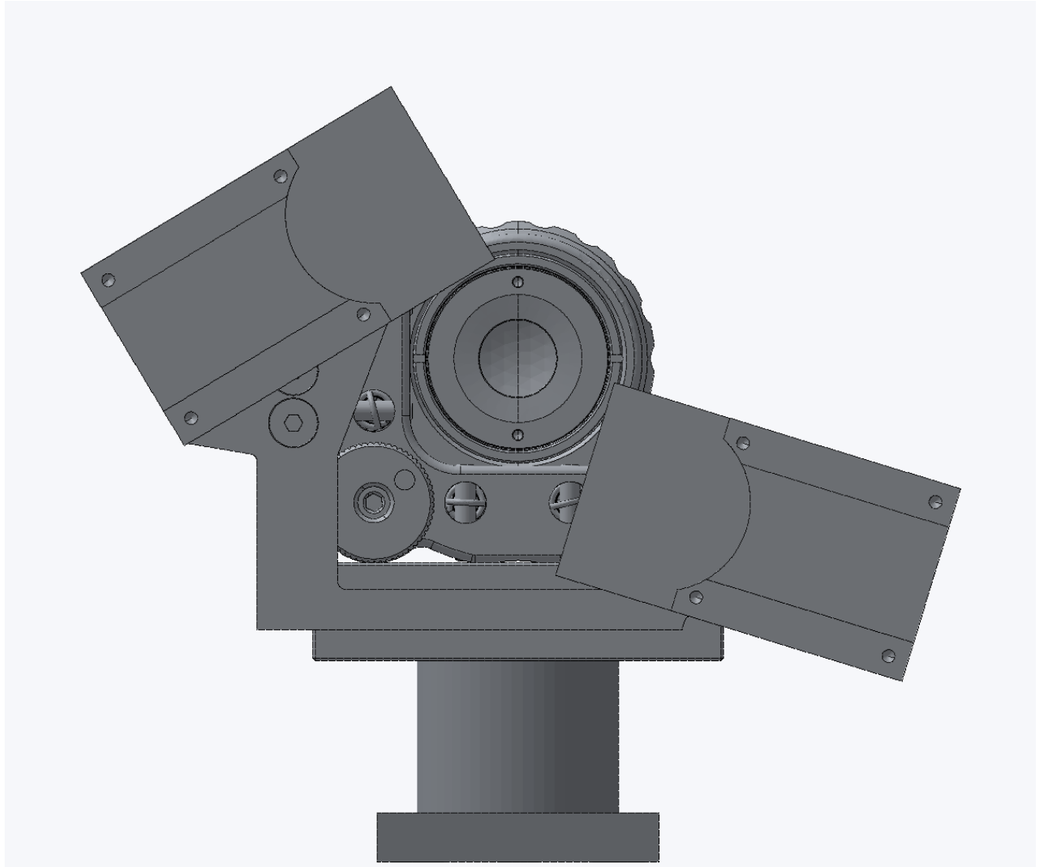

后视：A 左上、C 右下有电机；B 左下保留手动。

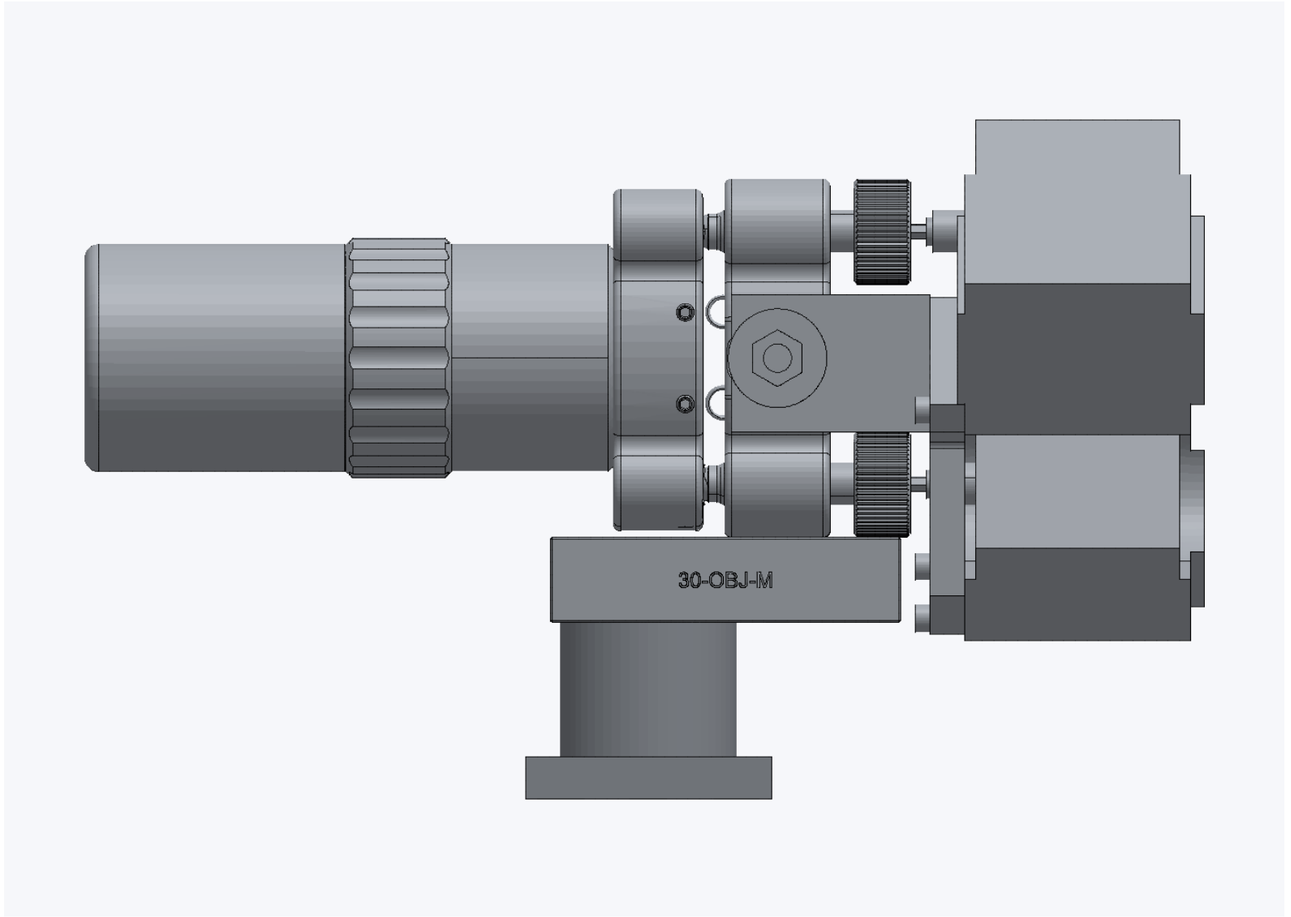

两电机安装面共面；沿用 10 mm H2 段 / 1 mm肩部。

装配：先以 2×DIN7991 M3×10 连接主板与新侧板，再装两电机（共 4×M2×10）。

固定后框侧面 M4 沉孔配薄头 M4×20、原 V7 垫圈/螺母；两 Ø2×6 销名义插入后框 1.3 mm。

用支撑槽调好 H2 插入深度 1.8 mm；孔深 3 mm、名义不顶底间隙 1.2 mm。M3 接头需可靠防松。

在 ±0.75 mm 相对轴向设置点，几何插深 1.05–2.55 mm、最小不顶底余量 0.45 mm；不等于整机带电行程。

新增结构与原物镜模块静态无实体干涉；Ø23 mm轴向保护区畅通。线缆、扭矩、振动与真实调角待首件验证。

原厂重复旋钮 OEM-MOUNT-18 与 16 完全重合，仅本新总装去重；不是取消任何实体调节器。

本模型含新增支架五金；沿用模块的柱脚/柱顶/镜架底部螺钉及定位销仍按 BOM 列出、未补建实体。

整机为名义静态 STEP 装配；未宣称原生机构配合、完整带电运动或制造放行。