

带旋钮镜架 | M3-H2 一体转接头

适用 MT-AM1 / MT-AM2；1 inch / 2 inch 对角双驱动方案，每套使用两件。单位：mm。

V5 左上／右下双驱动 / 两尺寸共用，每套两件

adapter_M3_H2_L10_S1.step

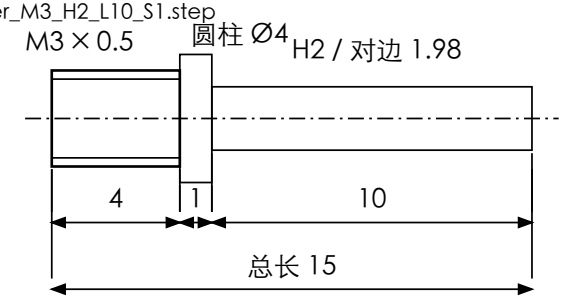




六角端视图 / AF 1.98

M3 有效啮合：4

H2 名义插入：1.8

H2 孔深：3

深孔安装关系（名义位置；沿输出轴示意）

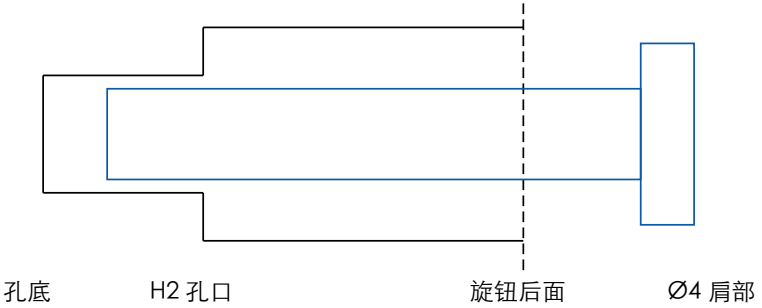

孔口比旋钮后面内缩 6

H2 插入 1.8；孔底余量 1.2

肩部距旋钮后面 2.2

6 mm 深埋入口 + 1.8 mm 插合

由 10 mm 六角段覆盖

1. 三维 STEP 中的外螺纹以公称外径圆柱简化表达；制造时必须加工 M3 × 0.5 外螺纹，不能做成光杆。
2. H2 对边 1.98 为设计尺寸；平端仅去毛刺，勿以大倒角减少插合长度。H2 段与 M3 轴线同轴。
3. 材料按钢制一体件试制；实际配合、同轴度和反转防松需装配验证。未指定表面处理或热处理。
4. 绕装配零位的建议轴向运行范围为 ±0.75：H2 插入 1.05 至 2.55，最大插入时距孔底 0.45。
5. 本页为接口及长度尺寸单，比例为示意；其余形状以对应 STEP 为准。工艺公差应与加工方确认。