

MOT 反射镜 + 波片 · 0° / 45°

共用立板 MOT-RA-M2 R2 | 工程审核版 | 单位 mm

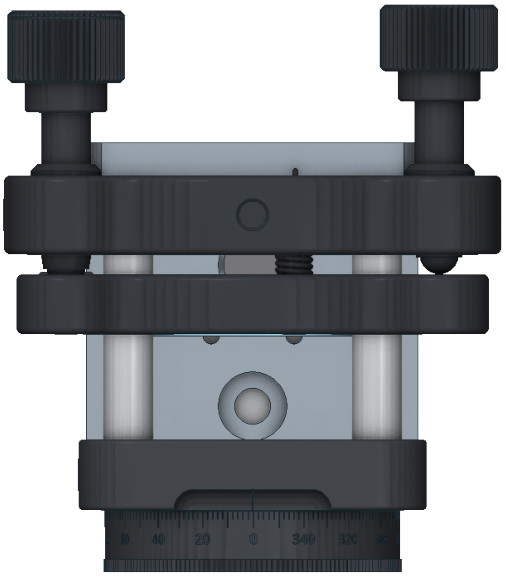

0°

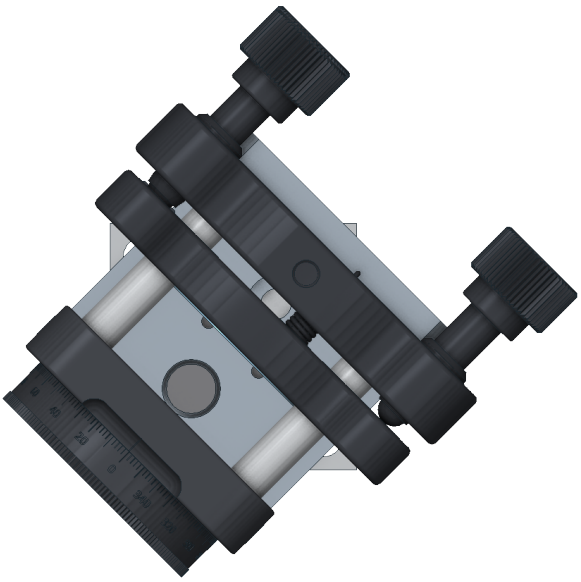

45°

本页为完整总装的真实俯视投影。柱底面 Z=0，柱轴 X=Y=0；万能柱 H25、底厚 B6。名义反射面中心 (0,0,62.5)，光轴水平。

0°：镜面 Y=0；波片中心 (0,−18.5,62.5)。45°：上部组件绕柱轴旋转 −45°，柱底及底部孔组保持原位。

两态共用同一件316L立板，内角R1.5已做入模型。立板前面 Y=19.3、背面Y=23.3；四根 MOP-40 杆中心为X=±15、Z=47.5/77.5。

总装中镜片是名义尺寸参考：反射镜 Ø25.4×6，波片 Ø25.4×3。实际型号、镀膜和工作波长由使用者选定；网站默认不把参考镜片视为已装入。

完整总装包含51个叶件；另配4颗柱底M6×12，已列安装BOM，未建入此独立总装。螺钉长度需结合实际面包板螺纹接口确认。

配套：4页加工图、单件STEP、两态总装、激光DXF及定位PDF。

装配顺序与待确认项

1. 核对MOT-RA-M2 R2标记、孔位和去磁钝化要求。立板按加工图加工，型号采用激光打标，不铣刻文字。

2. 先将H25 B6万能柱固定于面包板，使用底部4×M6螺钉；保留工具入口。未给定预紧扭矩，按紧固件及设备规范确认。

3. 0°使用柱顶销孔(±5,0)及M4孔(0,+8.5)。45°使用另一组定位孔；立板局部M4孔取(0,−8.5)，然后整体转−45°，不可将两态偏置孔混用。

4. 使用2×Ø2销和M4×8把立板固定在柱顶。脚板厚6 mm。核对销的实际突出长度、孔深和坐实情况，避免先顶销而未贴合支撑面。

5. 拆下MOP-40原两端紧定螺钉。四杆端面贴合立板前面，背面用4×M3×5固定，名义旋入4 mm。杆端有效牙深尚未实测，不将螺钉拧到底代替夹紧。

6. 将AMC-1B和CRM-1AS套入四根笼杆；按其自身夹紧结构锁紧。CRM压圈朝光源侧；压圈与波片的位置已按本版修正，不沿用旧版重复平移。

7. 反射镜后座面Y=6、厚6，前反射面Y=0；波片中心Y=−18.5。装好实物光学片后，重新核对镜面朝向、62.5 mm光高和双程通光。

8. 本轮仅验静态装配、尺寸基准及整组移动恢复。完整调节行程、MOP杆有效牙深、楔紧夹持重复性、实际预紧及实物通光仍待首件验证。

原厂简化SM1螺纹和尼龙夹头的名义接触已单独记录；不能用这些简化模型推导实际螺纹配合或夹持力。不得据本资料直接宣称加工放行。

总装和加工图均绑定本轮冻结STEP；旧R1资料只作历史追溯。