
01 XBK-T01 R4 · 横向三档上转接件

XBK 横向换档及物镜右移 · R4 · 2026-10-23

审核版 / 未放行加工




右视 Y-Z / 2:1

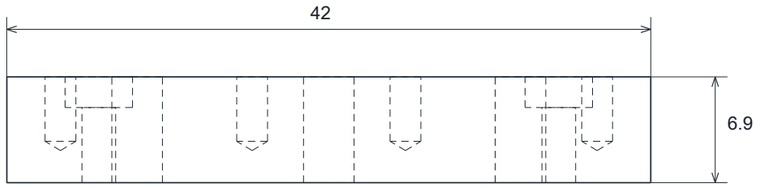

主视 X-Z / 2.5:1

特征	X	Y
台面M2	±15	±15
M4 / 两排	-12.5,0,12.5	A或B
销孔 / 两排	-17.5,-5,5,17.5	A或B
A 排	—	-5.399069
B 排	—	7.100931

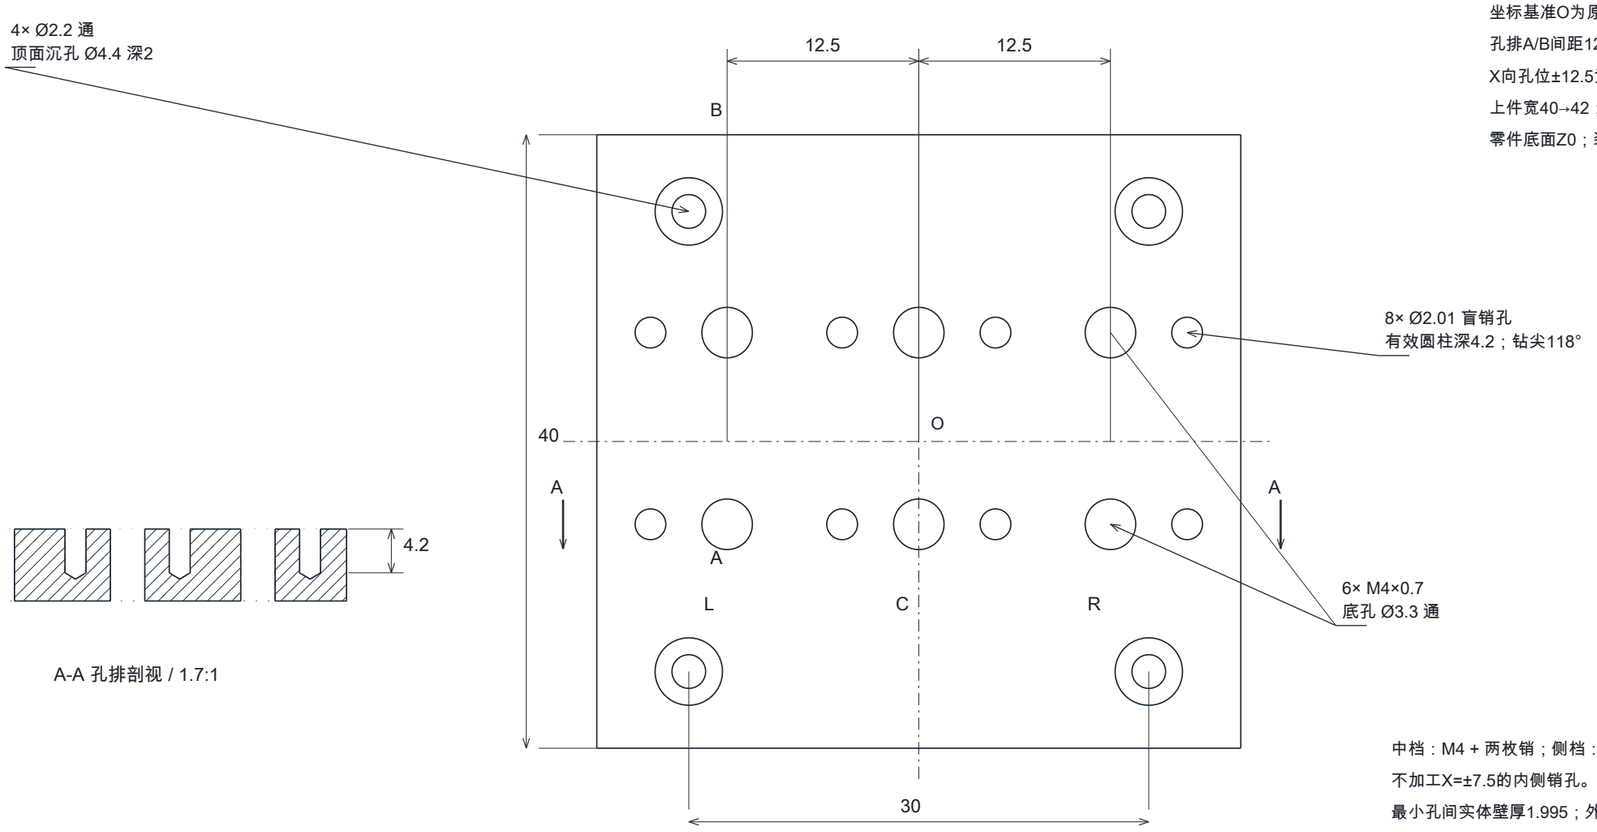

俯视 X-Y / 2.5:1

坐标基准O为原台体中心。

孔排A/B间距12.5。

X向孔位±12.5为左右档。

上件宽40→42；厚度不变。

零件底面Z0；装配底面Z20。



A-A 孔排剖视 / 1.7:1

中档：M4 + 两枚销；侧档：M4 + 外侧单销。

不加工X=±7.5的内侧销孔。

最小孔间实体壁厚1.995；外侧销孔边厚2.495。

4×M2×8先固定到台面；再装镜架。M4×12夹紧厚7，名义旋入5，孔底余量1.9。

销 Ø2×5：原镜架1.8、上件3.2；孔有效圆柱深4.2。侧档另一镜架销孔空置，禁止硬插第二销。

左右换档需卸下镜架并重新对光；名义坐标按12.5格点，不声称精密重复定位。


螺纹在STEP中以底孔表达；去毛刺、轻倒钝。背侧激光标识见第4页。

02 腔镜固定构型 · 前伸两档 × 左中右三档


XBK 横向换档及物镜右移 · R4 · 2026-10-23

审核版 / 未放行加工


左移12.5 / 前伸25

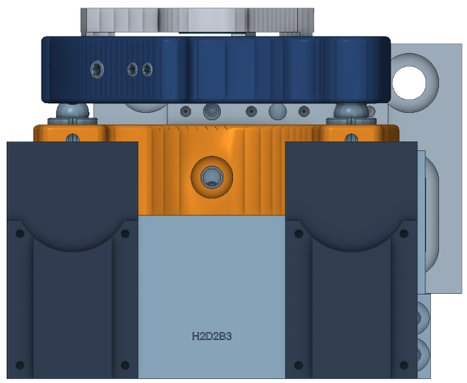


居中 / 前伸25

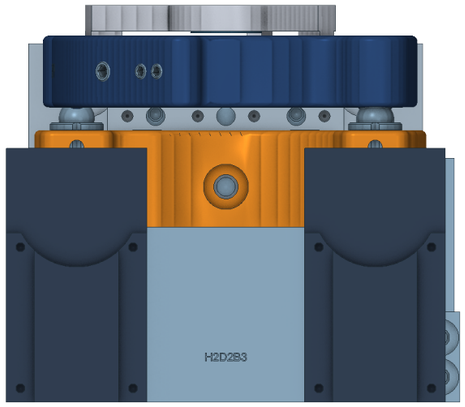


右移12.5 / 前伸25

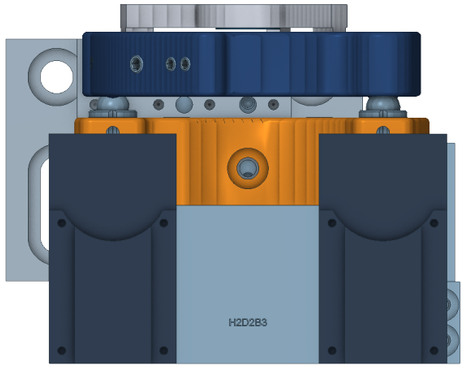


左移12.5 / 前伸37.5

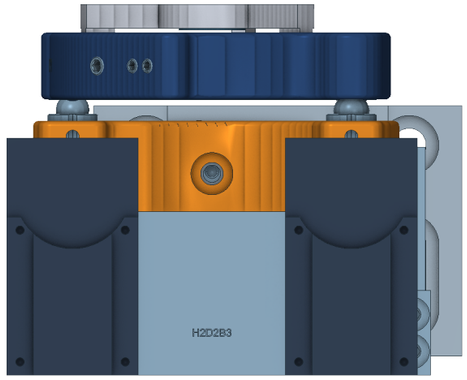

居中 / 前伸37.5

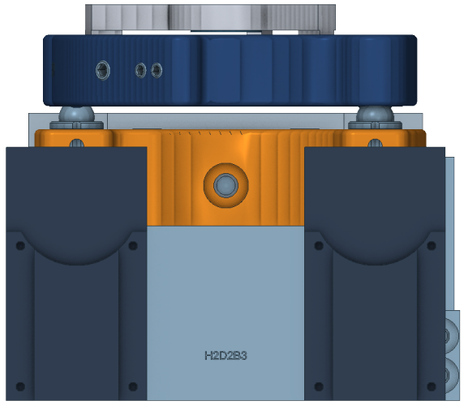

右移12.5 / 前伸37.5

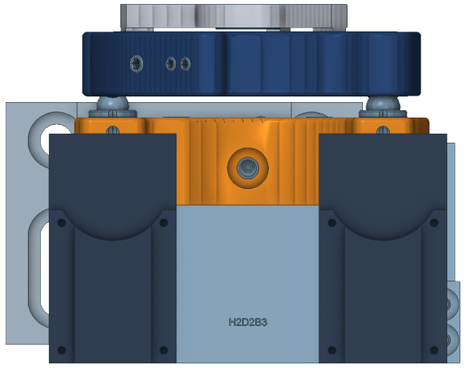

完整总装：每档53个叶件。

位移台、B01及前后方向不变。

只改T01，上件保持4×M2固定。

真实腔镜顶点 Z=62.5。

左/中/右的X为-12.5/0/+12.5。

前伸两档镜面Y为25/37.5。

横向档	M4 X	销 X
L	-12.5	-17.5
C	0	-5和+5
R	+12.5	+17.5

每行均可选A/B前伸孔排。

中档2销；左右档各1销。

所有孔位见第1页。

光高链8+12+6.9+35.6。

完整复制双销阵列会留下

0.49mm孔间薄壁，本版避开。

M4负责夹紧；单销用于防转。

换档后的重复定位需实测。

示意为真实CAD俯视图，+X向右、+Y向上；右方定义：从后方沿+Y出光方向看。

六档均检查q=-10/0/+10无新增实体干涉；M6短AF5工具在连续轴向范围内由XZ分离验证。

默认圆孔安装时名义光学点落12.5mm格点；压电及底槽连续移动后需重新对光。


原台体三M2承载、调角和线缆未实测，保留工程审核状态。

03 两款物镜 · 向右12.5的固定总装

XBK 横向换档及物镜右移 · R4 · 2026-10-23

审核版 / 未放行加工

PT1M / 右移12.5 / H62.5

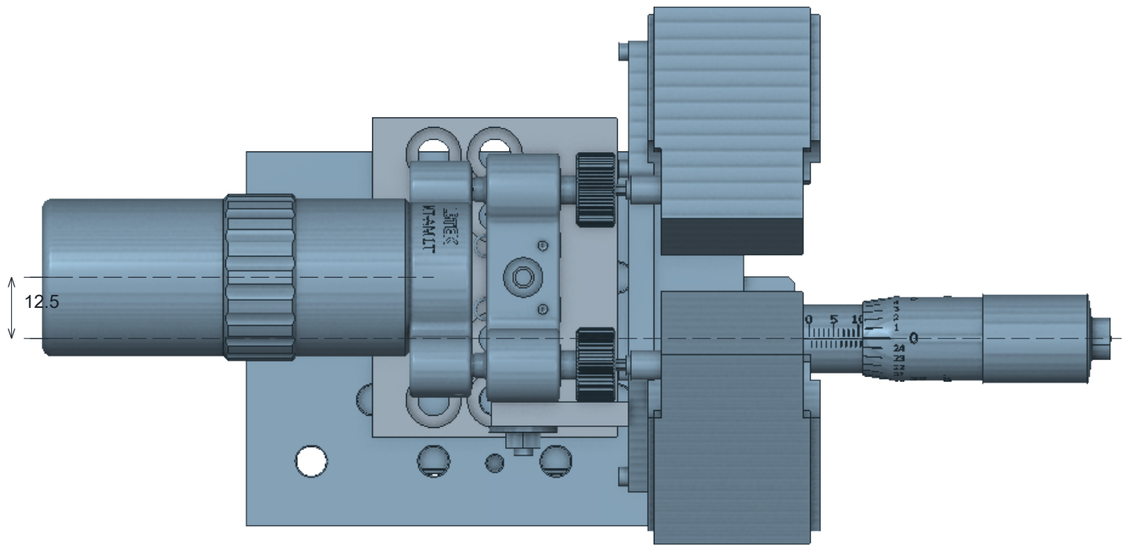

虚线：台体 Y=0 与物镜 Y=+12.5

独立完整总装110叶件；台体64件保持原位。


上部46件（含转接件）整体沿 +Y 平移12.5。

物镜后端机械出光中心：(-12.5,+12.5,62.5)。

两颗M6×16选择原板孔：C、E。

原转接件不加工新孔，双电机、物镜位置一同换档。

MT1M / 右移12.5 / H62.5

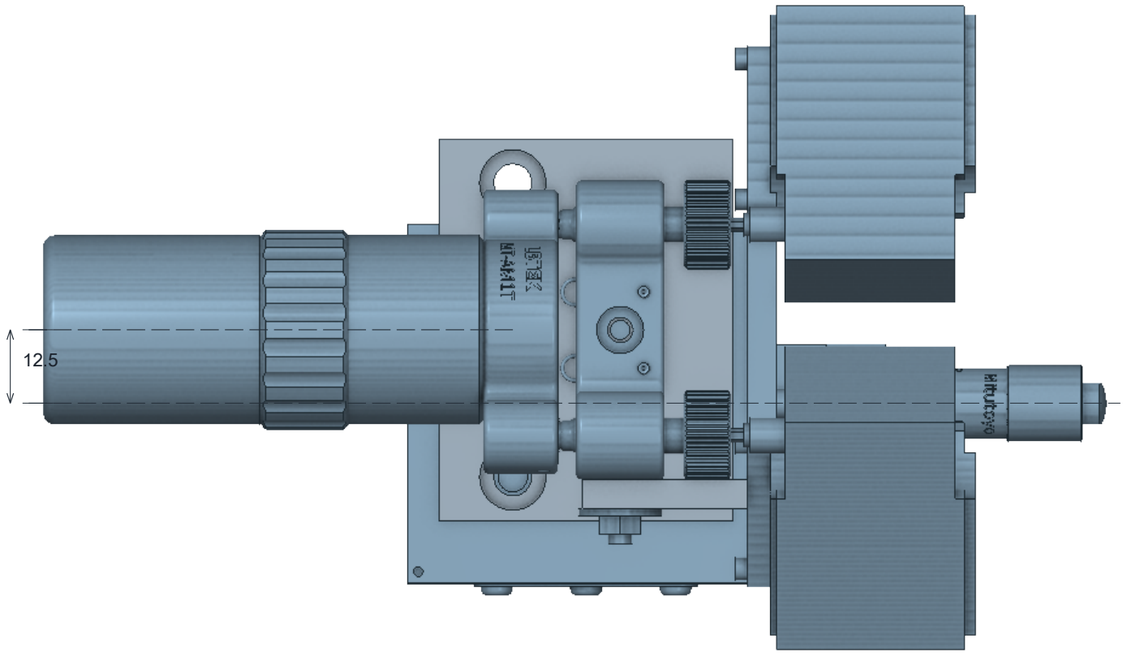

虚线：台体 Y=0 与物镜 Y=+12.5

独立完整总装110叶件；台体64件保持原位。

上部46件（含转接件）整体沿 +Y 平移12.5。

物镜后端机械出光中心：(-12.5,+12.5,62.5)。

两颗M6×16选择原板孔：A、C。

原转接件不加工新孔，双电机、物镜位置一同换档。

右方定义：从台后沿物镜前出光方向(-X)看，右侧为+Y；因此俯视图中上方就是右移方向。

保留原前伸量；机械细调方向仍沿X。需要换位时先松开M6，按孔位组合重装，再重新对光。

PT1/M原设计15档、MT1/M原设计9档；本页把前后偏移0、横向+12.5单独冻结为可调用器件。

物镜用后端机械出光中心作参考；真实出瞳/主平面未核，不声称理想薄透镜光学仿真。

04 XBK-T01 R4 · 背侧激光打标定位

XBK 横向换档及物镜右移 · R4 · 2026-10-23

审核版 / 未放行加工



背侧面 / 1:1

装配面原点：(0,-20,20)；本页局部面原点为底边中心。

阅读方向：向右+X、向上+Z；字形起点X=-15、Z=1.8，实际字高3 mm。

文字：XBK-T01 R4；仅激光打标，不铣刻。DXF只包含闭合字形，不加工图面灰色轮廓。

316L去磁及钝化；功率/速度用同材试样确认。

改动只涉及上转接件；原B01继续沿用R3标识，物镜转接件继续沿用R3标识。

对应STEP：XBK-T01_R4_X3_FRONT25_37p5_316L.step

SHA256: 63e0d617f61850eb946f3f43caaf895699a05fe34e9bff0118756ebb2b60ff35

审核范围：名义几何、选孔、导出回读及装配干涉。未完成实物载荷、螺纹强度、重复定位和通电行程验收。

销孔和螺纹功能尺寸按第1页；不得用标识文件替代加工图。