

CS30-KZ：套筒紧定驱动

电机使用现有自动镜架的编码器舵机 CAD；实际型号、圈数能力与电气控制未确认。

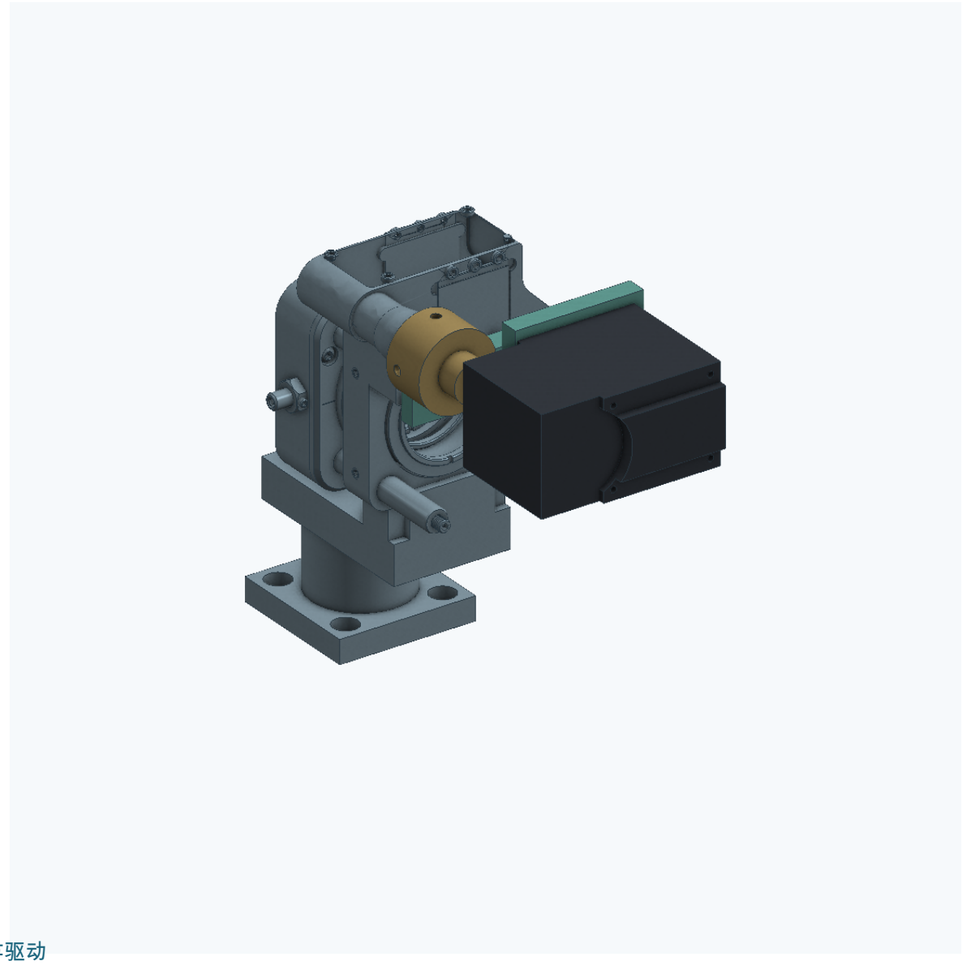

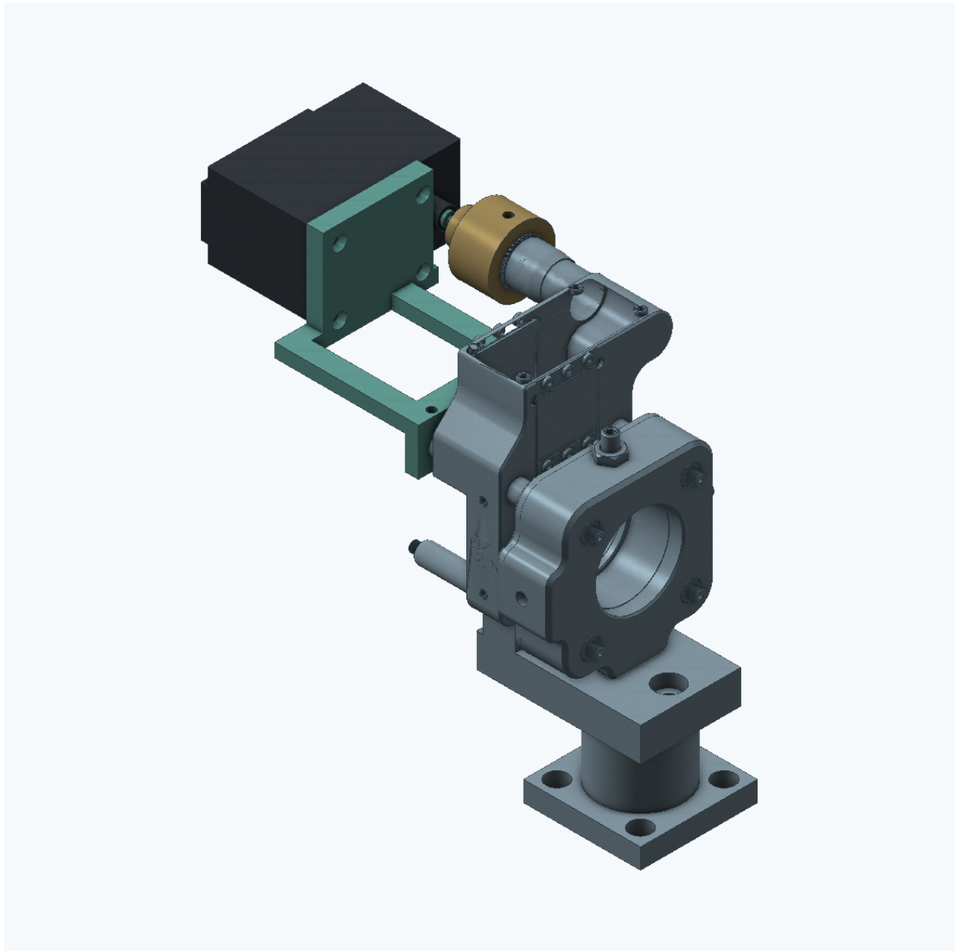

固定与驱动

支架夹持两根上方 MOP50 固定笼杆；沿用 XY 底部固定、Z 轴笼杆固定。
名义光高62.5；主旋钮朝后，电机在后方。新增件避开后方 Ø25.4 名义通光圆柱。
安装顺序：支架从两根上笼杆后端套入，再安装电机与驱动；保留原框架紧固件。
两根杆夹紧后才锁电机；H2 杆只传递扭矩，禁止把原旋钮轴向锁死。

旋钮源模型：轴(X,Z)=(26,96.5)，滚花外径13；套筒孔13.2，两个径向 M3×4 平端紧定。
套筒后部 H2.05 通孔长8；名义插入5。已检查套筒轴向±1.5的传扭余量及整周旋转包络。
该余量是机械几何范围；CS30-KZ 光学位移/旋钮进给关系与电机全圈能力未确认。
原厂开放曲面状态保留；不能用实体体积0判断其无干涉，本轮采用表面交集辅助检查。