
# FC-MFT-R3-A / 一体台阶转接件

316L 不锈钢；去磁、钝化。主视/俯视 2:1，右视 1.6:1 / 第一角法 / 原点 O=(0,0,0)，基准 A=底面。




右视 +X / 1.6:1

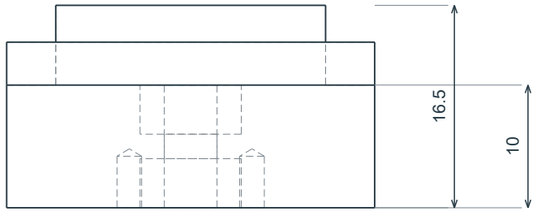



主视 -Y / 2:1

台阶顶 Z=13.5；后挡顶 Z=16.5

后挡接触面 Y=35；后缘 Y=37

台阶前缘 Y=24.5；宽 30

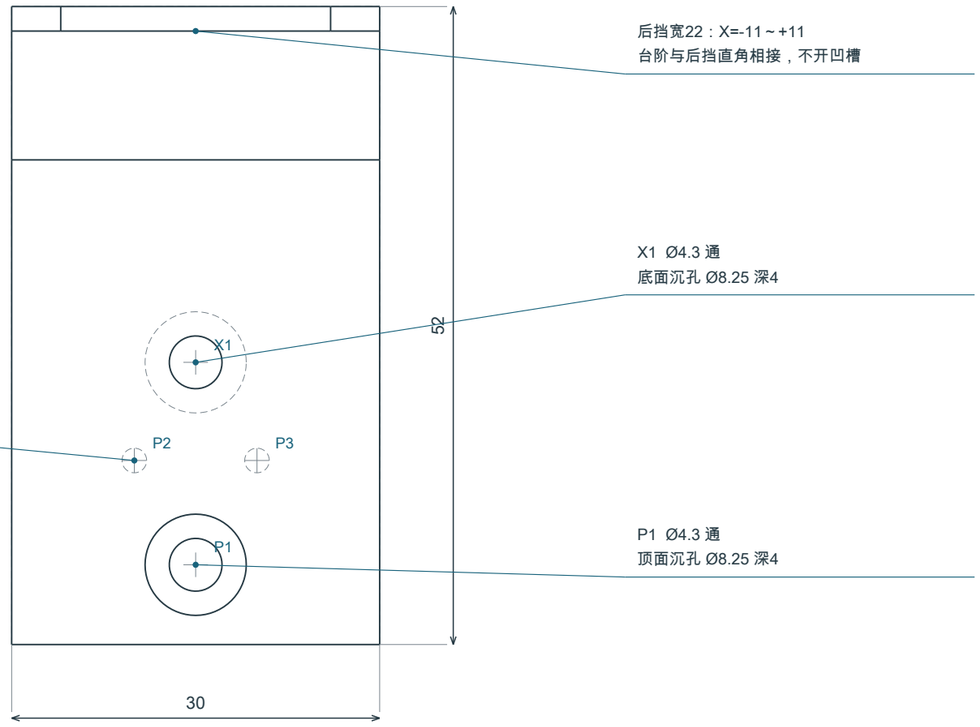


俯视 +Z / 2:1

## 孔坐标 / 入口

| 孔 | X | Y | 入口 |
|---|---|---|---|
| P1 | 0 | -8.5 | 顶 Z10 |
| P2 | -5 | 0 | 底 Z0 |
| P3 | 5 | 0 | 底 Z0 |
| X1 | 0 | 8 | 底 Z0 |

XY孔不攻牙；螺钉穿过 X1，
旋入 XY 原有 M4 螺孔。
Z 轴无新增安装孔。

打标面 -Y / 2:1




字高2；中心(0,-15,5)

## 局部轮廓坐标（供三视图定位）

主底板：X=-15～+15，Y=-15～+37，Z=0～10。

台阶：X=-15～+15，Y=24.5～35，Z=10～13.5。

后挡：X=-11～+11，Y=35～37，Z=10～16.5。

交界线：(Y,Z)=(35,13.5)，连续90°内角，无退刀凹槽。

## 激光打标：FC-MFT-R3-A / 字高2 / 不铣刻

面：Y=-15；中心(0,-15,5)；字右+X、字顶+Z。

同面只打一处，1:1闭合字形见配套DXF。

去毛刺并保护承托面、后挡及销孔；不添加通用公差/粗糙度。

图中孔型采用既有 Onshape Metric / Clearance / Close 配置。



FC-MFT-R3-A STEP SHA256: a94e6f76548ff38970195690ea8b81c072cc066b1131f1980eadcf5711487e21