

FC-KZ-R3-A / 一体台阶转接件

316L 不锈钢；去磁、钝化。主视/俯视 2:1，右视 1.6:1 / 第一角法 / 原点 O=(0,0,0)，基准 A=底面。

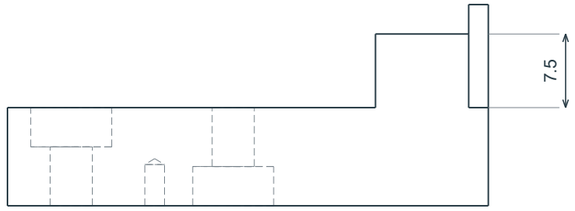

右视 +X / 1.6:1

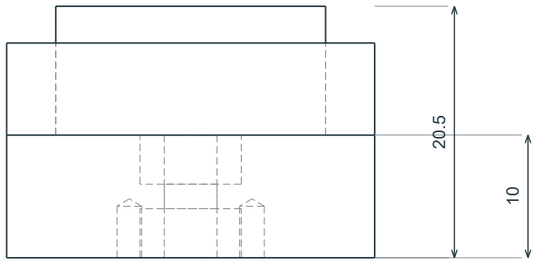

主视 -Y / 2:1


孔坐标 / 入口

孔	X	Y	入口
P1	0	-8.5	顶 Z10
P2	-5	0	底 Z0
P3	5	0	底 Z0
X1	0	8	底 Z0

台阶顶 Z=17.5；后挡顶 Z=20.5

后挡接触面 Y=32；后缘 Y=34

台阶前缘 Y=22.5；宽 30

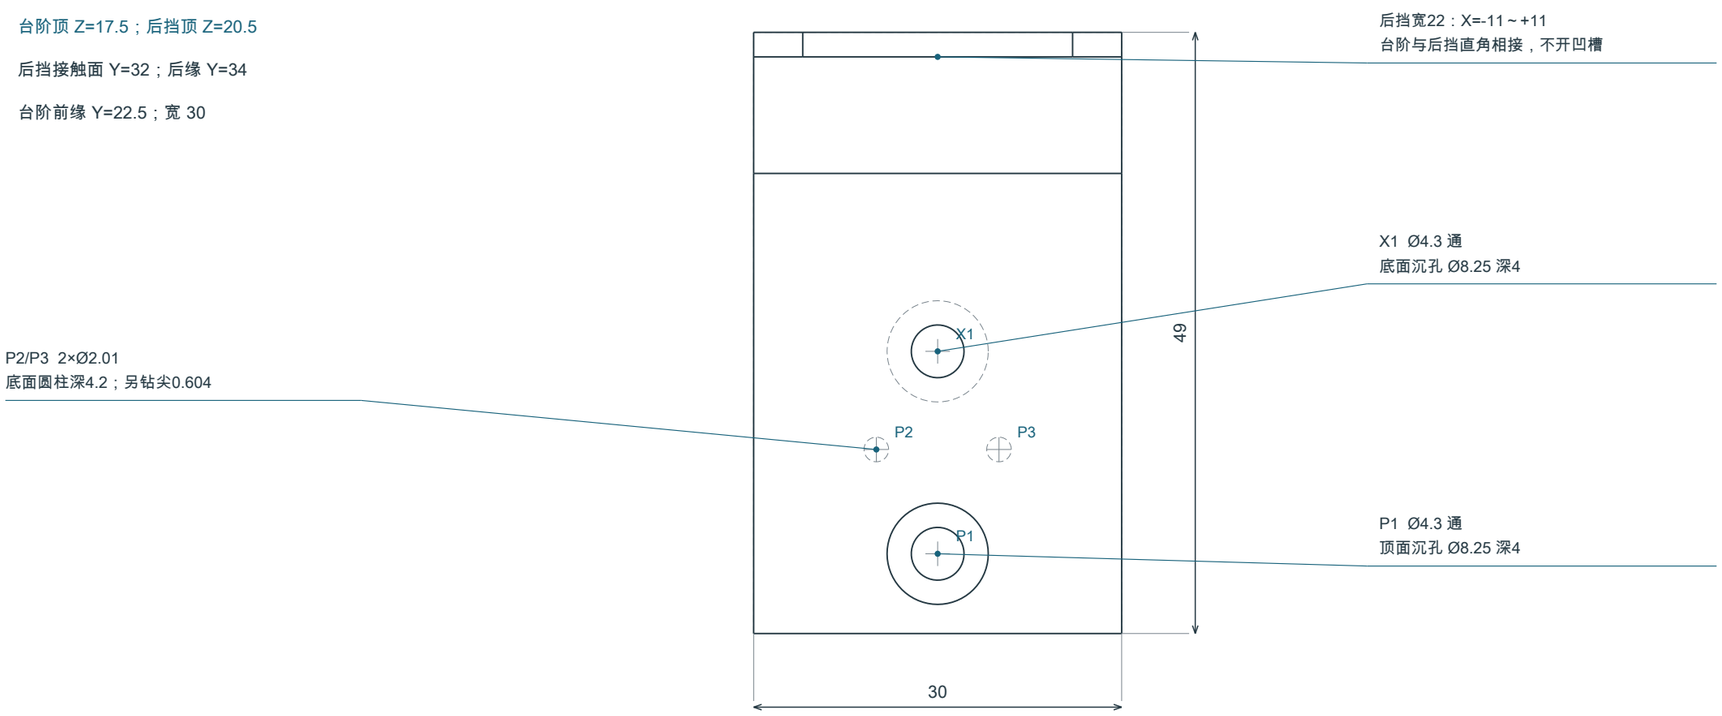

俯视 +Z / 2:1

XY孔不攻牙；螺钉穿过 X1，
旋入 XY 原有 M4 螺孔。
Z 轴无新增安装孔。

打标面 -Y / 2:1



字高2；中心(0,-15,5)

局部轮廓坐标（供三视图定位）

主底板：X=-15～+15，Y=-15～+34，Z=0～10。

台阶：X=-15～+15，Y=22.5～32，Z=10～17.5。

后挡：X=-11～+11，Y=32～34，Z=10～20.5。

交界线：(Y,Z)=(32,17.5)，连续90°内角，无退刀凹槽。

激光打标：FC-KZ-R3-A / 字高2 / 不铣刻

面：Y=-15；中心(0,-15,5)；字右+X、字顶+Z。

同面只打一处，1:1闭合字形见配套DXF。

去毛刺并保护承托面、后挡及销孔；不添加通用公差/粗糙度。

图中孔型采用既有 Onshape Metric / Clearance / Close 配置。

FC-KZ-R3-A STEP SHA256: 121d25c198b06fb03eadc640cdfc8a06e6247d76ca06d8f43ca8a0a64691614b