
ZZLab 34-LL-M01 共面电机桥板

kungshu-LOUC1-LL-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm


A3 / 第一角法

投影 2:1 / 剖视 3:1


右视 +X




正视 -Y：右 +X，上 +Z

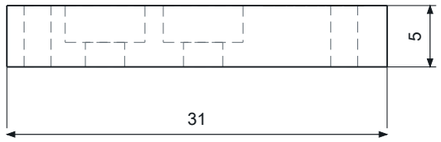


底视 -Z：右 +X，上 -Y

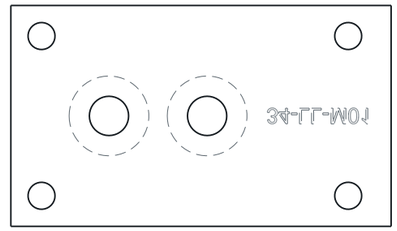


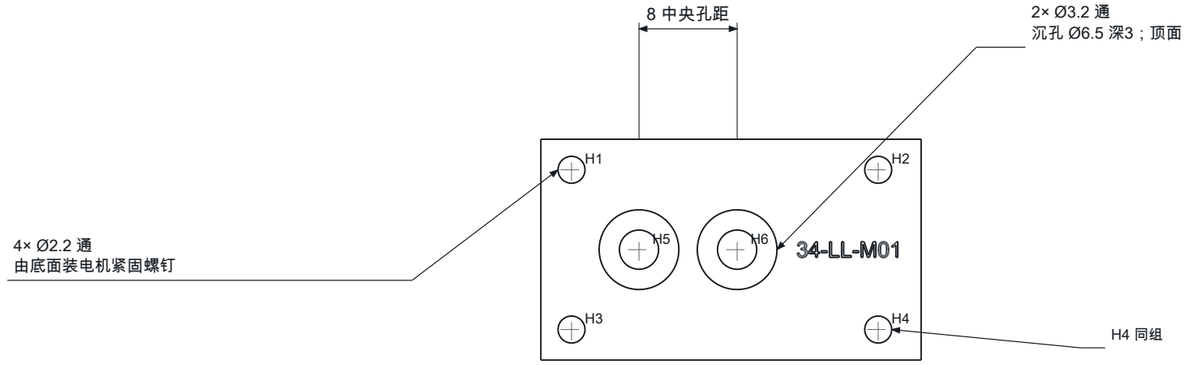

俯视 +Z：右 +X，上 +Y

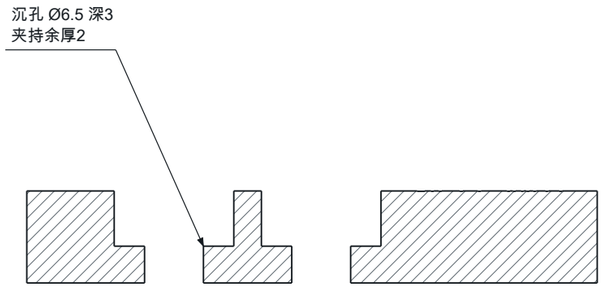

A-A：Y=9



B-B：X=8

孔位表：零件局部 O=(0,0,0)，各孔入口坐标

孔号	入口	X	Y	Z	用途 / 数量
H1	底面	2.5	15.51	0	M2通孔
H2	底面	27.5	15.51	0	M2通孔
H3	底面	2.5	2.49	0	M2通孔
H4	底面	27.5	2.49	0	M2通孔
H5	顶面	8	9	5	M3沉孔
H6	顶面	16	9	5	M3沉孔

316L；去磁及钝化；单位 mm。

桥板两电机接触面共面，31×18×5 整体板。

M3中心 X=8、16，Y=9，孔距8。

M2×10经桥板通孔旋入原舵机预制孔。

M3×8经本件顶沉孔旋入M02顶盲牙。

先桥板/侧板预装，再装舵机；孔旁规格为加工依据。

激光编号按独立定位PDF/DXF；不铣刻。