

TXY2-A1 一体转接板 - 加工图


ZZLab / TXY2 单底孔版 / R1 / 2026-11-04

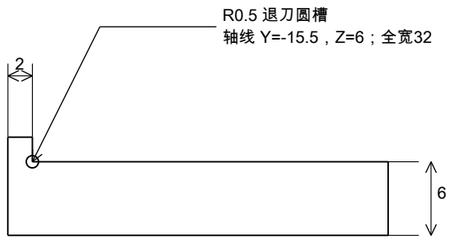

右视图 Y/Z

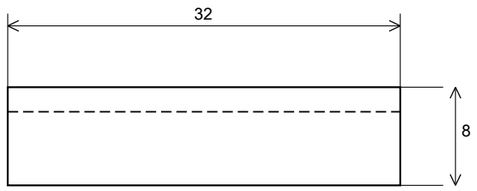

主视图 X/Z



底部沉孔专配 DIN 7984
M6×6 低头螺钉，头Ø10×4

承压薄壁 1.8；勿改成普通高头螺钉

A-A 中央剖视 / X=0


孔位以柱轴为 X=0、Y=0；底面 A 为 Z=0。

孔	X	Y	加工入口
M6连接孔	0	-6.1	A面沉孔
M4柱连接孔	0	+8.5	B面沉孔
2个方向销孔	-5 / +5	0	A面盲孔


外形：X=-16…+16；Y=-17.5…+13.5

B安装面 Z=6；挡边顶 Z=8。

本件无螺纹孔，4个实际孔位。

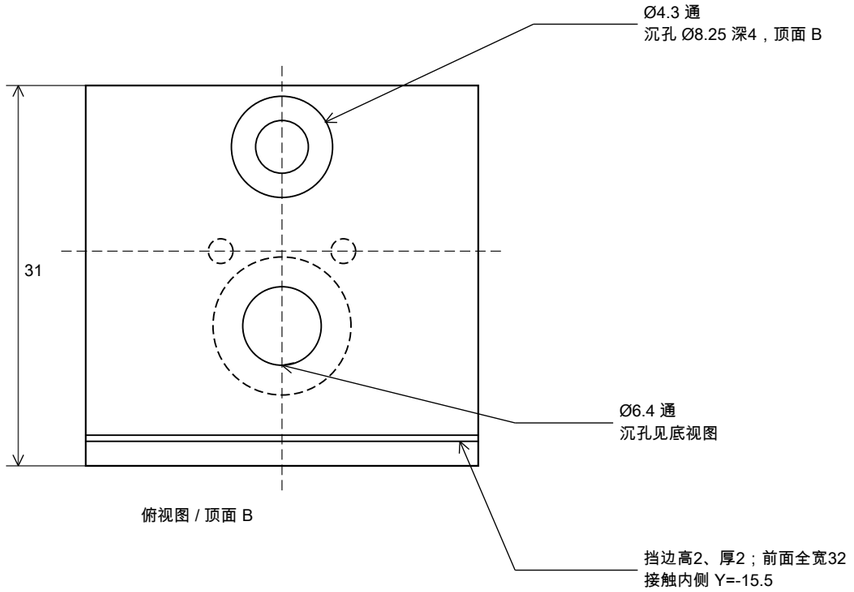

俯视图 / 顶面 B

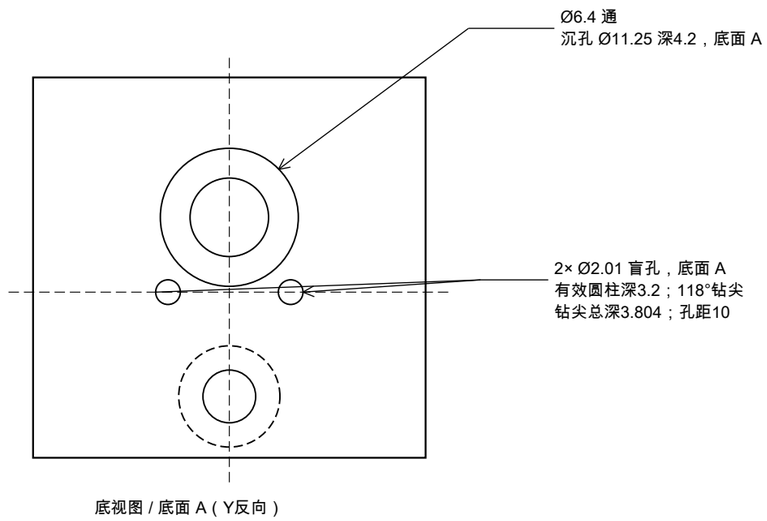

底视图 / 底面 A（Y反向）

说明：M4孔沿用项目 Metric / Counterbore / Clearance / Close 默认 Ø4.3 / Ø8.25 / 深4。

M6通孔及沉孔直径沿用项目近配合系列；4.2深度专为已核实低头螺钉设计，不作为普通M6默认。

单底孔版实物已由用户确认；首次装配测量器件有效牙深，确保旋入4.2 mm后仍有端部余量。

挡边抵住固定外框前平面；贴合后紧固M6。禁止夹紧或抵住中央XY运动环。

编号打标面、真实毫米轮廓与装夹方向见独立激光打标定位图。


TXY2-A1 / R1　材料：316L 不锈钢　处理：去磁、钝化　单位：mm

第一角正投影；图示比例 2:1。去毛刺；不添加通用公差及粗糙度。激光打标，不铣刻。

对应 STEP SHA256: acabbae867f091cfc0af6ff1423d5afb43ed3c133e8b8afa370b44bf98e19e28

TXY2 标准协议转接套件 - 装配与验收

ZZLab / TXY2 单底孔版 / R1 / 2026-11-04

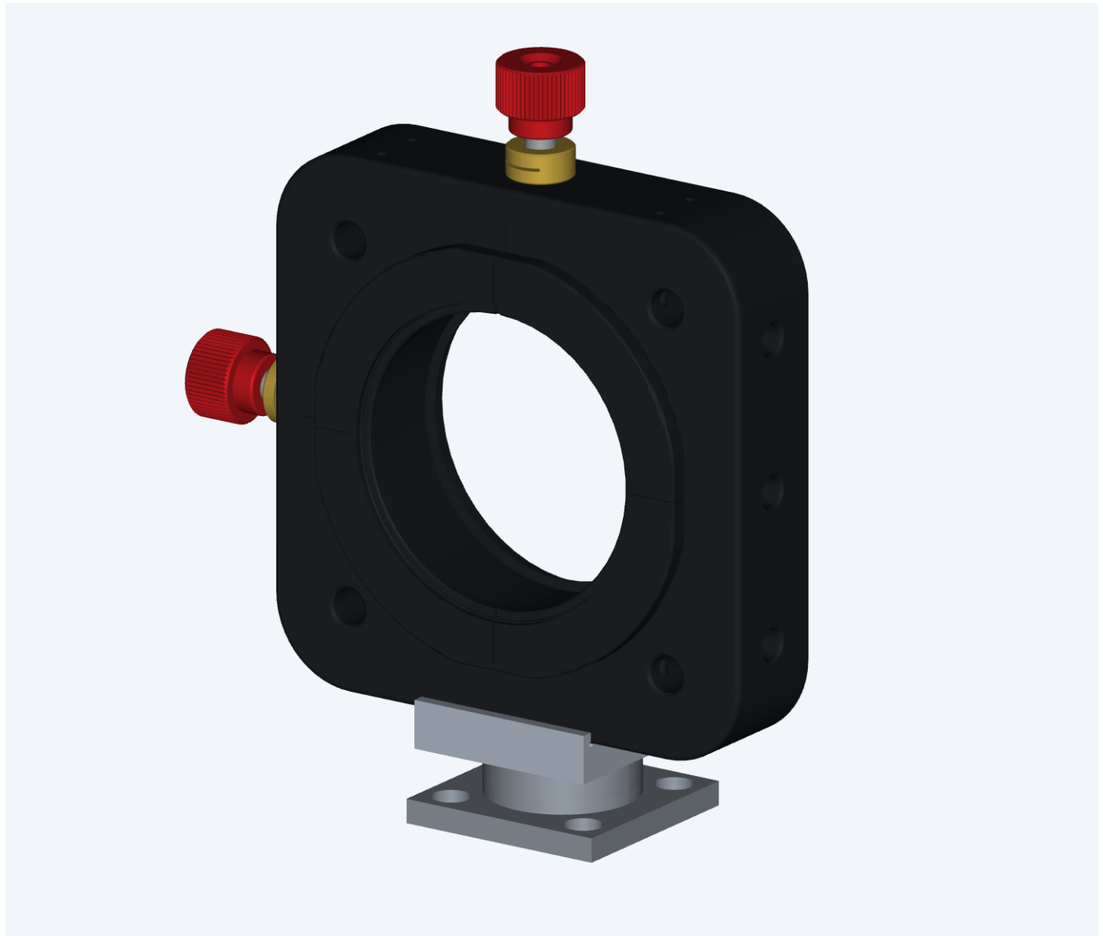

名义光高 62.5 = 12.5 + 6 + 44 mm

仅适用于用户确认的单 M6 底孔 TXY2。

1 TXY2-A1 R1 一体转接板，316L 1件

2 正式万能柱 H12.5 / B4R2（底脚4） 1件

3 麓邦 TXY2 单底孔版（原厂参考） 1件

4 DIN 7984 低头螺钉 M6×1×6，H4 1颗

5 内六角圆柱头 M4×8，H3 1颗

6 Ø2×6 定向销 2根

装配顺序

1. 先将万能柱固定到光学面包板，保留柱顶部孔向。
2. TXY2底面贴合转接板B面，固定外框推靠前挡边。
3. 从A面装入M6×6低头螺钉；用H4扳手拧紧。
   名义旋入4.2；头部低于A面0.2，不放垫圈。
4. 放入2根Ø2×6销，把整个器件组件装到柱顶。
5. 从后侧露出的沉孔装M4×8，用H3扳手锁紧。
6. 拆卸先松M4并抬起组件，再从底部松M6。

基准与实际验证

XY归中时名义62.5；竖直行程使光高在60.5–64.5变化。

光学安装座面位于柱轴平面Y=0；未指定镜片主平面。

原厂STEP运动环约偏(-0.025,+0.025) mm；装配后归零。

新件1个有效实体；总装48实体；STEP回读一致。

新件与柱、外框无体积干涉；M4工具通道已核验。

Ø70运动包络下移2 mm，距挡边顶仍有5 mm。

未做实物试装、扭矩/刚度或重复定位测试。

外购螺钉/销不另建详细实体；原厂46实体保留，定制板及正式柱分别独立。

TXY2-A1 / R1　材料：316L 不锈钢　处理：去磁、钝化　单位：mm

装配示意不按比例；机加工尺寸以第1页为准。紧固件规格见本页清单。

对应 STEP SHA256: acabbae867f091cfc0af6ff1423d5afb43ed3c133e8b8afa370b44bf98e19e28