PBS_MOTOR_0p5inch_R1 ｜ PBS电动版

完整固定位置总装；两台现有编码器舵机，H2杆驱动原厂微调螺钉；光学中心(0,0,62.5)。

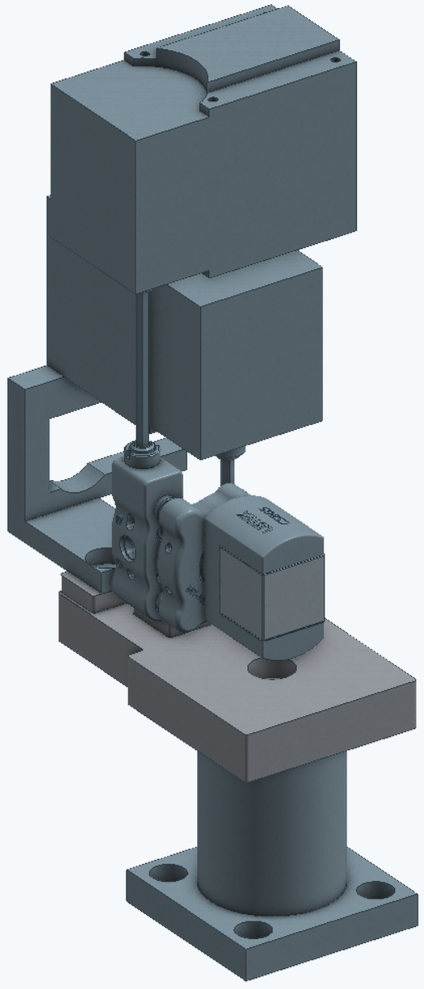



器件与高度链

PBS621 / MT-CSB05

MT-AM05S5

2×现有编码器舵机（近似CAD）

柱 H37.5 B6-R1

MCVE05-R1

转接高 12.3；光高62.5

后孔保护直径 13

后外表面Y=-29.154

检查延伸至Y=−150，覆盖全部结构。

保留原镜架式与手动竖直版；本件为新增独立电动版。

静态相对螺钉位置−0.7 / 0 / +0.8 mm已检查；不是完整带电行程。

舵机为用户确认沿用的近似CAD；实物型号、螺纹、线缆与扭矩待实测。

原厂微调螺钉保留；H2为2mm内六方驱动口，不是M2螺纹。

几何无干涉不代表公差、摩擦、振动、寿命或光学校准已经合格。

半英寸原厂前夹板含源BRep警告；四个新零件均独立核验。

驱动与支撑 / 每套各1件

用途	零件
低杆	MV05-DL-R1 / AF1.98×12
高杆	MV05-DH-R1 / AF1.98×31.6
支架	MV05-S1-R1
连接件	原支架2-1

紧固与装配顺序

1 固定柱：4×M6×12；柱顶2×Ø2×8销，P1用M4×12，啮合7。

2 镜架侧2×Ø2×5销，厂家M4x10薄头螺钉，啮合4.3。

3 裸支架先用2×DIN7984 M4×8锁至底座B1/B2，啮合7。

4 低舵机2×M2×12；AF1.5短臂L扳手从后方，短臂约5.5mm。

5 原连接件用2×M2×10连接上下舵机，名义啮合5；再插两杆。

6 装PBS座与晶体；手动对准六方再锁固，保持杆端浮动余量。

自制件材料按分件图；商用件按来源 ｜ mm ｜ 第一角法 ｜ R1 / 2026-10-15

CAD审核版 / 未实物试装

STEP SHA256: c430808fef6fd8af179121caf4f85ca209efded3ee3628ca85c737abdfa12b96

螺纹与销配合等级需首件确认；未标通用公差与粗糙度。去毛刺；激光标识不铣刻。

PBS_MOTOR_1inch_R1 | PBS电动版

完整固定位置总装；两台现有编码器舵机，H2杆驱动原厂微调螺钉；光学中心(0,0,62.5)。

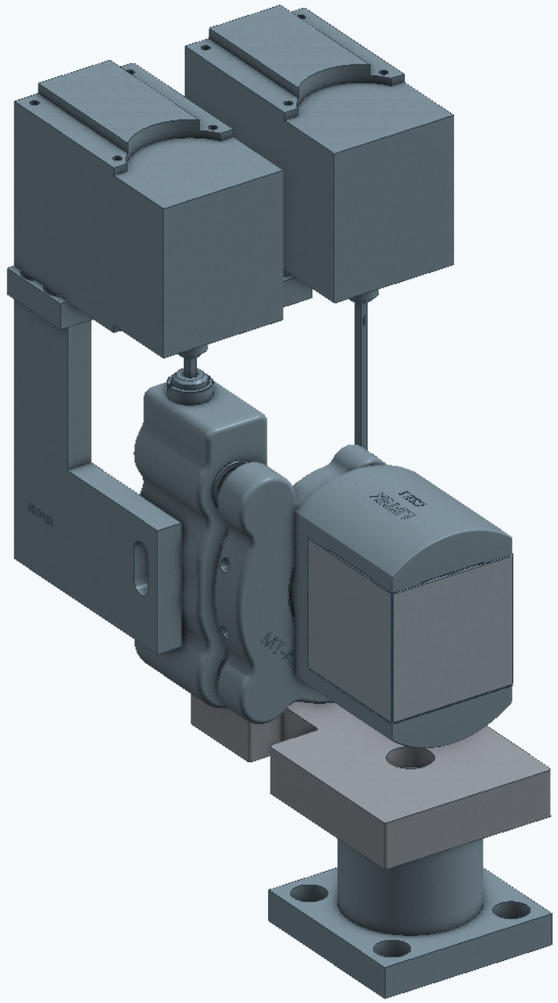



器件与高度链

PBS641 / MT-CSB1

MT-AM1S5

2×现有编码器舵机（近似CAD）

柱 H25 B6-R1

MCV1-R1

转接高 12.1；光高62.5

后孔保护直径 25.4

后外表面Y=-47.487

检查延伸至Y=−150，覆盖全部结构。

驱动与支撑 / 每套各1件

用途	零件
低杆	H2D1-L R2
高杆	原11mm M3→H2
桥板	H2D1-B R3
侧板	H2D1-S R3

保留原镜架式与手动竖直版；本件为新增独立电动版。

静态相对螺钉位置−0.7 / 0 / +0.8 mm已检查；不是完整带电行程。

舵机为用户确认沿用的近似CAD；实物型号、螺纹、线缆与扭矩待实测。

原厂微调螺钉保留；H2为2mm内六方驱动口，不是M2螺纹。

几何无干涉不代表公差、摩擦、振动、寿命或光学校准已经合格。

复用零件加工图见 drawings/reused；源材料与修订身份保持。

紧固与装配顺序

1 固定柱：4×M6×12；柱顶2×Ø2×8销，P1用M4×12，啮合7。

2 镜架侧2×Ø2×5销，厂家M4x14薄头螺钉，啮合5。

3 桥板与侧板先用2×M3×8锁紧，牙啮合6，头齐平。

4 双舵机从上方装入；4×M2×10从下方锁紧，名义啮合5。

5 侧板用M4×20、Ø4.3×9×0.8垫圈、AF7 M4螺母固定原镜架。

6 对准H2孔后插杆；装PBS座与晶体；维修桥板需先拆舵机。

PBS_MOTOR_2inch_R1 | PBS电动版

完整固定位置总装；两台现有编码器舵机，H2杆驱动原厂微调螺钉；光学中心(0,0,62.5)。

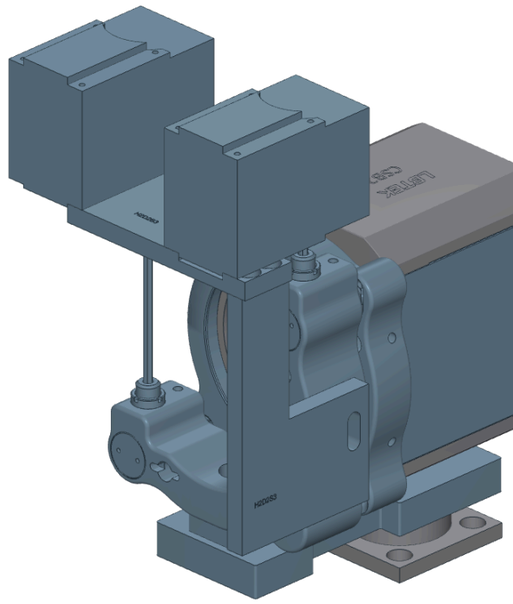

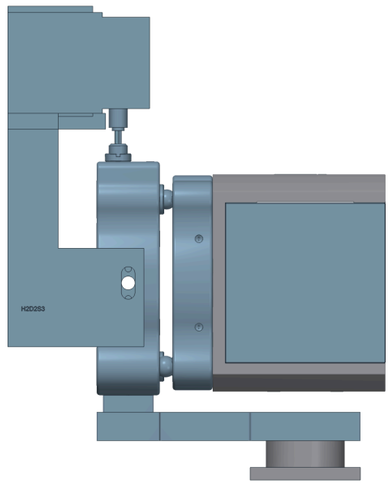

器件与高度链

PBS651 / CSB2

MT-AM2S5

2×现有编码器舵机（近似CAD）

柱 H12.5 B4-R2 / 底脚4 mm

MCV2-R1

转接高 14.4；光高62.5

后孔保护直径 50

后外表面Y=-66.174

检查延伸至Y=−150，覆盖全部结构。

驱动与支撑 / 每套各1件

用途	零件
低杆	H2D2-L R2
高杆	原11mm M3→H2
桥板	H2D2-B R3
侧板	H2D2-S R3

紧固与装配顺序

1 固定柱：4×M6×12；柱顶2×Ø2×8销，P1用M4×12，啮合7。

2 镜架侧2×Ø2×5销，厂家M4x14薄头螺钉，啮合7。

3 桥板与侧板先用2×M3×8锁紧，牙啮合6，头齐平。

4 双舵机从上方装入；4×M2×10从下方锁紧，名义啮合5。

5 侧板用M4×20、Ø4.3×9×0.8垫圈、AF7 M4螺母固定原镜架。

6 对准H2孔后插杆；装PBS座与晶体；维修桥板需先拆舵机。

保留原镜架式与手动竖直版；本件为新增独立电动版。

静态相对螺钉位置−0.7 / 0 / +0.8 mm已检查；不是完整带电行程。

舵机为用户确认沿用的近似CAD；实物型号、螺纹、线缆与扭矩待实测。

原厂微调螺钉保留；H2为2mm内六方驱动口，不是M2螺纹。

几何无干涉不代表公差、摩擦、振动、寿命或光学校准已经合格。

复用零件加工图见 drawings/reused；源材料与修订身份保持。