AOM射频口转180度专用上承板

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号

右视图 Y / Z



主视图 X / Z

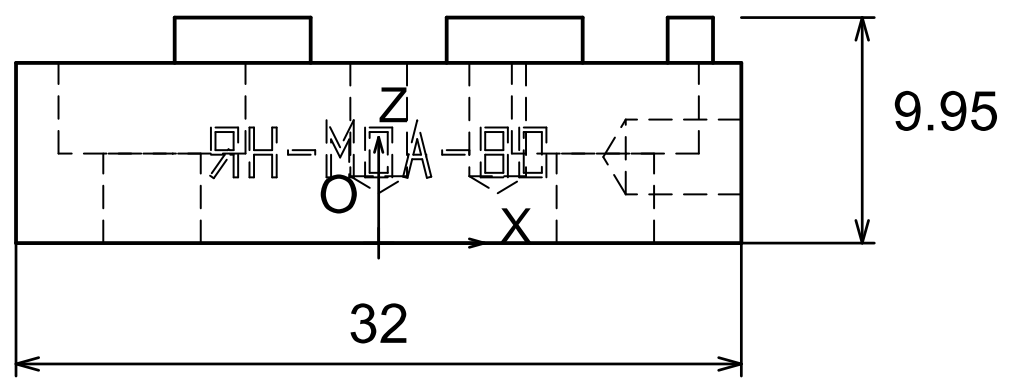

俯视图 X / Y

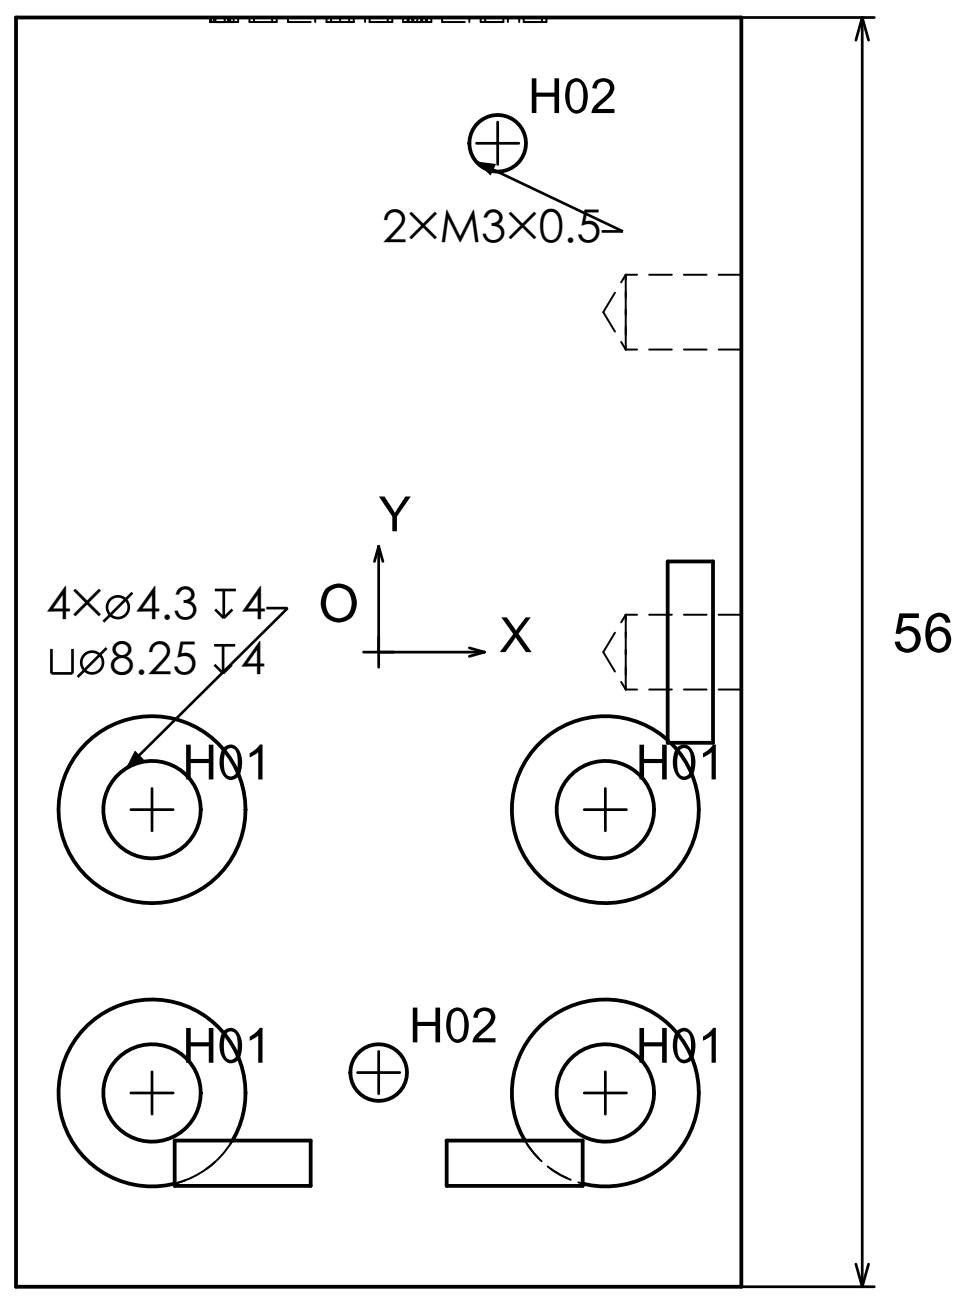

加工基准与说明

Z0为与原AMP输出台接触的底面；X/Y原点是光轴在柱轴上的投影。原点距X负边16，距Y负边28。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本图仅定制加工件；商用器件、万能柱与标准螺钉不出加工图。
5. 螺钉沉孔：Onshape ISO公制间隙孔Close配合默认尺寸，按孔表完整加工。
6. 保持原AMP、柱、下转接件。先装下转接/AMP，再从上方装本板4M4，随后TIM/AOM/压桥。
7. 两旧08C压桥仅重新摆放，无新标准五金实体。
8. RF端压桥轴位于实际槽端圆心X5.25，以避连接器；不得沿用旧压桥X2.5位置。
9. 盲孔为全径直段深，118°钻尖另计且实体已建；有效牙深独立标注。
10. RF Ø12×50是检查包络，不是厂商电缆尺寸；实际插头外径、扳手和弯曲半径待选型。
11. 光口中点(0,0,62.5)保持，AOM本体相对台面绕Z转180；原输入/输出口互换空间侧，实际衍射及晶体方向按产品要求重调。
12. 原供应商简化参考非制造模型，内部光学作用面待确认。
13. 316L板及原AMP点接触热路未作散热、刚度、线缆负载验证。
14. RF连接包络：Ø10×50从配合端面开始通过；Ø12×50须从端面外移0.35mm开始，齐平Ø12会与厂家自身安装脚交叠0.4837mm³。两者均为检查包络，实际电缆须按实选外形核对。

冻结源 SHA256：
3b0bf1385ec892cdd253ab845670e393
3a5088bb8e9a3495c1260aeee3220dcb

08-AOM-HR / AOM射频口转180度专用上承板
修订 R1_RF180 单位 mm 第一角投影
图号：08-AOM-HR-R1_RF180

材料：316L不锈钢
表面处理：去磁、钝化
孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1
A3 420 × 297
打印：实际大小 100%

页次 1 / 3
加工工程图
未注条件见技术说明

AOM射频口转180度专用上承板

局部基准：Z0为与原AMP输出台接触的底面；X/Y原点是光轴在柱轴上的投影。原点距X负边16，距Y负边28。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-10, -19.45, 7.95 -10, -6.95, 7.95 10, -19.45, 7.95 10, -6.95, 7.95	(0, 0, -1)	局部Z=7.95，向-Z	4× Ø4.3贯穿7.95；同入口沉孔Ø8.25深4	原AMP-1R四M4孔；M4x8名义入4.05，原平台有效深需实物确认
H02	0, -18.55, 7.95 5.25, 22.45, 7.95	(0, 0, -1)	局部Z=7.95，向-Z	2× M3×0.5完整有效牙≥4；Ø2.5全径钻深5 + 118°尖约0.751076，总钻深约5.751076	原[illegible]不锈M3×10，名义旋入3.95，沿AOM实际槽夹紧
H03	16, 0, 3.8 16, 15, 3.8	(-1, 0, 0)	局部X=16，向-X	2× M4×0.7完整有效牙≥3.5；Ø3.3全径钻深5.1 + 118°尖约0.99142，总钻深约6.09142	保留可铣螺纹带接；螺钉实际旋入不超过3.5

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

08-AOM-HR / AOM射频口转180度专用上承板	材料：316L不锈钢	比例 1.5:1	页次 2 / 3
修订 R1_RF180　单位 mm　第一角投影	表面处理：去磁、钝化	A3　420 × 297	加工工程图
图号：08-AOM-HR-R1_RF180	孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	打印：实际大小 100%	未注条件见技术说明

AOM射频口转180度专用上承板

台阶、挡边与刻字

局部基准：Z0为与原AMP输出台接触的底面；X/Y原点是光轴在柱轴上的投影。原点距X负边16，距Y负边28。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	矩形板	尺寸X×Y×Z=[32.0, 56.0, 7.95]；局部起点=[-16.0, -28.0, 0.0]	尺寸由冻结实体及特征表确定。
F02	双定位阻块	尺寸X×Y×Z=[6, 2, 2]；局部起点组=[[-9.0, -23.55, 7.95], [3.0, -23.55, 7.95]]	尺寸由冻结实体及特征表确定。
F03	定位阻块	尺寸X×Y×Z=[2.0, 8.0, 2.0]；局部起点=[12.75, -4.0, 7.95]	尺寸由冻结实体及特征表确定。
E01	实体凹刻 08-AOM-HR	字框中心局部(0, 28, 4)；高2.2；深0.2；宽14.8	外法向局部(0, 1, 0)；字右(-1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
OPT	AOM通光基准	两端通光孔中点全局(0,0,62.5)，即本图局部(0,0,17)。光孔沿±X，本体绕此点Z轴转180°。	通光中点保持柱轴；供应商内部作用面待确认。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

08-AOM-HR / AOM射频口转180度专用上承板
修订 R1_RF180 单位 mm 第一角投影
图号：08-AOM-HR-R1_RF180

材料：316L不锈钢
表面处理：去磁、钝化
孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1
A3 420 × 297
打印：实际大小 100%

页次 3 / 3
加工工程图
未注条件见技术说明

08-AOM-HR AOM射频口转180度专用上承板

材料：316L不锈钢；去磁、钝化

Z0为与原AMP输出台接触的底面；X/Y原点是光轴在柱轴上的投影。原点距X负边16，距Y负边28。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

H01 4× Ø4.3贯穿7.95；同入口沉孔Ø8.25深4；入口 局部Z=7.95，向-Z；局部XYZ -10.0；-19.45；7.950000000000003；-10.0；-6.95；7.950000000000003；10.0；-19.45；7.950000000000003；10.0；-6.95；7.950000000000003

H02 2× M3×0.5完整有效牙≥4；Ø2.5全径钻深5 + 118°尖约0.751076；总钻深约5.751076；入口 局部Z=7.95，向-Z；局部XYZ 0.0；-18.55；7.950000000000003；5.25；22.45；7.950000000000003

H03 2× M4×0.7完整有效牙≥3.5；Ø3.3全径钻深5.1 + 118°尖约0.99142；总钻深约6.09142；入口 局部X=16，向-X；局部XYZ 16.0；0.0；3.799999999999997；16.0；15.0；3.799999999999997

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y