

0°名义装配

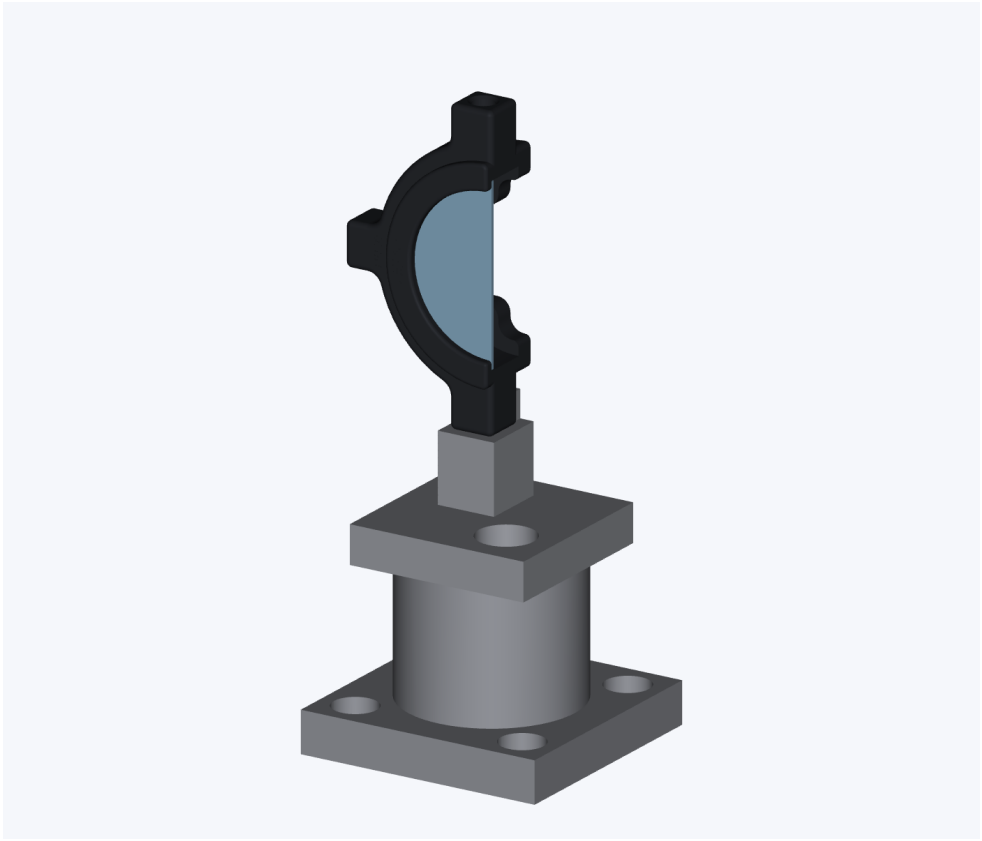

45°名义装配

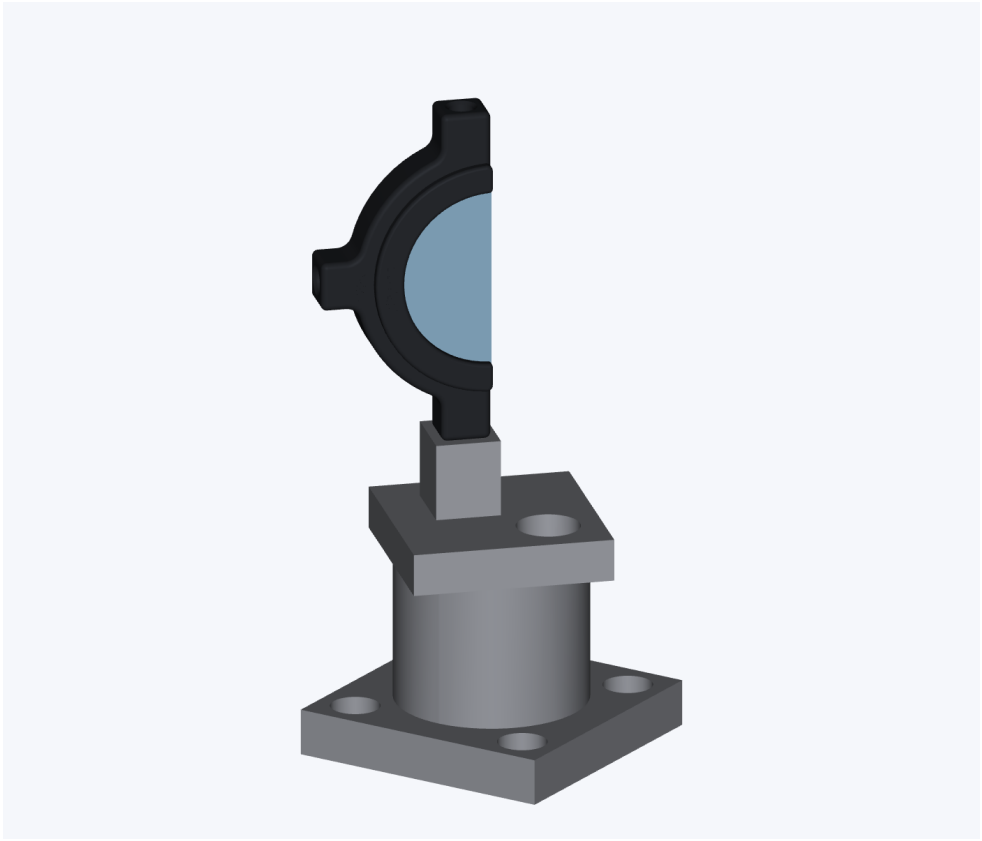

实际S1反射面经过柱轴；刀口竖直。高度链：25 + 15.5 + 22 = 62.5 mm。

BOM：DM1F-R1 ×1；麓邦DFM1 ×1；BDM1D系列Ø25.4×6 mm镜片 ×1；H25 B6-R1万能柱 ×1。

紧固件：M4×16 ×1（镜架）；M4×8 ×1（柱）；Ø2×8定位销 ×2。标准件不另建实体。

1. 先把 M4×16 从转接件底面H2沉孔装入，旋入竖放DFM1的原厂侧面M4孔。

2. DFM1安装平面贴Z=15.5台阶，背平面抵短后挡；轻压贴合后锁紧。

3. 两销各入柱约4 mm，转接件底孔套销；从上方H1用 M4×8 锁入柱偏置M4。

4. 从背面装D镜，S1镀膜面贴原厂前挡肩，后削边朝背面；轻锁两颗原厂胶头螺钉。

5. 拆卸按反序。H2螺钉头被柱遮住，必须先把转接件从柱取下，不能带柱拧H2。

0°：柱STEP钟向90°，使用柱对角销孔组；45°：器件和转接件转45°，柱钟向270°。

以上钟向以随包原始柱STEP变换为准；柱底板孔网始终保持正交。详见生成器与核验JSON。

M4×8：穿板1.5 mm后入柱6.5 mm；M4×16：穿台阶11.5 mm后名义入DFM1 4.5 mm。

DFM1原厂图未标有效牙深：实物须确认该M4可用牙深≥4.5 mm；CAD圆柱孔深6.5不等于牙深。

镜片S1位于Y=0，背面Y=6；原厂前挡肩对应native Z=6.4。胶头螺钉名义后退0.1 mm。

几何验收：单件1实体，两总装各6实体；0°/45°孔轴、销配对、接触与刚体干涉检查通过。

工具检查：柱螺钉头Ø8/工具Ø3.5、镜架底部预装入口、背部夹镜工具轴向通道通过。

光束检查：H62.5、Ø2 mm；镜片局部X=-4为反射点，X=+4为旁通，45°进出光无遮挡。

刀口是分光边界，光束中心正落刀口会截半；本设计不具俯仰微调。膜层按工作波段另选。

限制：销孔配合公差待核定；未做实物试装、刚度/振动/定位精度测试；相邻器件未给定。

原厂PDF/STEP经公开经销商链接取得，PDF带LBTEK标题栏；记录源链接与SHA256。