主视图



左视图



俯视图



141 × M6×1.00；另 8 个安装沉孔 H1-H8，见第 2 张

25mm基础孔阵补齐；保留原器件安装孔与AOM密孔区

AOM区保留12.5孔距；只加工图示与第3张坐标表列出的孔

孔阵列与制造参数	
外形 / mm	425 × 150 × 12.5
普通阵列孔	141 × M6×1.00
实际孔位总数	141 M6 + 8 沉孔 = 149
孔位保留规则	25mm基础孔阵 + 原安装/AOM孔
左 / 下首孔边距	12.5 / 12.5 mm
右 / 上末孔边距	12.5 / 12.5 mm
安装沉孔	8 × Ø6.6 通；Ø11 深 6.5
材料	6061 铝合金
表面处理	黑色阳极氧化
螺纹等级	待确认

技术说明

1. 25mm基础孔阵专用板。按图示及第3张孔表加工；保留局部12.5mm孔，不补成全12.5mm阵列。
2. 孔中心坐标以俯视图左下角 O 为基准；边距按首孔与末孔实际位置标注。
3. 新模型坐标：板面 XY；顶面 Z=0，底面 Z=-厚度。
4. 除 H1-H8 外，阵列孔为 M6×1.00 通螺纹。STEP 仅用 Ø5 通底孔简化表示，不建螺旋牙；以本图螺纹标注加工。
5. 材料与表面处理按本图制造参数执行。螺纹等级待确认。

Double-pass f100 补孔板 R7 425 × 150 × 12.5 mm	图号：DP100-BB-R7 状态：加工审核版	比例：1:2　图幅：A3 第 1 张 / 共 3 张
141个M6孔 / 8固定沉孔 / 孔位见第3张	单位：mm　投影：第一角法	打印请使用实际大小 / 100%

8 × M6 圆柱头螺钉安装孔

Ø6.6 通孔；顶面 Ø11 圆柱沉孔，深 6.5 mm

孔中心坐标：从板左下角 O 量取，X 向右、Y 向上，单位 mm

孔号	列号	行号	X / mm	Y / mm
H1	2	1	25	12.5
H2	32	1	400	12.5
H3	1	2	12.5	25
H4	33	2	412.5	25
H5	30	7	375	87.5
H6	3	8	37.5	100
H7	27	8	337.5	100
H8	4	11	50	137.5

8个安装孔替换对应普通孔。不得在这些位置继续攻 M6 螺纹。

每组四孔内 X/Y 坐标差为25 mm整数倍；八孔时为奇偶相反的两组，组间不受此限。


沉孔底部余厚 = 12.5 - 6.5 = 6 mm。安装孔上表面开口，沉孔底面为平面。

适配 ISO 4762 / DIN 912 M6 内六角圆柱头螺钉：头部公称 Ø10、高 6，名义下沉量 0.5 mm。

本孔方案按无垫圈设置。螺钉长度、等级、材质及下方螺纹啮合长度须按实际装配选定。

2 mm 边壁/底厚下限仅为本工具的几何规则；安装受力与强度要求仍待确认。

H1-H8 共用局部剖面 2:1

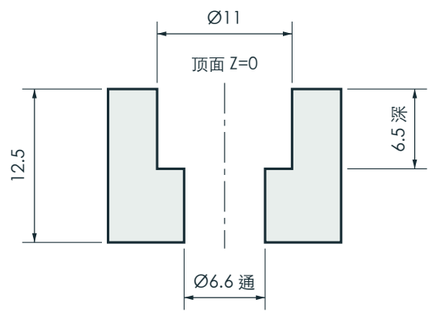

圆柱沉孔 / 平底

不可加工为锥形沉头孔

尺寸依据：MISUMI Brackets for Stands，M6 安装孔 d=6.6、d1=11、Z=6.5。

材料：6061 铝合金；表面处理：黑色阳极氧化。螺纹等级待确认。

外形及孔型见第1张，M6孔位坐标见第3张。

来源：MISUMI 2019_US_2250.pdf

Double-pass f100 补孔板 R7 425 × 150 × 12.5 mm	图号：DP100-BB-R7 状态：加工审核版	比例：局部 2:1　图幅：A3 第 2 张 / 共 3 张
141个M6孔 / 8固定沉孔 / 孔位见第3张	单位：mm　投影：第一角法	打印请使用实际大小 / 100%

141 × M6×1.00；STEP以Ø5通底孔表示；螺纹等级待确认

以板左下角 O 为原点；每行列出的 X 与该行 Y 组合为实际孔心，单位 mm。

Y / mm	该行全部 M6 孔的 X / mm
12.5	12.5、37.5、62.5、87.5、112.5、137.5、162.5、187.5、212.5、237.5、262.5、287.5、312.5、337.5、362.5、387.5、412.5
25	无 M6 孔
37.5	12.5、37.5、62.5、87.5、112.5、137.5、162.5、187.5、212.5、237.5、262.5、287.5、312.5、337.5、362.5、387.5、412.5
50	162.5、187.5、237.5、262.5、387.5、412.5
62.5	12.5、37.5、62.5、87.5、112.5、137.5、162.5、187.5、212.5、237.5、262.5、287.5、312.5、337.5、362.5、387.5、412.5
75	162.5、187.5、237.5、262.5、387.5、412.5
87.5	12.5、37.5、62.5、87.5、112.5、137.5、162.5、187.5、200、212.5、225、237.5、250、262.5、287.5、312.5、337.5、362.5、387.5、412.5
100	187.5、200、212.5、225、237.5、250、262.5
112.5	12.5、37.5、62.5、87.5、112.5、137.5、162.5、187.5、200、212.5、225、237.5、250、262.5、287.5、312.5、325、337.5、350、362.5、387.5、412.5
125	187.5、200、212.5、225、237.5、250、262.5
137.5	12.5、37.5、62.5、87.5、112.5、137.5、162.5、187.5、200、212.5、225、237.5、250、262.5、287.5、312.5、325、337.5、350、362.5、387.5、412.5

25mm基础孔阵：X=12.5+25n（n=0…16），Y=12.5+25m（m=0…5）；与原79个M6合并后141孔。

AOM密孔区：四安装孔向外各扩25 mm；实际保留X=187.5…262.5、Y=87.5…137.5，12.5 mm孔距，共35孔。

相对R6新增62个M6孔。原48个器件安装孔和8个固定沉孔均原位保留，沉孔详第2张。

425×150×12.5；AOM—透镜100 mm、透镜—镜100 mm。按本版孔表加工。

Double-pass f100 补孔板 R7 425 × 150 × 12.5 mm	图号：DP100-BB-R7 状态：加工审核版	比例：坐标表　图幅：A3 第 3 张 / 共 3 张
141个M6孔 / 8固定沉孔 / 孔位见第3张	单位：mm　投影：第一角法	打印请使用实际大小 / 100%