
MCB-1R1 · MT立方体分束模块单体转接件


同源STEP SHA256: c689d2bb11fb451dbb4e5506b214e6f9b8a5c09cef5867f28503e93dfc96dc29



右视图（从+X看，第一角法置左） 2:1

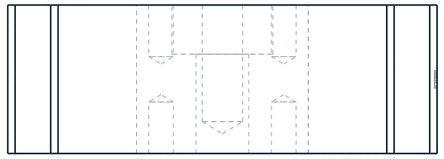

主视图（从-Y看） 2:1

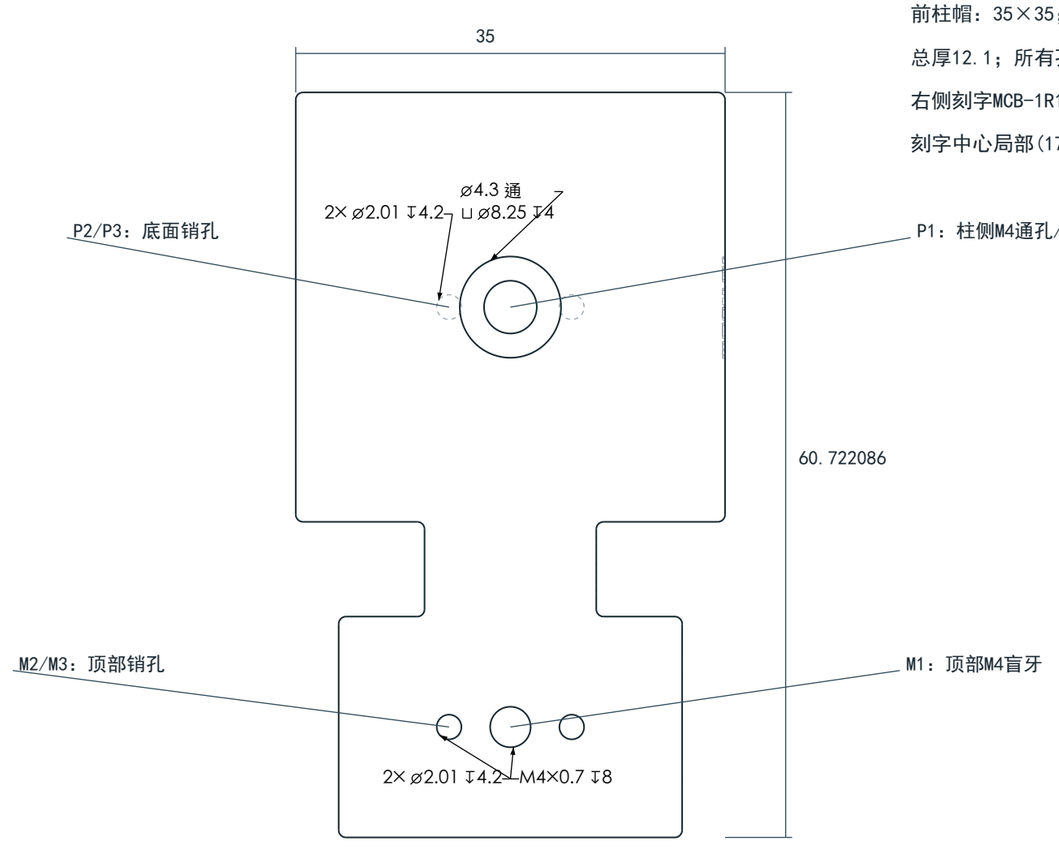

俯视图（从+Z看，置主视下方） 2:1

局部原点：柱轴与转接件底面交点。

X/Y与装配坐标一致；Z局部0至12.1。

转接底面装配Z25；顶面Z37.1。

纵向直边圆角R0.6；不得放大安装孔。

后脚：28×18；M孔组中心Y=-34.222086。

前柱帽：35×35；中连桥宽14。

总厚12.1；所有孔位置见第2页坐标表。

右侧刻字MCB-1R1，字高2/深0.2。

刻字中心局部(17.5,0,6)，朝+X。

MCB-1R1 | M1-R1 | mm | 第一角法 | 加工审核版 | 1/3

316L不锈钢；退磁及钝化。螺纹/销配合等级、加工审签及实物试装待确认。


MCB-1R1 · 六孔工序表、深度与材料说明

同源STEP SHA256: c689d2bb11fb451dbb4e5506b214e6f9b8a5c09cef5867f28503e93dfc96dc29

孔ID	局部XY坐标(mm)	入孔方向/面	规格及有效深度
P1	(0.000, 0.000000)	-Z，从局部Z12.1	Ø4.3通；顶面Ø8.25柱形沉孔深4；ISO4762 M4×16。
P2	(-5.000, 0.000000)	+Z，从局部Z0	Ø2.01盲；有效圆柱深4.2；钻尖余量0.604（118°）。
P3	(5.000, 0.000000)	+Z，从局部Z0	Ø2.01盲；有效圆柱深4.2；钻尖余量0.604（118°）。
M1	(0.000, -34.222086)	-Z，从局部Z12.1	M4×0.70有效牙8；Ø3.3底钻圆柱9.5+钻尖0.992。
M2	(-5.000, -34.222086)	-Z，从局部Z12.1	Ø2.01盲；有效圆柱深4.2；钻尖余量0.604（118°）。
M3	(5.000, -34.222086)	-Z，从局部Z12.1	Ø2.01盲；有效圆柱深4.2；钻尖余量0.604（118°）。


深度剖示（局部Z；非同比例，数值为准）

P1 柱侧沉孔

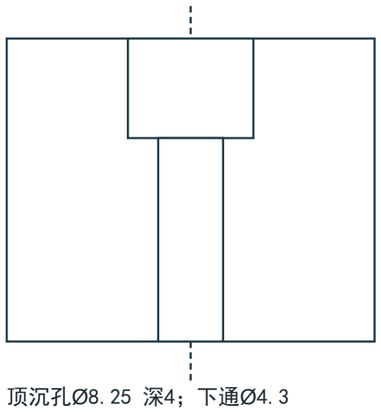


顶沉孔Ø8.25 深4；下通Ø4.3

M1 镜架固定盲牙

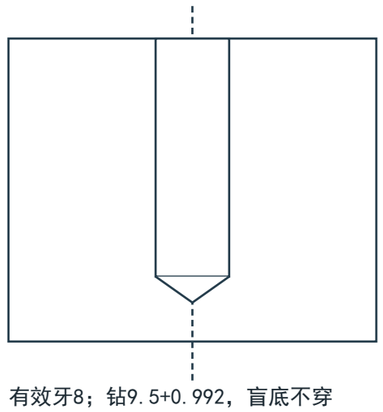

有效牙8；钻9.5+0.992，盲底不穿

P2/P3底面销孔

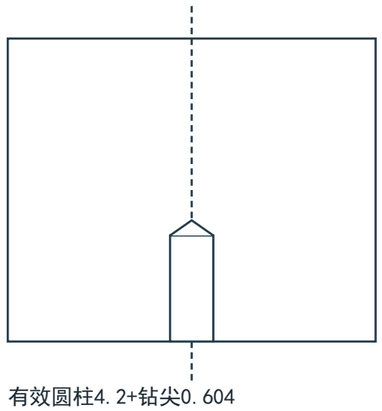

有效圆柱4.2+钻尖0.604

材料/表面：316L不锈钢；退磁及钝化。正式H25柱自身沿用原供应记录（退磁、喷砂），不在本图改制。

制造模型未画螺旋牙；M1按本表攻M4×0.70。销配合/螺纹等级待逐件审核；按项目约定不标通用公差和粗糙度。

底面P2/P3配正式柱±5销位（钟向0°）；顶部M2/M3配MT-AM1侧底圆孔/长孔，选D2×6销。


DXF只提供同源二维外轮廓与分工序孔层；盲孔、沉孔和攻牙必须结合本图，不作全厚切穿。

316L不锈钢；退磁及钝化。螺纹/销配合等级、加工审签及实物试装待确认。

MT-CSB1 + MT-AM1 · PBS / BS 共用机械安装


同源STEP SHA256: c689d2bb11fb451dbb4e5506b214e6f9b8a5c09cef5867f28503e93dfc96dc29

PBS641（真实厂家参考模型）

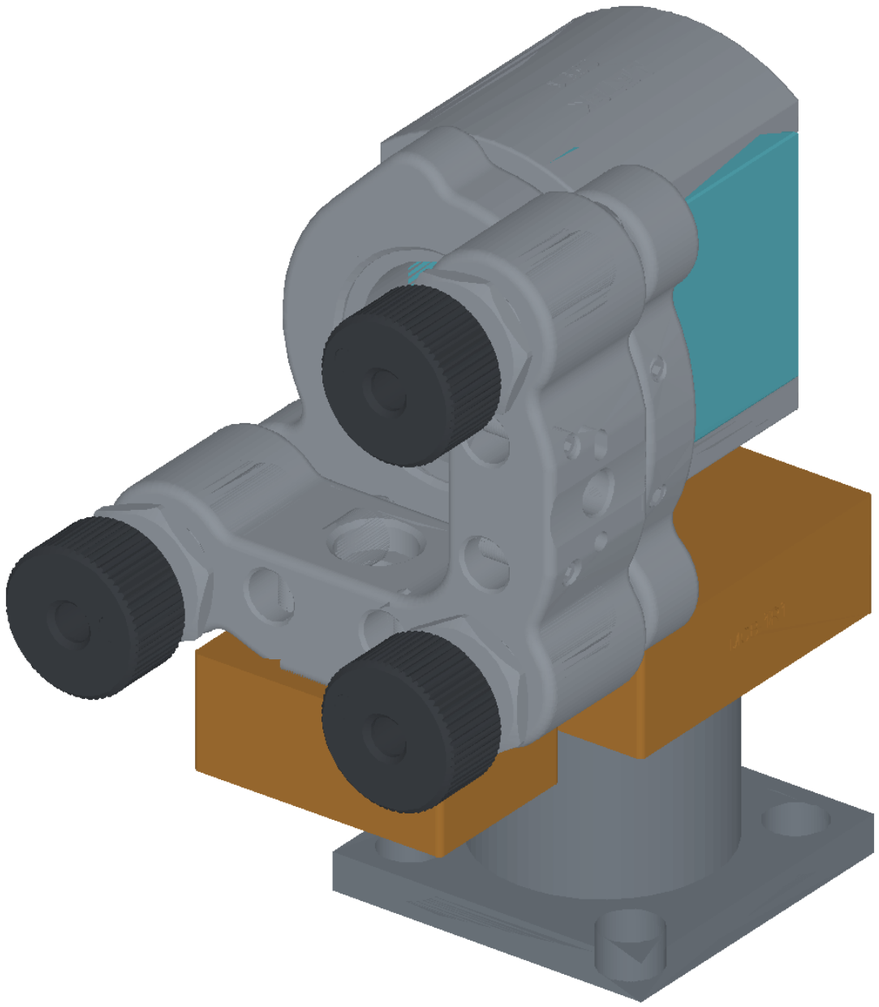

胶合面中心: [0.0, 0.0, 62.5]

BS1455-A（真实厂家参考模型）

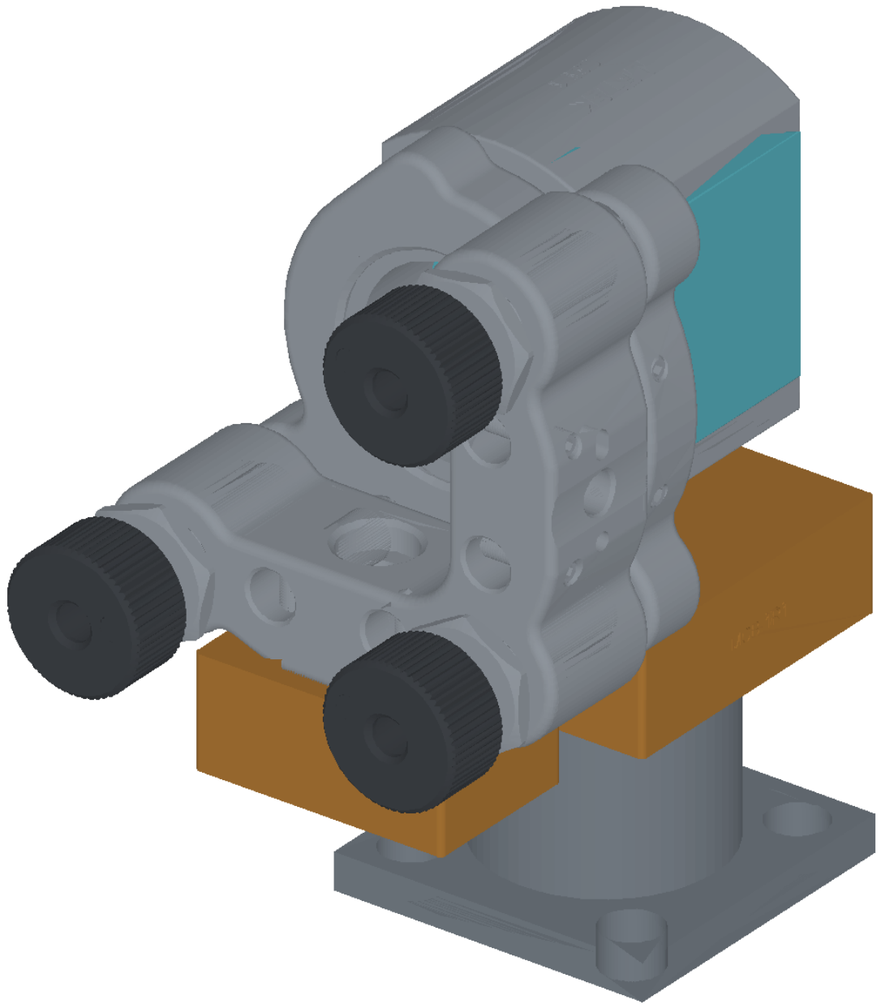

胶合面中心: [0.0, 0.011, 62.5]

安装顺序：1 固定H25柱 → 2 插柱侧两Ø2×8销，M4×16固定转接件 → 3 插顶部Ø2×6销，装MT-AM1。

4 通过镜架原M4沉孔，用一颗原厂附送M4×14薄头螺丝向下锁转接件 → 5 插CSB1并锁镜架挠性夹持。

6 将裸立方沿背座安放，顶部M3胶头螺钉锁紧；卸下反序，柱侧螺丝需先移除CSB/立方才能从上方操作。

名义轴高62.5；入光/透射+Y，反射+X。Ø4中心束CAD净空已检；通光限口Ø20.5（CSB），非实测光斑。

BS源CAD尺寸与图纸有约0.021差异，前移0.011消除交体；PBS/BS不是绝对同一胶合面点，实物就位待核定。

光学：真实配置保持unsupported/未确认；厂家波段/限值仅选型资料，不默认理想PBS或精确50:50实测响应。

MCB-1R1 | M1-R1 | mm | 第一角法 | 加工审核版 | 3/3

316L不锈钢；退磁及钝化。螺纹/销配合等级、加工审签及实物试装待确认。