

32 本次更新图册 R2

左四孔 · H25万能柱在三轴位移台上

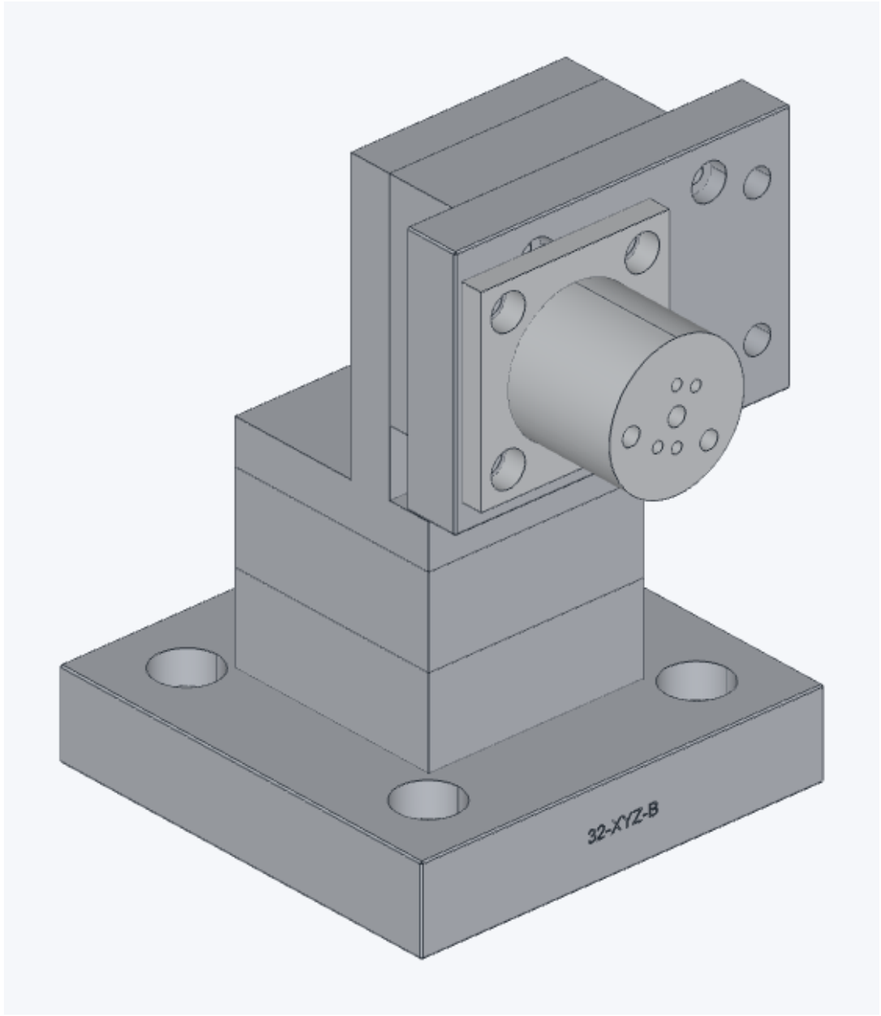

冻结STEP · 等轴测



正交前视

基准 / 配套	名义定义
输出孔组	X=-25、0；Y=-37.5；Z=75、100
底足轴心	(-12.5,-37.5,87.5)
柱端中心	(-12.5,-62.5,87.5)
柱轴方向	世界-Y；H25总高含4mm底足
共用连接件	32-XYZ-B、32-XYZ-Z

装配与基准

左组四M6孔中心的三维坐标均为12.5的倍数。底板替换原黑底板，竖板连接Z移动面。

主板表面Z=0。名义高度链15.5+16+16+40=87.5；柱端沿世界-Y伸出25。

孔网在标定中位q0成立。三轴调节后所有上部坐标加q；左右柱脚为可选位置，不能同时并列安装。

模型说明

银色台按用户授权的40×40台面、32×32角孔、16台厚建立厂家尺寸接口包络。具体旧台型号未确认；万能柱和定制板均引用真实三维实体。

原厂：Suruga A47-106 / 安装尺寸

总装文件


32_XYZ_LEFT_H25_REFERENCE_R2.step

此次增加


补齐竖板左侧四孔安装的完整参考总装；正式H25柱底足直接连接模块化M6孔组。

32 本次更新图册 R2

左四孔 · H12.5 + 原V7全口径二英寸电动镜架 + 三轴位移台

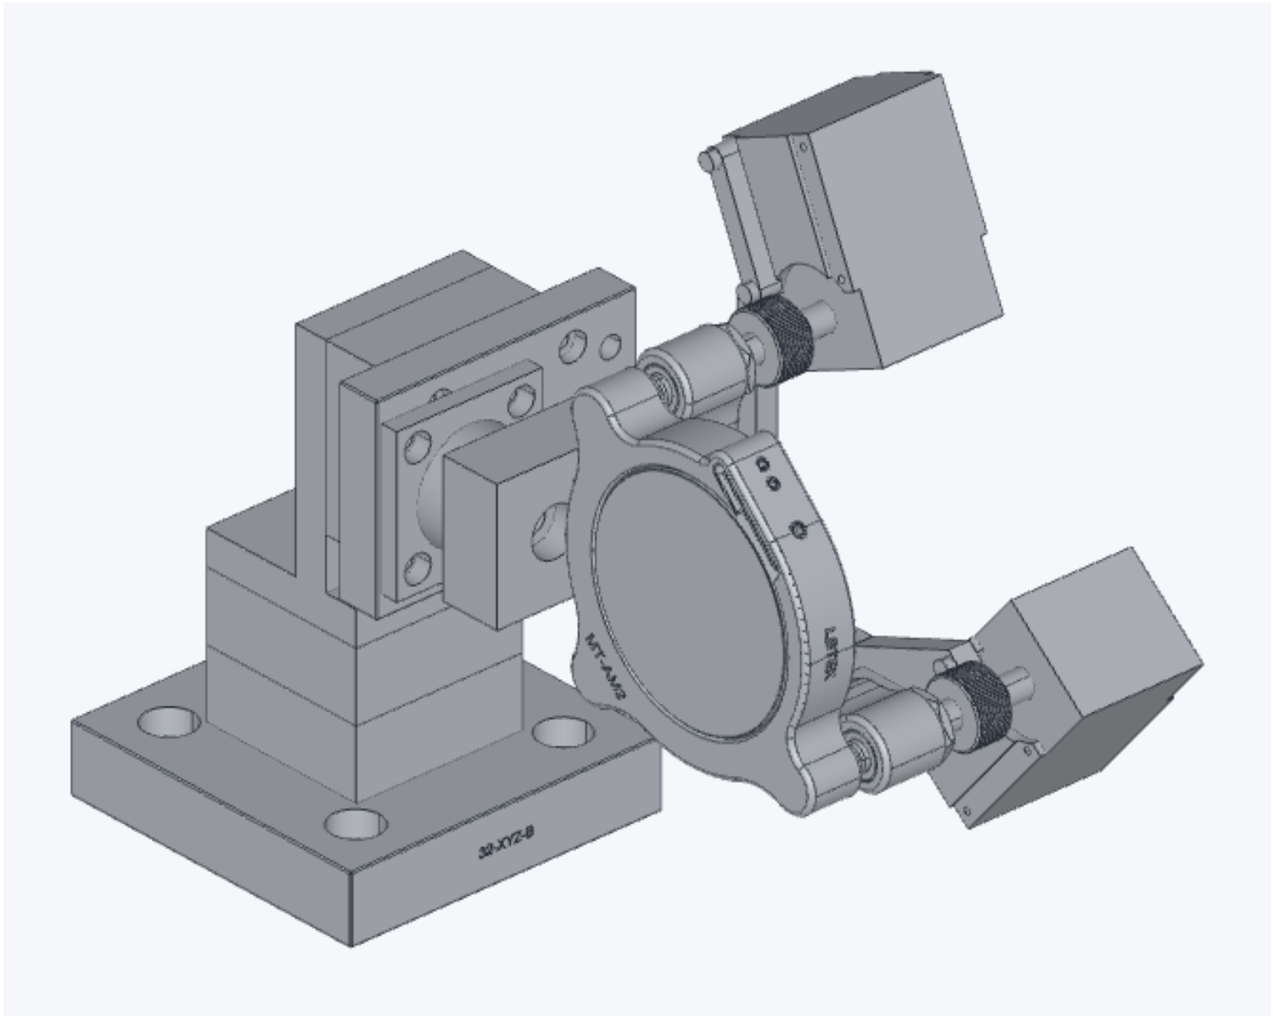

冻结STEP · 等轴测



正交前视

此次增加

按指定V7总装提供完整器件，保留原带旋钮镜架、两块支承板及双电机。

基准 / 配套	名义定义
镜前面中心	(-12.1,-100,87.5)；轴向偏差0.4
镜前面法向	世界-X
名义镜片	Ø50.8×12；真实后座X=-0.1
电动配套	原V7全口径两件板；两电机
柱 / 转接	正式H12.5 + V7-2A

装配与基准

选用指定V7原总装19顶层实例，原厂镜架1实例含21实体。保留原厂架、两块板、电机、V7-2A和H12.5；加XYZ接口组件后为47实体。

真实三后座在原生Y=-12.4，12mm倒角镜片落座后前面Y=-0.4。转换到本装配镜前面X=-12.1，较理想12.5格点沿X偏离0.4；竖板孔网与柱轴心仍严格按12.5格点。

0.4mm是本次允许的光学基准纠正，不是加工公差。三后座各接触41.973mm²；源夹唇仍有三个名义小交体合2.0867mm³，单列在真实有效口径边缘。

原V715mm M3-H2联接轴、两块5mm板及全部源BOM和加工资源随包。


模型说明

三轴台为厂家尺寸接口包络。V7原源厂架标注MT-AM2，实物标签尚未核实。12mm镜片为倒角名义实体；名义法向有效口径48.8。未执行实物夹持、运动、线缆或负载验收。


原Onshape：2in_V7_全口径让光_总装

总装文件

32_XYZ_LEFT_V7_2IN_COMPLETE_R2.step

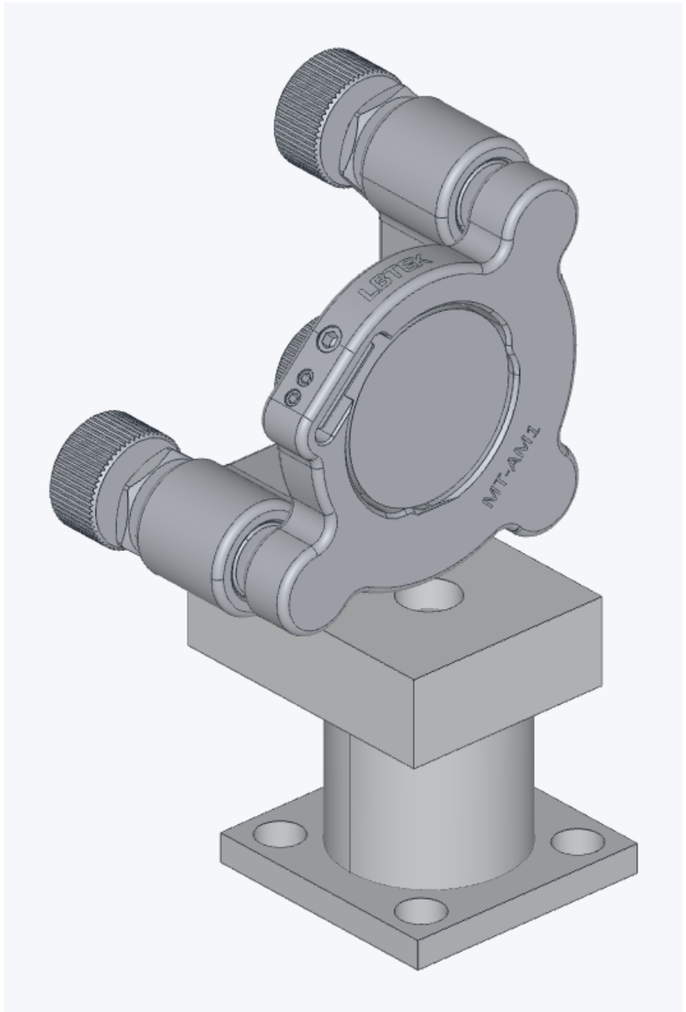

冻结STEP · 等轴测



正交前视

基准 / 配套	名义定义
镜前面中心	(0,0,62.5)
镜前面法向	原生+Y
名义镜片	Ø25.4×6；真实后座Y=-6
高度链	25 + 12.1 + 25.4 = 62.5
配套转接	现行V7-1A，几何不变

装配与基准

原生坐标以H25柱底中心为O，Z=0为底足下表面。镜架前表面与后座相差名义6mm镜片厚。

镜片支承基准取三处真实小平面，不能使用Y=-6.2的大后环面替代。

选定裸镜架39实体与登记MT-AM1官网源经完整刚体比较一致；保留各源SHA以追溯。

模型说明

包含真实手动镜架、H25和V7-1A实体；镜片为名义平片参考，未指定镀膜厚度。该器件独立交付，不在XYZ台上安装。


原厂：麓邦MT-AM1

总装文件

32_MT_AM1_STANDARD_COMPLETE_R2.step

此次增加

独立提供H25、现行V7-1A与三旋钮MT-AM1总装，维持标准光高；本器件直接按万能柱标准使用。

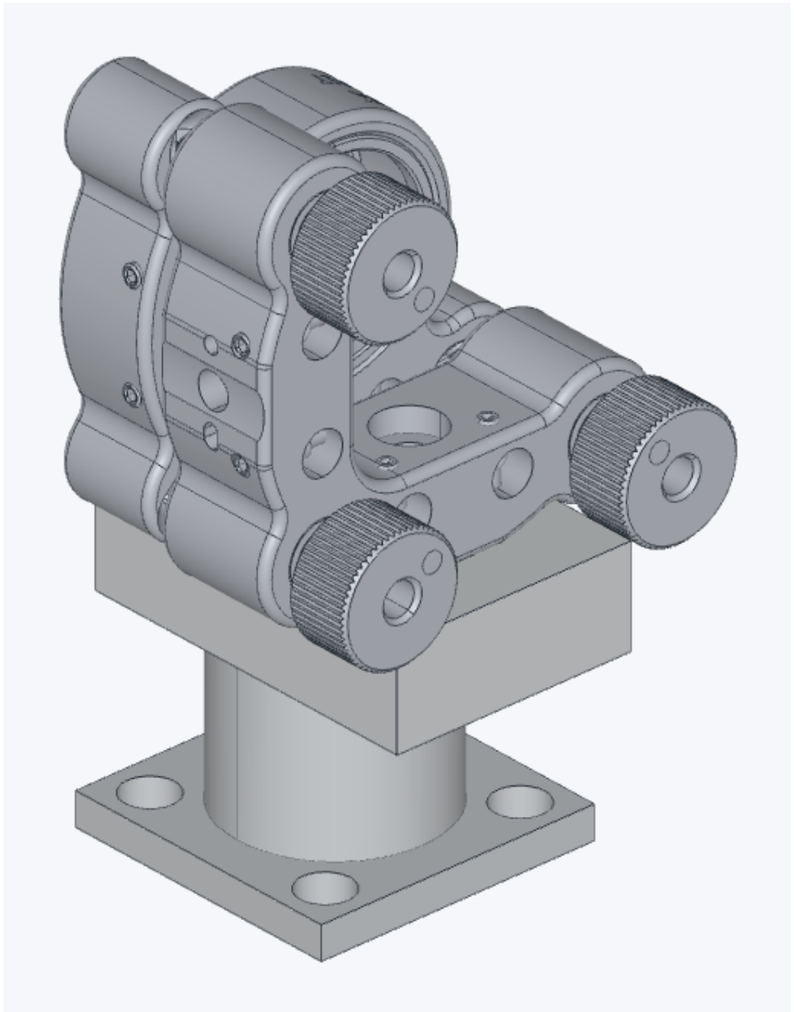

冻结STEP · 等轴测

基准 / 配套	名义定义
机械基准中心	(0,0,62.5)
通光轴方向	原生+Y；中性倾角姿态
基准所属面	移动SM1框后端机械端面
高度链	H25 + 12.1 + 25.4 = 62.5
新制件	32-T1，30×43×12.1

装配与基准

原生O为H25柱底中心。架底M4轴在Y=10.587362902255；新板按厂家真实接口偏置，将后端机械基准面定位到Y=0。

保留原厂底部M4和一圆一槽方向销接口；30mm宽度仍覆盖实际两条架底支承面。

柱顶连接先锁紧，再装厂家架体，保留M4工具通道；完整销、螺钉及接触面积核验随包提供。


模型说明

总装为空调整架与H25、32-T1。此基准为机械端面与空通光轴，未指定镜片、物镜或镀膜光学面。该器件独立交付。

原厂：麓邦MT-AM1T

总装文件

32_MT_AM1T_STANDARD_EMPTY_COMPLETE_R2.step



正交前视


此次增加

新制紧凑32-T1一体转接件，将空调整架后端机械面中心直接定位到标准轴高62.5。


32 本次更新图册 R2

新增配套 · 32-T1紧凑一体转接件


右视图 Y / Z

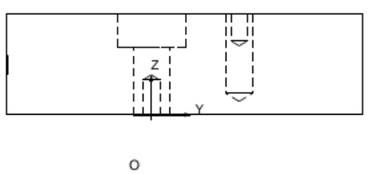

主视图 X / Z



俯视图 X / Y

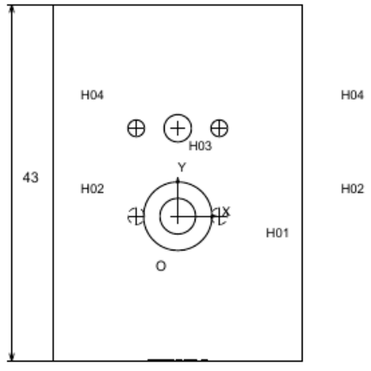

冻结单件工程图三视图 · 第一角投影

加工以同包32-T1工程PDF、孔表及STEP为准；本页仅说明本次新增件。

项目	冻结定义
外形	30×43×12.1；整体加工
材质 / 处理	316L不锈钢；去磁、钝化
真实凹刻字	32-T1，字高2.2，深0.2
柱顶接口	中心M4通孔；方向销X=±5
架底接口	M4轴Y=10.587362902255；方向销X=±5
高度链	H25 + 12.1 + 厂架25.4 = 62.5

接口与安装顺序

板底局部Z=0、板顶Z=12.1。O为柱轴/中心M4孔，板外形Y=-17.5..25.5，不能把O当作外形几何中心。

先以中心M4×16及2根Ø2×8销锁到H25，再以厂家M4×14薄头螺钉和2根Ø2×5销安装MT-AM1T。

架底两条真实支承小平面与板接触面积61.110 mm²；板与柱顶接触面积446.554 mm²。30mm紧凑宽度仍完整支承。

7处实际圆柱孔特征、销和螺钉包络已回读核验；安装次序保留柱顶工具通道。实物加工与试装尚未执行。

图册交付约定

本次四种器件分别提供总装文件；两种手动器件独立保持62.5mm标准高度。后续每次交付均附当次更新图册。