

# 麓邦 MFT 电动 Z R2 / 一体 H2 直接驱动

复用原反射镜架11 mm M3-H2杆；删除夹持头、分体短杆与2颗夹持紧定螺钉。

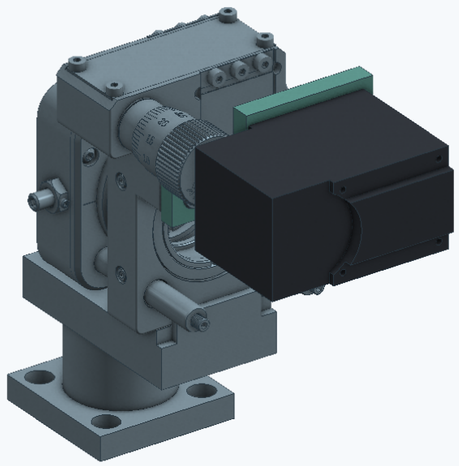

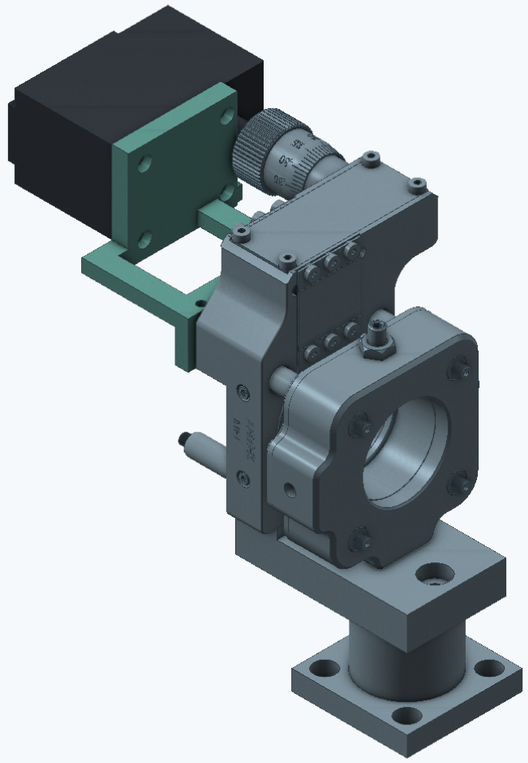

连接：电机输出 M3 内螺纹 → 原11 mm M3-H2一体杆 → MFT原H2内六角孔。

固定：XY底部、Z轴笼杆与原B6 H25柱全部沿用；名义光高62.5 mm，主旋钮朝后。

电机输出端面Y=73.215；安装面Y=77.715，较R1前移 10.785 mm。

插深：原孔深3；名义插深1.5、孔底余量1.5；检查螺杆轴向±0.5后，两者均为1～2。

装配：在台外先将驱动杆旋入电机、4颗M2×8锁电机到支架，再整组从两根上笼杆后端套入。

下方两颗M2装后长扳手受挡；台外已检查Ø4、长20的螺钉/工具直通空间，先预装后上台。

粗调：先停机脱开驱动，手动设定；重新接合时核对插深。固定杆不再提供原夹头±2.5的伸出量调节。

本版用于局部电动精调，不承诺覆盖原1 mm全行程。电机实际转角、反向防松与定位性能待实测。

H2独立件保持原6061黑色阳极氧化规范；新支架、H1.5独立件按项目316L去磁钝化规范。



仅修改MFT电动Z驱动。R3基础总装与CS30-KZ不变。新增标准紧固件按BOM采购，不绘实体。