

FZ-KZ-H2-R1 / 一体 H2 驱动杆


主侧视/第二侧视7:1，端视12:1。局部 Y 沿杆轴，Y=0 为 H2 前端；图示螺纹为名义包络。

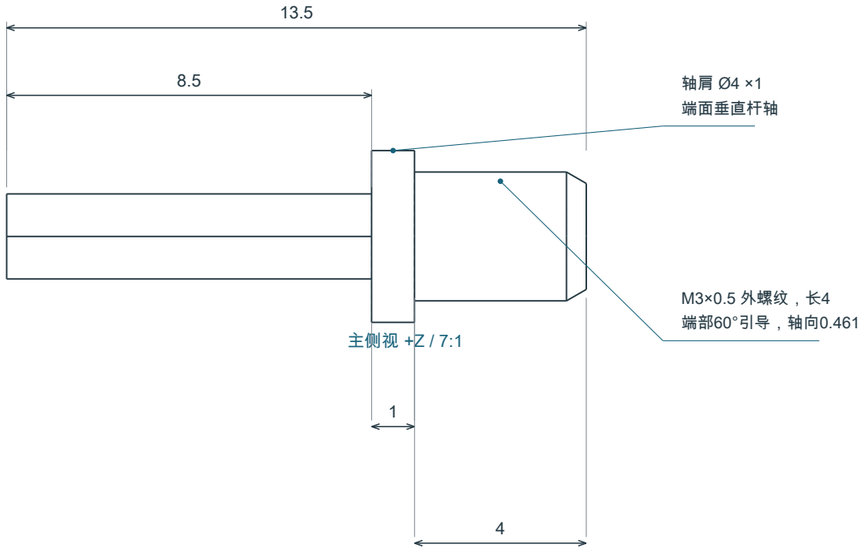

主侧视 +Z / 7:1

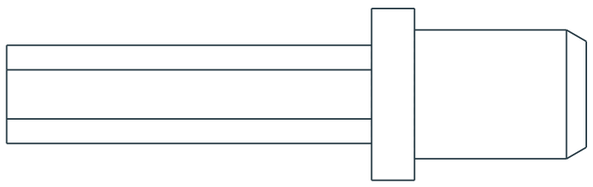

第二侧视 +X / 7:1

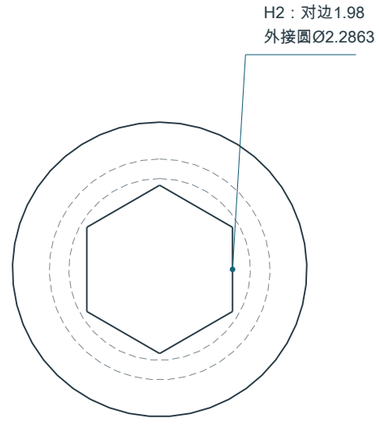

端视 -Y / 12:1

六角有效长 8.5；总长 13.5。

AF1.98 为表面处理后的名义对边。

不得把 H2 误加工成 M2 螺纹。

M3端旋入原电机输出内螺纹。

双向运转前核实螺纹锁固与反转防松。

本图不赋予电机连续多圈能力。

本体316L不锈钢、去磁及钝化；细杆直线度与内六角实际配合需首件检验。

圆柱轴肩激光编号，字高0.6，不铣刻；展开DXF和阅读方向见打标页。

六角绕轴的初始角度仅用于与源孔对齐；圆柱/螺纹轴对称，不规定无关钟向。

FZ-KZ-H2-R1 STEP SHA256: 60a487b0d3deed5d24b6d7988f7c9c738a59e4ec9f76760e21d600165c435f3c