

Sinusoid Response

Setup

```
clear all;  
close all;  
clc;
```

Scelta della FDT

```
sys = zpk([0, 0], [-1, -1, -10, -10], 100)
```

sys =

$$\frac{100 s^2}{(s+1)^2 (s+10)^2}$$

Continuous-time zero/pole/gain model.

```
sys = tf(sys);
```

Scelta della pulsazione della sinusoide e periodo associato

```
w = 0.1
```

```
w = 0.1000
```

```
f = w / 2 / pi
```

```
f = 0.0159
```

```
T = 1 / f
```

```
T = 62.8319
```

Calcolo della risposta

Funzioni custom

Variabili simboliche

```
syms u(t) U(s)  
syms y(t) Y(s)
```

Ingresso

```
u(t) = 10*sin(w*t)
```

u(t) =

$$10 \sin\left(\frac{t}{10}\right)$$

```
U(s) = laplace(u)
```

$$U(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{1}{100}}$$

Matrici dinamiche

```
[A,B,C,D] = tf2ss(sys.Numerator{1}, sys.Denominator{1})
```

```
A = 4x4
    -22   -141   -220   -100
         1      0      0      0
         0      1      0      0
         0      0      1      0
B = 4x1
         1
         0
         0
         0
C = 1x4
         0    100      0      0
D = 0
```

```
eig(A)
```

```
ans = 4x1 complex
    -10.0000 + 0.0000i
    -10.0000 - 0.0000i
     -1.0000 + 0.0000i
     -1.0000 - 0.0000i
```

Funzione di trasferimento

```
G(s) = transfer_function(A,B,C,D)
```

$$G(s) = \frac{100 s^2}{s^4 + 22 s^3 + 141 s^2 + 220 s + 100}$$

Uscita

```
Y(s) = G(s) * U(s)
```

$$Y(s) = \frac{100 s^2}{\left(s^2 + \frac{1}{100}\right) (s^4 + 22 s^3 + 141 s^2 + 220 s + 100)}$$

```
y(t) = simplify(ilaplace(Y(s)));
disp(vpa(y, 2))
```

$$0.27 e^{-10.0 t} - 0.3 e^{-1.0 t} + 0.022 \cos(0.1 t) - 0.097 \sin(0.1 t) + 1.2 t e^{-1.0 t} + 1.2 t e^{-10.0 t}$$

Grafico


```
% Creare una nuova figura
figure('Name','Evoluzione forzata')
```

```

% Tempo limite per il grafico
TF = 60;
% Numero di campioni da graficare
NS = 10000;
% Intervallo di campionamento
TS = TF / NS;
% Definizione dell'asse temporale
tt = linspace(0, TF, NS);

% Grafico
plot(tt, y(tt));
xlim([tt(1) tt(end)])
xlabel('$$t$$', 'interpreter','latex', 'FontSize',20)
ylabel('$$y(t)$$', 'Interpreter','latex', 'FontSize',20)
yline(double(y(tt(end))), '--', 'LineWidth',0.5, 'Color',[0.6 0.6 0.6])
title(['Response to $$u(t)=' latex(u) '$$'],...
      'Interpreter','latex', 'FontSize',20)

```

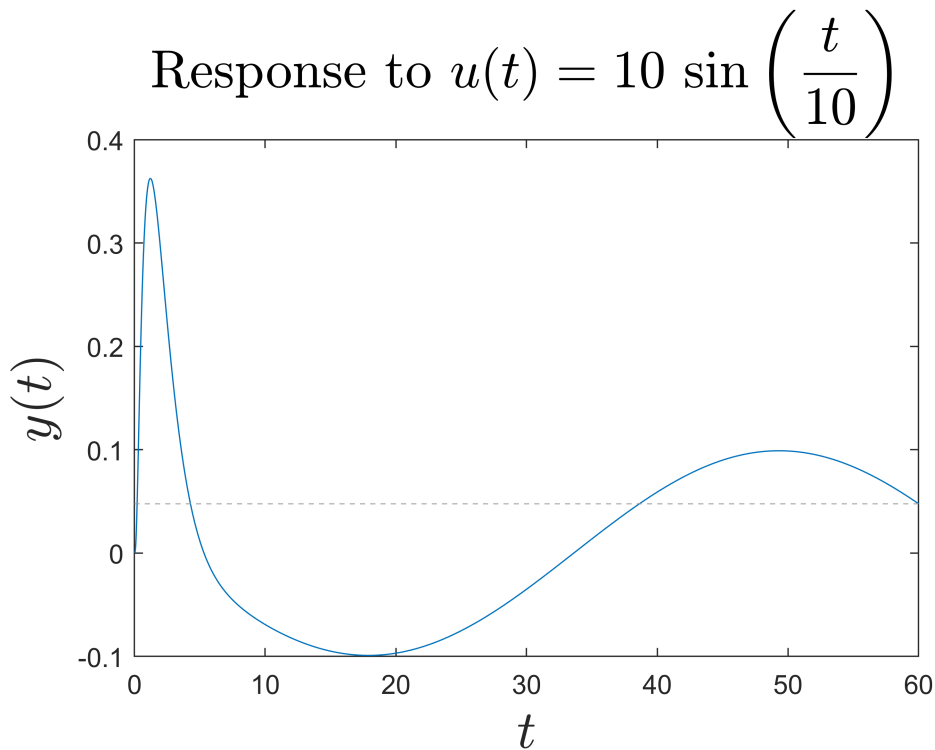

Funzioni built-in di MATLAB

Definizione dell'ingresso


```

% u(t) = sin(0.1t)
[u, time] = gensig("sine", T, TF, TS);
% u(t) = 10sin(0.1t)
u = 10 * u;

```

Definizione dell'uscita

```
figure;  
[y, time] = lsim(sys, u, time);  
plot(time, y);  
xlabel('$$$t$', 'interpreter','latex', 'FontSize',20)  
ylabel('$$y(t)$$', 'Interpreter','latex', 'FontSize',20)  
yline(double(y(tt(end))), '--', 'LineWidth',0.5, 'Color',[0.6 0.6 0.6])  
title(['Response to $$u(t)=$' latex(10 * sin(w*t)) '$$'],...  
      'Interpreter','latex', 'FontSize',20)
```

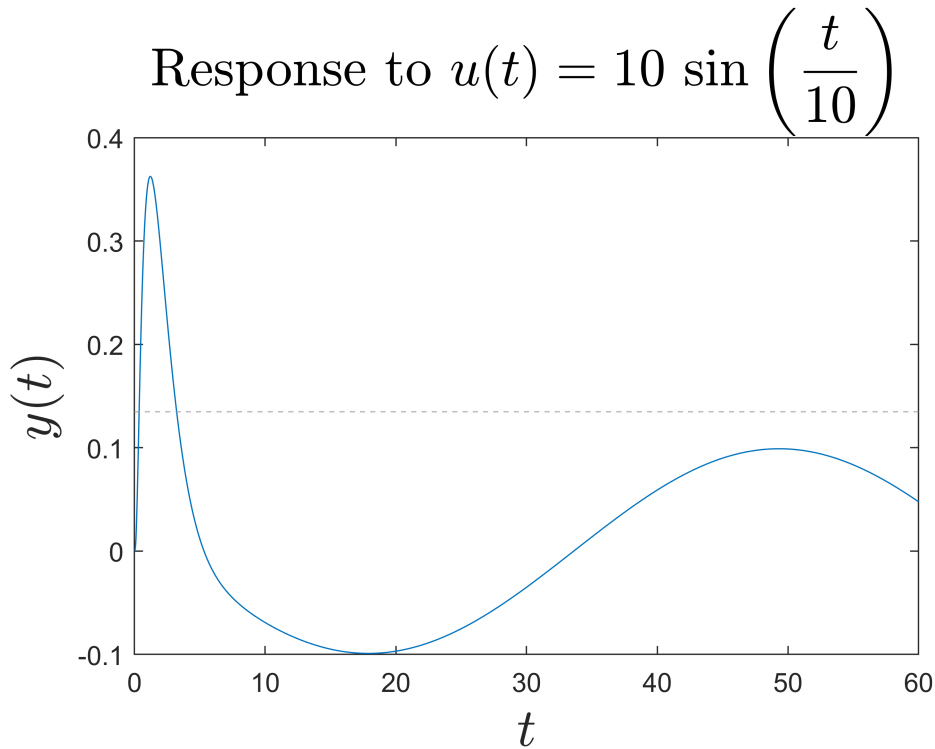

Modifica del parametro w

```
w = 100
```

```
w = 100
```

```
f = w / 2 / pi
```

```
f = 15.9155
```

```
T = 1 / f
```


```
T = 0.0628
```

```
TF = 5;  
TS = TF / NS;  
[u, time] = gensig("sine", T, TF, TS);  
figure;  
[y, time] = lsim(sys, u, time);
```

```

plot(time, y');
xlabel('$$$t$', 'interpreter','latex', 'FontSize',20)
ylabel('$$$y(t)$$$', 'Interpreter','latex', 'FontSize',20)
yline(double(y(tt(end))), '--', 'LineWidth',0.5, 'Color',[0.6 0.6 0.6])
title(['Response to $$$u(t)=\sin(w*t)$$$'],...
      'Interpreter','latex', 'FontSize',20)

```

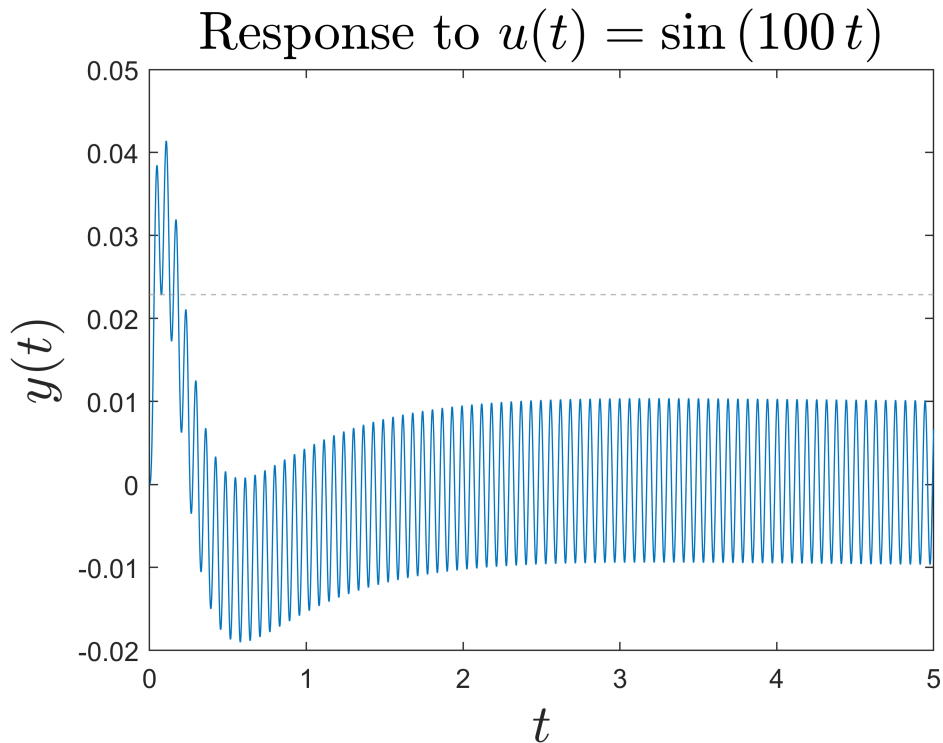

Confronto tra più pulsazioni

Scelta delle pulsazioni

```
ww = [0.1, 1, 5]
```

```

ww = 1×3
    0.1000    1.0000    5.0000

```

Grafico

Parametri per lo stile del grafico

```

% FontSize
FS = 15;
% LineWidth
LW = 1.75;

```

Parametri per la simulazione

```

% Tempo di Fine della simulazione
TF = 10; % [s]
% Tempo di campionamento (Sampling)


```

$$TS = TF / NS;$$

Grafico

```
figure;
legend_names = string(size(ww));
for ii = 1 : length(ww)
    w = ww(ii);
    f = w / 2 / pi;
    T = 1 / f;
    [u, time] = gensig("sine", T, TF, TS);
    [y, time] = lsim(sys, u, time);
    plot(time, y'); hold on;
    xlabel('$t$', 'interpreter','latex', 'FontSize',FS)
    ylabel('$y(t)$', 'Interpreter','latex', 'FontSize',FS)

    legend_names(ii) = ['$\omega = ' num2str(w), '$'];
    [~, lgd, ~, ~] = legend(legend_names(1:ii), 'Interpreter','latex',...
        'Location','northoutside', 'Box','off', 'Orientation','horizontal');
end
set(findall(gcf,'-property','FontSize'),'FontSize',FS)
set(findall(gcf,'Type','Line'),'LineWidth',LW)
set(findobj(lgd, 'Type','Line'),'LineWidth',LW)
hold off;
```

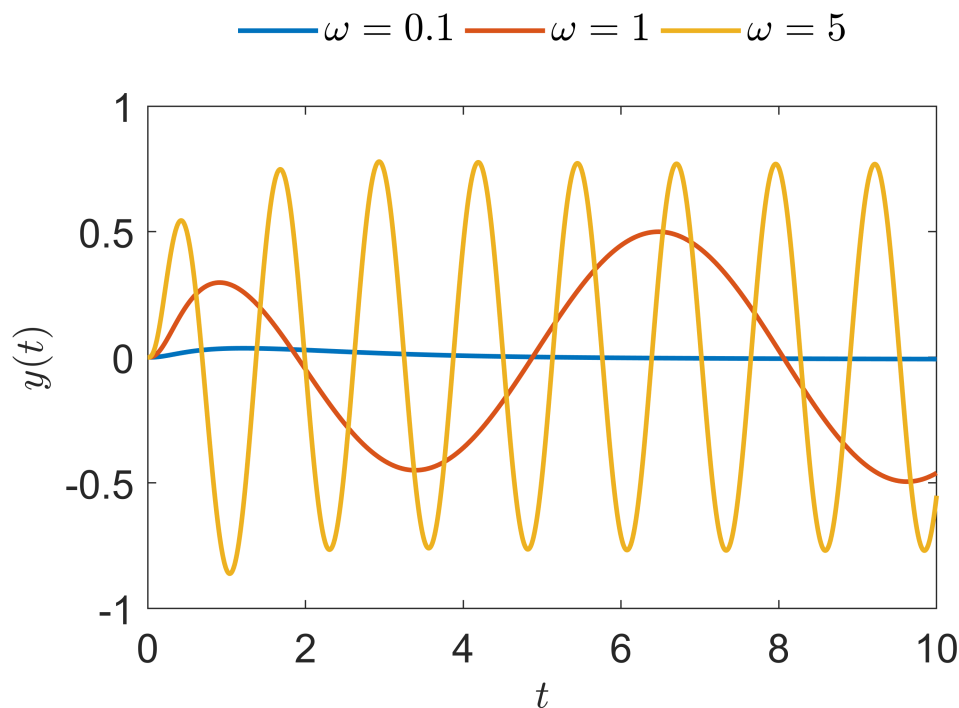


Risposta all'onda quadra

L'onda quadra può essere vista come una somma periodica di gradini di ampiezza uguale ed opposta

Definizione dell'ingresso

```
% Periodo
T = 10;
% Segnale
[u, time] = gensig("square", T);
% Grafico
figure;
plot(time, u)
xlabel('$t$', 'interpreter','latex', 'FontSize',20)
ylabel('$u(t)$', 'Interpreter','latex', 'FontSize',20)
title(['Onda quadra con periodo ' num2str(T) 's'],...
      'Interpreter','latex', 'FontSize',20)
ylim([-0.1, 1.1])
yline(0, '--', 'LineWidth',0.42, 'Color',[0.42 0.42 0.42])
yline(1, '--', 'LineWidth',0.42, 'Color',[0.42 0.42 0.42])
```

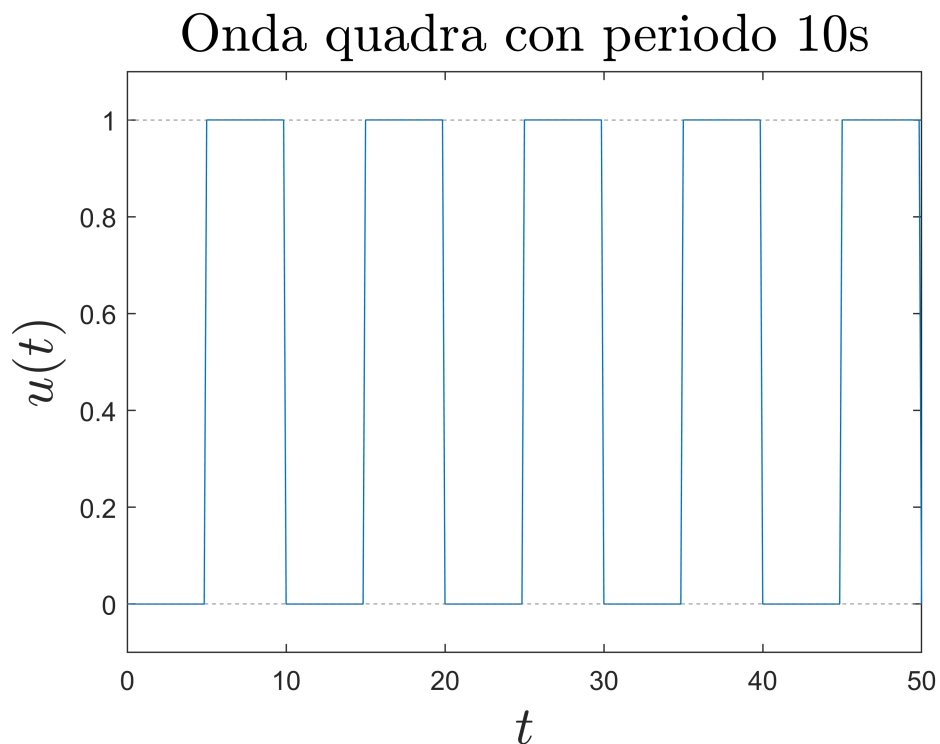

Definizione del sistema

```
sys2 = tf(30,[1 5 30])
```

sys2 =

```
      30
-----
s^2 + 5 s + 30
```

Continuous-time transfer function.

Definizione dell'uscita

```
lsim(sys2, u, time)
set(findall(gcf,'-property','FontSize'),'FontSize',12)
set(findall(gcf,'Type','Line'),'LineWidth',1.25)
```

