

Sinusoid Response

Setup

```
clear all;  
close all;  
clc;
```

Scelta della FDT

```
sys = zpk([0, 0], [-1, -1, -10, -10], 100)
```

```
sys =
```

$$\frac{100 s^2}{(s+1)^2 (s+10)^2}$$

Continuous-time zero/pole/gain model.
Model Properties

```
sys = tf(sys);
```

Scelta della pulsazione della sinusoide e periodo associato

```
w = 0.1
```

```
w = 0.1000
```

```
f = w / 2 / pi
```

```
f = 0.0159
```

```
T = 1 / f
```

```
T = 62.8319
```

Calcolo della risposta

Funzioni custom

Variabili simboliche

```
syms u(t) U(s)  
syms y(t) Y(s)
```

Ingresso

```
u(t) = 10*sin(w*t)
```

```
u(t) =
```

$$10 \sin\left(\frac{t}{10}\right)$$

```
U(s) = laplace(u)
```

$U(s) =$

$$\frac{1}{s^2 + \frac{1}{100}}$$

Matrici dinamiche

```
[A,B,C,D] = tf2ss(sys.Numerator{1}, sys.Denominator{1})
```

$A = 4 \times 4$

```
-22 -141 -220 -100
  1   0   0   0
  0   1   0   0
  0   0   1   0
```

$B = 4 \times 1$

```
1
0
0
0
```

$C = 1 \times 4$

```
0 100 0 0
```

$D = 0$

```
eig(A)
```

$ans = 4 \times 1$ complex

```
-10.0000 + 0.0000i
-10.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
```

Funzione di trasferimento

```
G(s) = transfer_function(A,B,C,D)
```

$G(s) =$

$$\frac{100 s^2}{s^4 + 22 s^3 + 141 s^2 + 220 s + 100}$$

Uscita

```
Y(s) = G(s) * U(s)
```

$Y(s) =$

$$\frac{100 s^2}{\left(s^2 + \frac{1}{100}\right) (s^4 + 22 s^3 + 141 s^2 + 220 s + 100)}$$

```
y(t) = simplify(ilaplace(Y(s)));
disp(vpa(y, 2))
```

$$0.27 e^{-10.0 t} - 0.3 e^{-1.0 t} + 0.022 \cos(0.1 t) - 0.097 \sin(0.1 t) + 1.2 t e^{-1.0 t} + 1.2 t e^{-10.0 t}$$

Grafico

```


% Creare una nuova figura
figure(Name='Evoluzione forzata')

% Tempo limite per il grafico
TF = 60;
% Numero di campioni da graficare
NS = 10000;
% Intervallo di campionamento
TS = TF / NS;
% Definizione dell'asse temporale
tt = linspace(0, TF, NS);

% Grafico
plot(tt, y(tt));
xlim([tt(1) tt(end)])
xlabel('$$$t$$$', Interpreter='latex', FontSize=20)
ylabel('$$y(t)$$', Interpreter='latex', FontSize=20)
title(['Response to $$u(t)=$' latex(u) '$$'],...
      Interpreter='latex', FontSize=20)

```

Response to $u(t) = 10 \sin\left(\frac{t}{10}\right)$

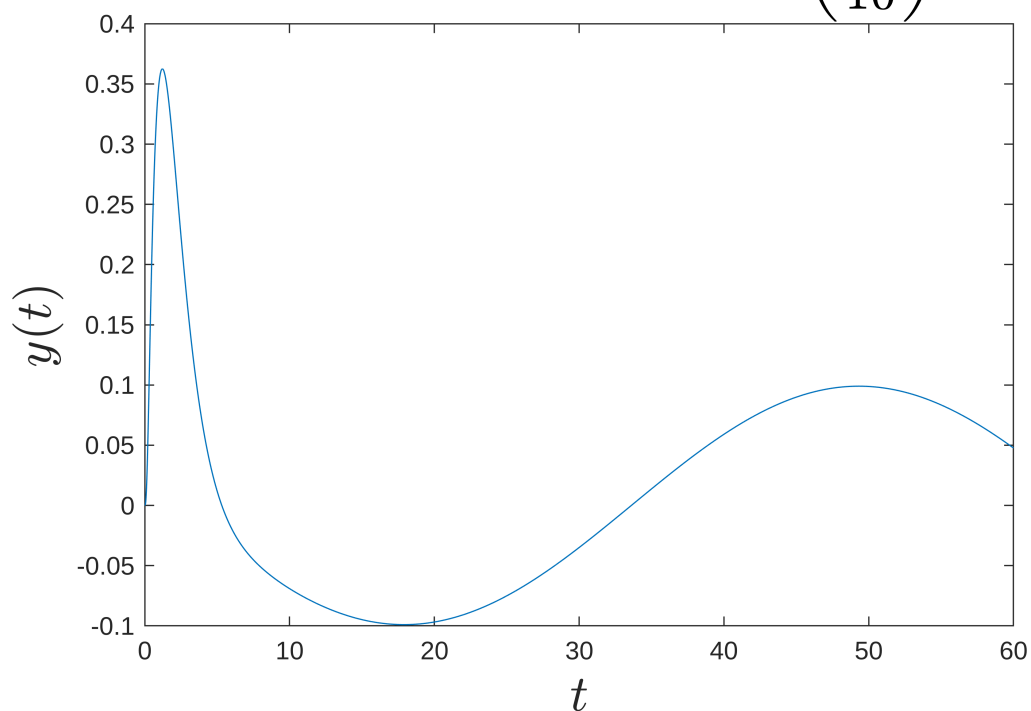

Funzioni built-in di MATLAB

Definizione dell'ingresso

```


% u(t) = sin(0.1t)
[u, time] = gensig("sine", T, TF, TS);

```

```
% u(t) = 10sin(0.1t)
u = 10 * u;
```

Definizione dell'uscita

```
figure;
[y, time] = lsim(sys, u, time);
plot(time, y');
xlabel('$$$t$$$', Interpreter='latex', FontSize=20)
ylabel('$$$y(t)$$$ ', Interpreter='latex', FontSize=20)
title(['Response to $$$u(t)=$' latex(10 * sin(w*t)) '$$$'],...
      Interpreter='latex', FontSize=20)
```

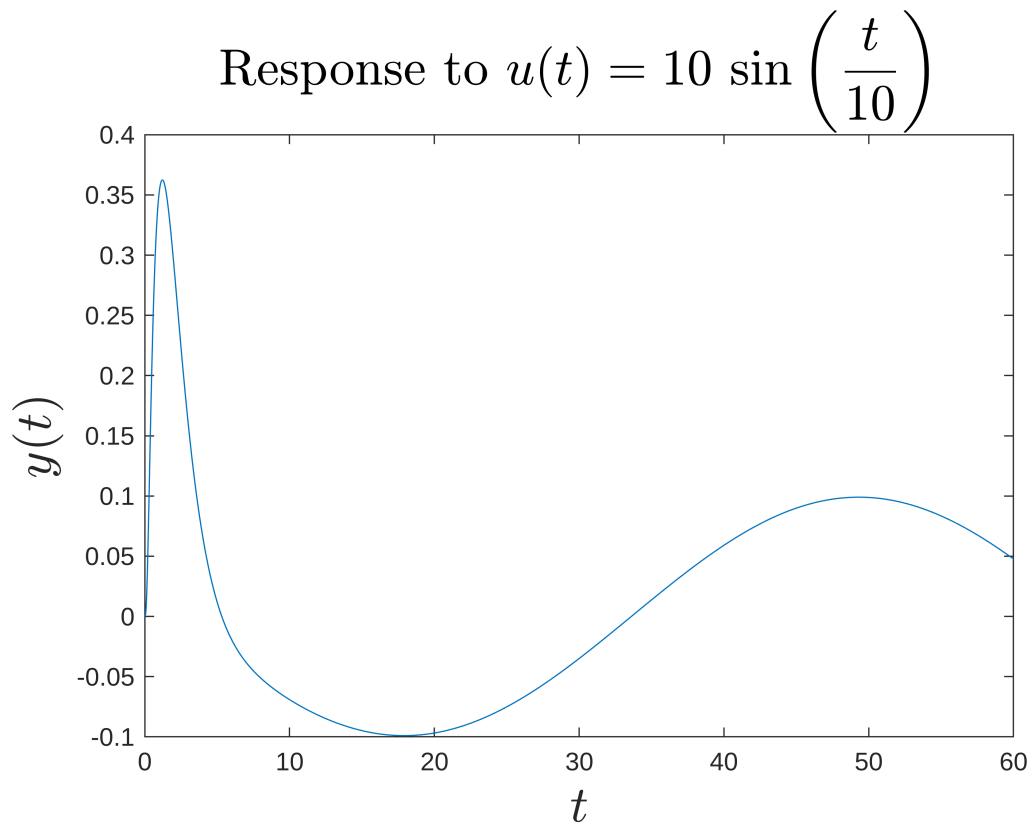

Modifica del parametro w

```
w = 100
```

```
w = 100
```

```
f = w / 2 / pi
```

```
f = 15.9155
```

```
T = 1 / f
```


```
T = 0.0628
```

```
TF = 5;
```

```

TS = TF / NS;
[u, time] = gensig("sine", T, TF, TS);
figure;
[y, time] = lsim(sys, u, time);
plot(time, y);
xlabel('t', Interpreter='latex', FontSize=20)
ylabel('y(t)', Interpreter='latex', FontSize=20)
title(['Response to $u(t)=$', latex(sin(w*t)) '$$'],...
      Interpreter='latex', FontSize=20)

```

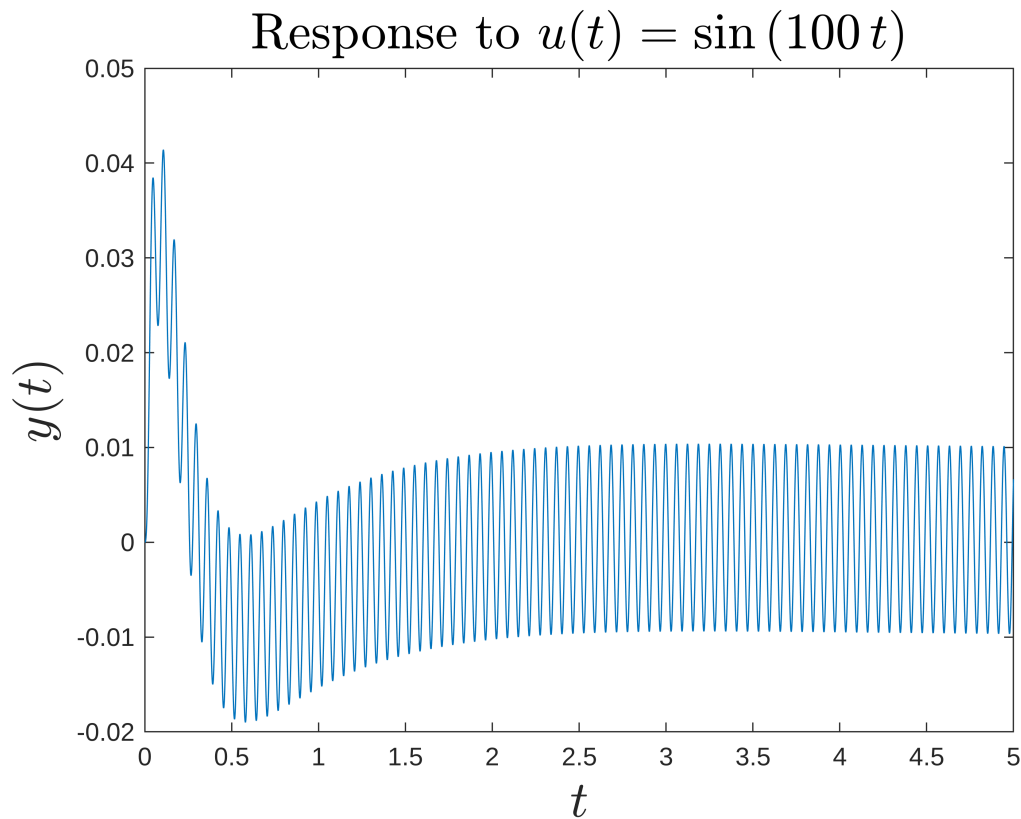

Confronto tra più pulsazioni

Scelta delle pulsazioni

```
ww = [0.1, 1, 5]
```

```

ww = 1x3
    0.1000    1.0000    5.0000

```

Grafico

Parametri per lo stile del grafico

```

% FontSize
FS = 15;
% LineWidth
LW = 1.75;

```

Parametri per la simulazione

```
% Tempo di Fine della simulazione
TF = 10; % [s]
% Tempo di campionamento (Sampling)
TS = TF / NS;
```

Grafico delle uscite

```
figure;
legend_names = string(size(ww));
for ii = 1 : length(ww)
    w = ww(ii);
    f = w / 2 / pi;
    T = 1 / f;
    [u, time] = gensig("sine", T, 10, TS);
    [y, time] = lsim(sys, u, time);
    plot(time, y'); hold on;
    xlabel('$$t$$', Interpreter='latex', FontSize=FS)
    ylabel('$$y(t)$$', Interpreter='latex', FontSize=FS)

    legend_names(ii) = ['$$\omega = ' num2str(w), '$$'];
    [~, lgd, ~, ~] = legend(legend_names(1:ii), Interpreter='latex',...
        Location='northoutside', Box='off', Orientation='horizontal');
end
set(findall(gcf, Property='FontSize'), FontSize=FS)
set(findall(gcf, Type='Line'), LineWidth=LW)
set(findobj(lgd, Type='Line'), LineWidth=LW)
hold off;
```


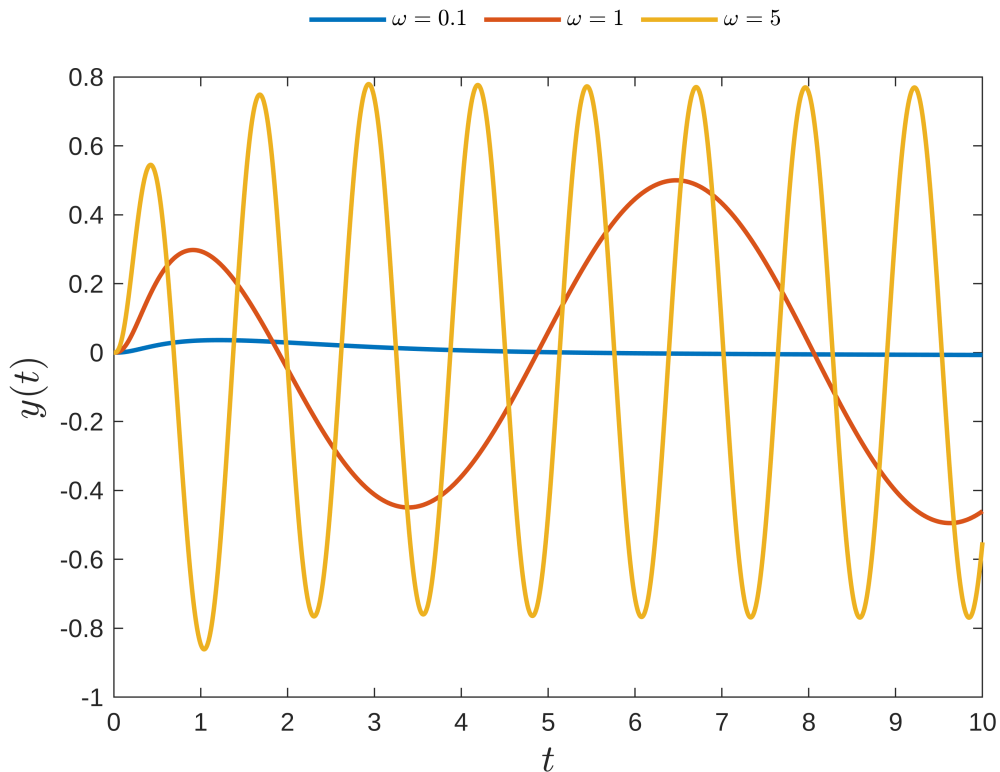


Grafico degli ingressi

```
figure;
legend_names = string(size(ww));
for ii = 1 : length(ww)
    w = ww(ii);
    f = w / 2 / pi;
    T = 1 / f;
    [u, time] = gensig("sine", T, 10, TS);
    plot(time, u'); hold on;
    xlabel('$$t$$', Interpreter='latex', FontSize=FS)
    ylabel('$$u(t)$$', Interpreter='latex', FontSize=FS)

    legend_names(ii) = ['$$\omega = ' num2str(w), '$$'];
    [~, lgd, ~, ~] = legend(legend_names(1:ii), Interpreter='latex',...
        Location='northoutside', Box='off', Orientation='horizontal');
end
set(findall(gcf, Property='FontSize'), FontSize=FS)
set(findall(gcf, Type='Line'), LineWidth=LW)
set(findobj(lgd, Type='Line'), LineWidth=LW)
hold off;
```

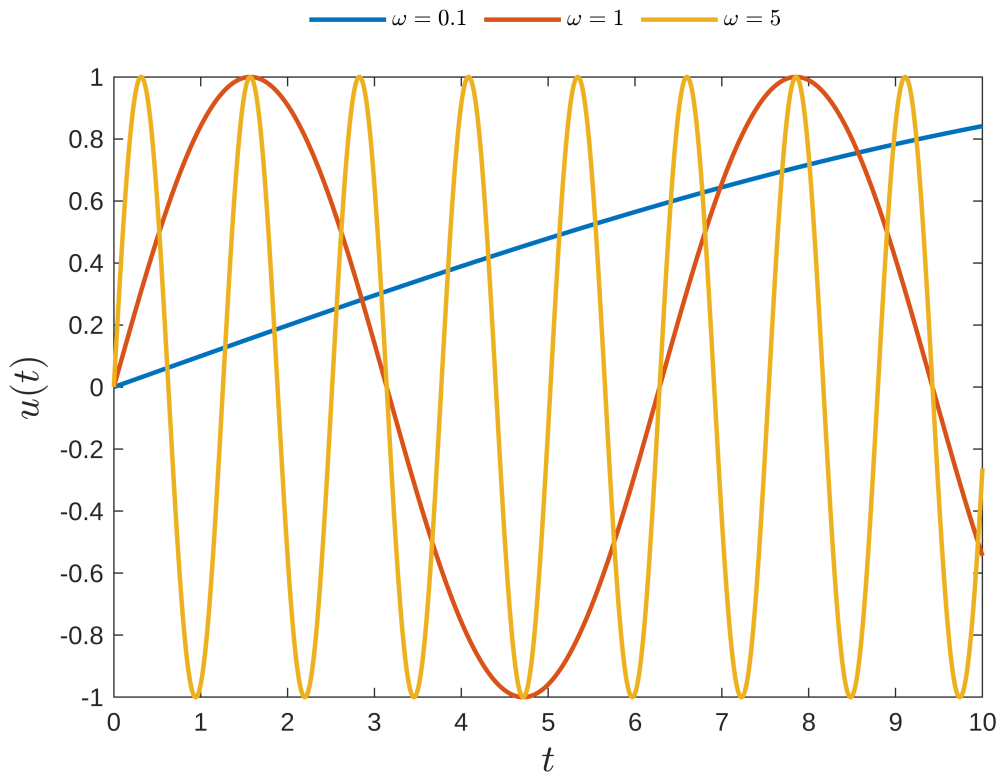


Risposta all'onda quadra

L'onda quadra può essere vista come una somma periodica di gradini di ampiezza uguale ed opposta

Definizione dell'ingresso

```
% Periodo
T = 10;
% Segnale
[u, time] = gensig("square", T);
% Grafico
figure;
plot(time, u)
xlabel('t', Interpreter='latex', FontSize=20)
ylabel('u(t)', Interpreter='latex', FontSize=20)
title(['Onda quadra con periodo ' num2str(T) ' s'],...
      Interpreter='latex', FontSize=20)
ylim([-0.1, 1.1])
yline(0, '--', LineWidth=0.42, Color=[0.42 0.42 0.42])
yline(1, '--', LineWidth=0.42, Color=[0.42 0.42 0.42])
```


Onda quadra con periodo 10s

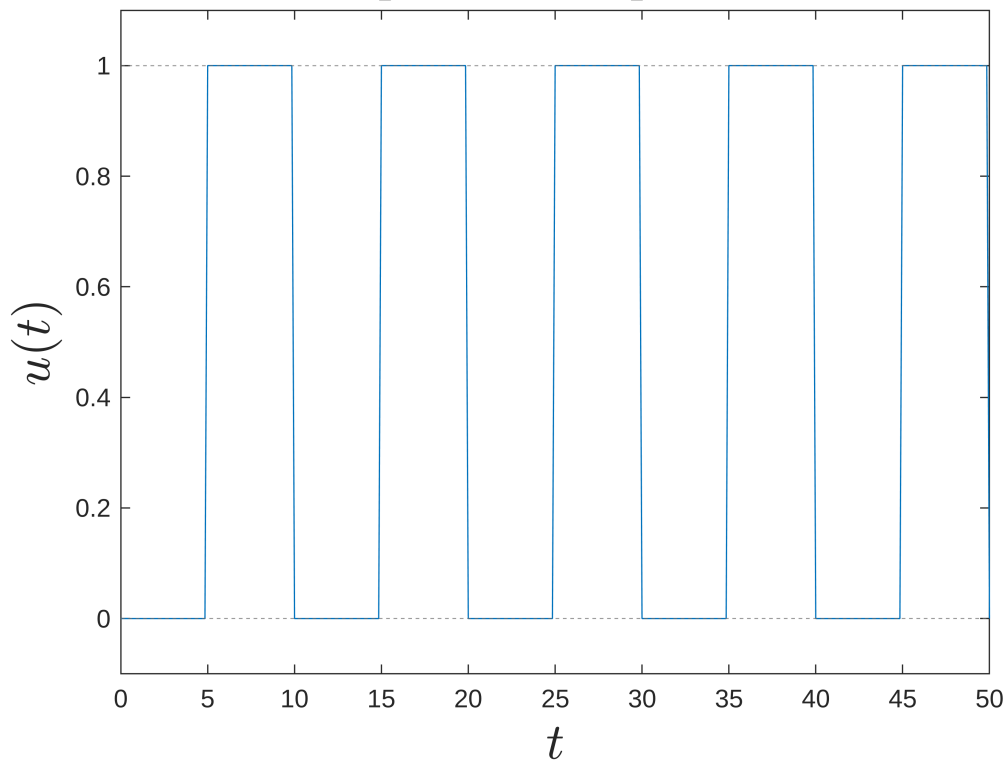

Definizione del sistema

```
sys2 = tf(30, [1 5 30])
```

```
sys2 =
```

```
      30  
-----  
s^2 + 5 s + 30
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

Definizione dell'uscita

```
lsim(sys2, u, time)  
set(findall(gcf, Property='FontSize'), FontSize=12)  
set(findall(gcf, Type='Line'), LineWidth=1.25)
```

