
POSTUP VÝMĚNY ŠTÍTKU

K odemčení celého tabla potřebujete klíč od zámku (vložka FAB), kterým koncová lišta moduly uzavírá v montážním rámu!


1) odemkněte zámkovou lištu, vyjměte jí a dejte stranou;
2) poté po posunutí vpravo vyjměte modul, u něhož chcete vyměnit štítek se jmény (pozor na propojovací kabel – nesmí to na něm „viset“, takže ho zavěsíte montážní šňůrou (č. 4) na úchyt v rámu (viz obr. 3), nebo ho musíte odpojit od obou sousedních modulů);
3) vyměňte štítek, který je umístěn mezi Al panelem a modulem pod sklem (je zapotřebí uvolnit západku (č. 3)– viz obr.)
4) poté modul vráťte zpět (pozor na propojovací kabel);
5) nakonec tablo uzavřete koncovou lištou a zamkněte.

EDITACE A TISK

1) zadejte seznam účasníků do formuláře na druhé a třetí straně
2) chcete-li změnit velikost písma, styl písma či zarovnat text na střed otevřete soubor v programu *Acrobat Reader* a stiskněte *Ctrl+E*
3) při tisku v části *Velikost a zpracování stránek* zvolte možnost *Skutečná velikost,* aby se vám jmenovky vytiskly ve správné velikosti, také nezapomeňte vytisknout pouze druhou stránku



Obr. 3
Montážní poloha modulu EV během připojování vodičů na svorkovnice

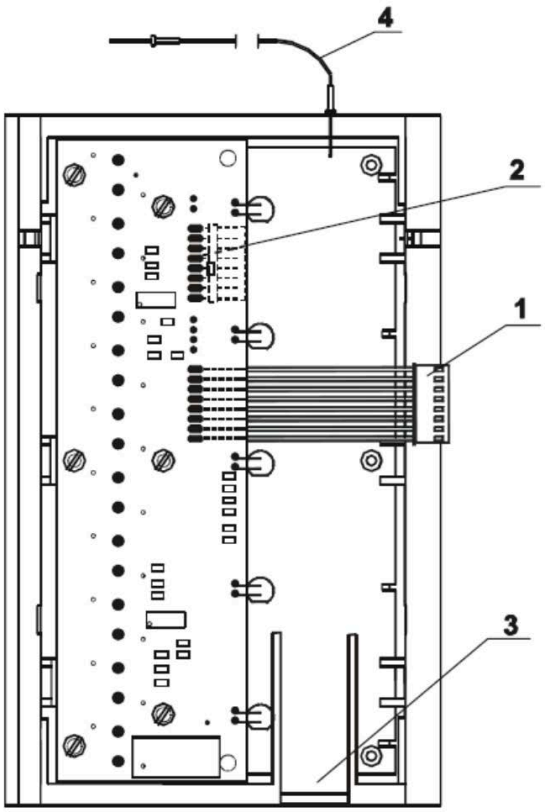


1 – *Vodič s konektorem na propojení k EV nebo k předcházejícímu tlačítkovému modulu*

2 – *Konektor na připojení následujícího tlačítkového modulu*


3 – *Západka na uvolnění ochranného skla a jmenovky*

4 – *Montážní šňůra*


Vrátník

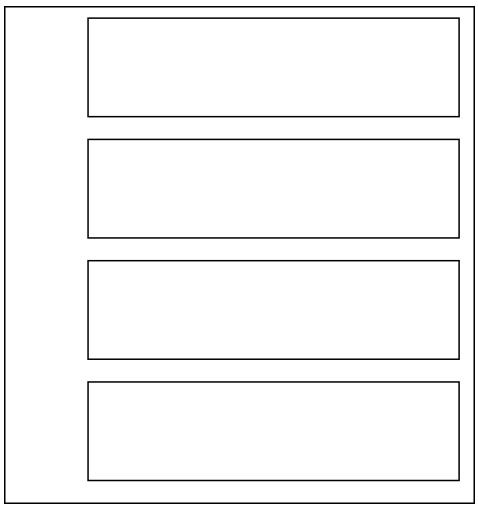

TT 10

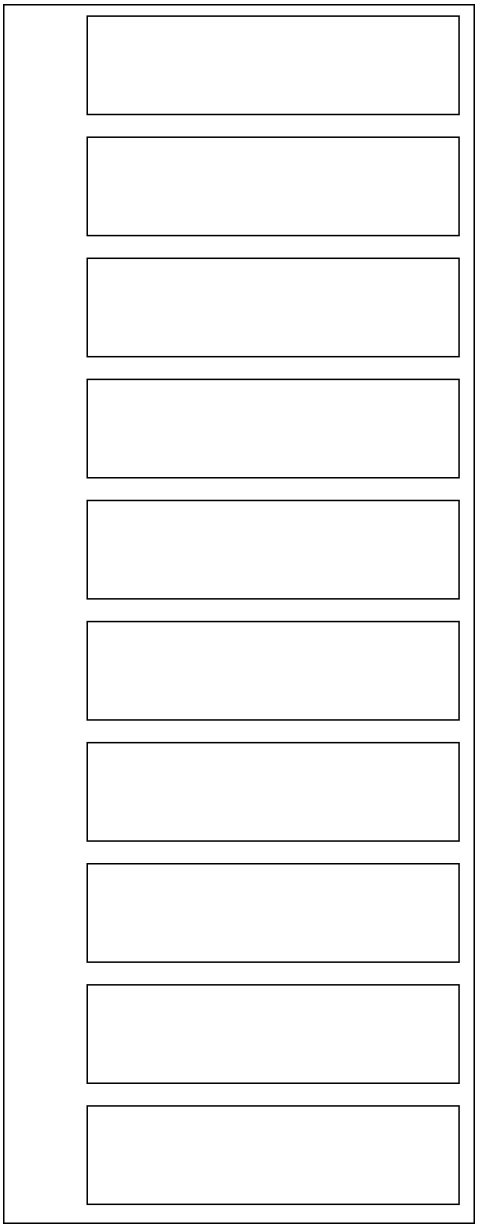

TT 10

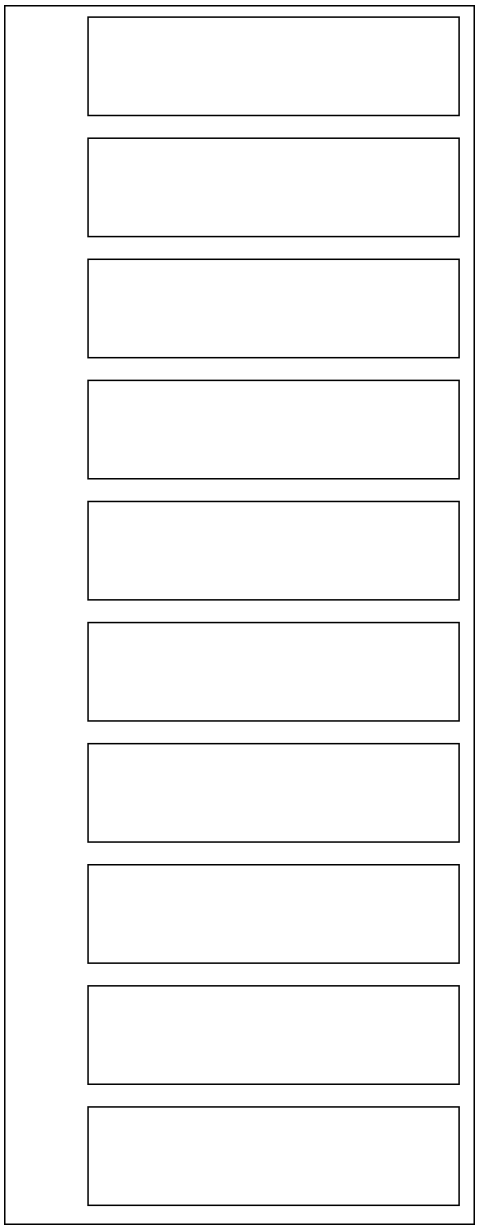

TT 5

