



ENCAISSEUSE CLUB

Couleur de fils pour le câblage				GOODWICH 1 Rue Bernard Palissy 85600 Montaigu-Vendée TÉL : 02 51 43 03 03 MAIL : info@sodebo.fr		NOVATICS SAS PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée TÉL : 02 51 46 38 50 MAIL : info@novatics.com	
<u>PUISSANCE :</u>	Phase 400V: Noir Phase 230V: Rouge Neutre: Bleu clair Câblage extérieur: Orange	<u>COMMANDE :</u>	Commande 24Vdc: Bleu foncé Commande 0Vdc: Blanc Analogique: Violet				
				DATE	08/04/2025	MACHINE N° : SP2322	
				RESPONSABLE	FPA		
				DESSINATEUR	ARI		
B	MAJ APRES INSTALLATION CHEZ CLIENT	08/04/2025	ARI	PUISSANCE	12KVA		
A	CREATION DU DOSSIER	24/07/2023	ARI	TENSION RÉSEAU	3x400V+N+T		
INDICE	INTITULÉ DE L'INDICE	DATE	NOM	TÉLÉCOMMANDE	24VDC		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS									N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	PAGE DE GARDE	A	B								50	A1-X2 CARTE 16E/16S E4.0 ... E4.7	A	B							
01	SOMMAIRE DES FOLIOS	A	B								51	A1-X2 CARTE 16E/16S E5.7 ... E5.7	A	B							
02	SOMMAIRE DES FOLIOS	A	B								52	A1-X2 CARTE 16E/16S A0.0 ... A0.7	A	B							
03	SOMMAIRE DES FOLIOS	A	B								53	A1-X2 CARTE 16E/16S A1.0 ... A1.7	A	B							
05	SYNOPTIQUE MACHINE	A	B								54	A1-X3 CARTE 16 ENTREES E6.0 ... E6.7	A	B							
05A	SYNOPTIQUE MACHINE	A	B								55	A1-X3 CARTE 16 ENTREES E7.0 ... E7.7	A	B							
05B	SYNOPTIQUE MACHINE	A	B								56	A1-X4 CARTE 16 SORTIES A2.0 ... A2.7	A	B							
05C	SYNOPTIQUE MACHINE	A	B								57	A1-X4 CARTE 16 SORTIES A3.0 ... A3.7	A	B							
05D	SYNOPTIQUE MACHINE	A	B								62	GESTION DES LEDS	A	B							
05E	SYNOPTIQUE MACHINE	A	B								63	ECLAIRAGE LEDS	A	B							
07	IMPLANTATION COFFRET ALIMENTATION	A	B								64	CAMERA ET ECLAIRAGE	A	B							
08A	IMPLANTATION ARMOIRE	A	B								65	REP1 - RÉPARTITEUR PRODUITS	A	B							
08B	IMPLANTATION ARMOIRE	A	B								66	REP1 - RÉPARTITEUR PRODUITS	A	B							
08C	IMPLANTATION PLATINE	A	B								67	REP1 - RÉPARTITEUR CARTONS	A	B							
09	IMPLANTATION PUPITRE	A	B								68	REP1 - RÉPARTITEUR CARTONS	A	B							
10	ALIMENTATION MACHINE	A	B								70	ECHANGE ASSERVISSEMENT AMONT	A	B							
11	DEPART PUISSANCE 400V	A	B								71	ECHANGE ASSERVISSEMENT PALETTISEUR	A	B							
12	DEPART PUISSANCE 230V	A	B								72	ECHANGES ALIM VERS AR2	A	B							
14	PUISSANCE BAIE ROBOT	A	B								73	ECHANGES SECURITES VERS AR2	A	B							
15	ALIMENTATION 24VDC	A	B								74	ECHANGES ENTREES VERS AR2	A	B							
20	CONVOYEUR ALIMENTATION PRODUIT	A	B								75	ECHANGES ALIM VERS AR3	A	B							
21	CONVOYEUR REMPLISSAGE CARTON	A	B								76	ECHANGES ENTREES AR3 VERS AR1	A	B							
30	PUPITRE OPERATEUR	A	B								80	CONTÔLEUR CS9 ROBOT 1	A	B							
31	PUPITRE OPERATEUR	A	B								81	INTERFACES ROBOT	A	B							
35	PORTES MODULE 1 COTE CARTON	A	B								82	SÉCURITÉ ROBOT	A	B							
36	PORTES MODULE 1 COTE PRODUIT	A	B								83	CONTACTS SÉCURITÉ ROBOT	A	B							
37	CAPTEUR DE SECURITE MODULE DE VISION	A	B								84	ENTRÉES-SORTIES RAPIDES ROBOT	A	B							
40	SYNOPTIQUE RESAUX MACHINE	A	B								85	CONFIGURATION MODULE 1A1	A	B							
45	CPU	A	B								86	1A1 - MODULE COUPLEUR D 244 030 00	A	B							
46	A1-X1 CARTE 32 ENTREES E0.0 ... E0.7	A	B								87	1A1 - MODULE 8 ETOR 8 STOR D 244 031 00	A	B							
47	A1-X1 CARTE 32 ENTREES E1.0 ... E1.7	A	B								88	1A1 - MODULE 8 ETOR 8 STOR D 244 031 00	A	B							
48	A1-X1 CARTE 32 ENTREES E2.0 ... E2.7	A	B								89	1A1.2 - MODULE CODEUR D 244 029 00	A	B							
49	A1-X1 CARTE 32 ENTREES E3.0 ... E3.7	A	B								90	1A1.3 - MODULE CODEUR D 244 029 00	A	B							

	PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com		Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite										ENCAISSEUSE CLUB		01 112	
	Schéma N° : SP2322		SOMMAIRE DES FOLIOS										IND B	Imprimé le 08/04/2025	◀ 00 02 ▶	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS										N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1			2	3	4	5	6	7	8	9		
91	BRAS ROBOT 1	A	B								175	LIGNE ARRET URGENCE	A	B									
92	FAISCEAU INTERNE	A	B								176	MODULE DE SECURITE PNOZ 1/4	A	B									
98	Terminal Strip: +AR1-X1	A	B								177	MODULE DE SECURITE PNOZ 2/4	A	B									
99	Terminal Strip: +AR1-X24V1	A	B								178	MODULE DE SECURITE PNOZ 3/4	A	B									
100	Terminal Strip: +AR1-X230V1	A	B								179	MODULE DE SECURITE PNOZ 4/4	A	B									
101	Terminal Strip: +AR1-XBB1	A	B								180	RELAIS DE SECURITE ARU	A	B									
102	Terminal Strip: +AR1-XCAM	A	B								181	RELAIS DE SECURITE ARU + ENCEINTE	A	B									
103	Terminal Strip: +AR1-XCOM1	A	B								183	SWITCH	A	B									
104	Terminal Strip: +AR1-XECH1	A	B								184	SWITCH	A	B									
105	Terminal Strip: +AR1-XES1	A	B								185	MODULE EMULATION CODEUR PRISE	A	B									
105A	Terminal Strip: +AR1-XES1	A	B								186	MODULE EMULATION CODEUR DEPOSE	A	B									
106	Terminal Strip: +AR1-XG1	A	B								190	CONTÔLEUR CS9 ROBOT	A	B									
107	Terminal Strip: +AR1-XG1	A	B								191	INTERFACES ROBOT	A	B									
108	Terminal Strip: +AR1-XLED1	A	B								192	SÉCURITÉ ROBOT	A	B									
109	Terminal Strip: +AR1-XP1	A	B								193	CONTACTS SÉCURITÉ ROBOT	A	B									
110	Terminal Strip: +AR1-XR1	A	B								194	ENTRÉES-SORTIES RAPIDES ROBOT	A	B									
111	Terminal Strip: +AR1-XREP1	A	B								195	CONFIGURATION MODULE 2A1	A	B									
112	Terminal Strip: +AR1-XS1	A	B								196	2A1 - MODULE COUPLEUR D 244 030 00	A	B									
140	IMPLANTATION ARMOIRE	A	B								197	2A1 - MODULE 8 ETOR 8 STOR D 244 031 00	A	B									
141	IMPLANTATION ARMOIRE	A	B								198	2A1 - MODULE 8 ETOR 8 STOR D 244 031 00	A	B									
142	IMPLANTATION PLATINE ARMOIRE	A	B								199	2A1.1 - MODULE CODEUR D 244 029 00	A	B									
144	ALIMENTATION AR2 -> AR1	A	B								200	2A1.2 - MODULE CODEUR D 244 029 00	A	B									
145	ECHANGES SECURITES AR2 -> AR1	A	B								201	BRAS ROBOT 2	A	B									
146	ECHANGES ENTREES AR1 - > AR2	A	B								202	FAISCEAU INTERNE	A	B									
147	ALIMENTATION AR2 -> AR3	A	B								210	Terminal Strip: +AR2-X2	A	B									
150	ALIMENTATION BAIE ROBOT 2	A	B								211	Terminal Strip: +AR2-X24V2	A	B									
151	DEPART PUISSANCE 230V	A	B								212	Terminal Strip: +AR2-X230V2	A	B									
152	ALIMENTATION 24VDC	A	B								213	Terminal Strip: +AR2-XBB2	A	B									
160	CONVOYEUR PRISE PRODUIT	A	B								214	Terminal Strip: +AR2-XCOM2	A	B									
170	BOUTONNERIE MODULE 2 COTE CARTON	A	B								215	Terminal Strip: +AR2-XES2	A	B									
171	BOUTONNERIE MODULE 2 COTE PRODUIT	A	B								216	Terminal Strip: +AR2-XG2	A	B									
172	PORTES MODULE 2 COTE CARTON	A	B								217	Terminal Strip: +AR2-XG2	A	B									
173	PORTES MODULE 2 COTE PRODUIT	A	B								218	Terminal Strip: +AR2-XP2	A	B									



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

SOMMAIRE DES FOLIOS

ENCAISSEUSE CLUB

IND B Imprimé le 08/04/2025


02


112


<101 03>


N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	Terminal Strip: +AR2-XR2	A	B							
220	Terminal Strip: +AR2-XS2	A	B							
221	Terminal Strip: +AR2-XS2	A	B							
240	IMPLANTATION ARMOIRE	A	B							
241	IMPLANTATION ARMOIRE	A	B							
242	IMPLANTATION PLATINE ARMOIRE	A	B							
245	ECHANGES ALIM AR3	A	B							
246	ECHANGES SECU AR3 VERS AR2	A	B							
247	ECHANGES E/S AR3 VERS AR1	A	B							
250	ALIMENTATION BAIE ROBOT 3	A	B							
251	DEPART PUISSANCE 230V	A	B							
252	ALIMENTATION 24VDC	A	B							
260	CONVOYEUR INTRO CARTON	A	B							
261	CONVOYEUR REBUT & TABLE TOURNANTE	A	B							
270	BOUTONNERIE MODULE 3 COTE CARTON	A	B							
271	BOUTONNERIE MODULE 3 COTE PRODUIT	A	B							
272	PORTES MODULE 3 COTE CARTON	A	B							
273	PORTES MODULE 3 COTE PRODUIT	A	B							
279	CONTÔLEUR CS9 ROBOT	A	B							
280	INTERFACES ROBOT	A	B							
281	SÉCURITÉ ROBOT	A	B							
282	CONTACTS SÉCURITÉ ROBOT	A	B							
283	ENTRÉES-SORTIES RAPIDES ROBOT	A	B							
284	CONFIGURATION MODULE 3A1	A	B							
285	3A1 - MODULE COUPLEUR D 244 030 00	A	B							
286	3A1 - MODULE 8 ETOR 8 STOR D 244 031 00	A	B							
287	3A1 - MODULE 8 ETOR 8 STOR D 244 031 00	A	B							
288	3A1.1 - MODULE CODEUR D 244 029 00	A	B							
289	3A1.2 - MODULE CODEUR D 244 029 00	A	B							
290	BRAS ROBOT 3	A	B							
291	FAISCEAU INTERNE	A	B							
300	Terminal Strip: +AR3-X3	A	B							
301	Terminal Strip: +AR3-X24V3	A	B							


[illegible]

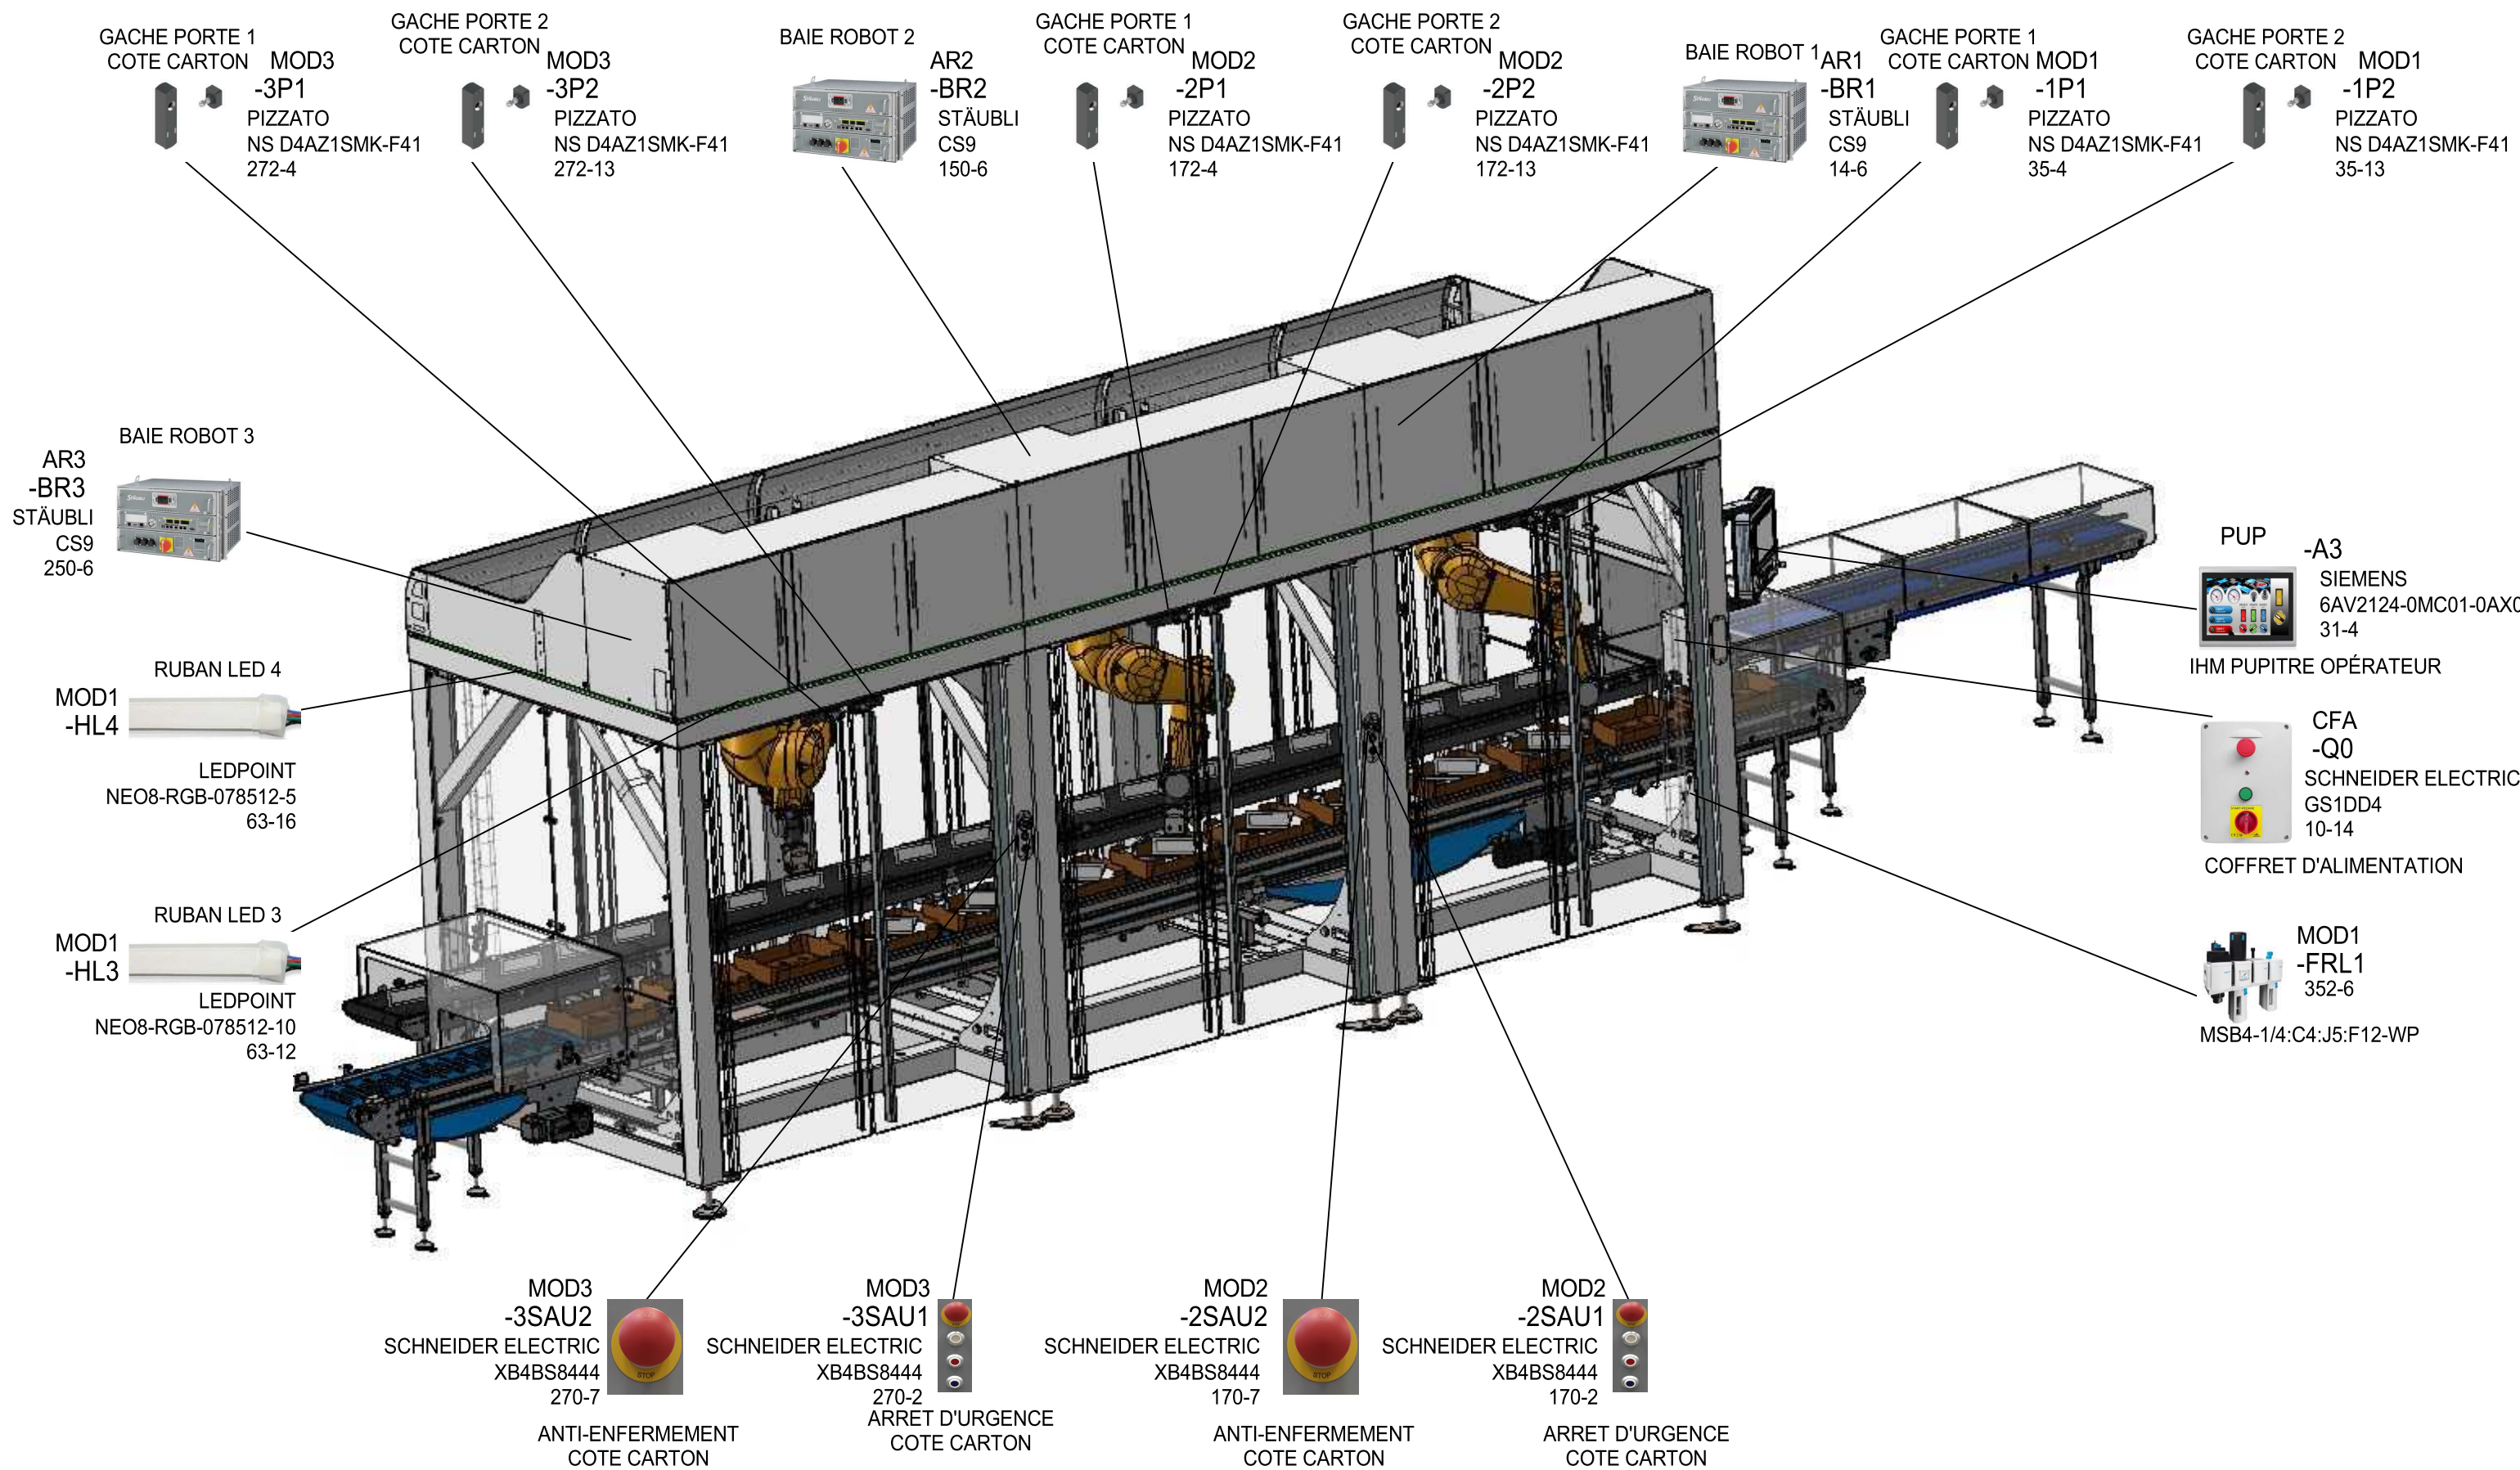

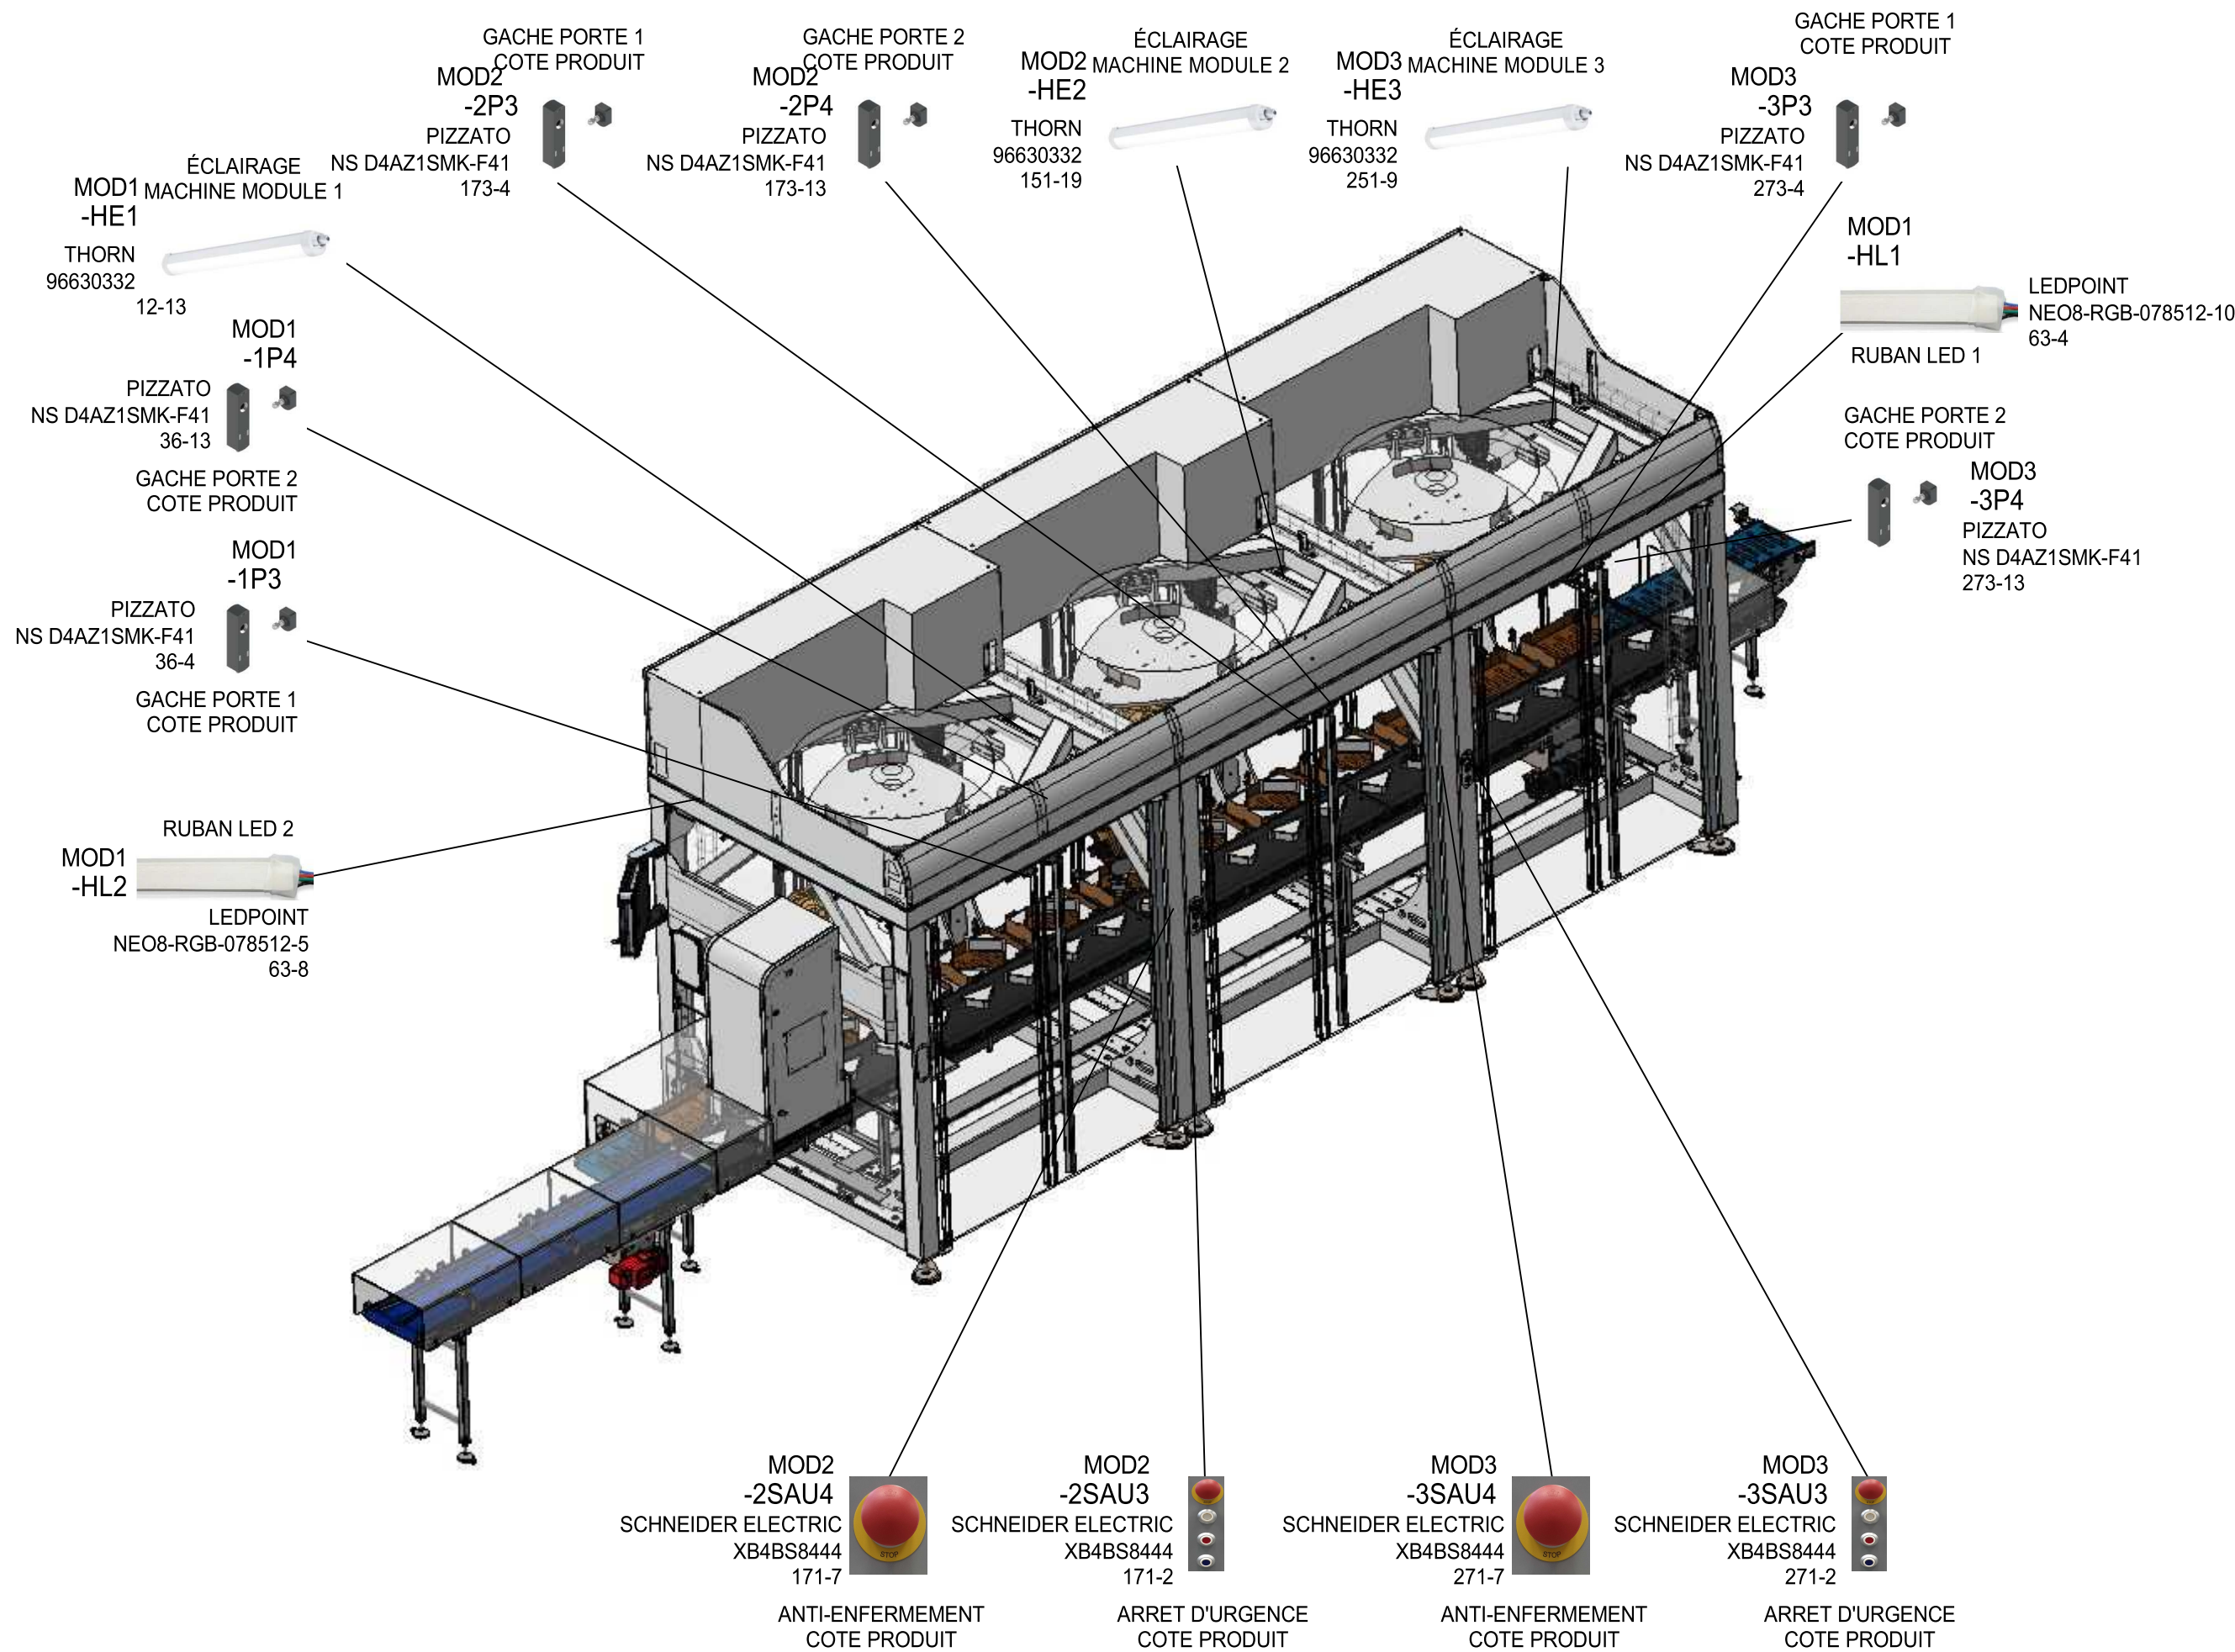

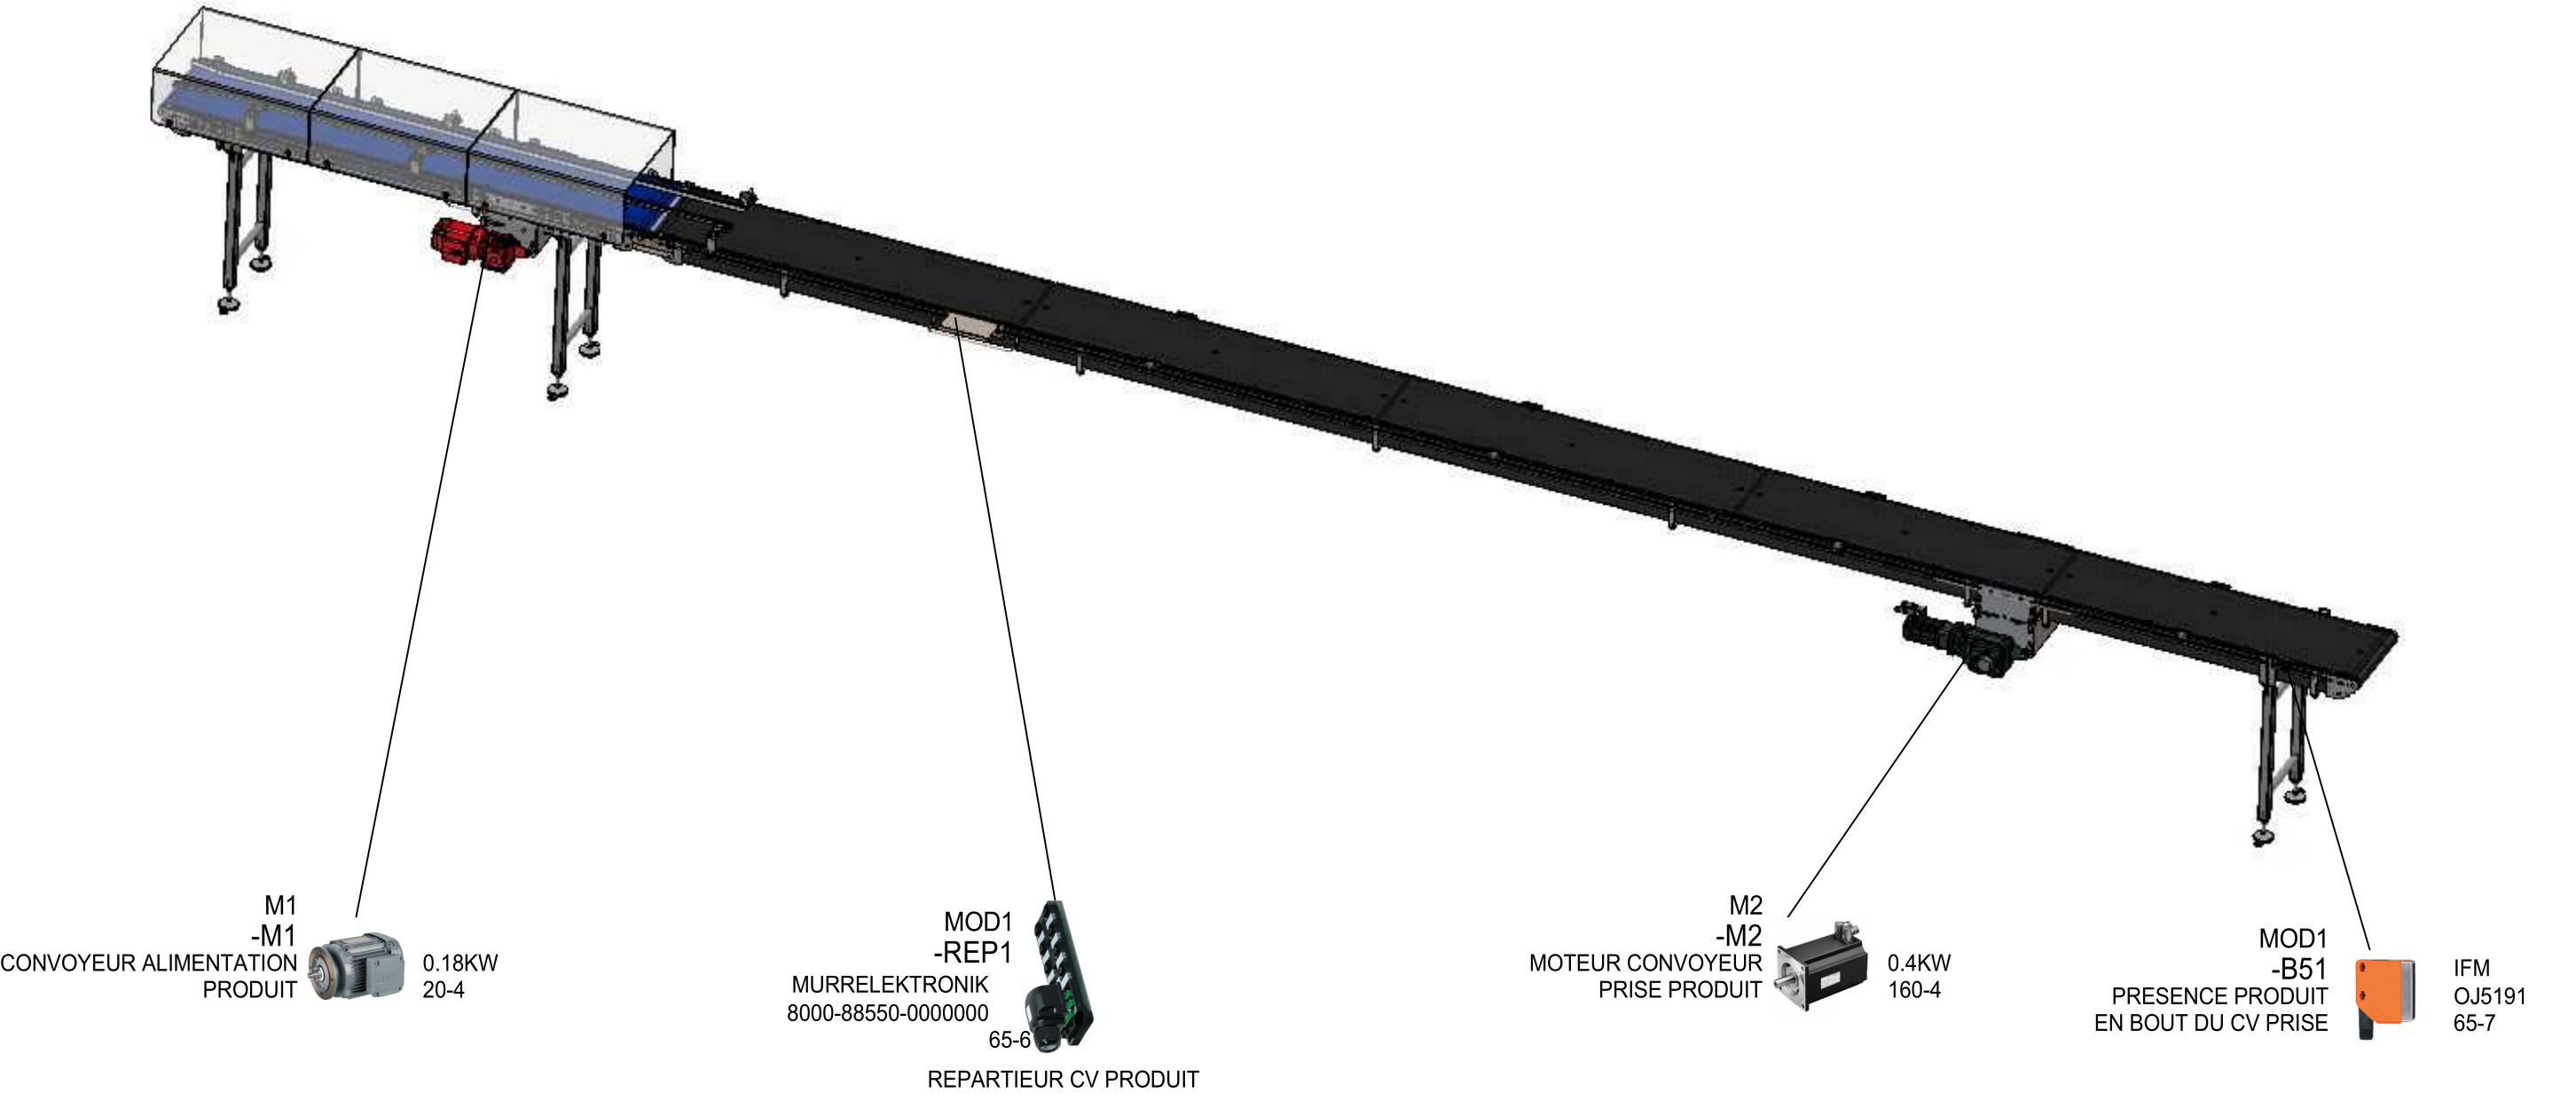

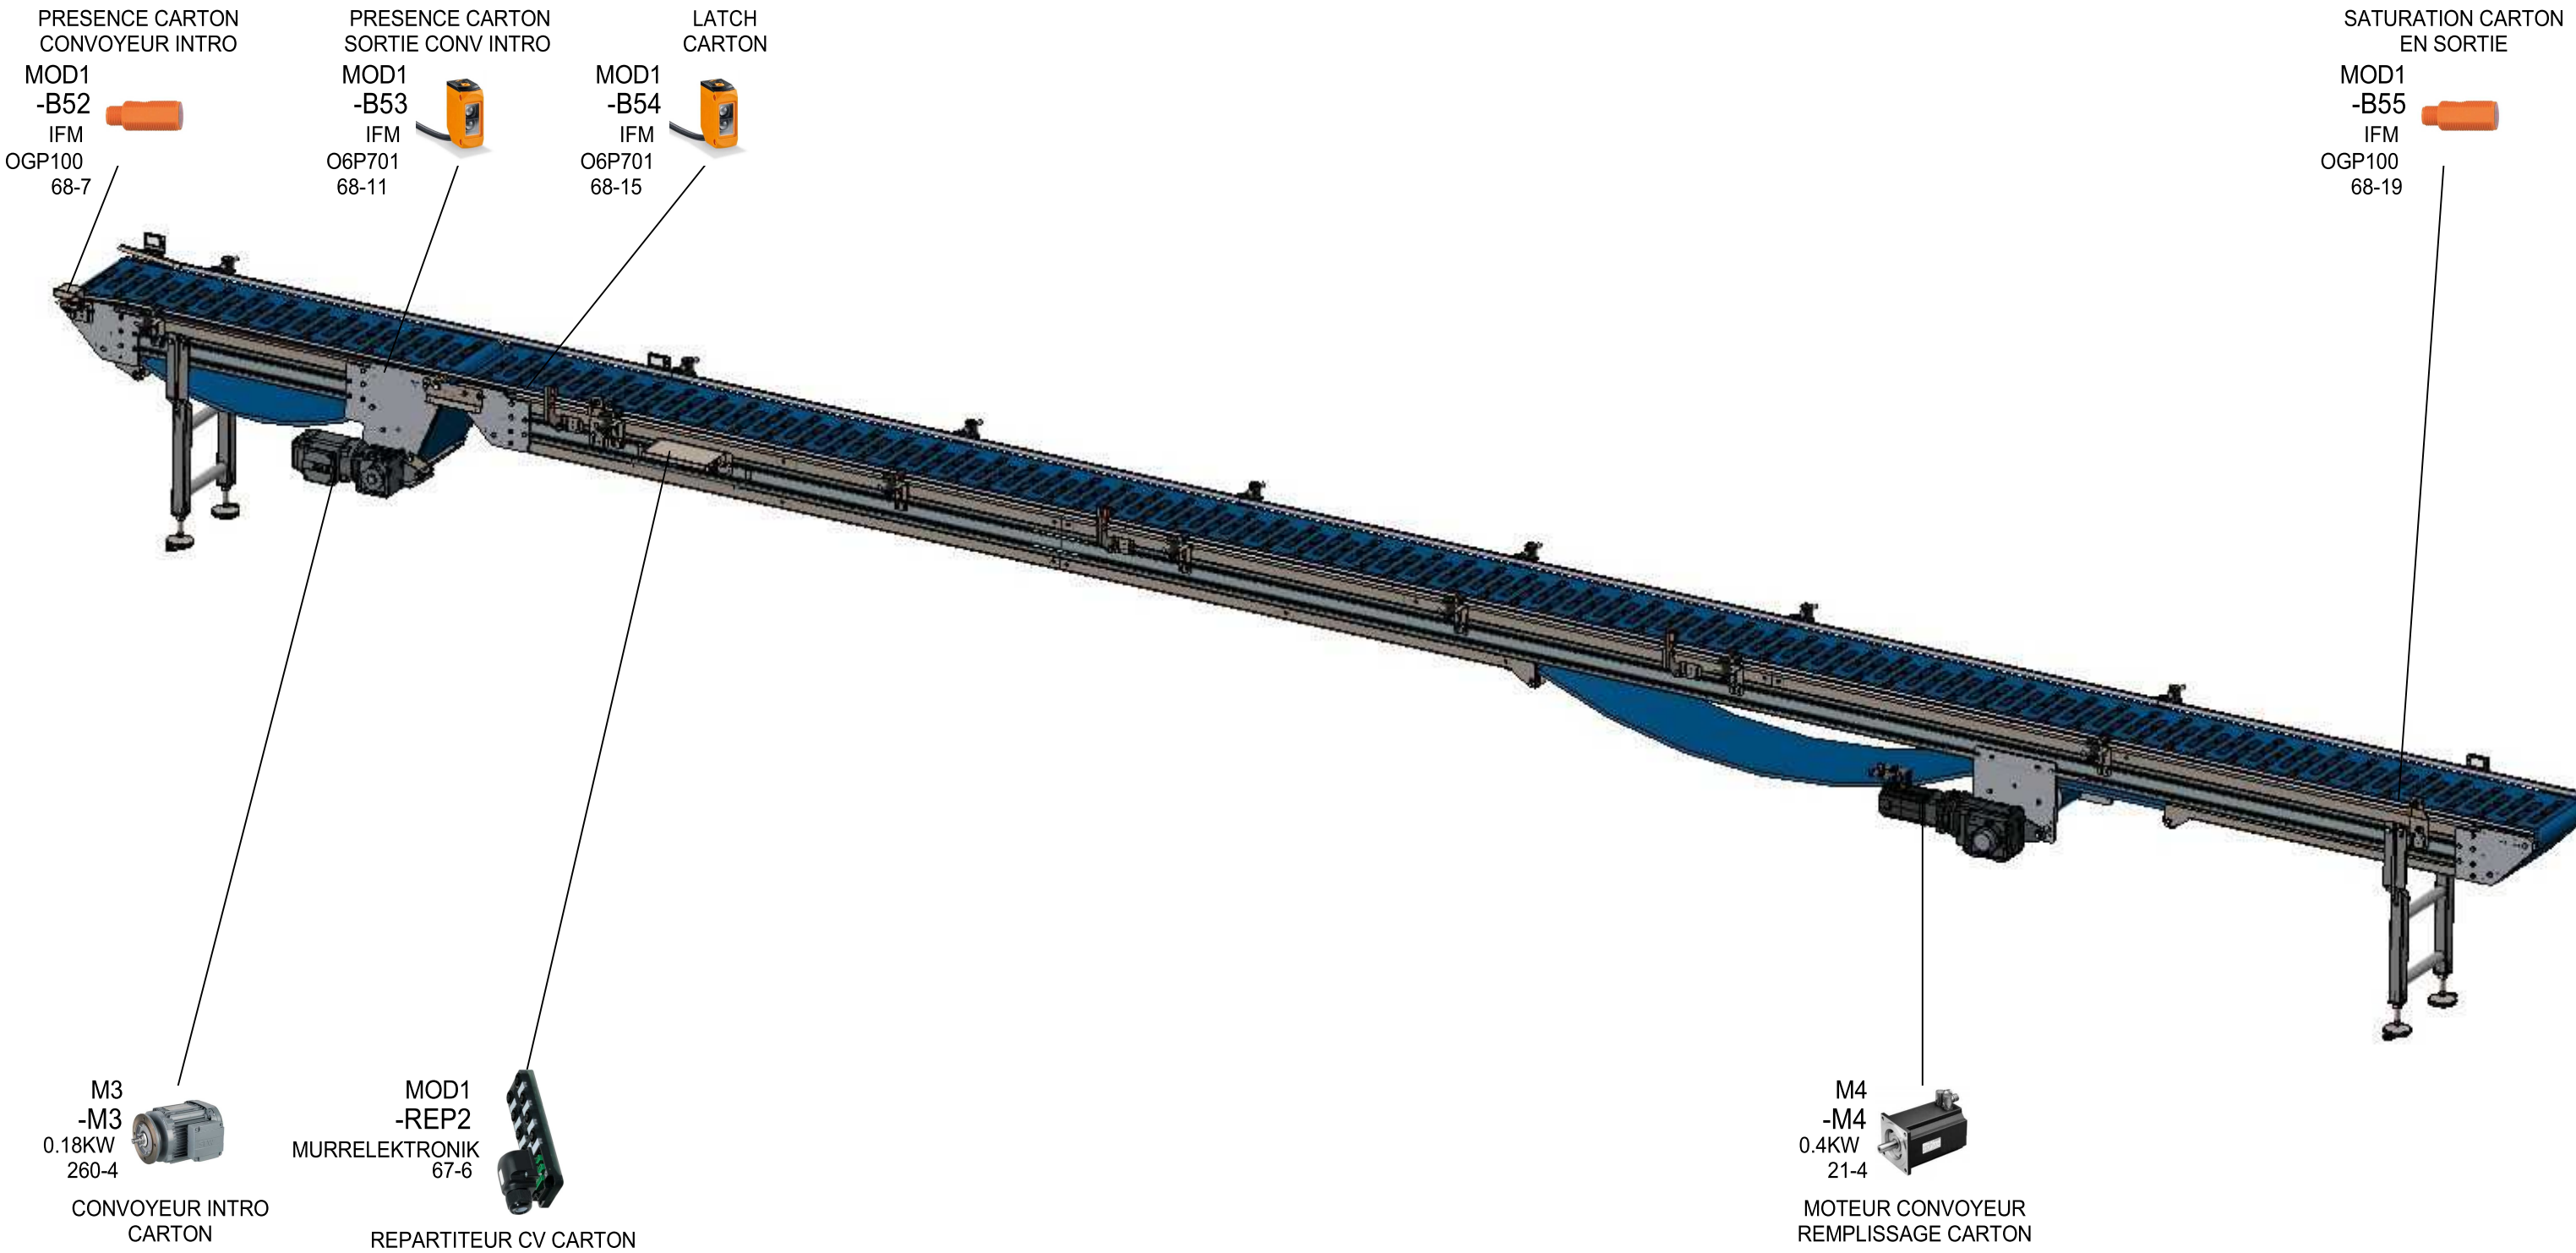

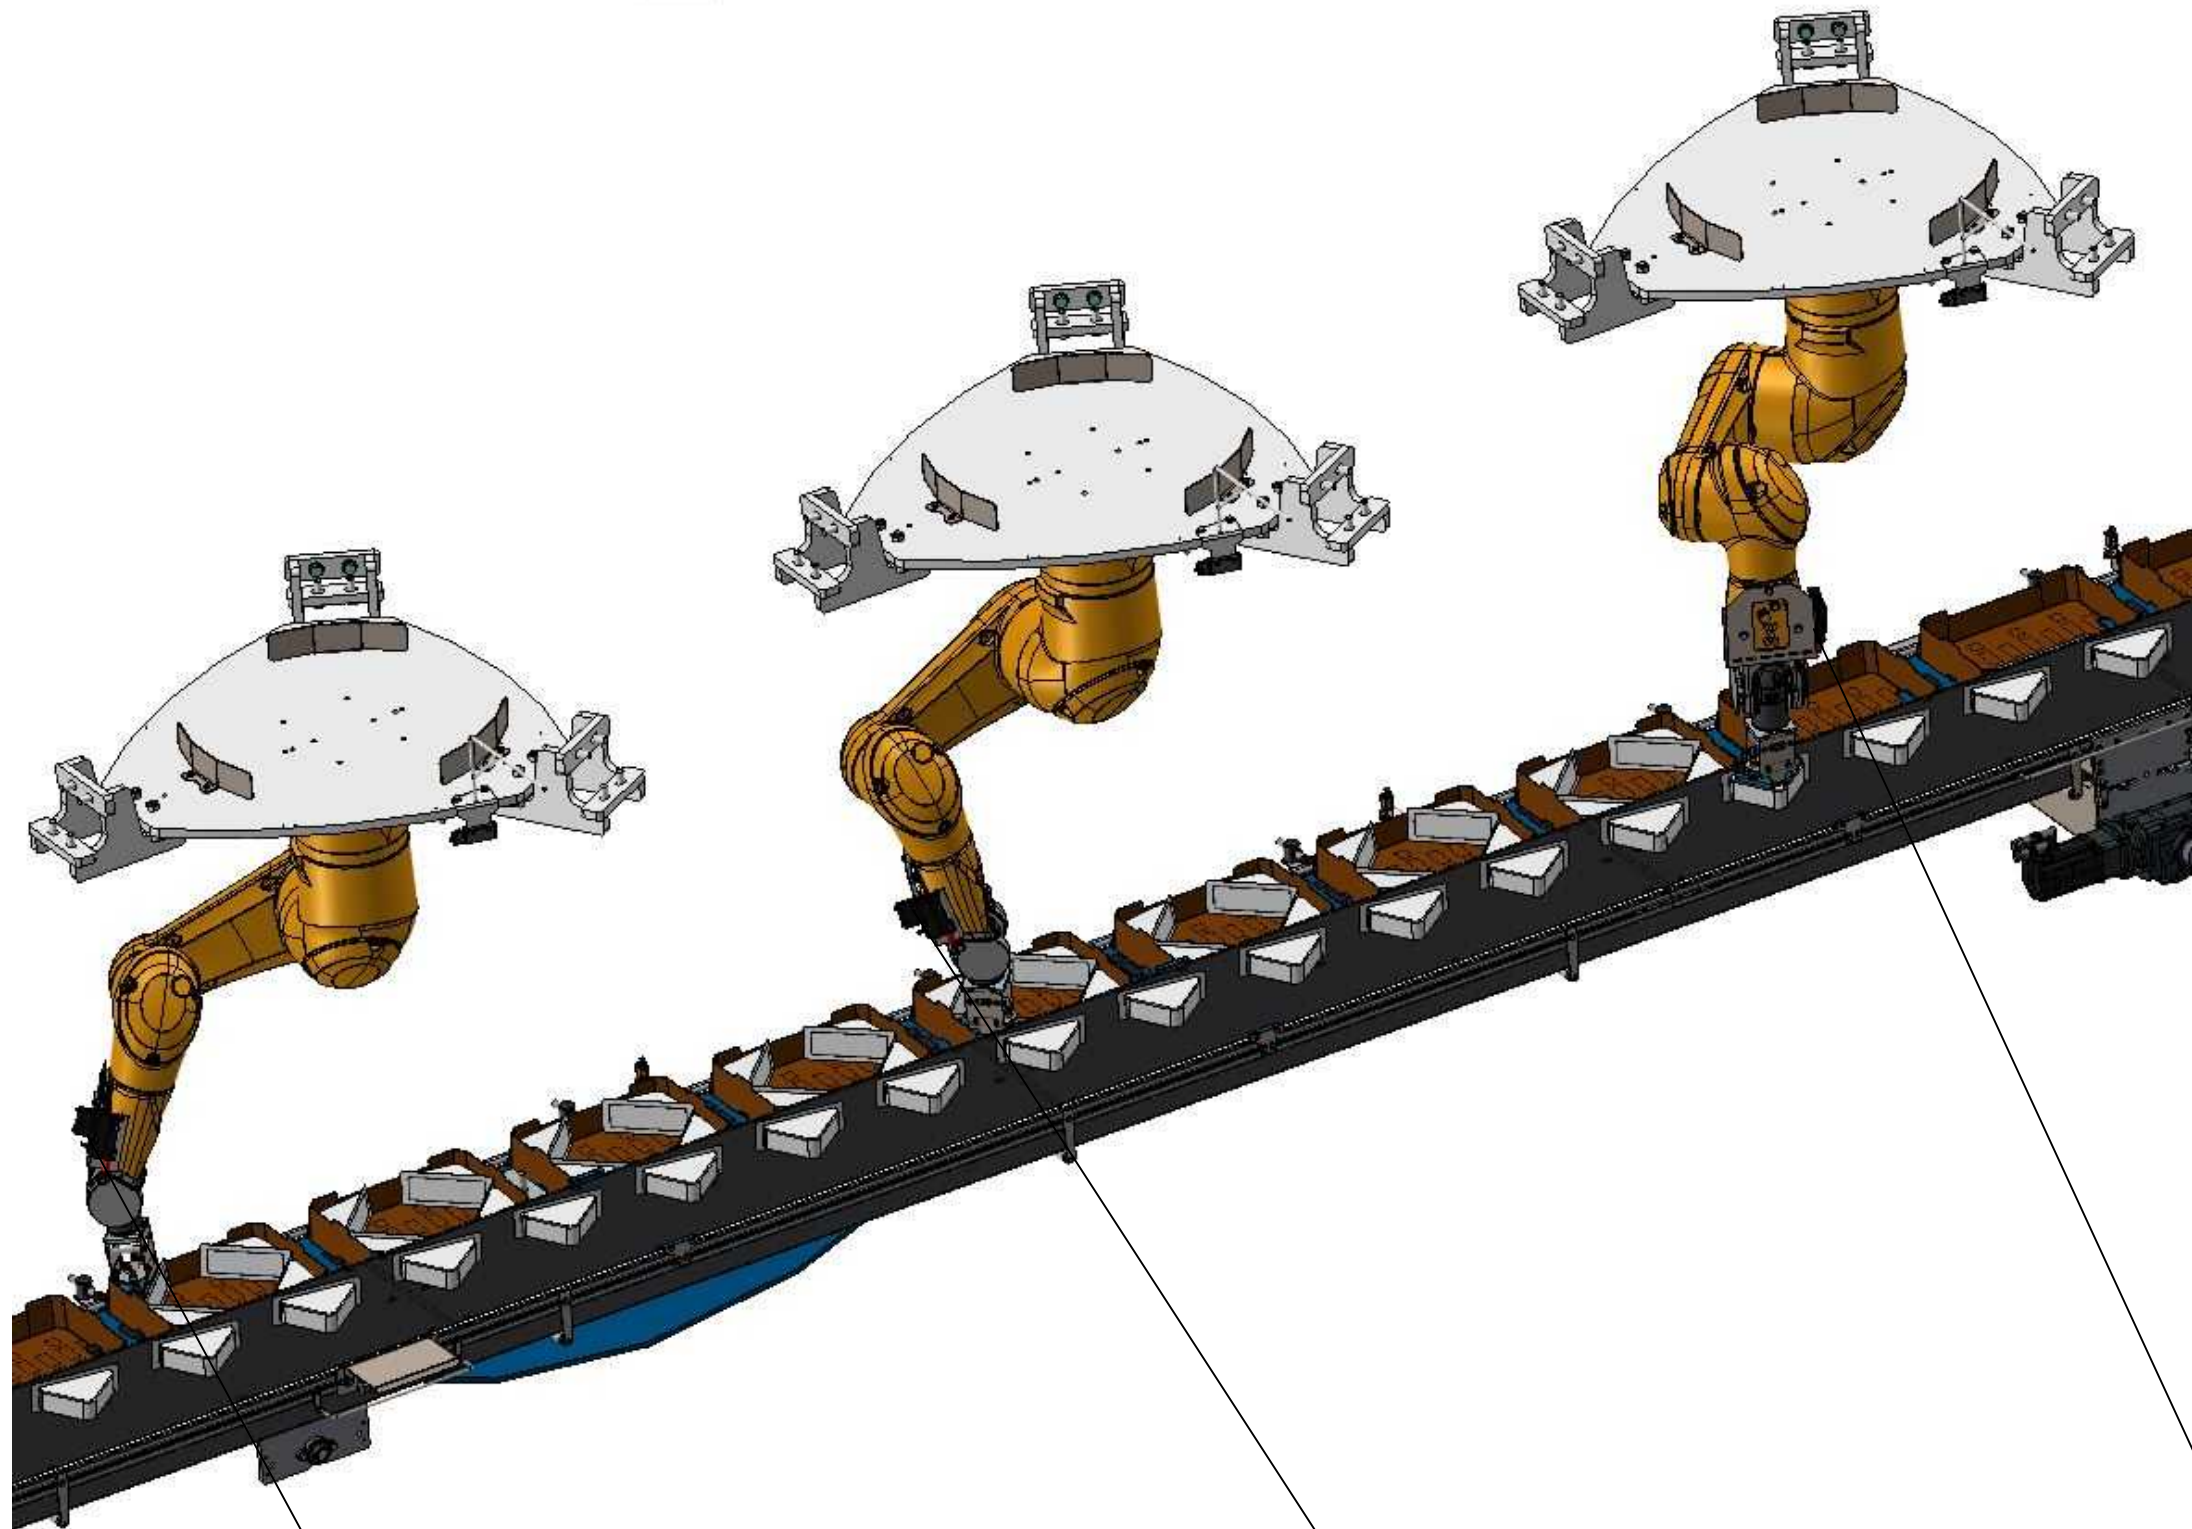

MOD1
-1YDO1
EV ASPIRATION ROBOT 1
92-19

-1BR2
VIDE PREHENSEUR
ROBOT 1

PIAB
PSK100D6M8
92-18

MOD2
-2YDO1
ASPIRATION ROBOT 2
202-19


-2BR2
VIDE PREHENSEUR
ROBOT 2


PIAB
PSK100D6M8
202-18

MOD3
-3YDO1
ASPIRATION ROBOT 3
291-19

-3BR2
VIDE PREHENSEUR
ROBOT 3

PIAB
PSK100D6M8
291-18

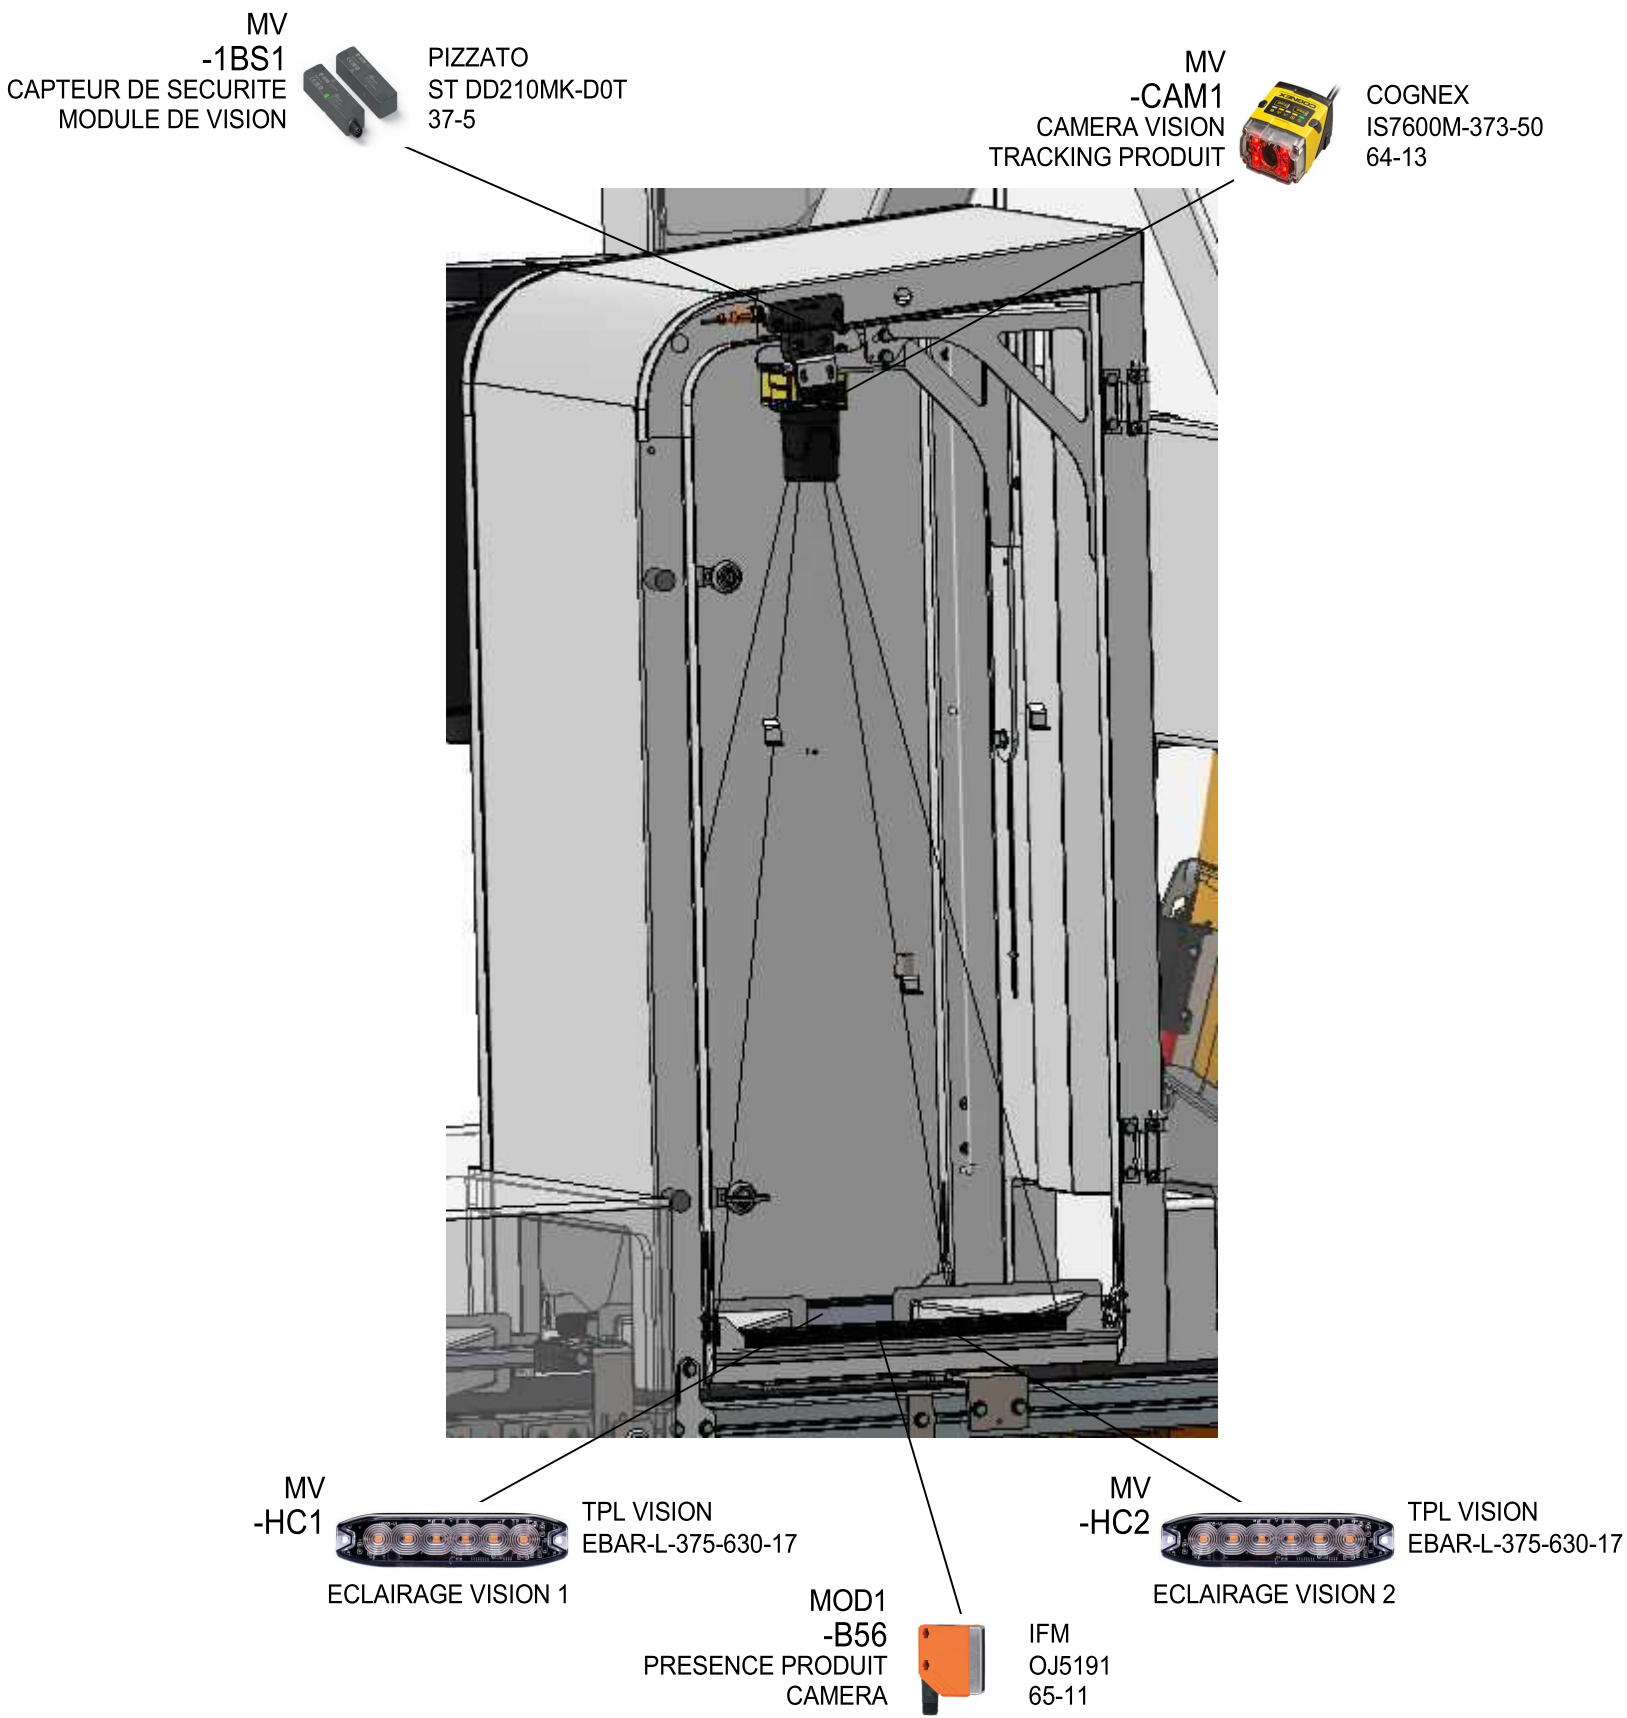

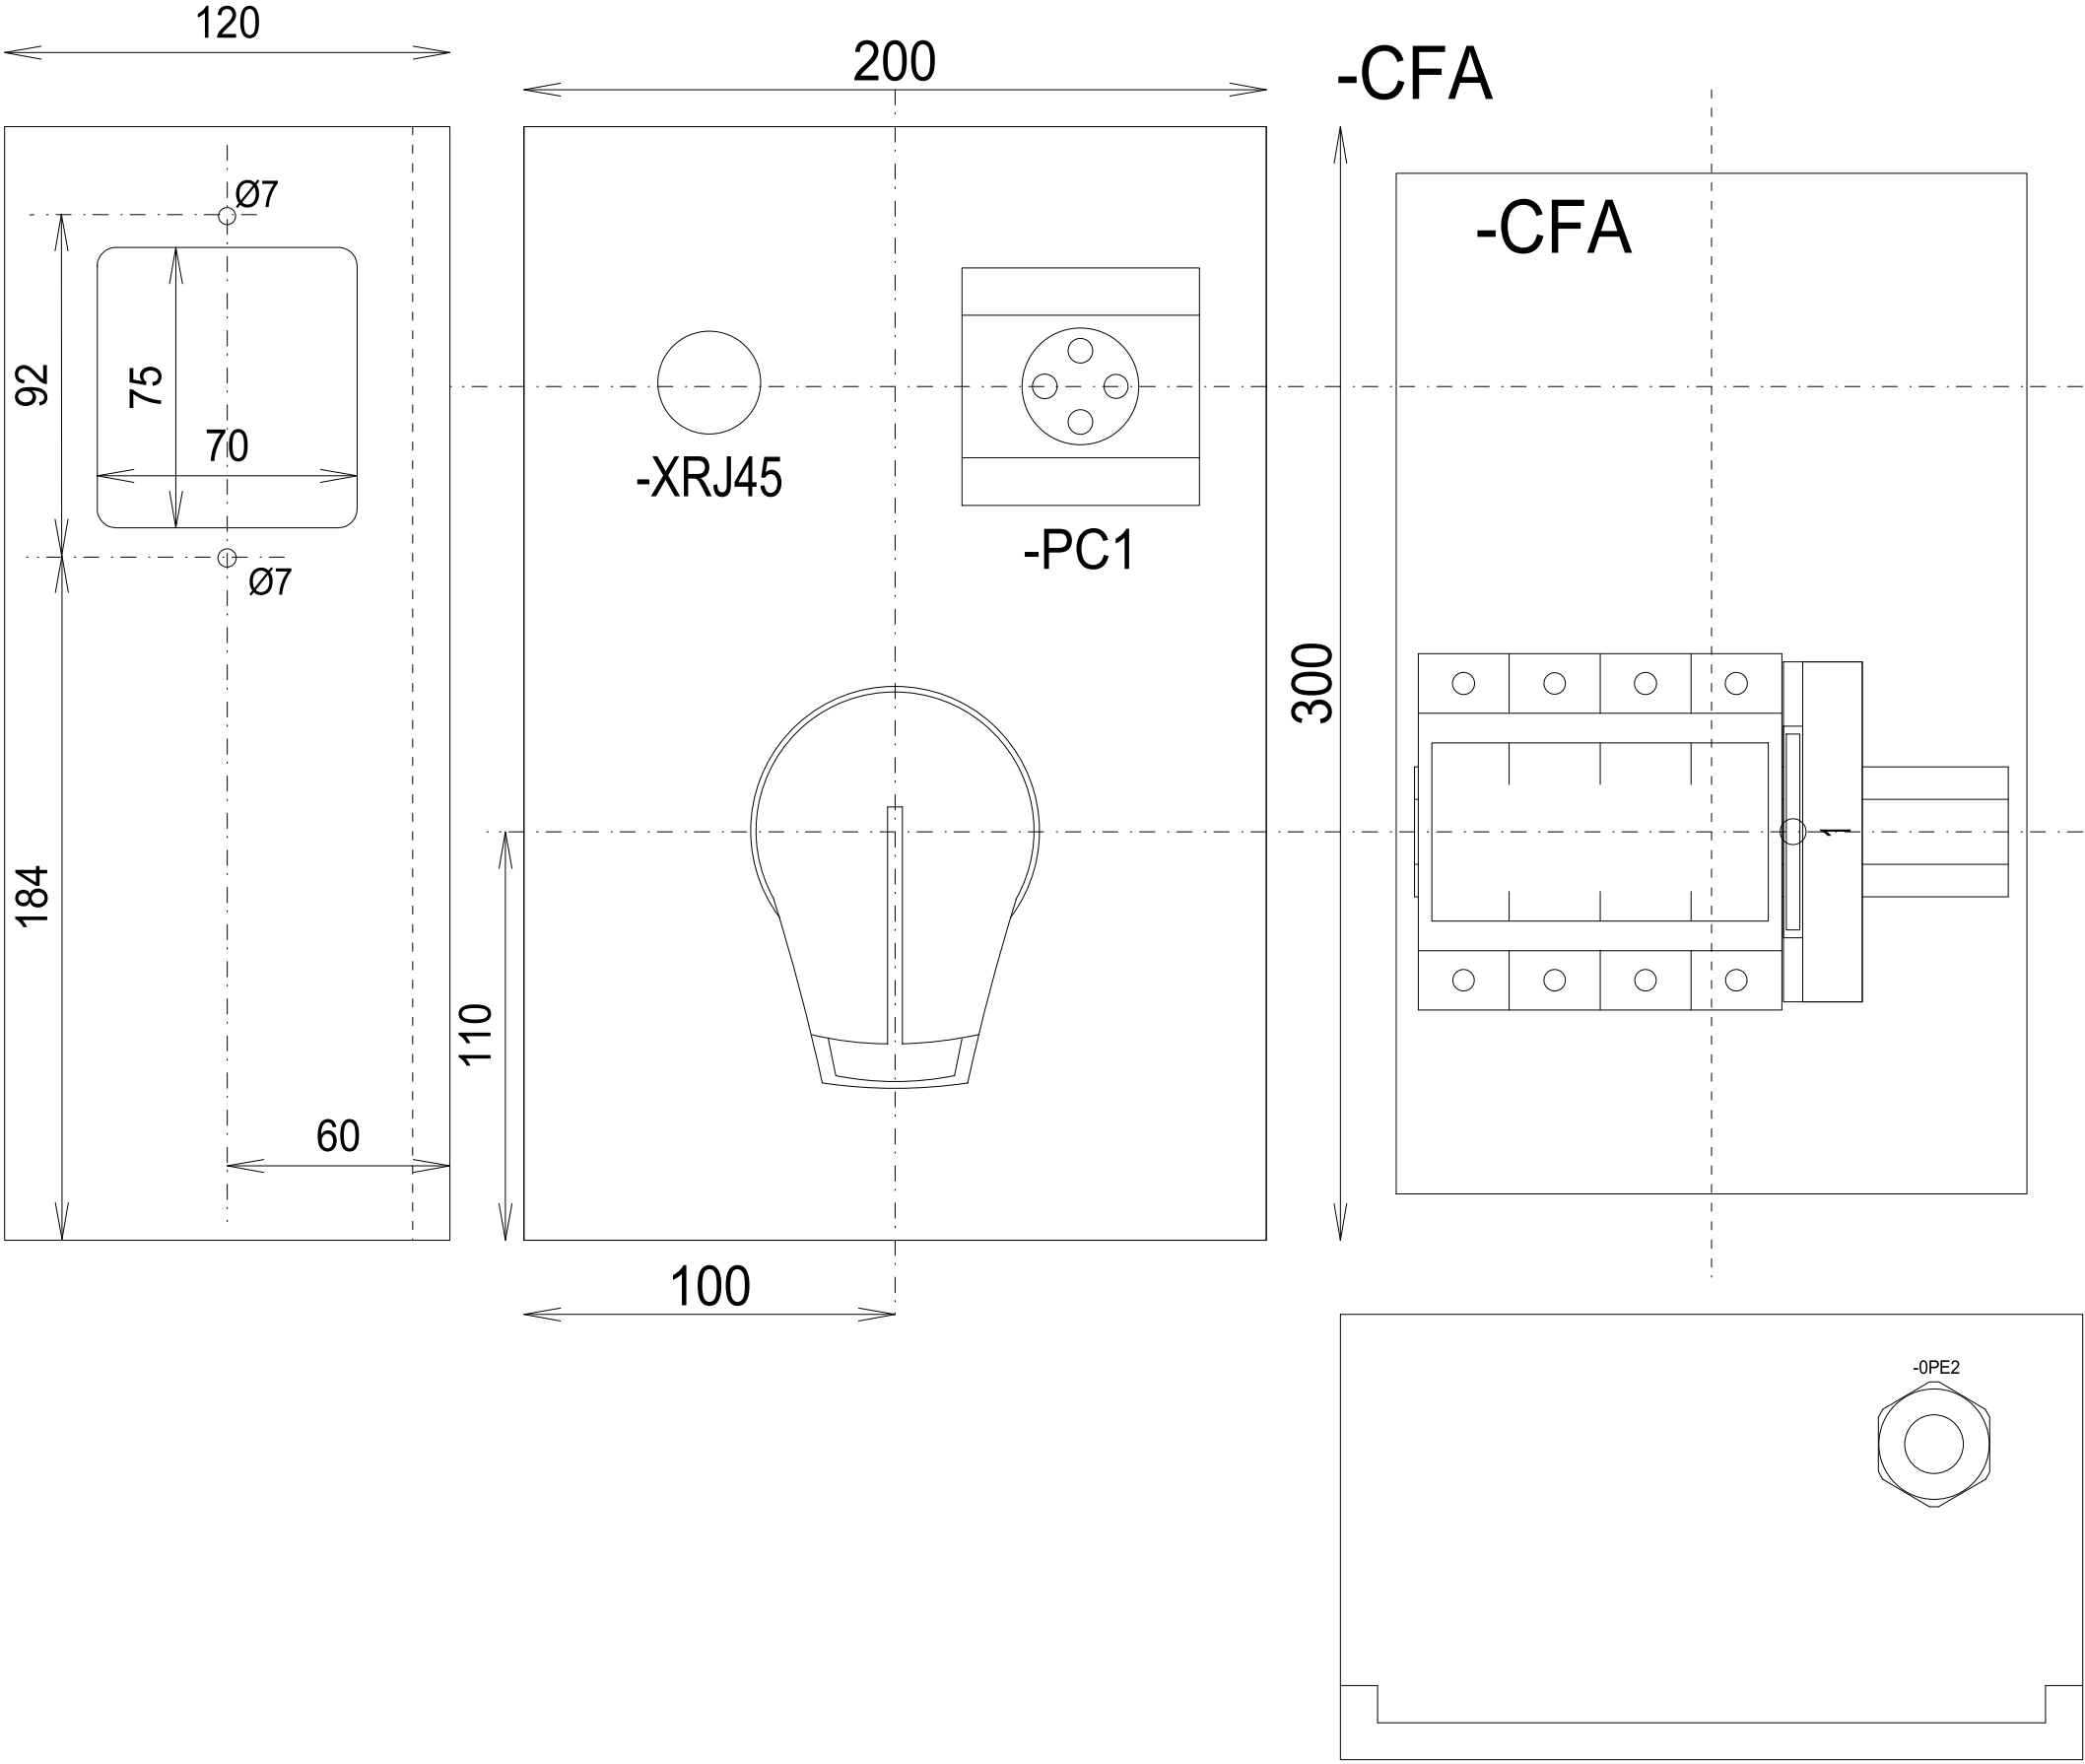

CFA



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

IMPLANTATION COFFRET ALIMENTATION

ENCAISSEUSE CLUB


IND B

Imprimé le 08/04/2025

07

112

◁ 05E 08A ▷

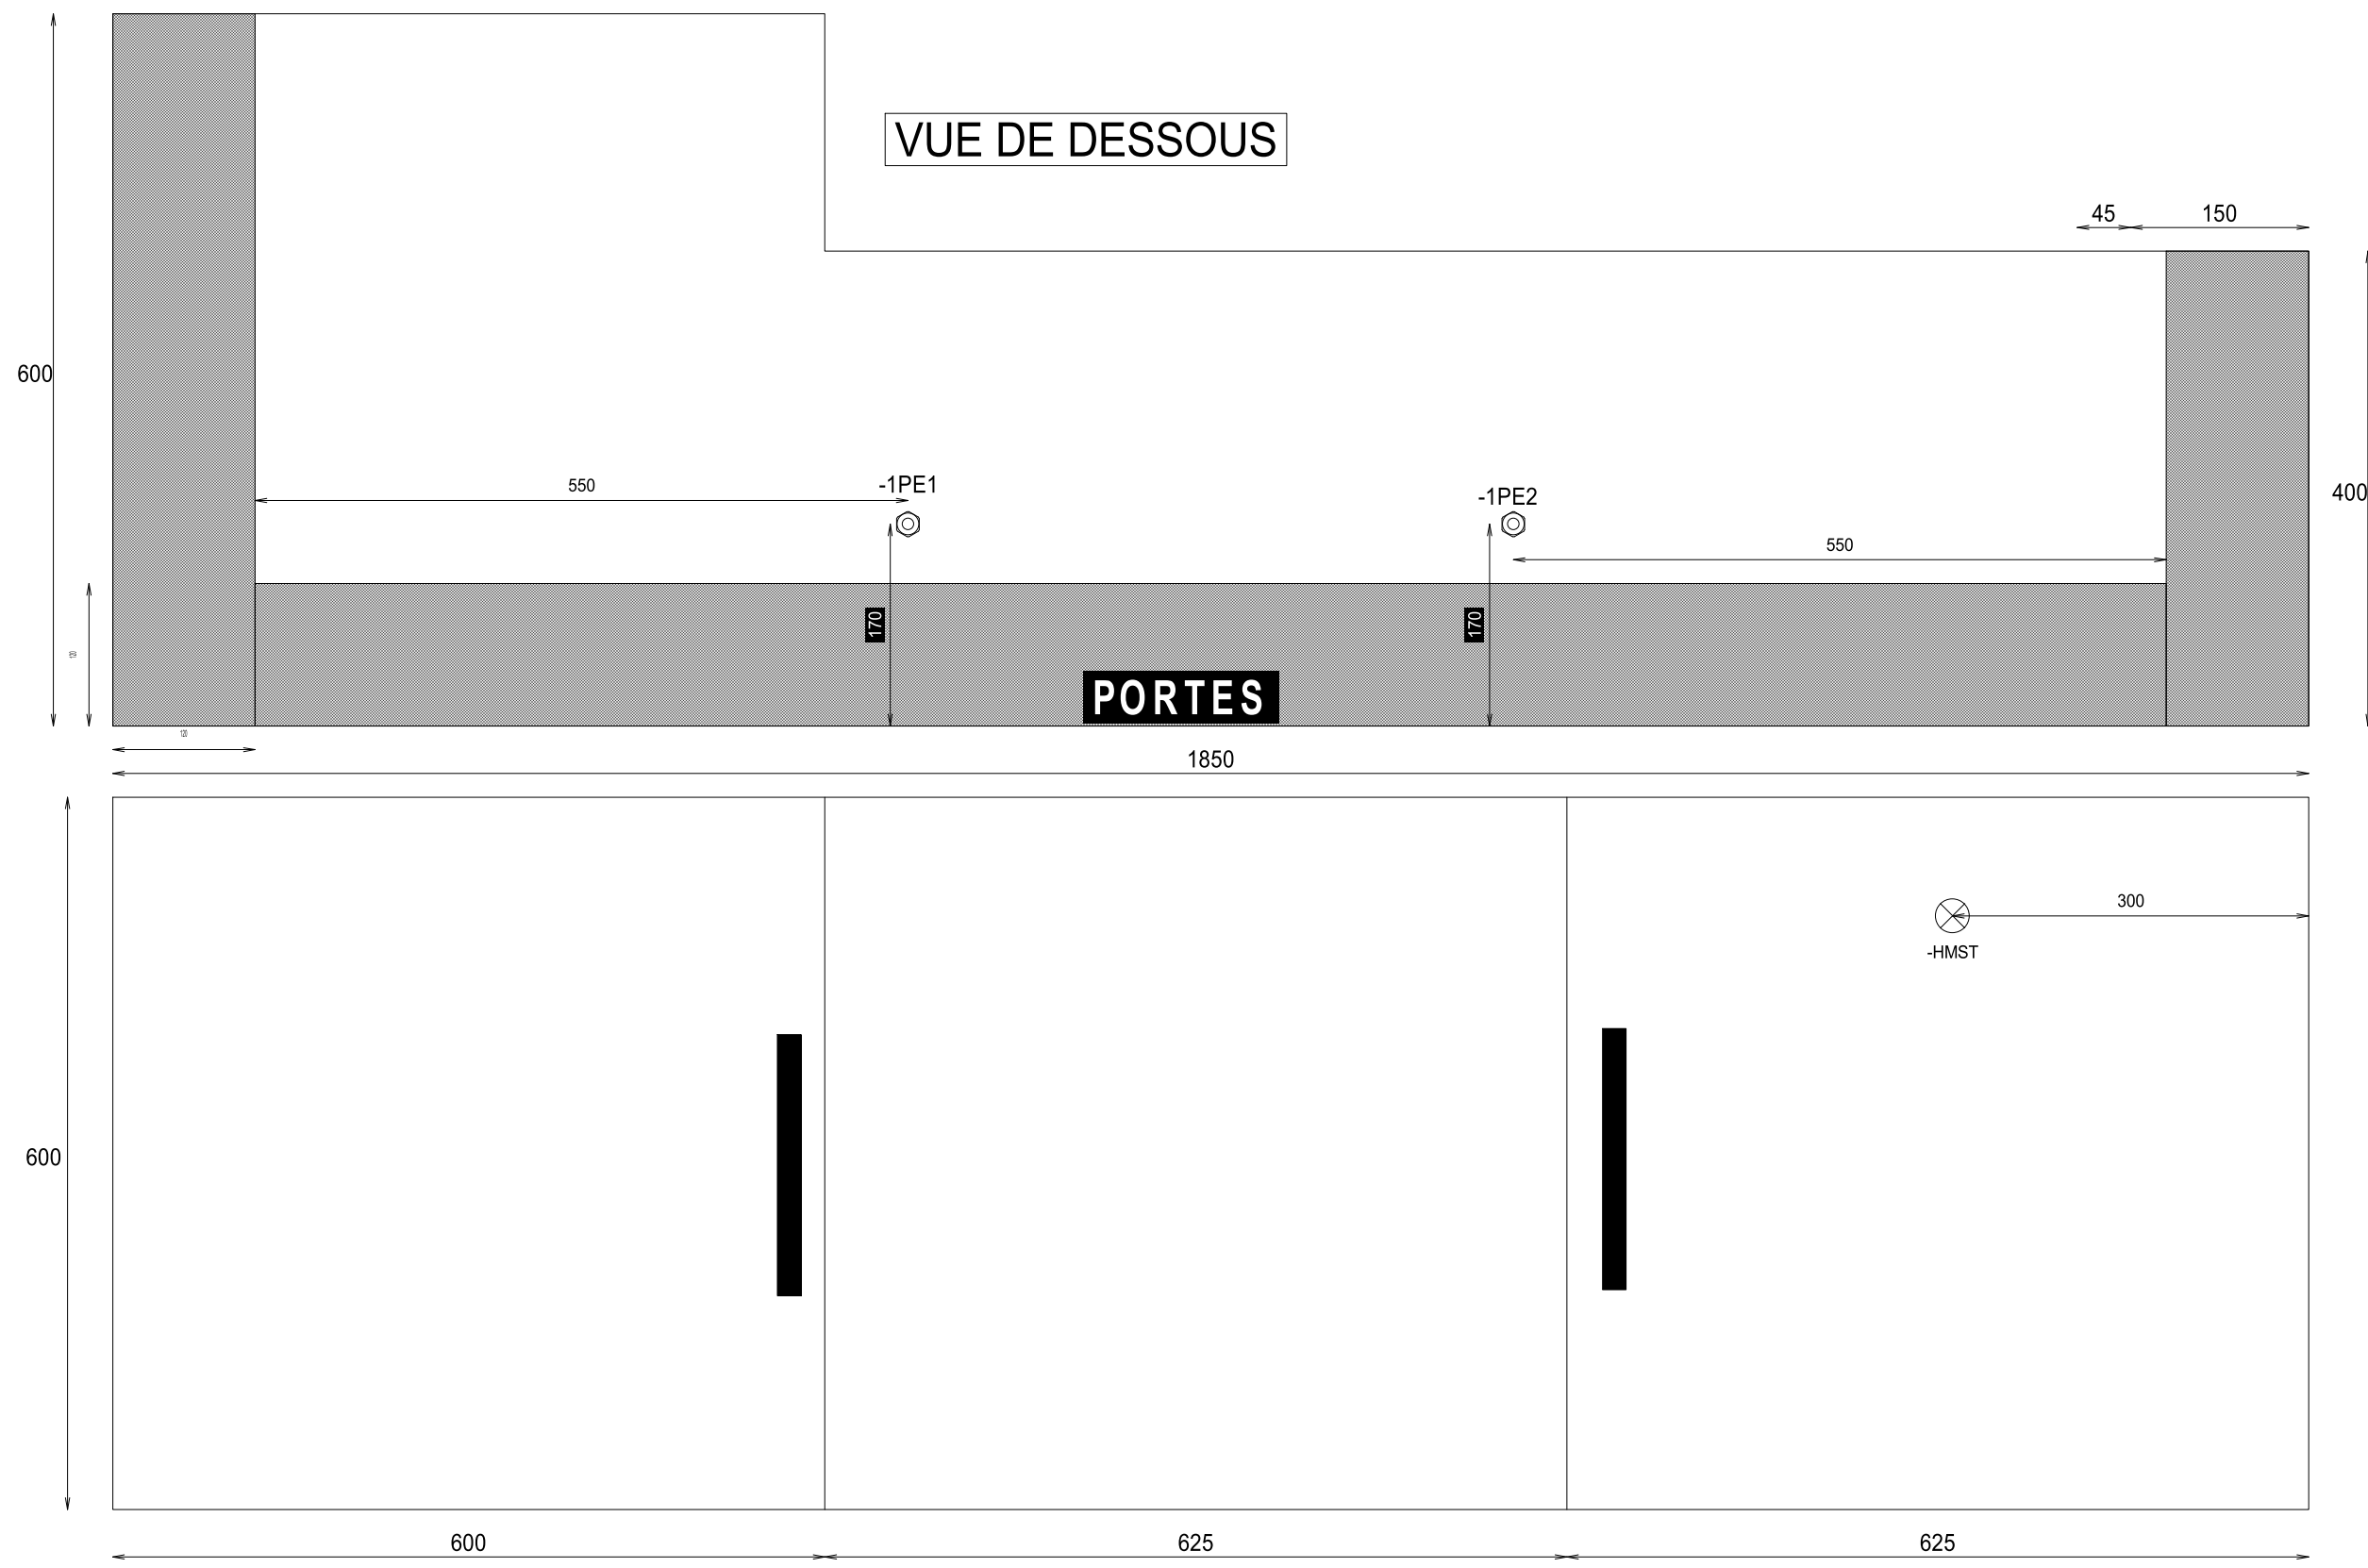

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARJ
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite



IMPLANTATION ARMOIRE

ENCAISSEUSE CLUB

08A
112

IND B Imprimé le 08/04/2025

07 08B

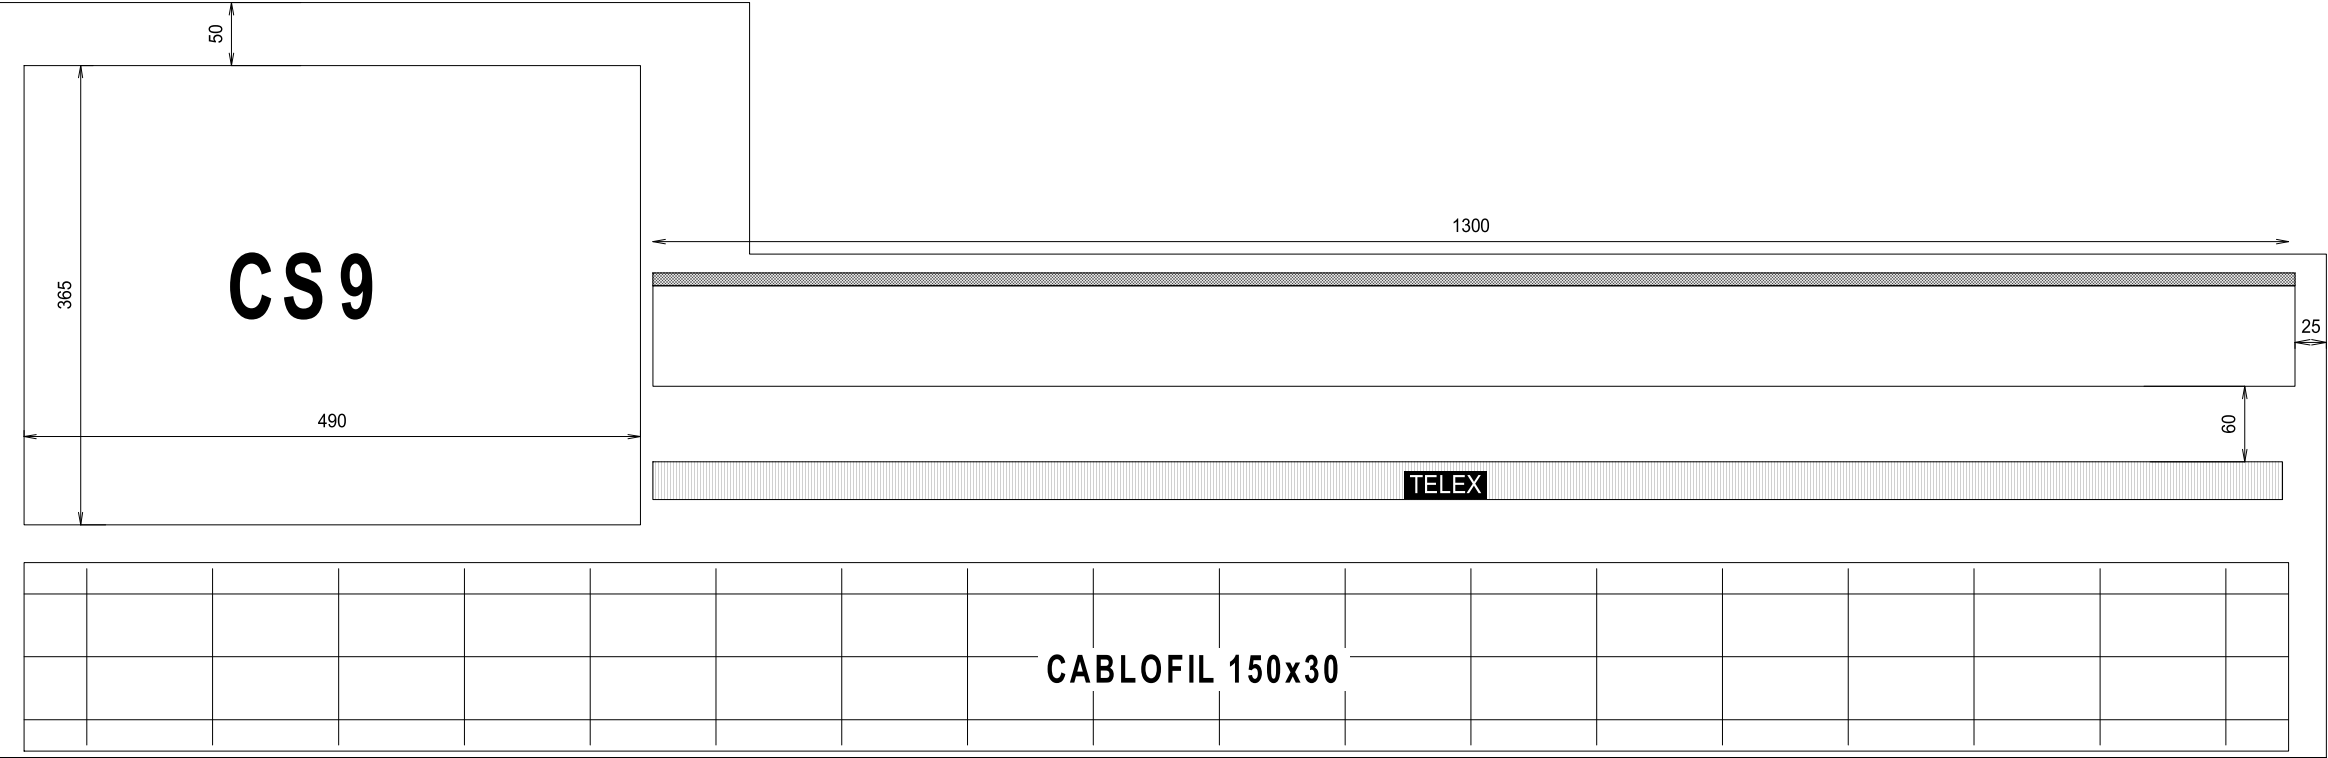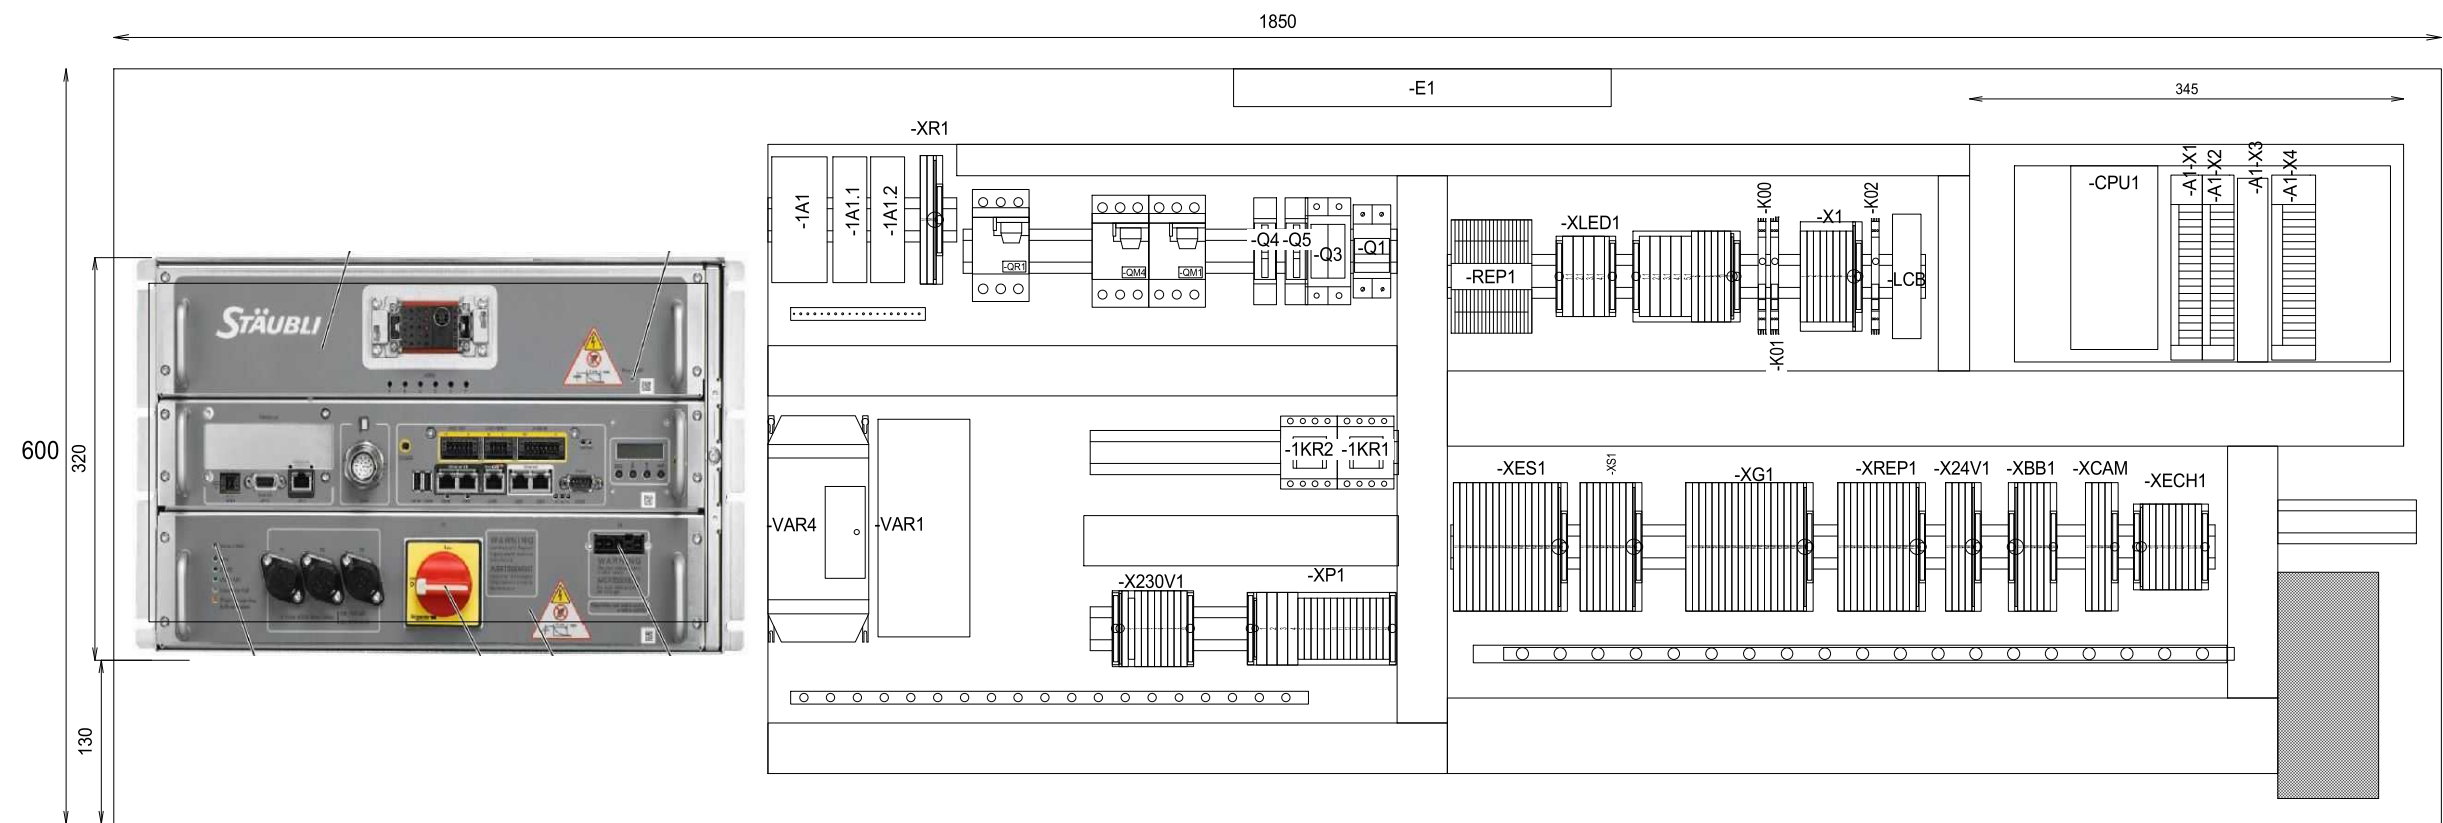

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : AR1
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

IMPLANTATION ARMOIRE

ENCAISSEUSE CLUB

08B


112

IND B

Imprimé le 08/04/2025

◁ 08A

08C ▷

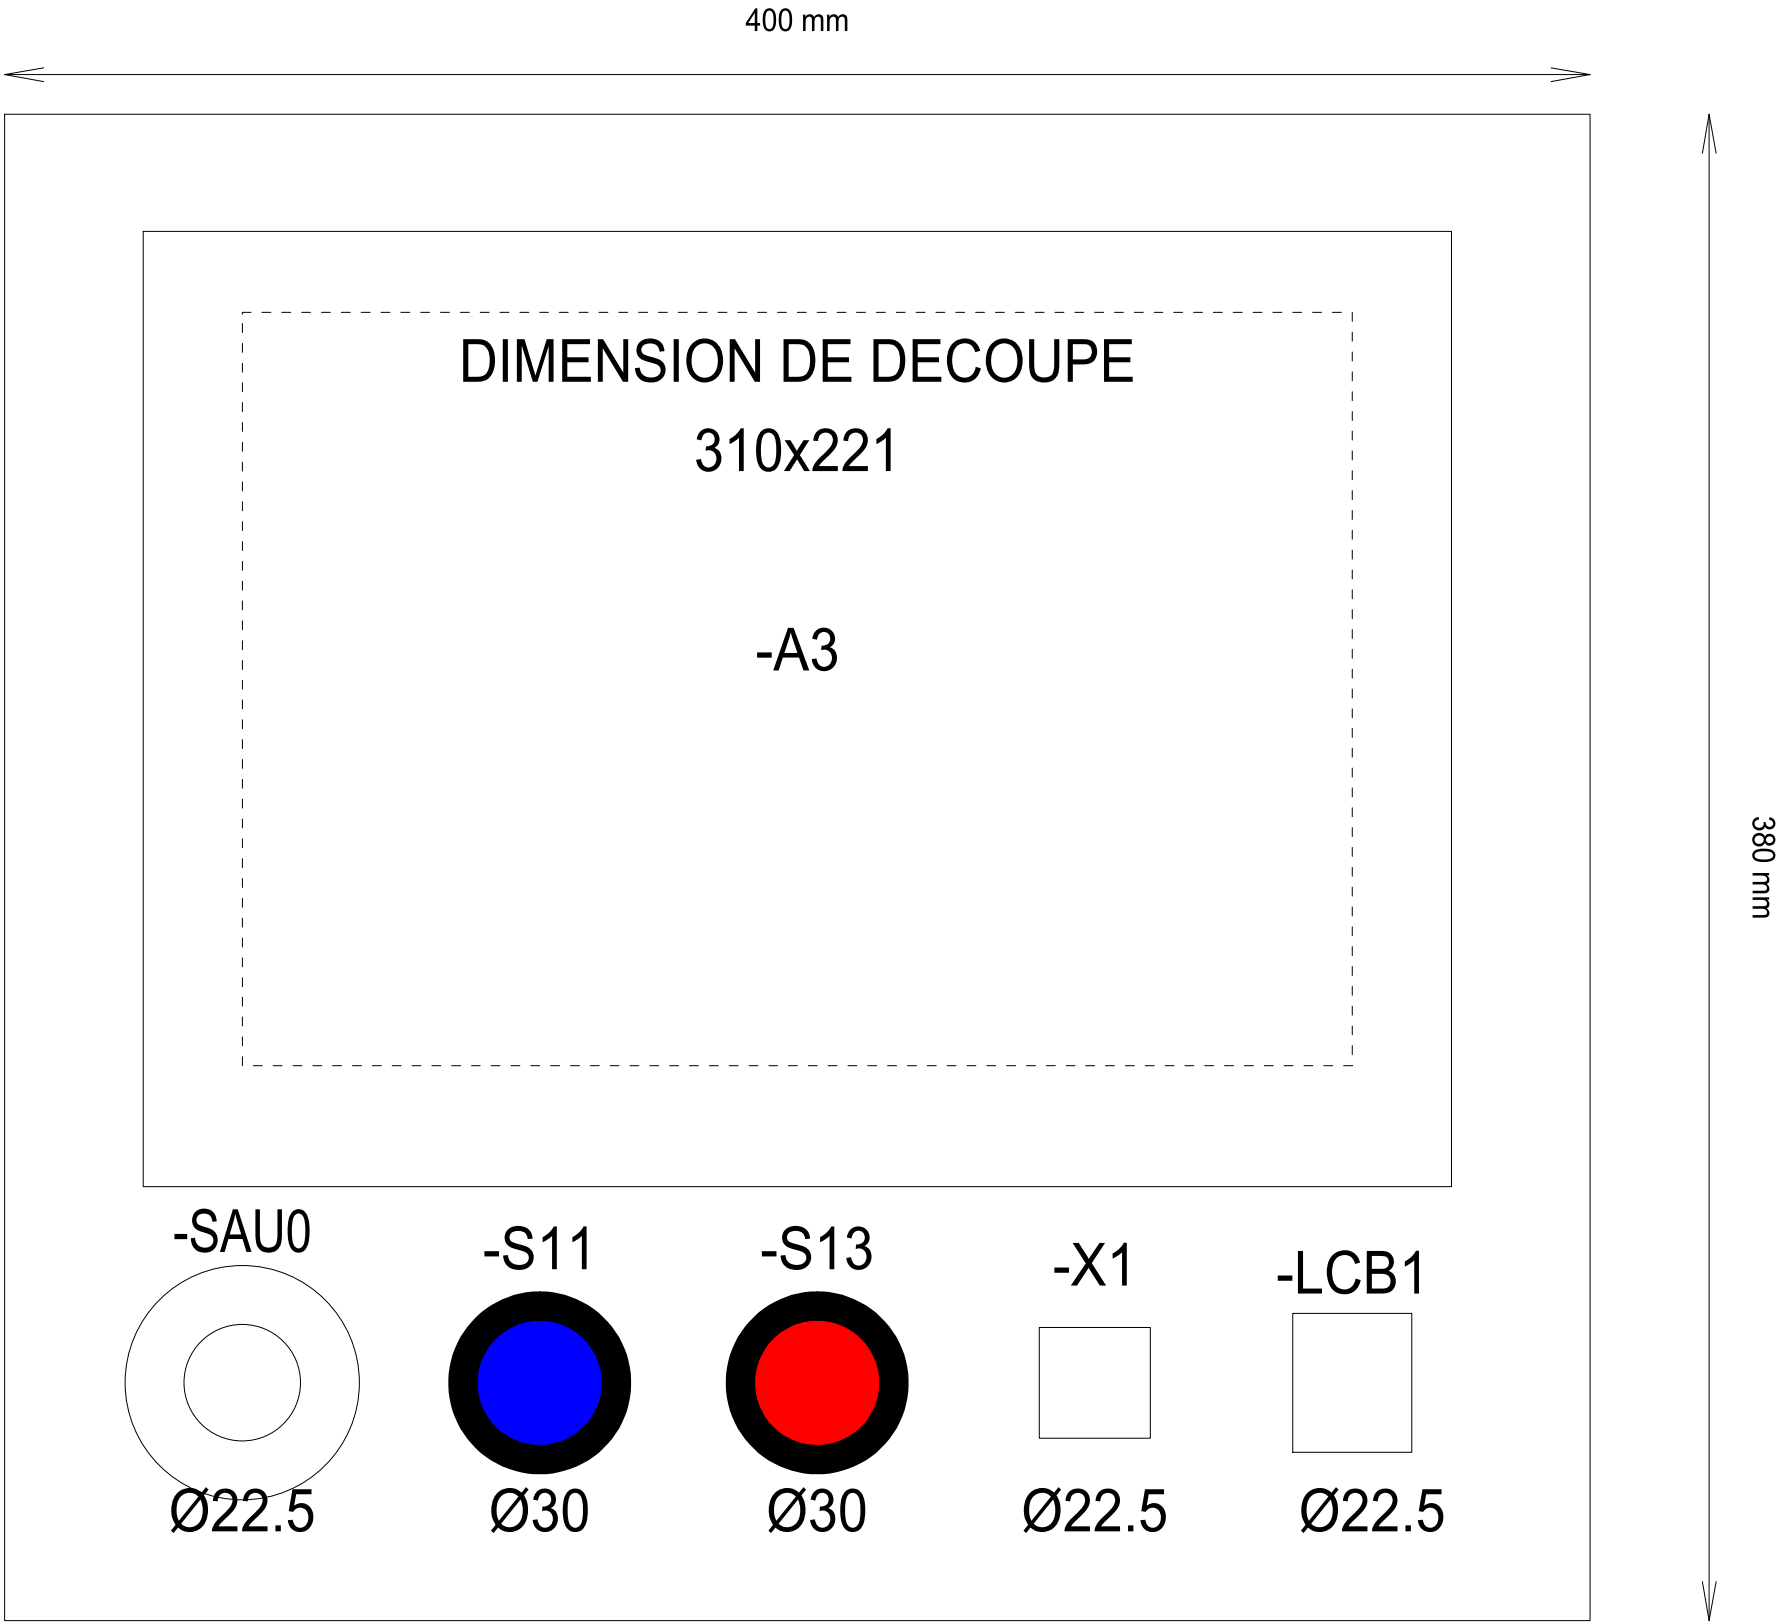

PUP



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

IMPLANTATION PUPITRE

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

09

112

08C

10

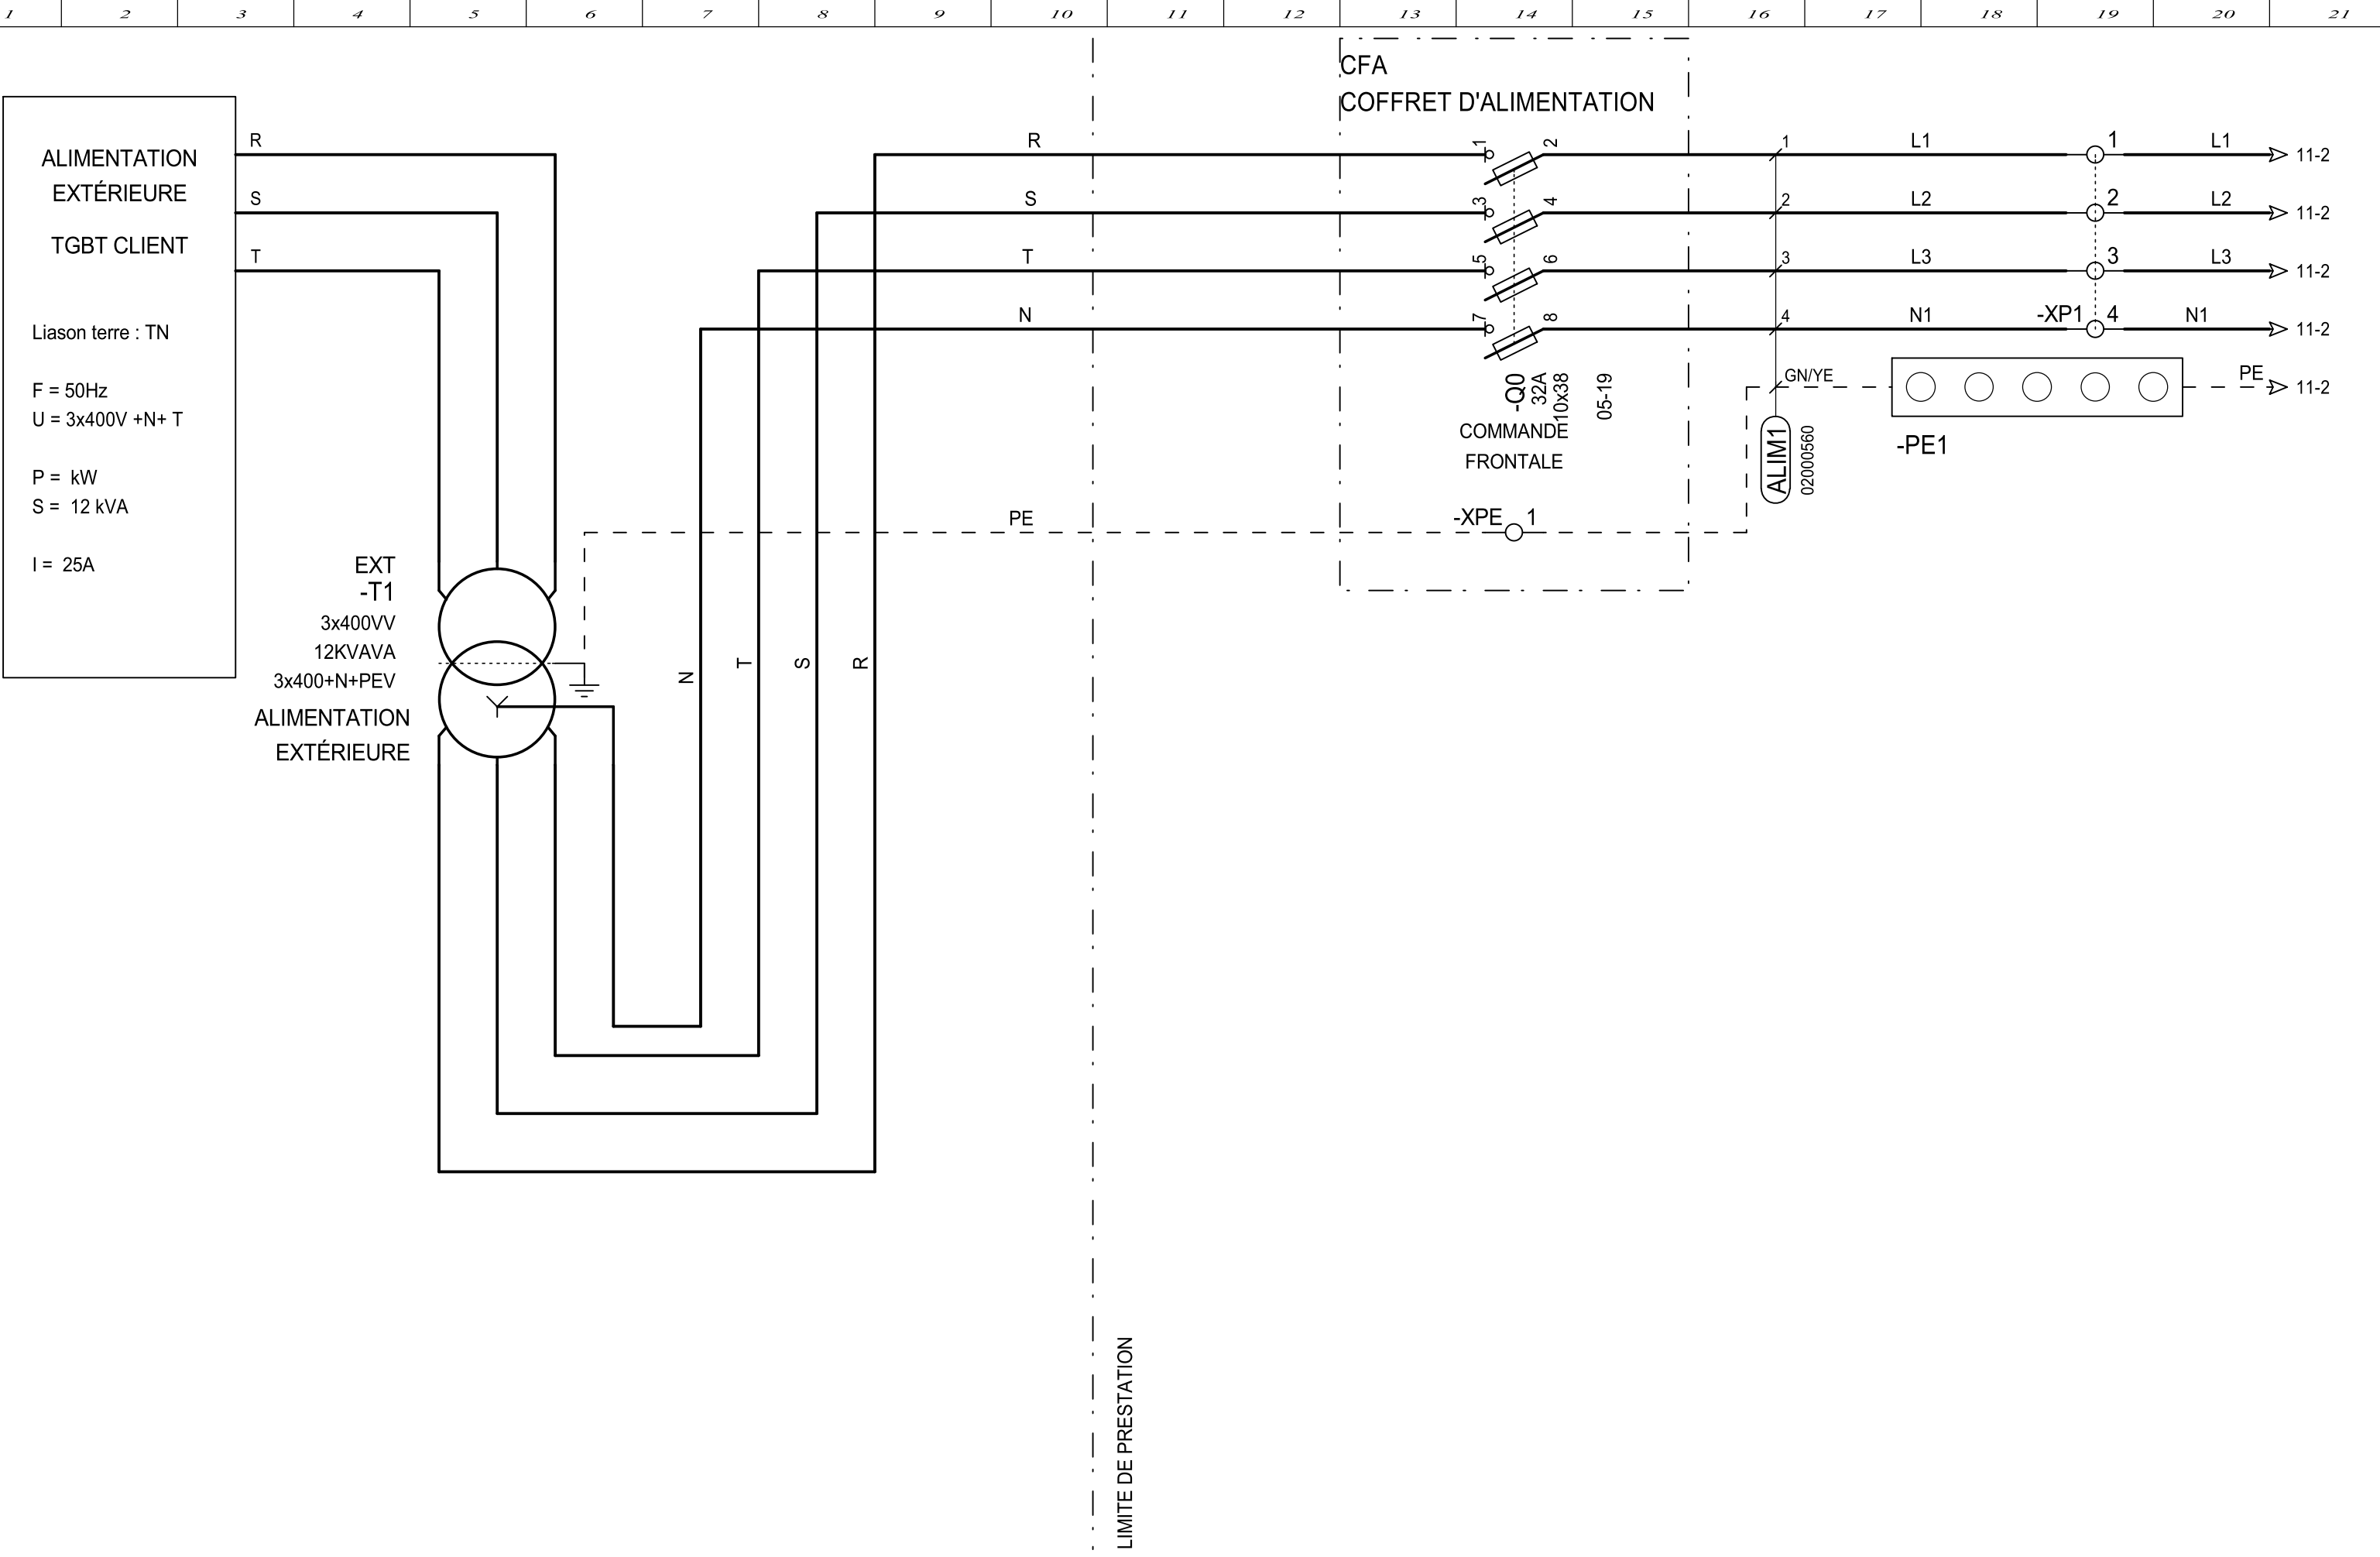

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ALIMENTATION MACHINE

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

10

112

109

11

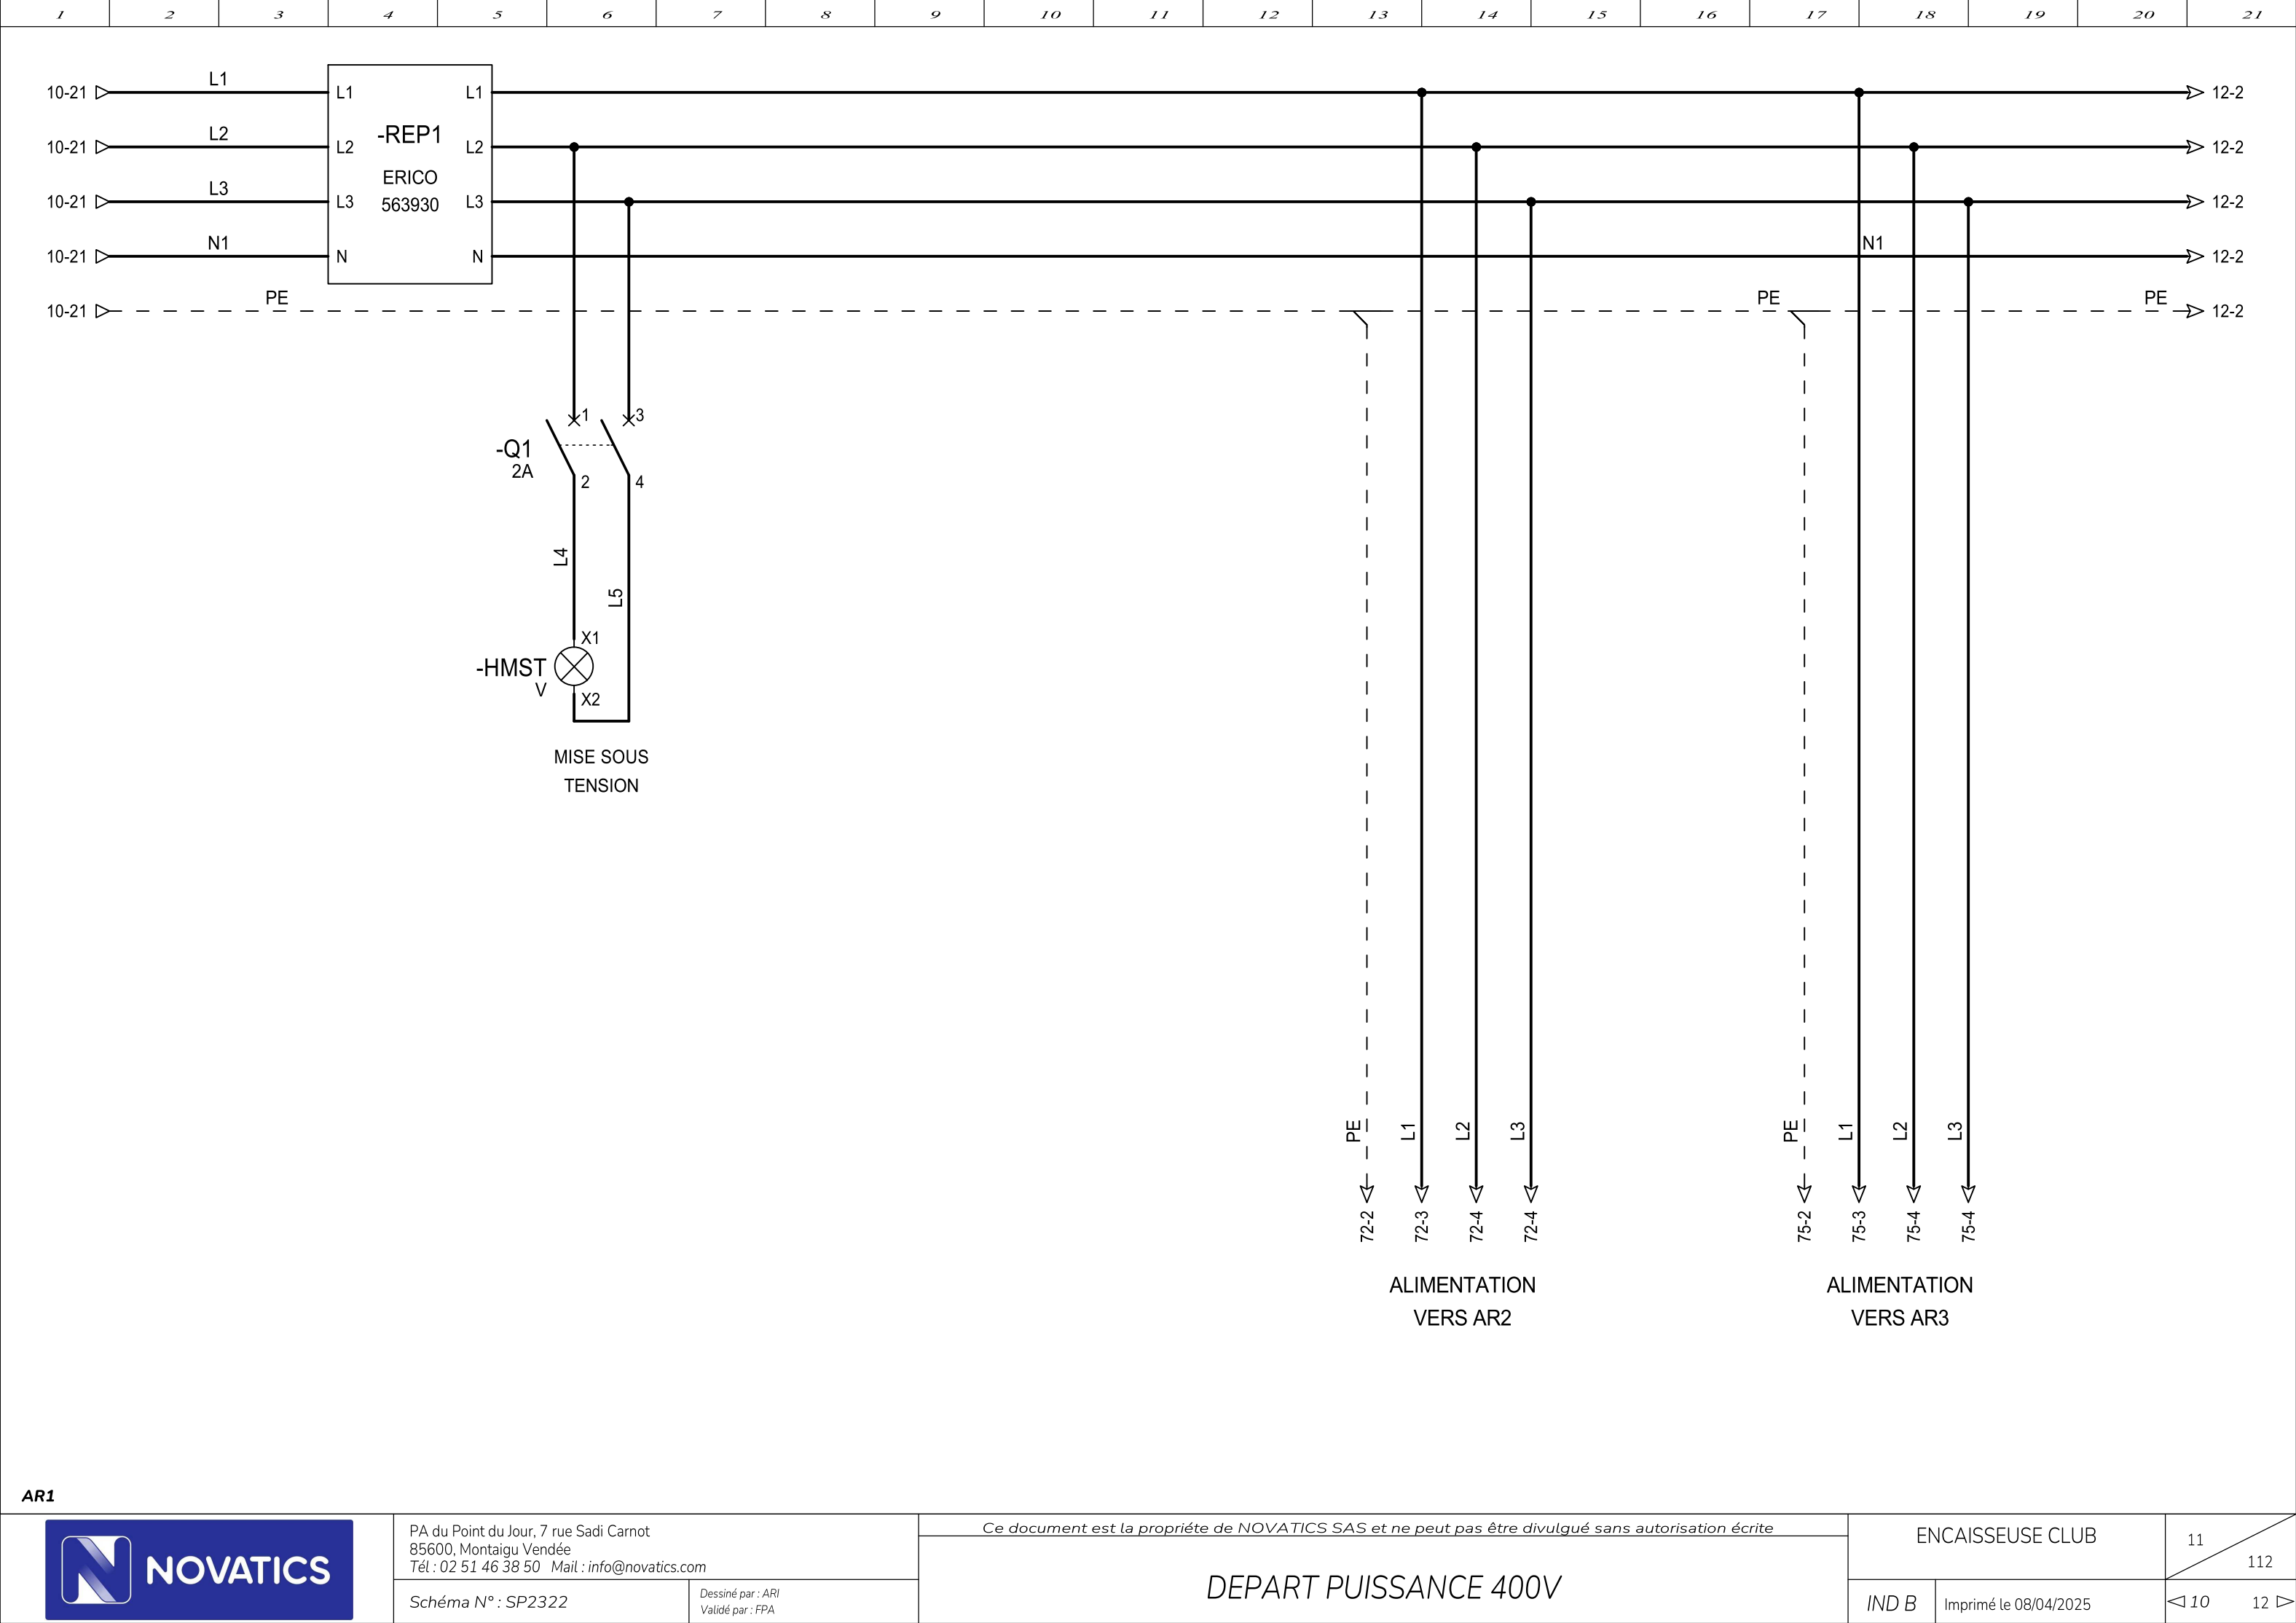

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322


Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

DEPART PUISSANCE 400V

ENCAISSEUSE CLUB


IND B Imprimé le 08/04/2025

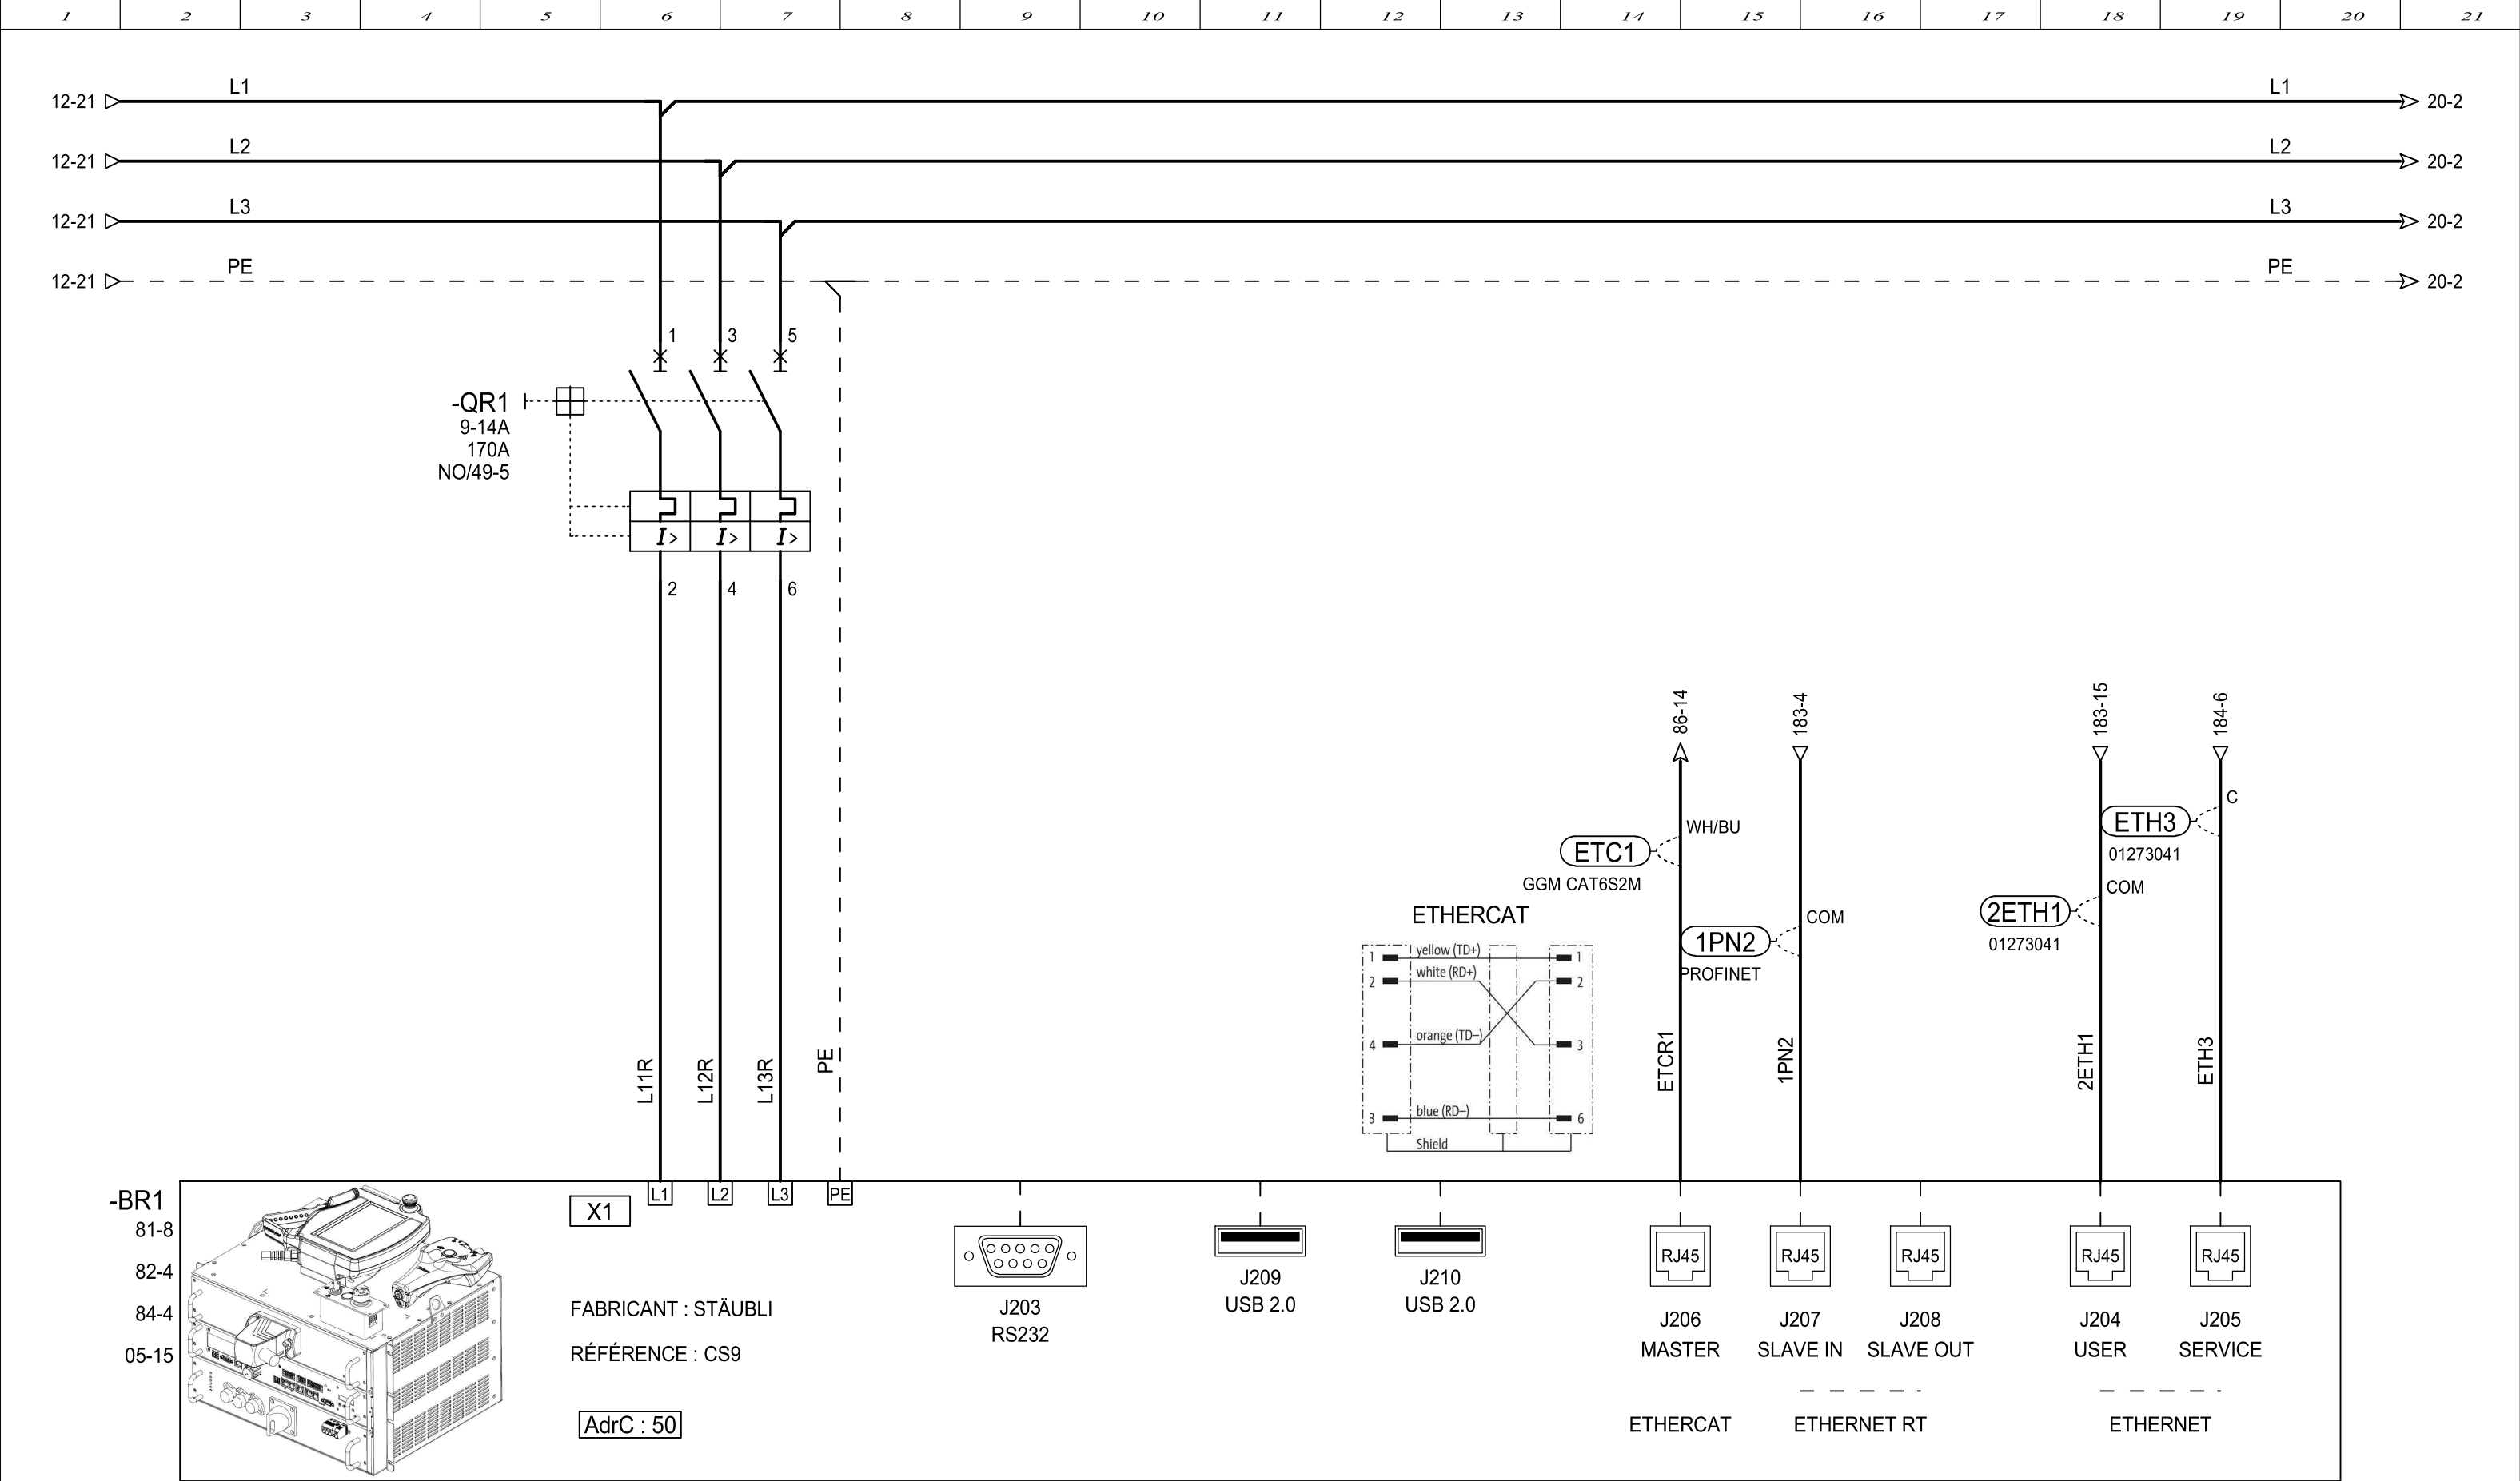

BAIE ROBOT 1
2 kVA

AR1



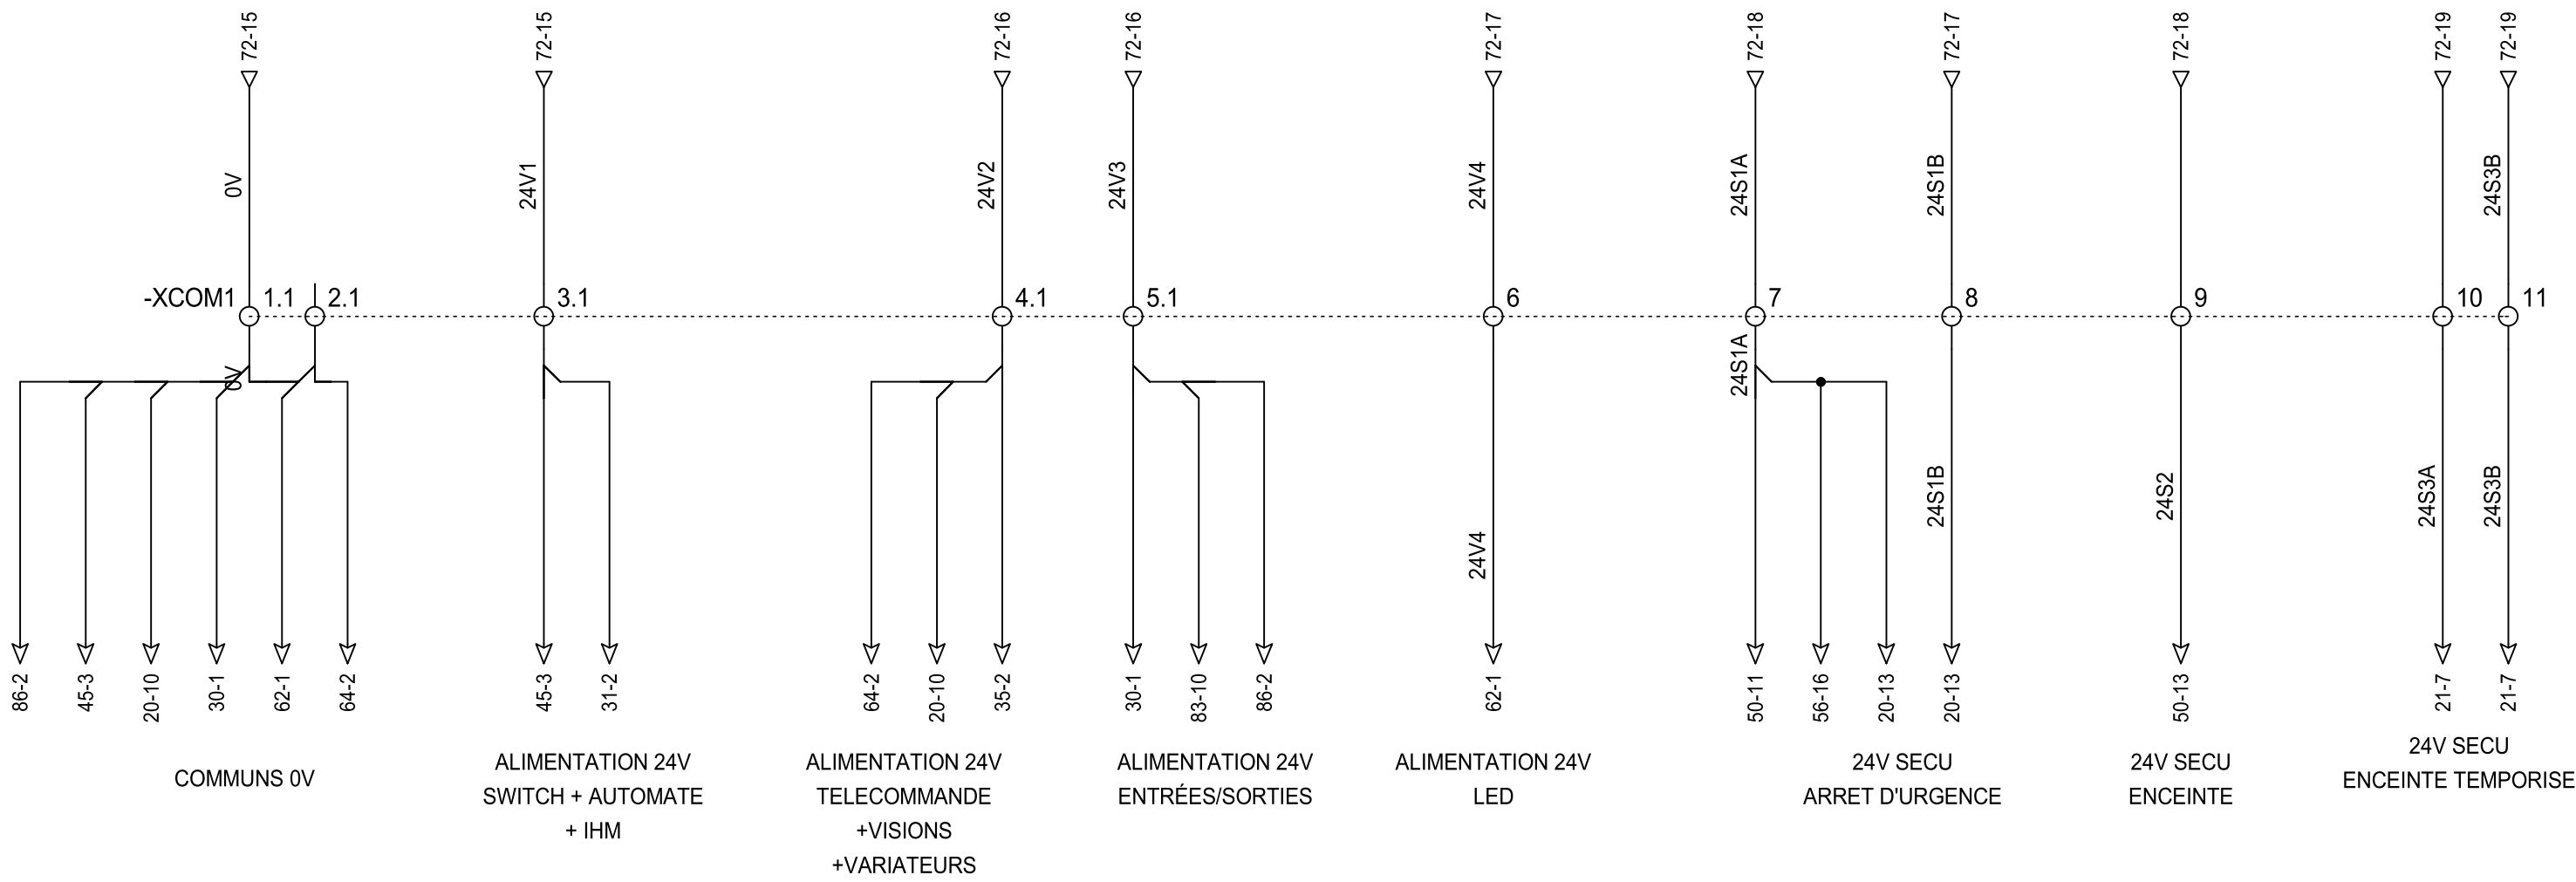


AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com	
Schéma N° : SP2322	Dessiné par : ARI Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite
ALIMENTATION 24VDC

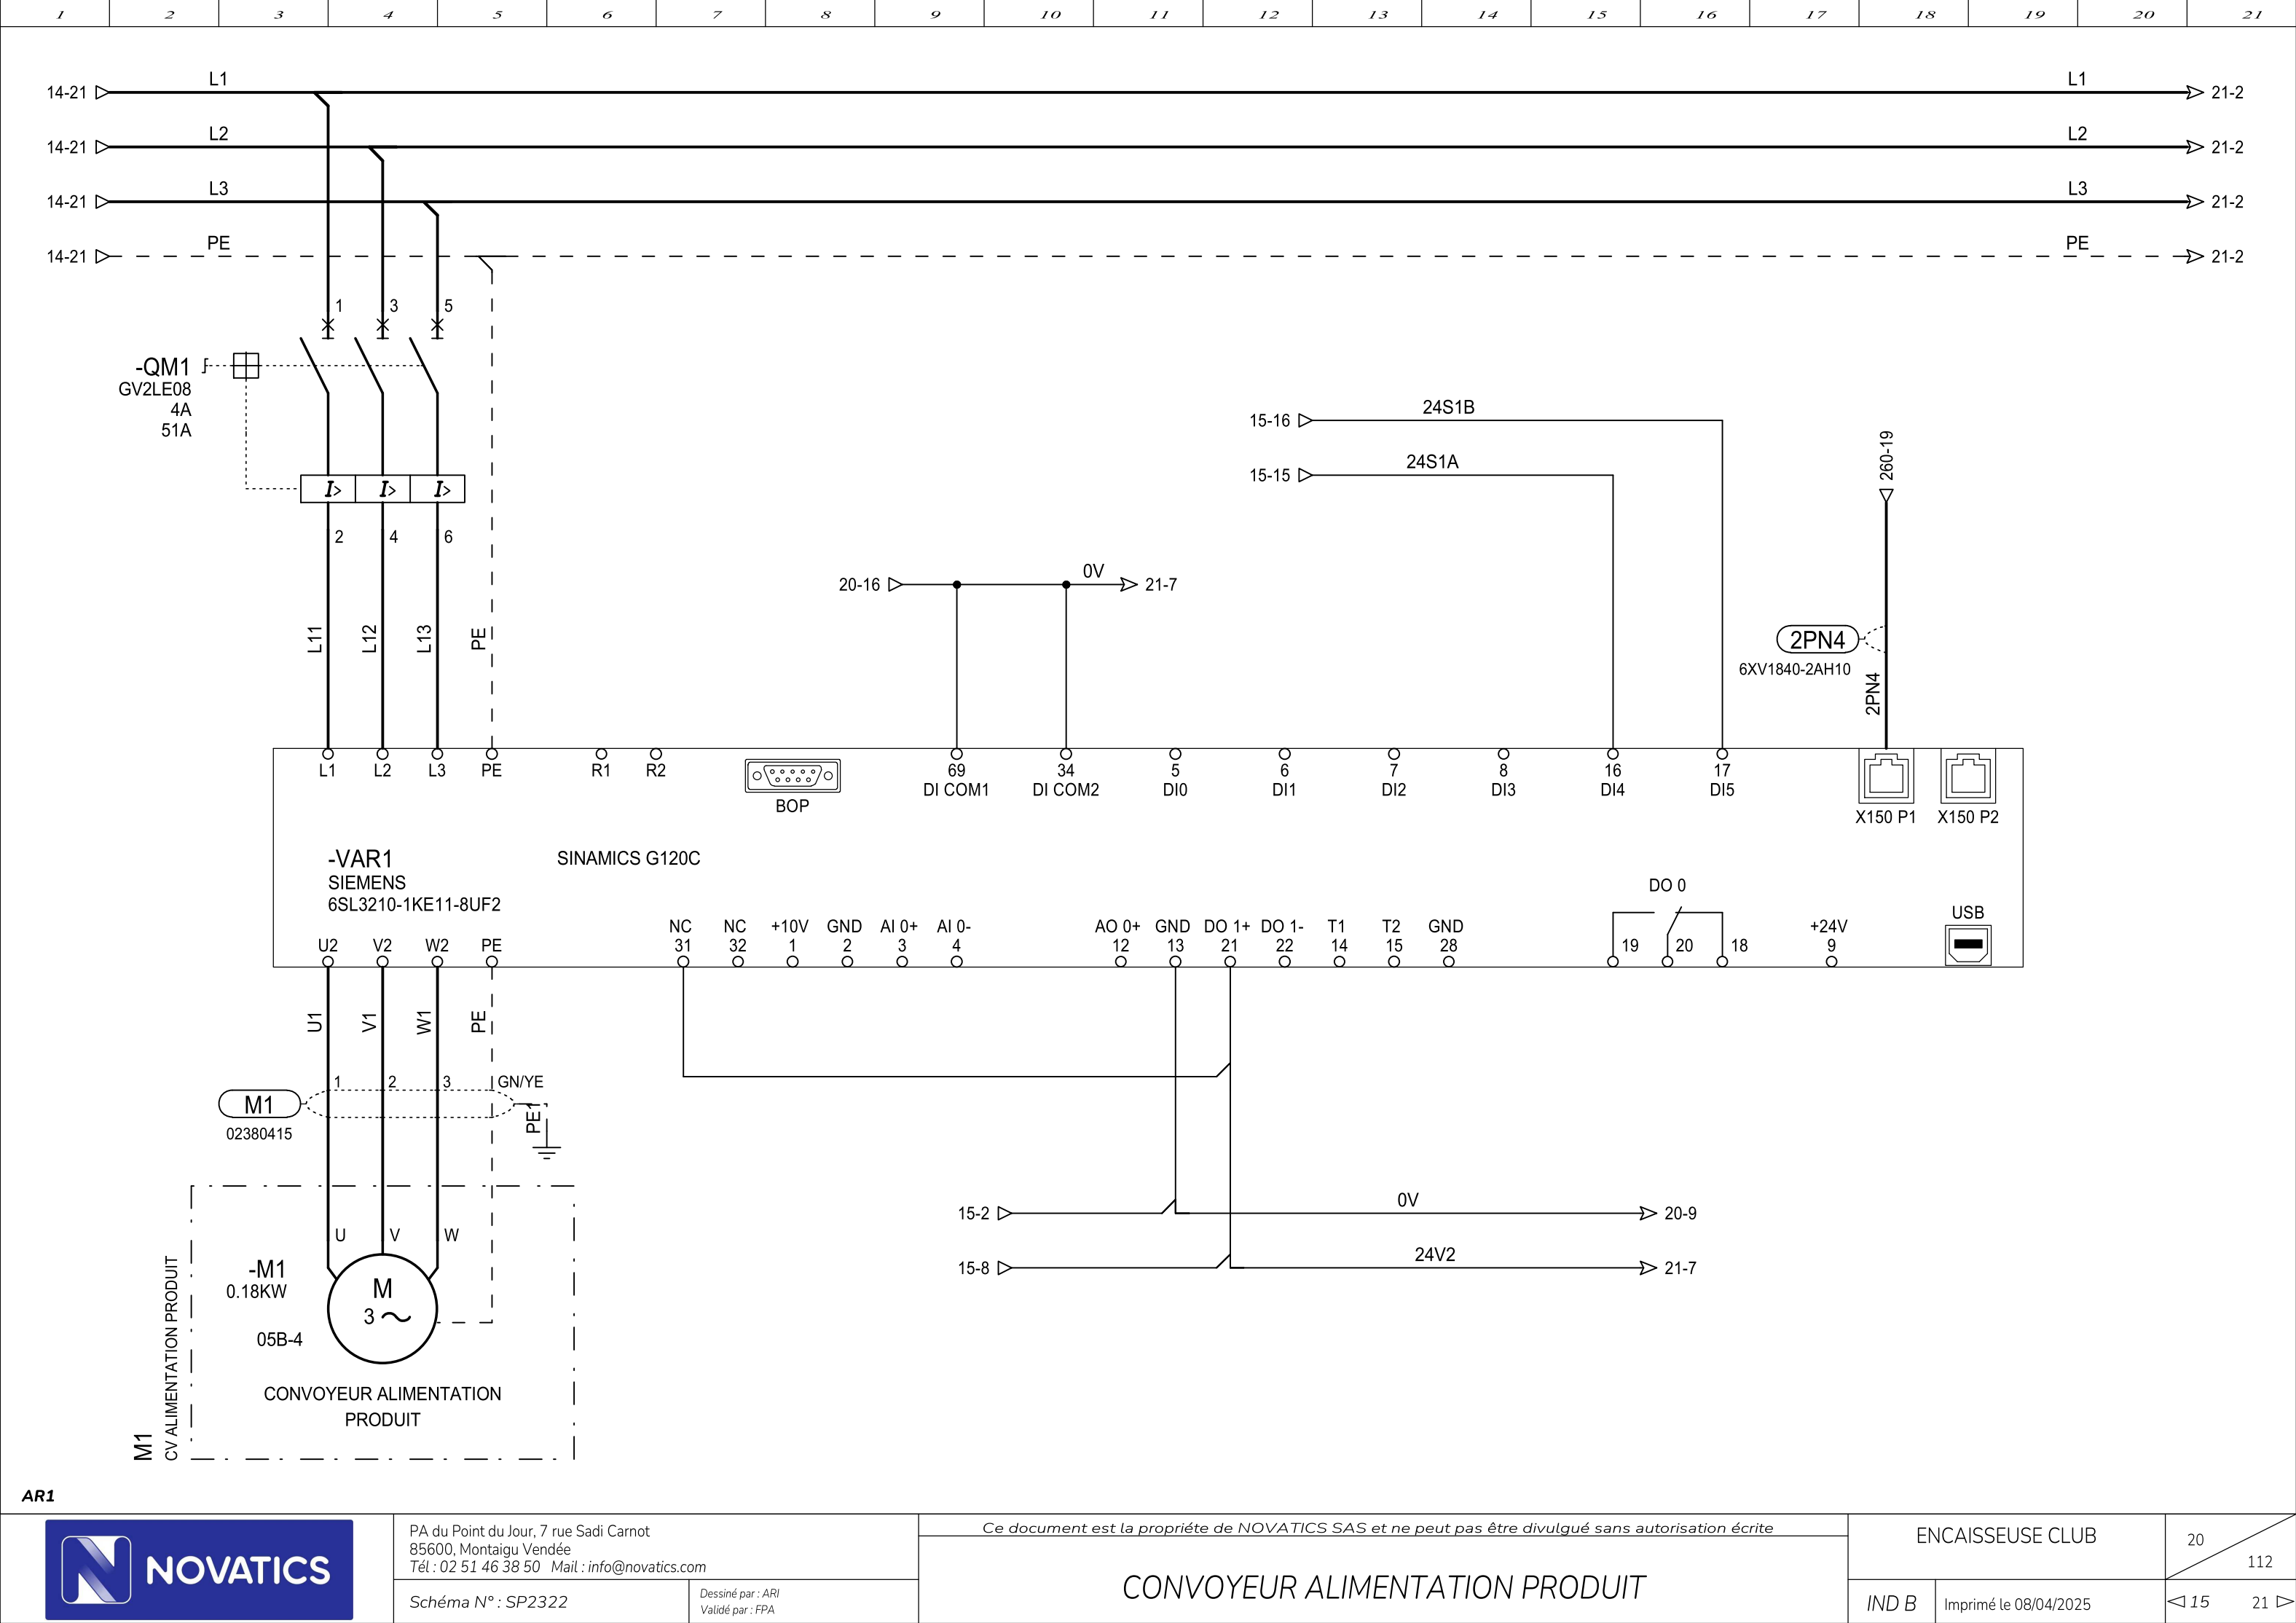

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

CONVOYEUR ALIMENTATION PRODUIT

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

20

112

15

21

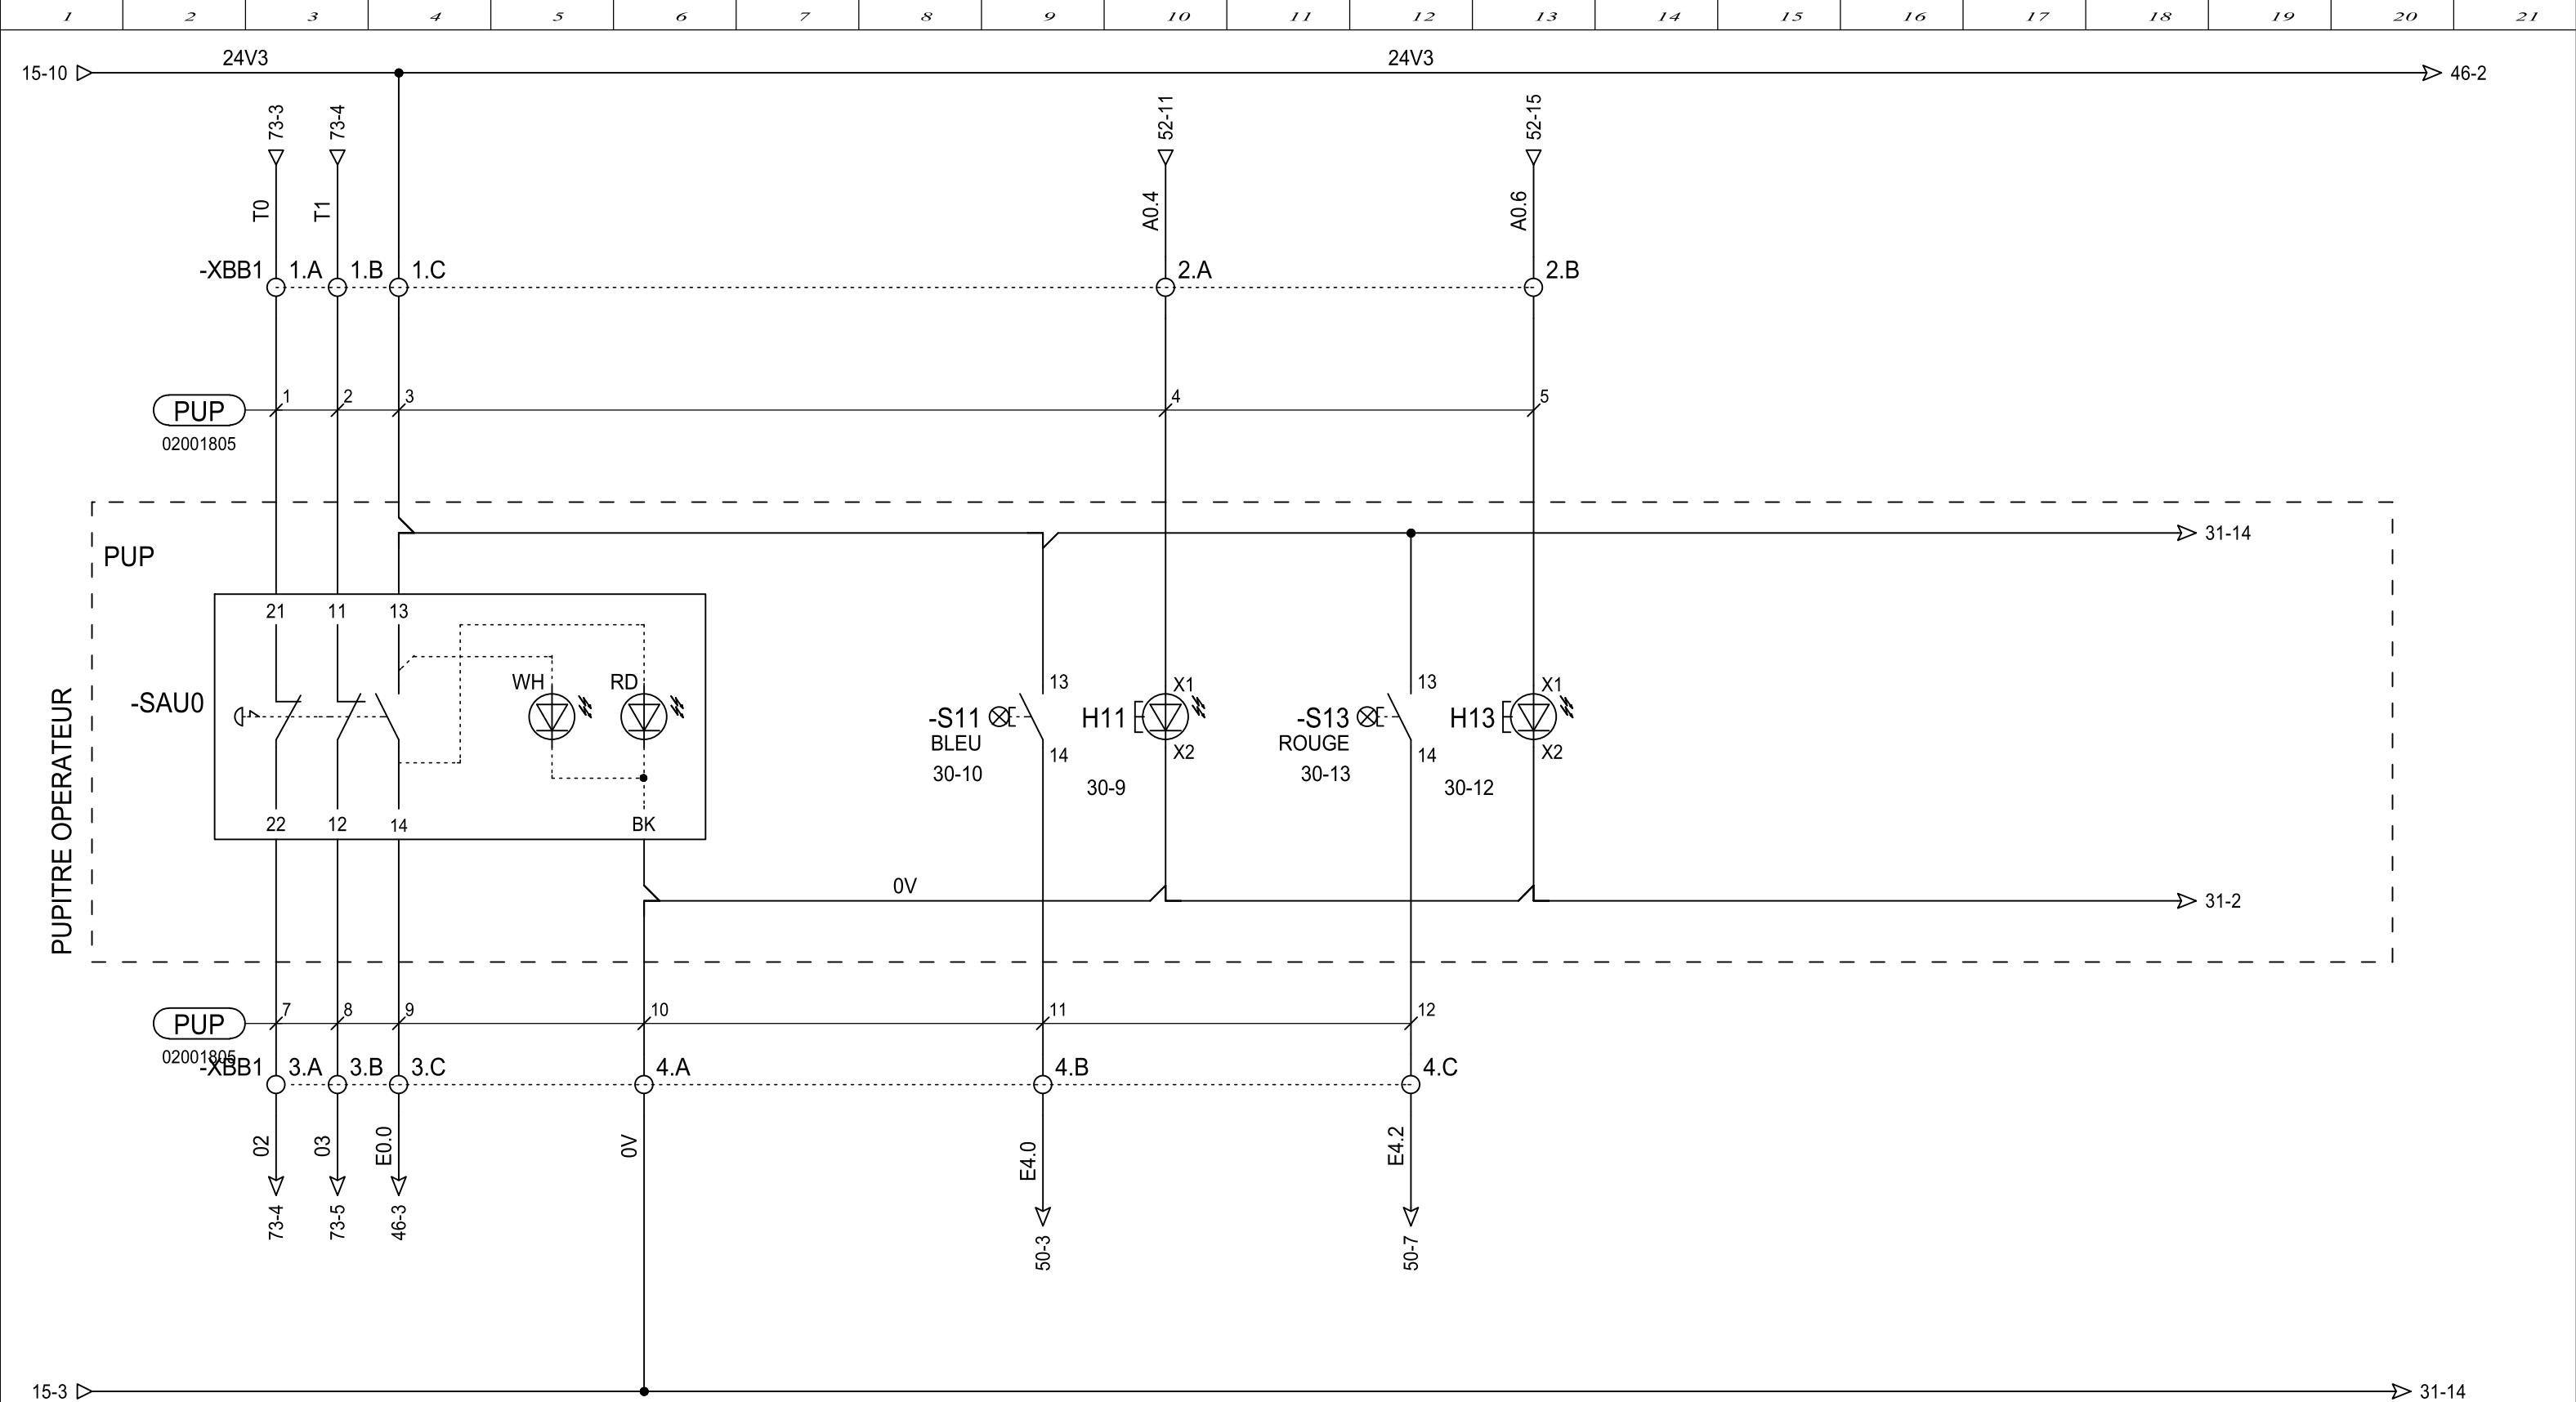

ARRET D'URGENCE
PUPITRE OPERATEUR

BPL REARMEMENT

ACQUIT DEFAULT

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

PUPITRE OPERATEUR

ENCAISSEUSE CLUB

30


112

IND B

Imprimé le 08/04/2025


21


31

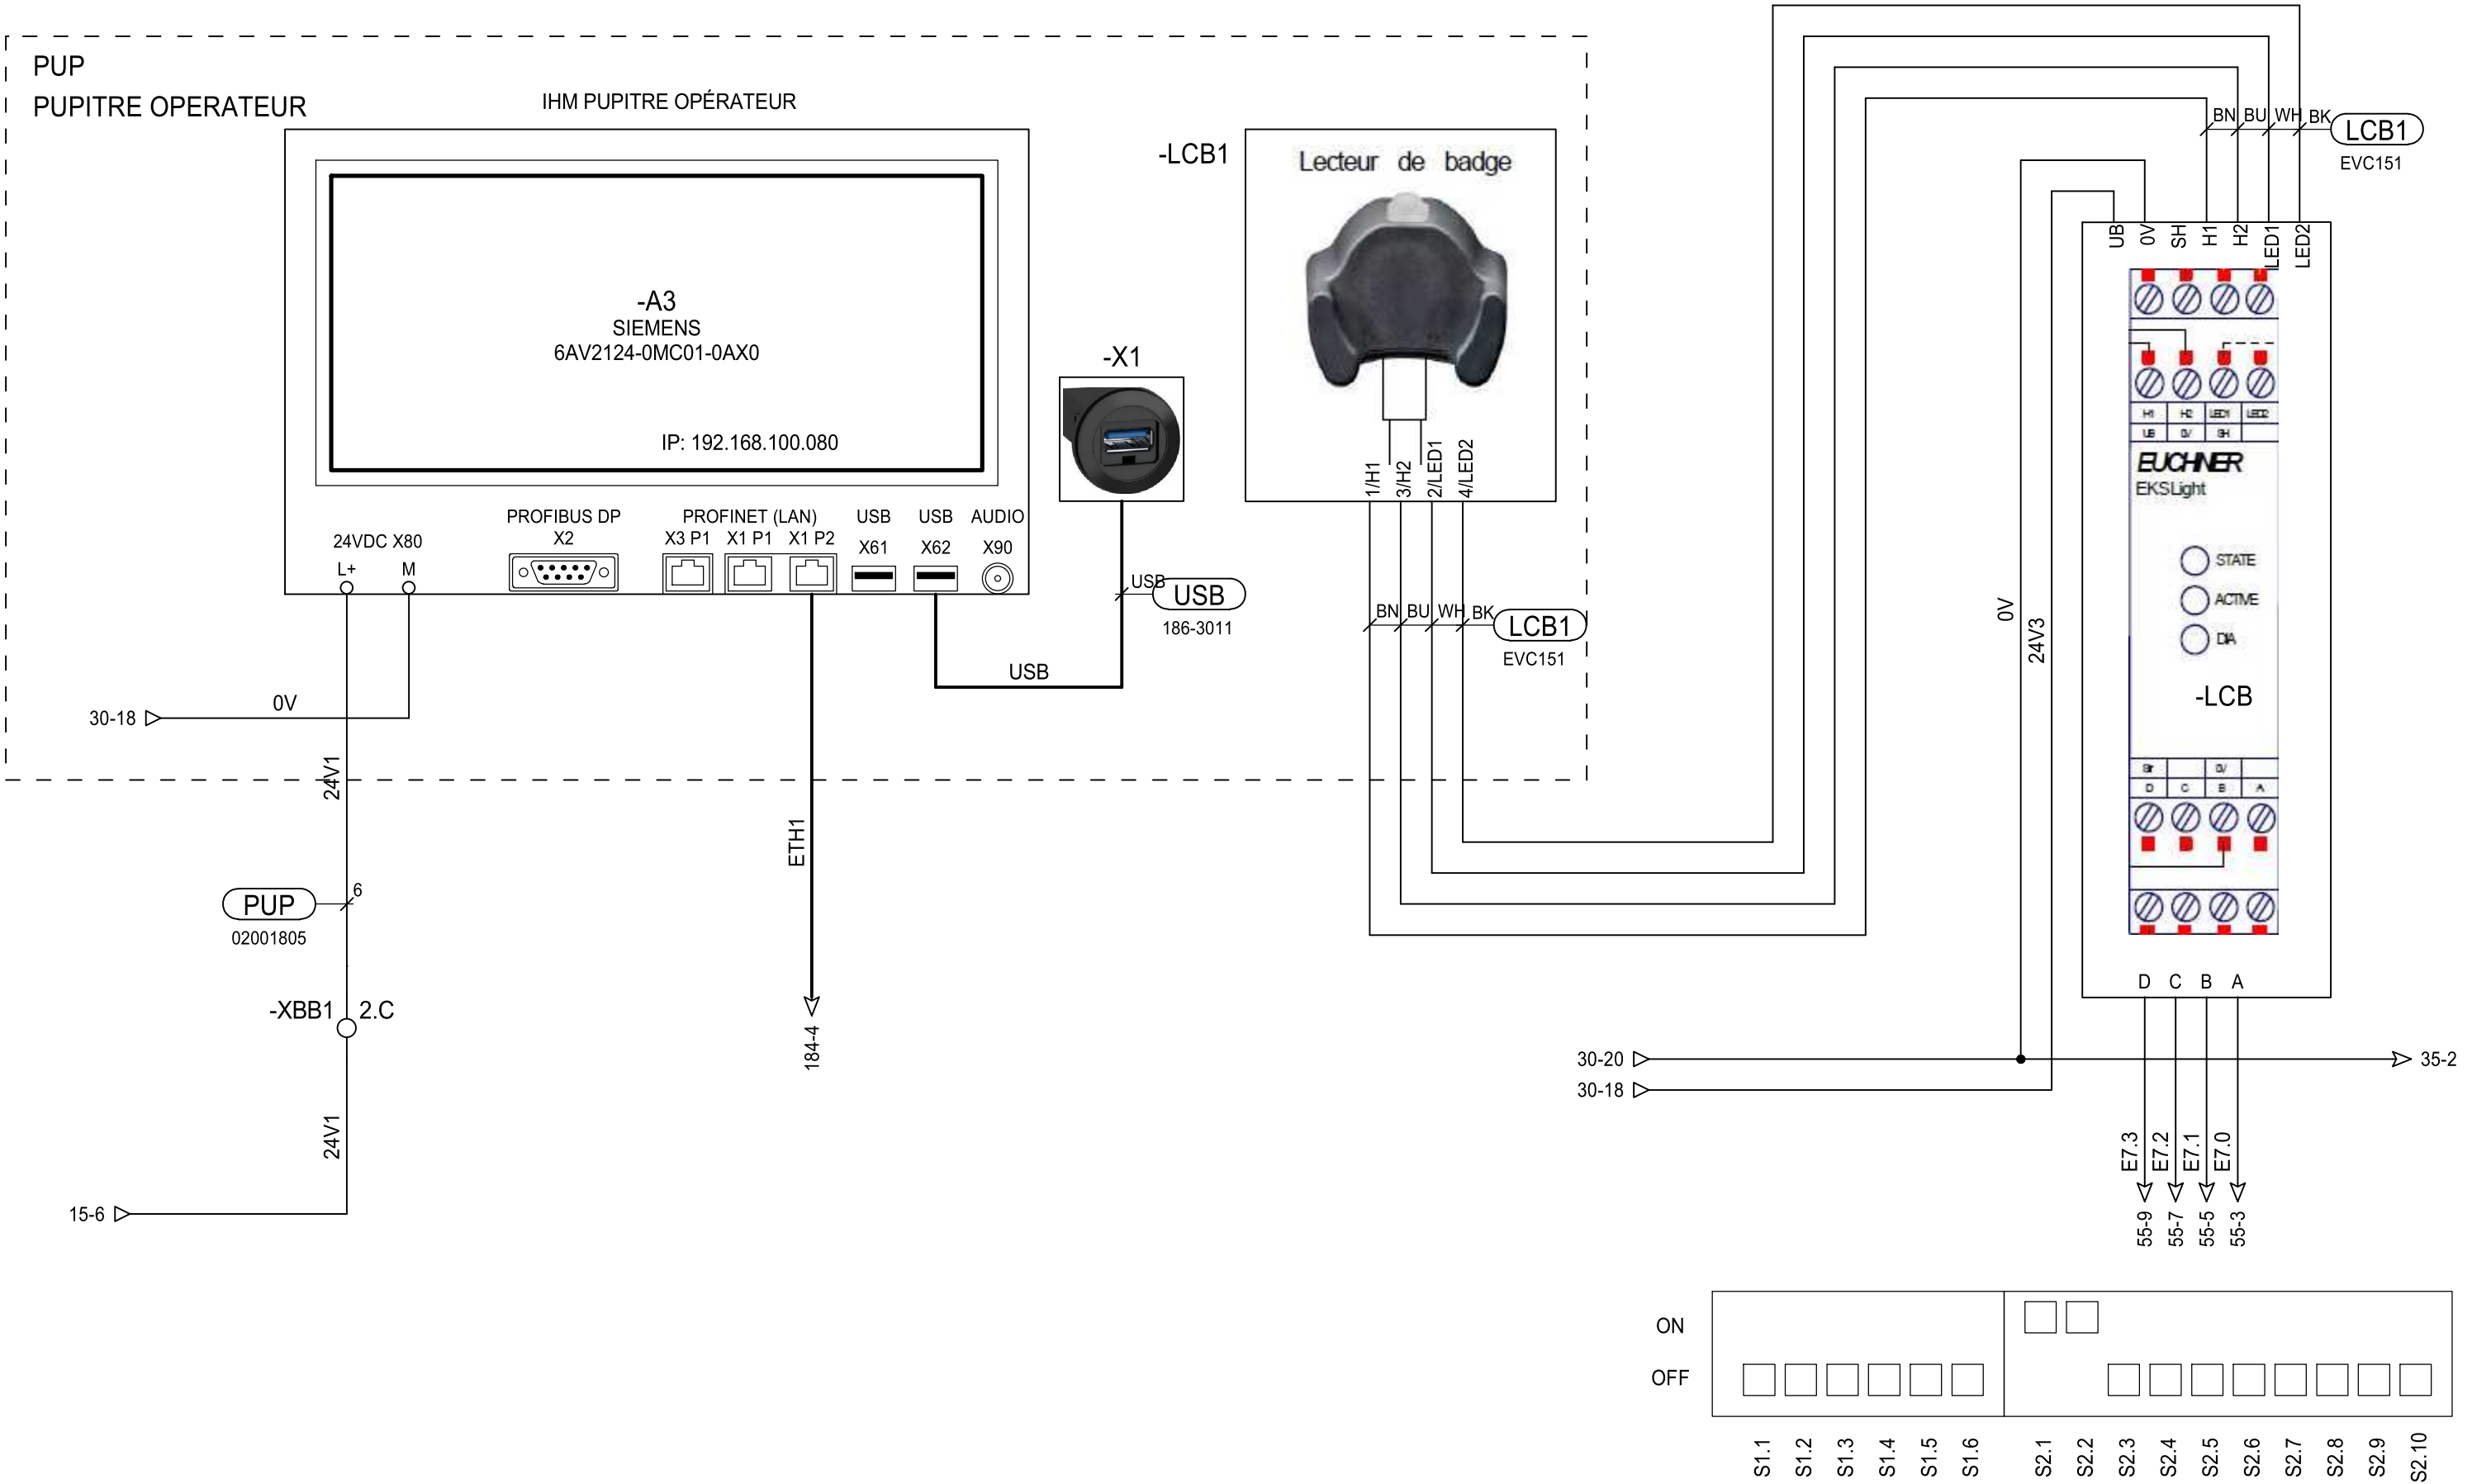

AR1



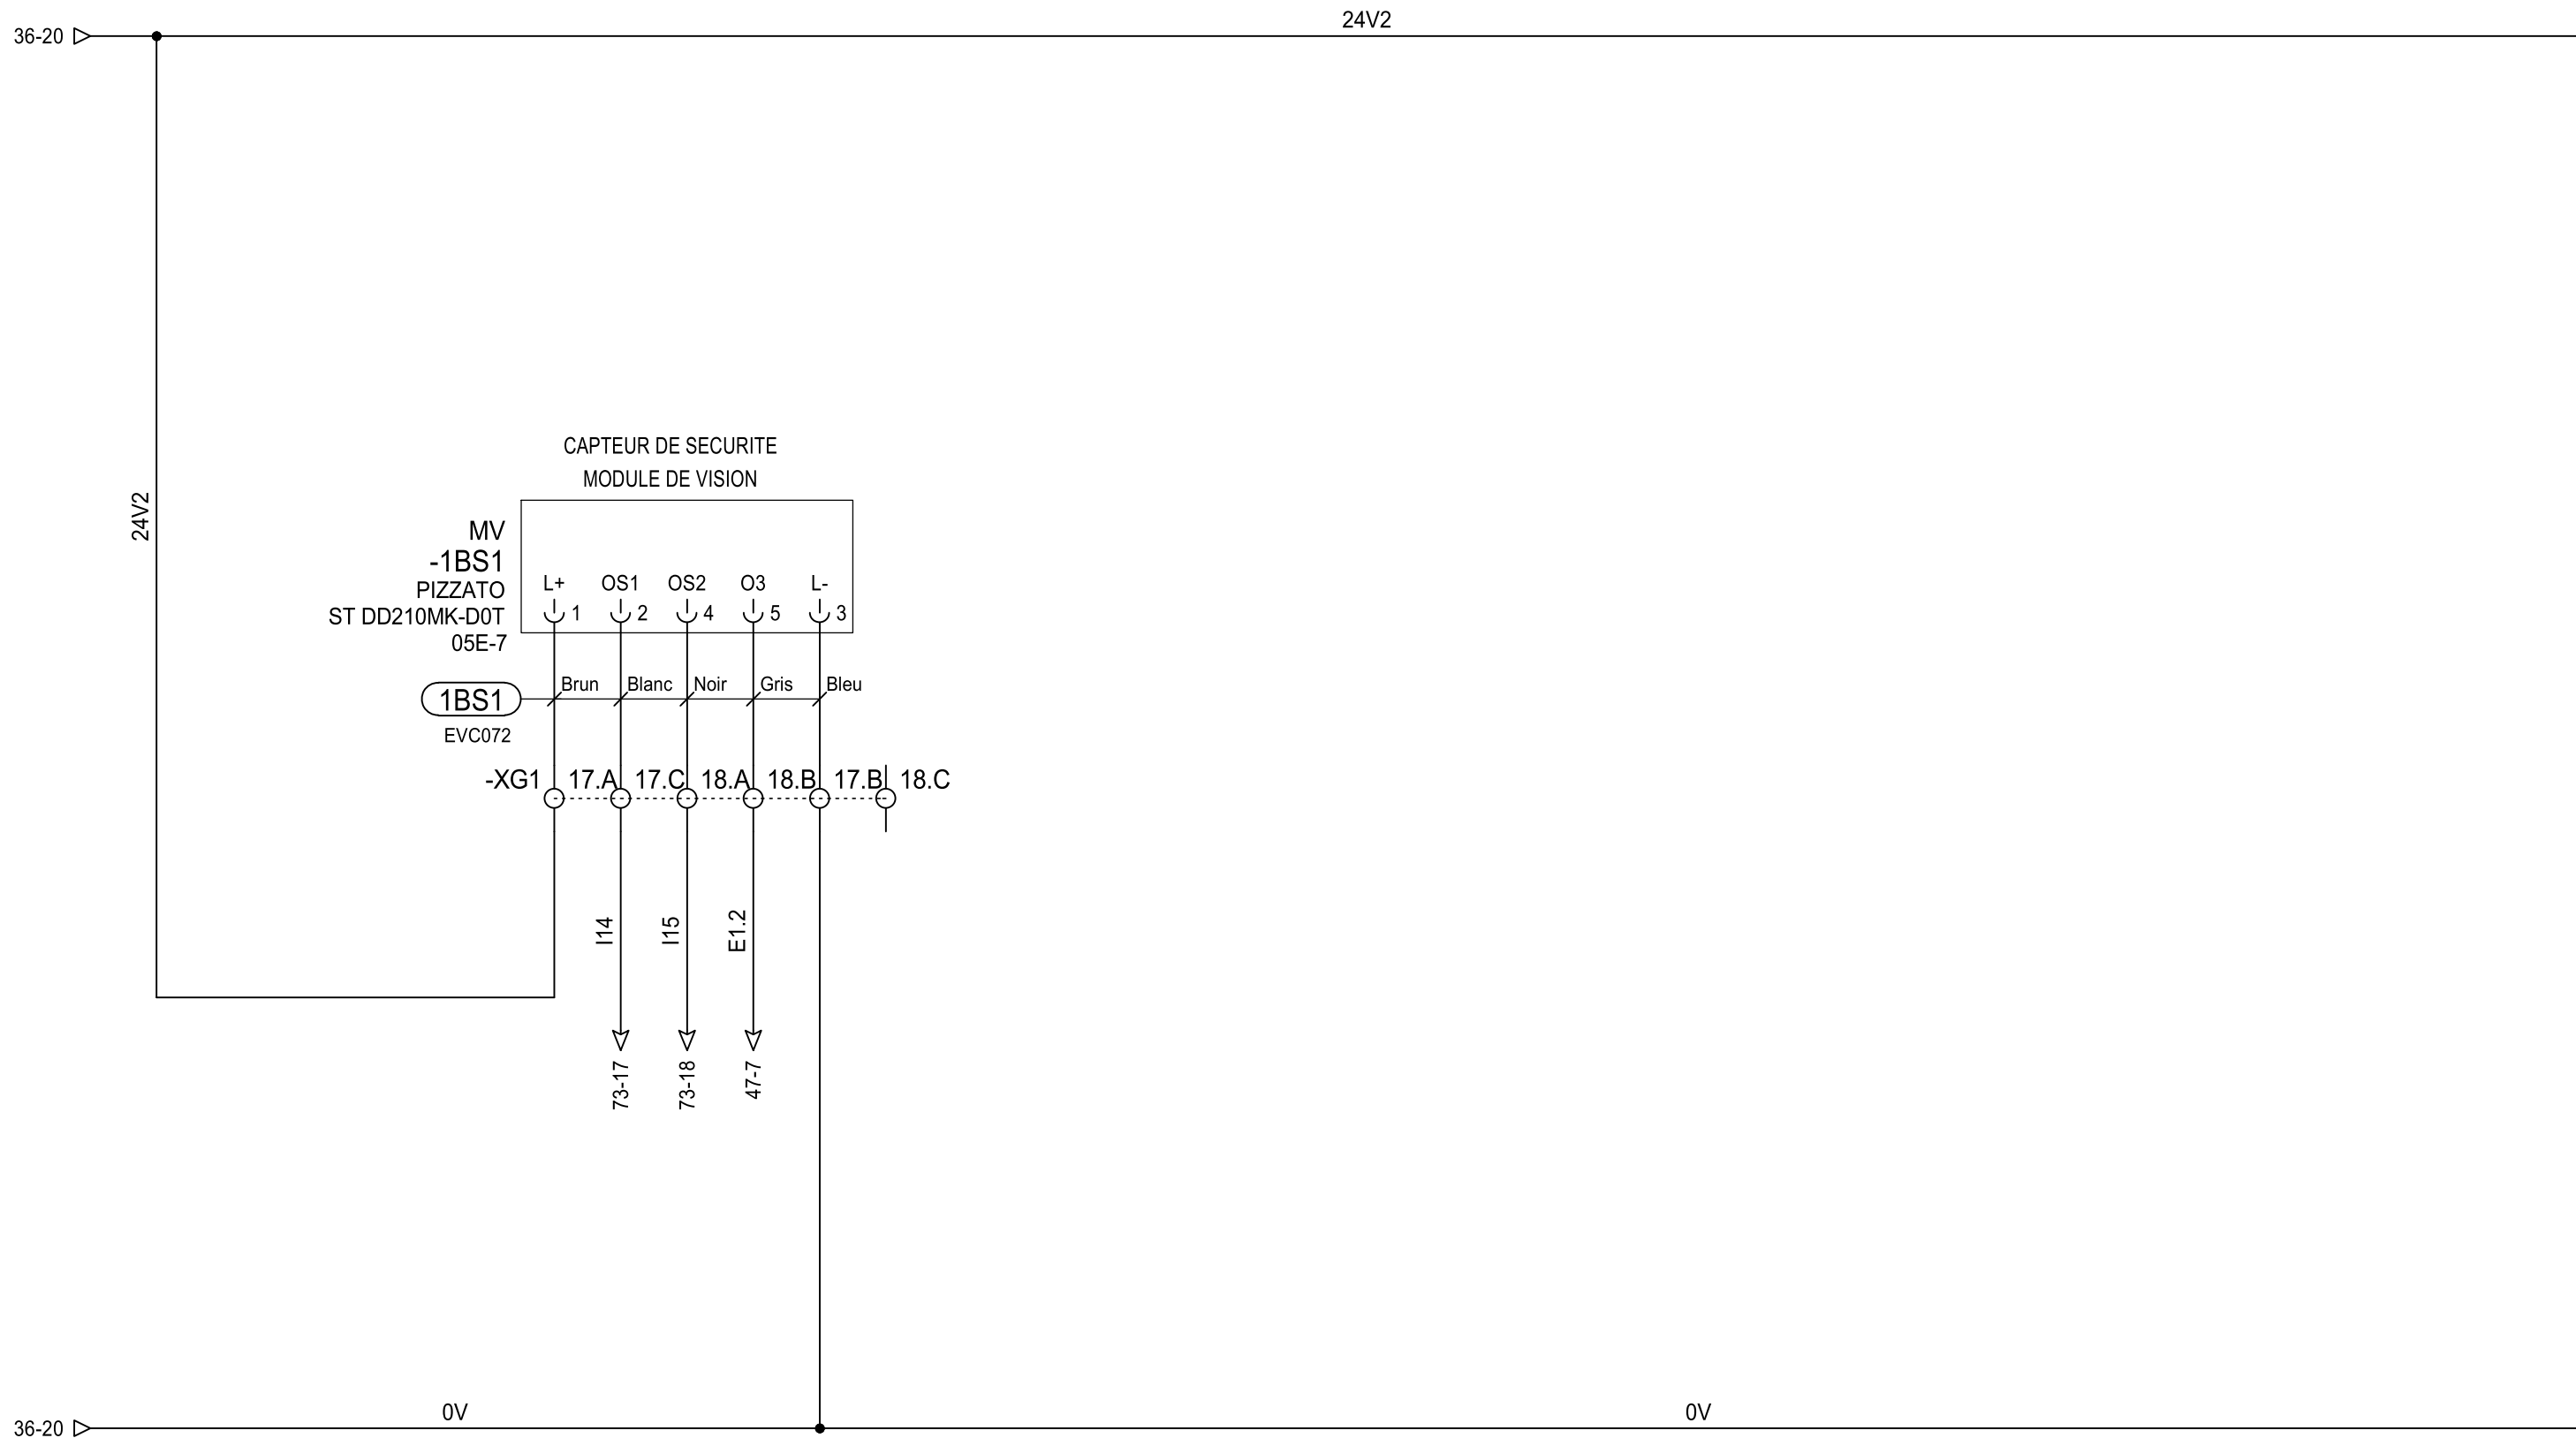

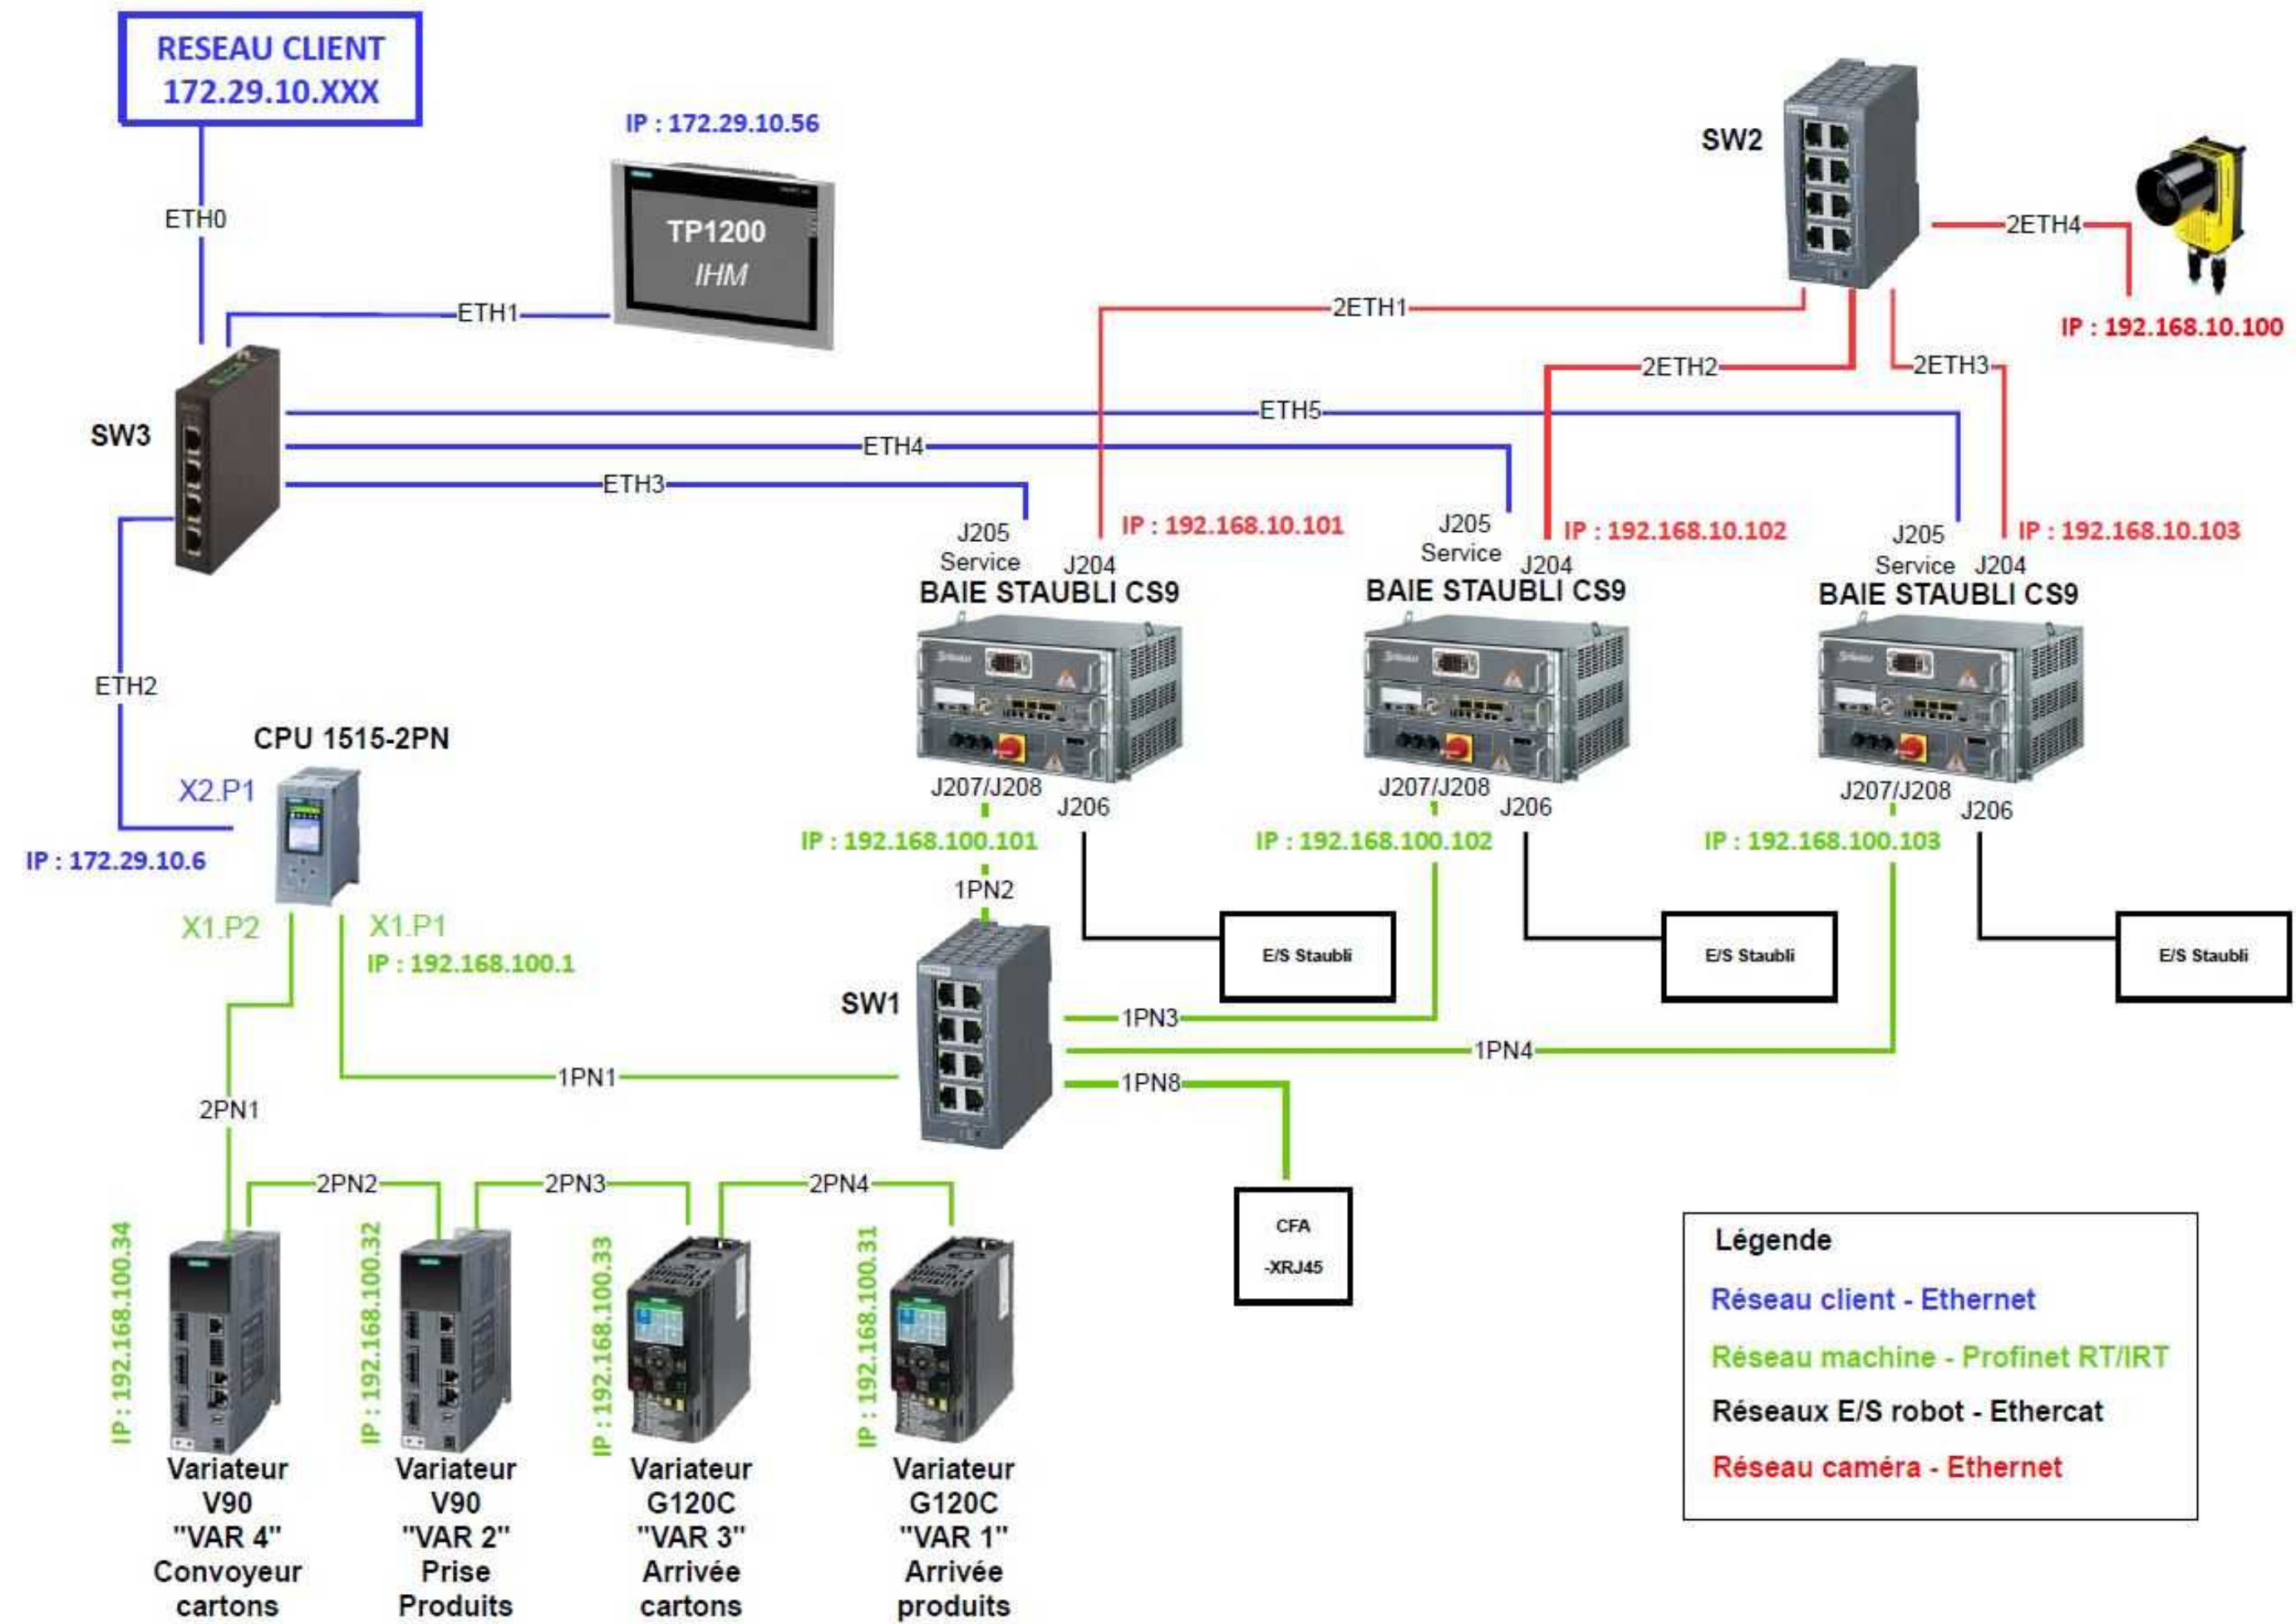

AR1





PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com




Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

SYNOPTIQUE RESAUX MACHINE

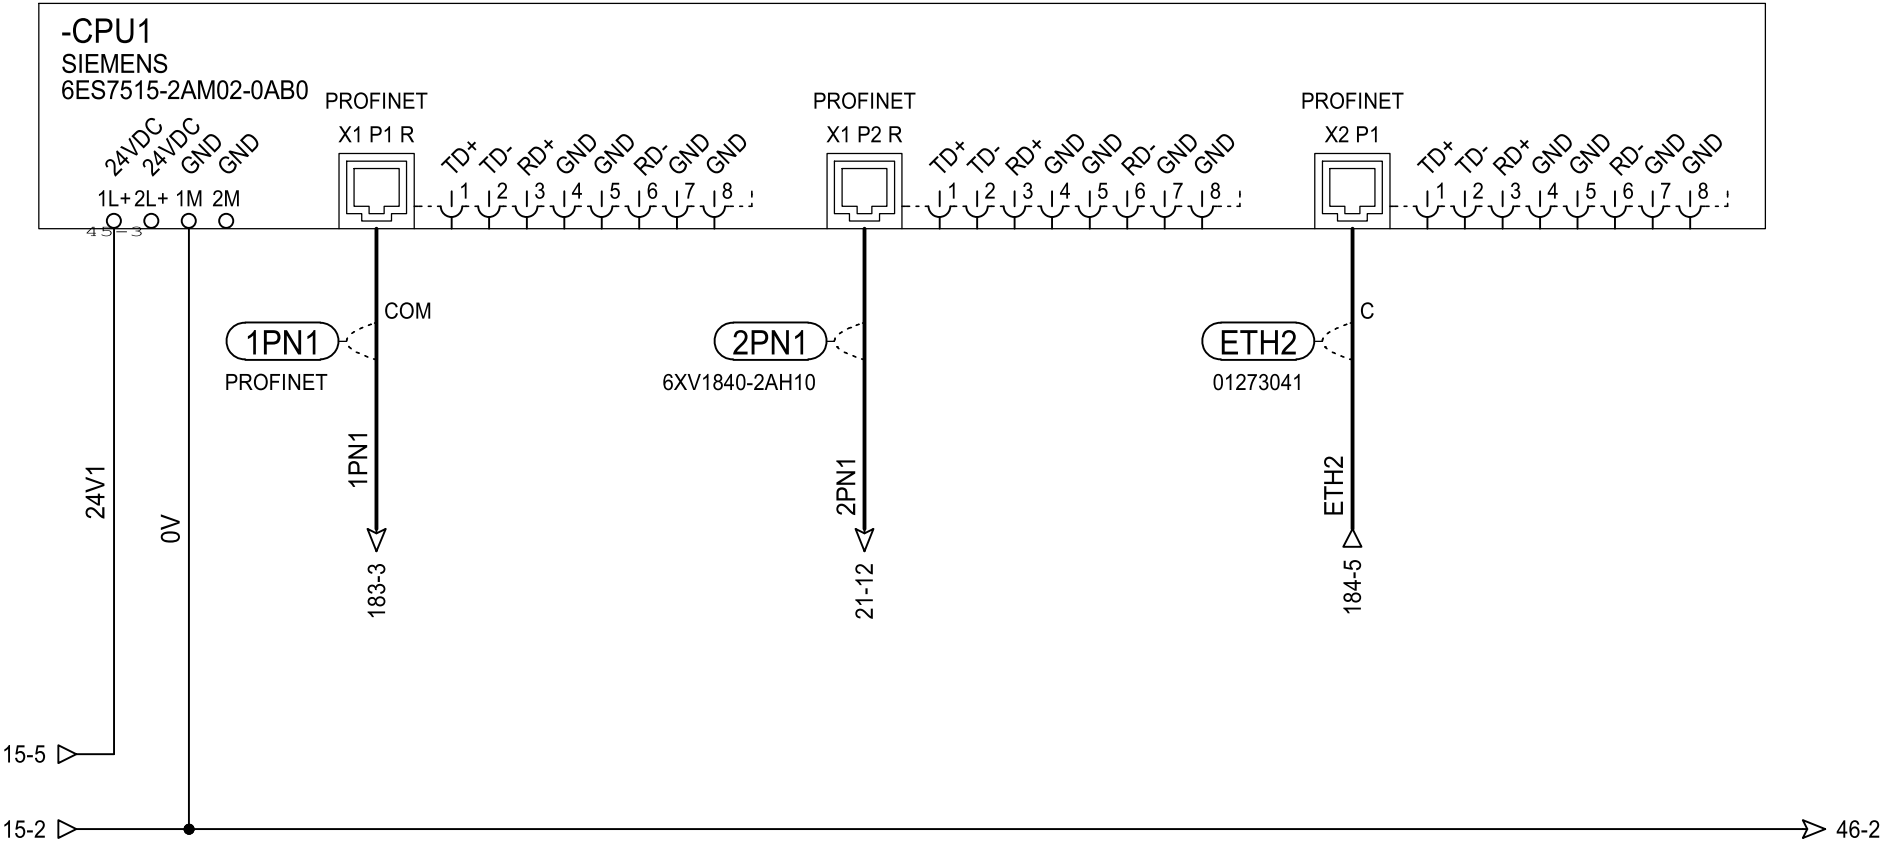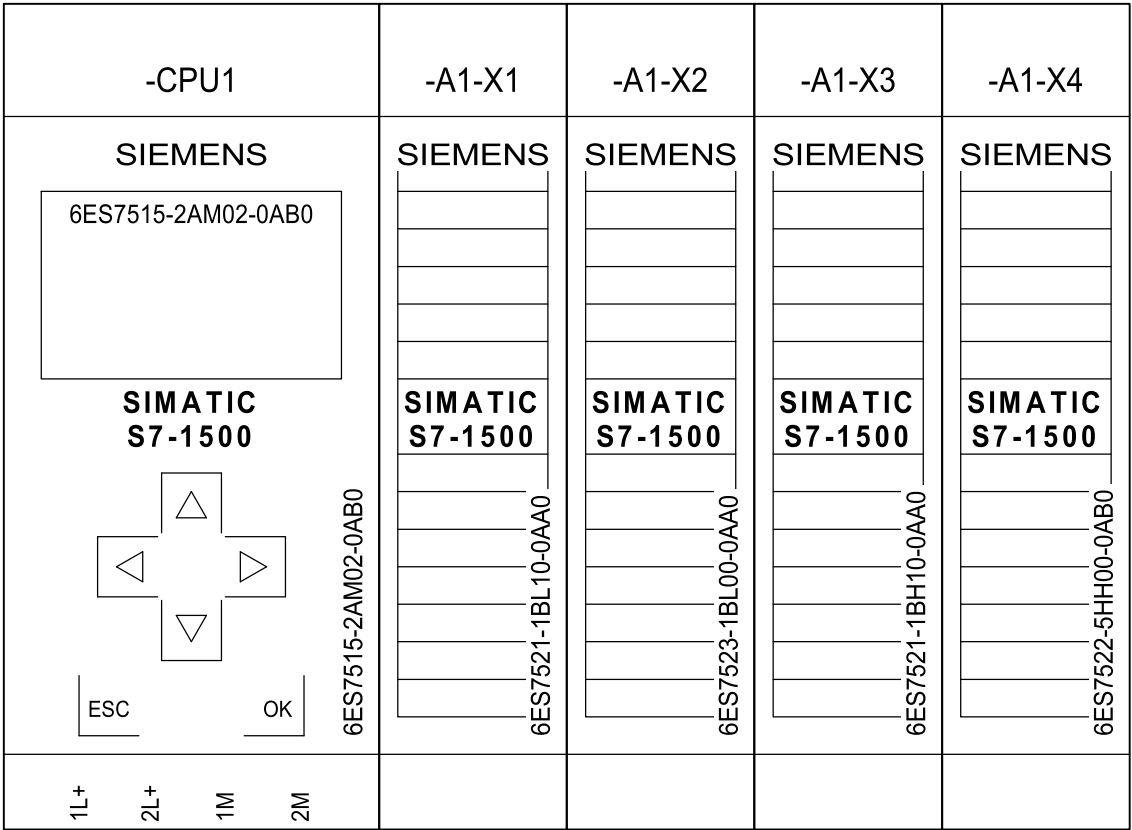

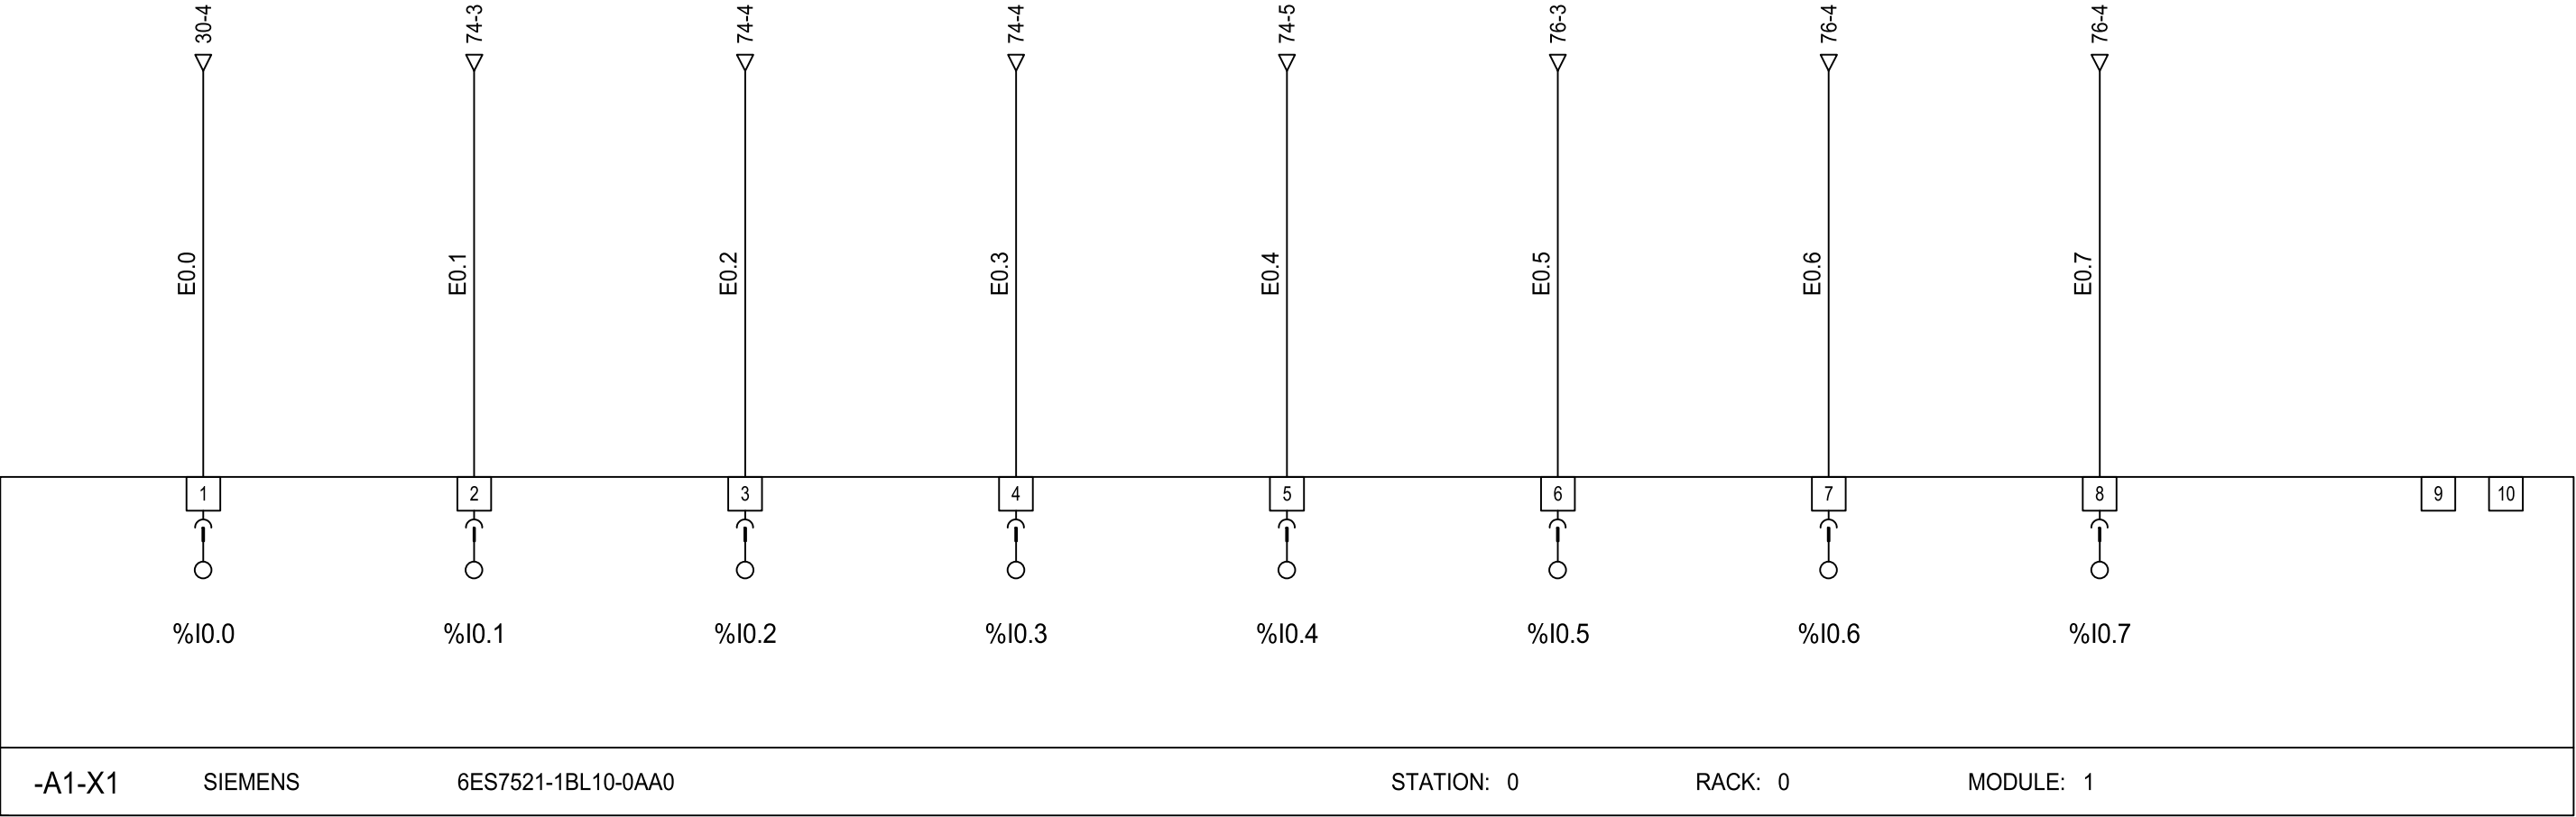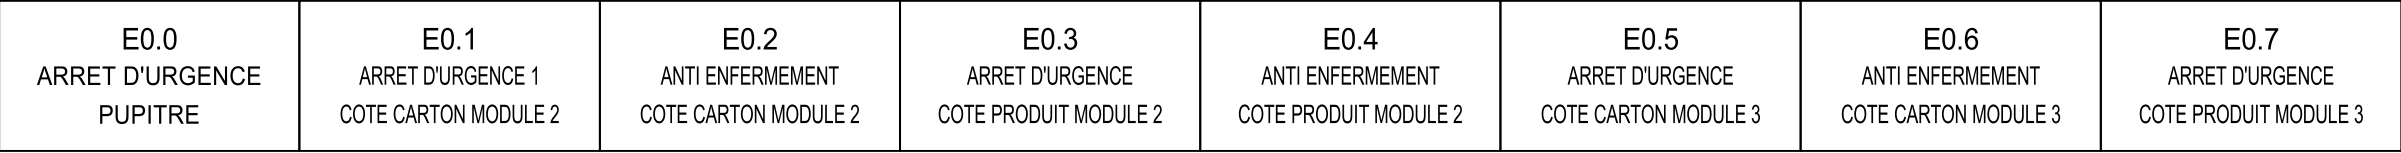

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

A1-X1 CARTE 32 ENTREES E0.0 ... E0.7

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

46



112

45

47

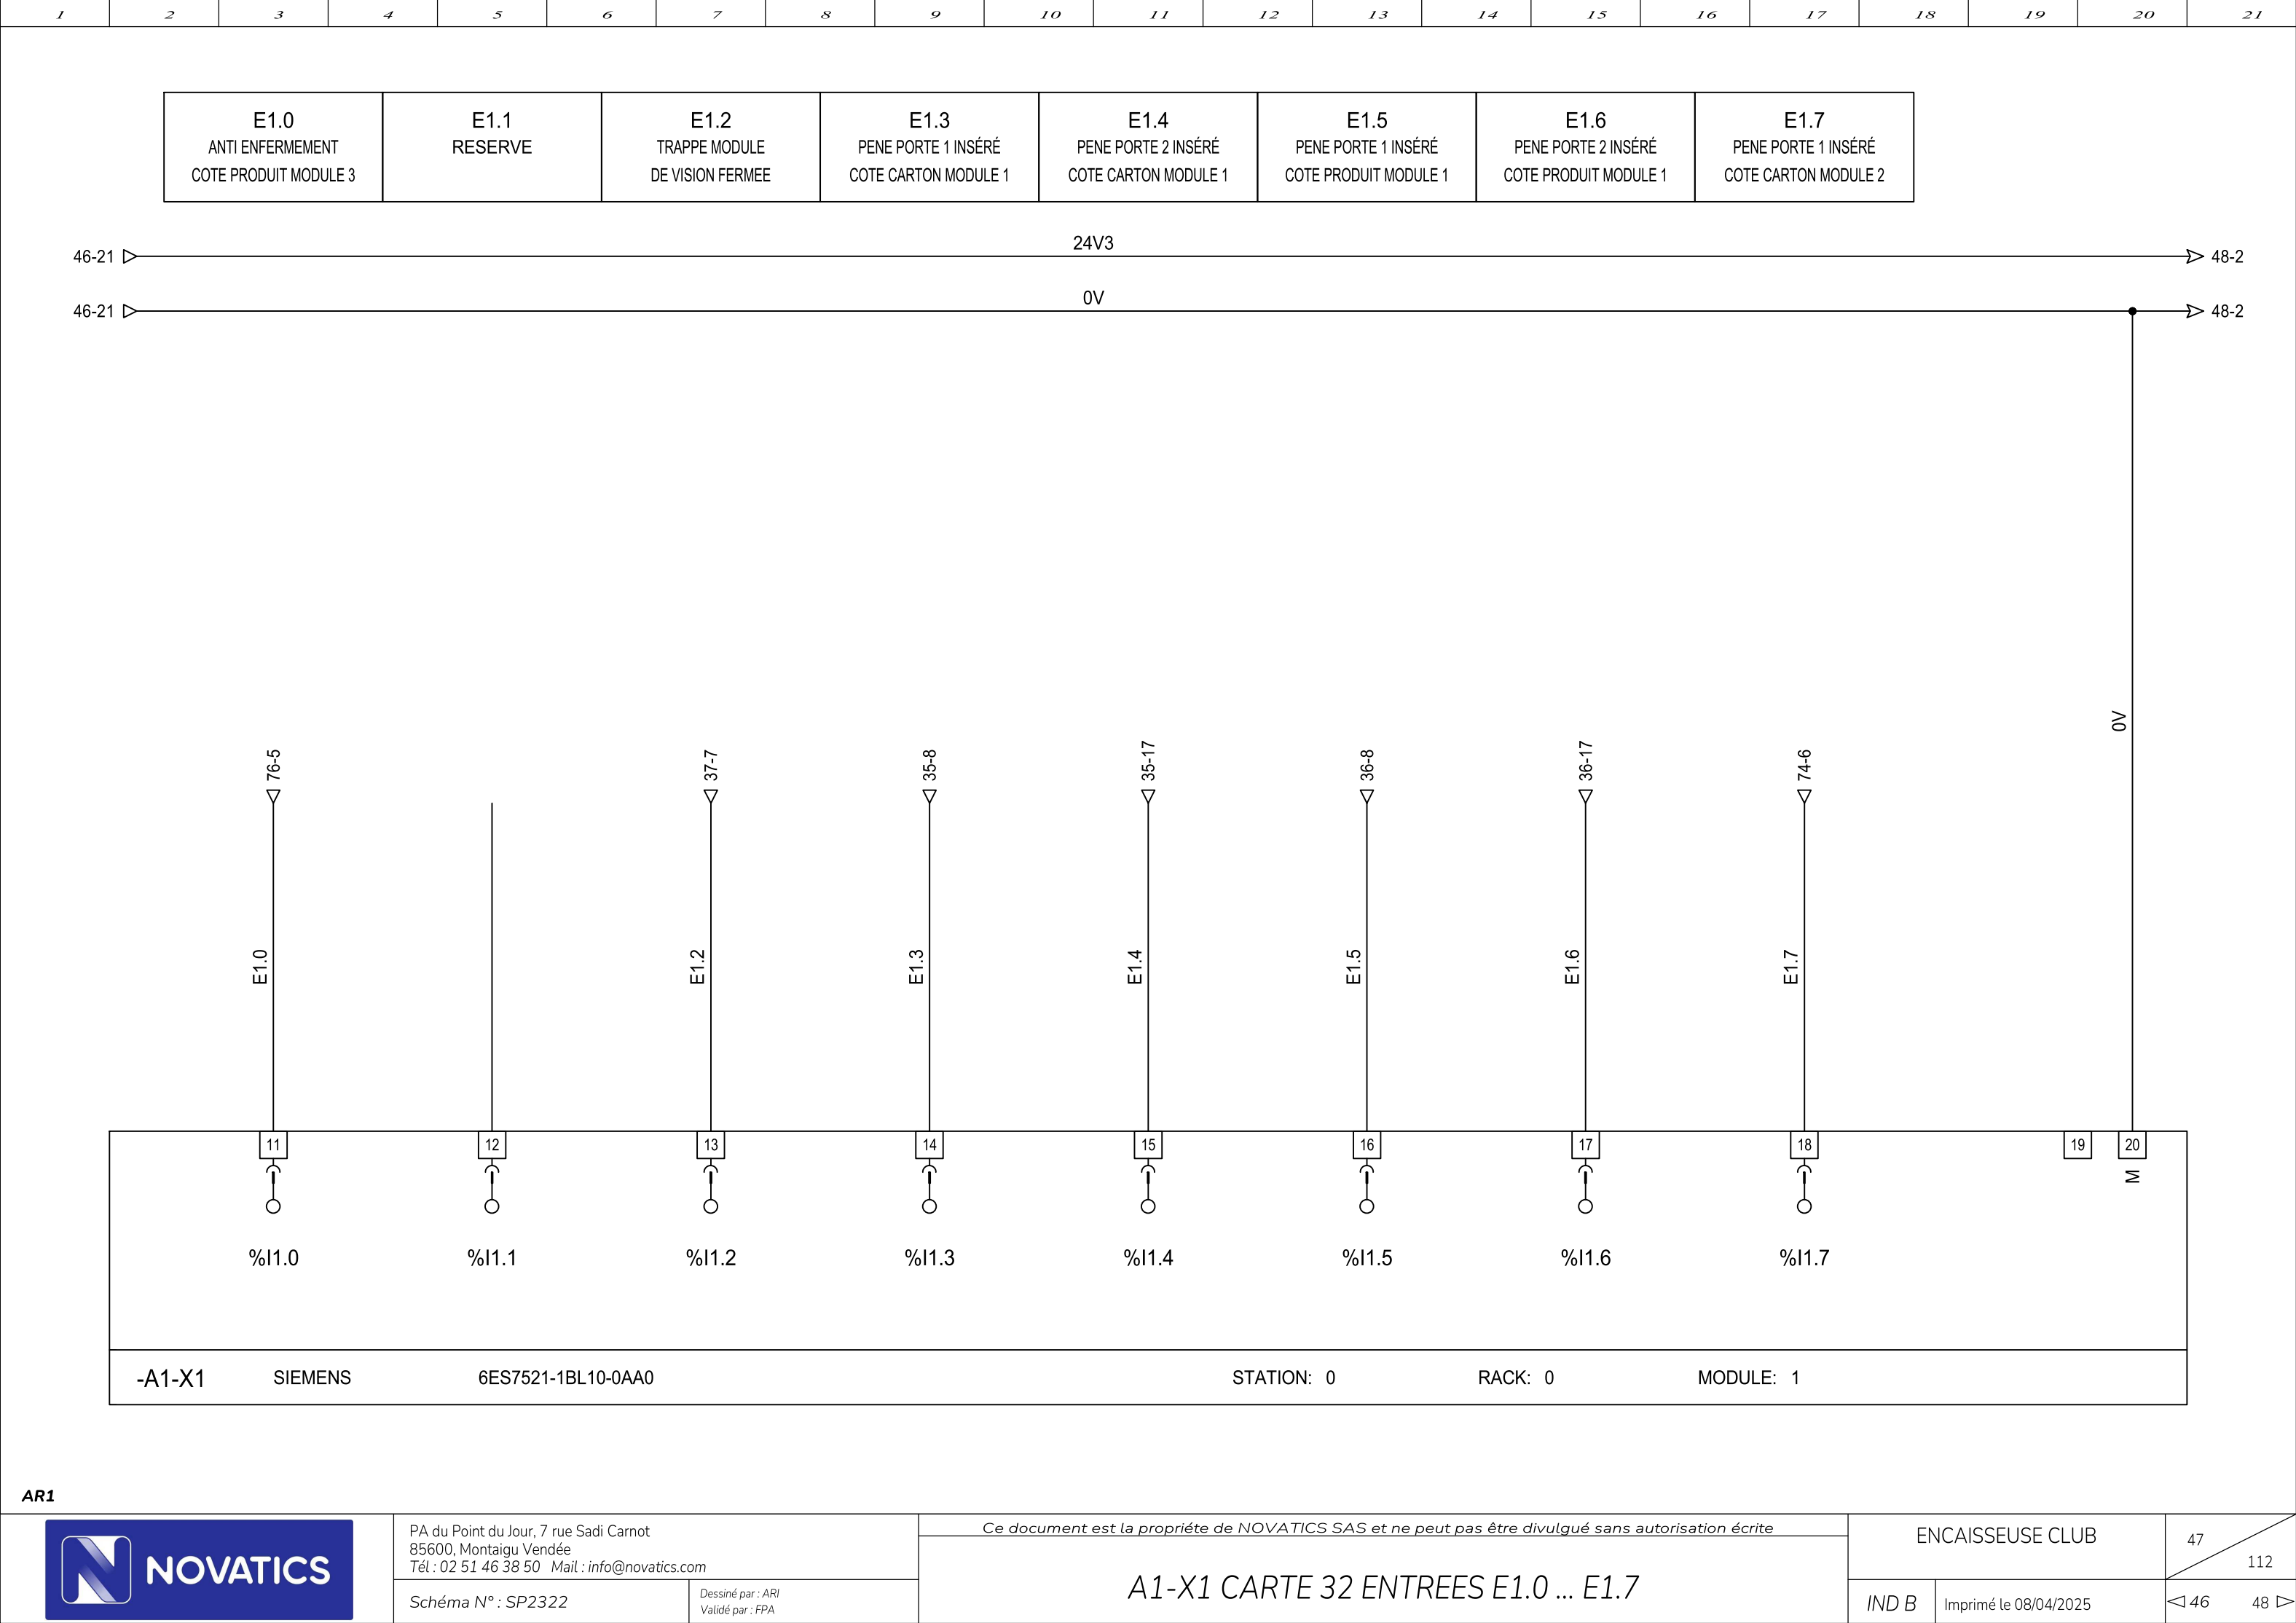

E2.0 PENE PORTE 2 INSÉRÉ COTE CARTON MODULE 2	E2.1 PENE PORTE 1 INSÉRÉ COTE PRODUIT MODULE 2	E2.2 PENE PORTE 2 INSÉRÉ COTE PRODUIT MODULE 2	E2.3 PENE PORTE 1 INSÉRÉ COTE CARTON MODULE 3	E2.4 PENE PORTE 2 INSÉRÉ COTE CARTON MODULE 3	E2.5 PENE PORTE 1 INSÉRÉ COTE PRODUIT MODULE 3	E2.6 PENE PORTE 2 INSÉRÉ COTE PRODUIT MODULE 3	E2.7 RÉSERVE
---	--	--	---	---	--	--	-----------------

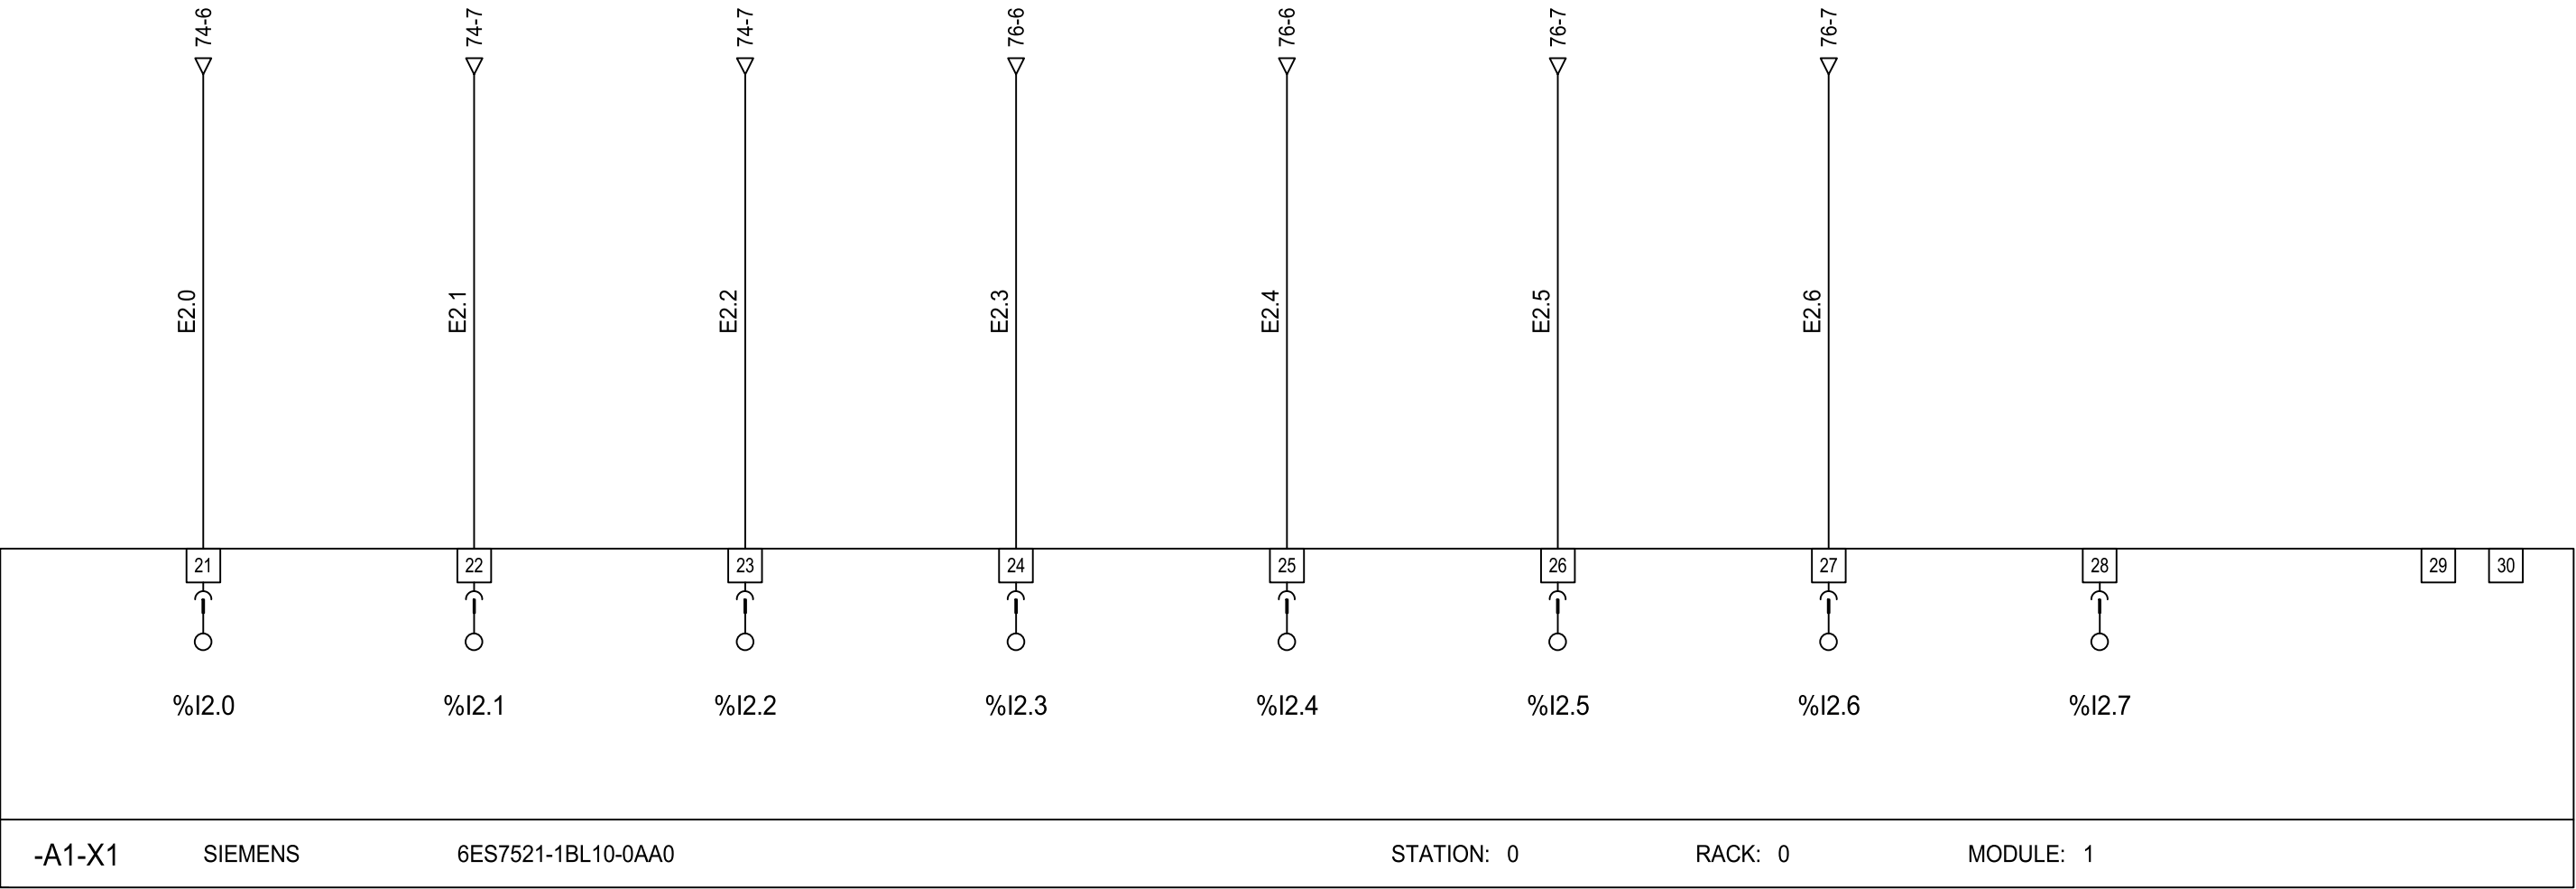

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

A1-X1 CARTE 32 ENTREES E2.0 ... E2.7

ENCAISSEUSE CLUB

48


112

IND B

Imprimé le 08/04/2025

47

49

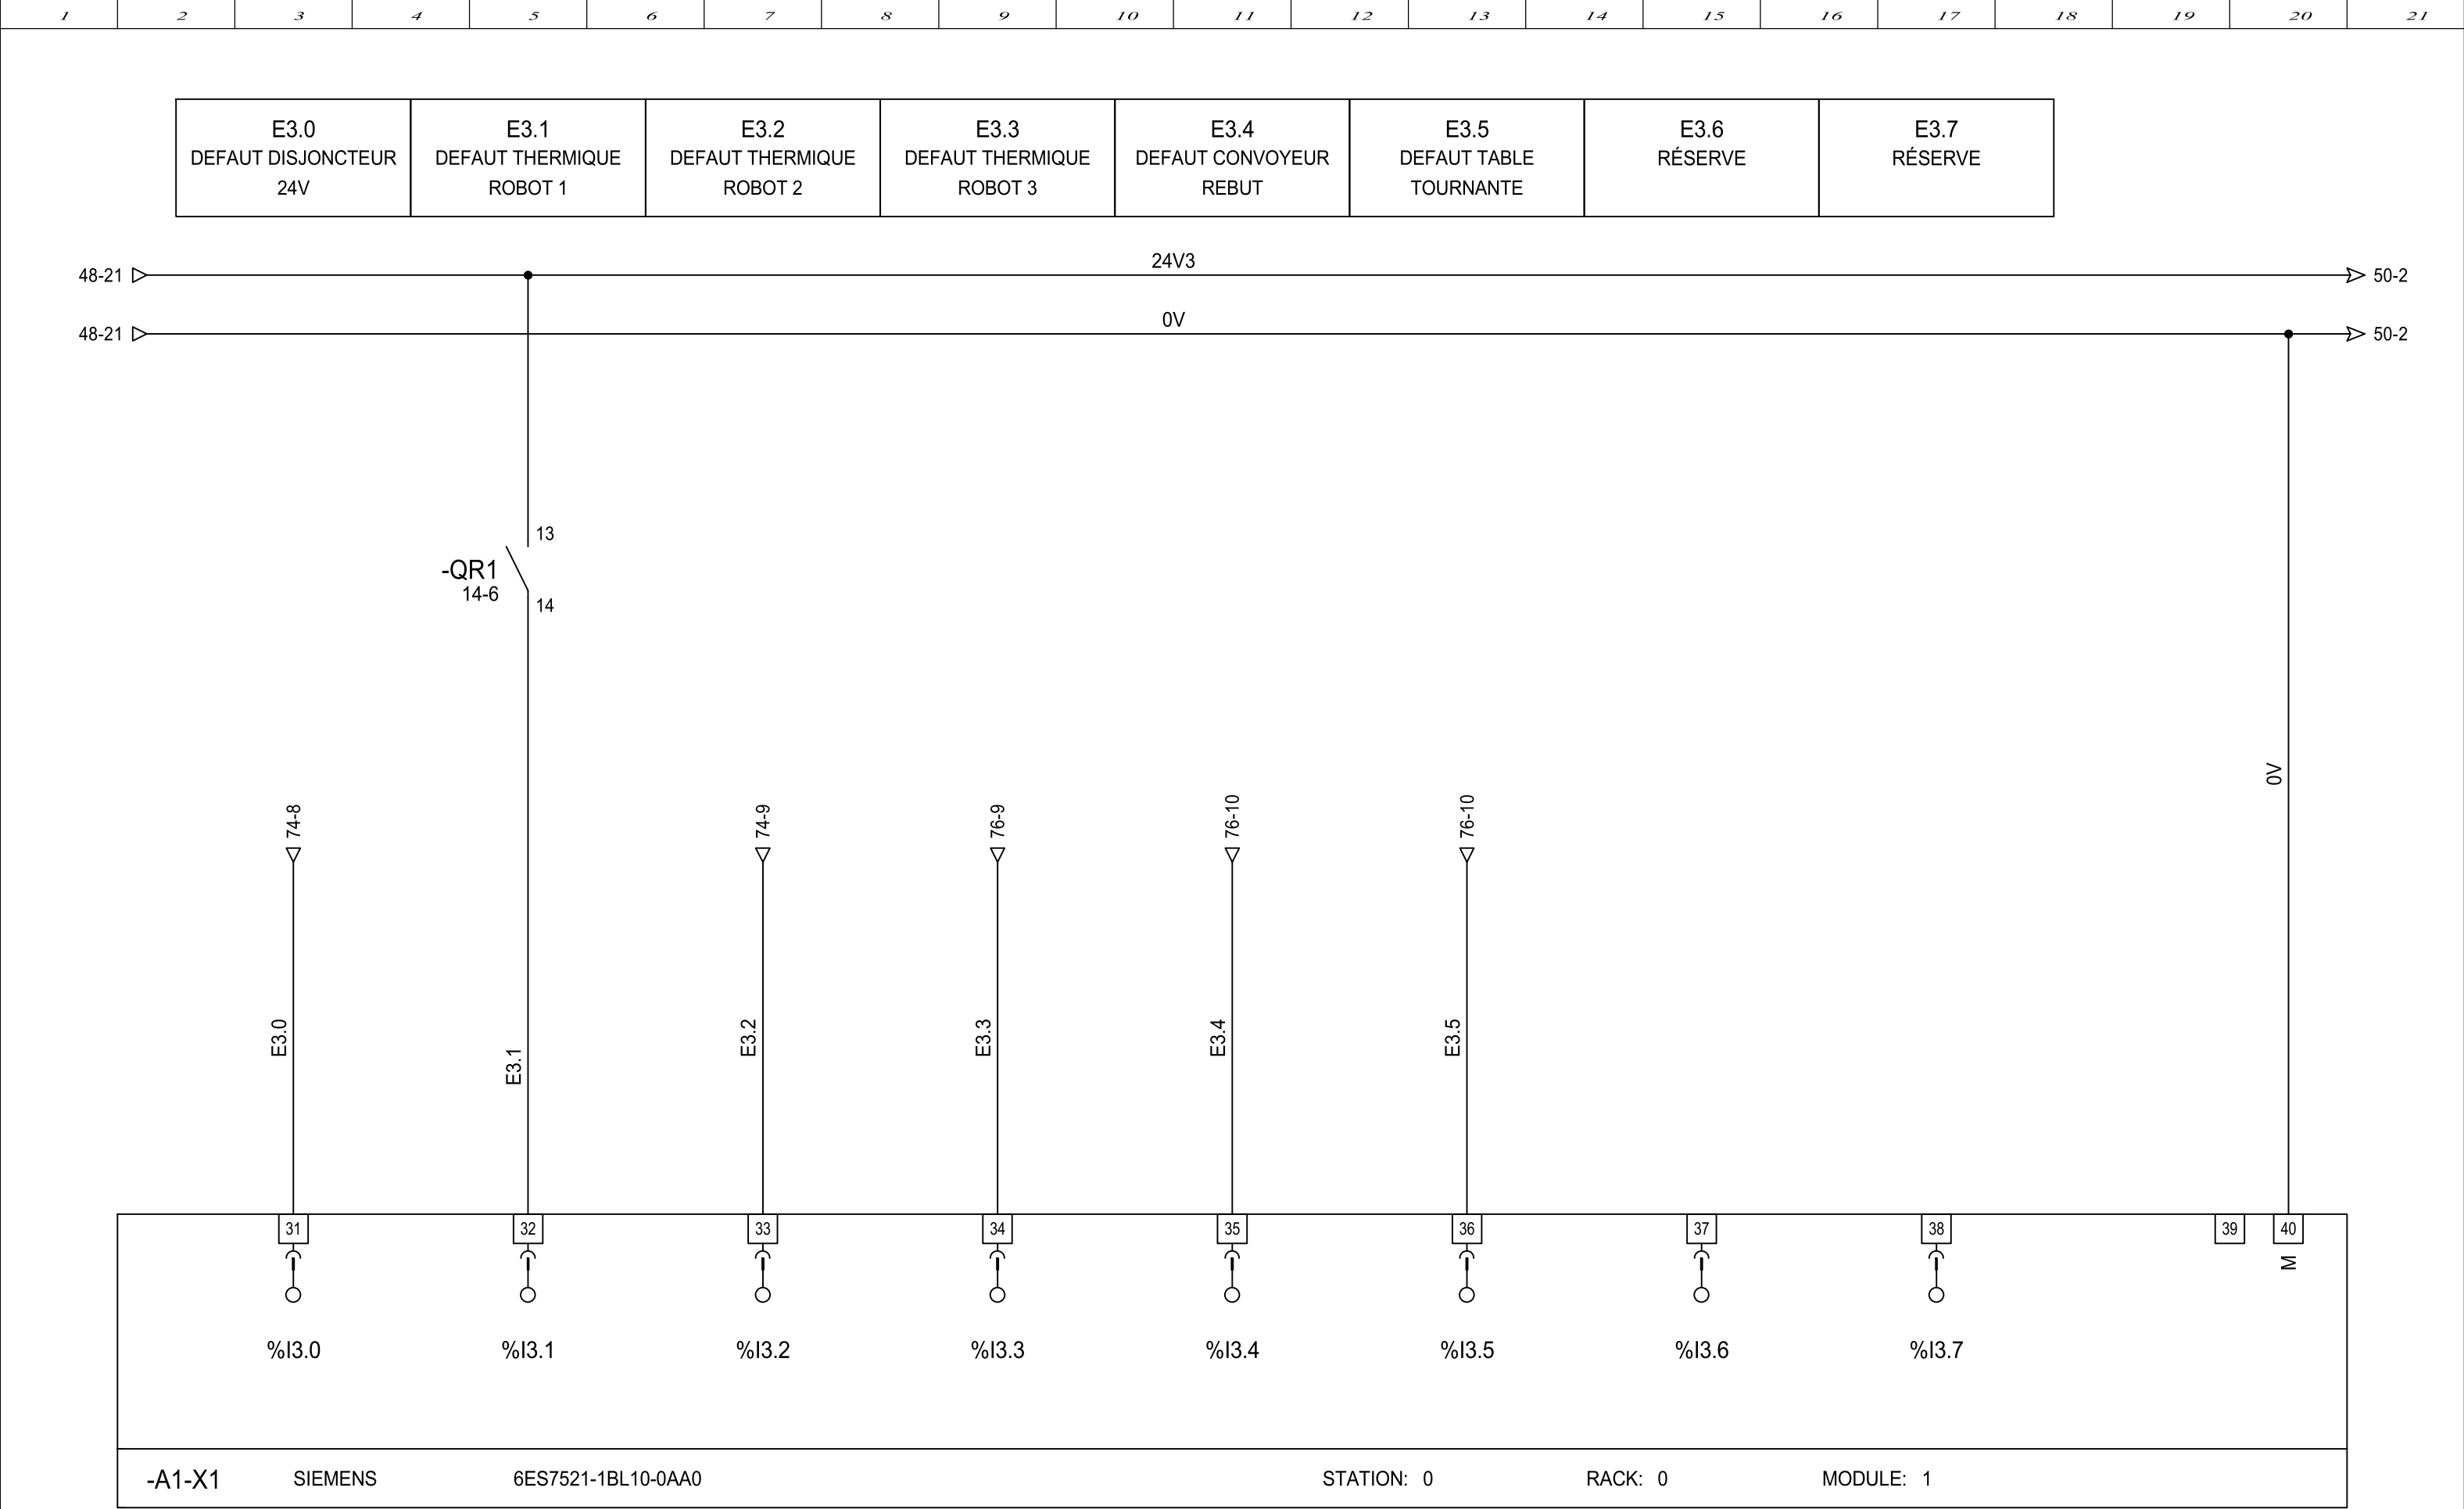

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

A1-X1 CARTE 32 ENTREES E3.0 ... E3.7

ENCAISSEUSE CLUB

49


112


IND B

Imprimé le 08/04/2025

48

50

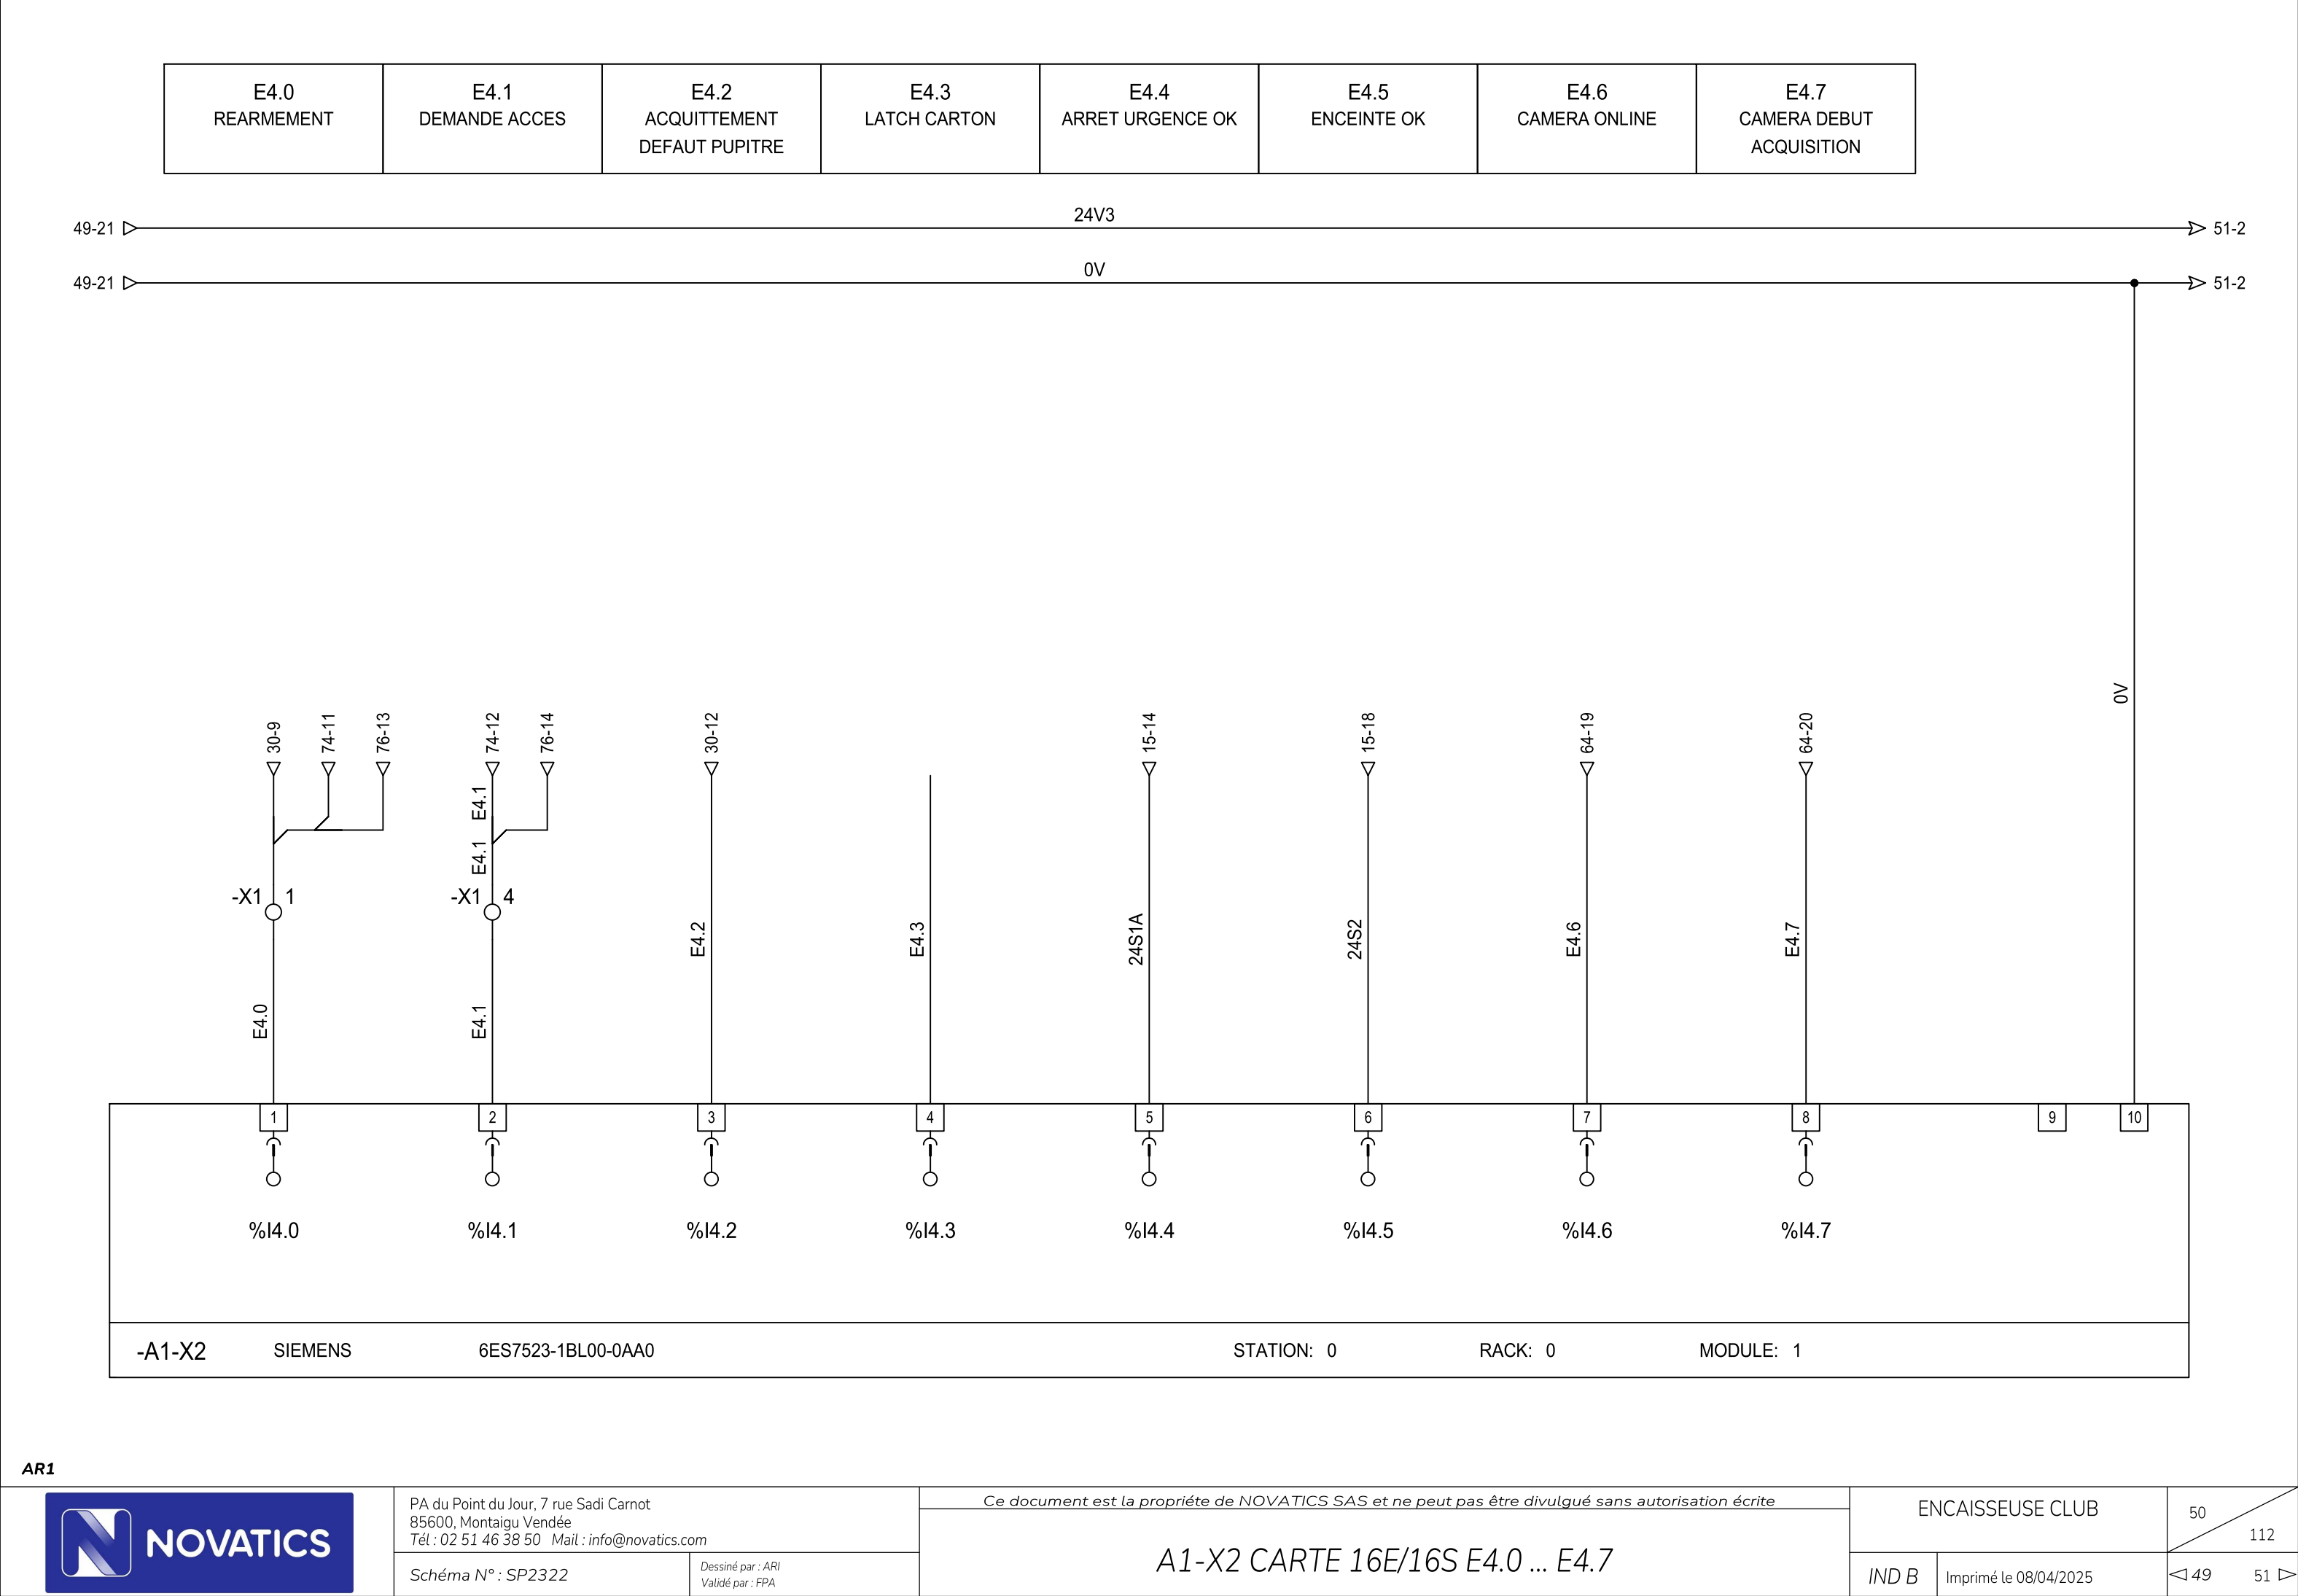

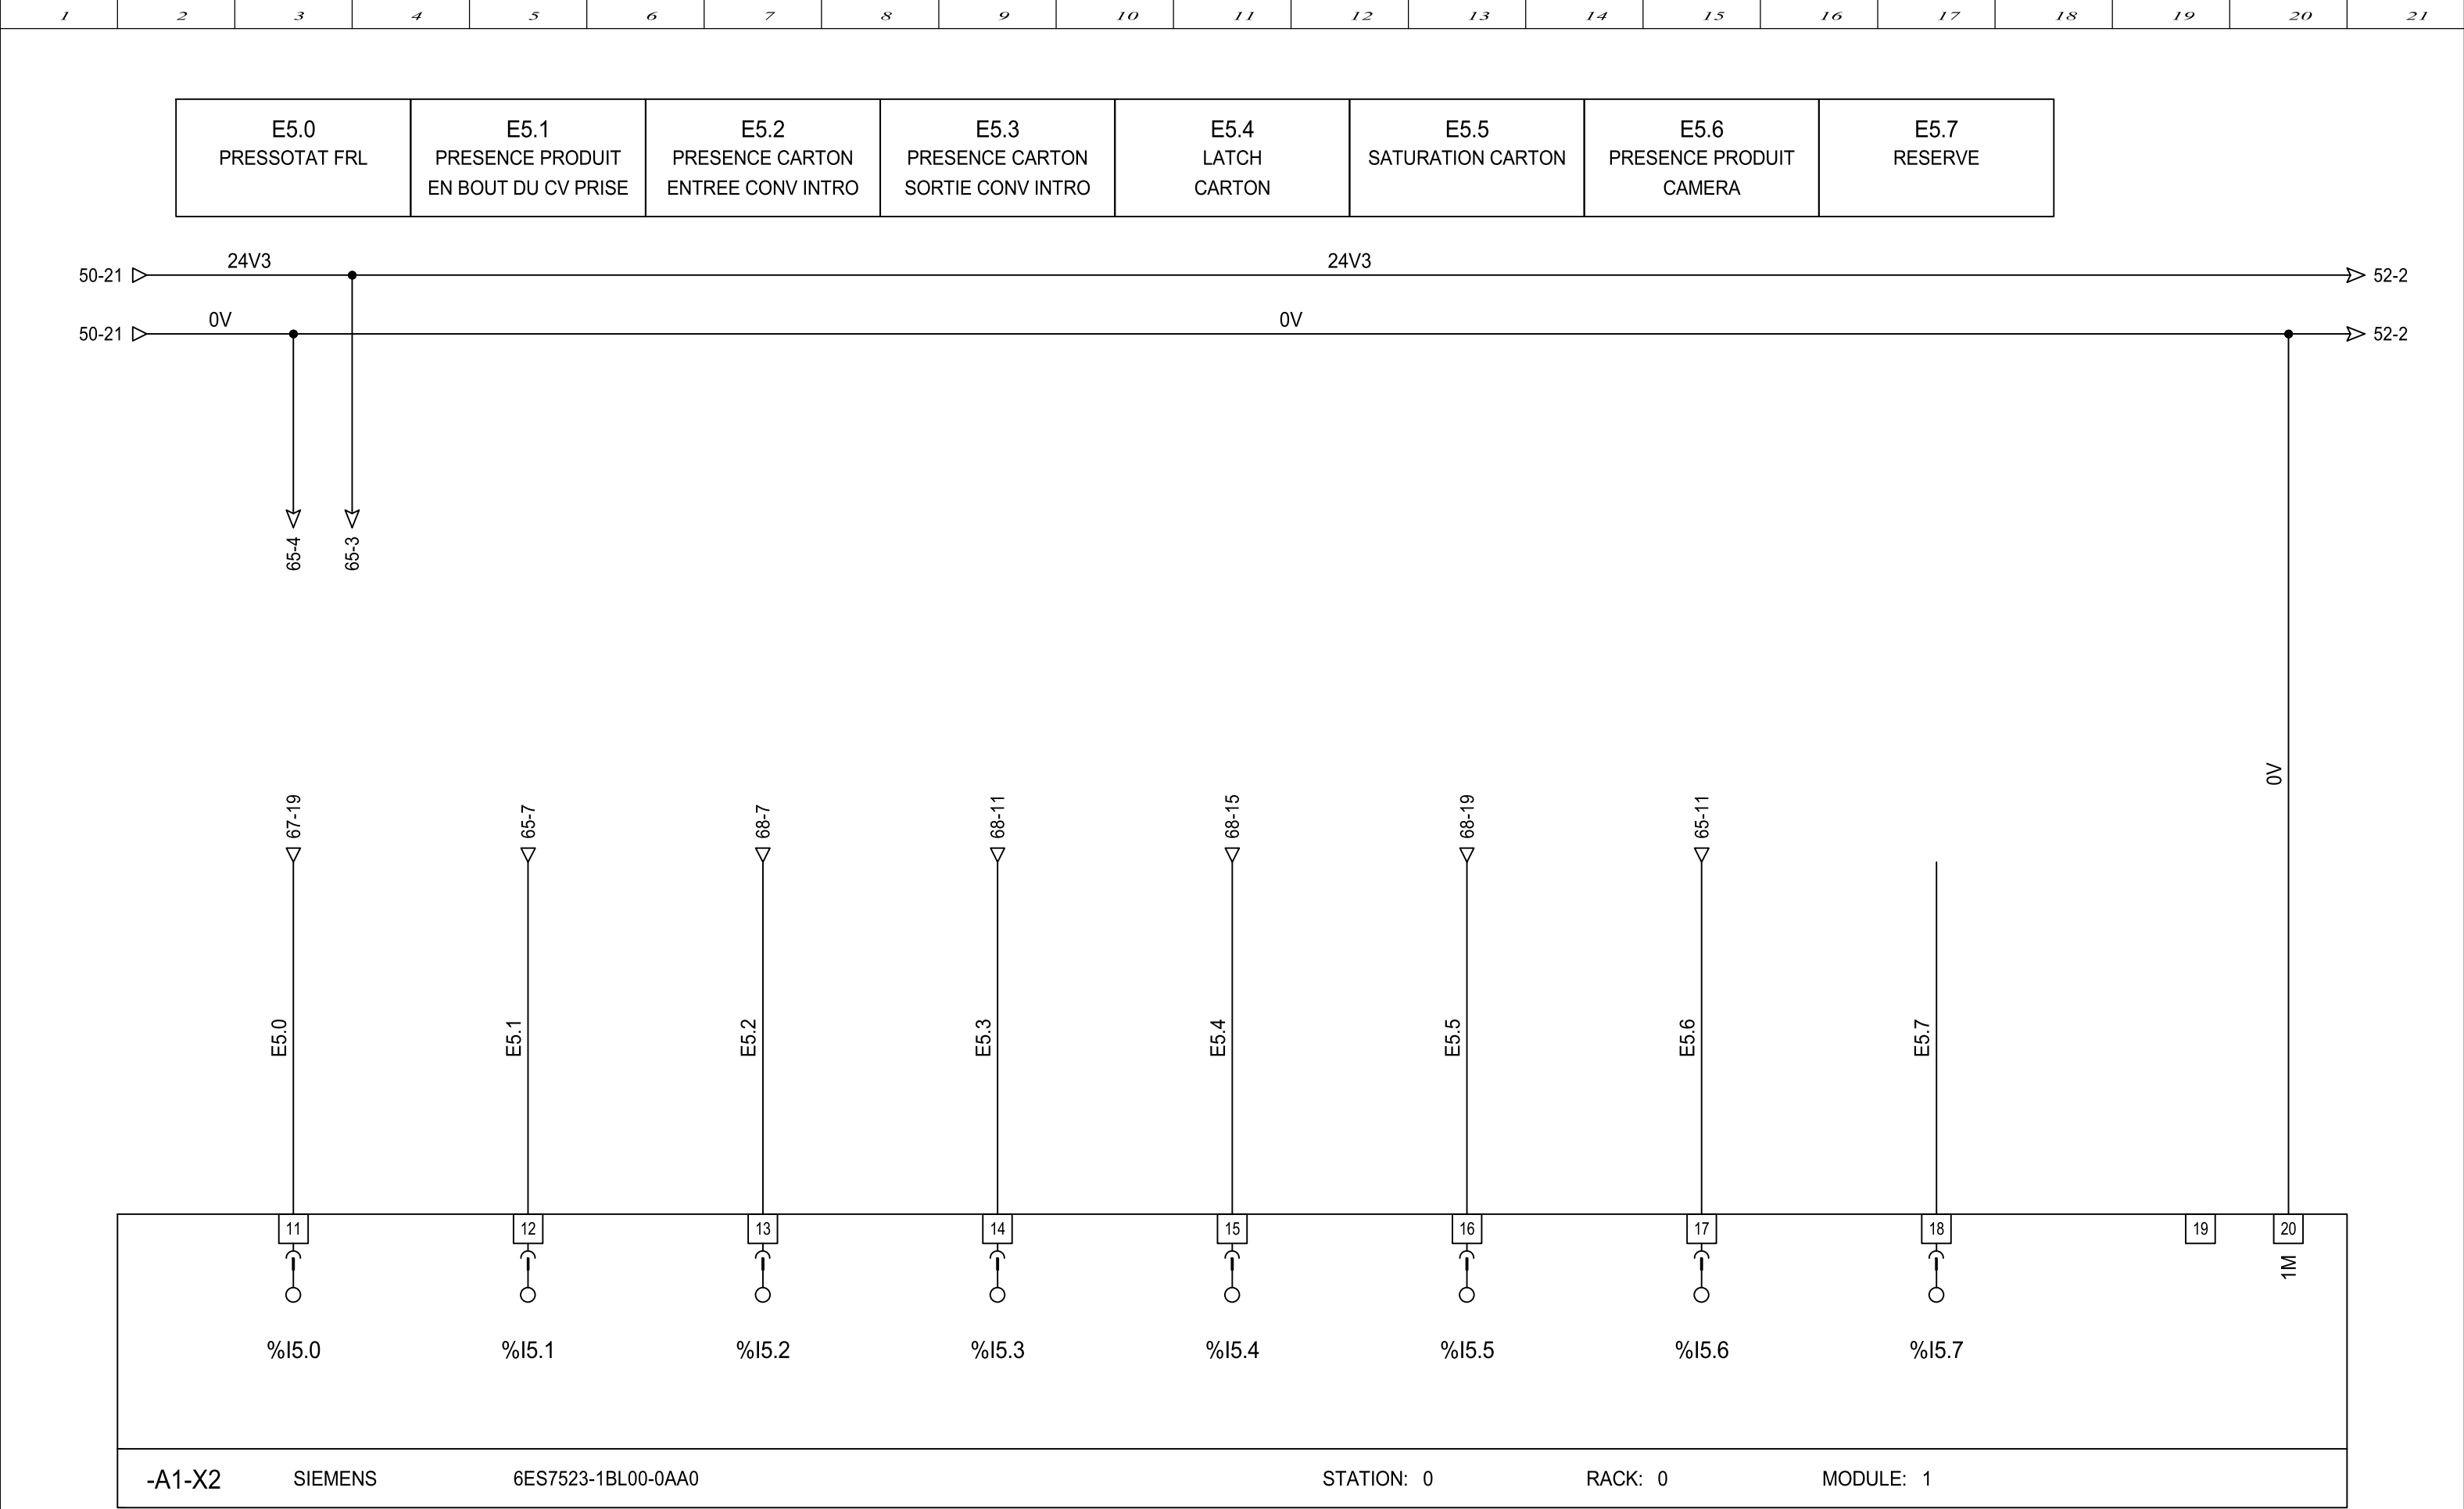

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB

51

112


A1-X2 CARTE 16E/16S E5.7 ... E5.7




IND B

Imprimé le 08/04/2025

50

52

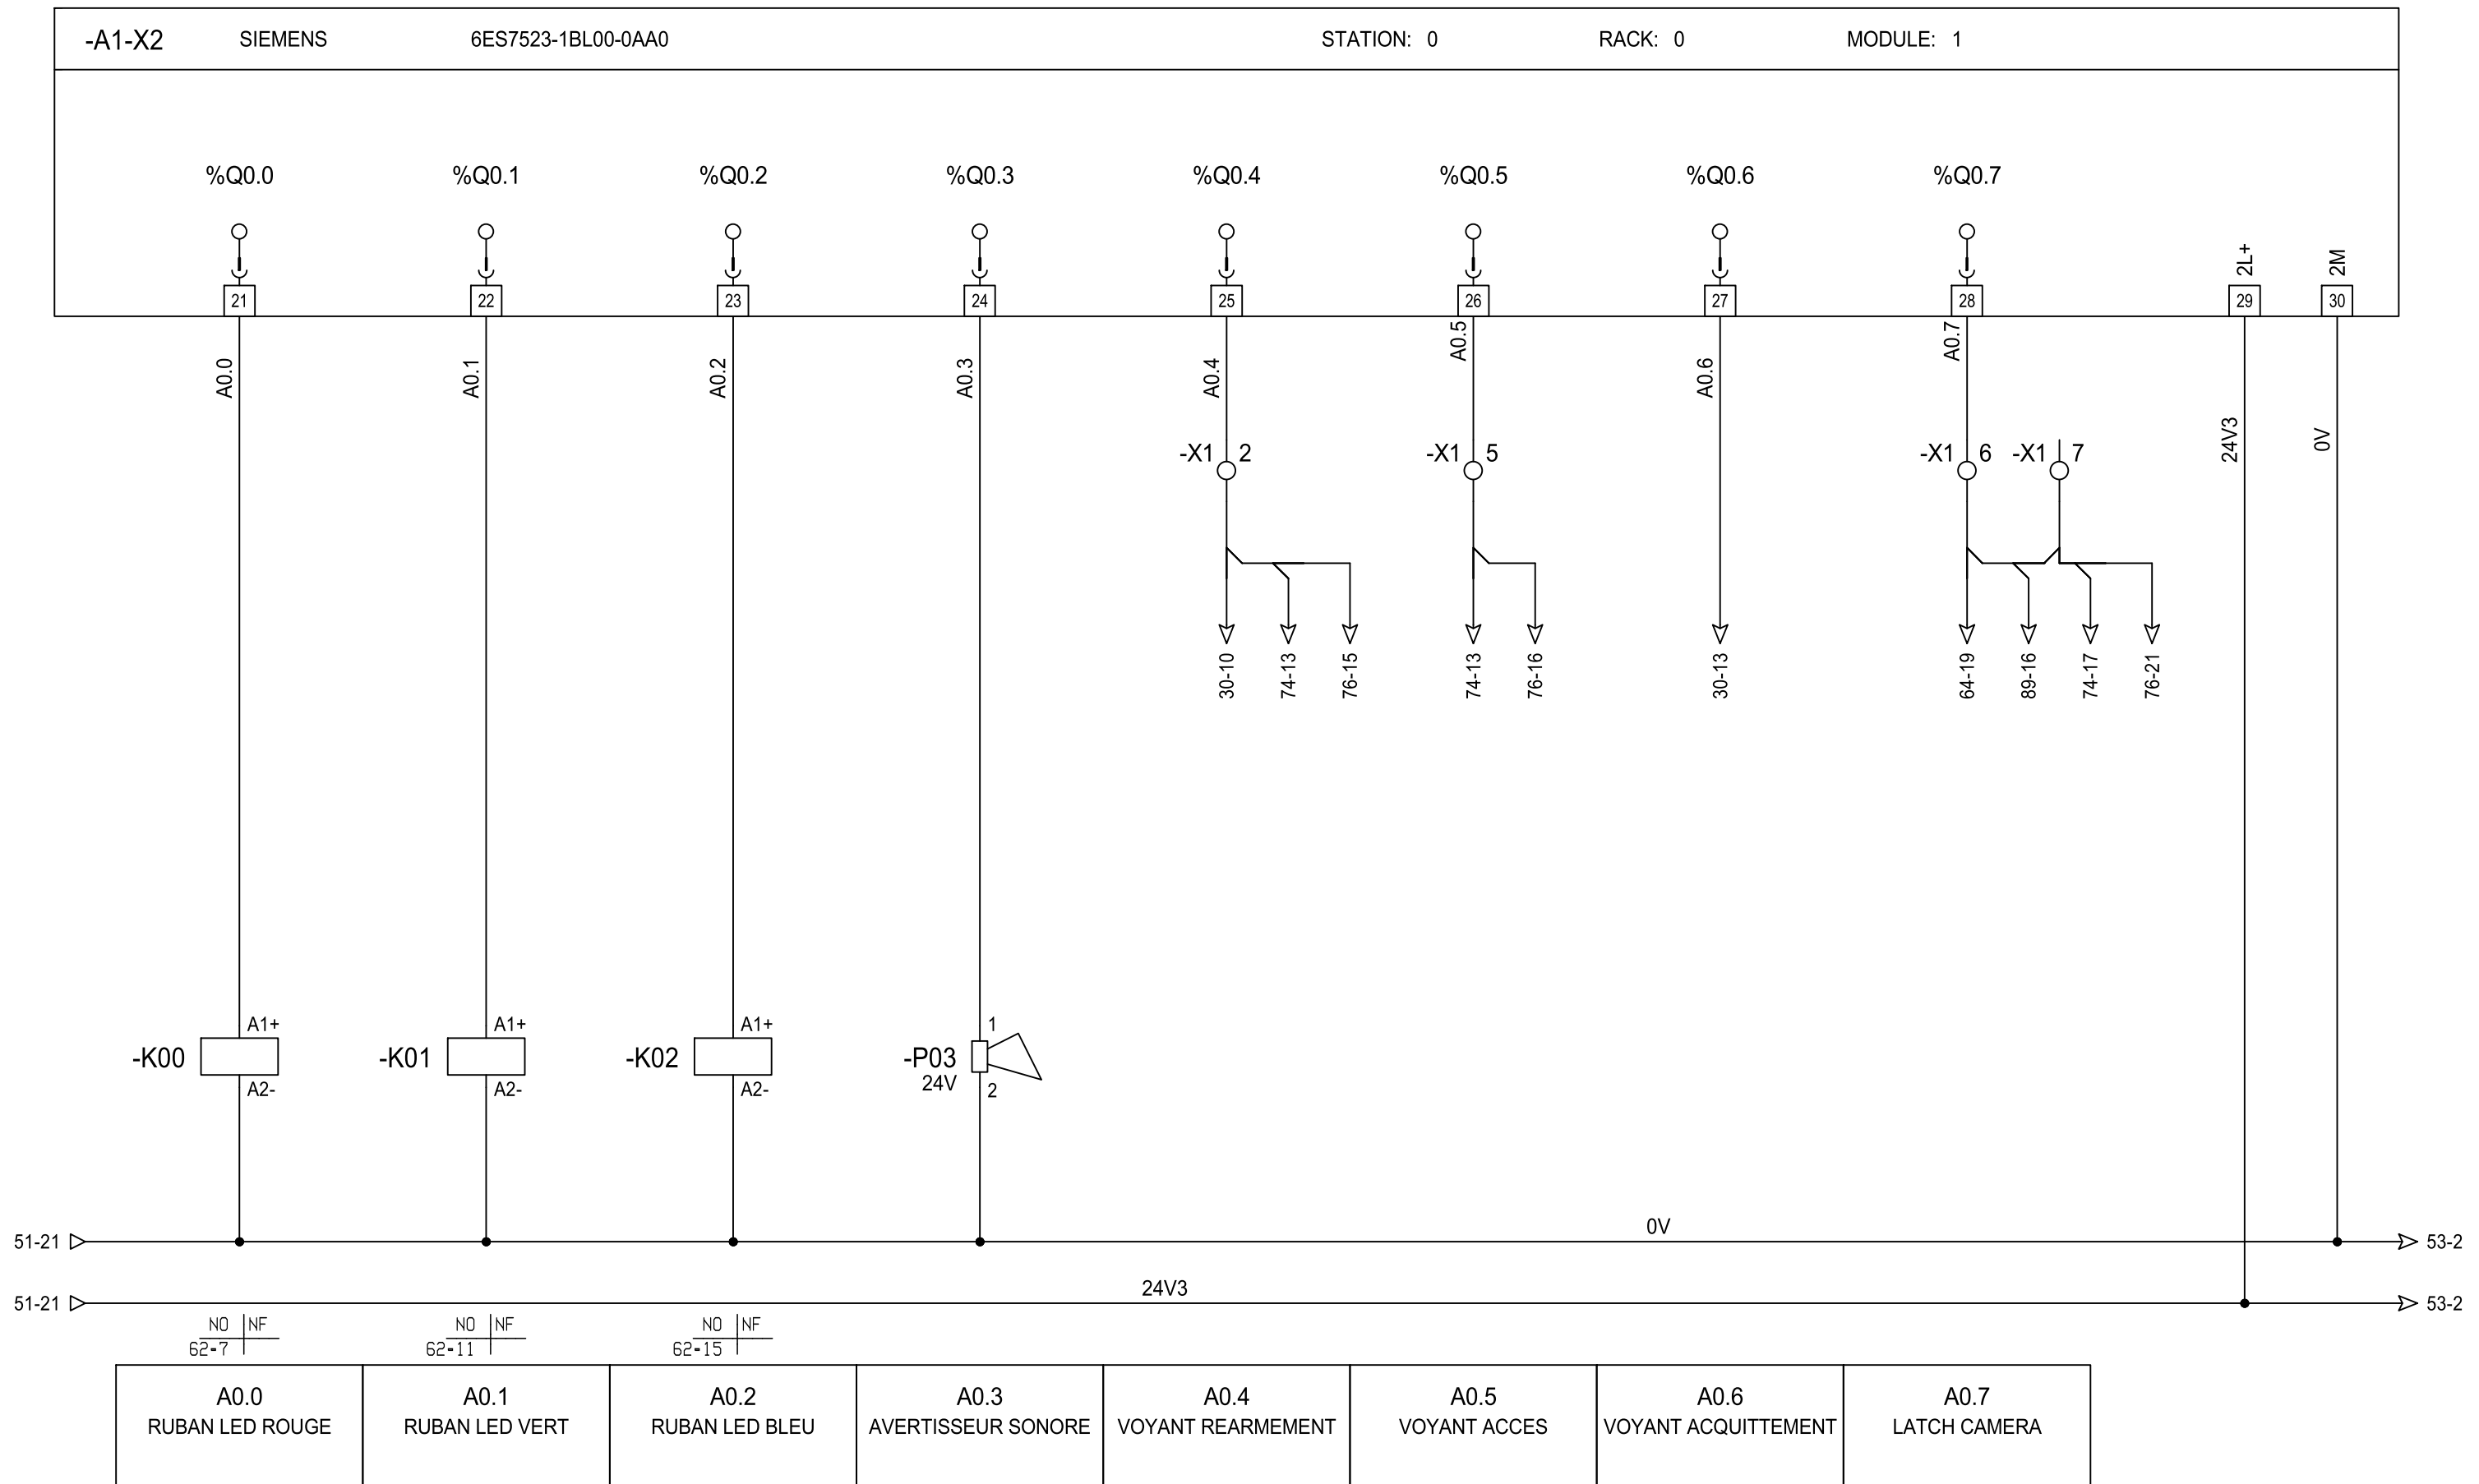

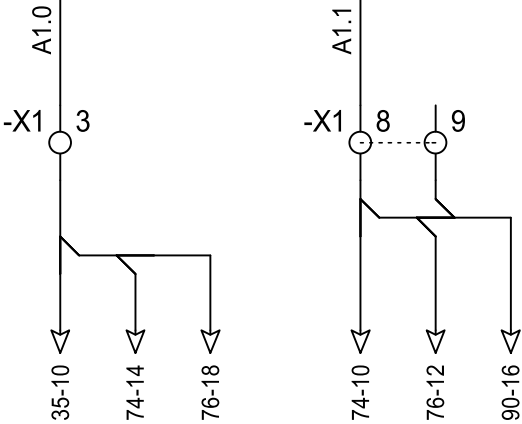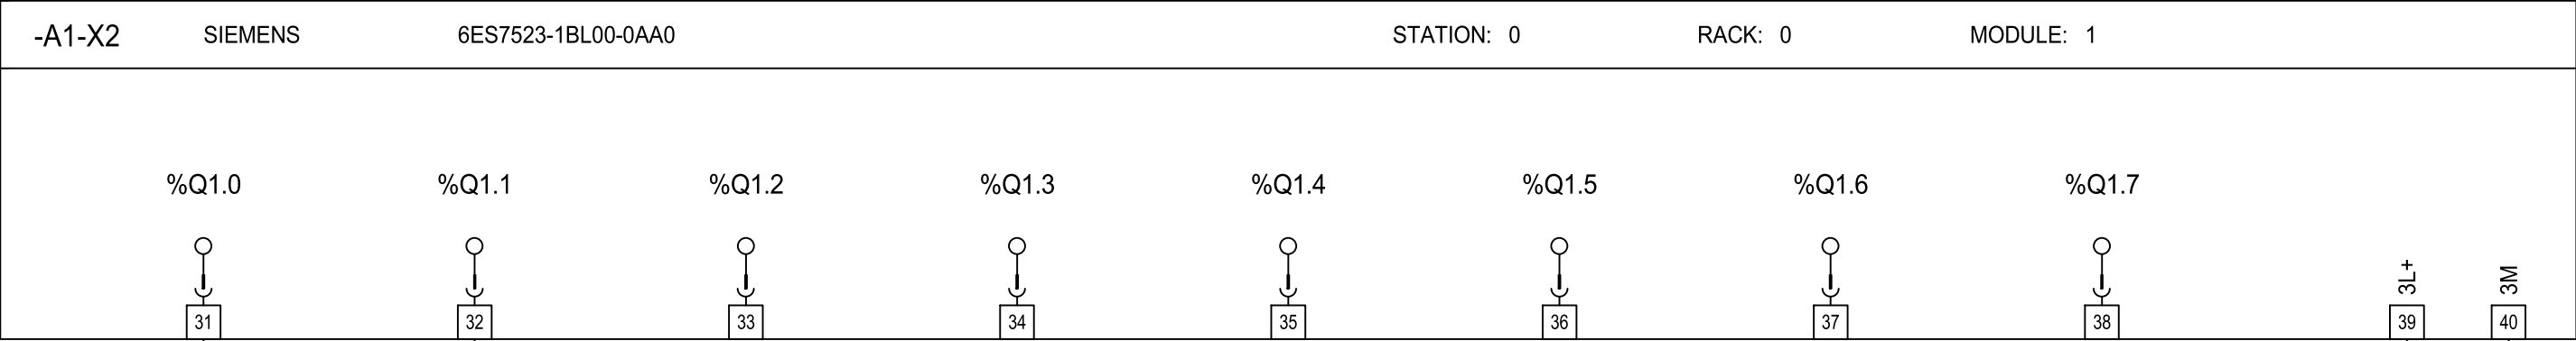

A1.0 RESET GACHE	A1.1 LATCH CARTON	A1.2 RÉSERVE	A1.3 RÉSERVE	A1.4 RÉSERVE	A1.5 RÉSERVE	A1.6 RÉSERVE	A1.7 RÉSERVE
---------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

A1-X2 CARTE 16E/16S A1.0 ... A1.7

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


53


112

52

54

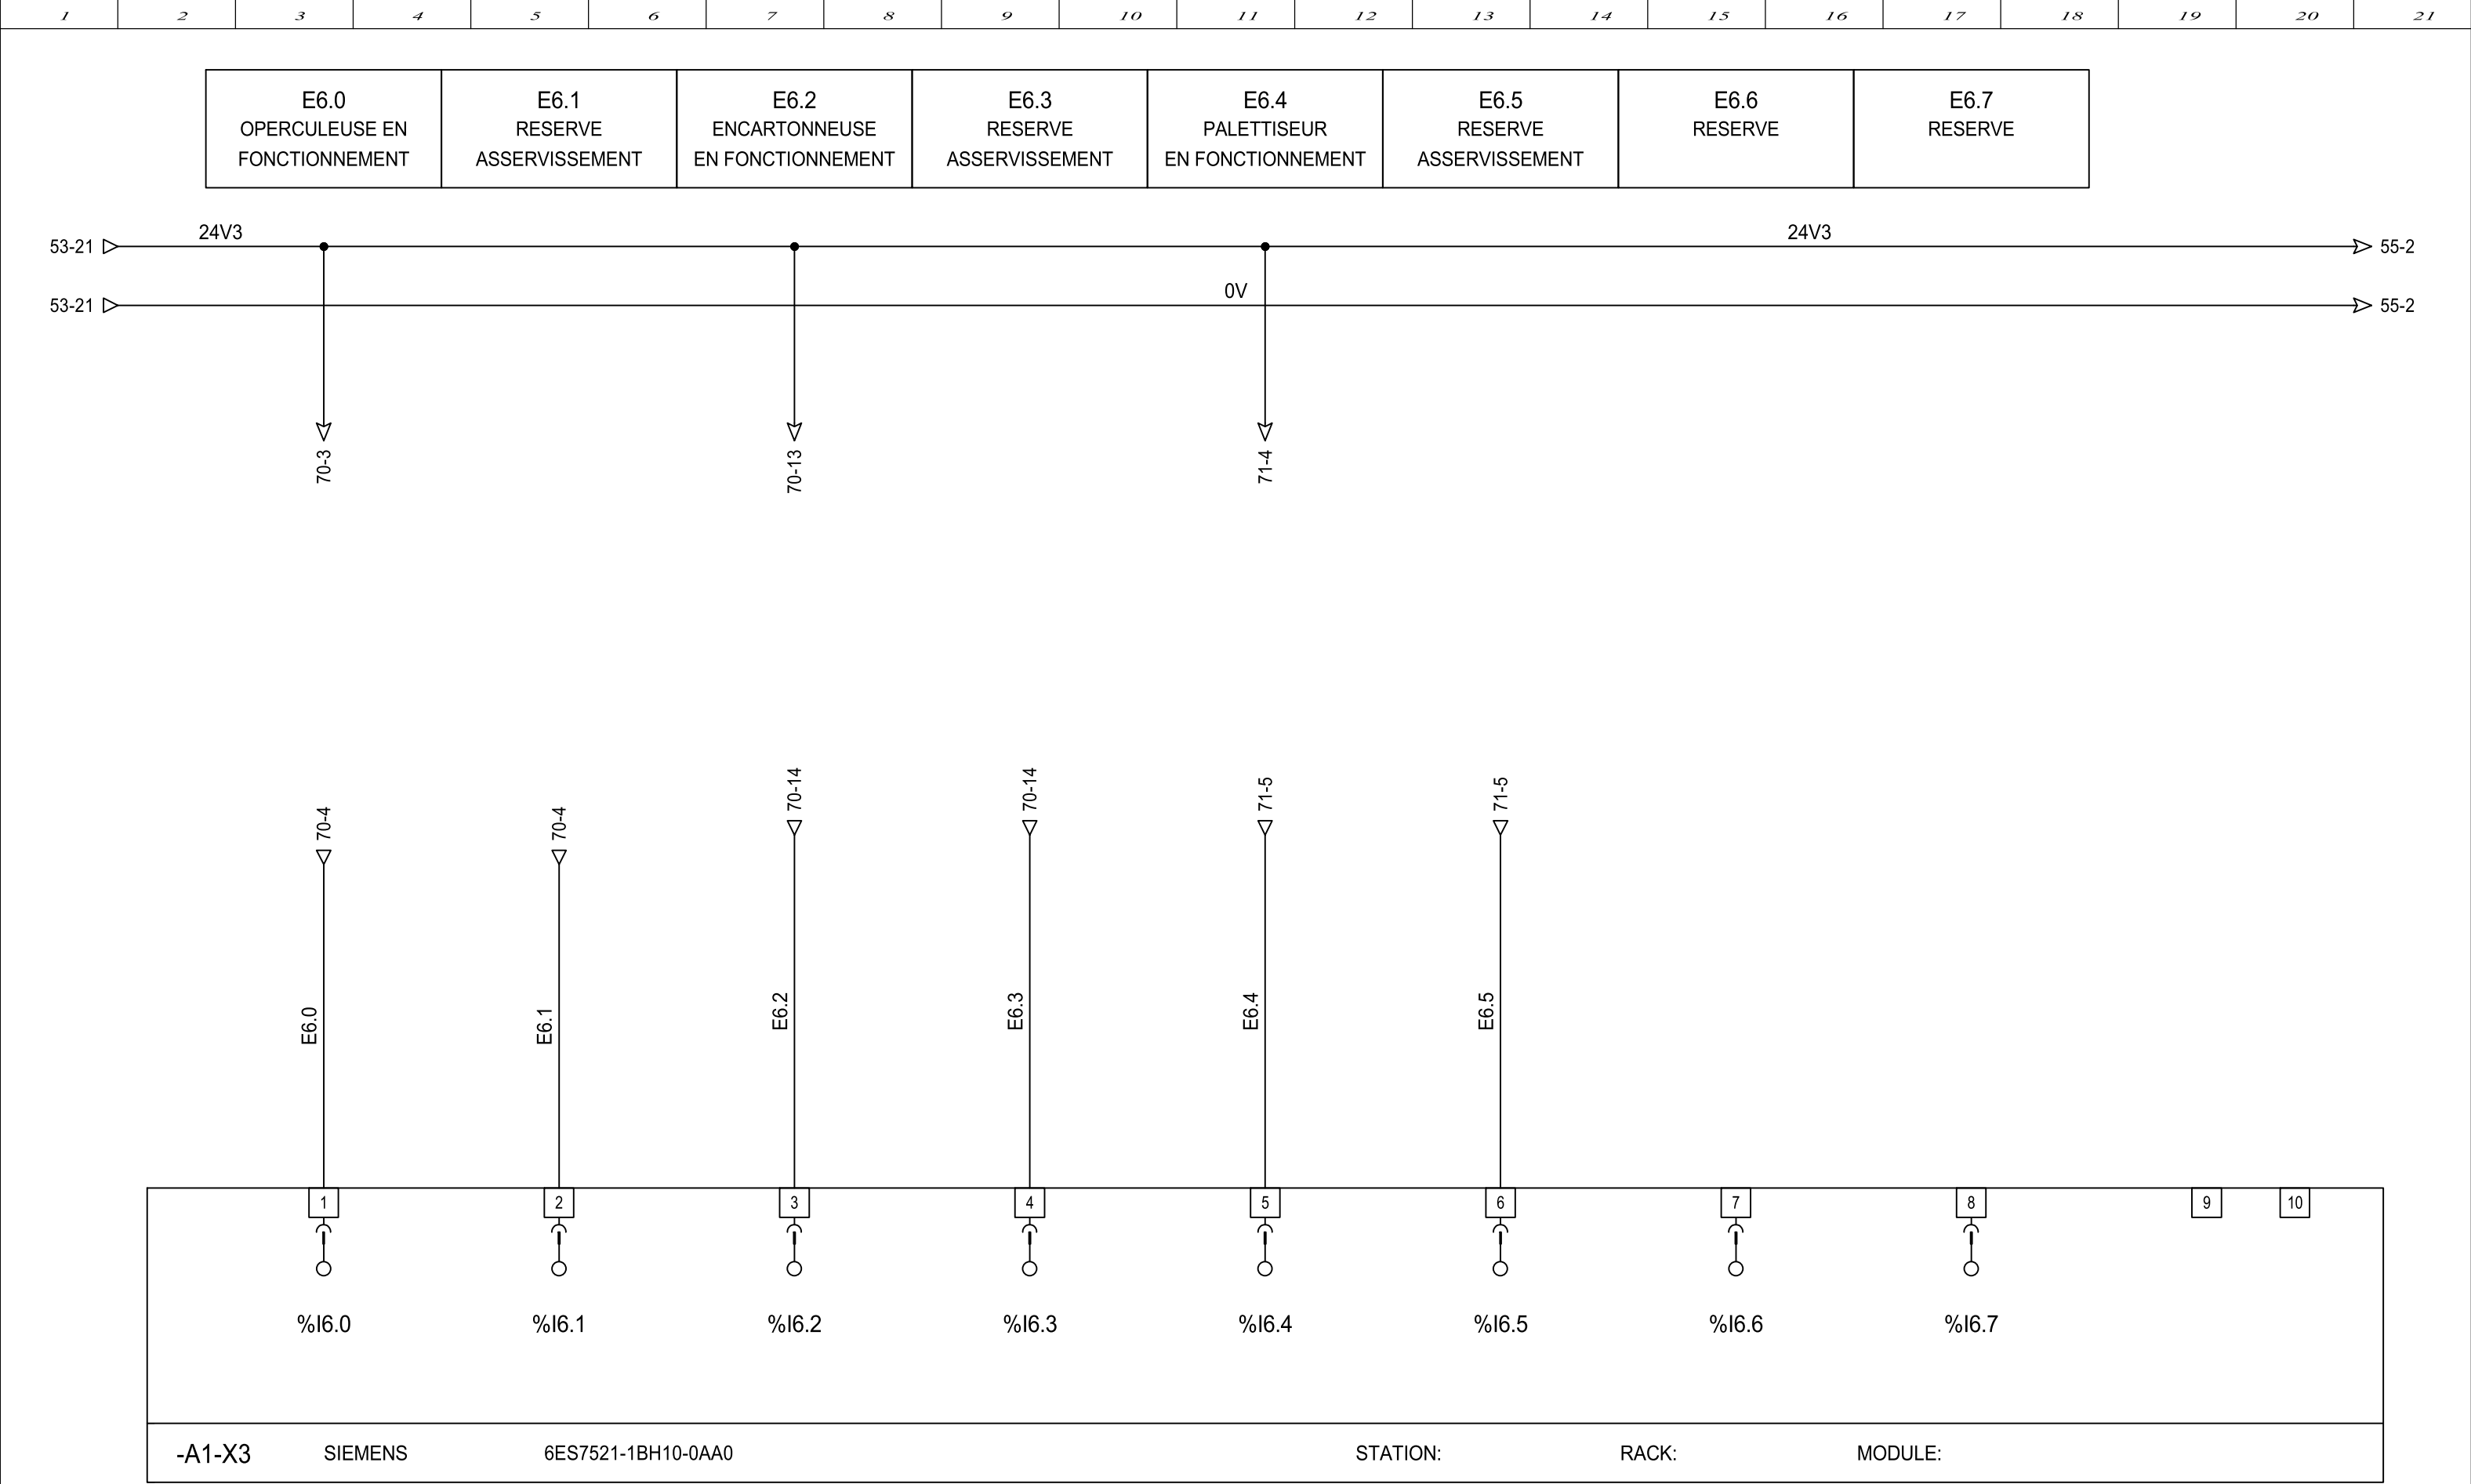


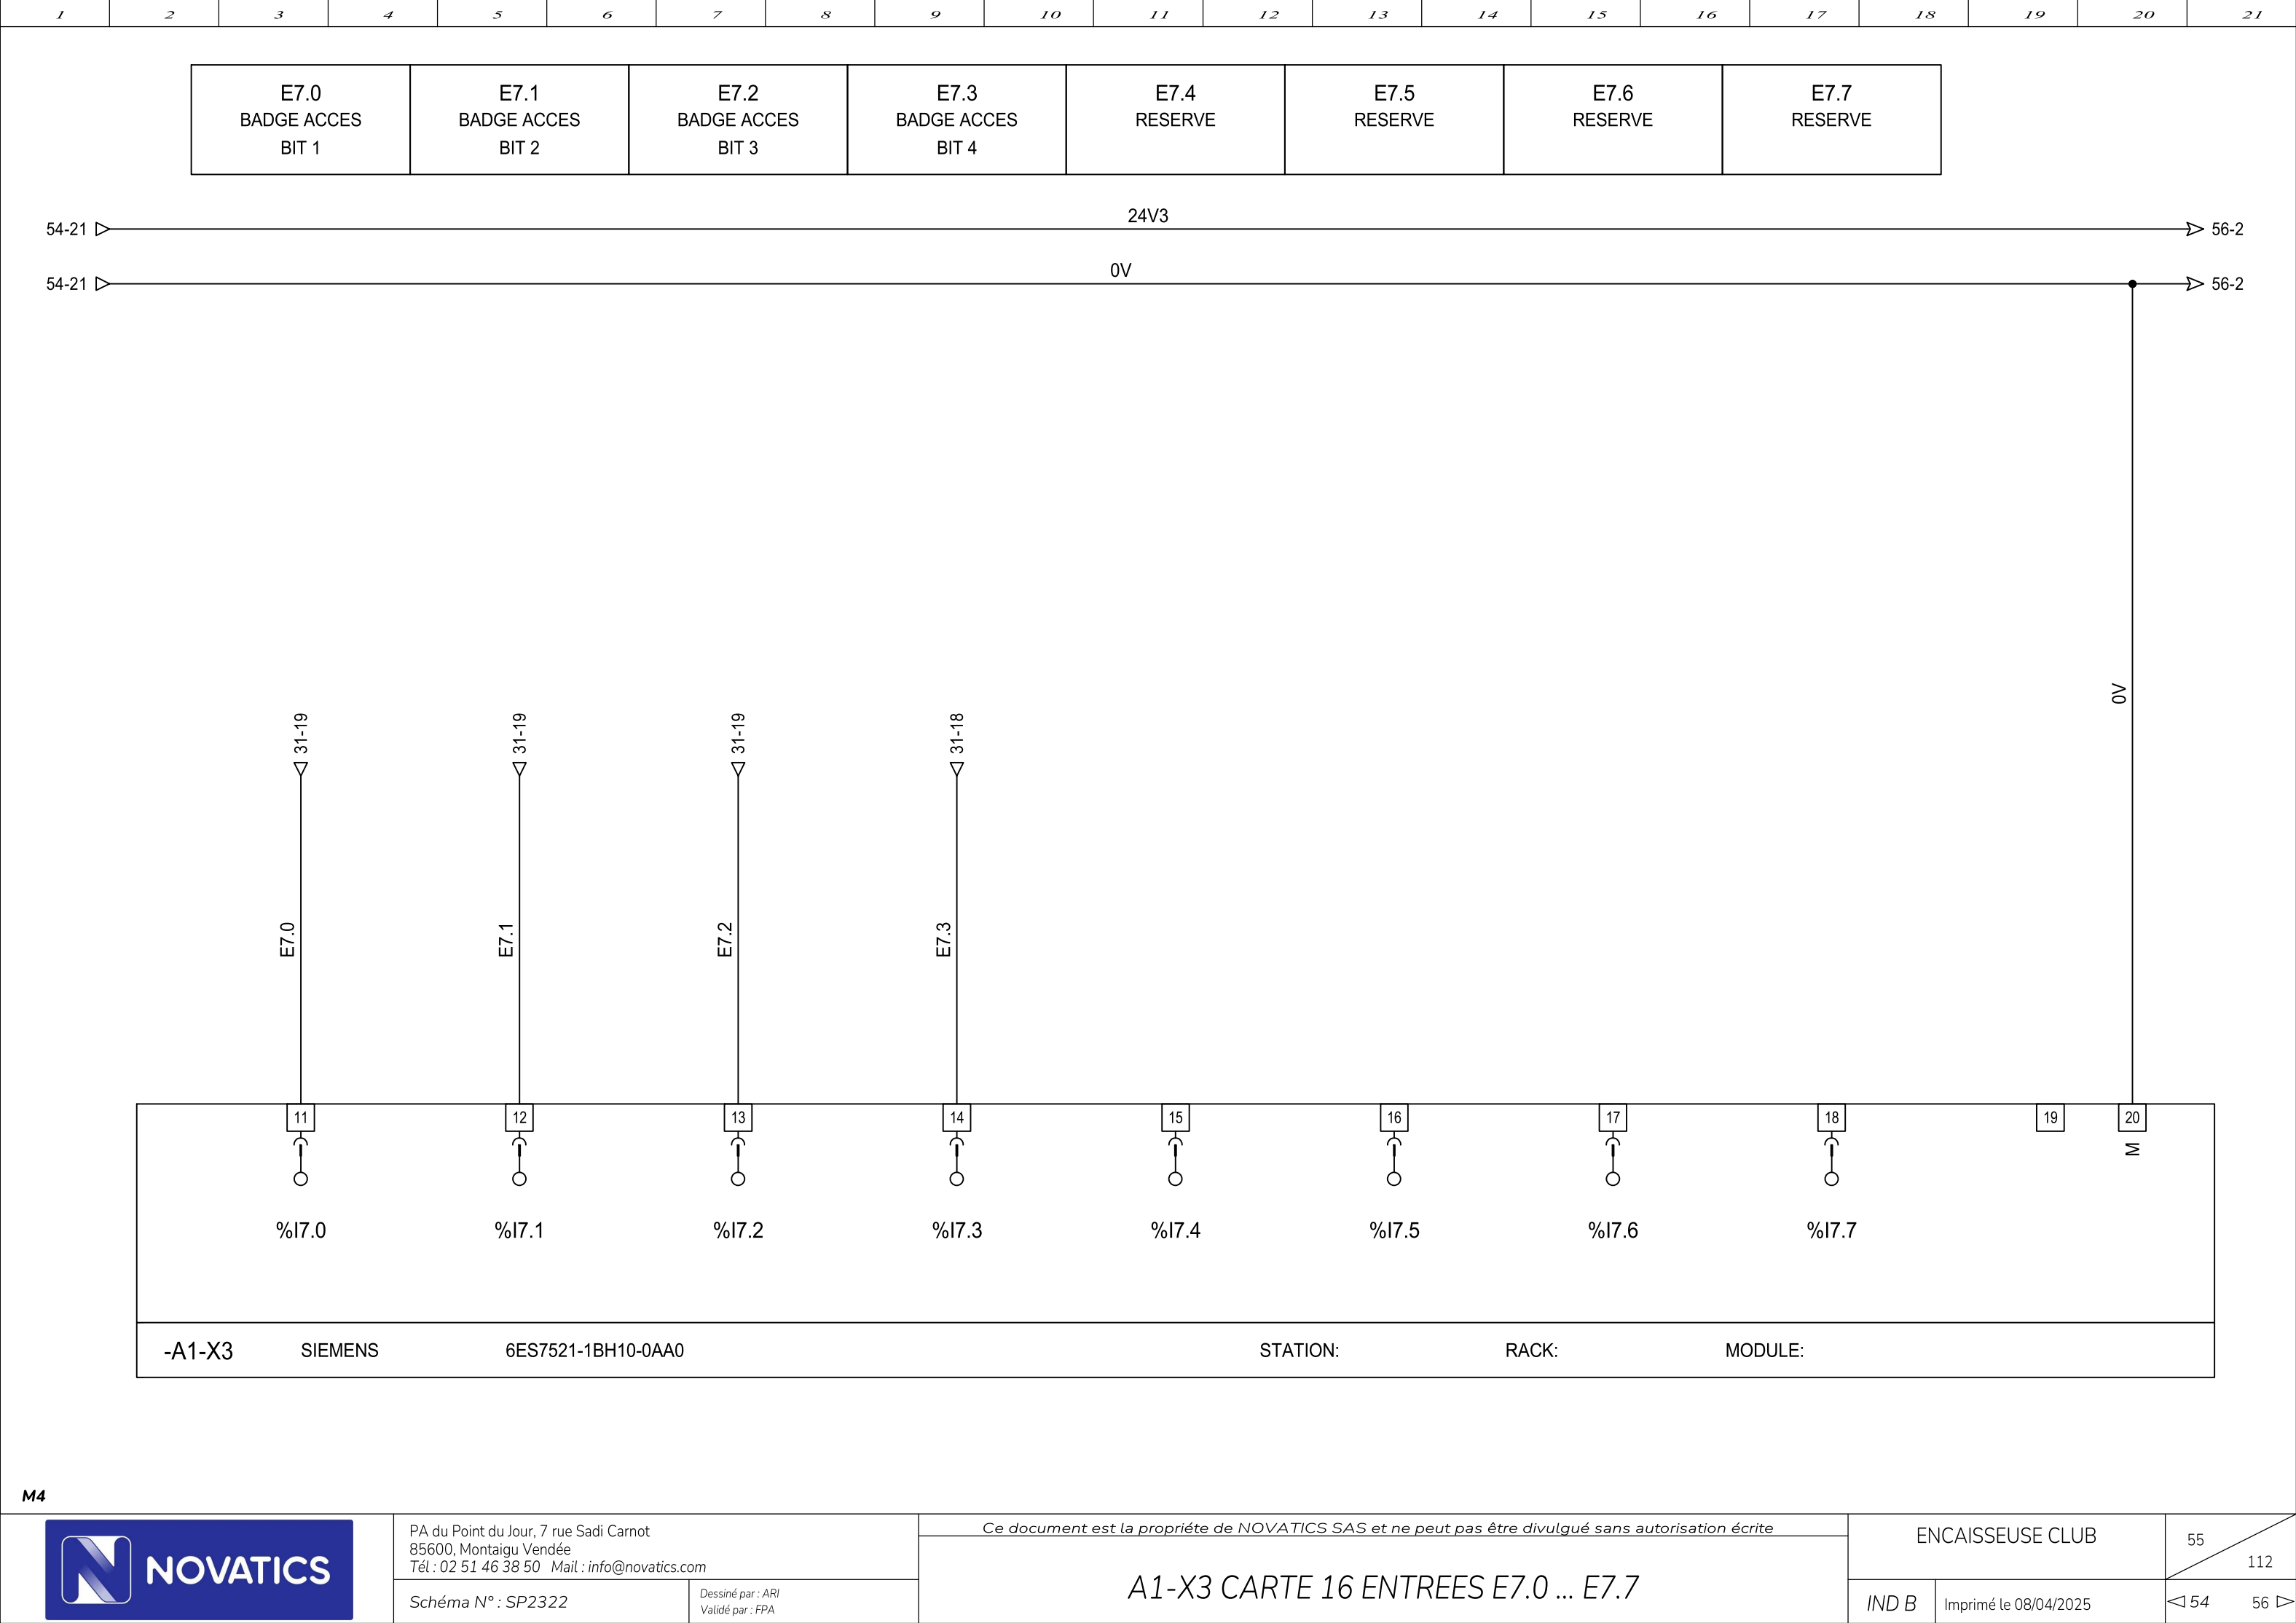

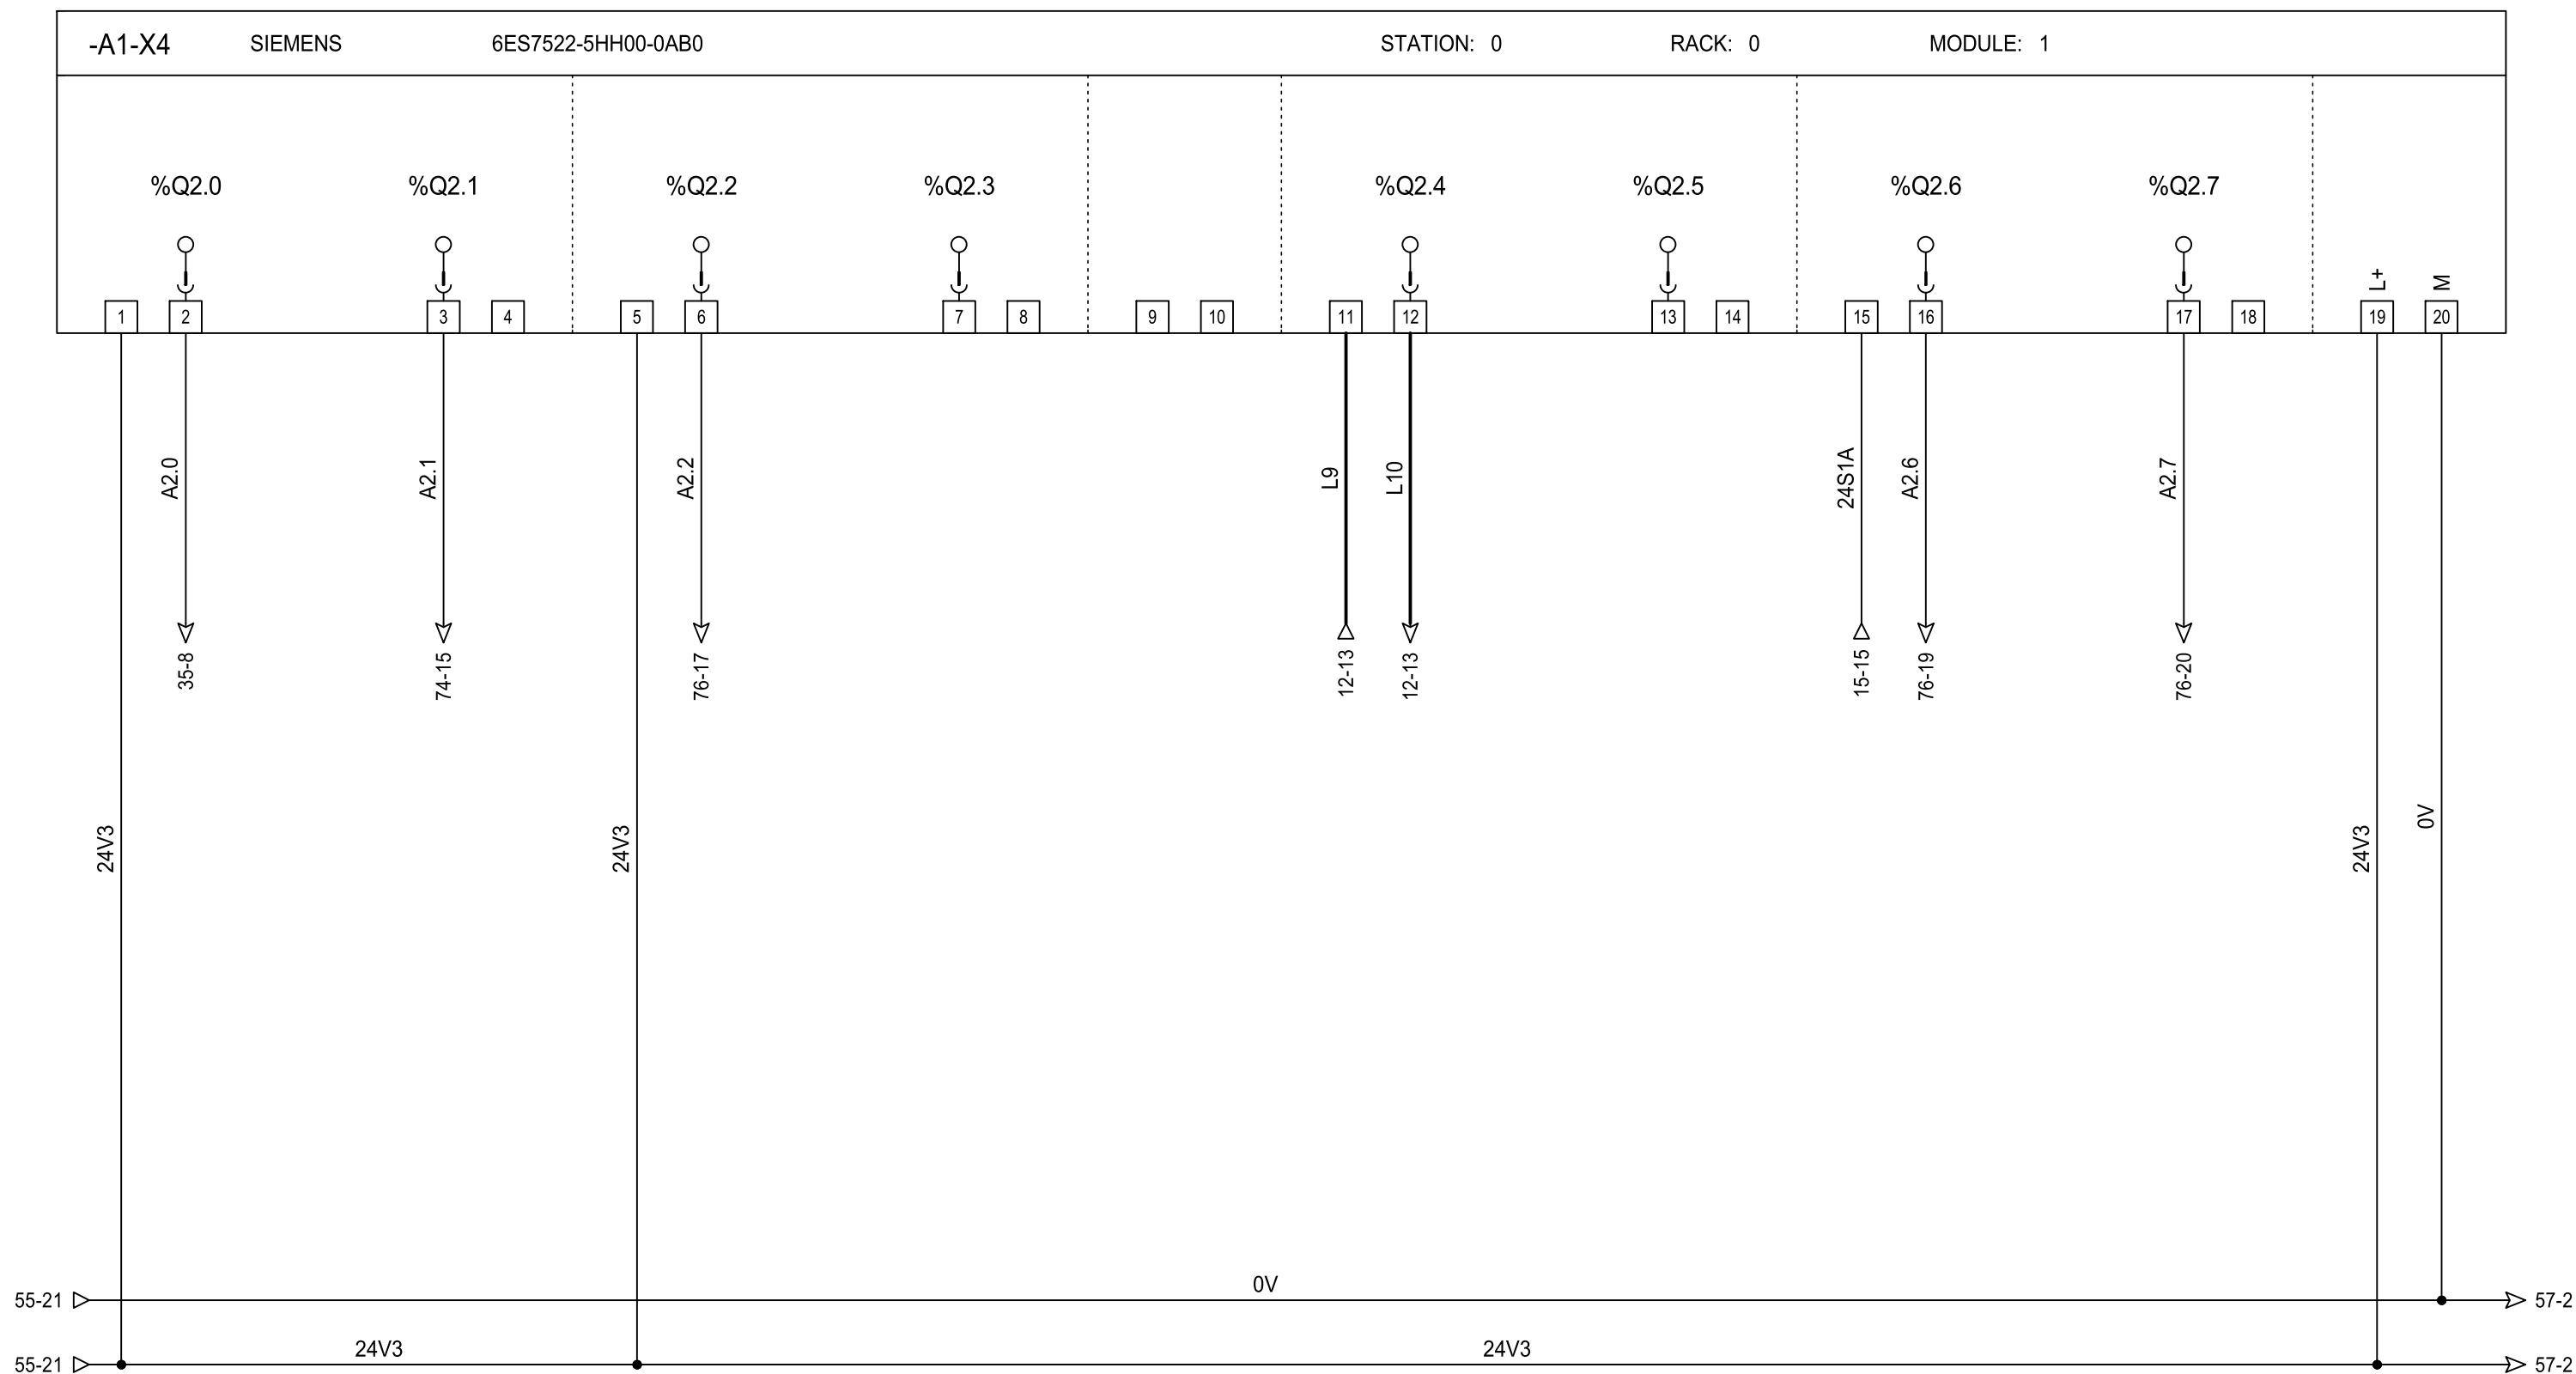

A2.0 DEVERROUILLAGE PORTES MODULE 1	A2.1 DEVERROUILLAGE PORTES MODULE 2	A2.2 DEVERROUILLAGE PORTES MODULE 3	A2.3 RÉSERVE
---	---	---	-----------------

A2.4 ECLAIRAGE MACHINE	A2.5 RESERVE 230V ECLAIRAGE	A2.6 MARCHE CONVOYEUR TABLE TOURNANTE	A2.7 MARCHE CONVOYEUR DE REBUT
---------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------------

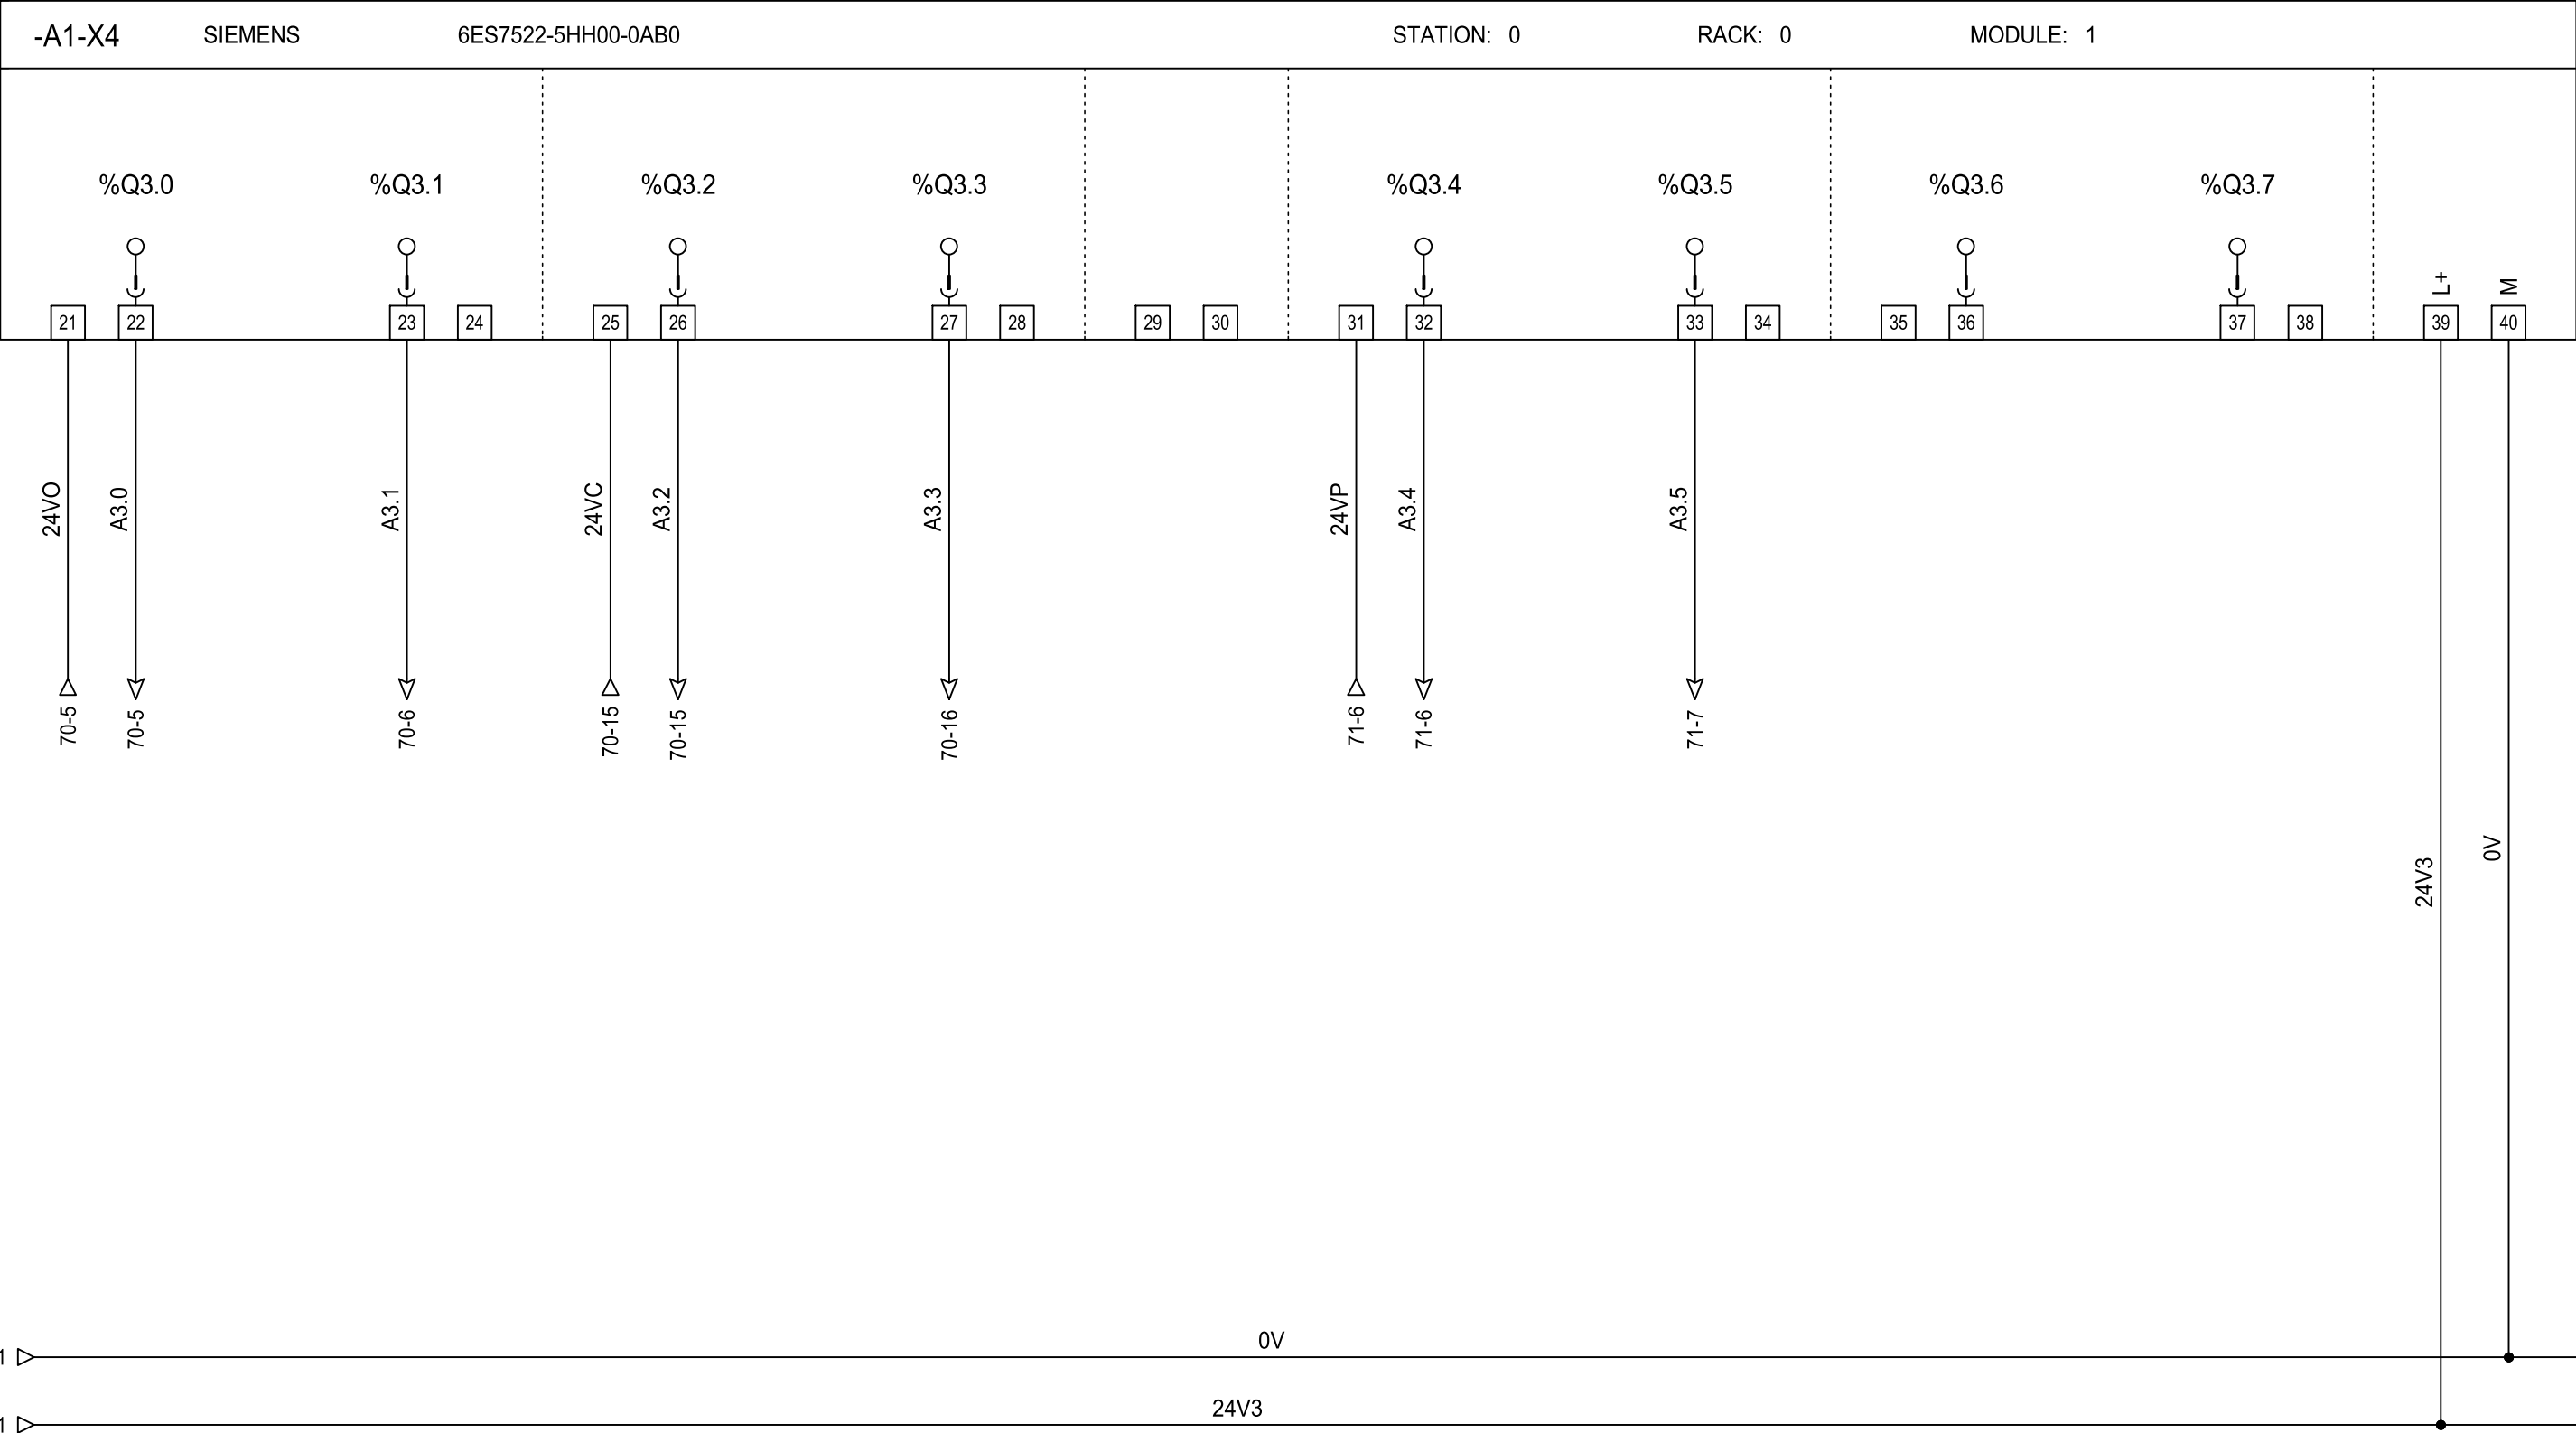

A3.0 AUTORISATION INTRO TRIEUSE	A3.1 ENCAISSEUSE EN AUTO -> TRIEUSE	A3.2 AUTORISATION INTRO CARTONNEUSE	A3.3 ASSERVISSEMENT CARTONNEUSE	A3.4 ASSERVISSEMENT PALETTISEUR	A3.5 ASSERVISSEMENT PALETTISEUR	A3.6 RÉSERVE	A3.7 RÉSERVE
---------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

A1-X4 CARTE 16 SORTIES A3.0 ... A3.7

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025





57

112

56

62

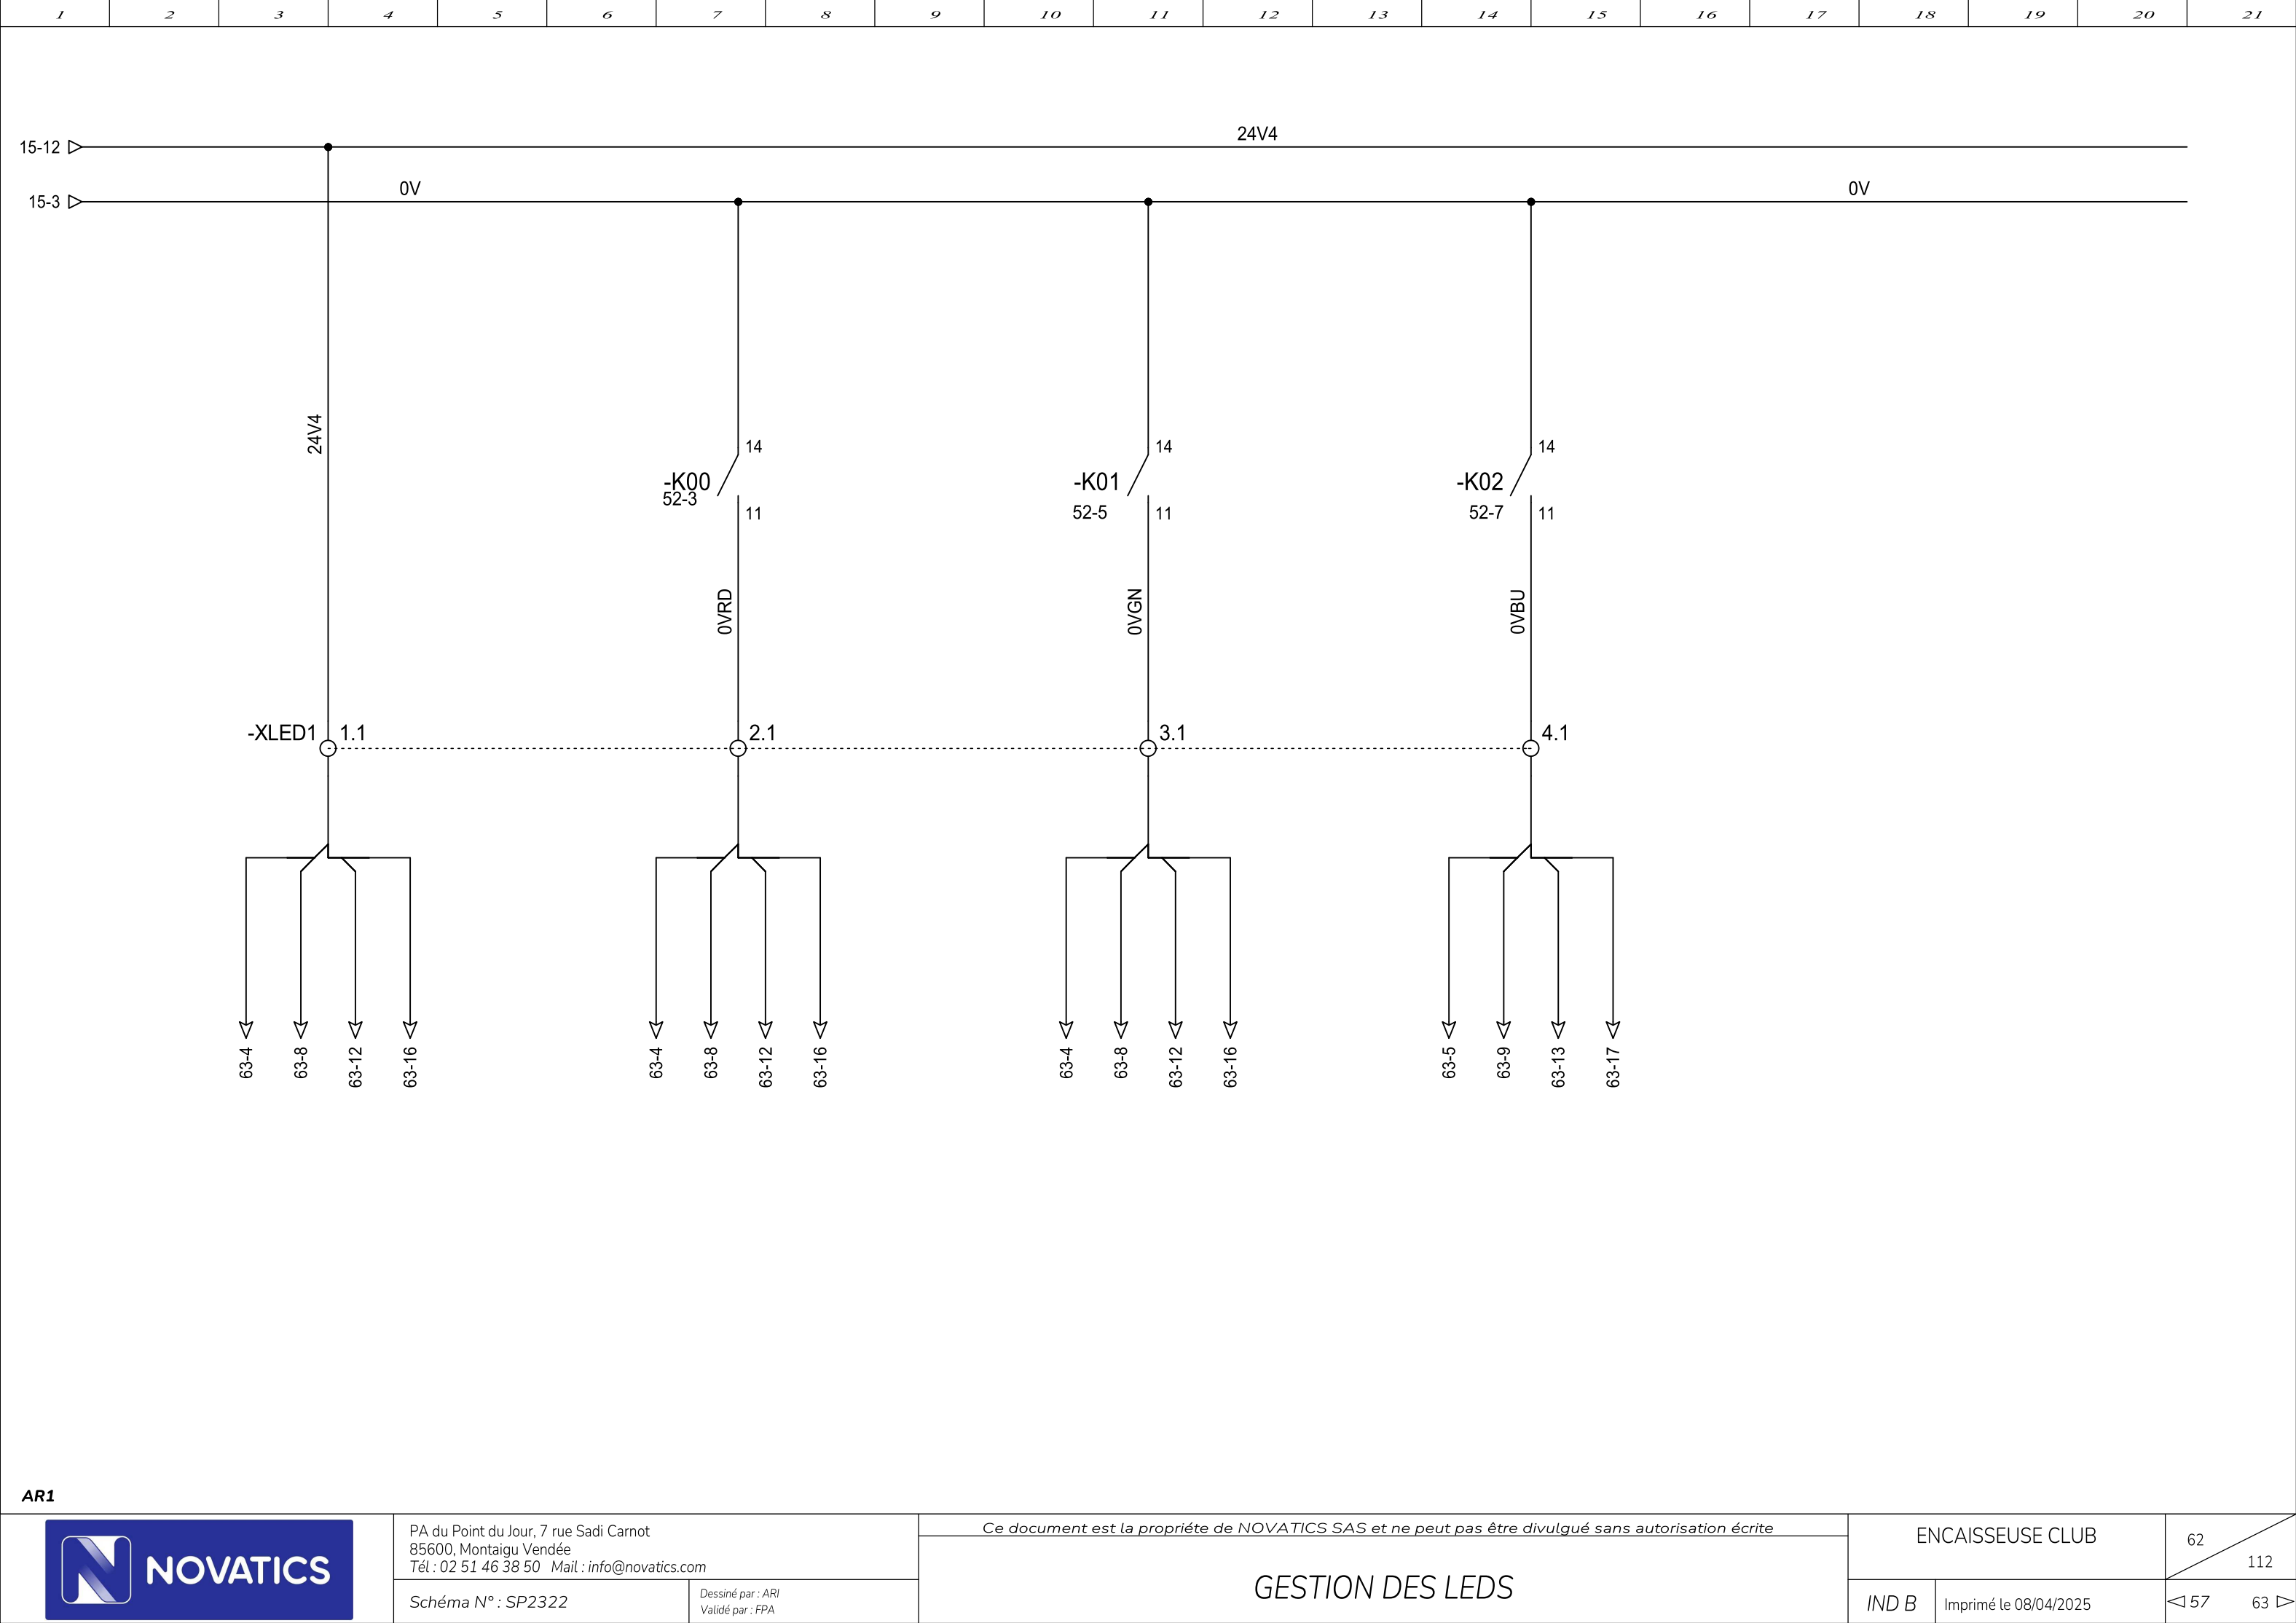

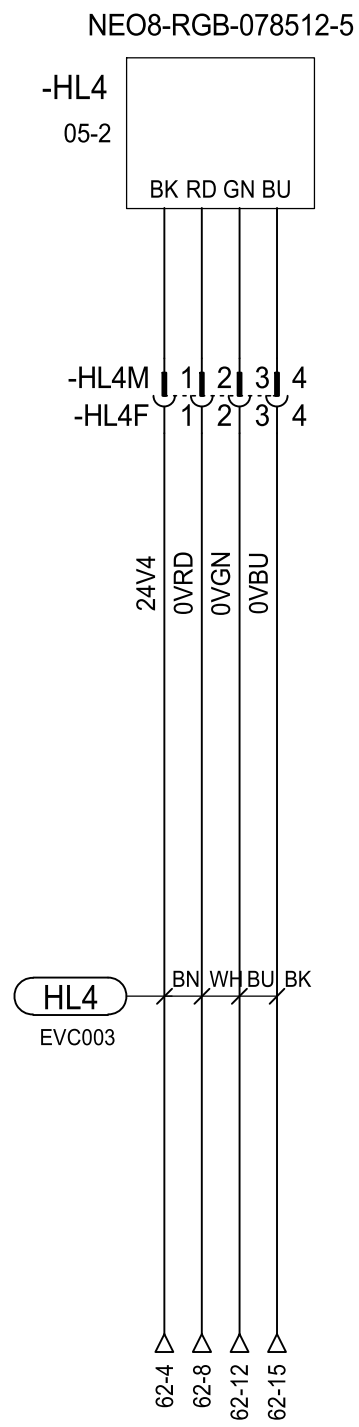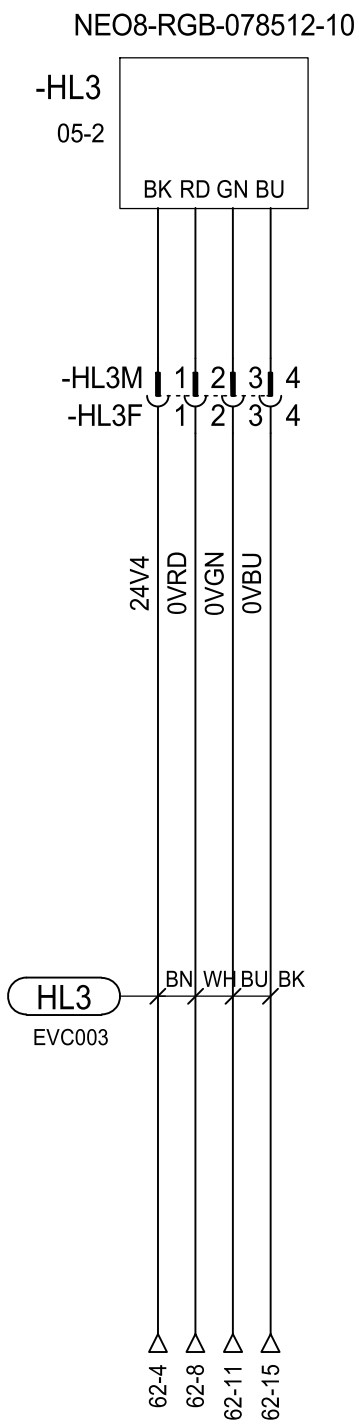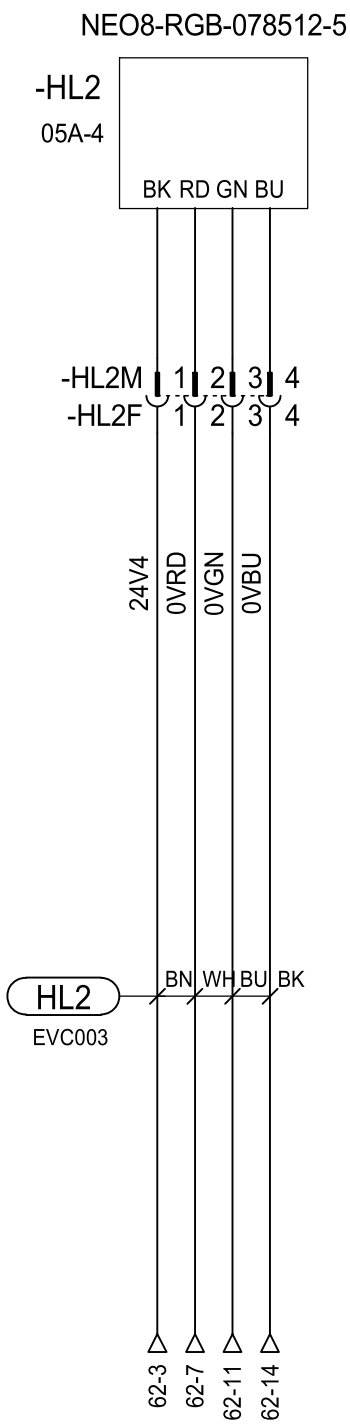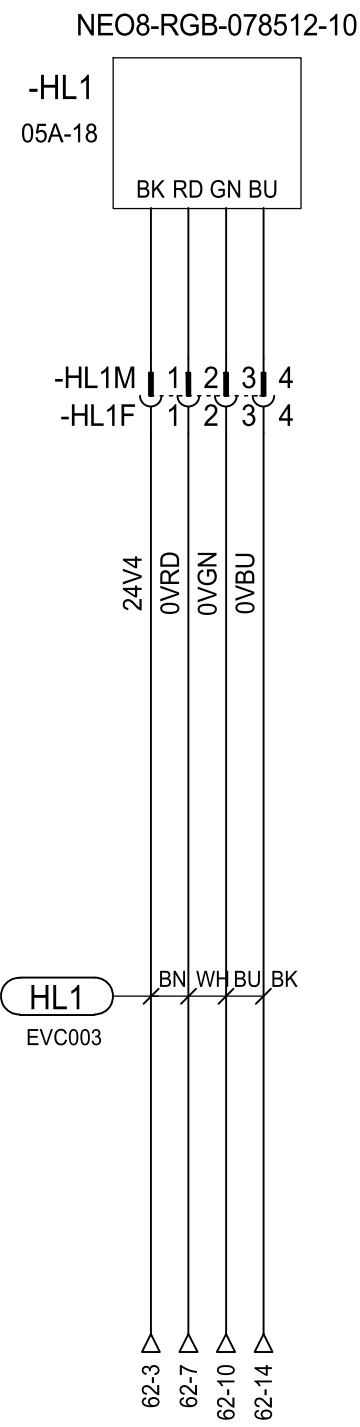

MOD1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ECLAIRAGE LEDS

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

63


112

62

64

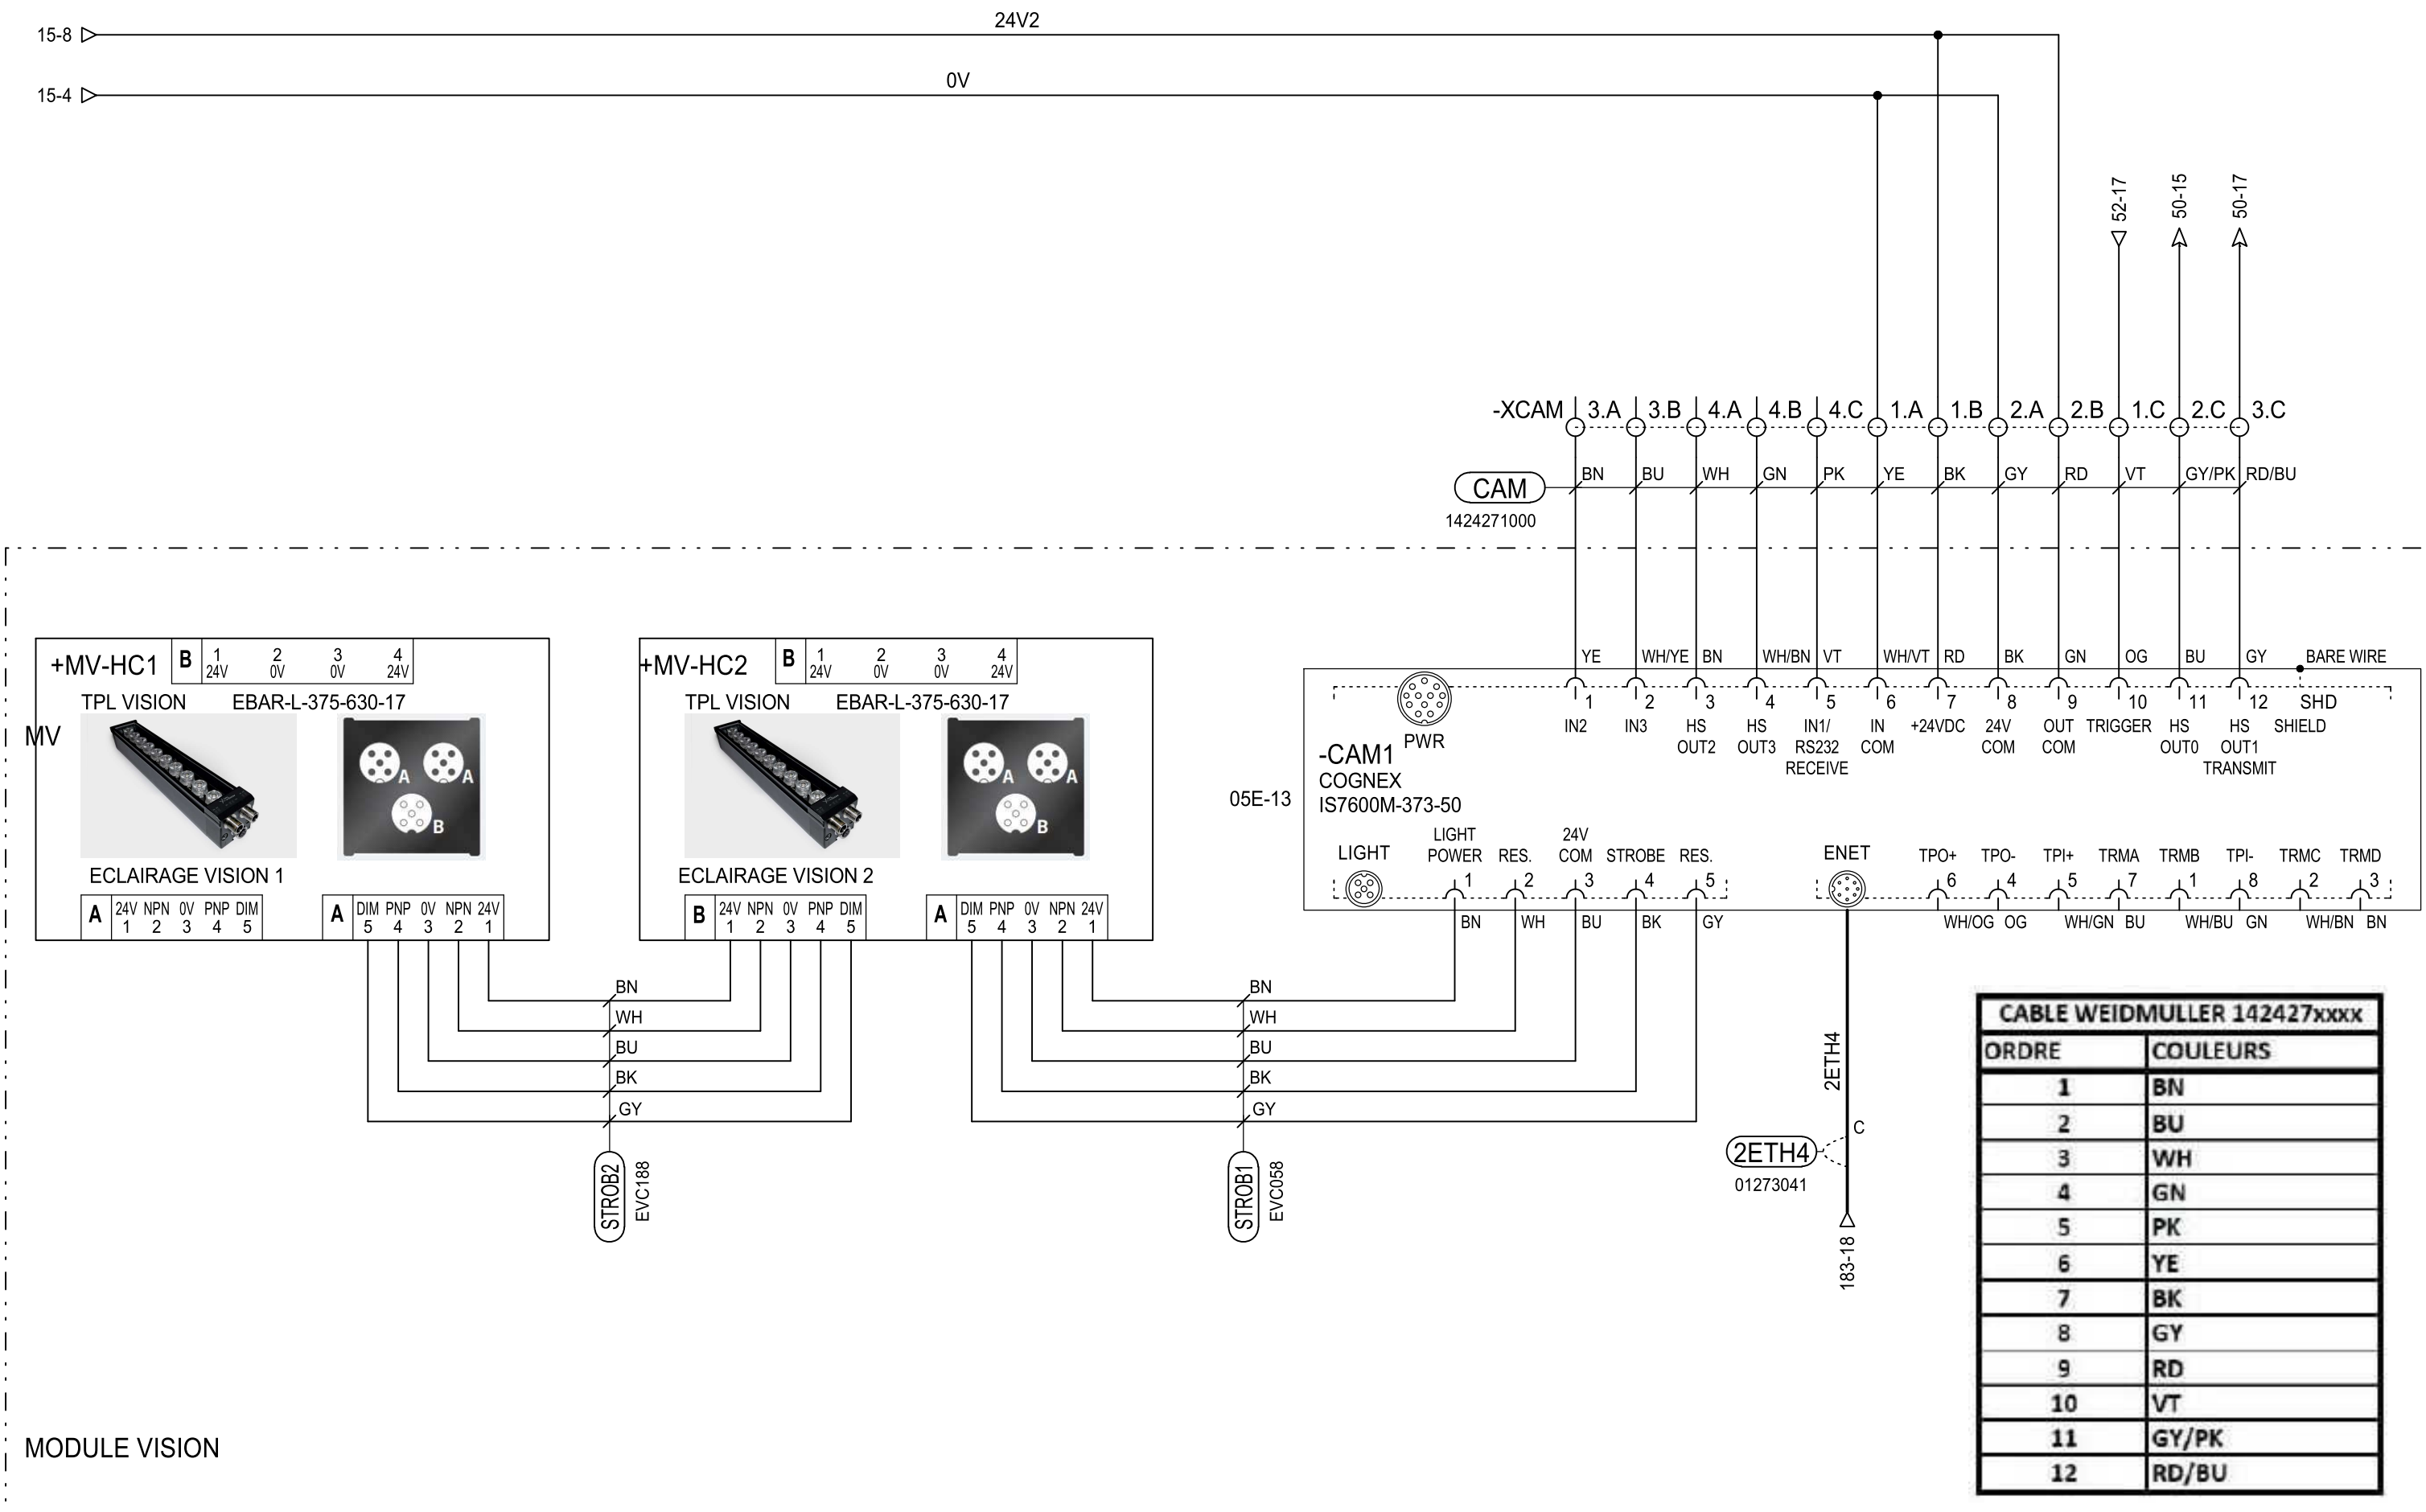



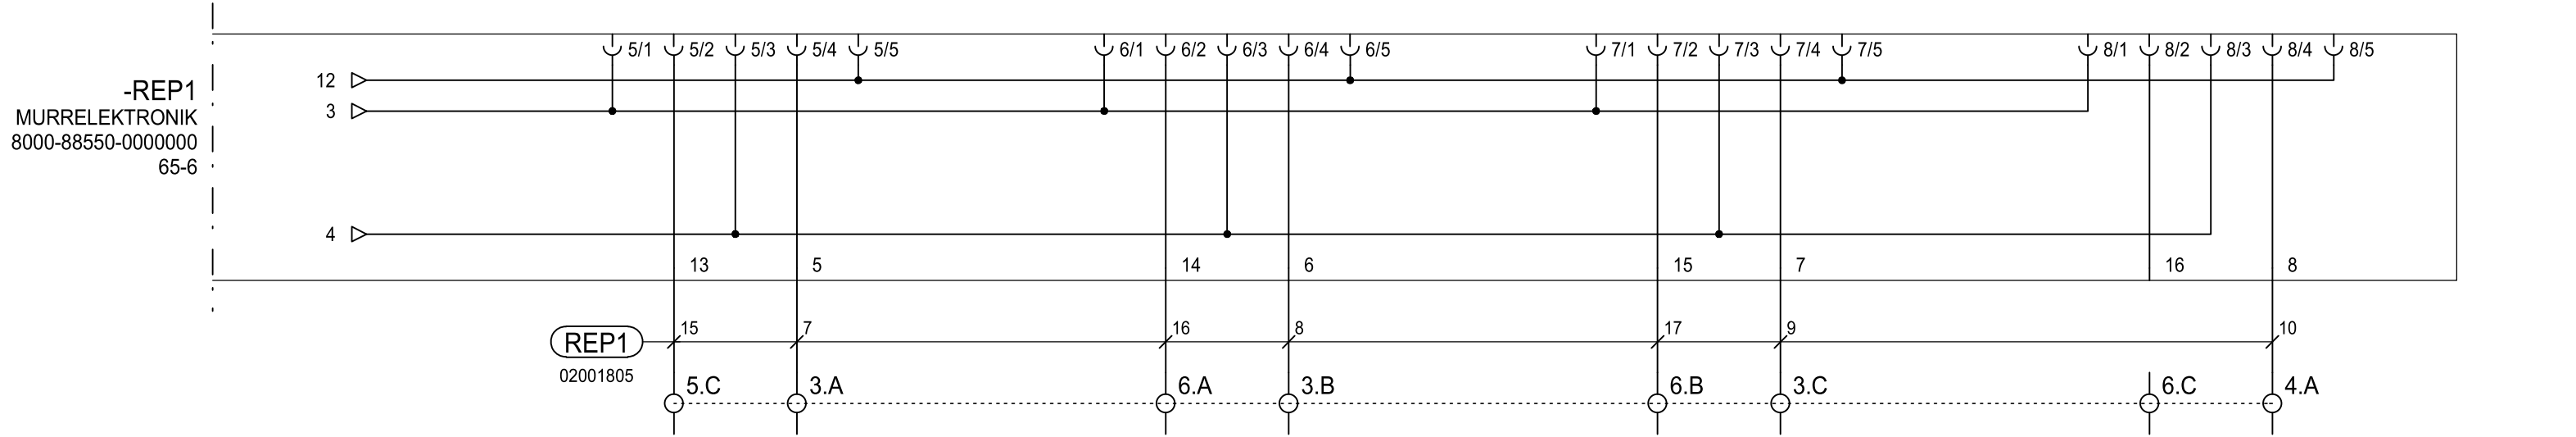

MOD1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

REP1 - RÉPARTITEUR PRODUITS

ENCAISSEUSE CLUB

IND B

Imprimé le 08/04/2025

66

112

65

67

TRIEUSE

RESERVE
ENCARTONNEUSE



AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ECHANGE ASSERVISSEMENT AMONT

ENCAISSEUSE CLUB

IND B

Imprimé le 08/04/2025


70

112

68

71

PALETTISEUR

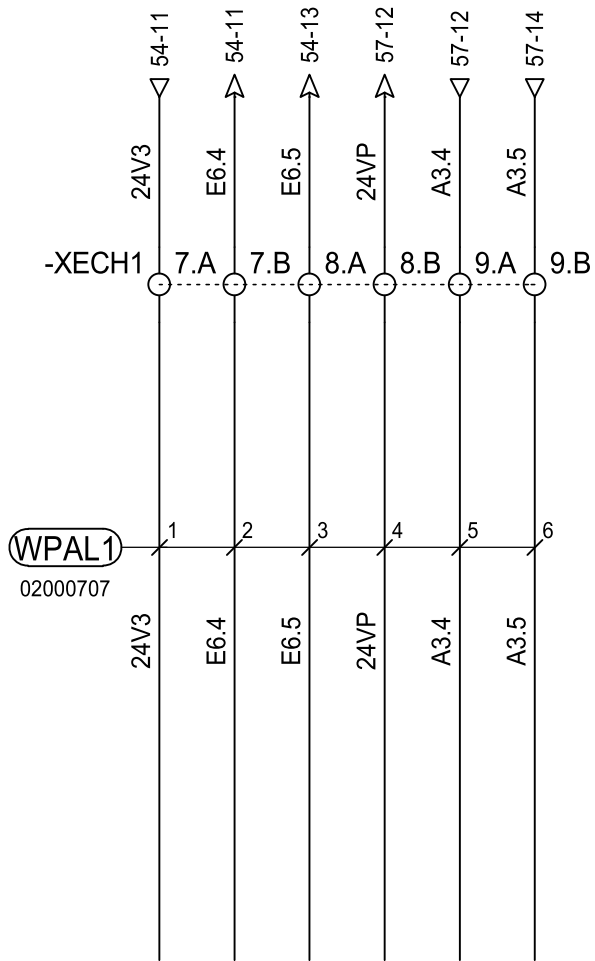

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ECHANGE ASSERVISSEMENT PALETTISEUR

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

71

112

70

72

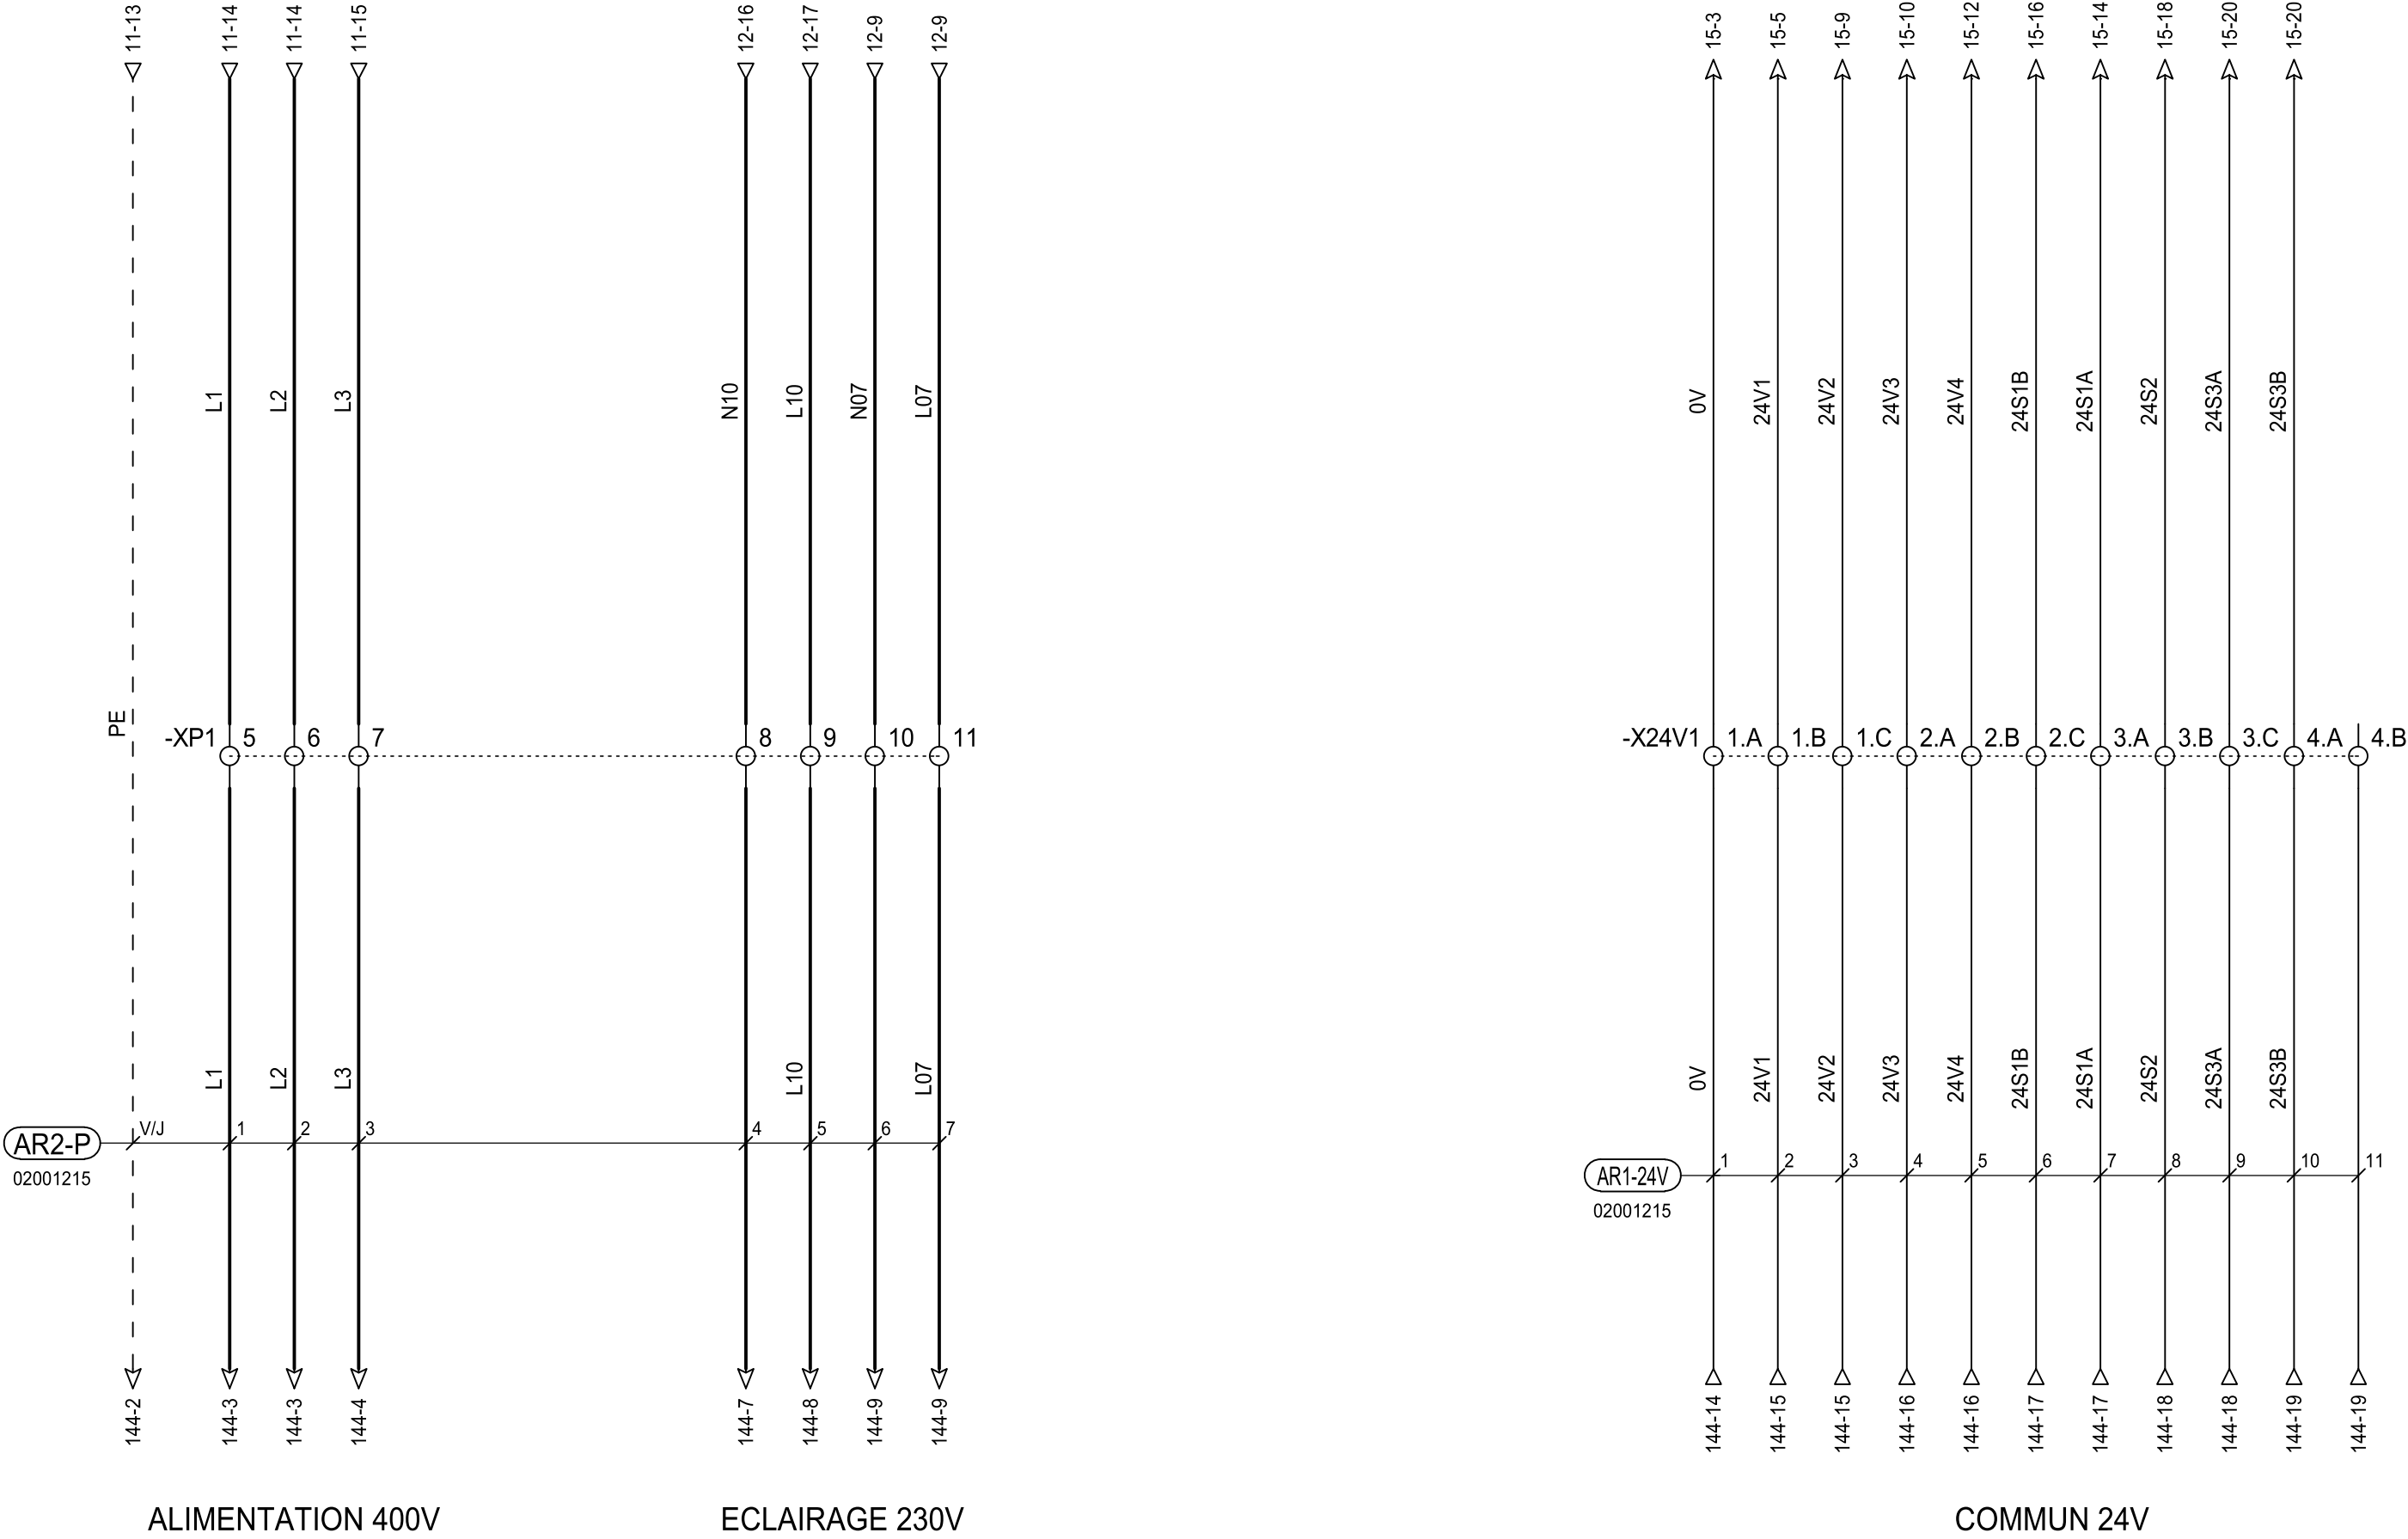

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ECHANGES ALIM VERS AR2

ENCAISSEUSE CLUB

IND B

Imprimé le 08/04/2025

72

112

71

73



INFO
ARRETD'URGENCE
MODULE 2

INFO PORTES
MODULE 2

DEFAUTS
DISJONCTEURS


LATCH CARTON ROBOT 2

2
BPL REARMEMENT
BPL ACCESS
/ANT

VOYANT REARMEMENT
VOYANT ACCES

MENT
YENT ACCES
DEVERROUILLAGE GACHE
RESET GACHE

LATCH CAMERA

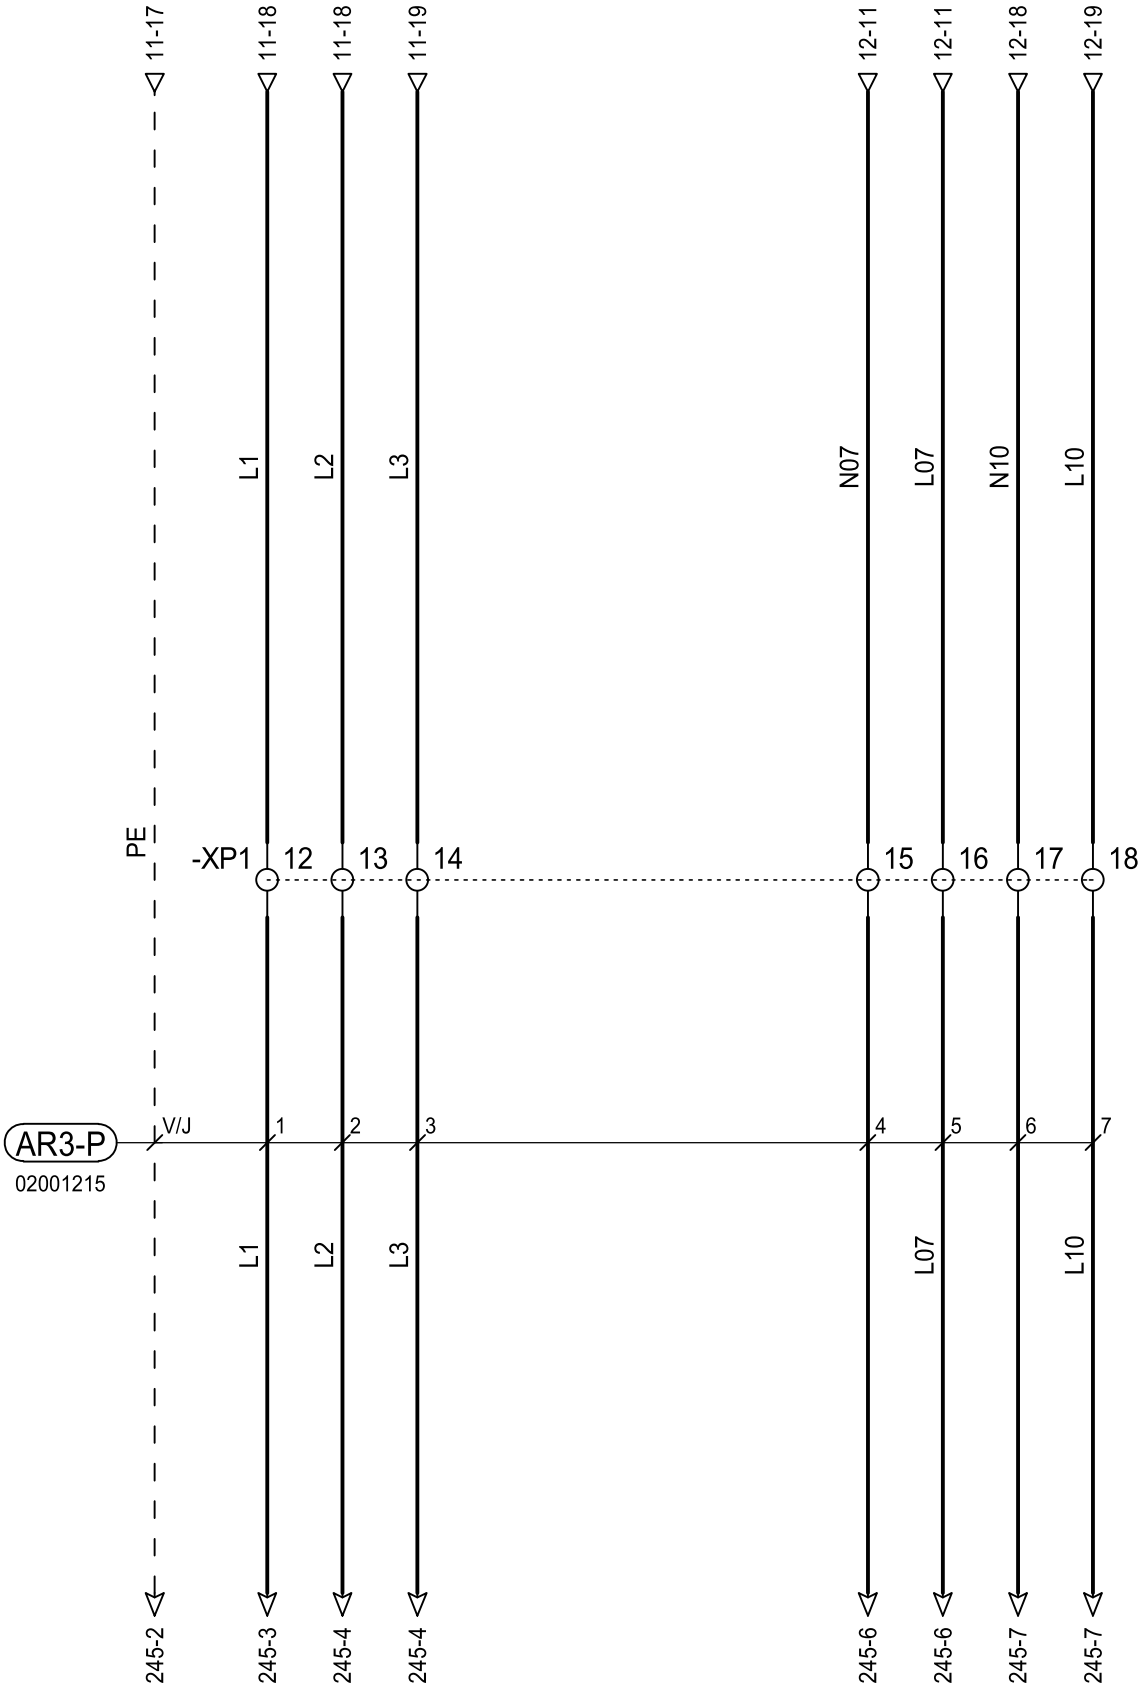

ALIMENTATION 400V

ECLAIRAGE 230V

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ECHANGES ALIM VERS AR3

ENCAISSEUSE CLUB

IND B



Imprimé le 08/04/2025

75

112

74

76

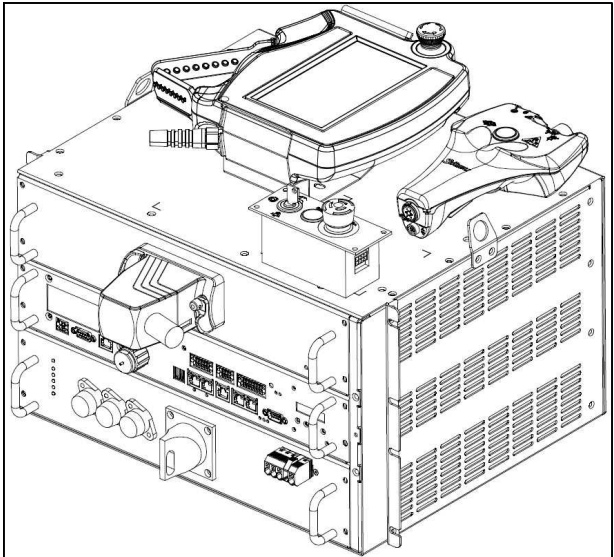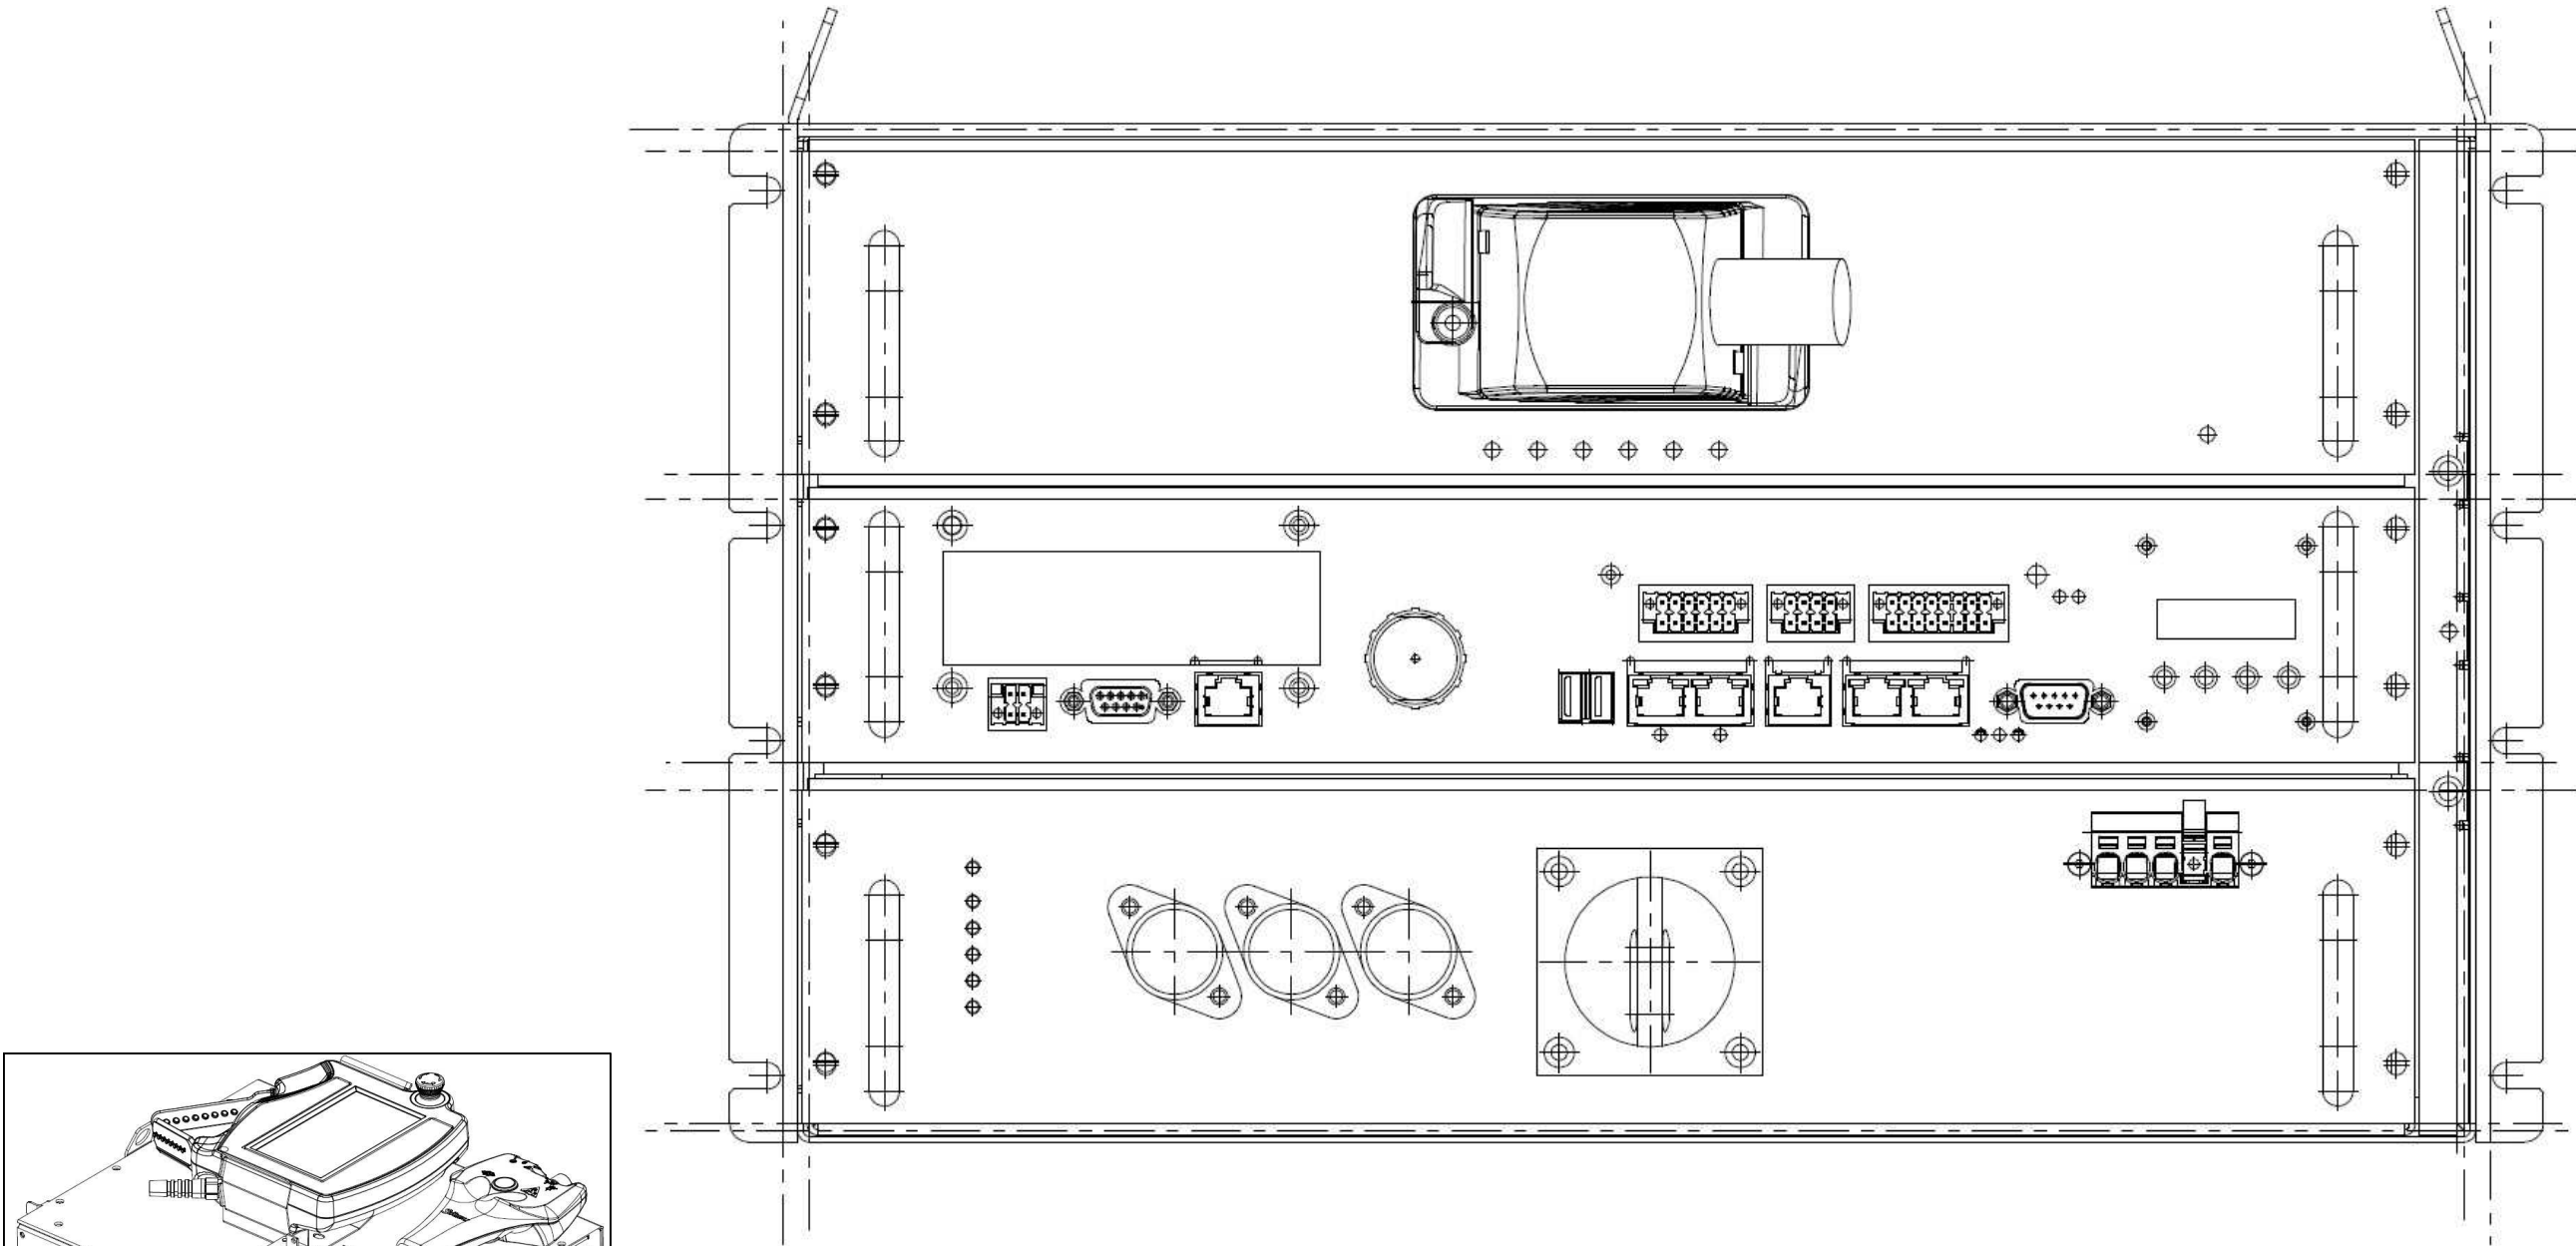

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA


Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite


CONTÔLEUR CS9 ROBOT 1

ENCAISSEUSE CLUB

IND B



Imprimé le 08/04/2025

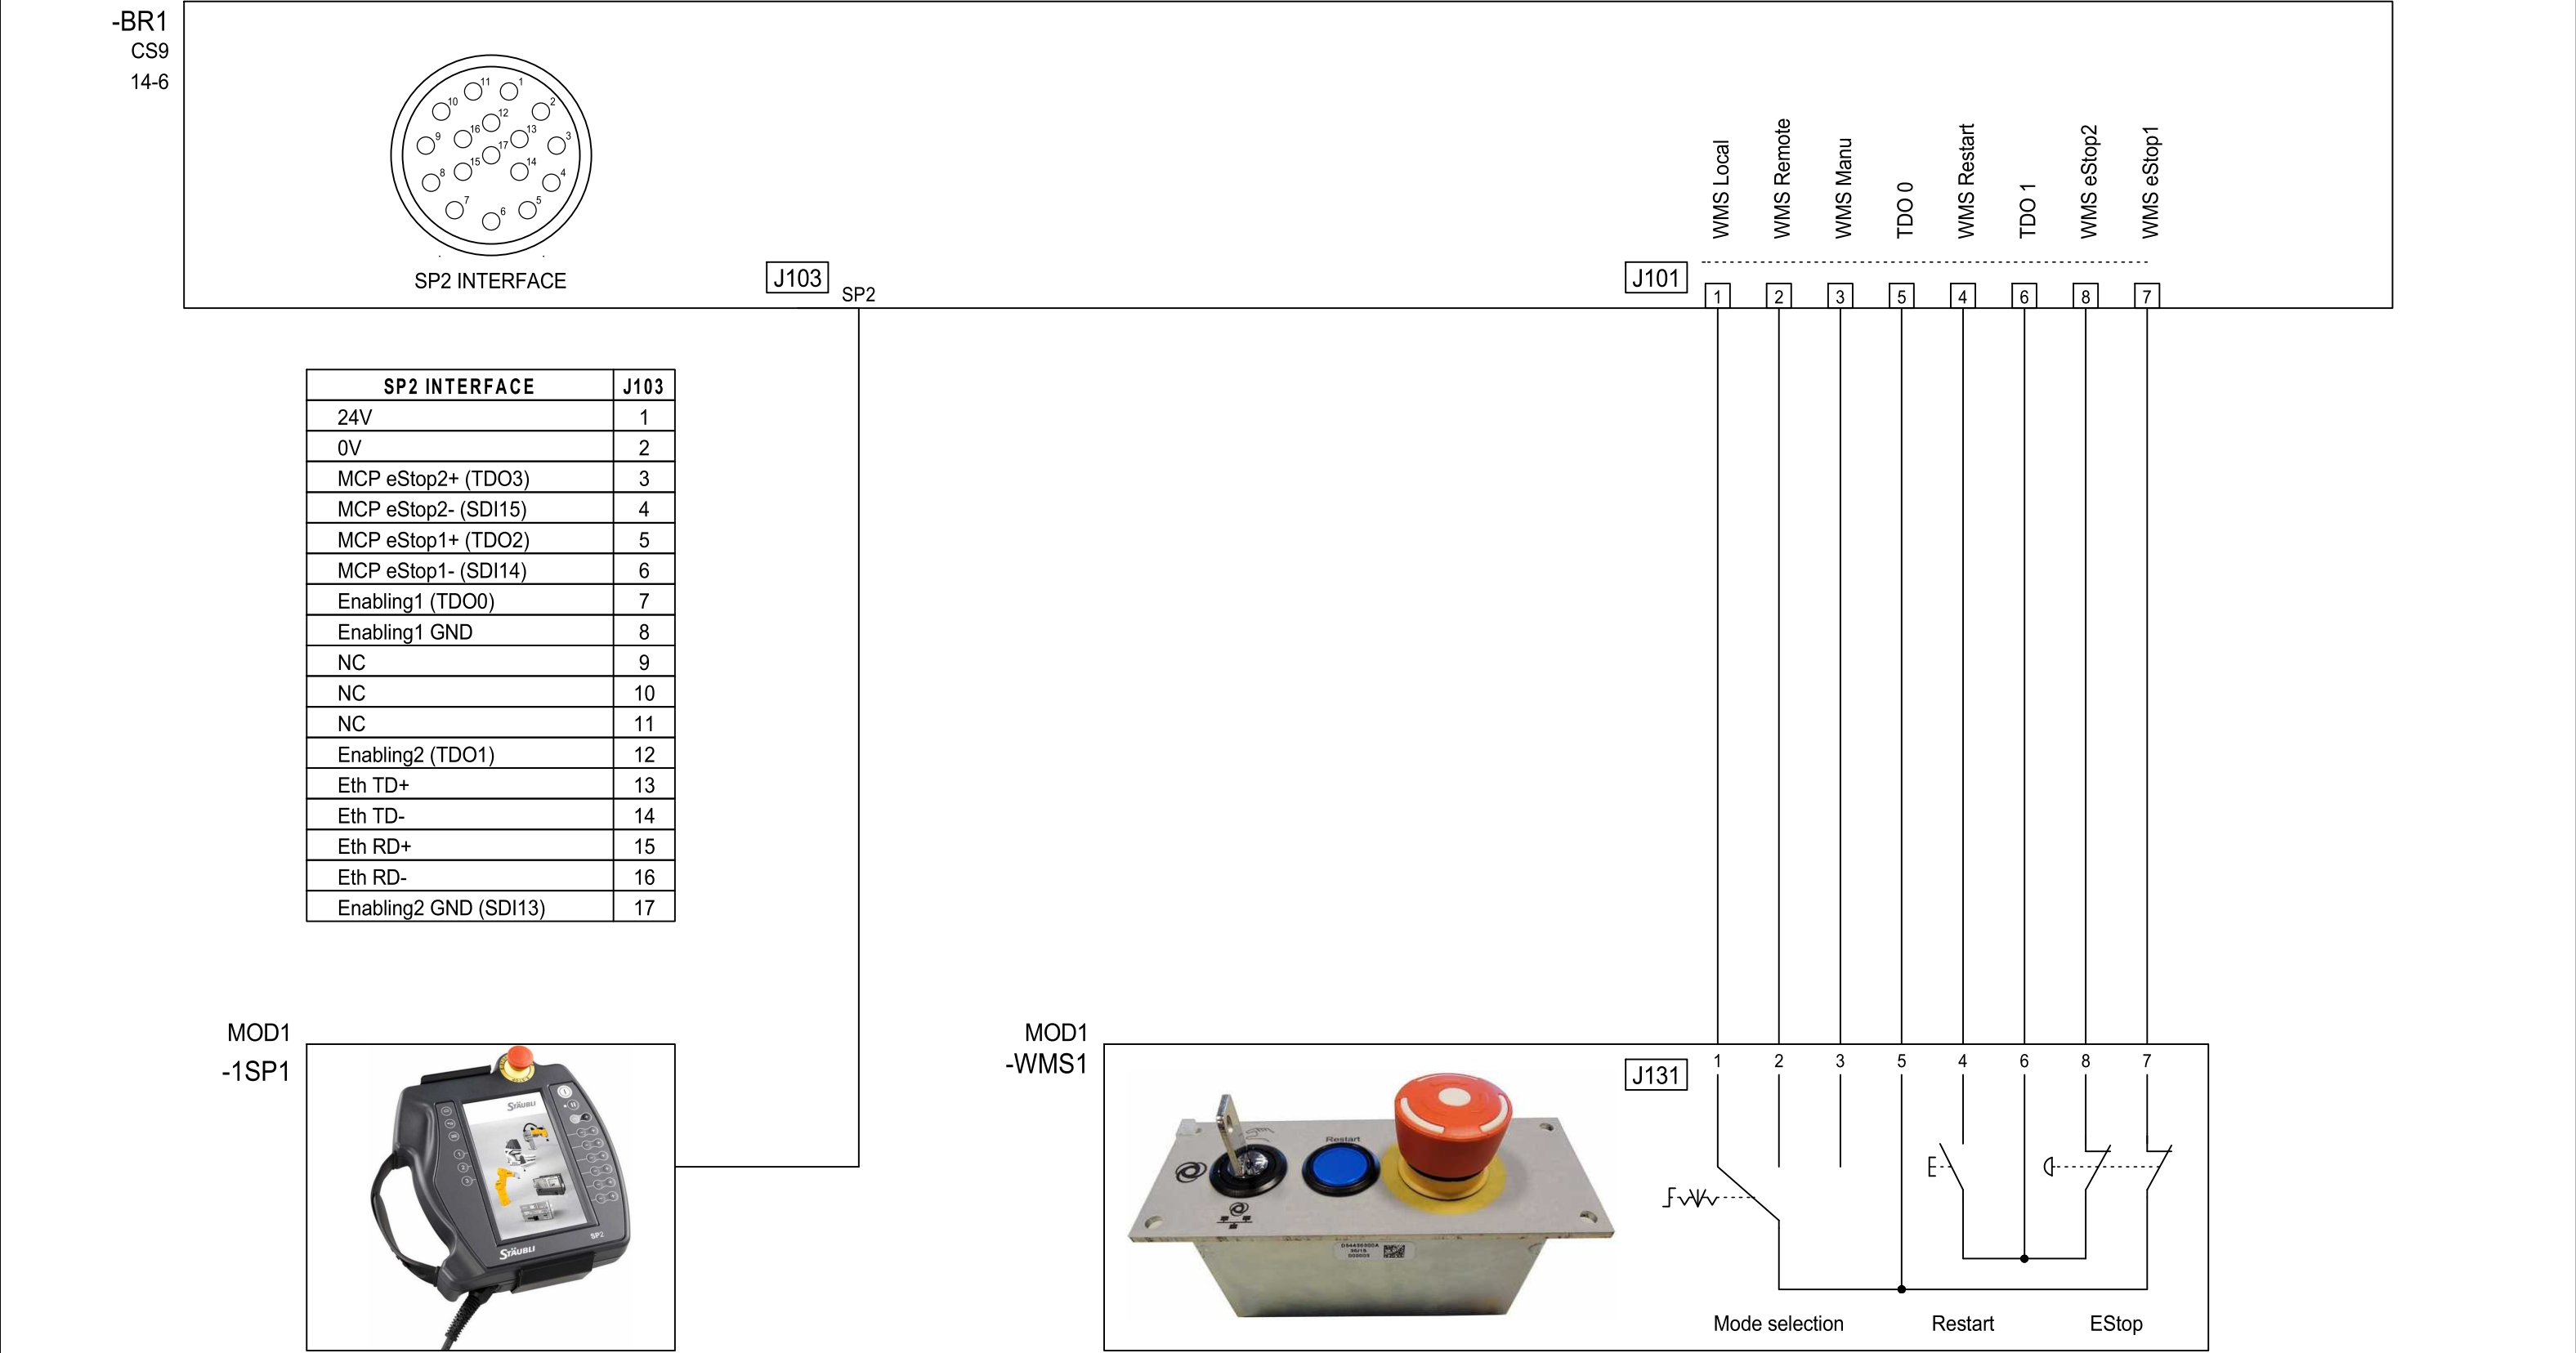

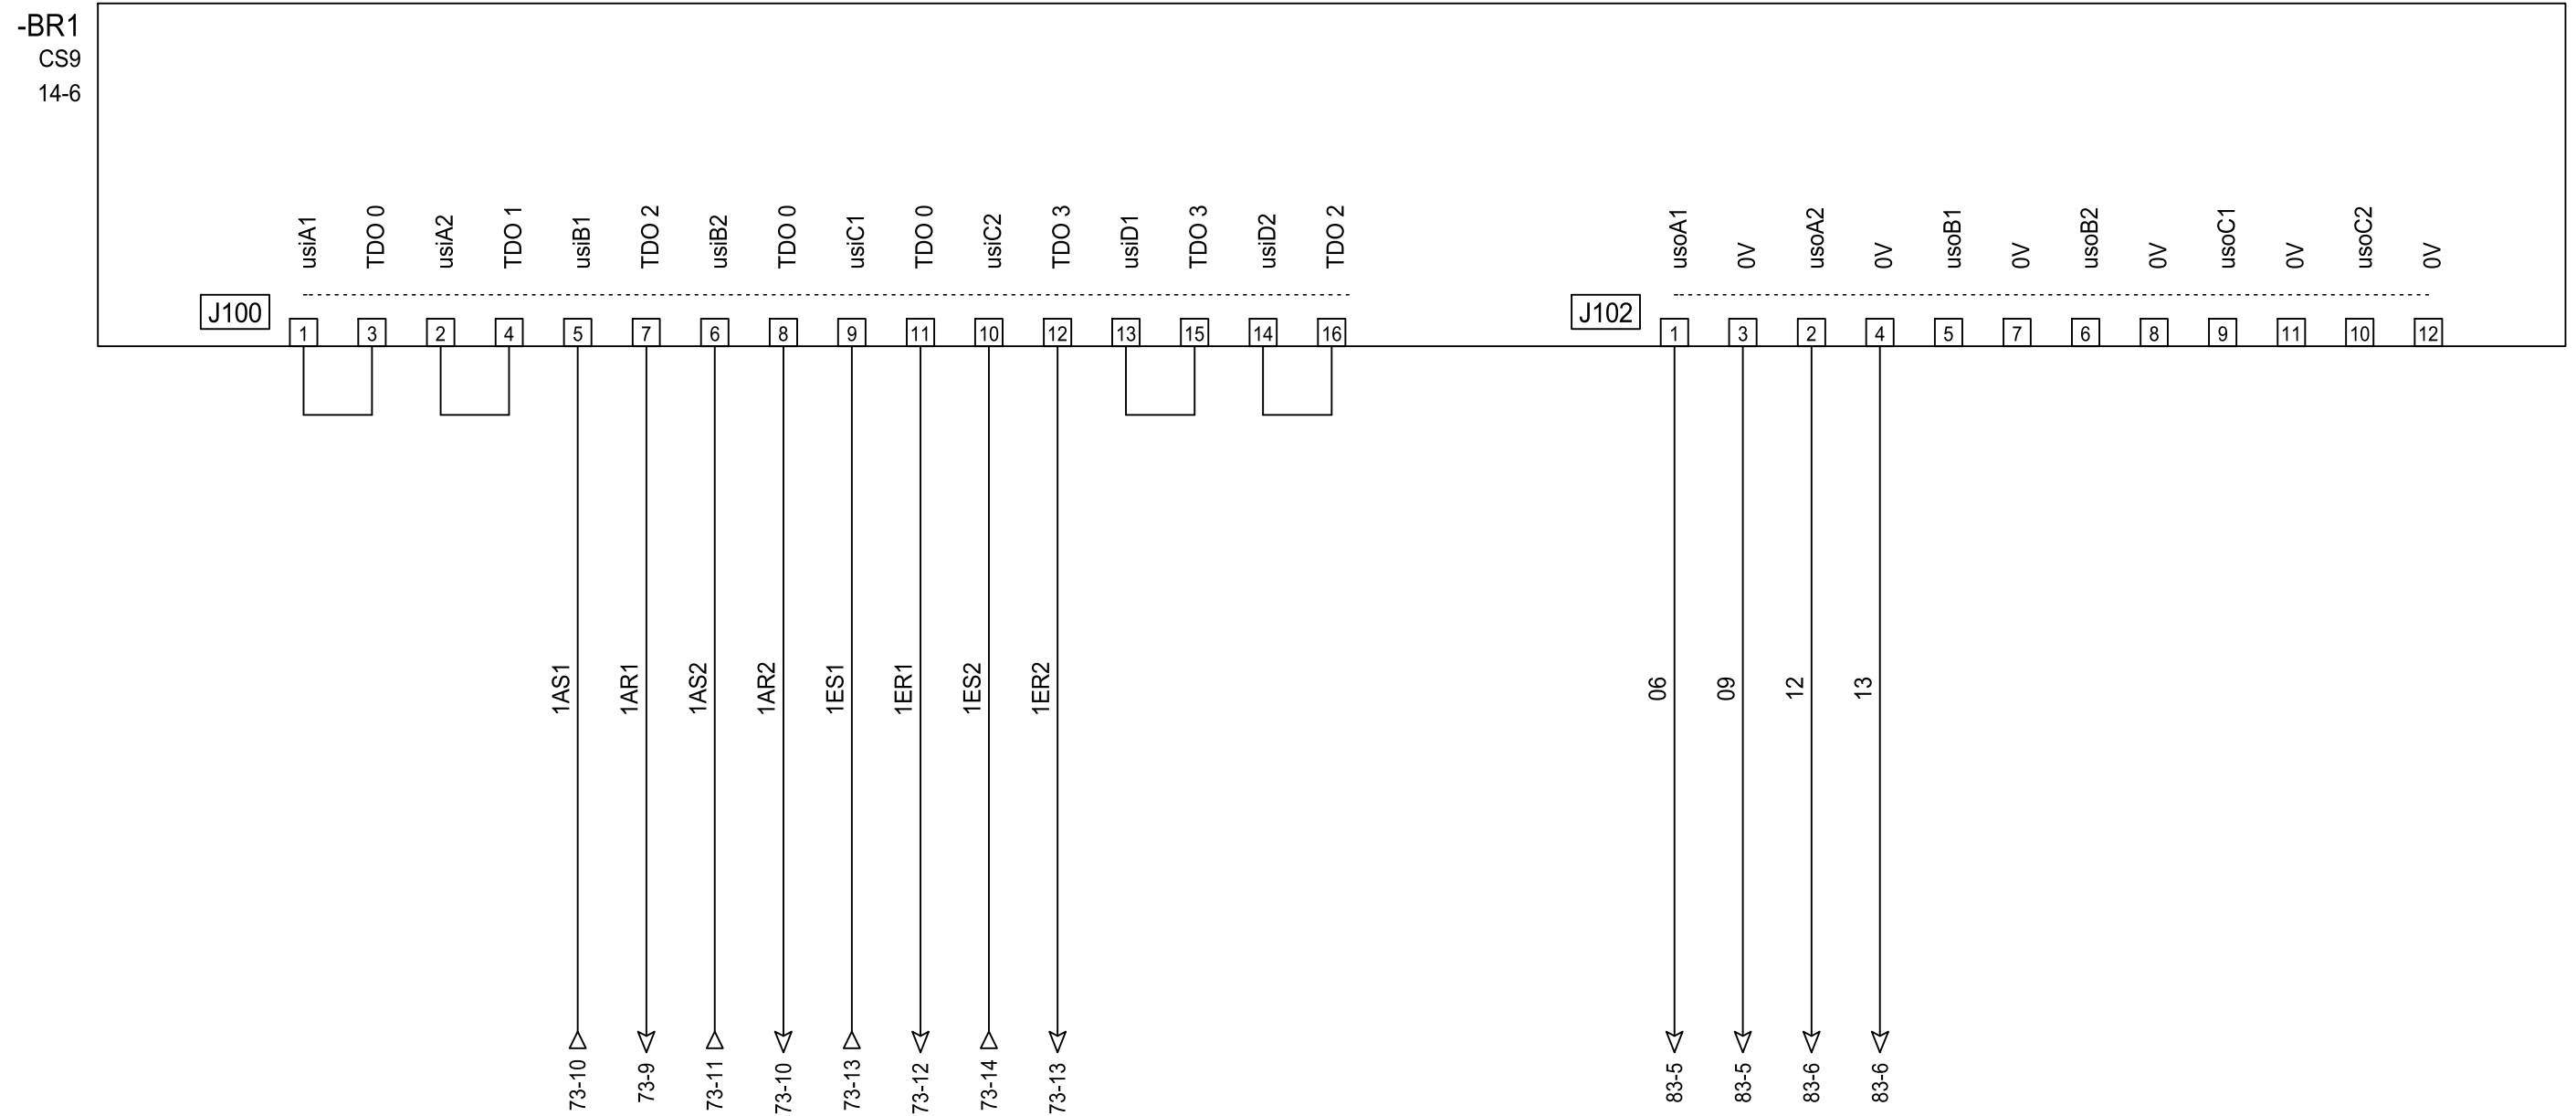


US1A	US1B	US1C	US1D
ARRÊT D'URGENCE	ARRÊT PROTECTION EN MODE MANUEL	ARRÊT PROTECTION EN MODE AUTO	ARRÊT PROTECTION

USOA	USOB	USOC
ARRÊT D'URGENCE	MODE DE FONCTIONNEMENT	BRAS DE ROBOT SOUS TENSION

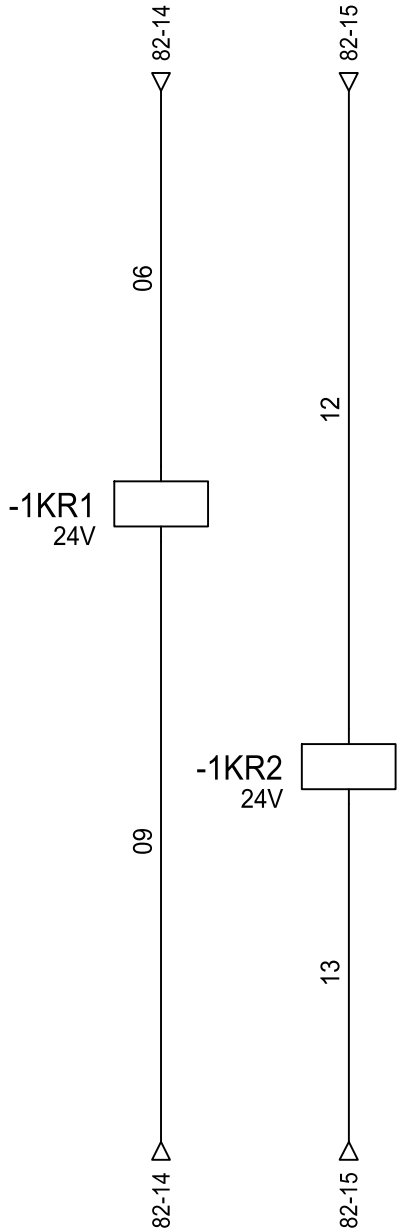

RELAIS DE SÉCURITÉ ROBOT A
ARRÊT D'URGENCE VOIE 1

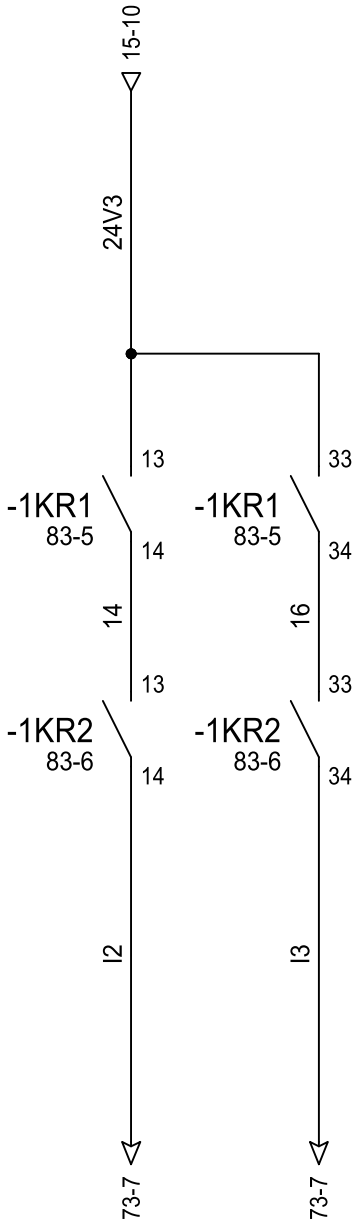

RELAIS DE SÉCURITÉ ROBOT A
ARRÊT D'URGENCE VOIE 2

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

CONTACTS SÉCURITÉ ROBOT

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


83


112

82

84

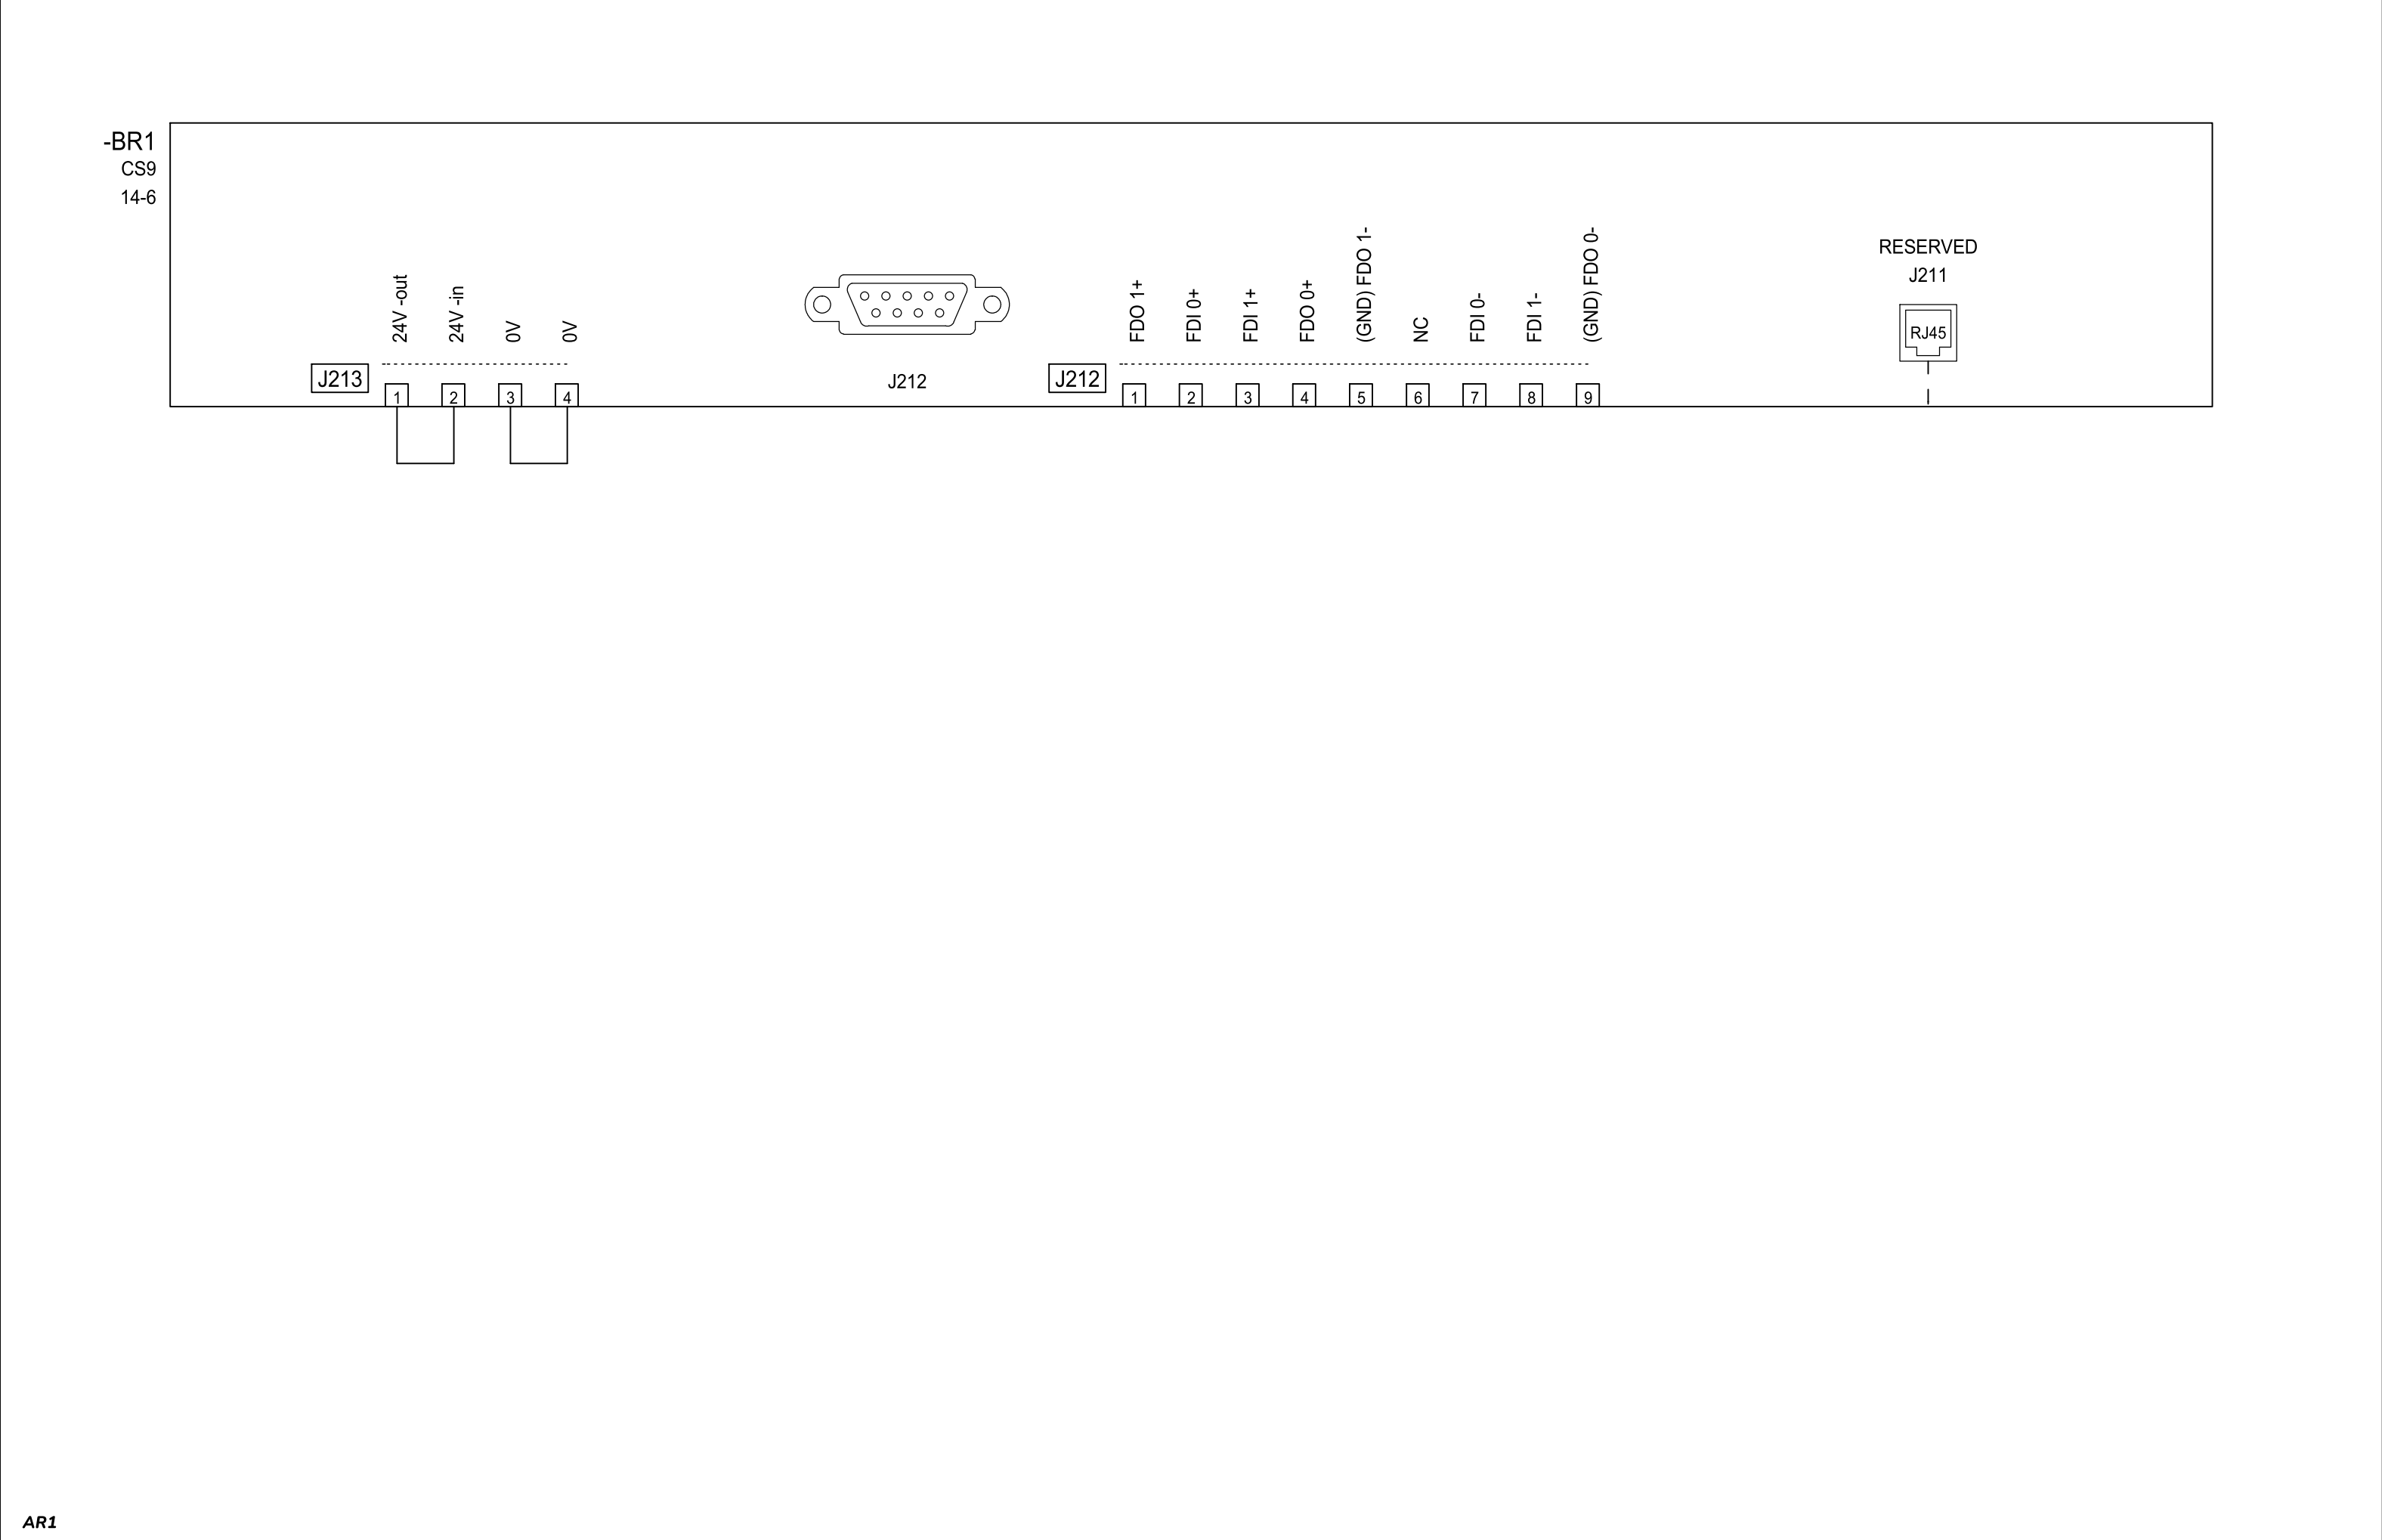

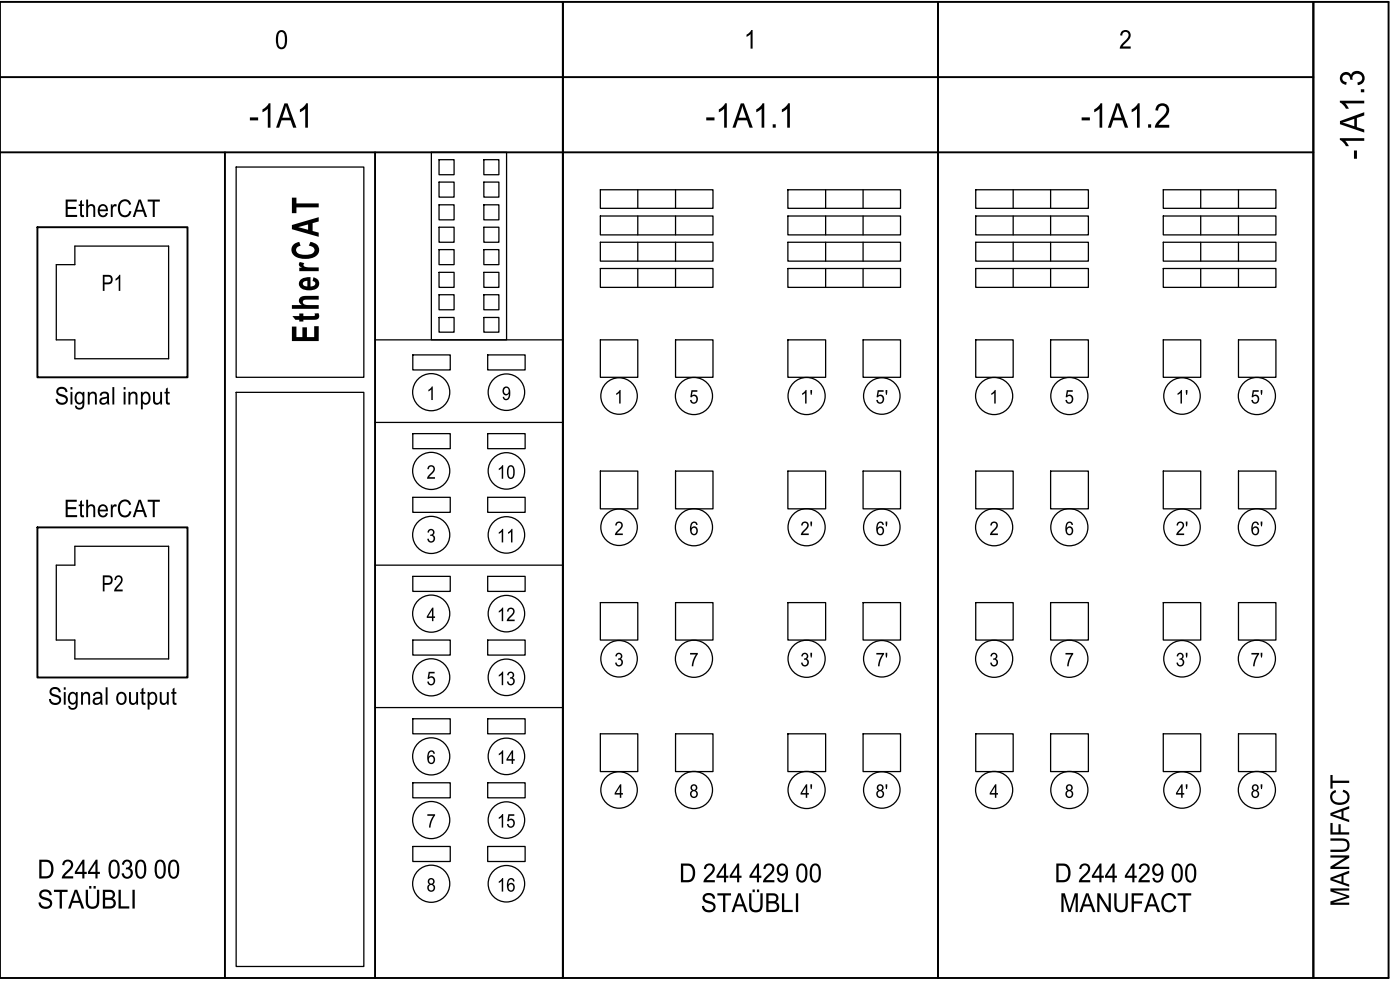

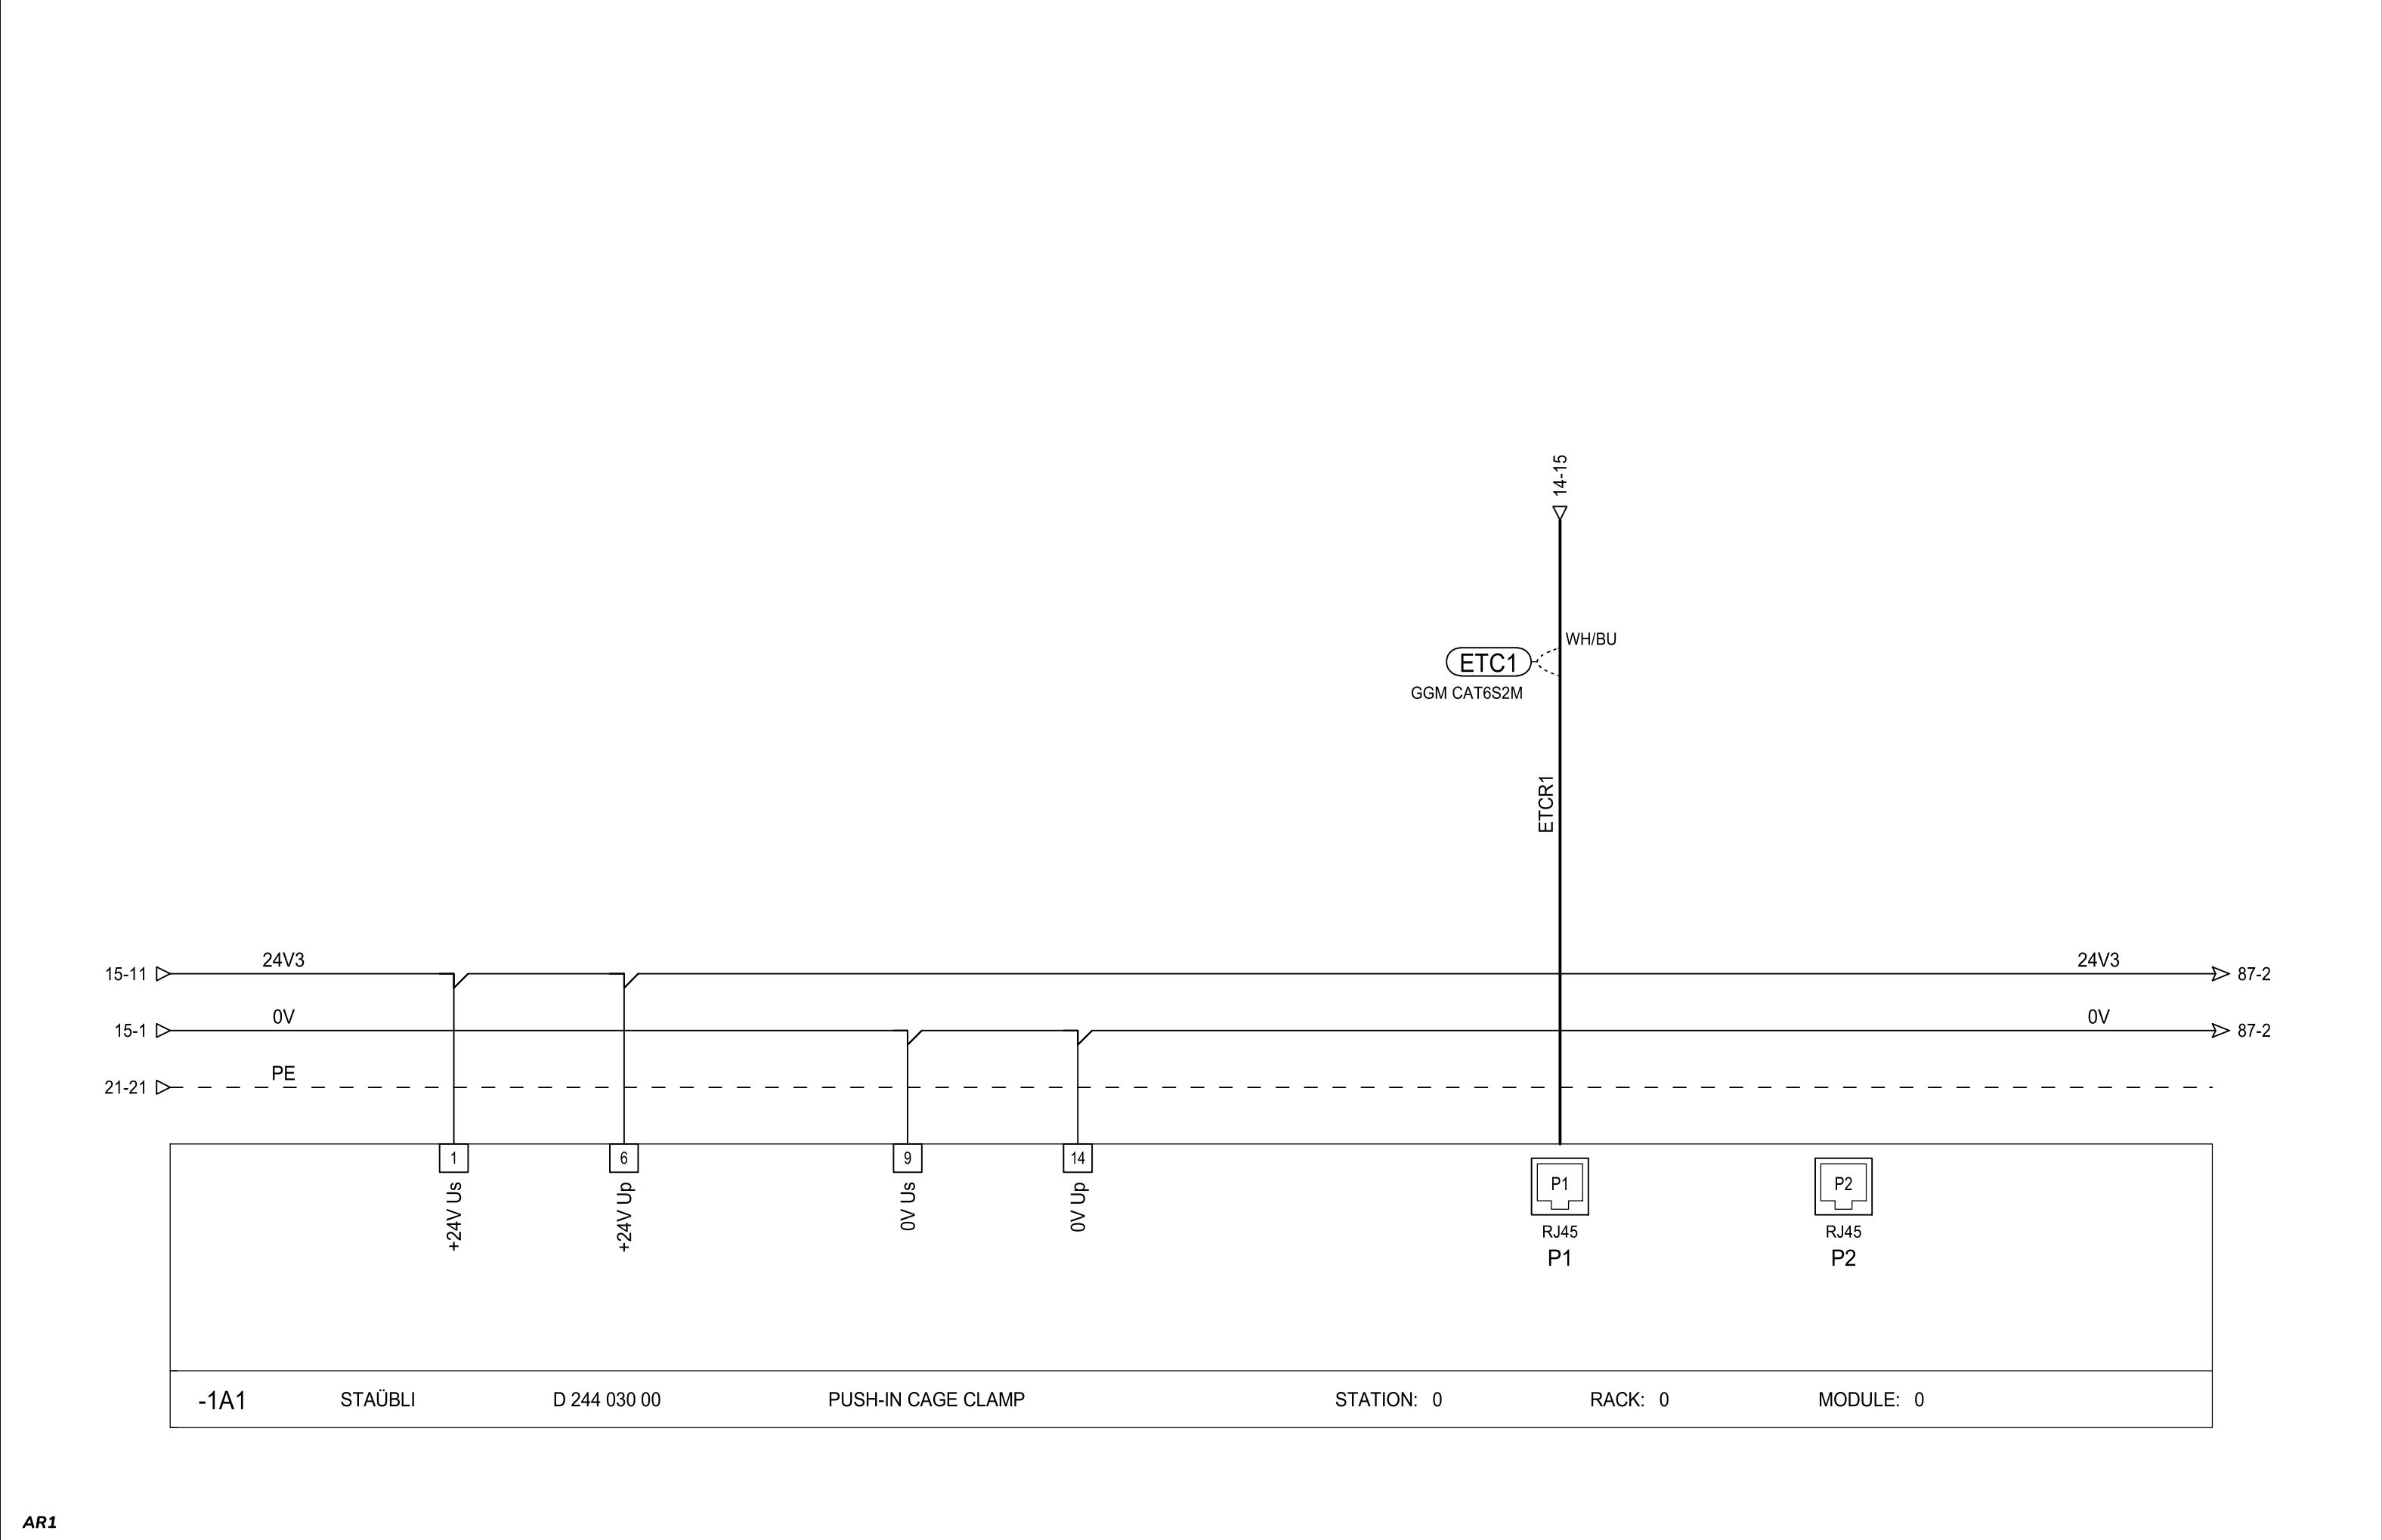

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

1A1 - MODULE COUPLEUR D 244 030 00

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025




86

112

85

87

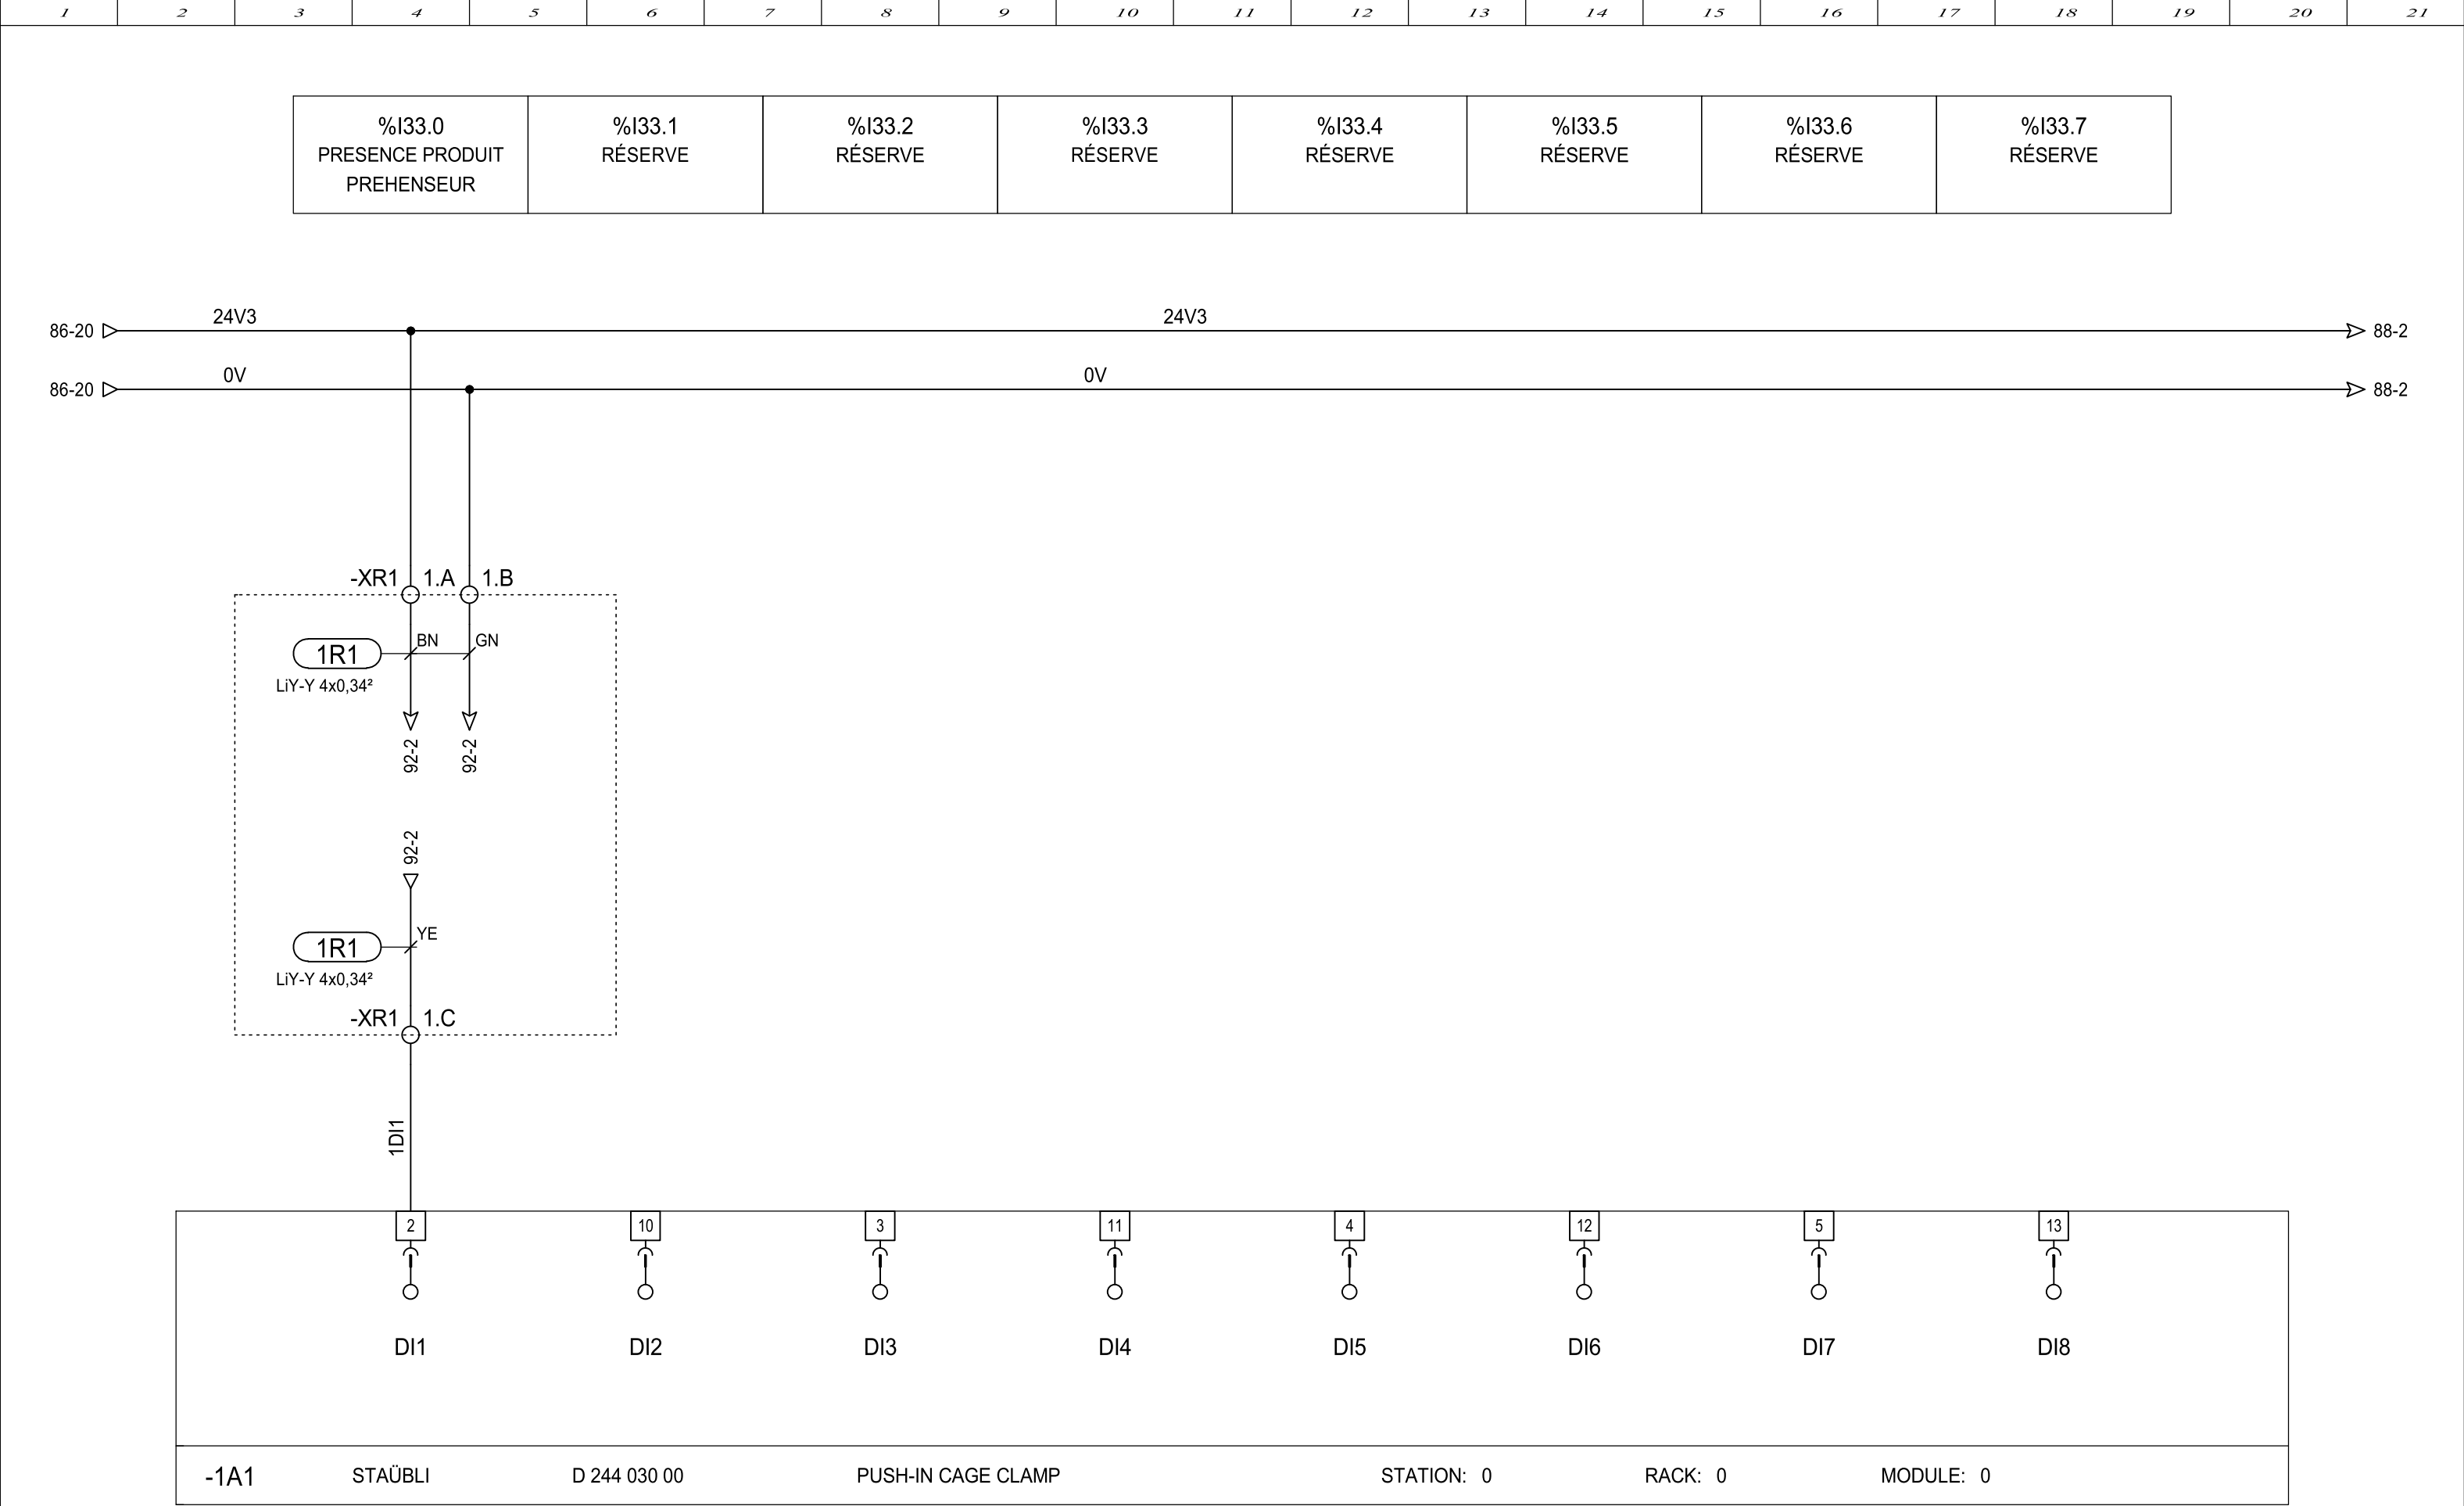

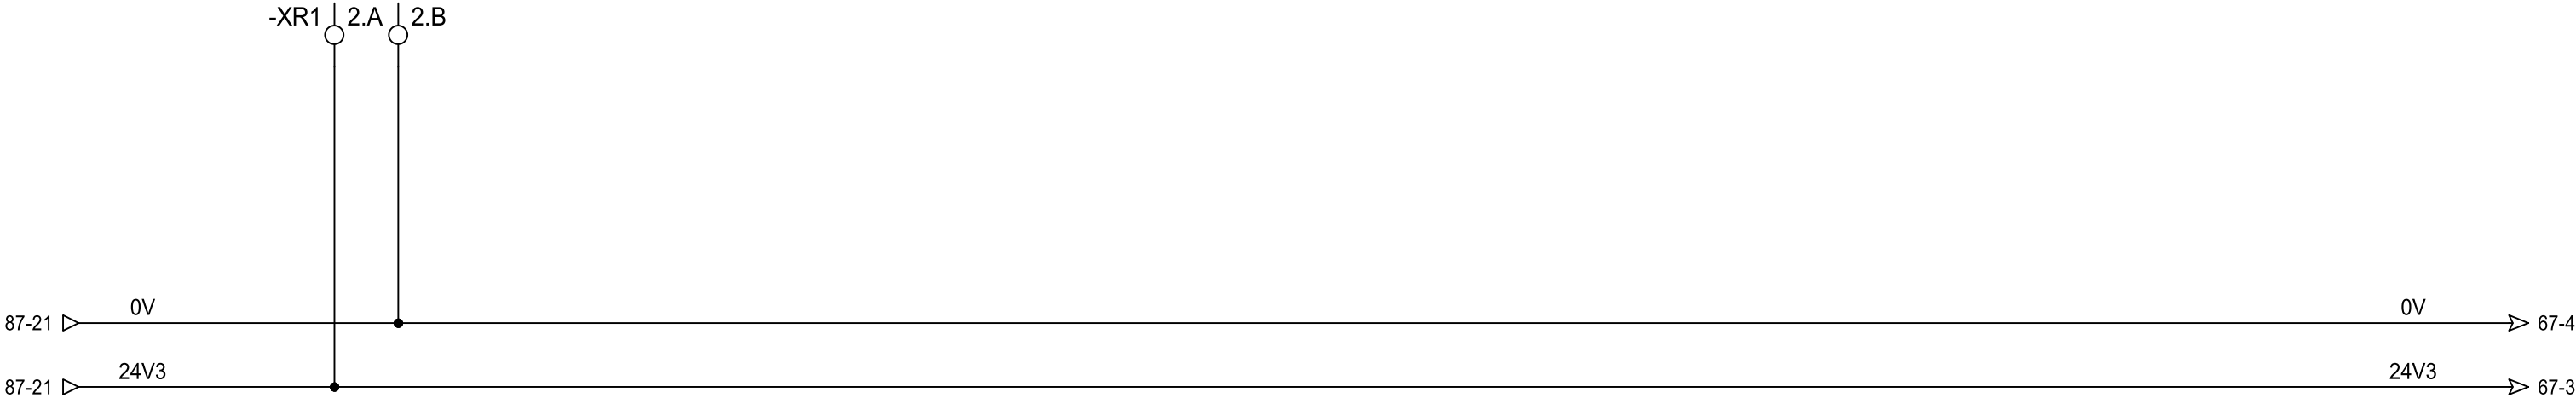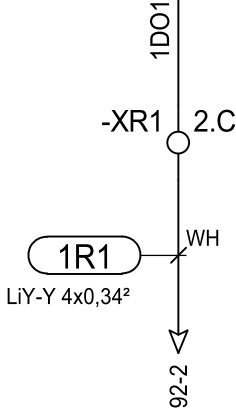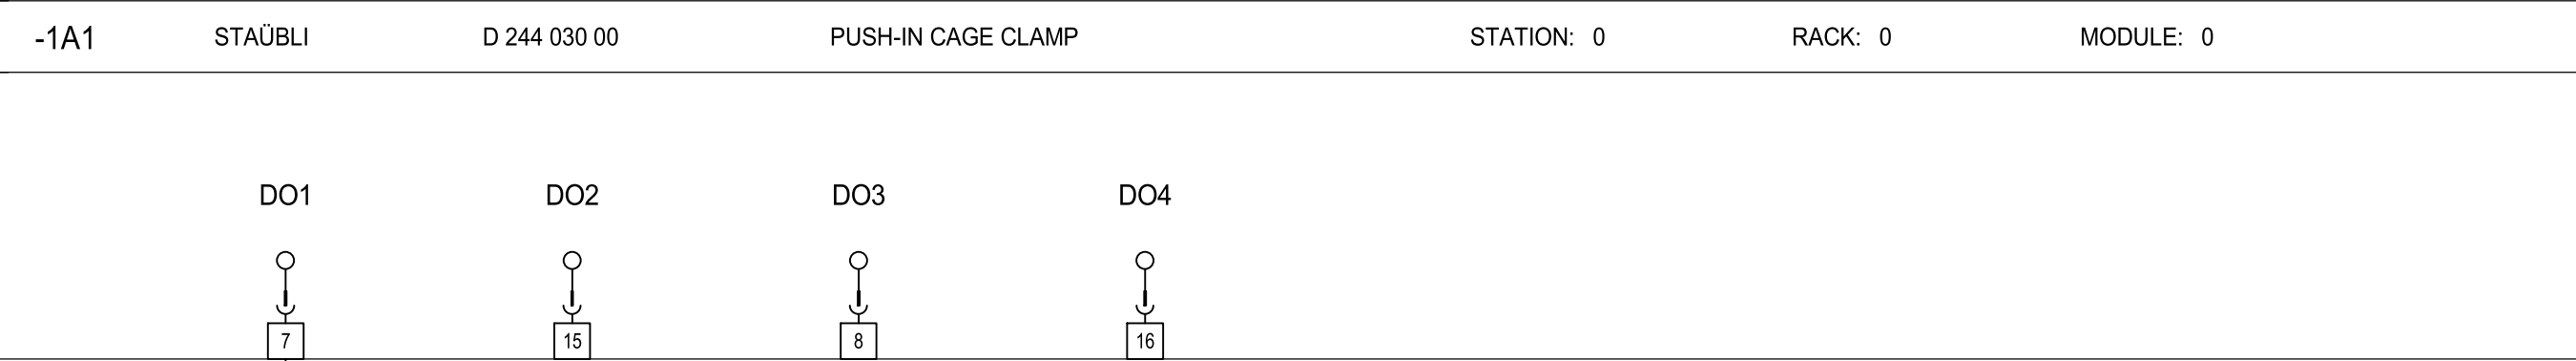

%Q33.0 ASPIRATION VENTURI	%Q33.1 RÉSERVE	%Q33.2 RÉSERVE	%Q33.3 RÉSERVE
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

1A1 - MODULE 8 ETOR 8 STOR D 244 031 00

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

88

112

87

89

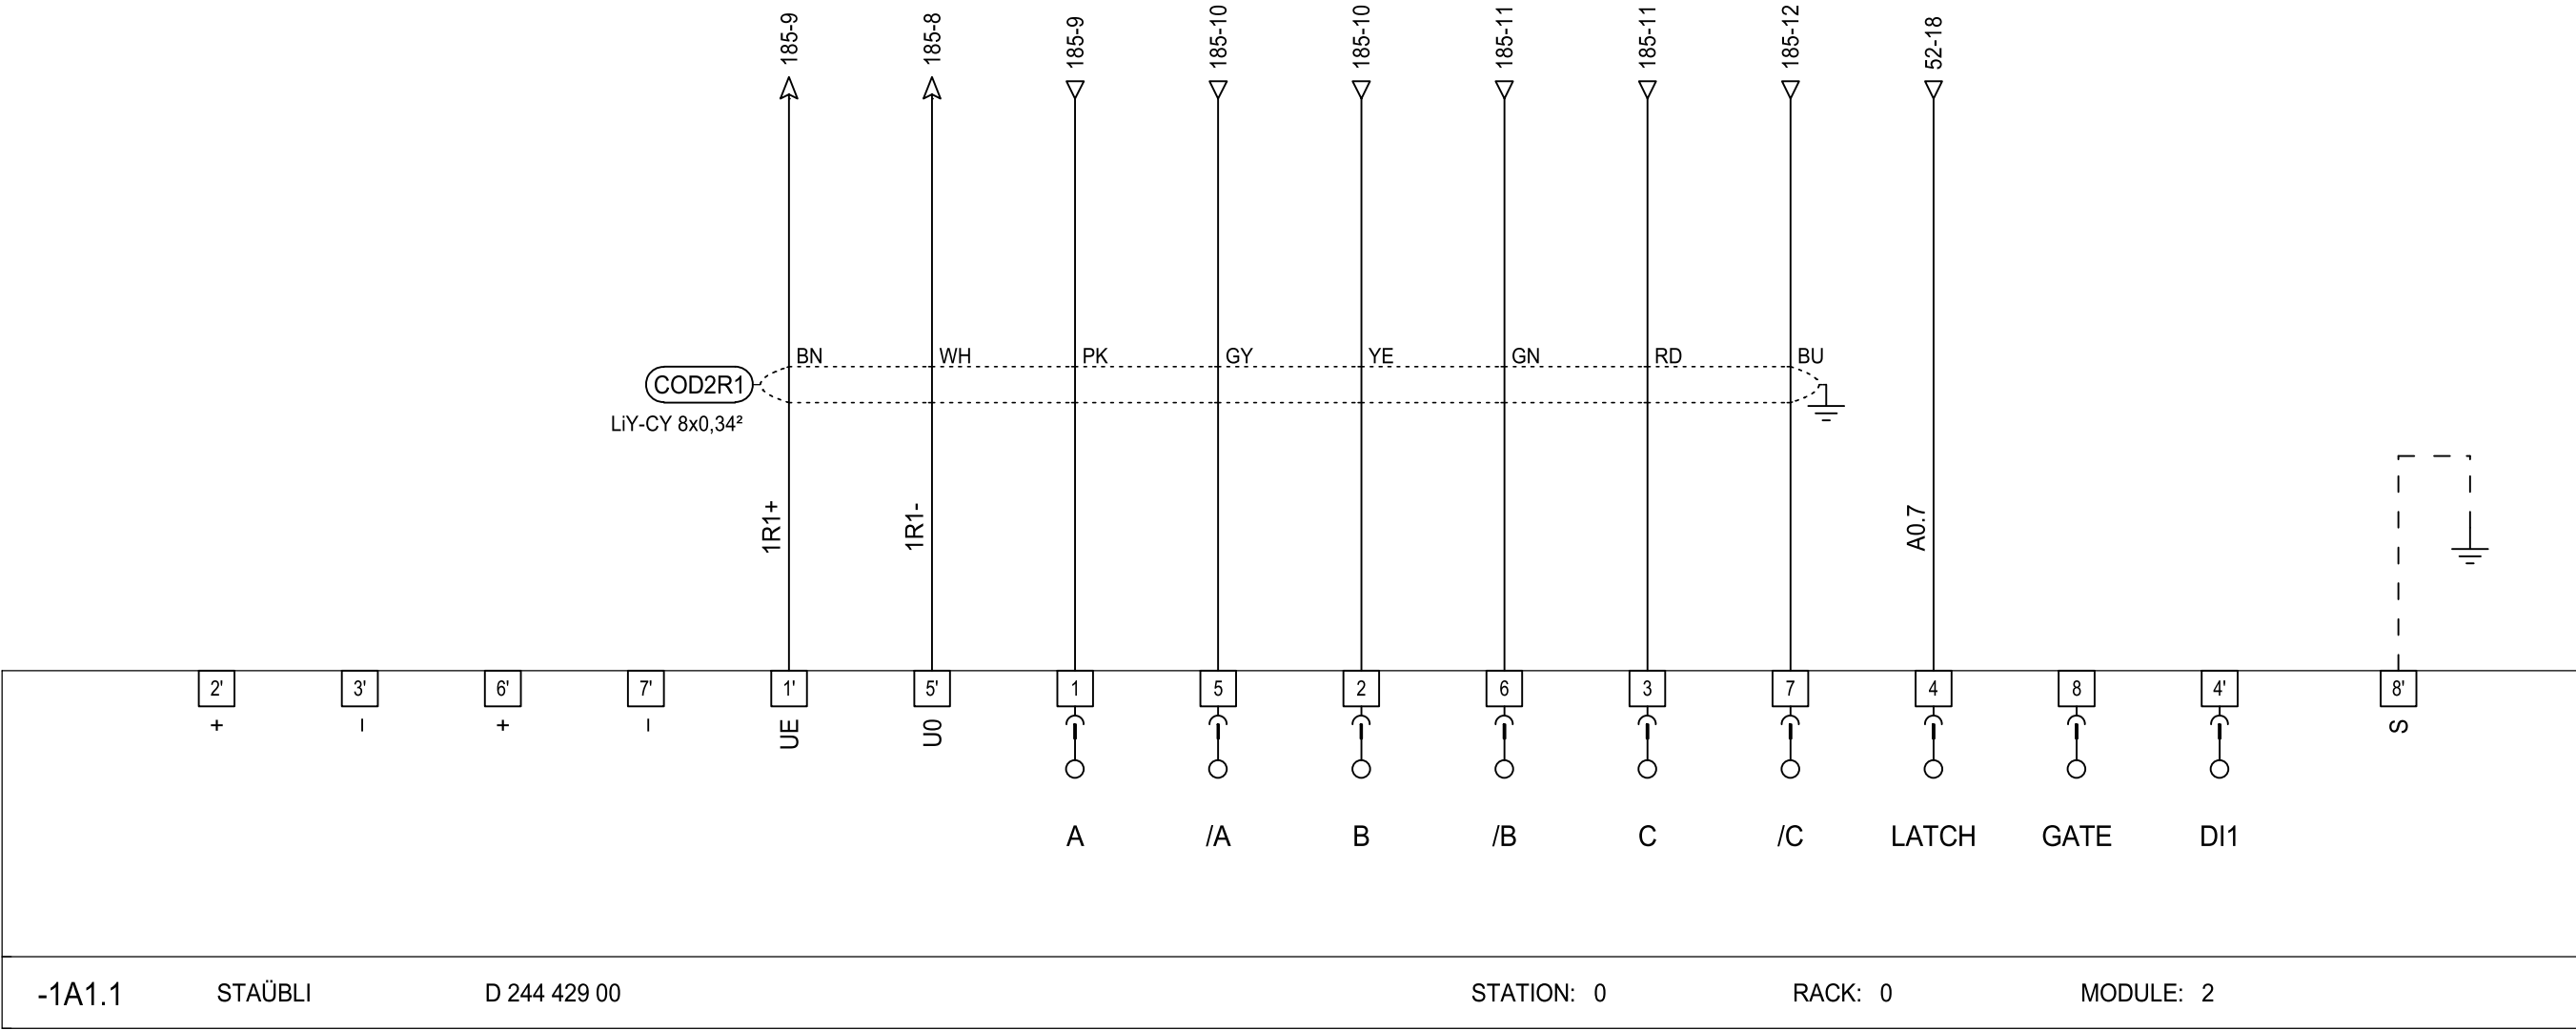

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

1A1.2 - MODULE CODEUR D 244 029 00

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

89

112

188

90

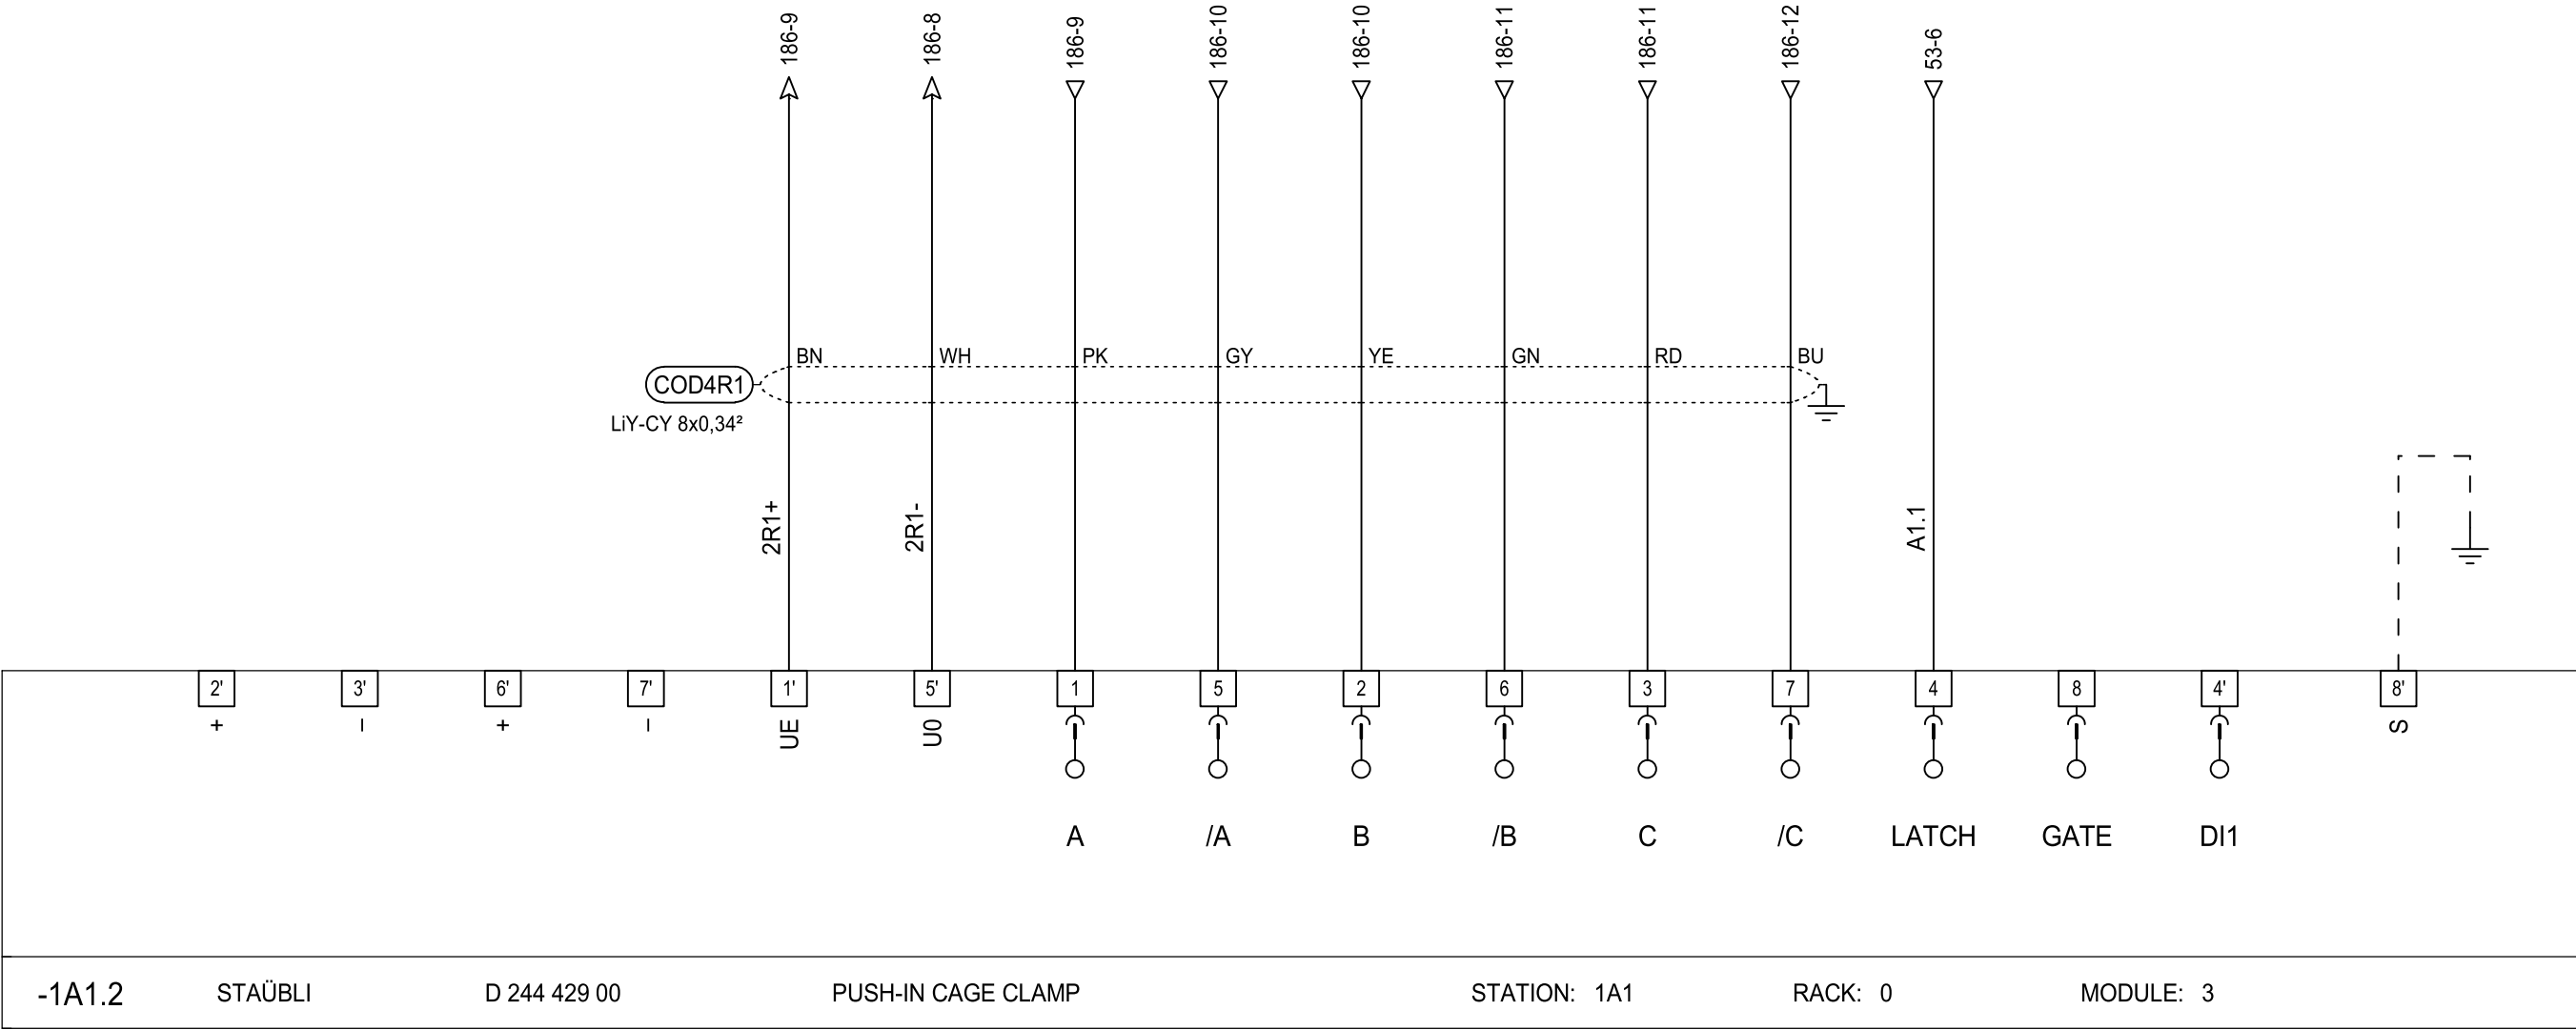

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

1A1.3 - MODULE CODEUR D 244 029 00

ENCAISSEUSE CLUB

90


112

IND B


Imprimé le 08/04/2025

189


91

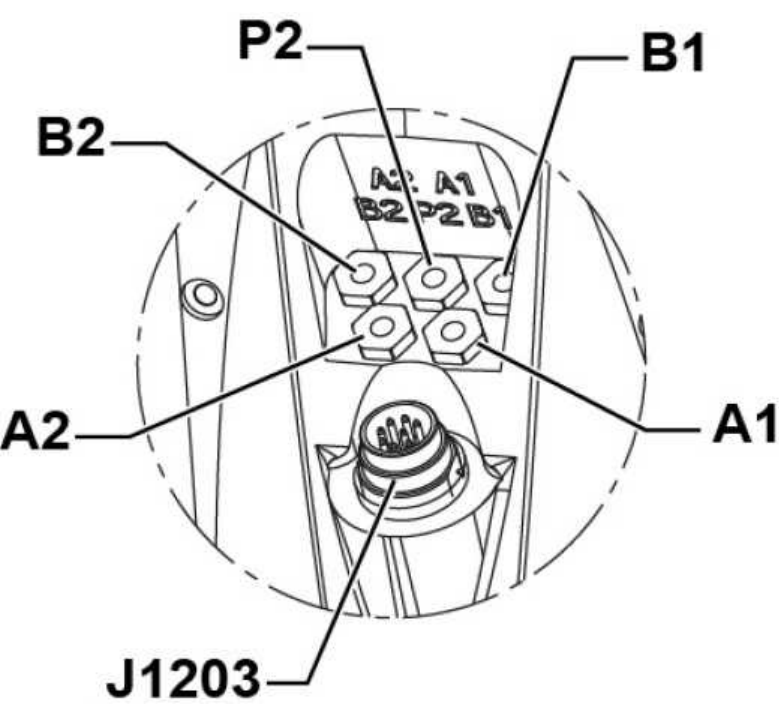

SORTIE CÂBLE PRÉHENSEUR	
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV1	A1
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV1	B1
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV2	A2
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV2	B2
SOURCE DE PRESSION	P2
SORTIE PRISE CONNEXION ÉLECTRIQUE	J1203
SORTIE CONNEXION ETHERNET	J1218

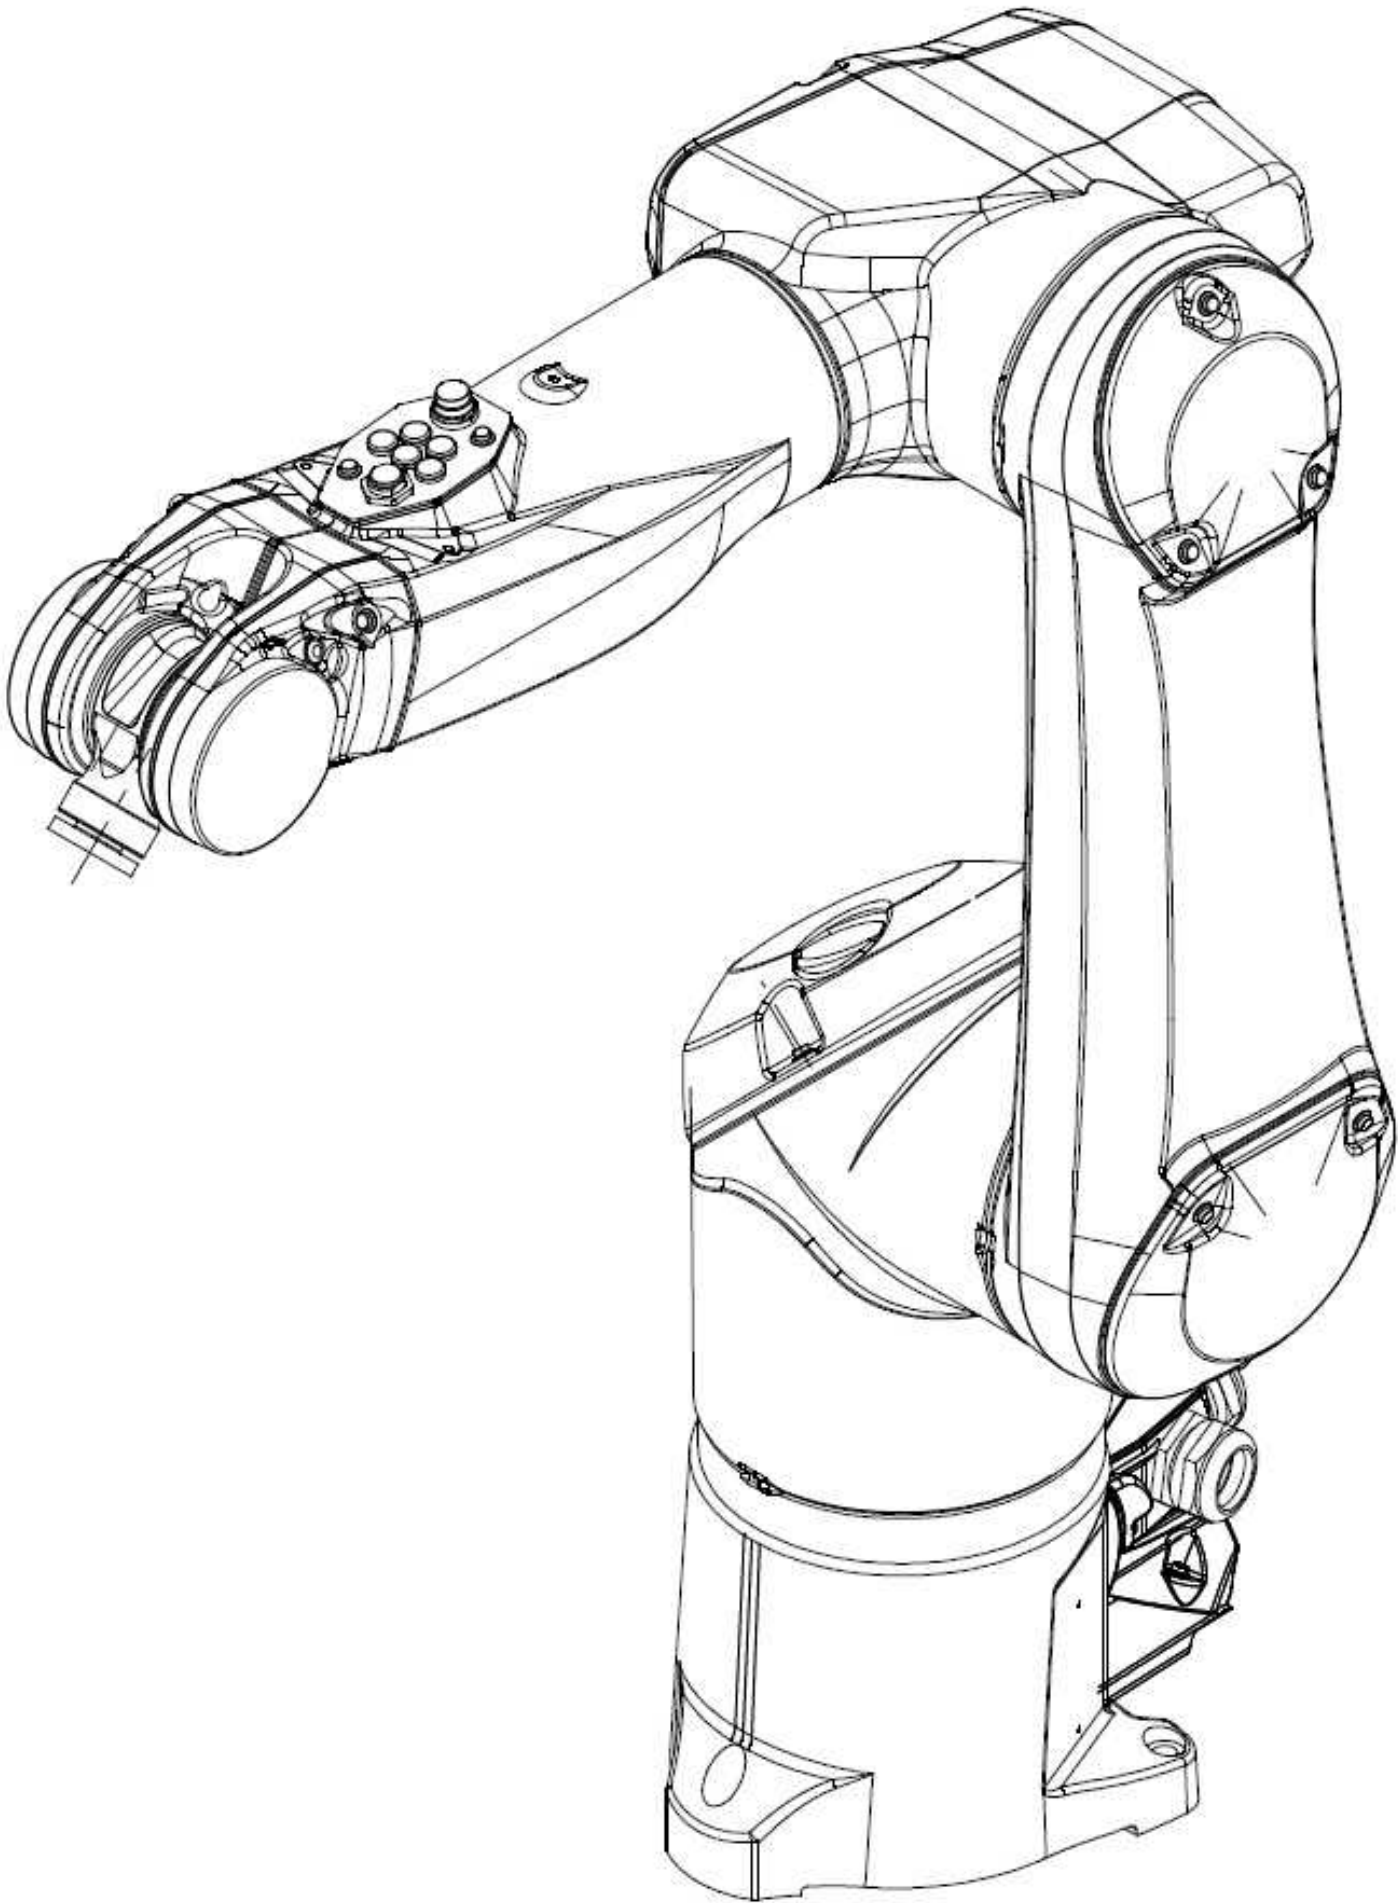

SORTIE CÂBLES BRAS	
CONNEXION RÉSEAU AIR COMPRIMÉ	P1
CONNEXION RÉSEAU AIR COMPRIMÉ	P2
CONNEXION MISE EN SURPRESSION BRAS	P3
SILENCIEUX ÉCHAPPEMENT PNEUMATIQUE	E
INTERCONNEXION BRAS-CONTRÔLEUR	J1201
ENTRÉE PRISE CONNEXION ÉLECTRIQUE	J1202
PRISE BOÎTIER LIBÉRATION FREINS	J1204
ENTRÉE CONNEXION ETHERNET	J1217

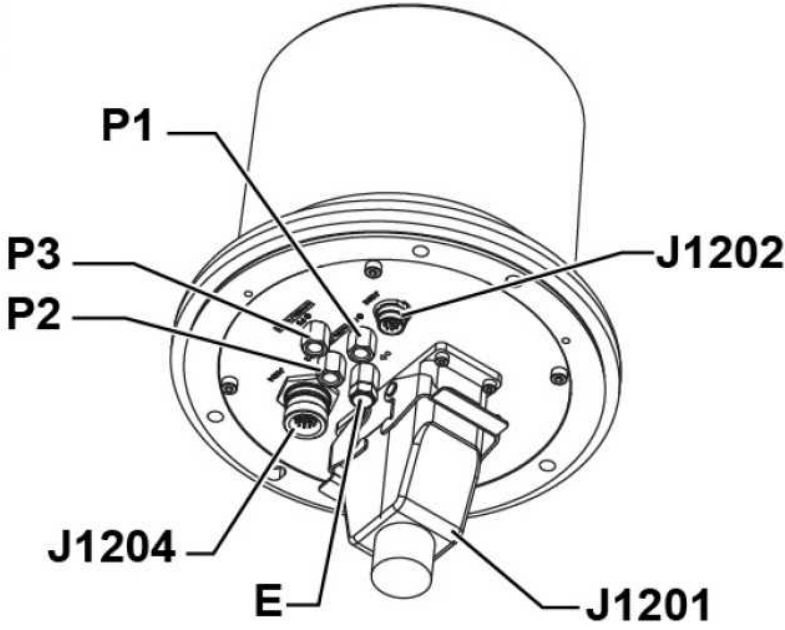

MOD1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

BRAS ROBOT 1

ENCAISSEUSE CLUB

91

112

IND B

Imprimé le 08/04/2025

<190

92 >


MODULE 1

J1202 - PRISE M16 MÂLE

1x3x0,5mm² / AWG20
Max 60V, 3A


5x2x0,21mm² / AWG24
Max 60V, 2A

J1203 - PRISE M16 FEMELLE

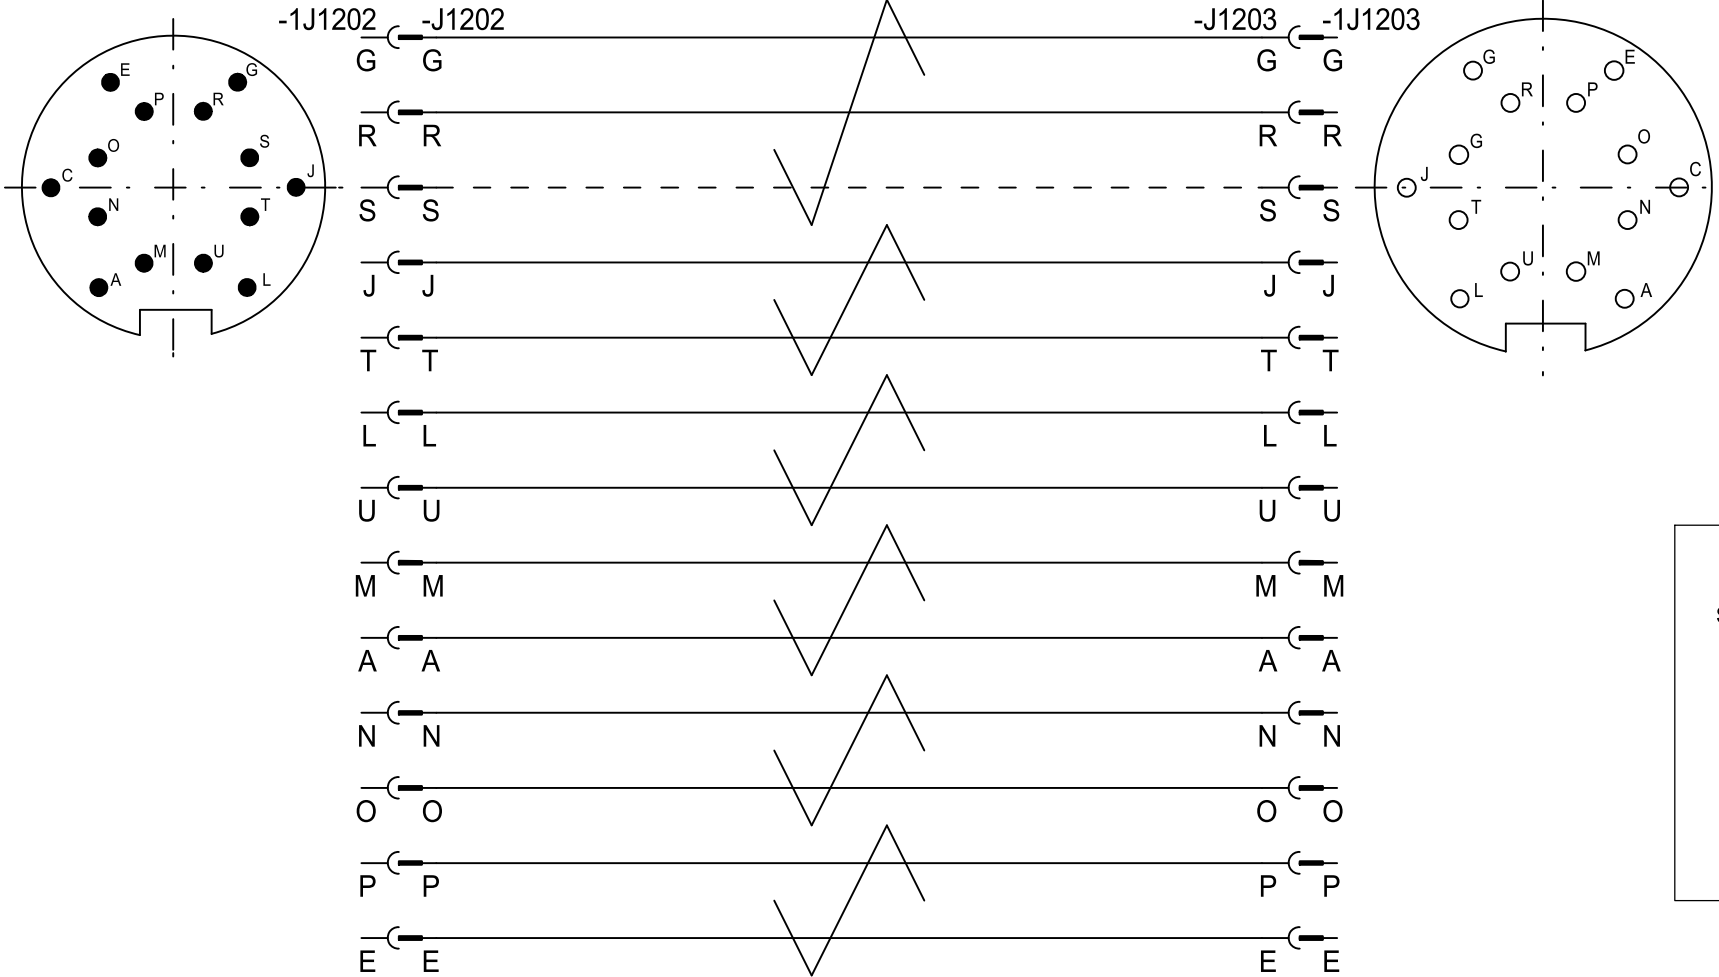

Détails connecteurs codage D
selon le type utilisé (PROFINET ou ETH B)

N° borne	PROFINET	ETH B
1	YE	WH/OG
2	OG	OG
3	WH	WH/GN
4	BU	GN

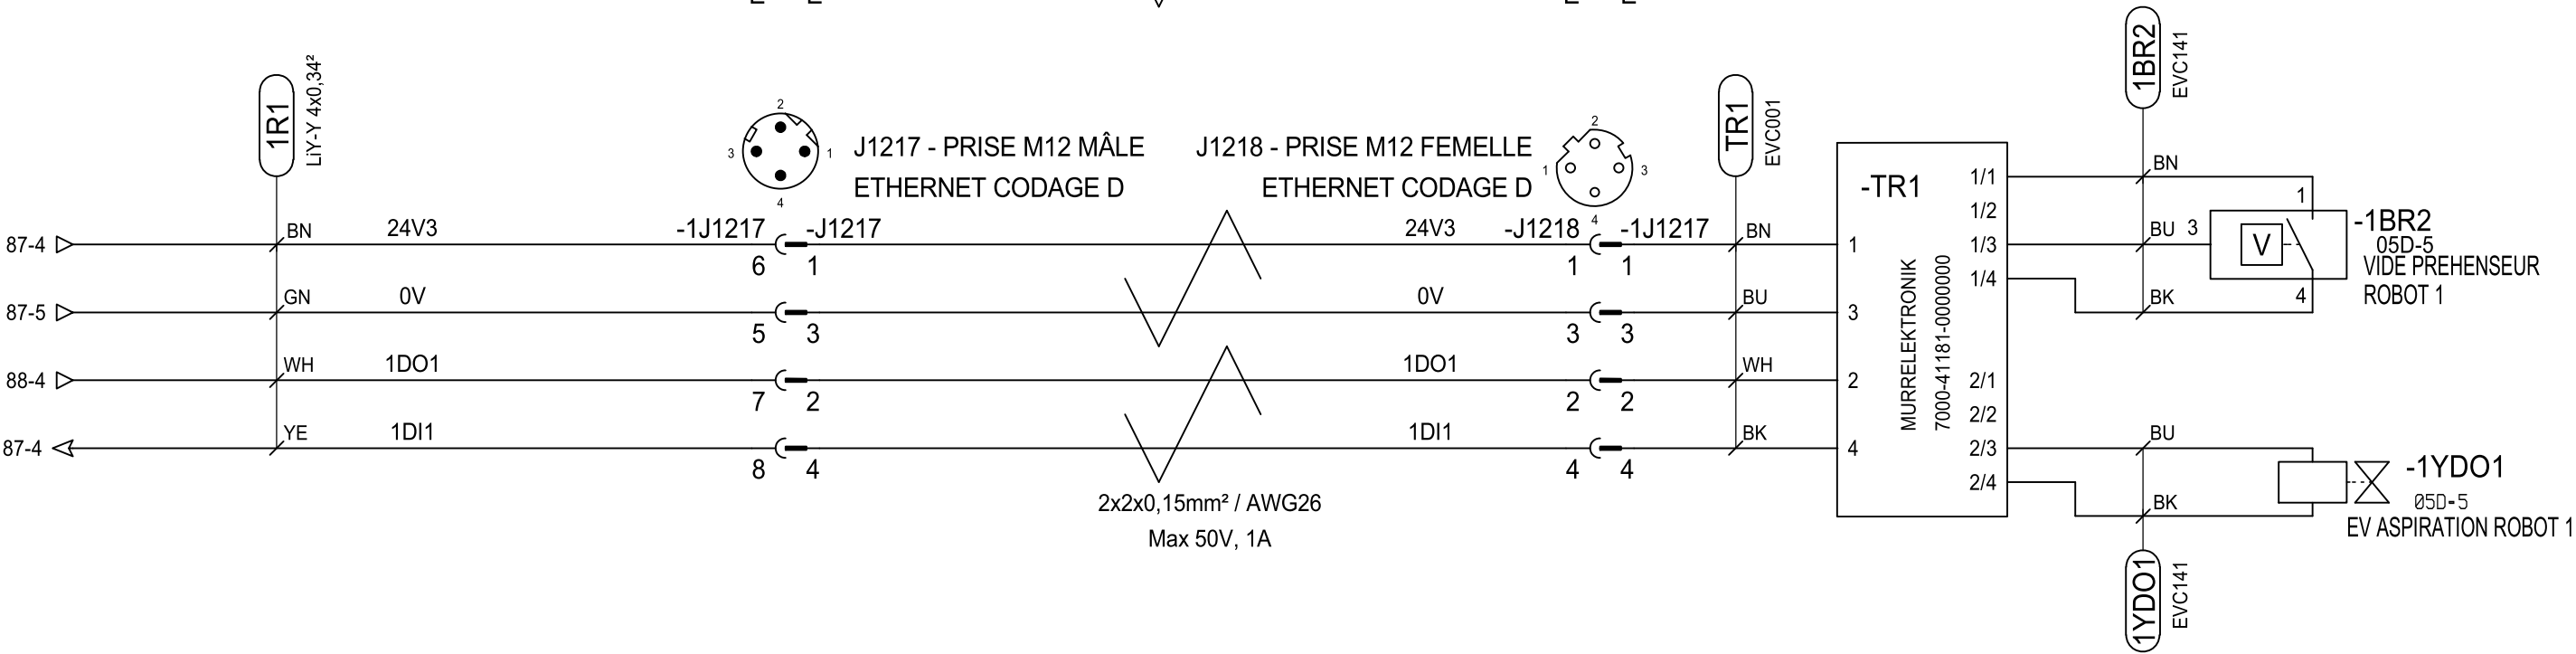

MOD1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

FAISCEAU INTERNE

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

92

112

<191

98 >

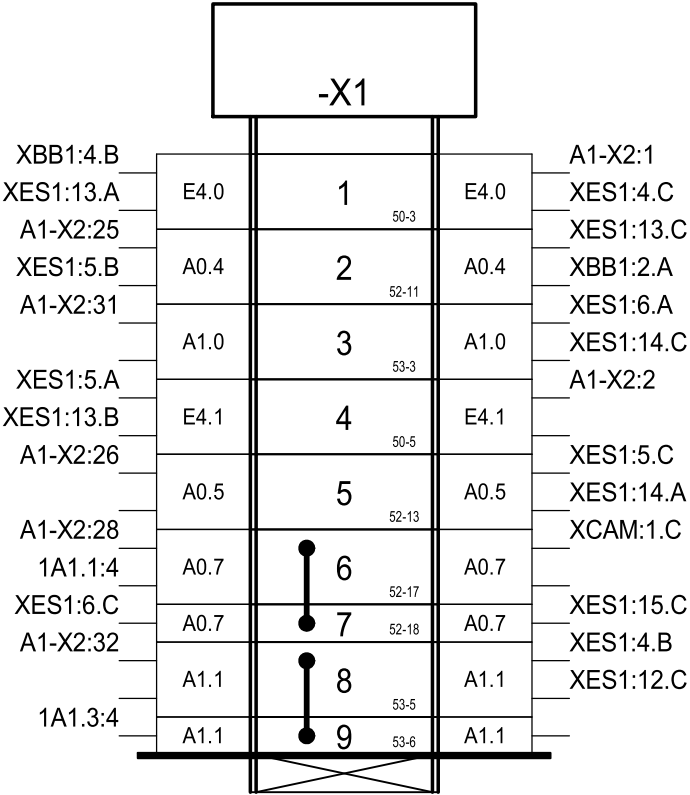

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB

98

112


Terminal Strip: +AR1-X1

IND B

Imprimé le 08/04/2025

92

99

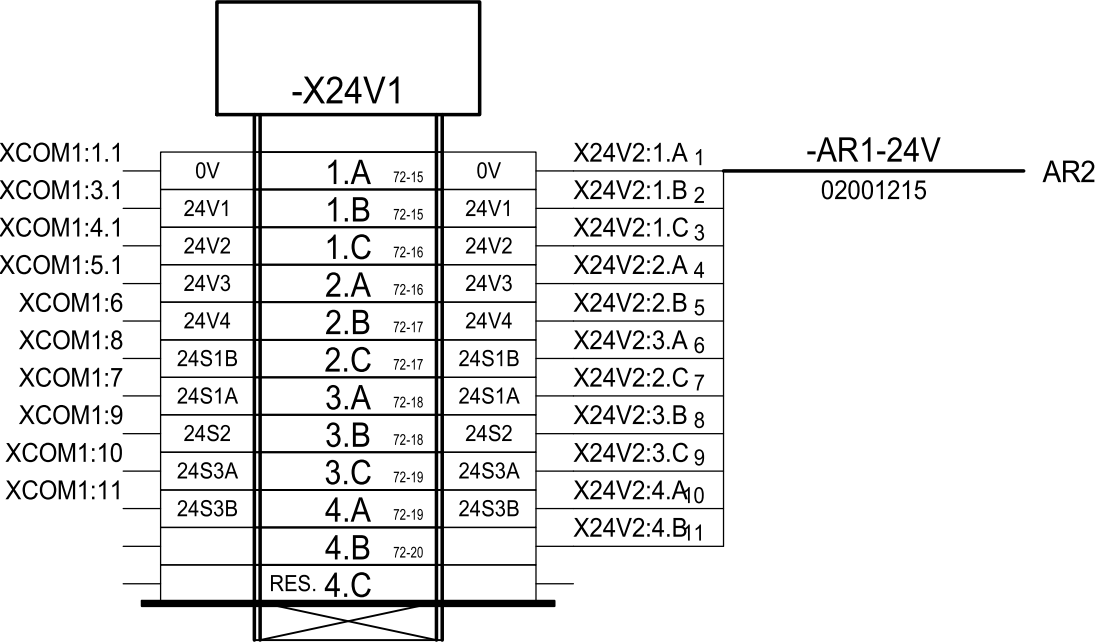

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB

99

112


IND B

Imprimé le 08/04/2025

198

100

Terminal Strip: +AR1-X24V1

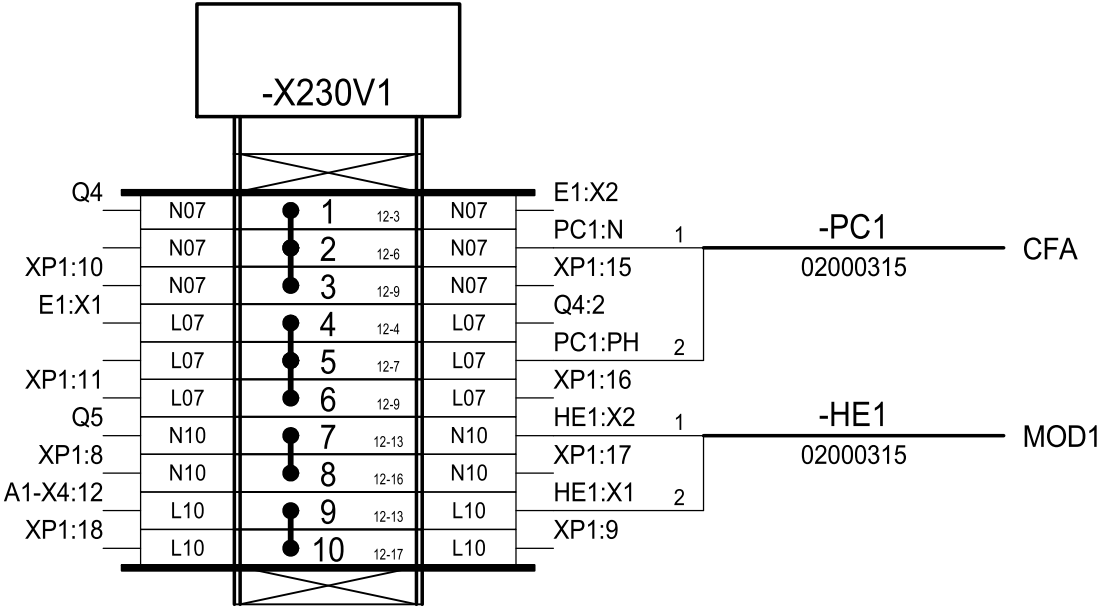

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR1-X230V1

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


100

112

<199

101 >

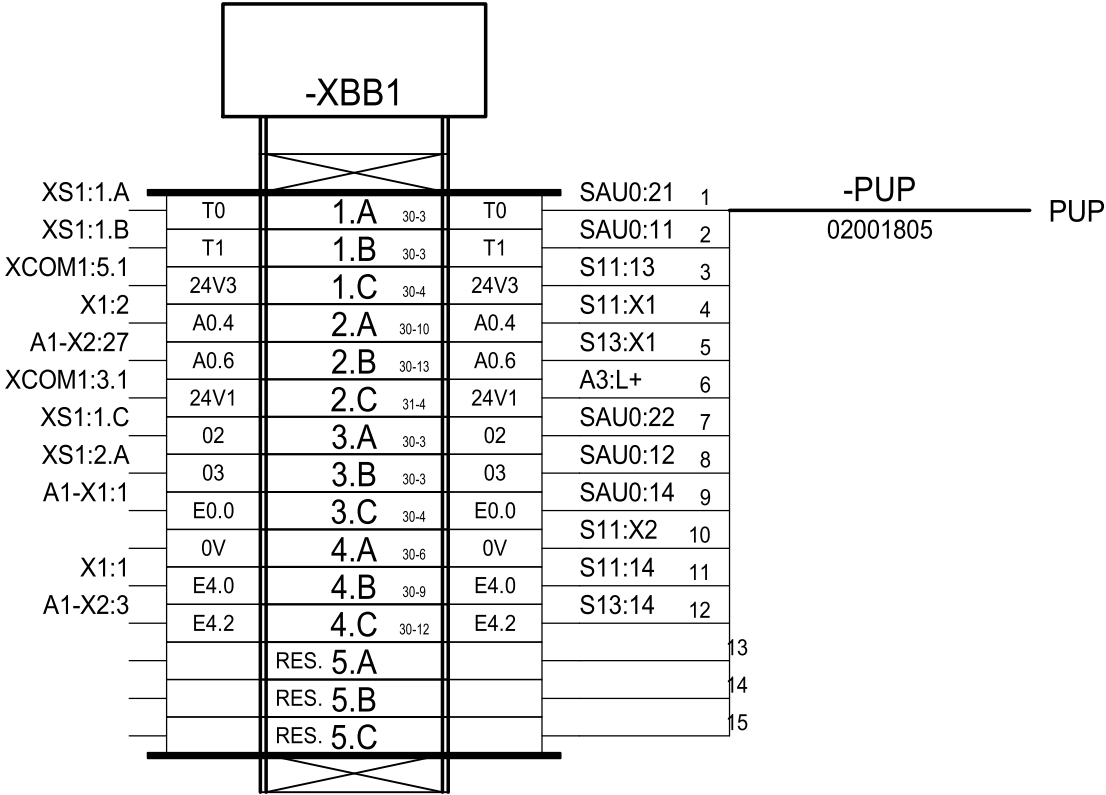

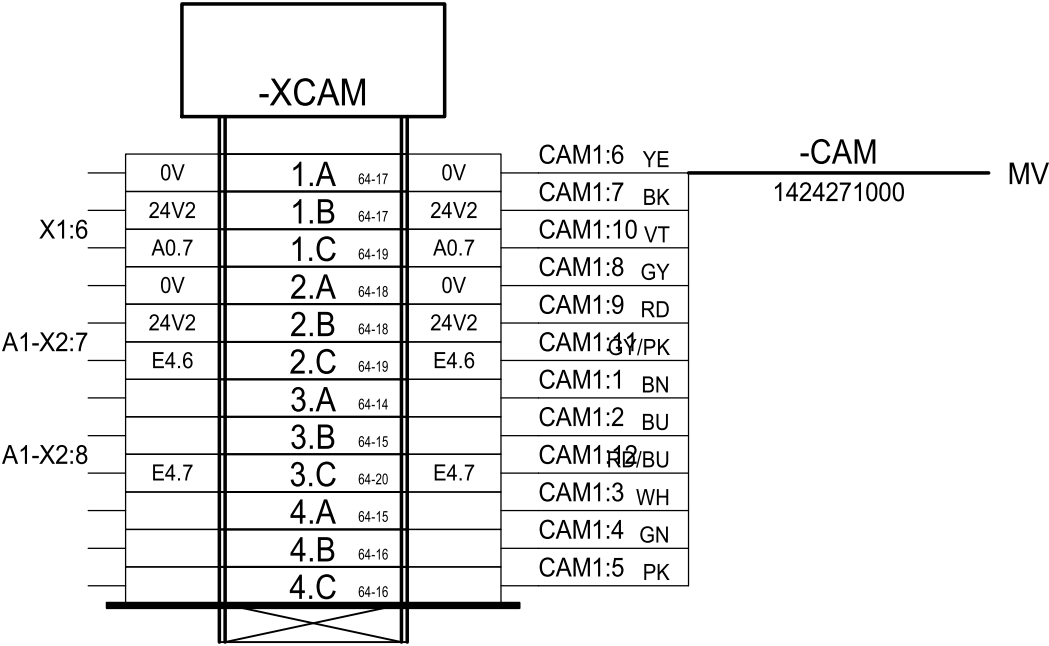

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB


102
112

IND B

Imprimé le 08/04/2025

101 103

Terminal Strip: +AR1-XCAM

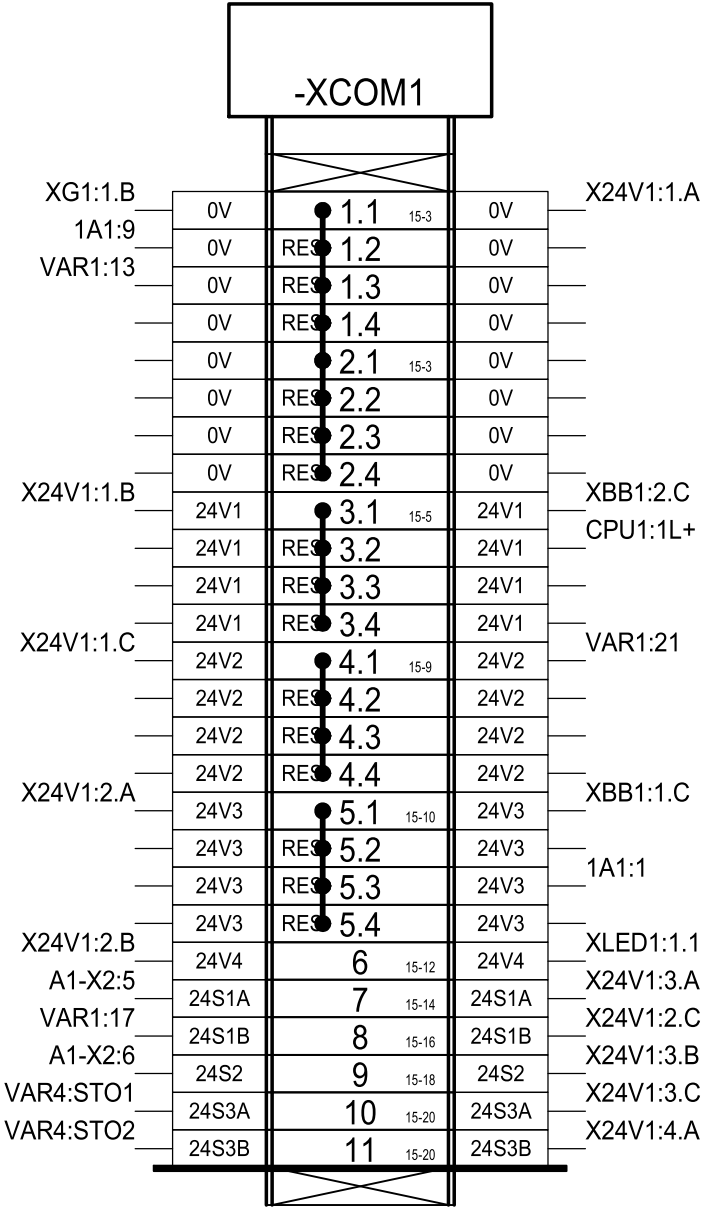

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR1-XCOM1

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

103

112

102

104

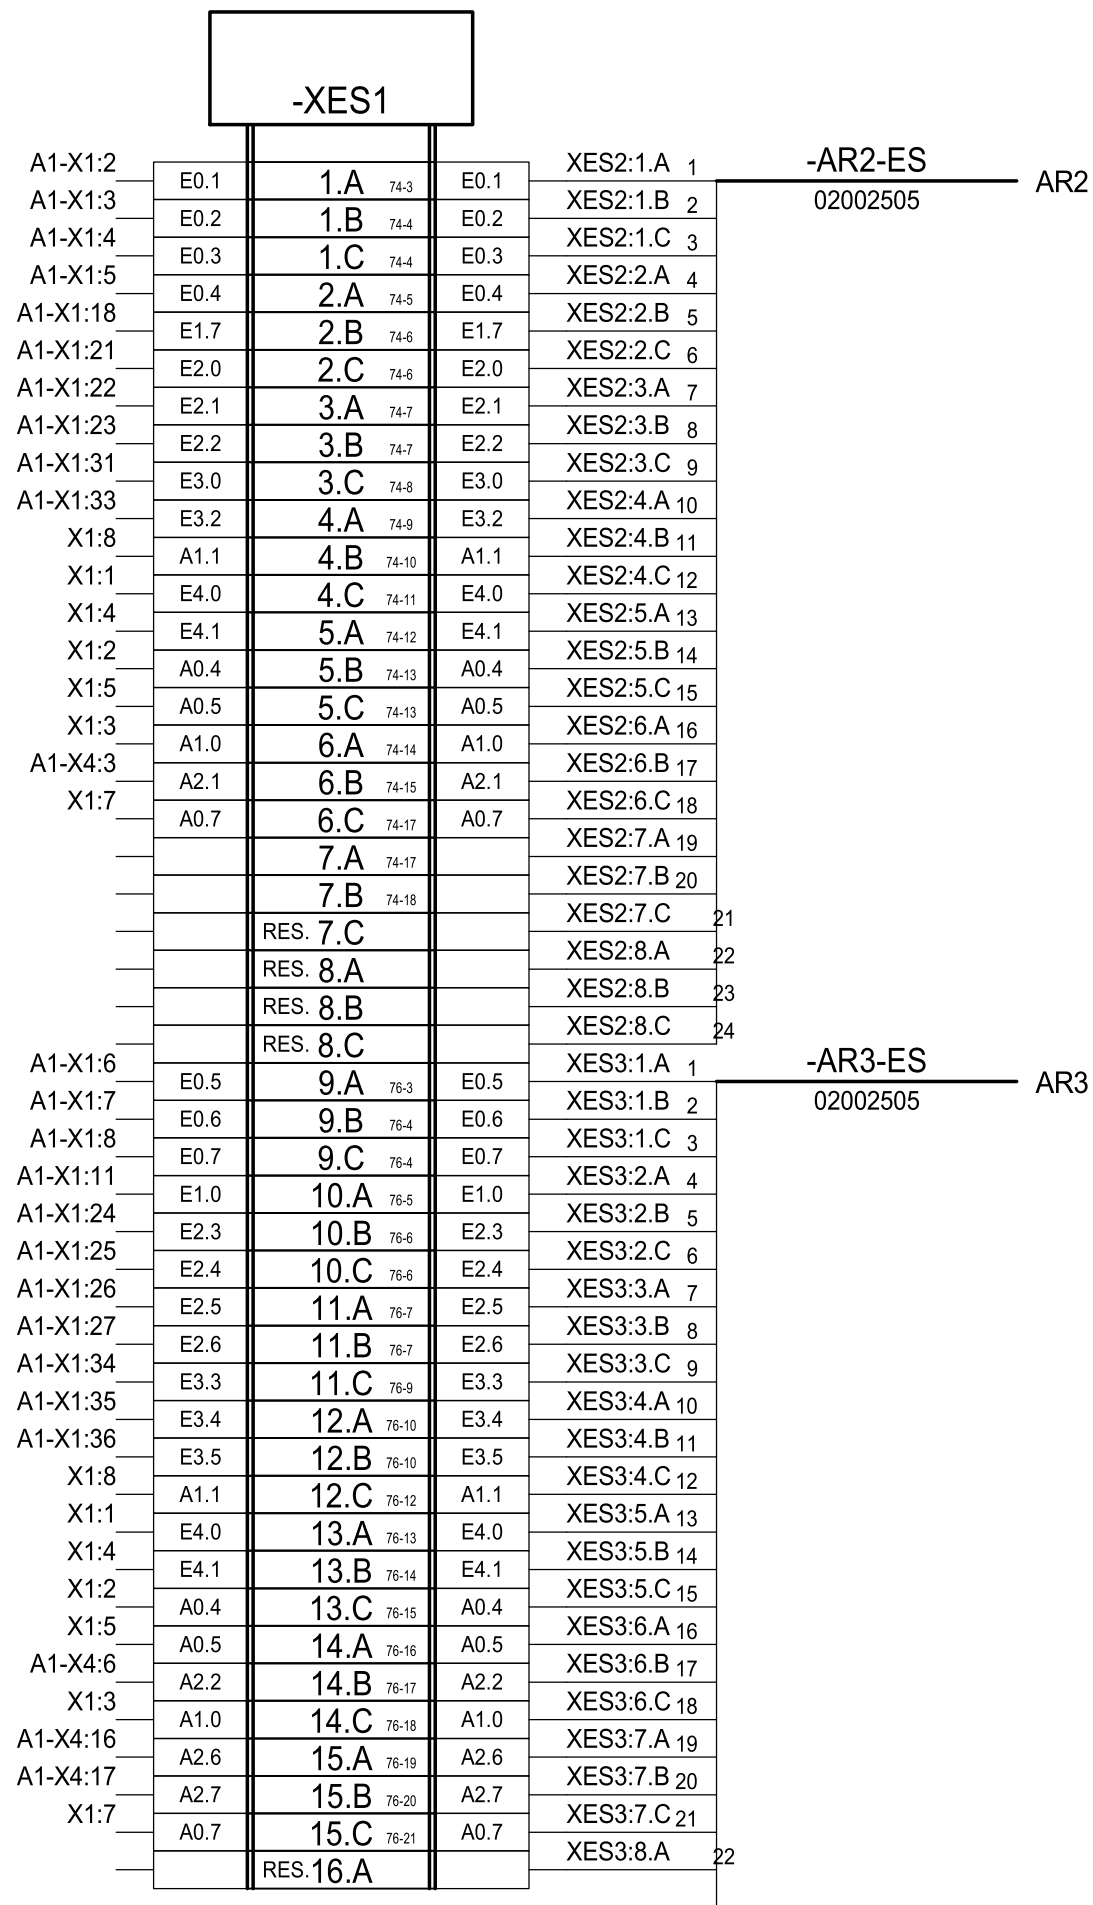

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : AR
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR1-XES1

ENCAISSEUSE CLUB


105

112

IND B

Imprimé le 08/04/2025

◁ 104 105A ▷

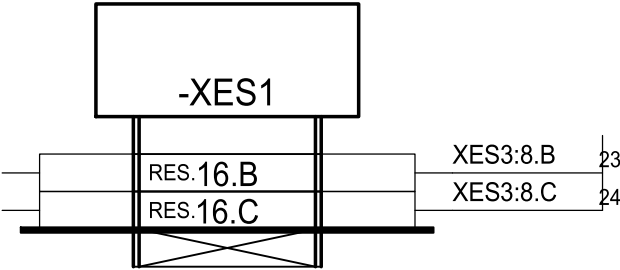

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB

105A

112


Terminal Strip: +AR1-XES1


IND B


Imprimé le 08/04/2025

◁ 105

106 ▷

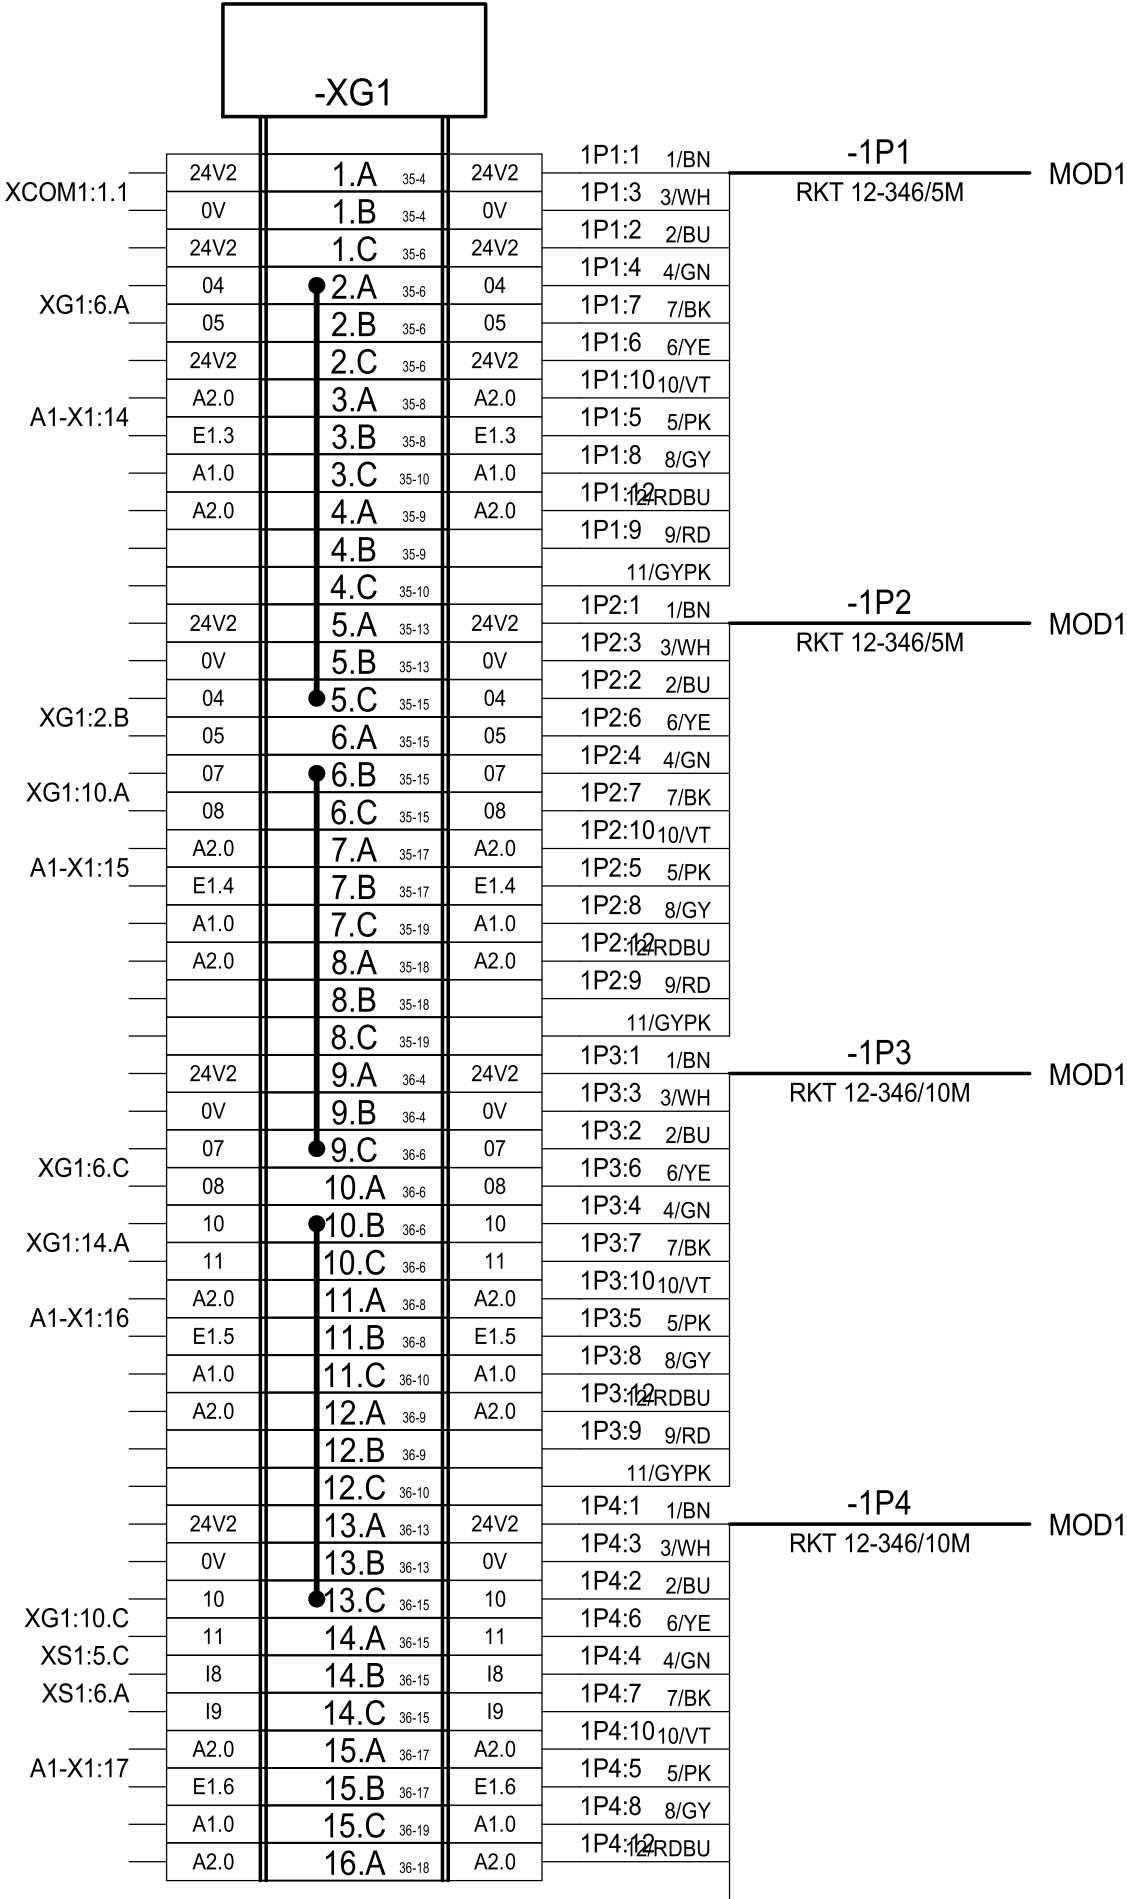

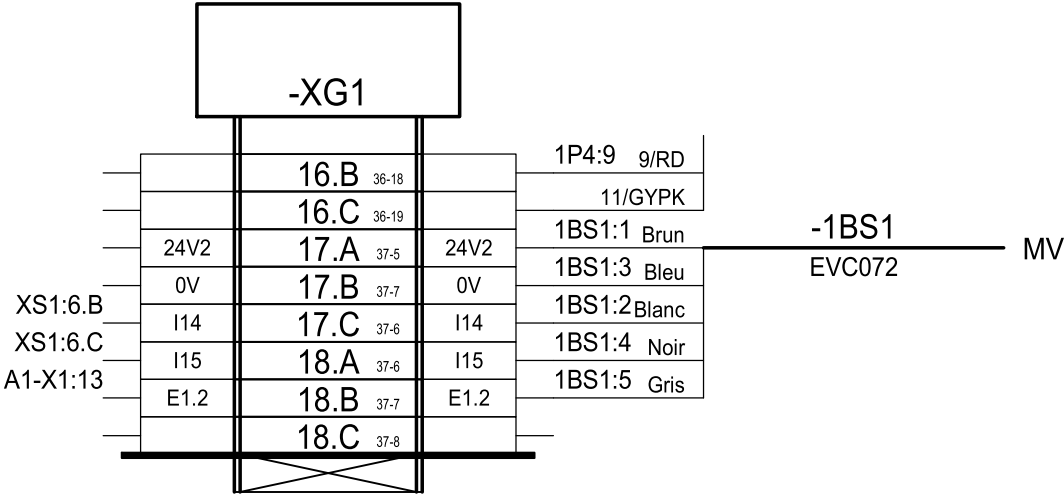

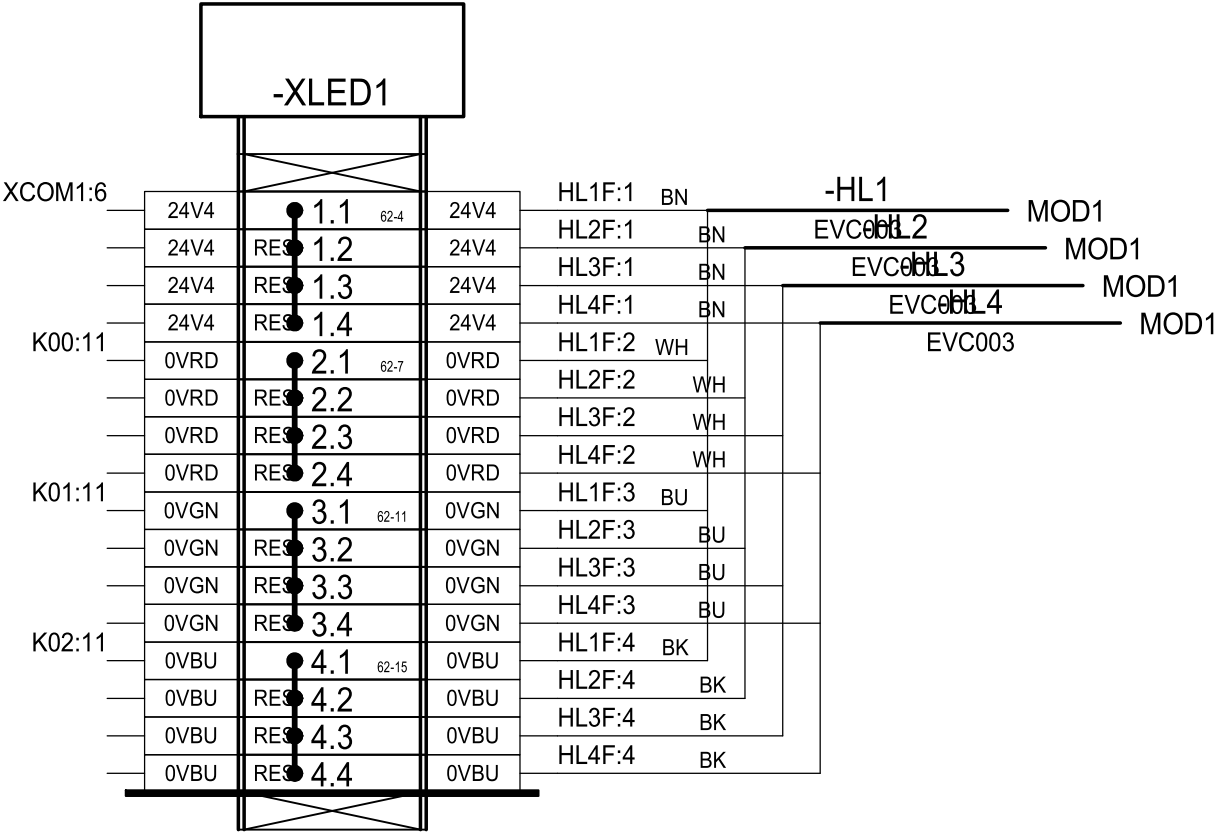

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR1-XLED1

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


108

112

107

109

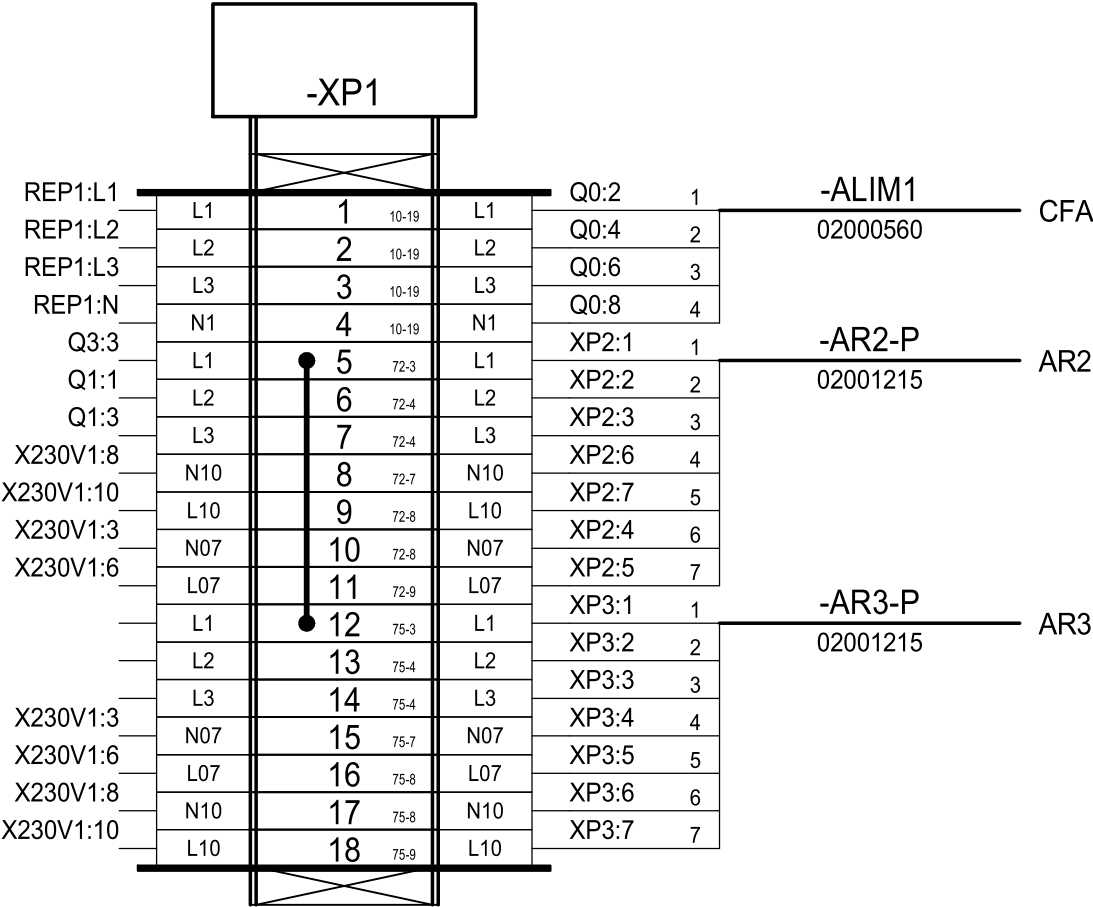

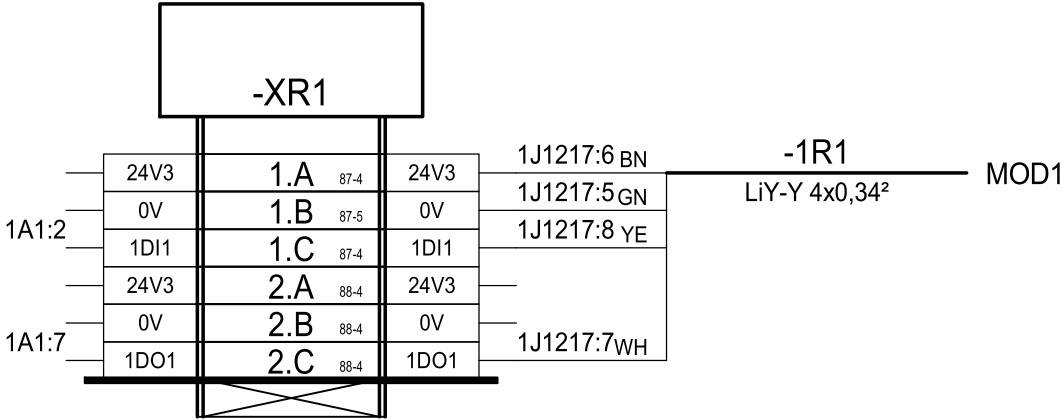

AR1



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB

110

112


Terminal Strip: +AR1-XR1

IND B

Imprimé le 08/04/2025

109

111

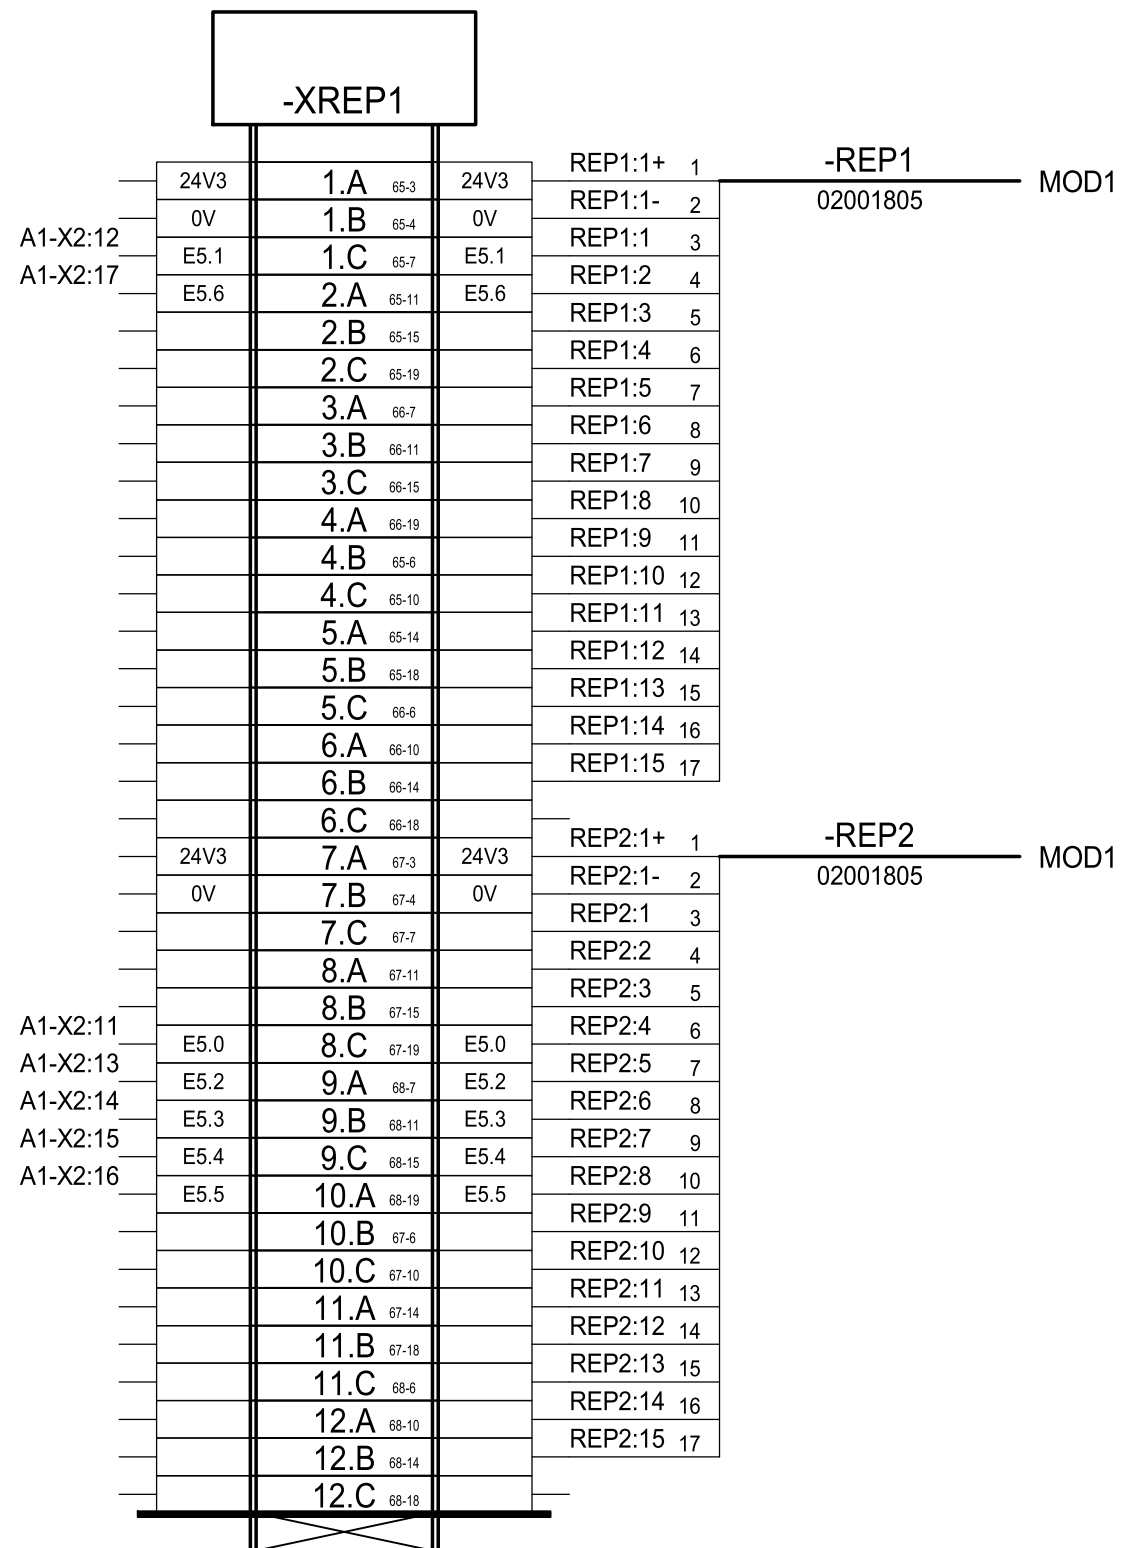**AR1**

PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : AR
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR1-XREP1

ENCAISSEUSE CLUB


IND B


Imprimé le 08/04/2025

111

112

 $\triangleleft 110 \quad 112 \triangleright$

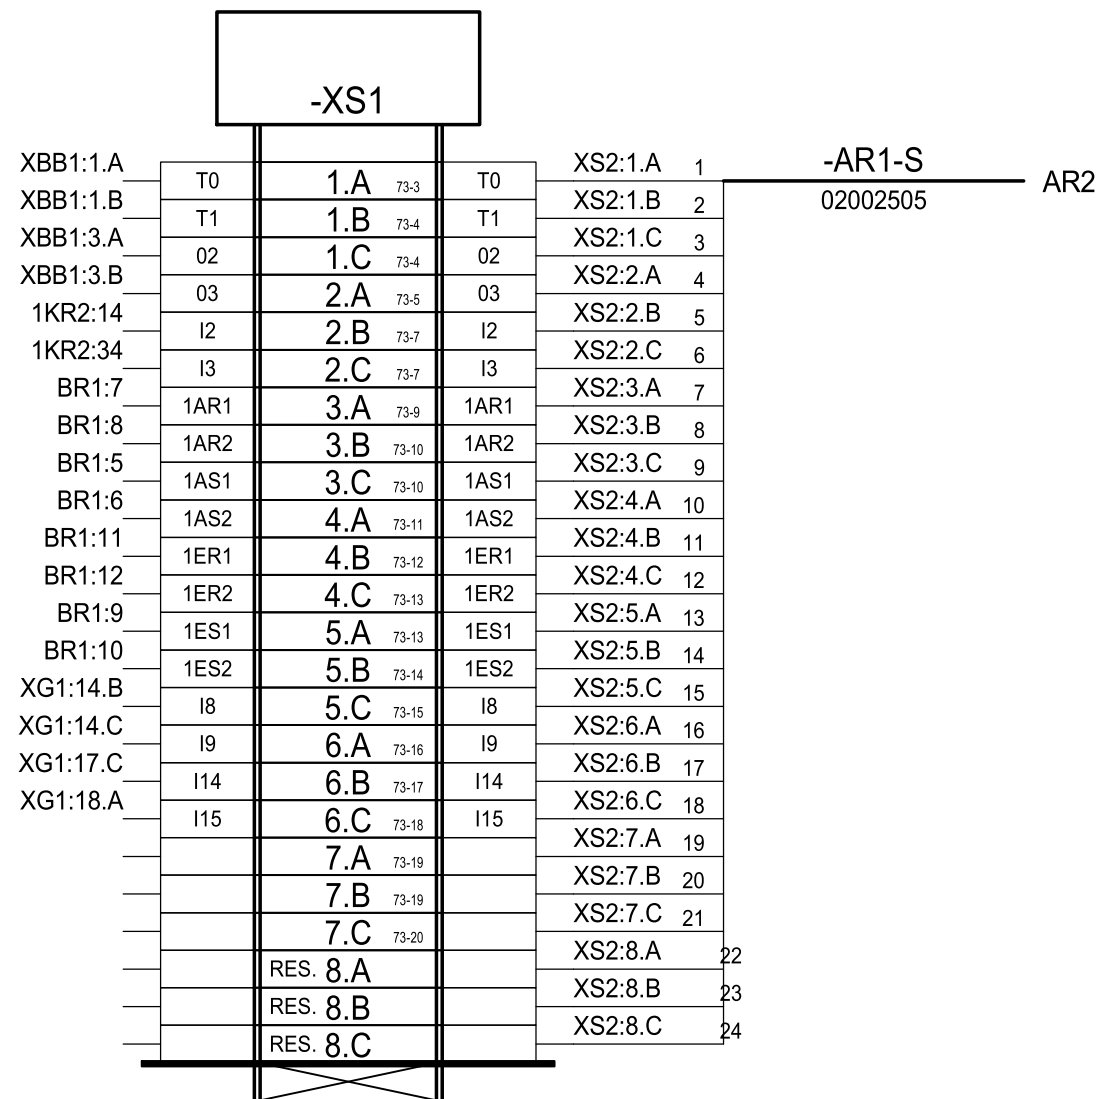

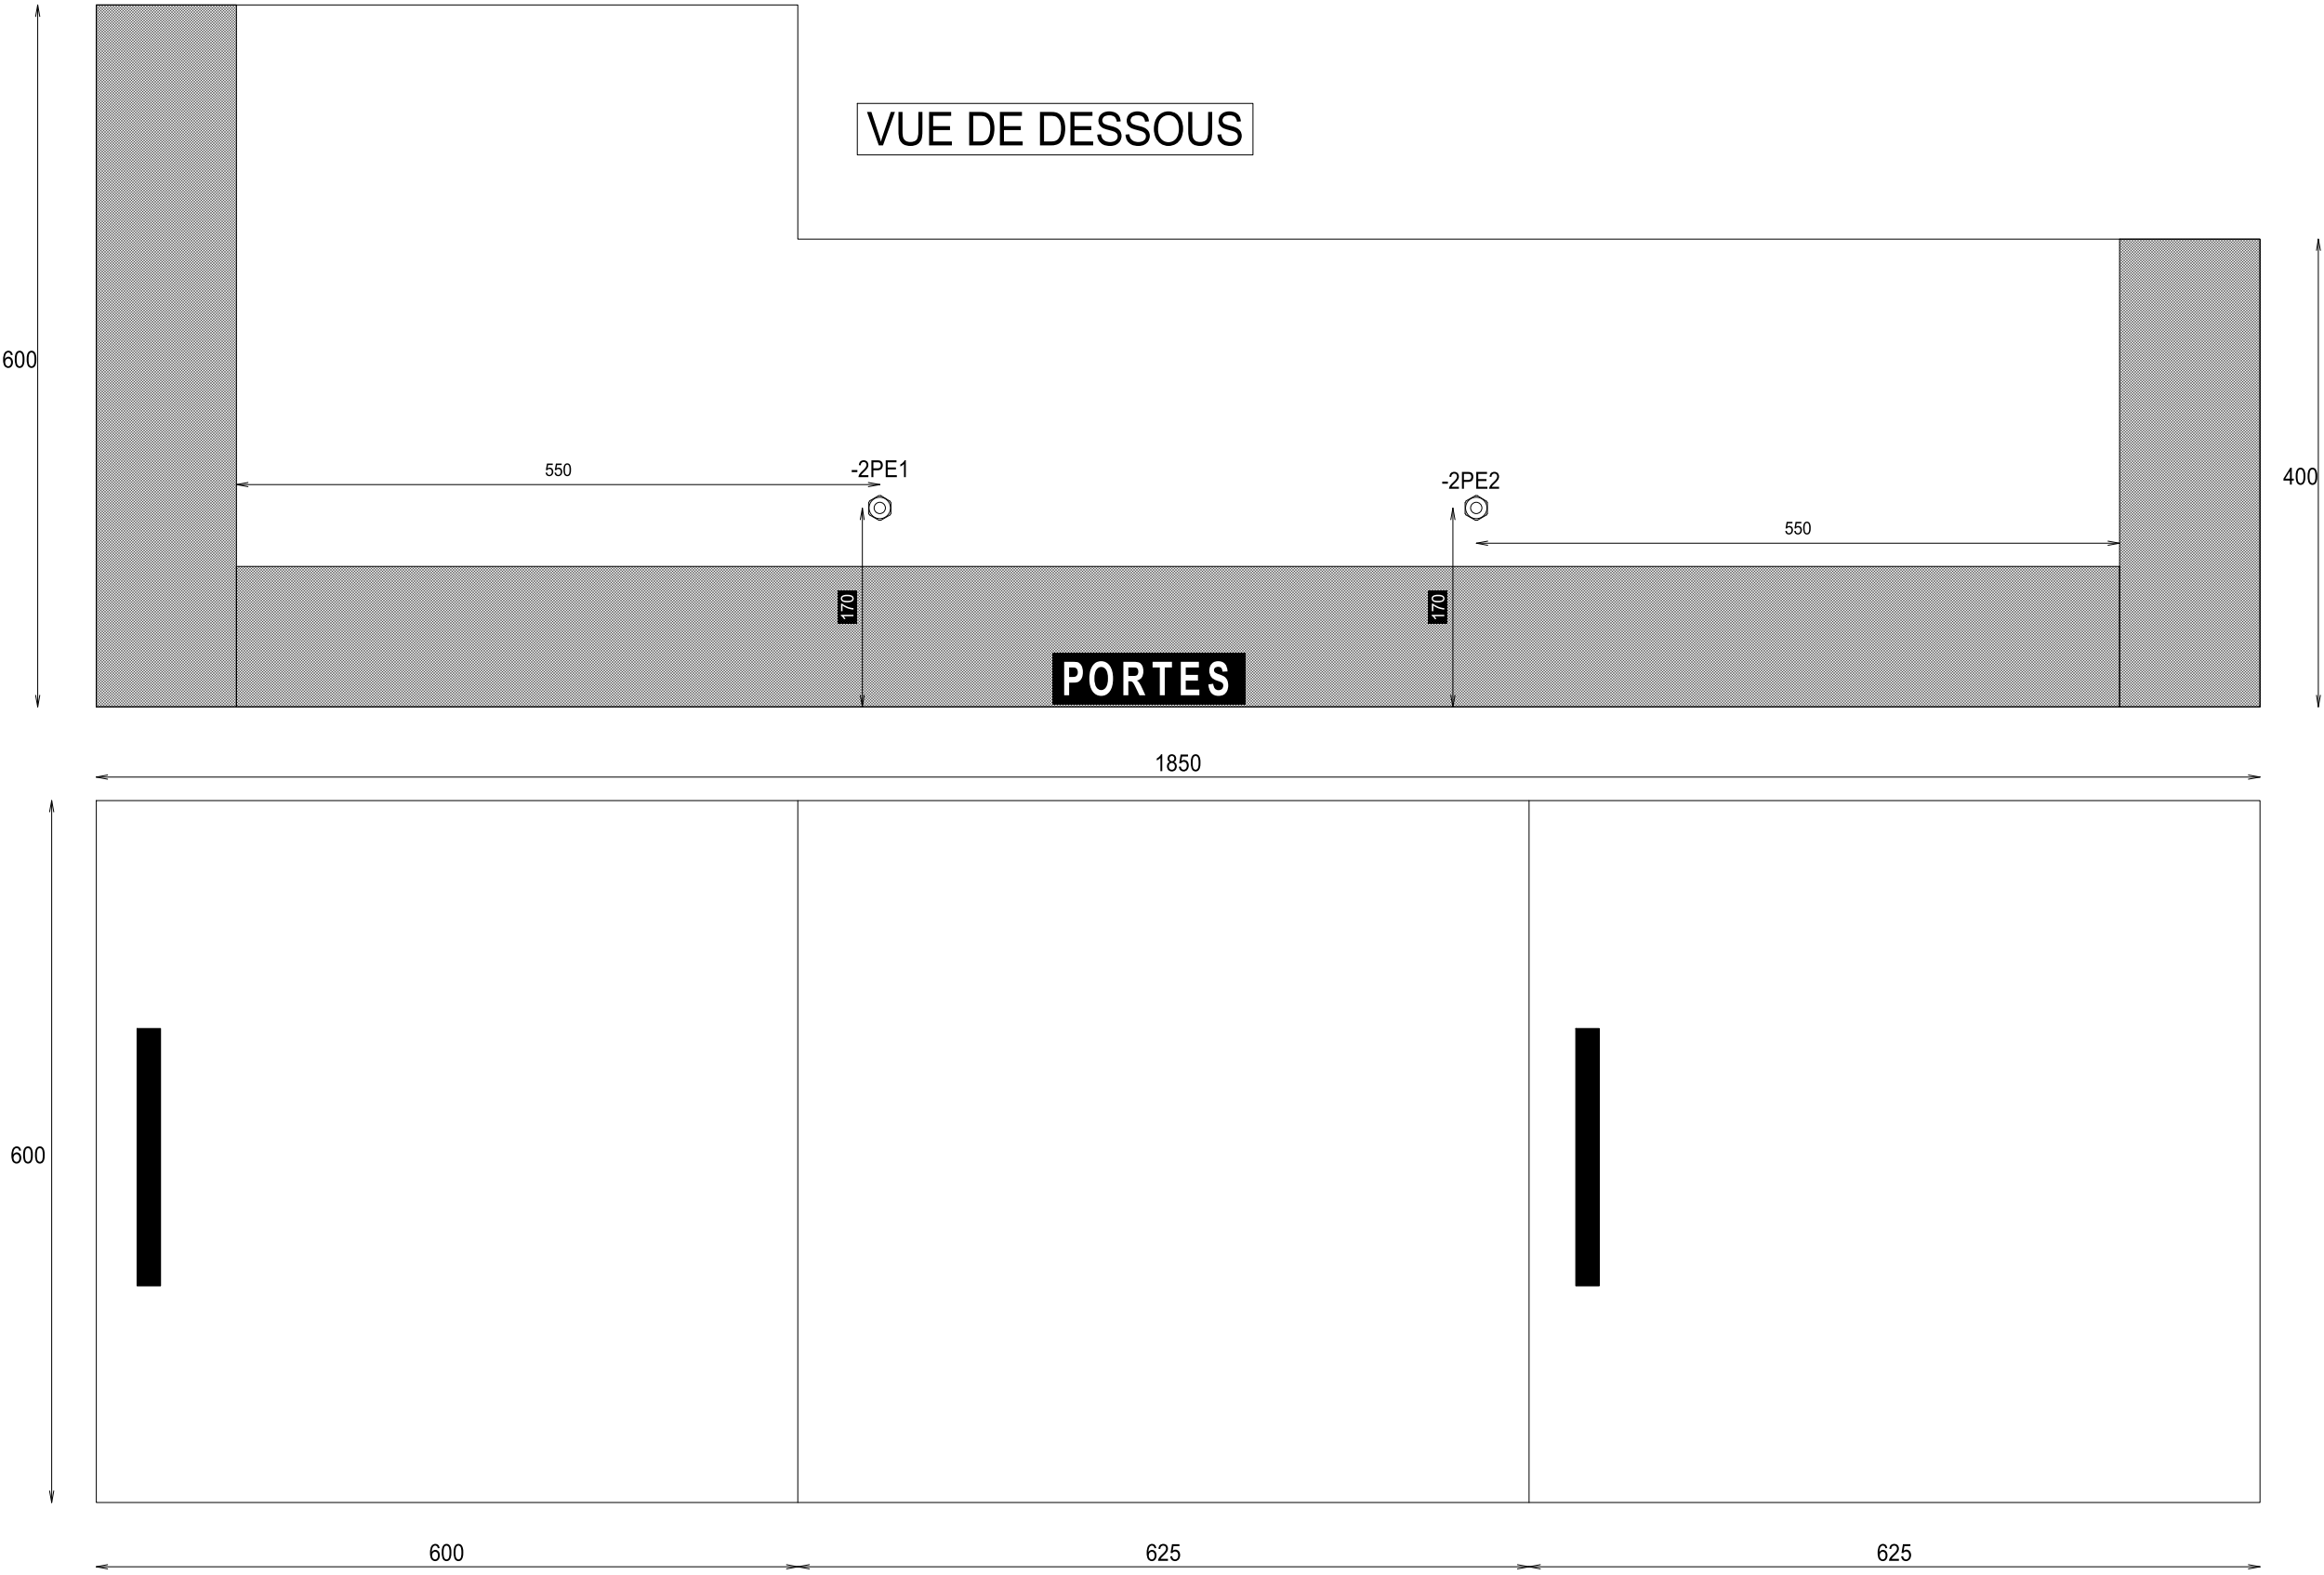

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322



Dessiné par : ARJ
Validé par : FPA


Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

IMPLANTATION ARMOIRE

ENCAISSEUSE CLUB

IND B Imprimé le 08/04/2025

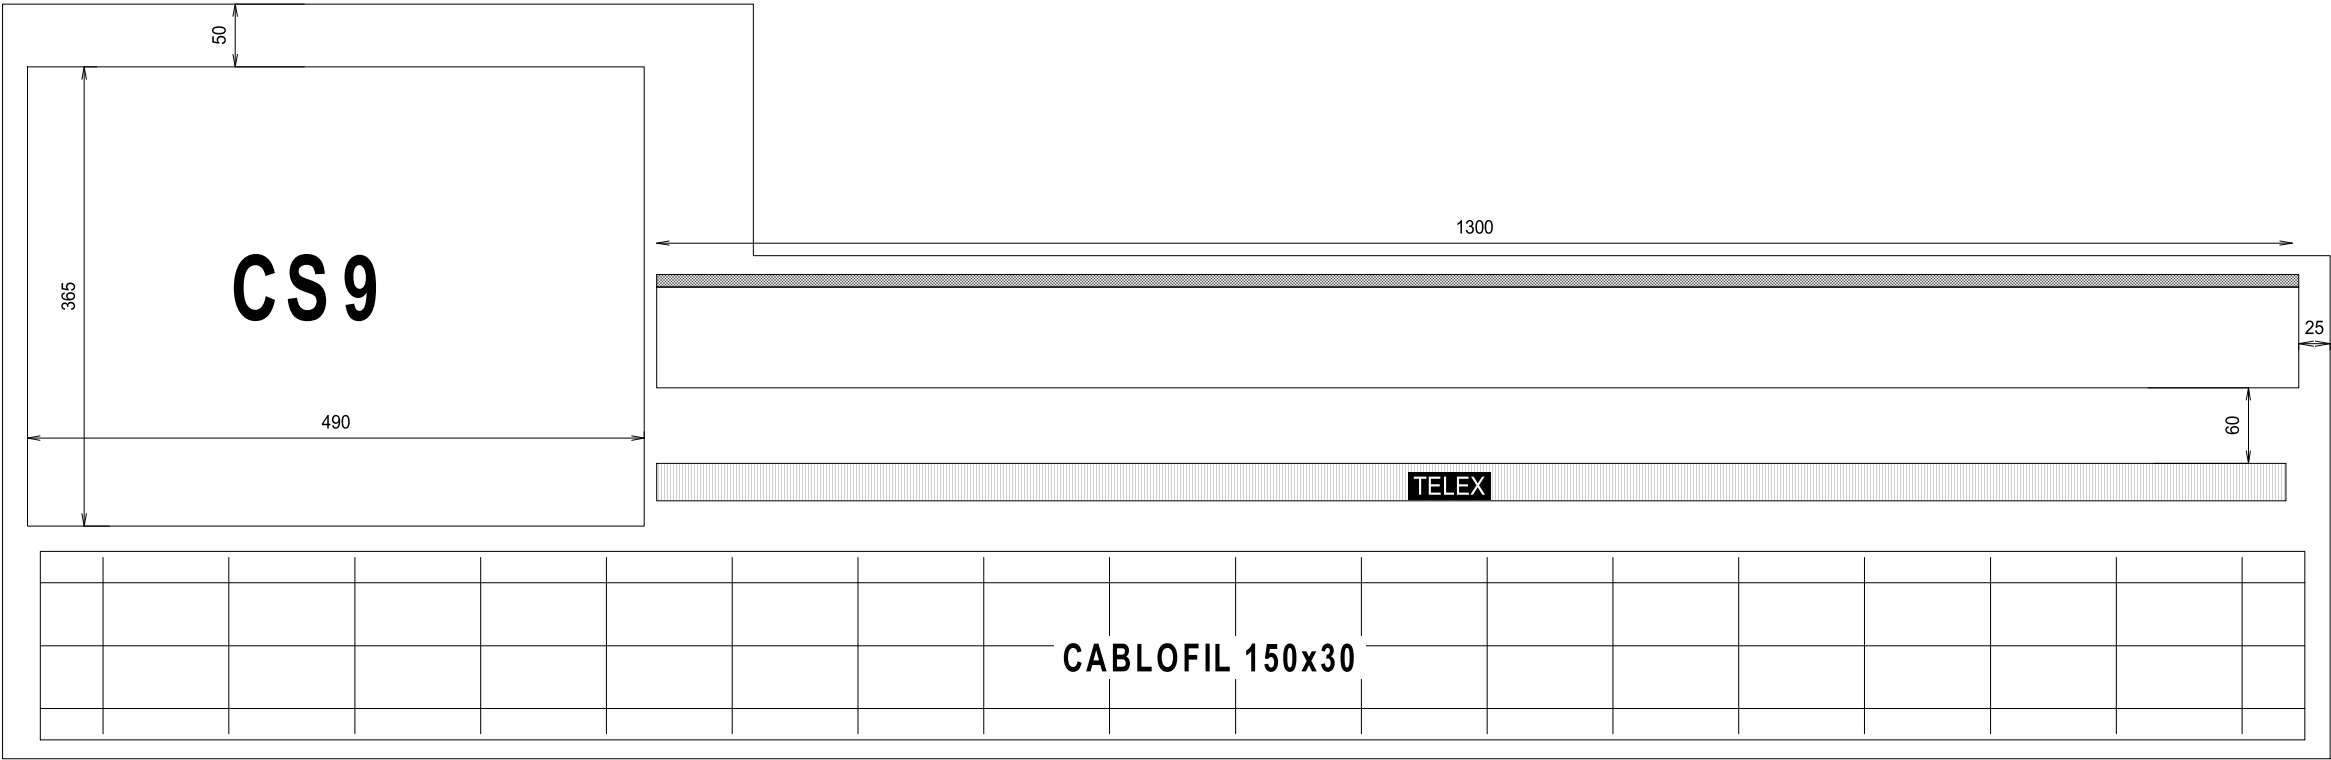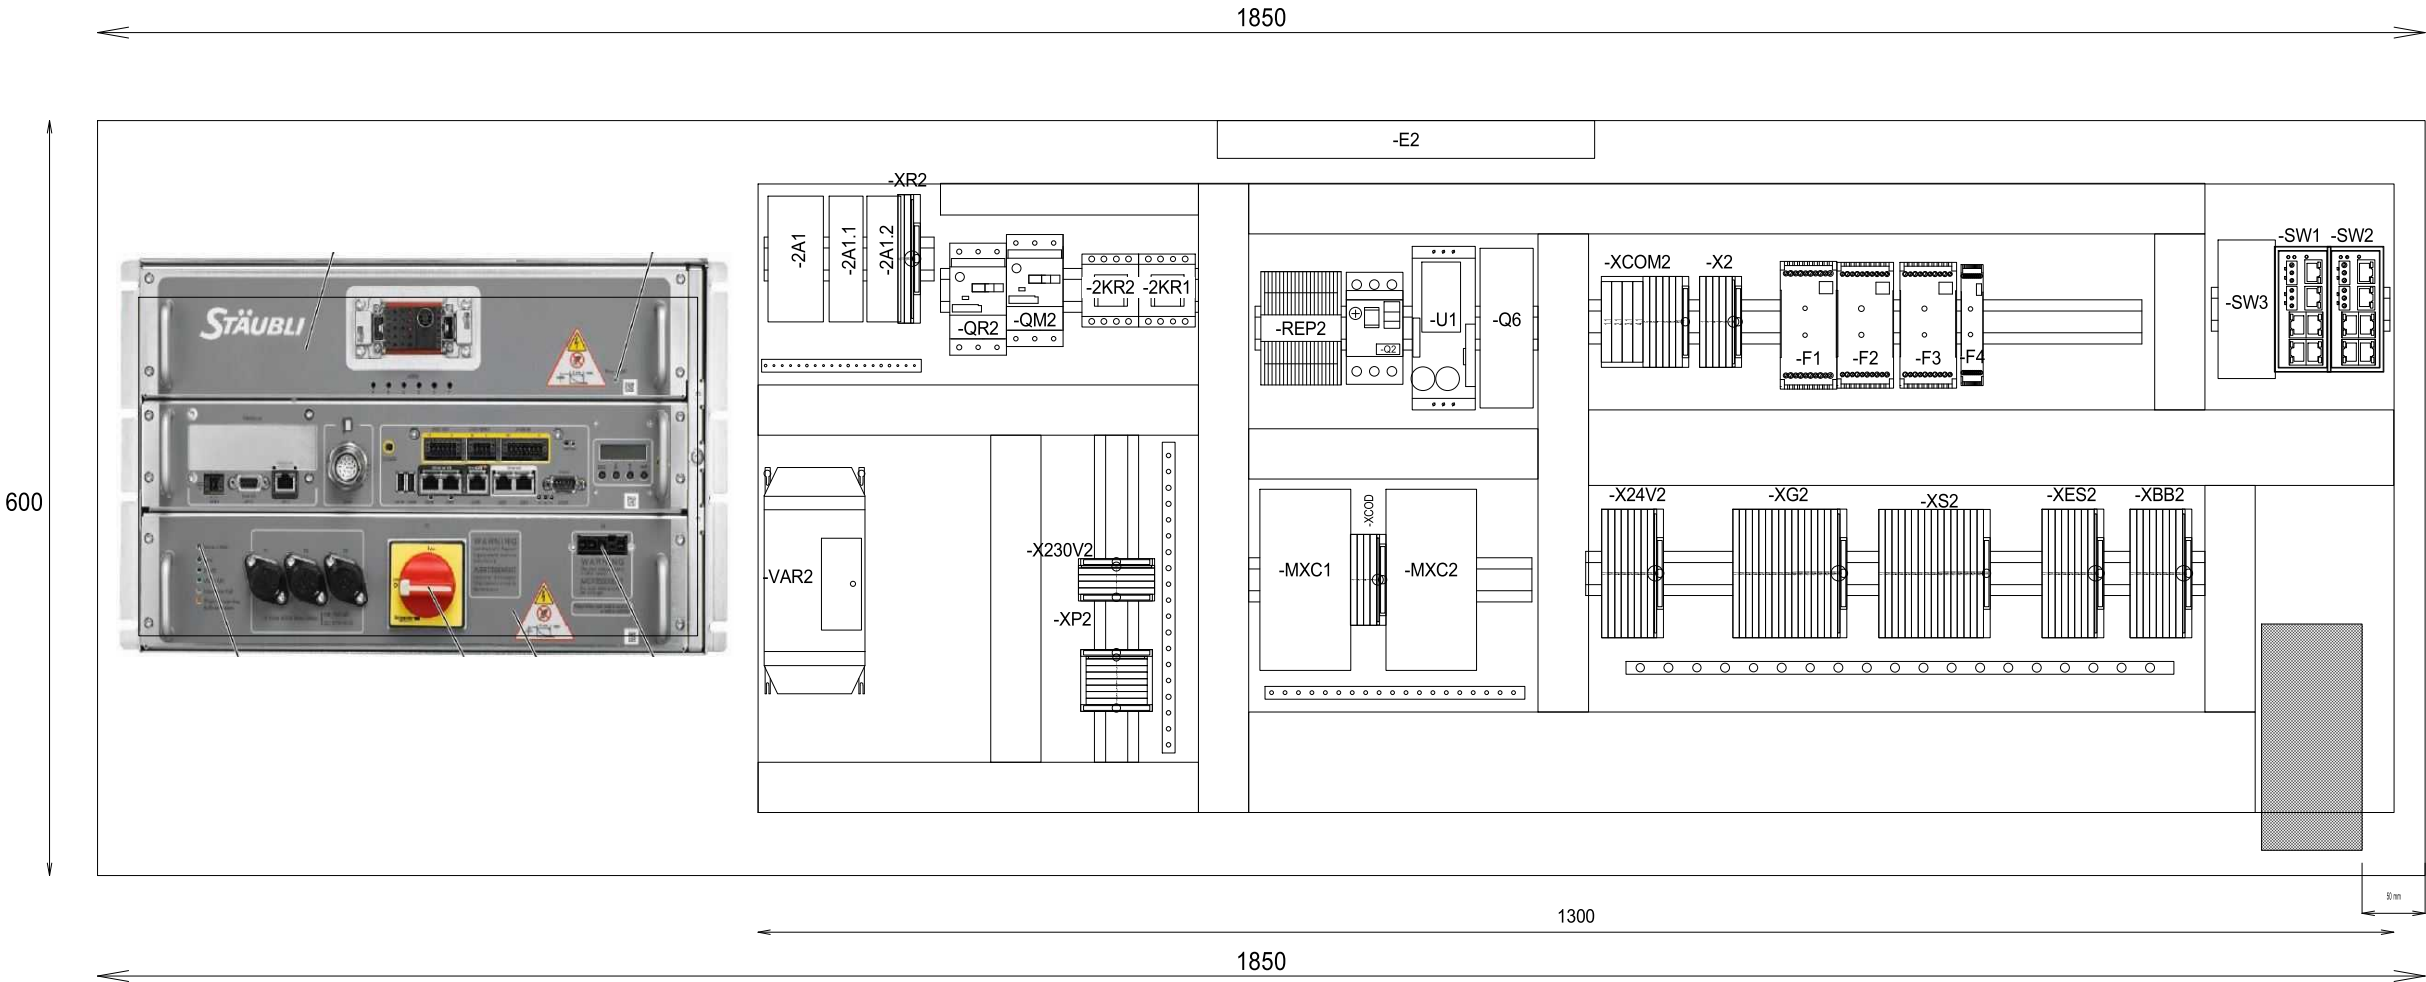

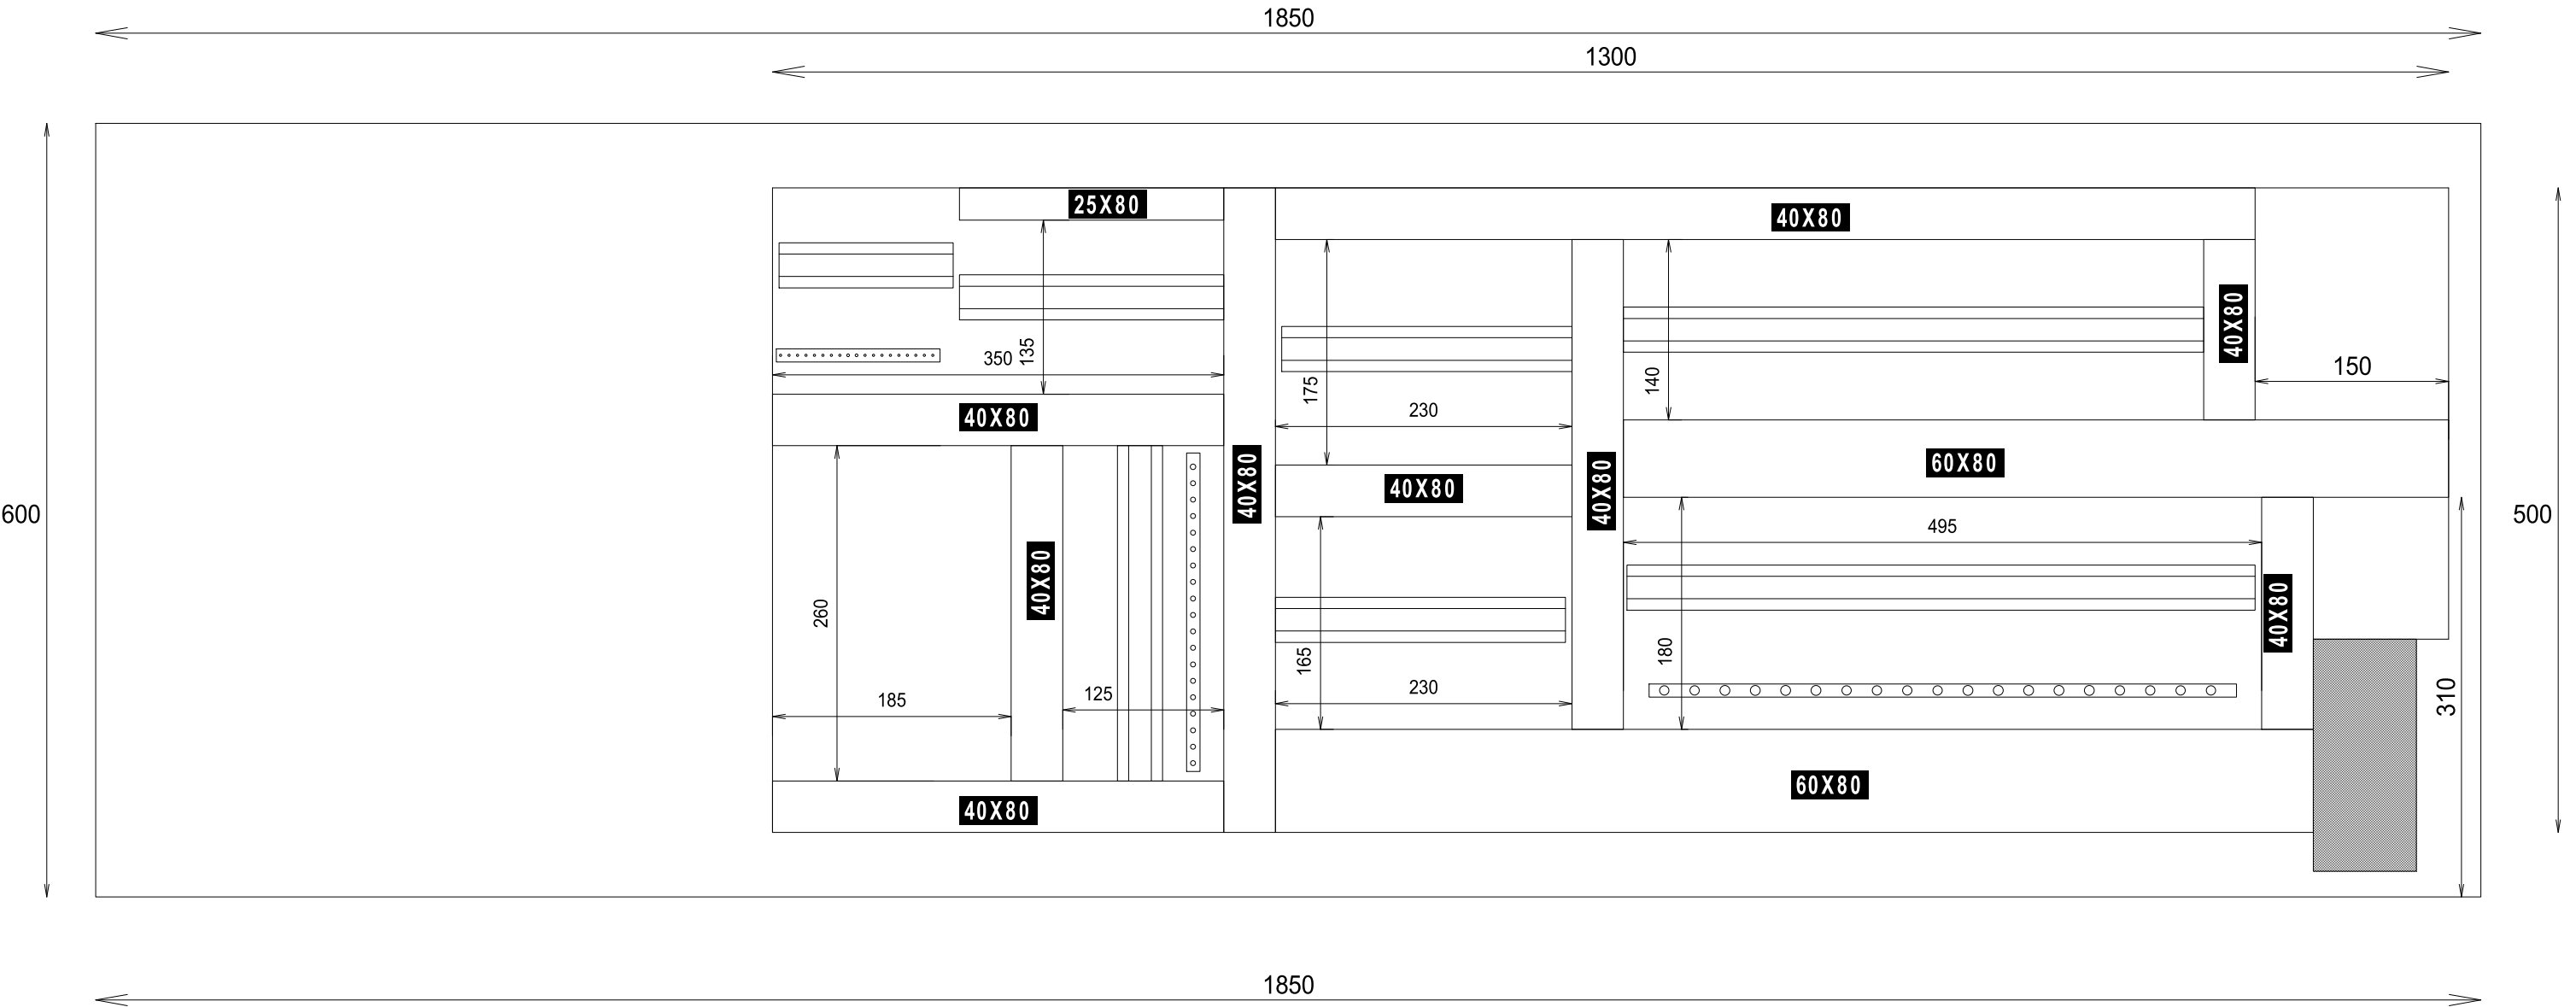

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARJ
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

IMPLANTATION PLATINE ARMOIRE

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

142

221

141

144

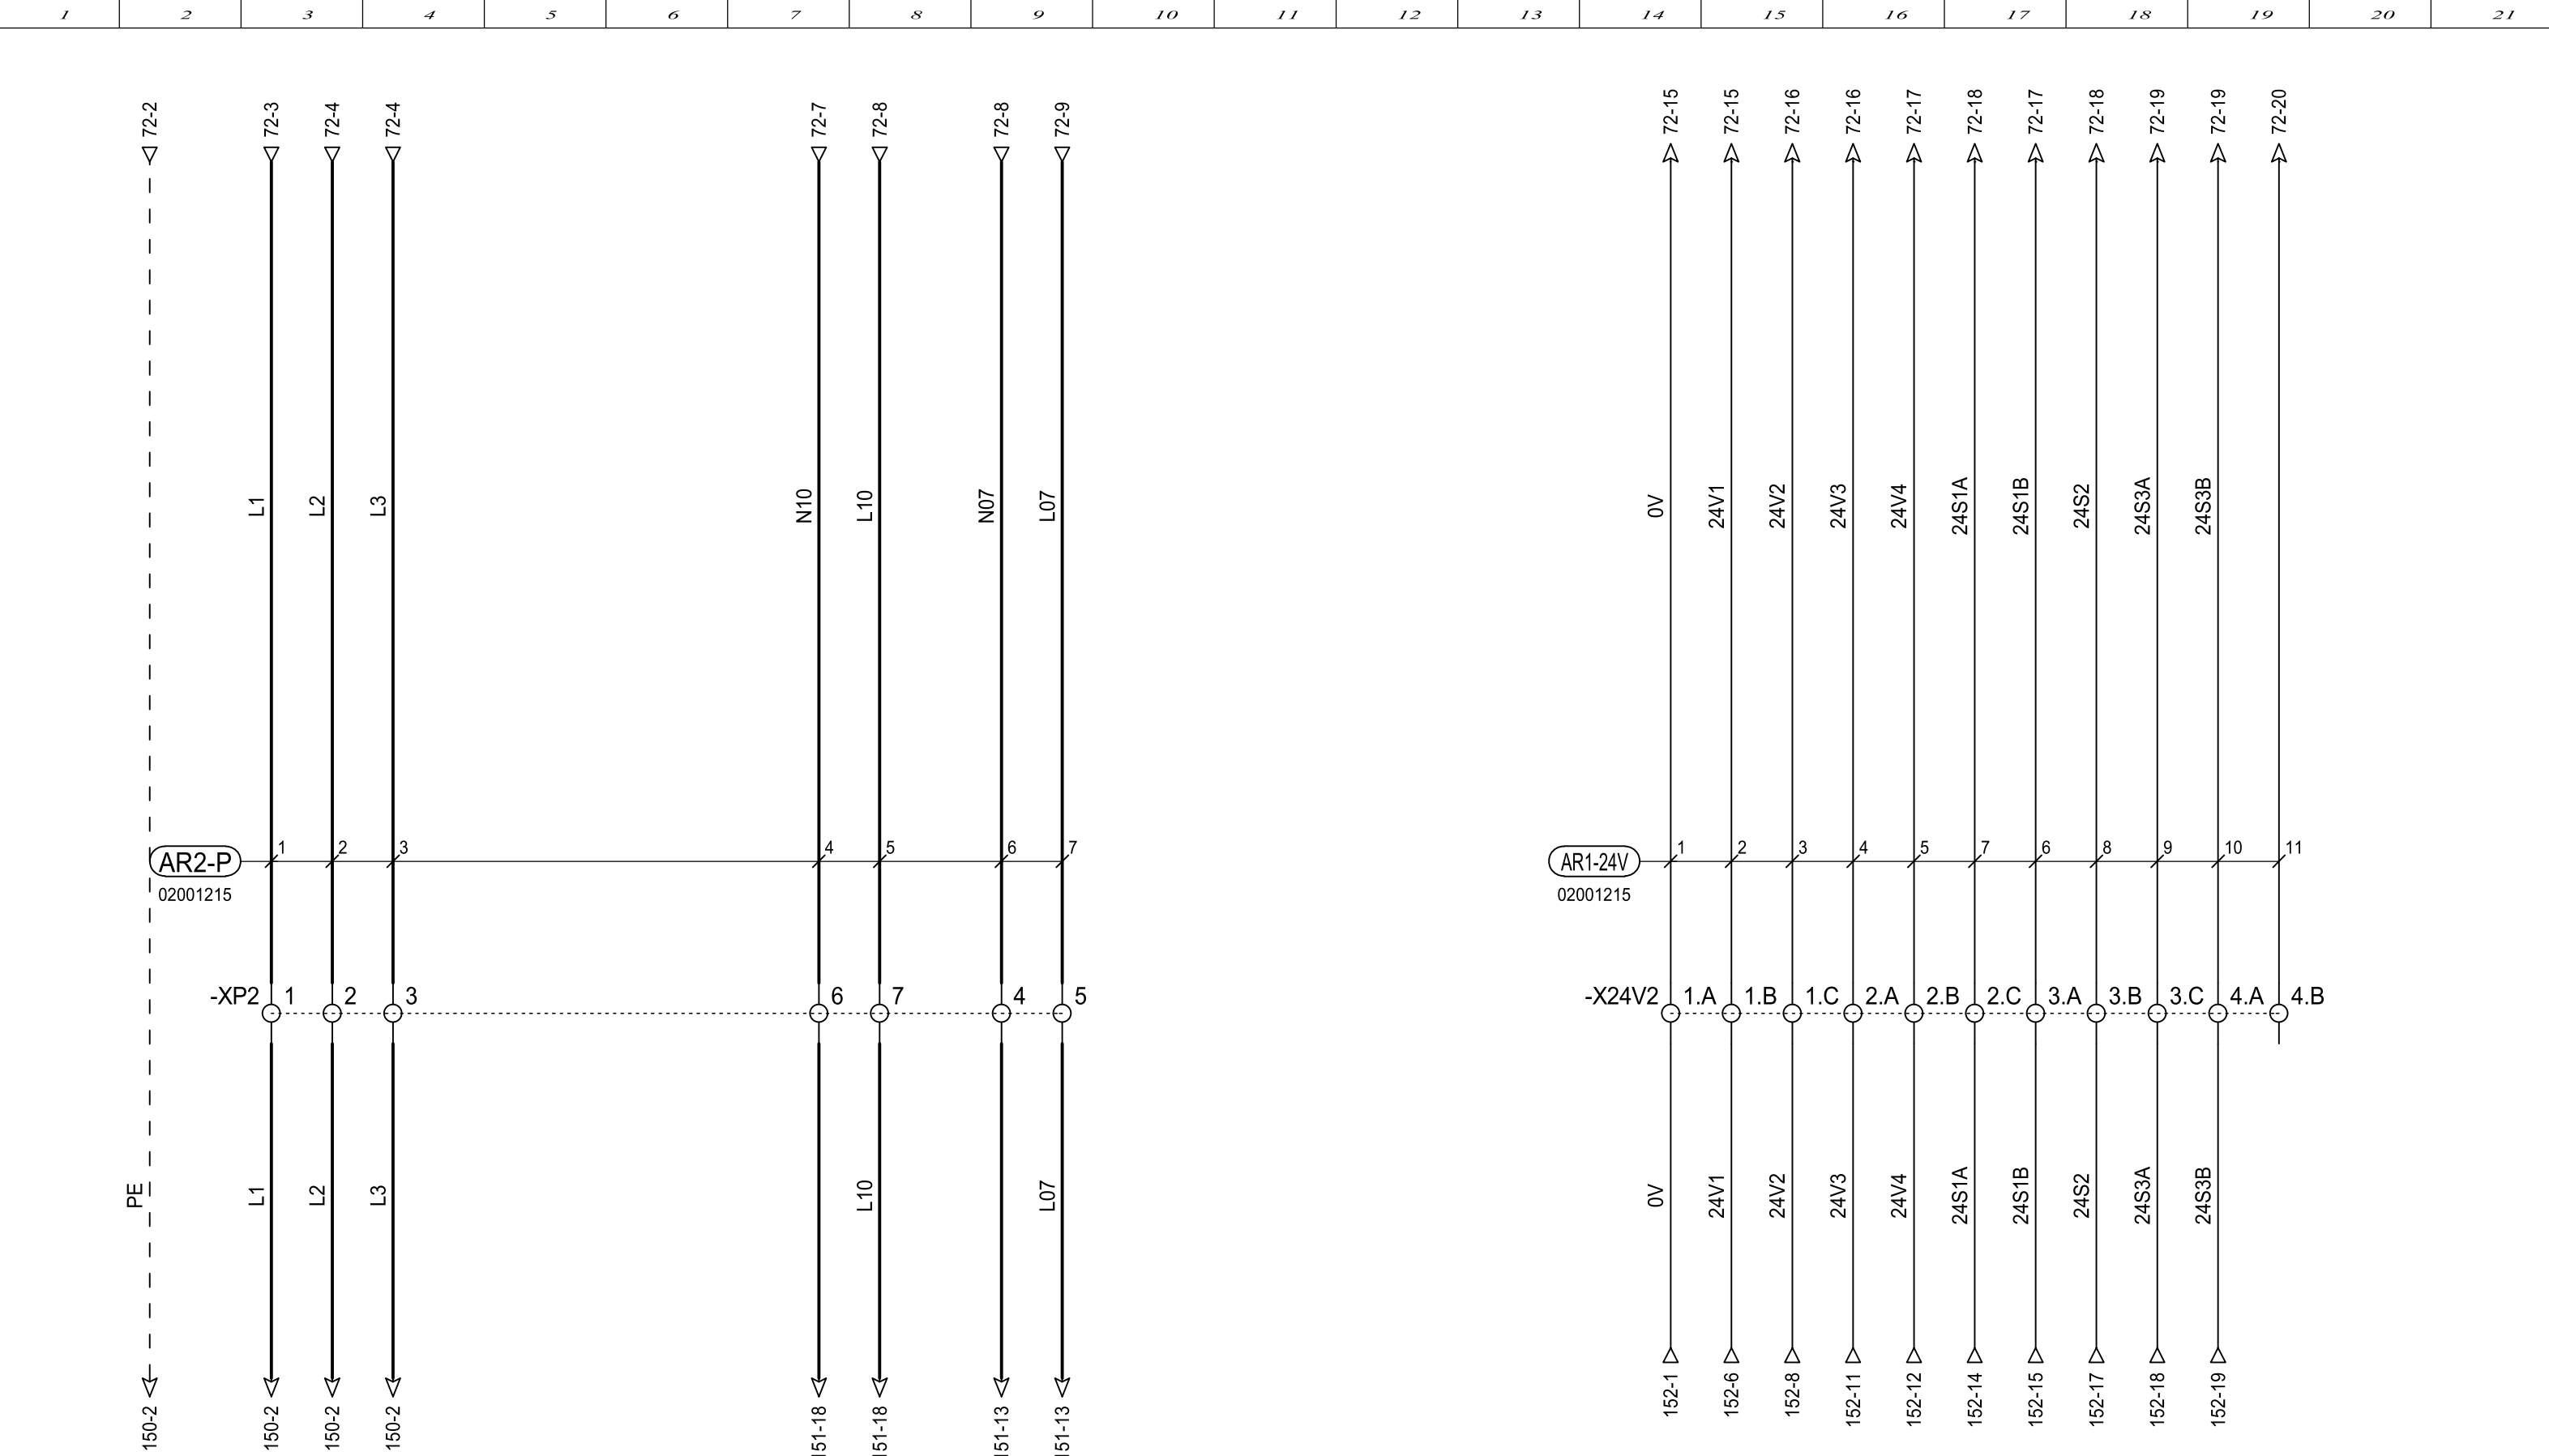

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ALIMENTATION AR2 -> AR1

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

144

221

142

145

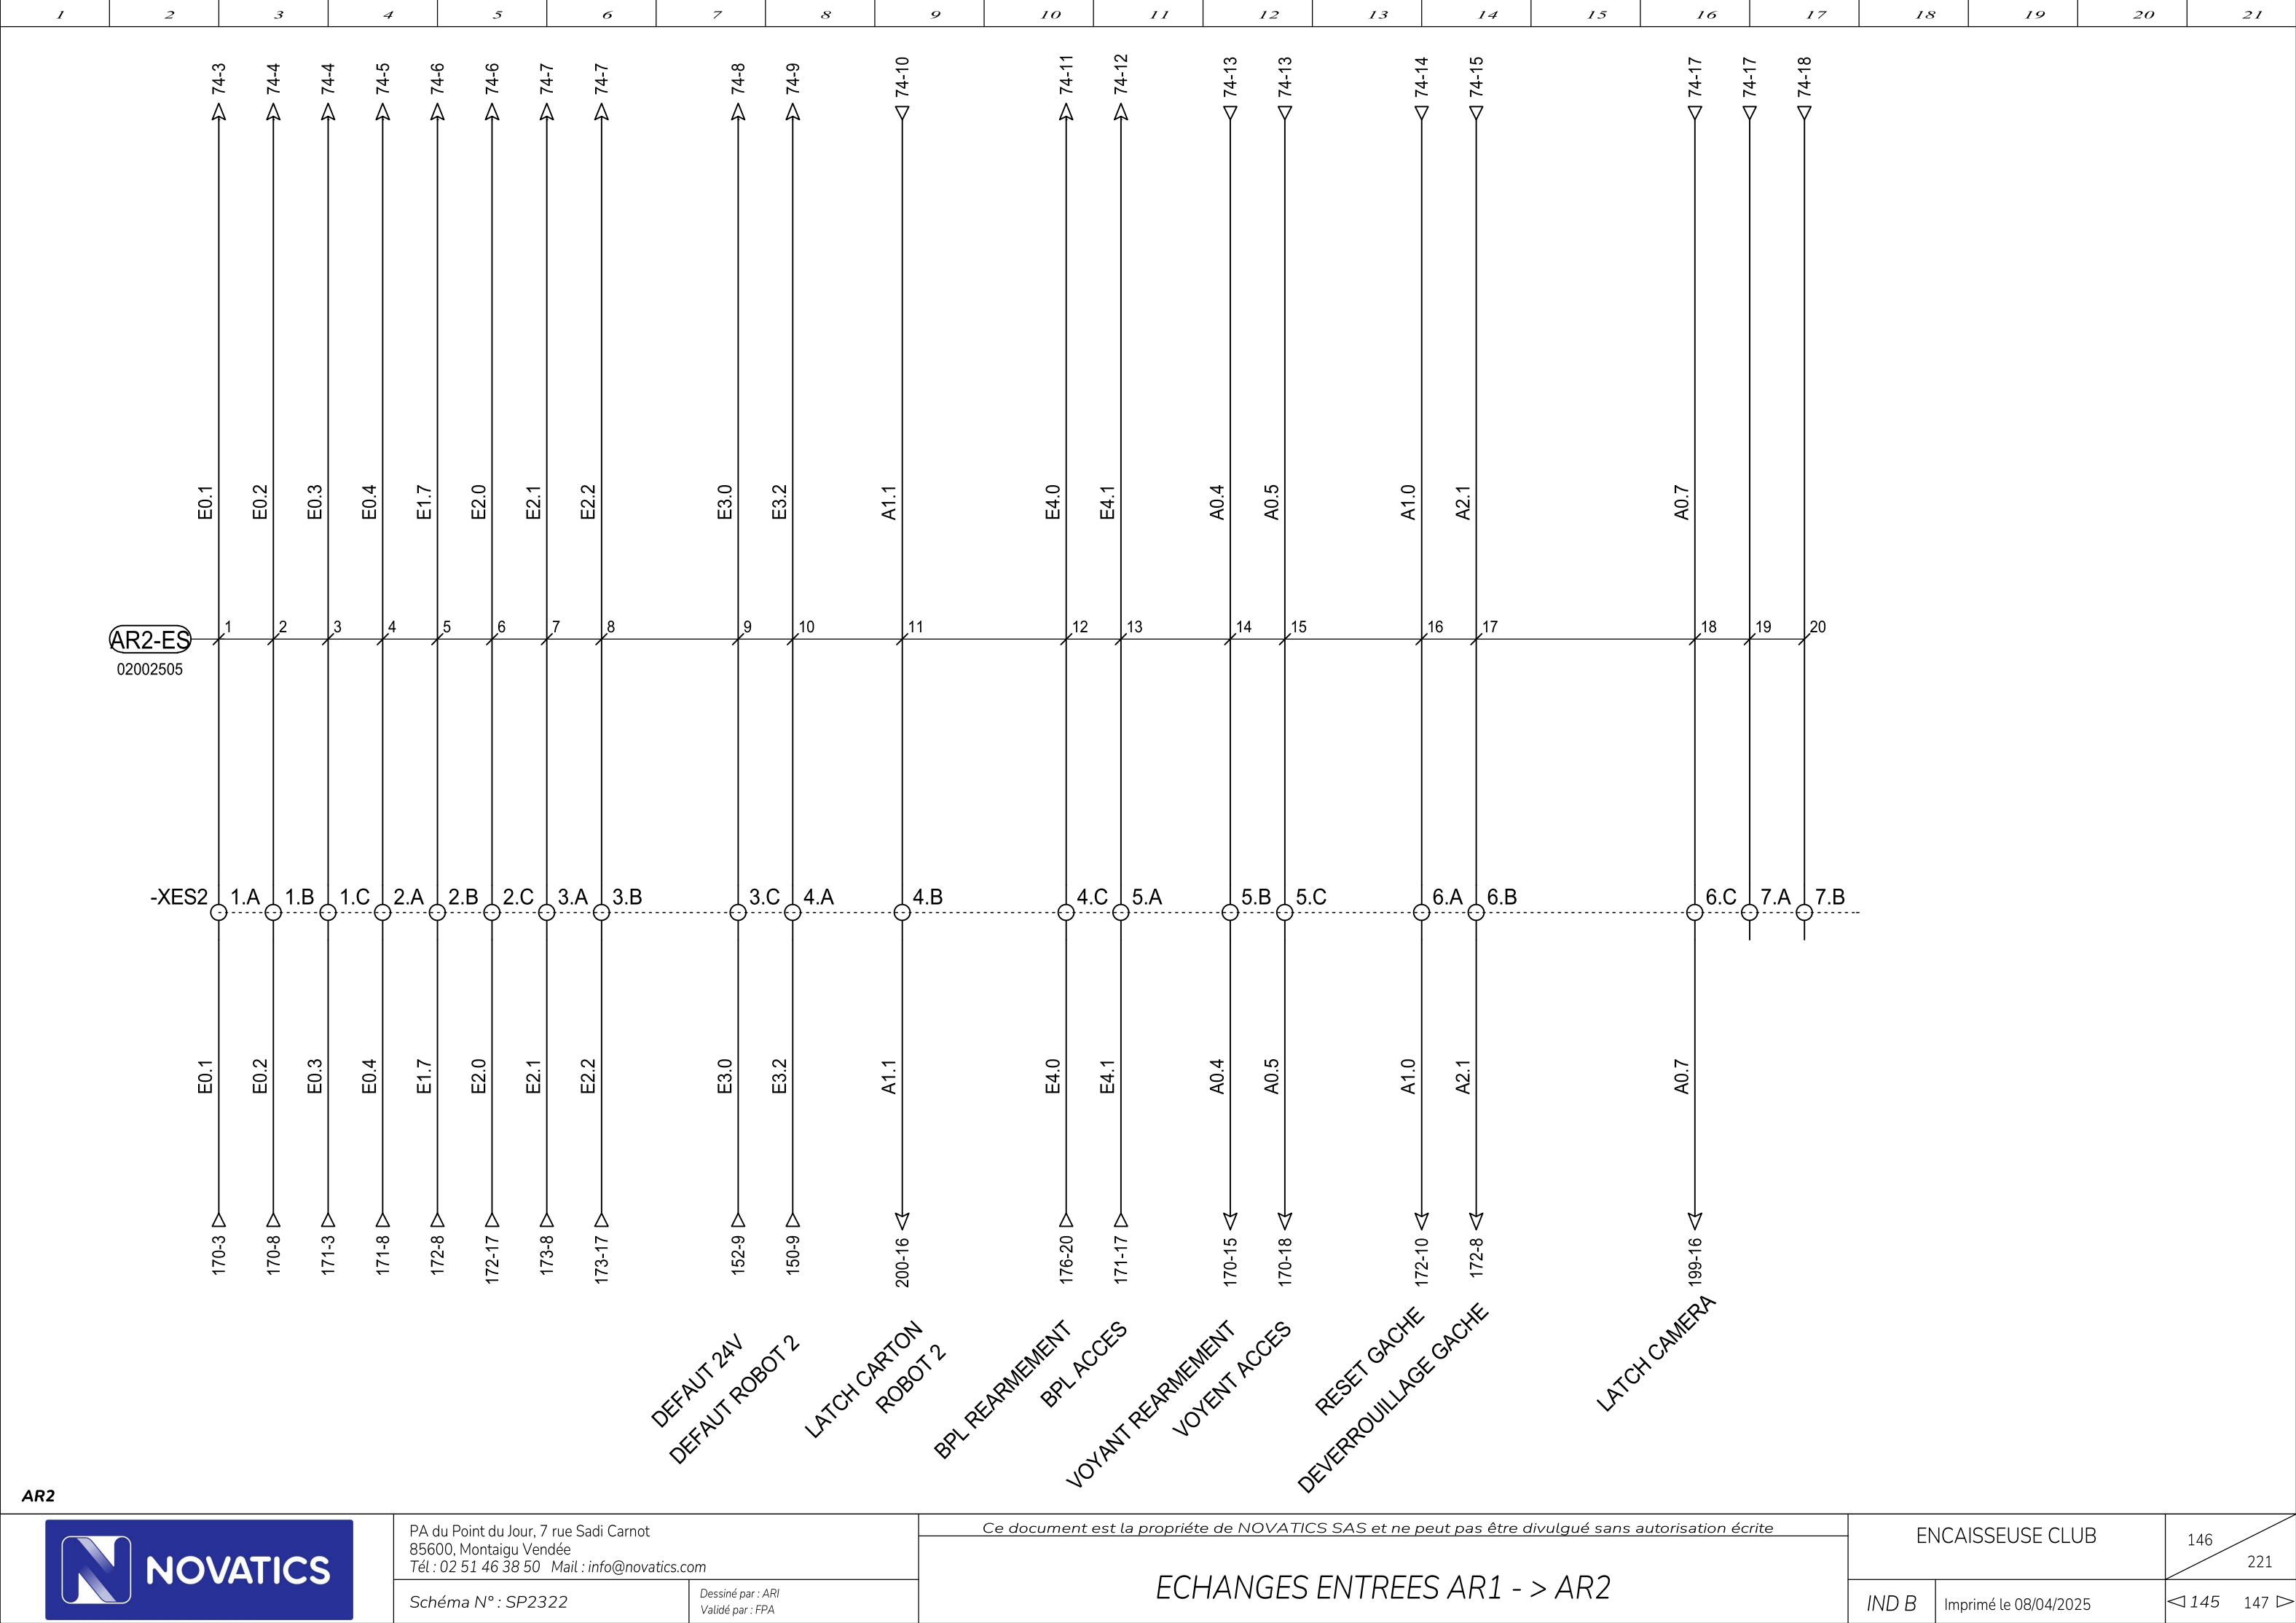

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ECHANGES ENTREES AR1 - > AR2


ENCAISSEUSE CLUB


IND B

Imprimé le 08/04/2025

146
221

145
147

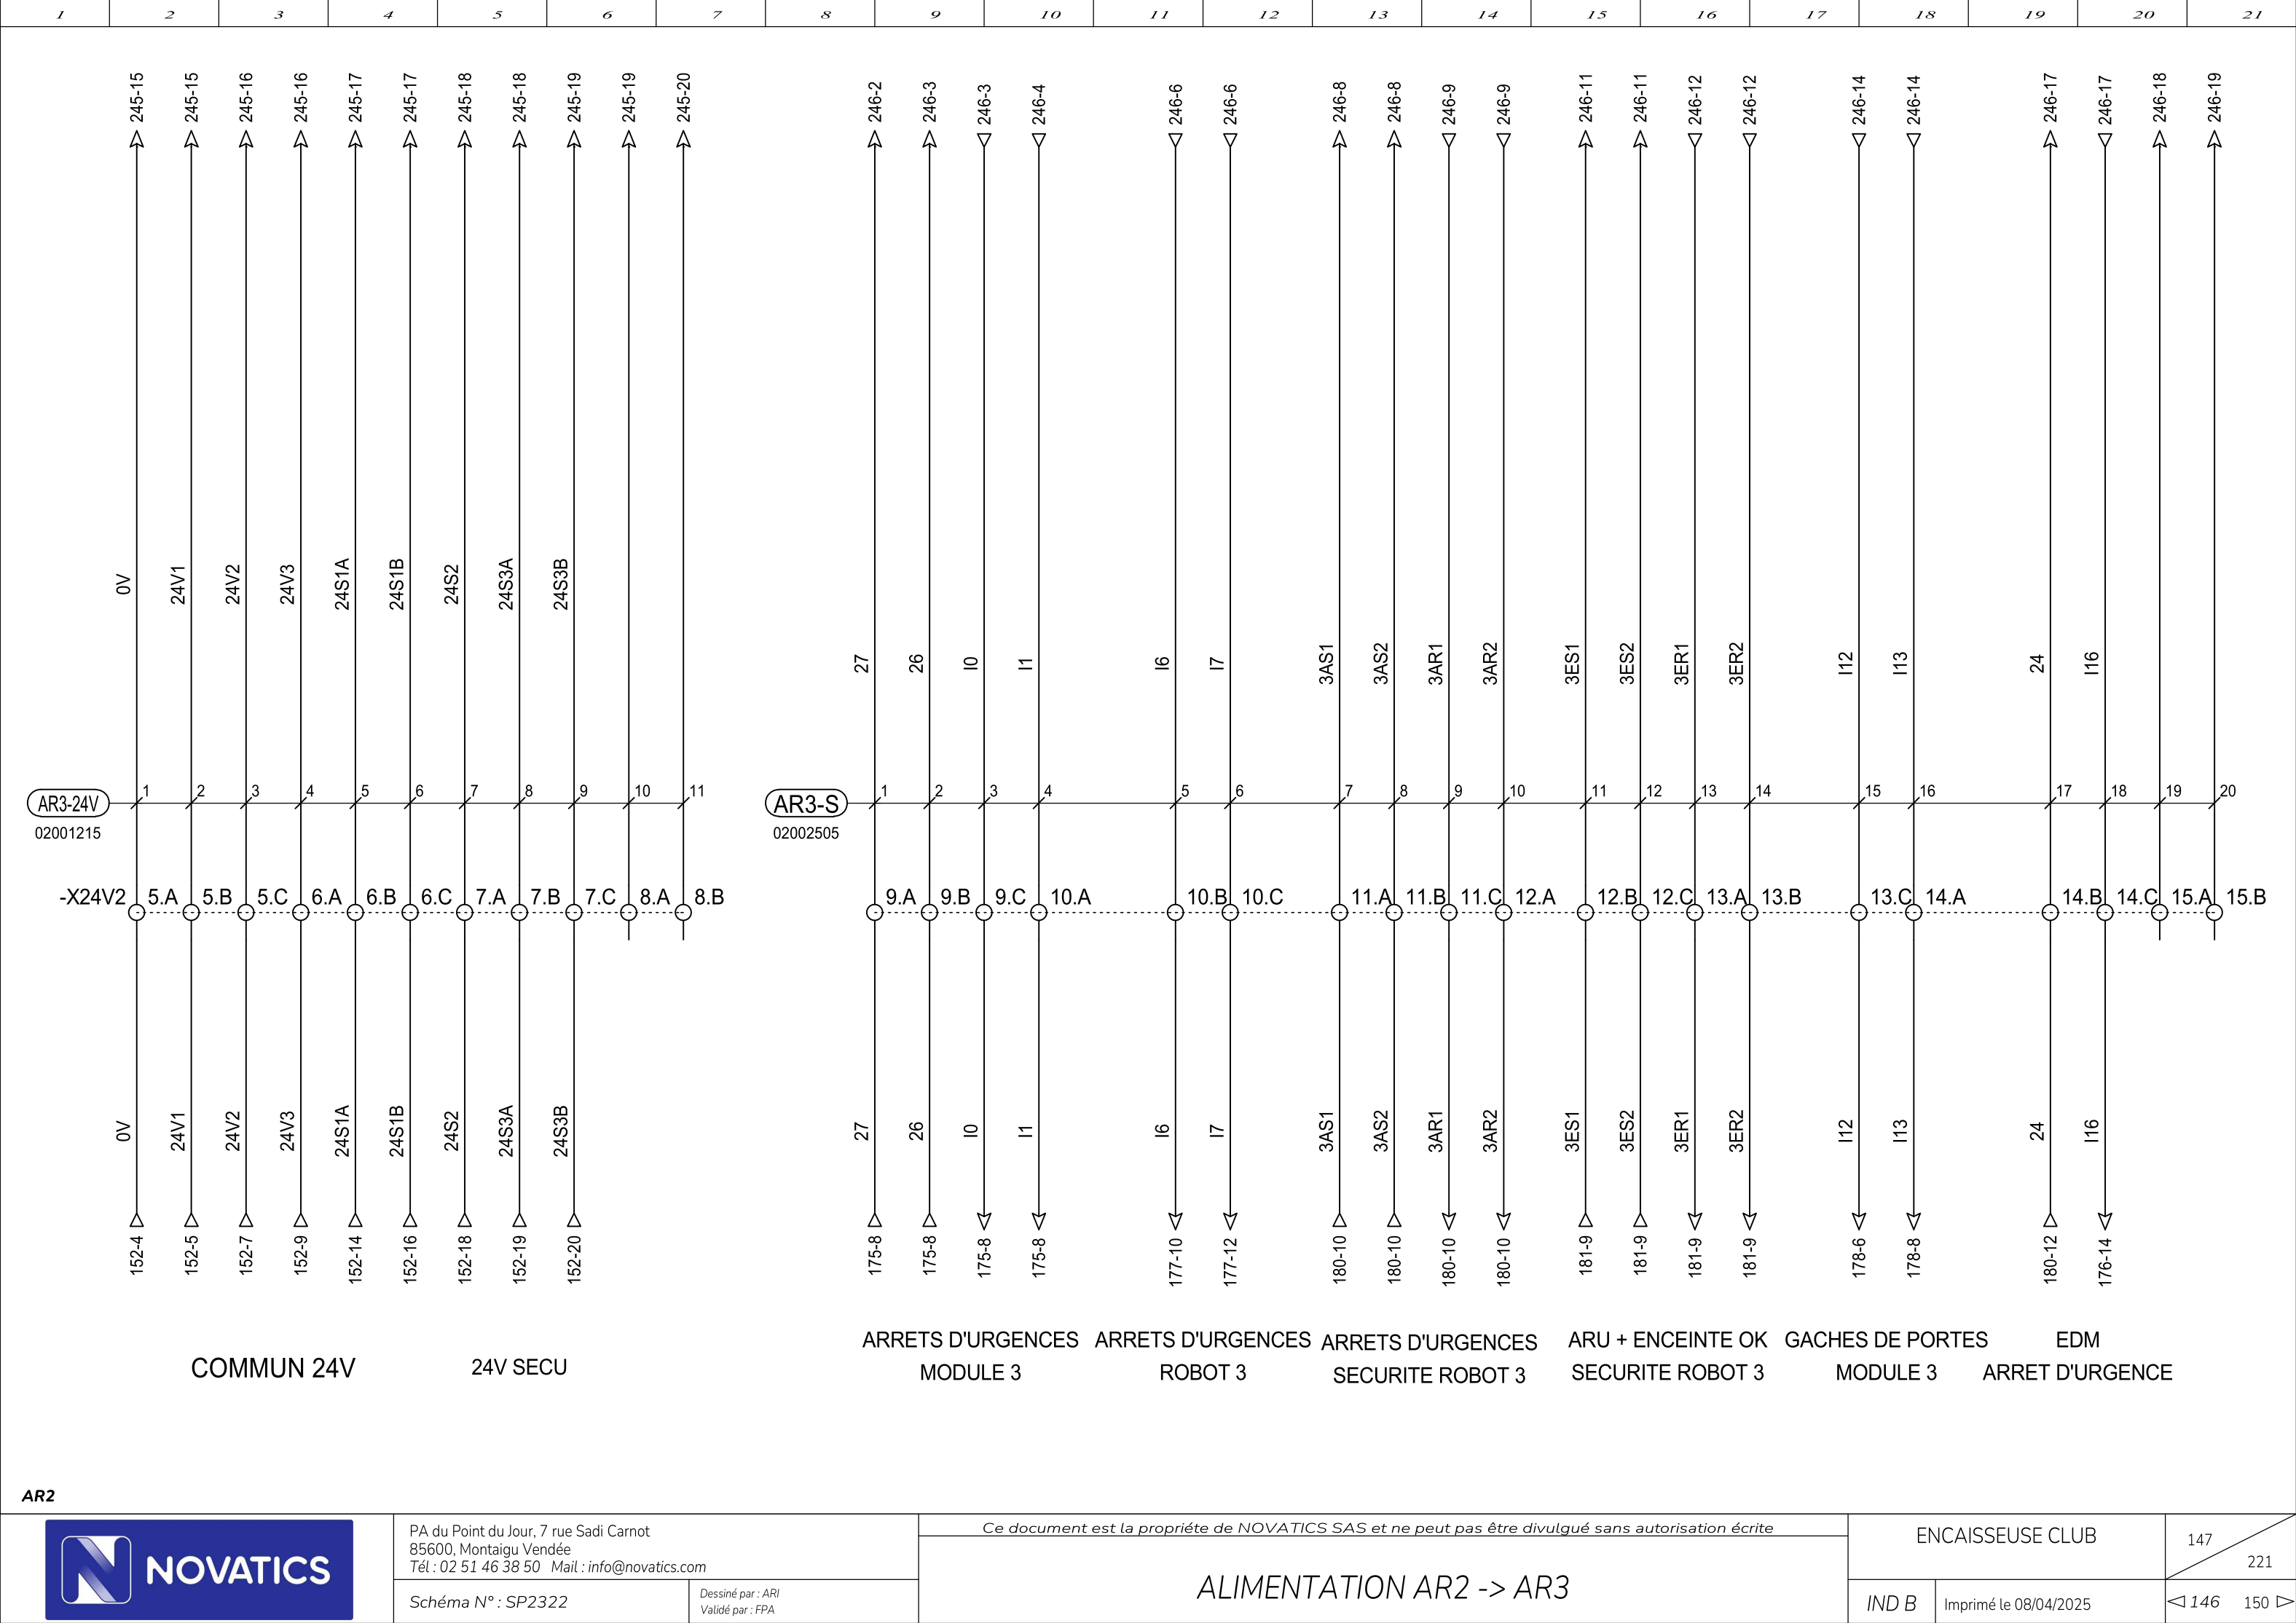

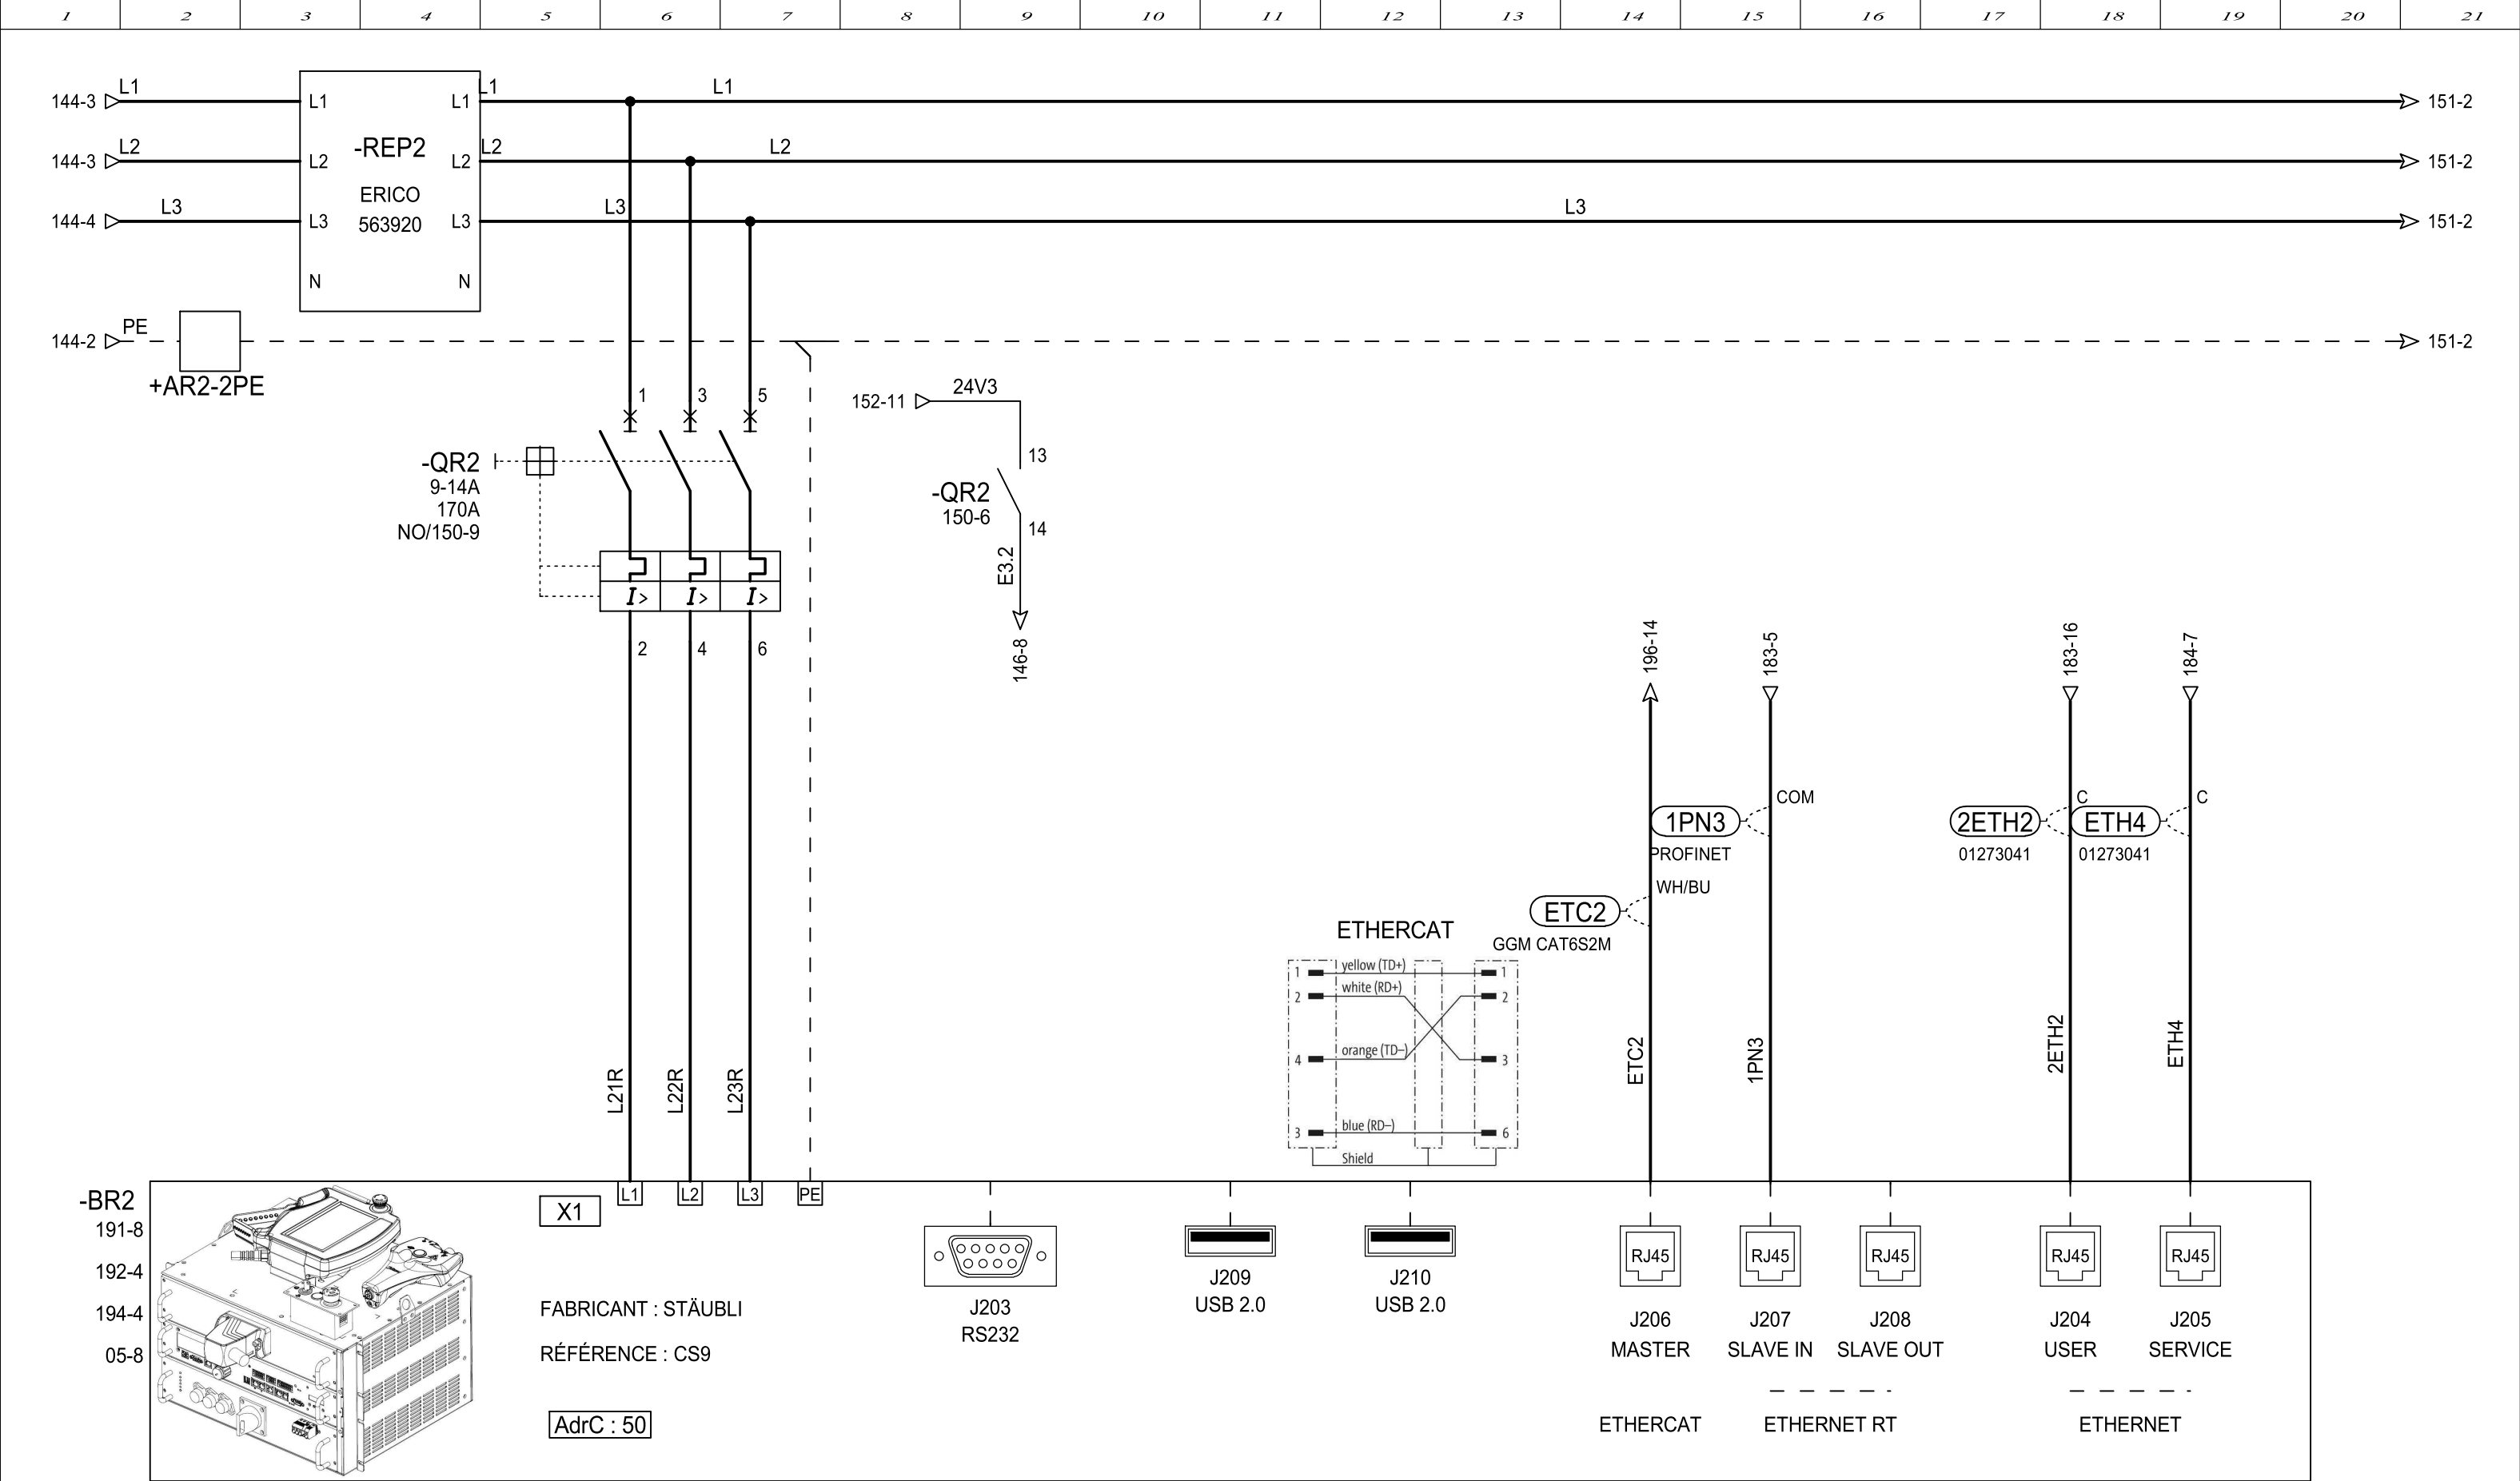

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ALIMENTATION BAIE ROBOT 2

ENCAISSEUSE CLUB

150


221

IND B

Imprimé le 08/04/2025

147

151

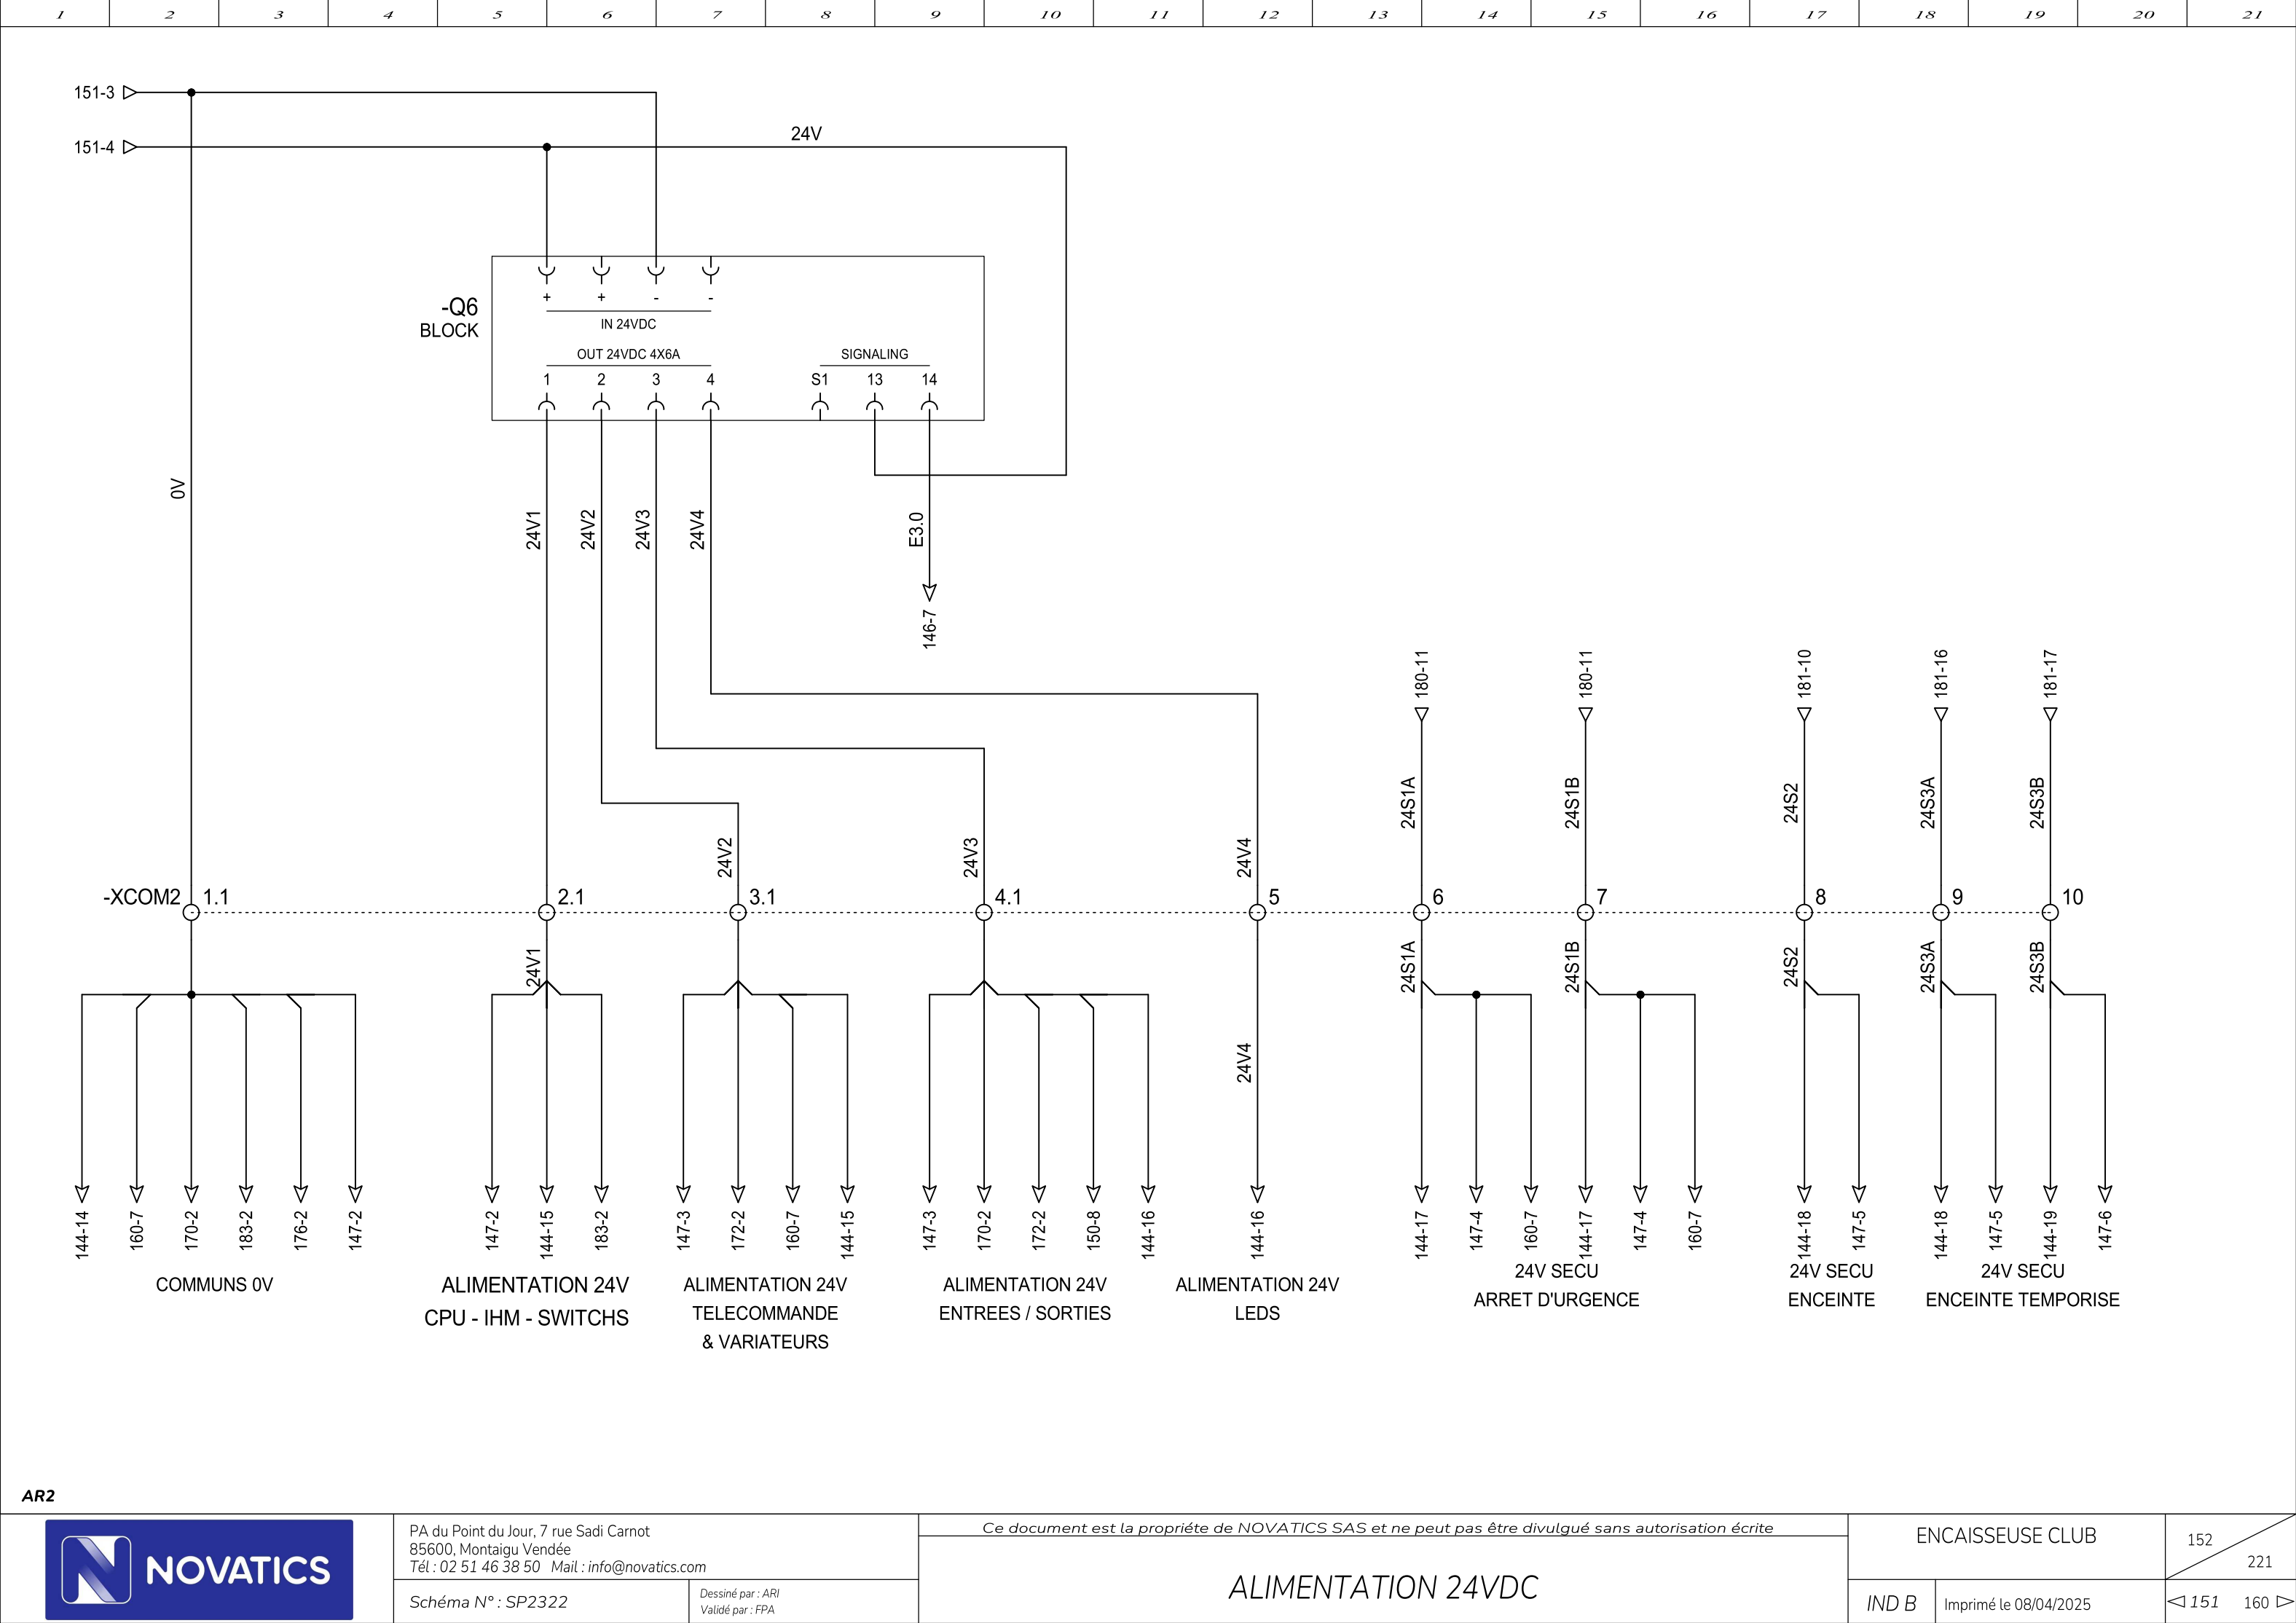

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ALIMENTATION 24VDC

ENCAISSEUSE CLUB


IND B


Imprimé le 08/04/2025

152

221

◀ 151 160 ▶

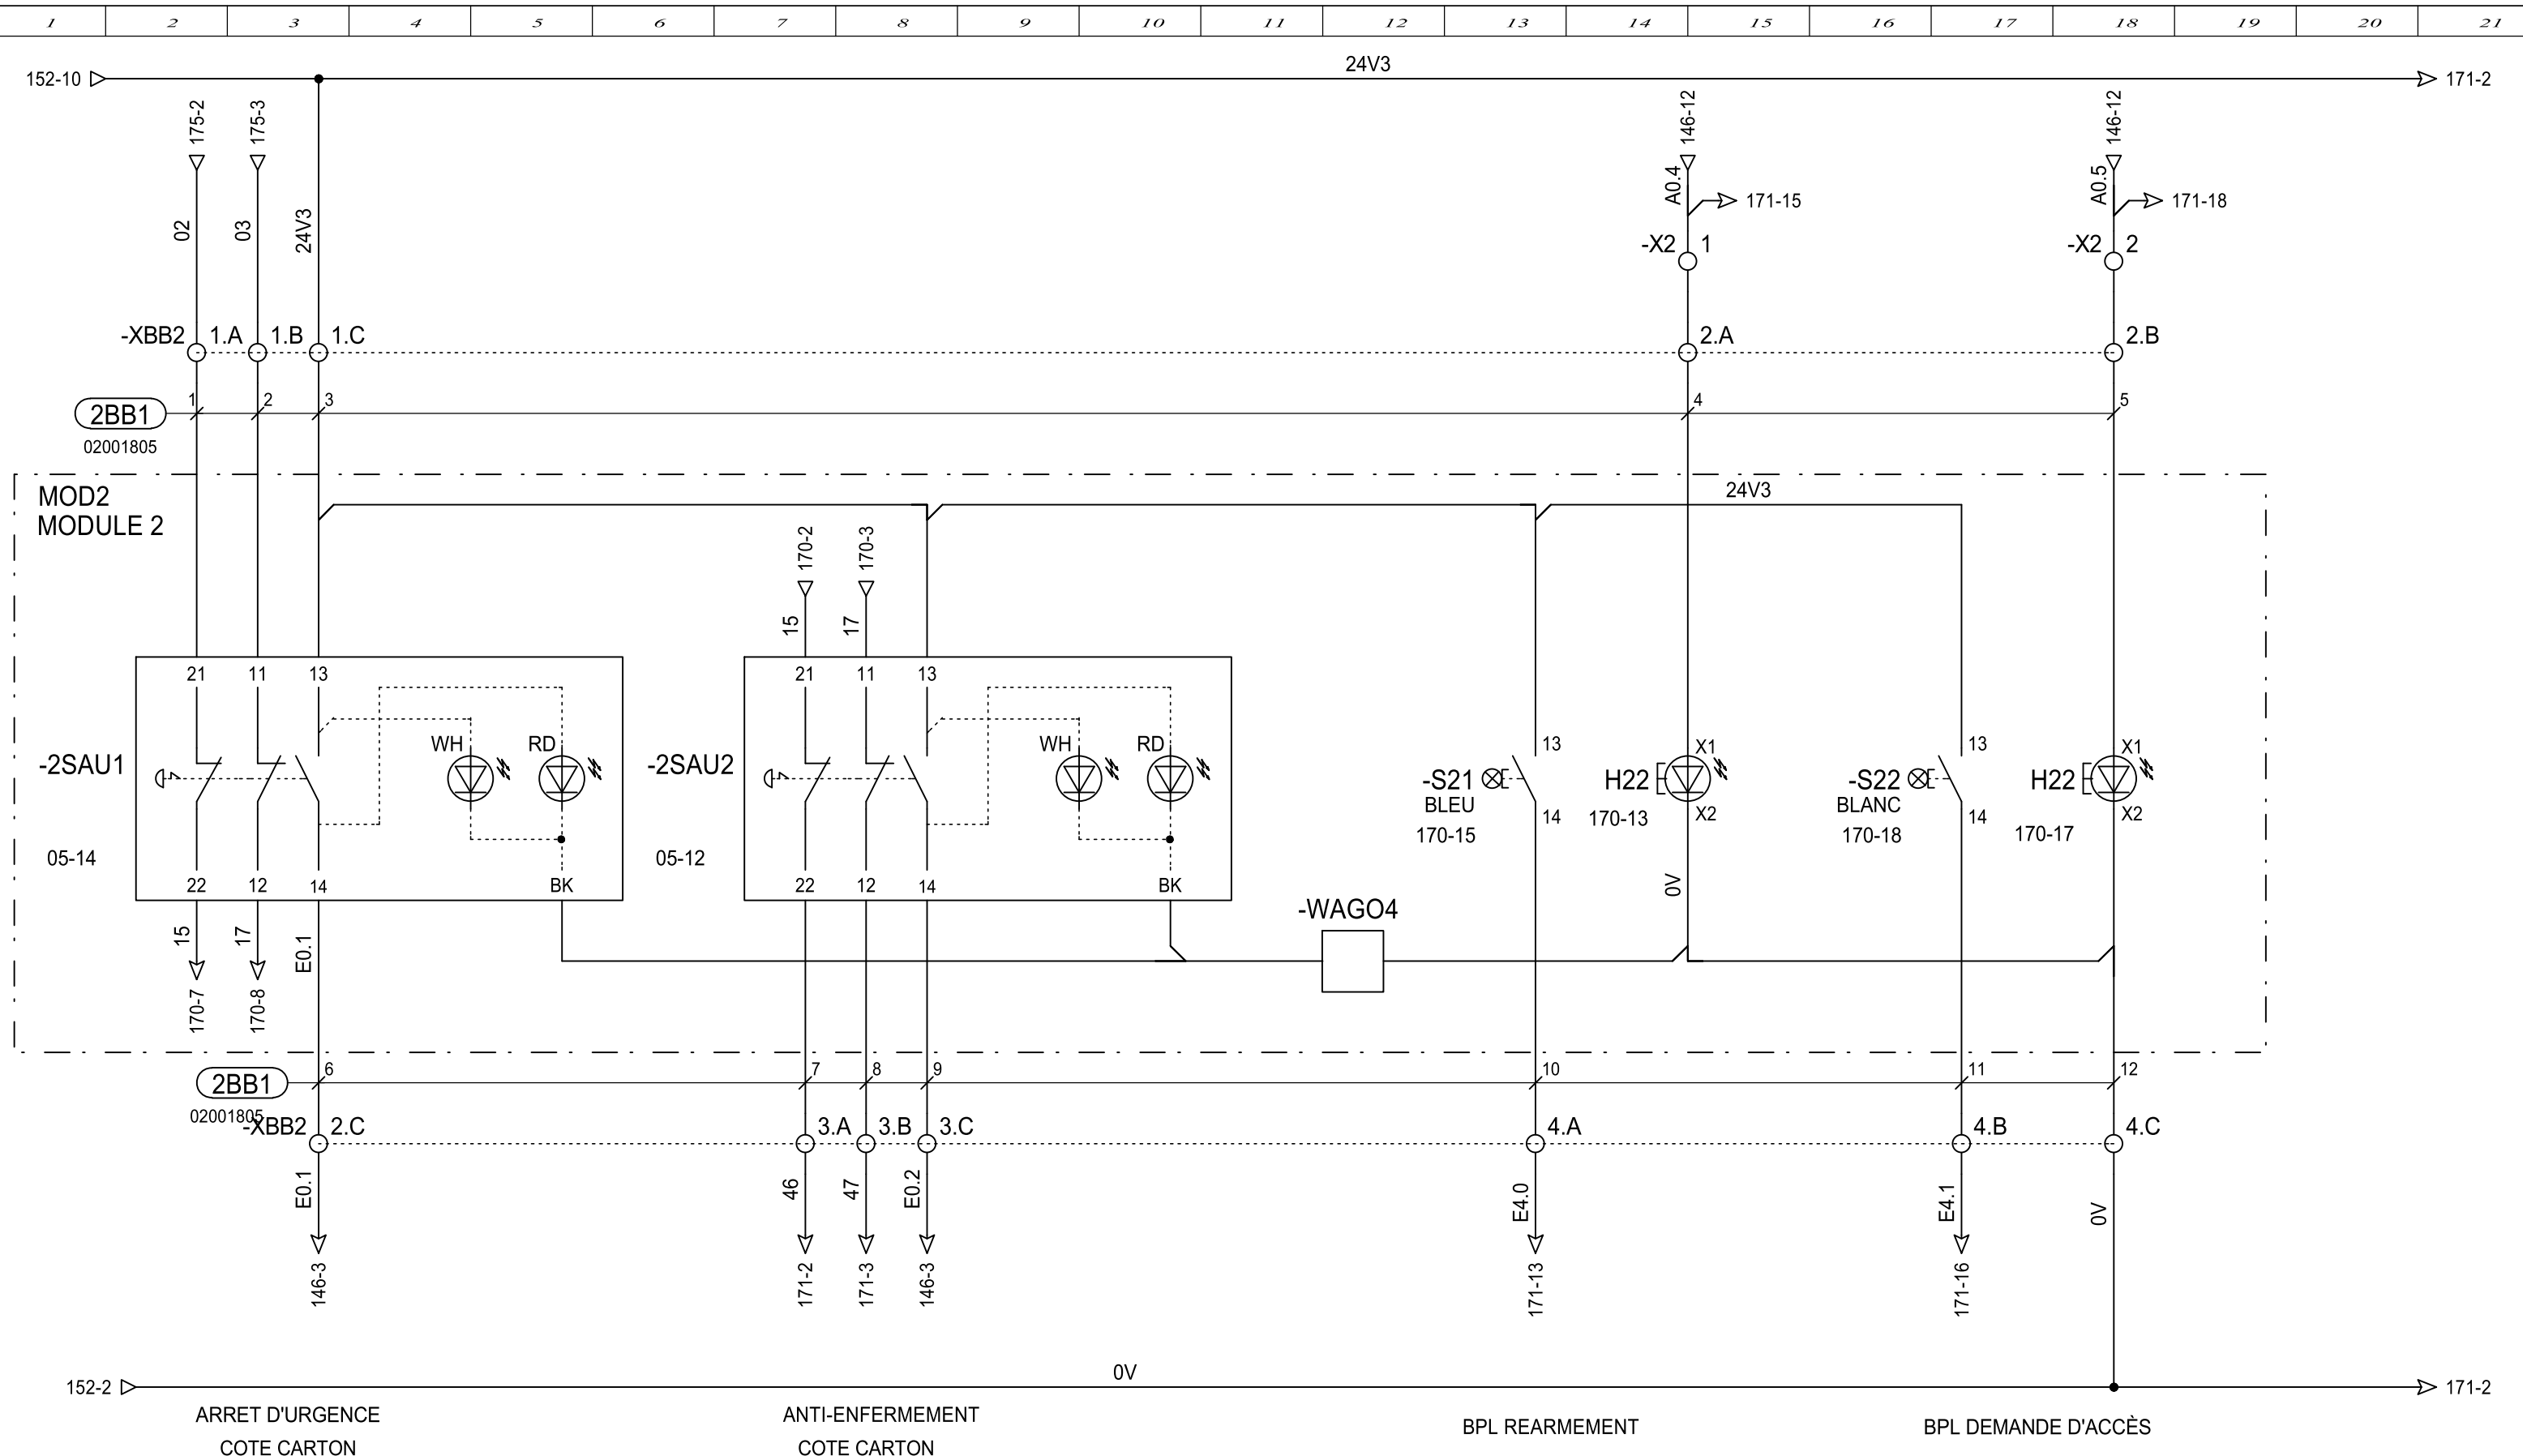

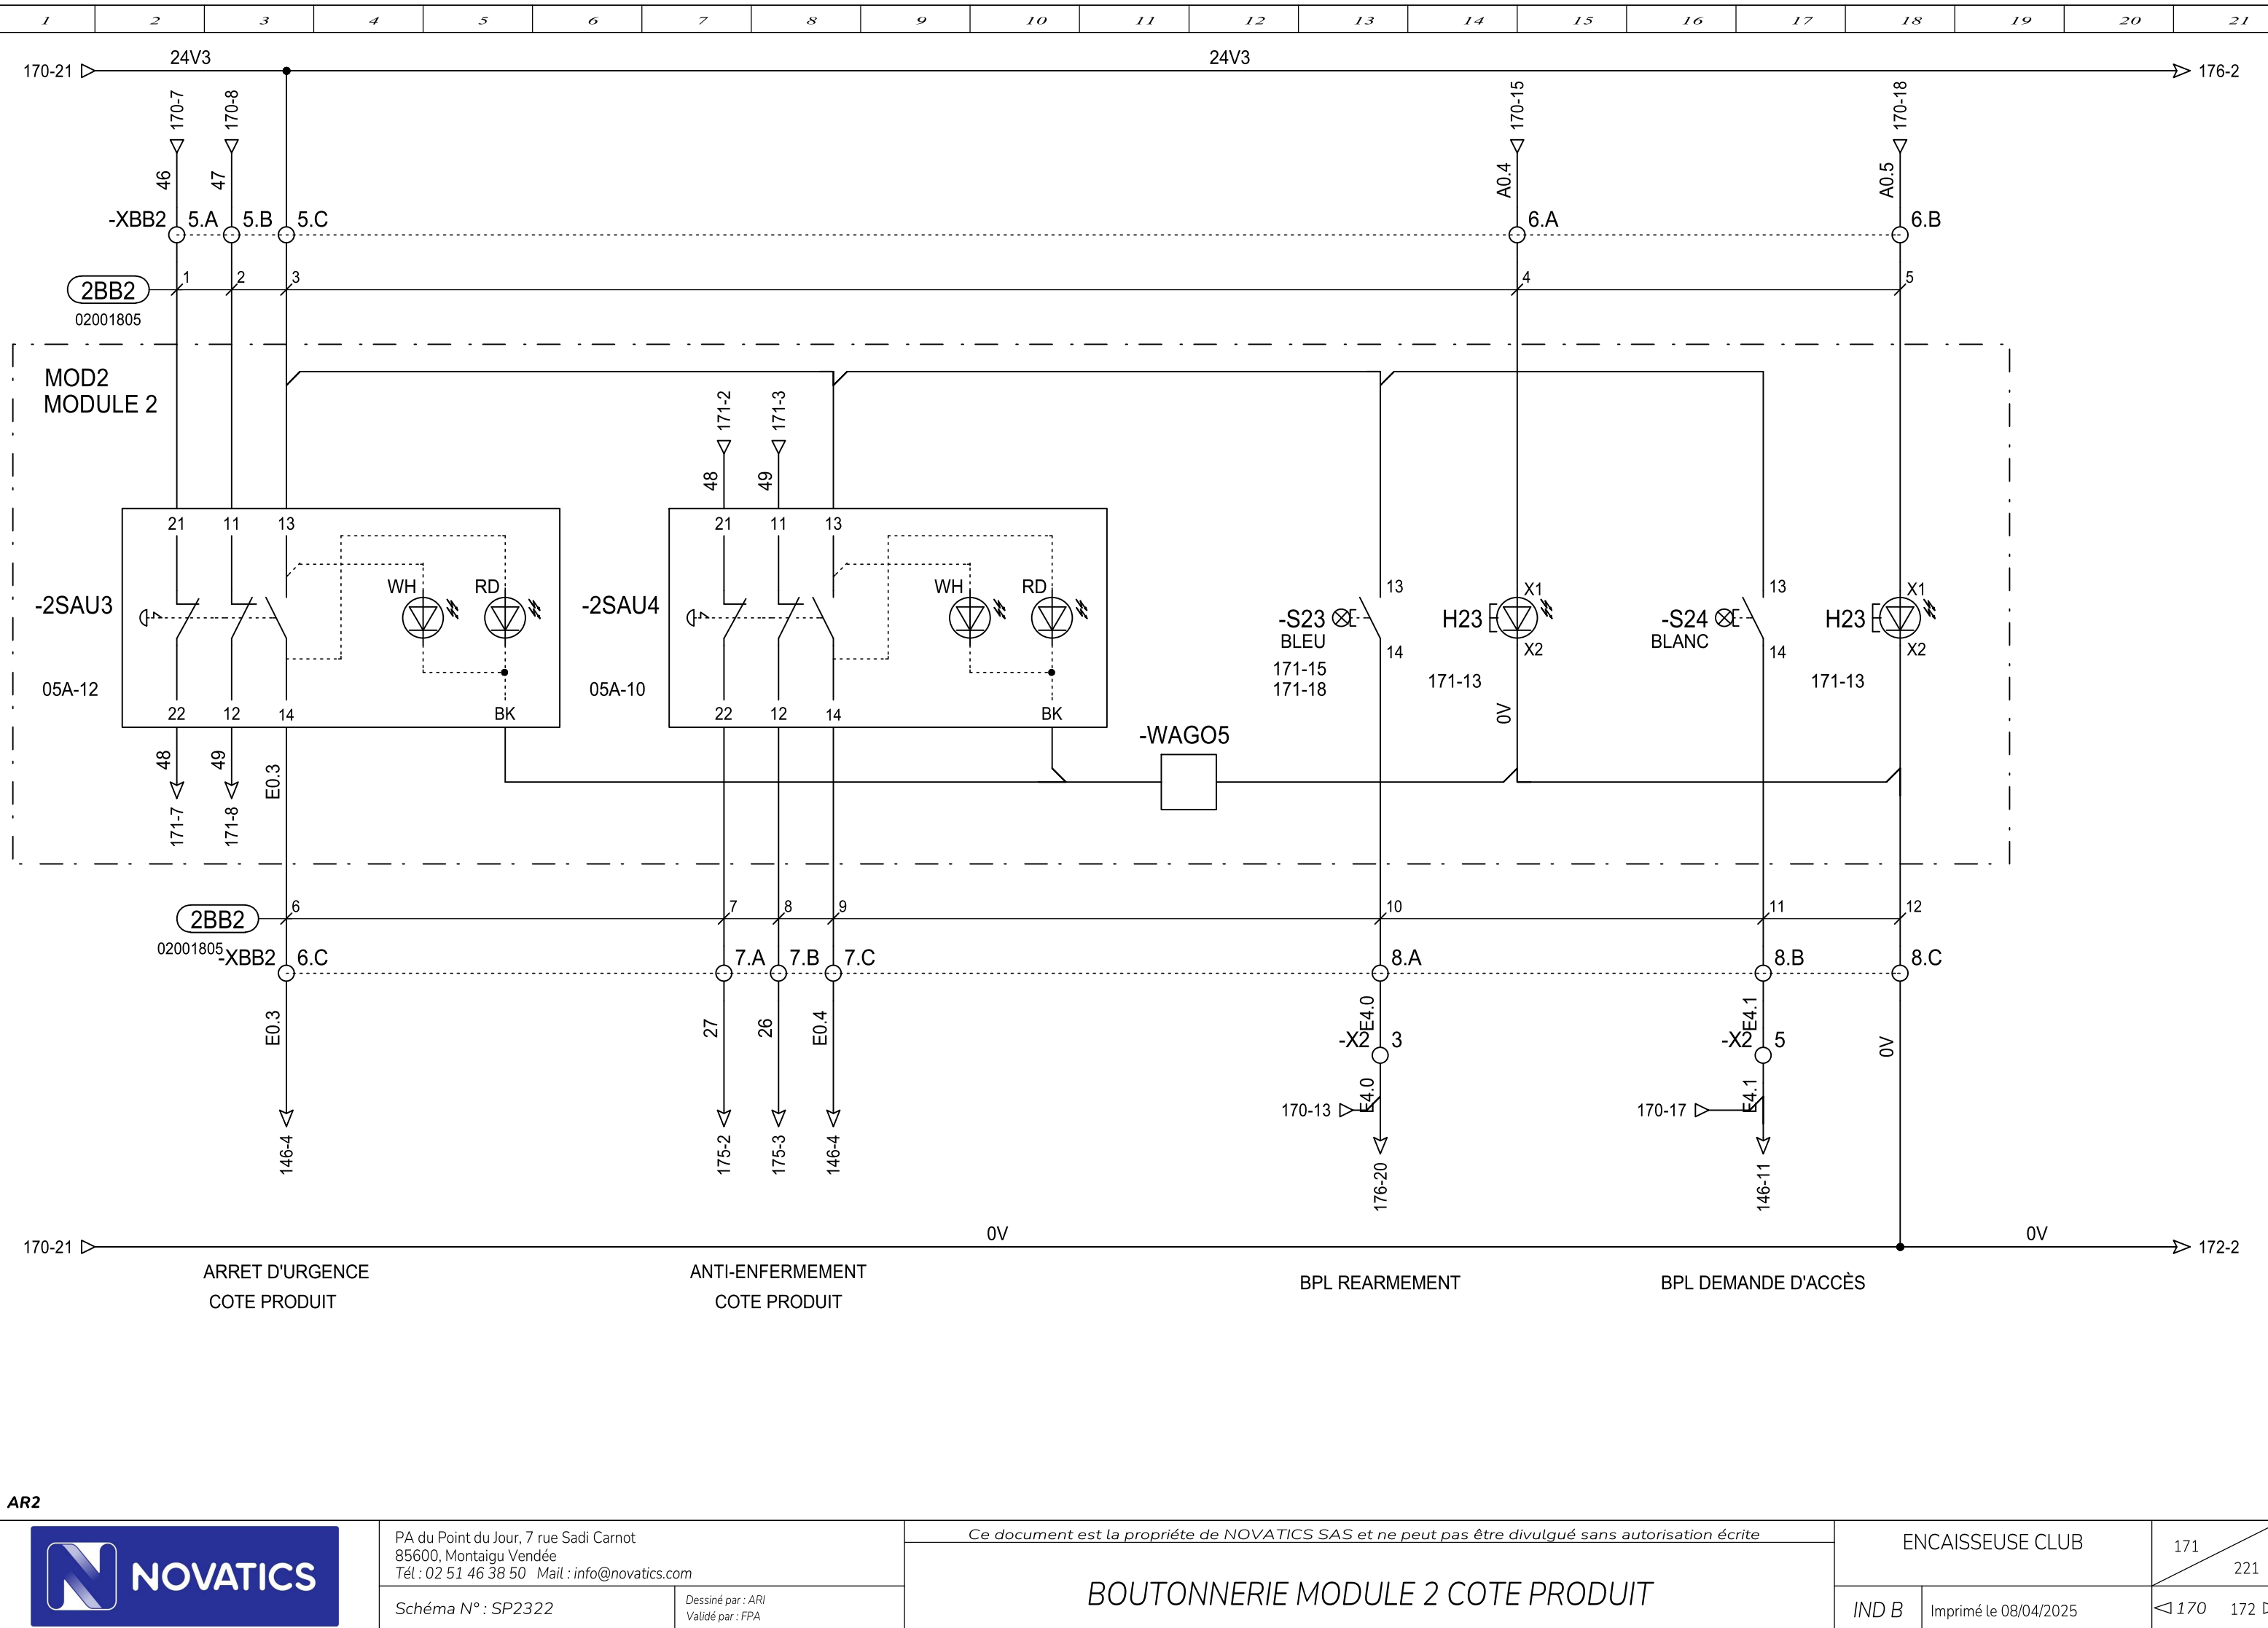

AR2

NOVATICS

PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

BOUTONNERIE MODULE 2 COTE PRODUIT


ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

171
221
170 172


VENANT DU PILZ

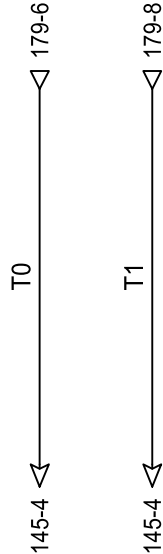

ARRET D'URGENCE
PUPITRE

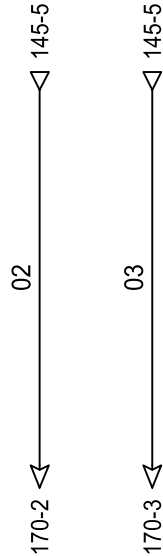


ARRET D'URGENCE
MODULE 2



26

27

ARRET D'URGENCE
MODULE 3

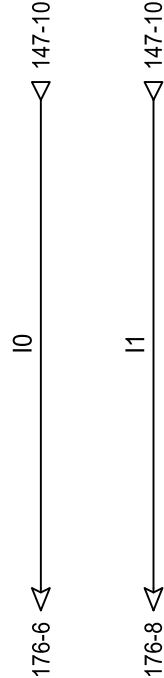

VERS LE PILZ

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

LIGNE ARRET URGENCE

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

175



221

173

176

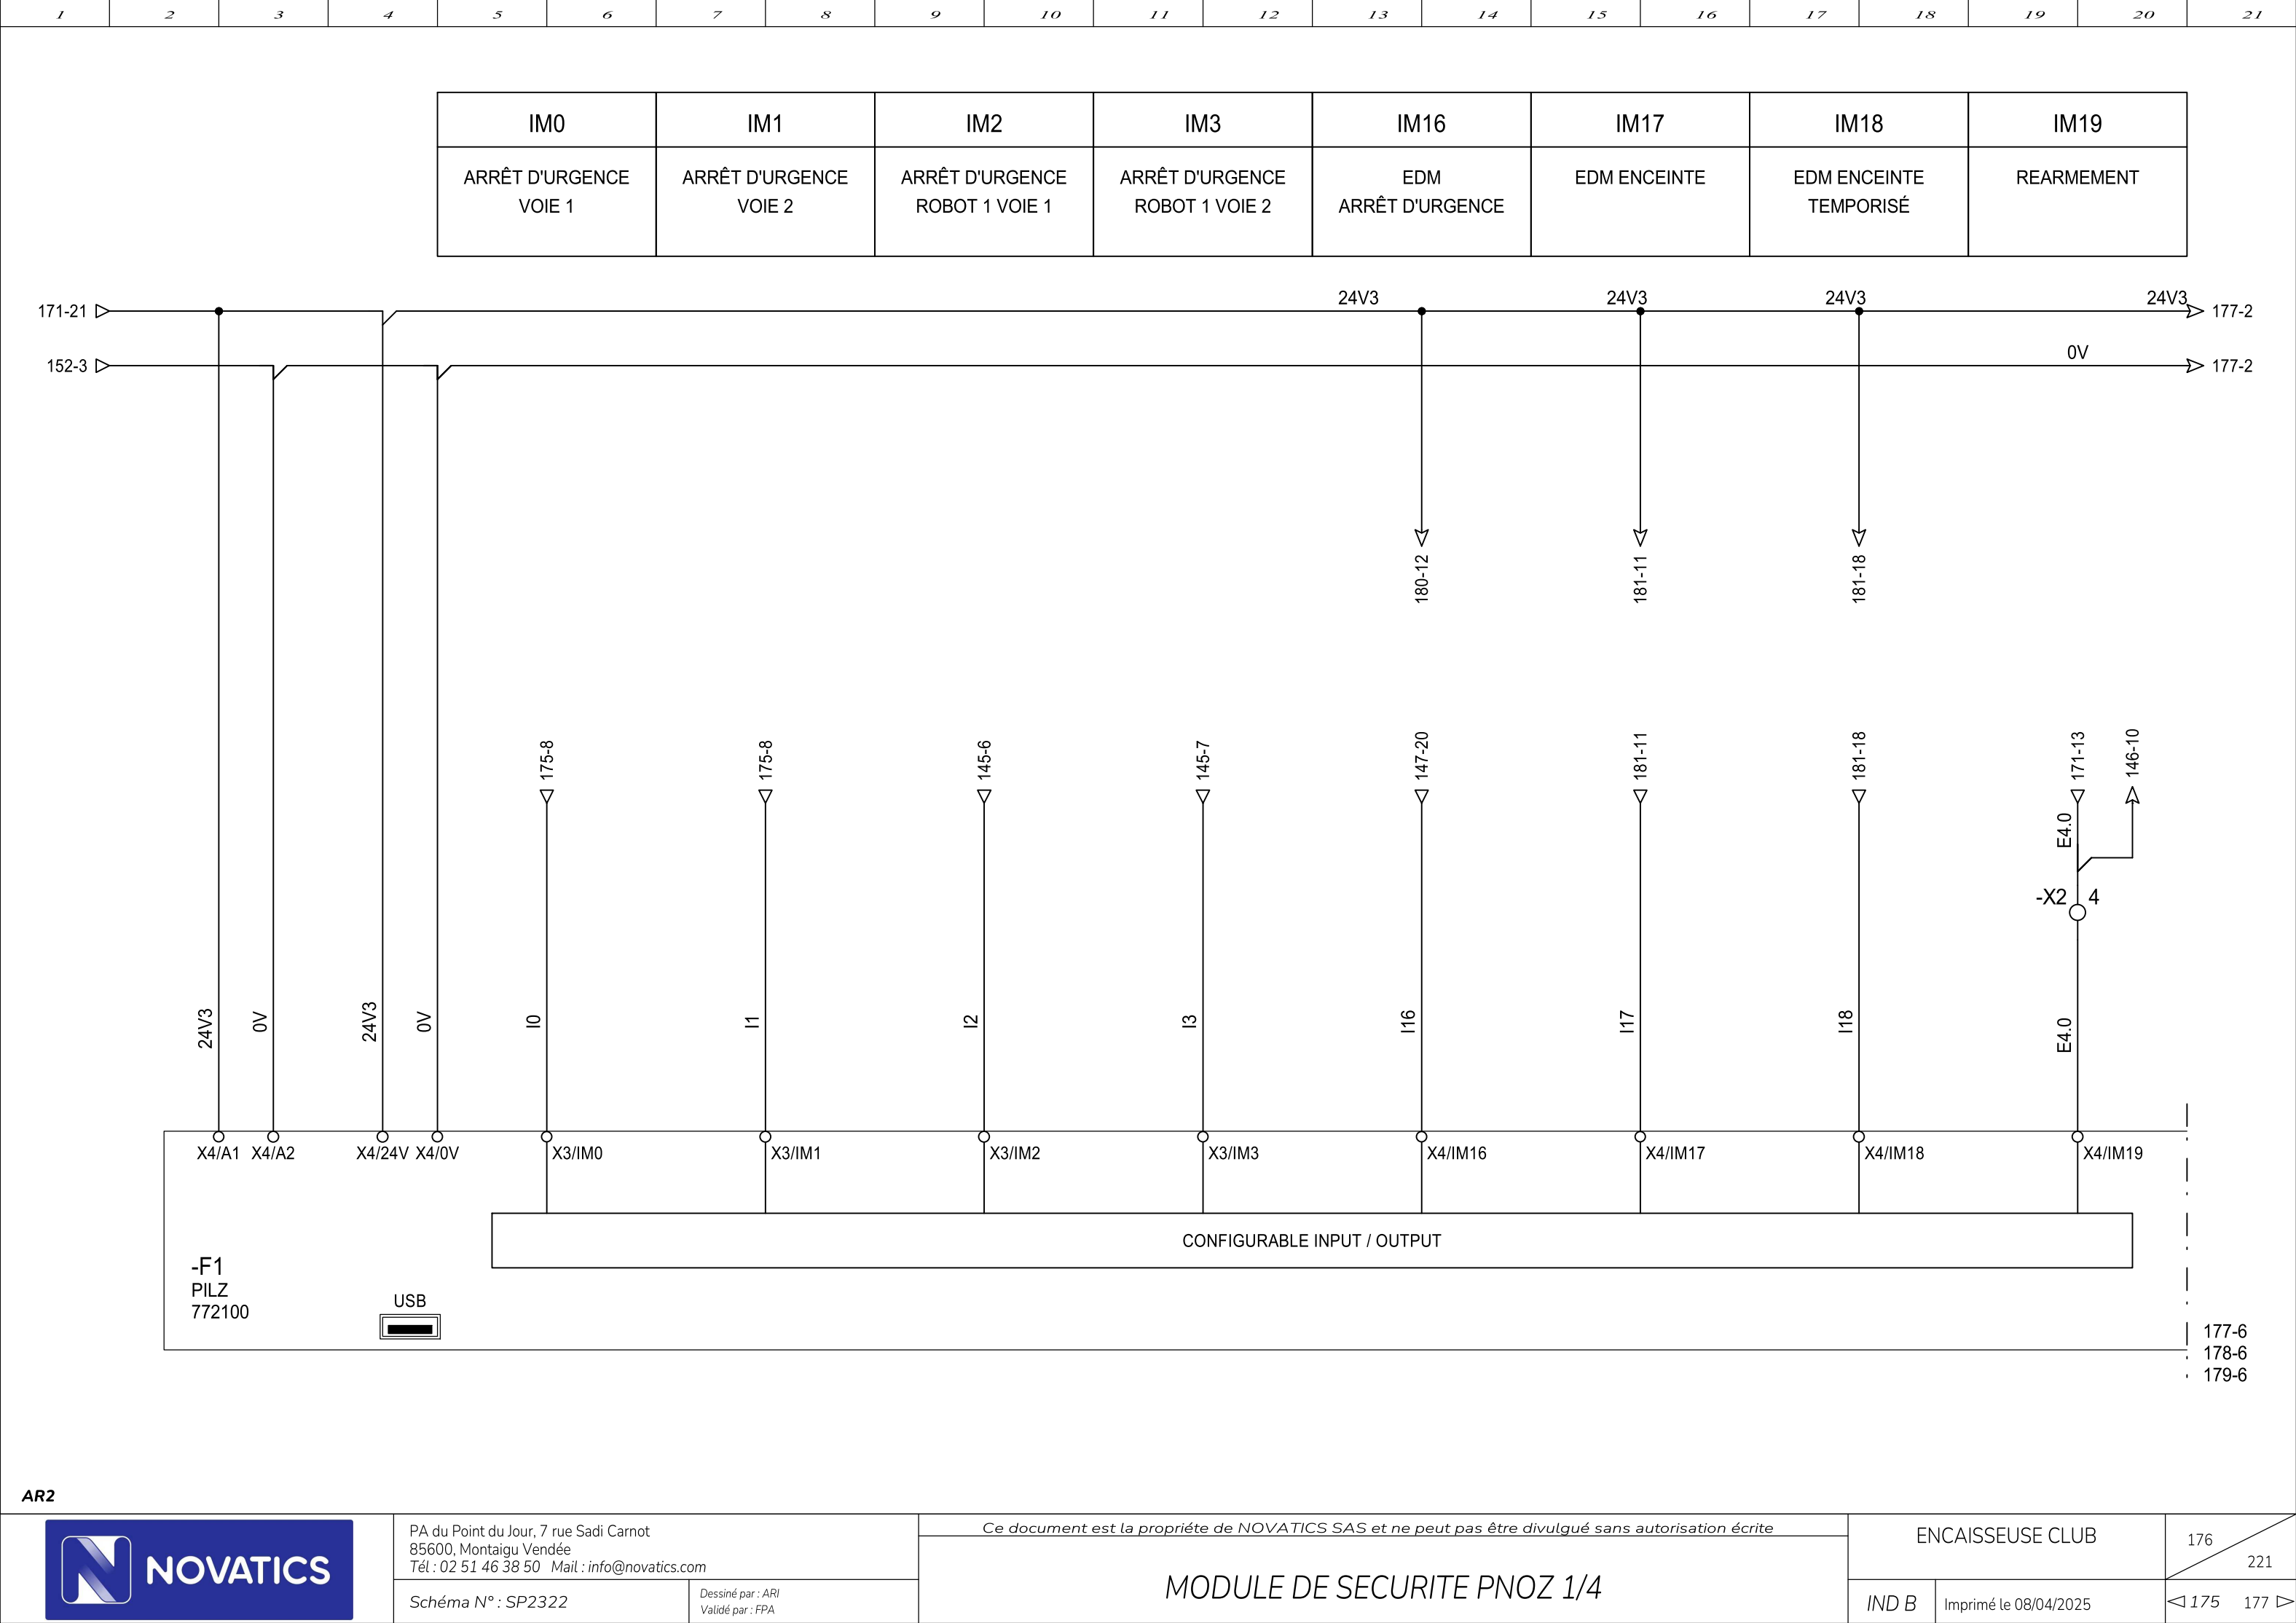

I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11
ARRÊT D'URGENCE ROBOT 2 VOIE 1	ARRÊT D'URGENCE ROBOT 2 VOIE 1	ARRÊT D'URGENCE ROBOT 3 VOIE 1	ARRÊT D'URGENCE ROBOT 3 VOIE 1	GÂCHES PORTES MODULE 1 VOIE 1	GÂCHES PORTES MODULE 1 VOIE 2	GÂCHES PORTES MODULE 2 VOIE 1	GÂCHES PORTES MODULE 2 VOIE 2

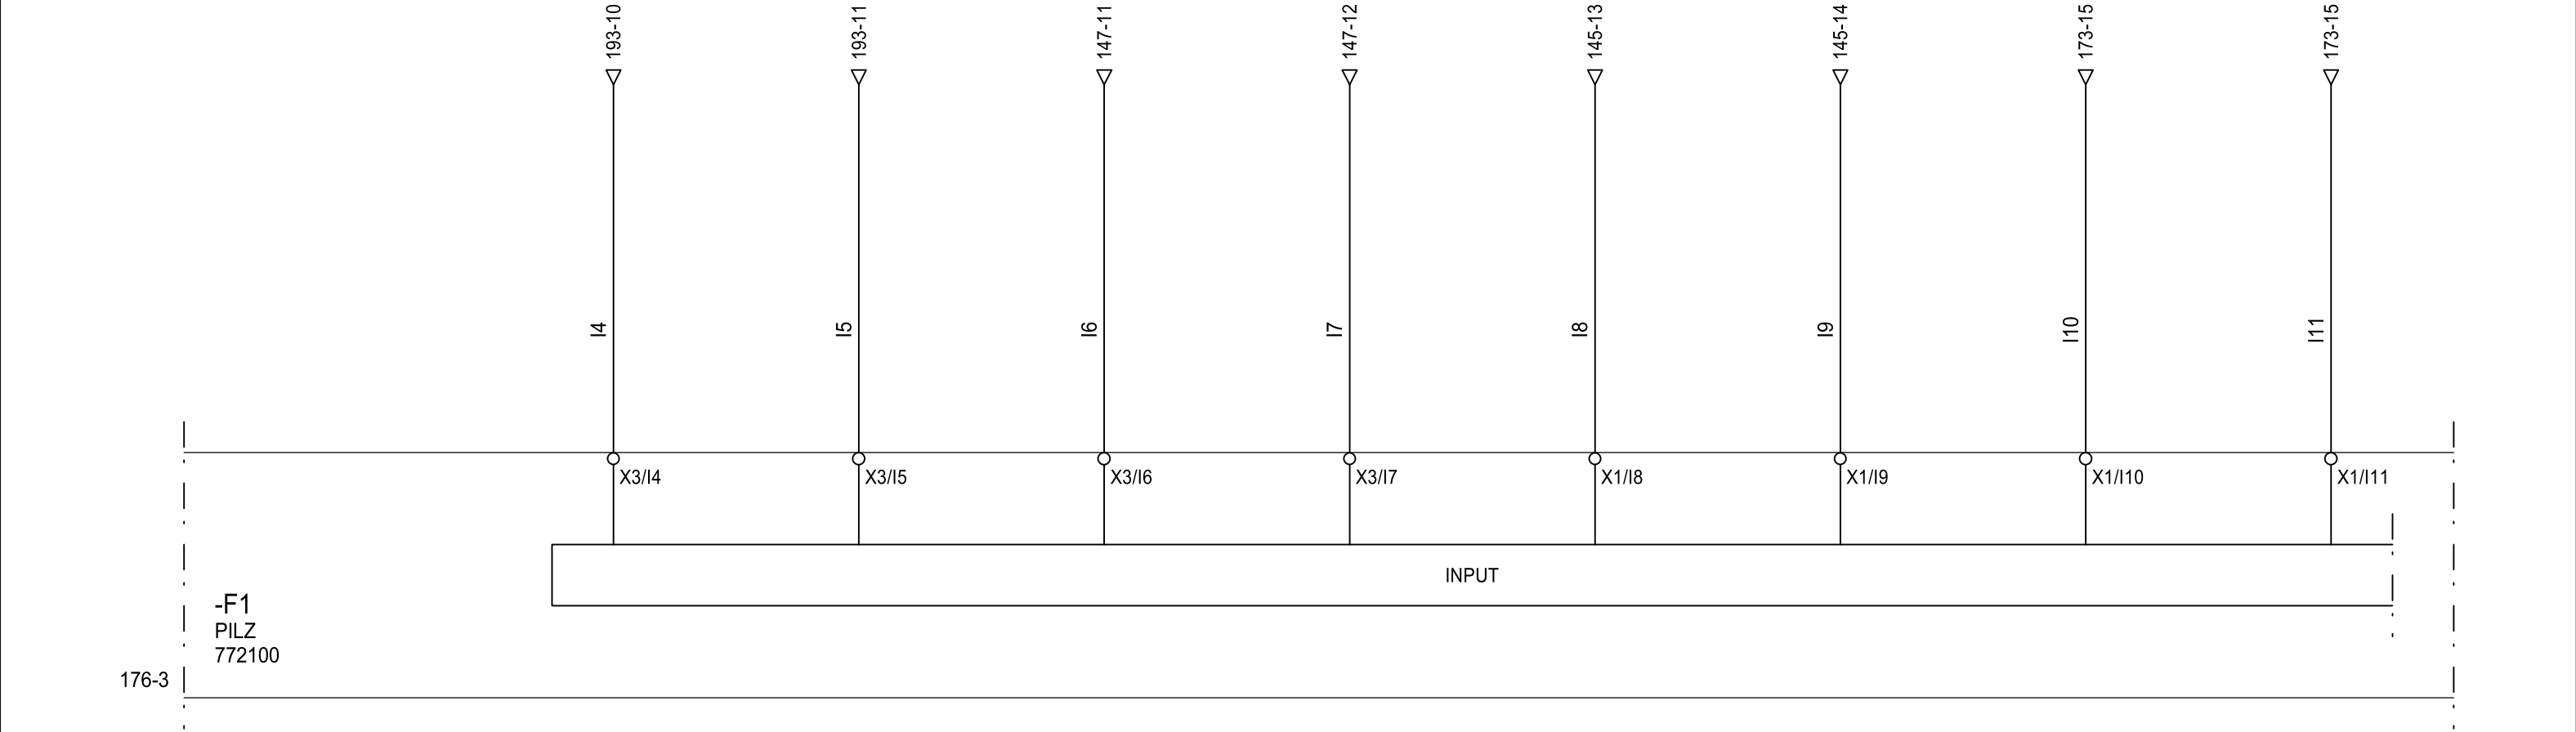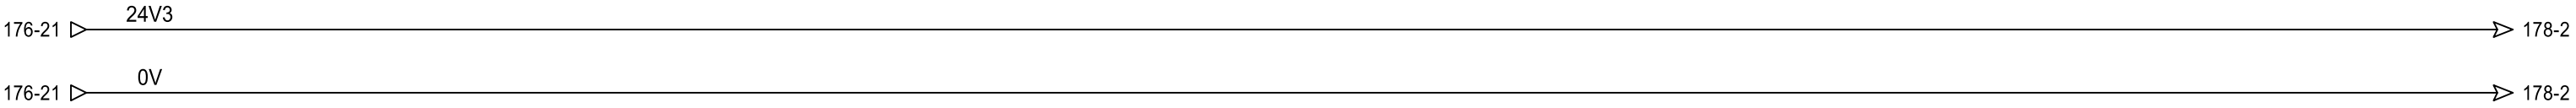

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

MODULE DE SECURITE PNOZ 2/4

ENCAISSEUSE CLUB

IND B

Imprimé le 08/04/2025



177

221

◀ 176

178 ▶

I12	I13	I14	I15
GÂCHE PORTE MODULE 3 VOIE 1	GÂCHE PORTE MODULE 3 VOIE 2	CAPTEUR DE SECU MODULE VISION VOIE 1	CAPTEUR DE SECU MODULE VISION VOIE 2

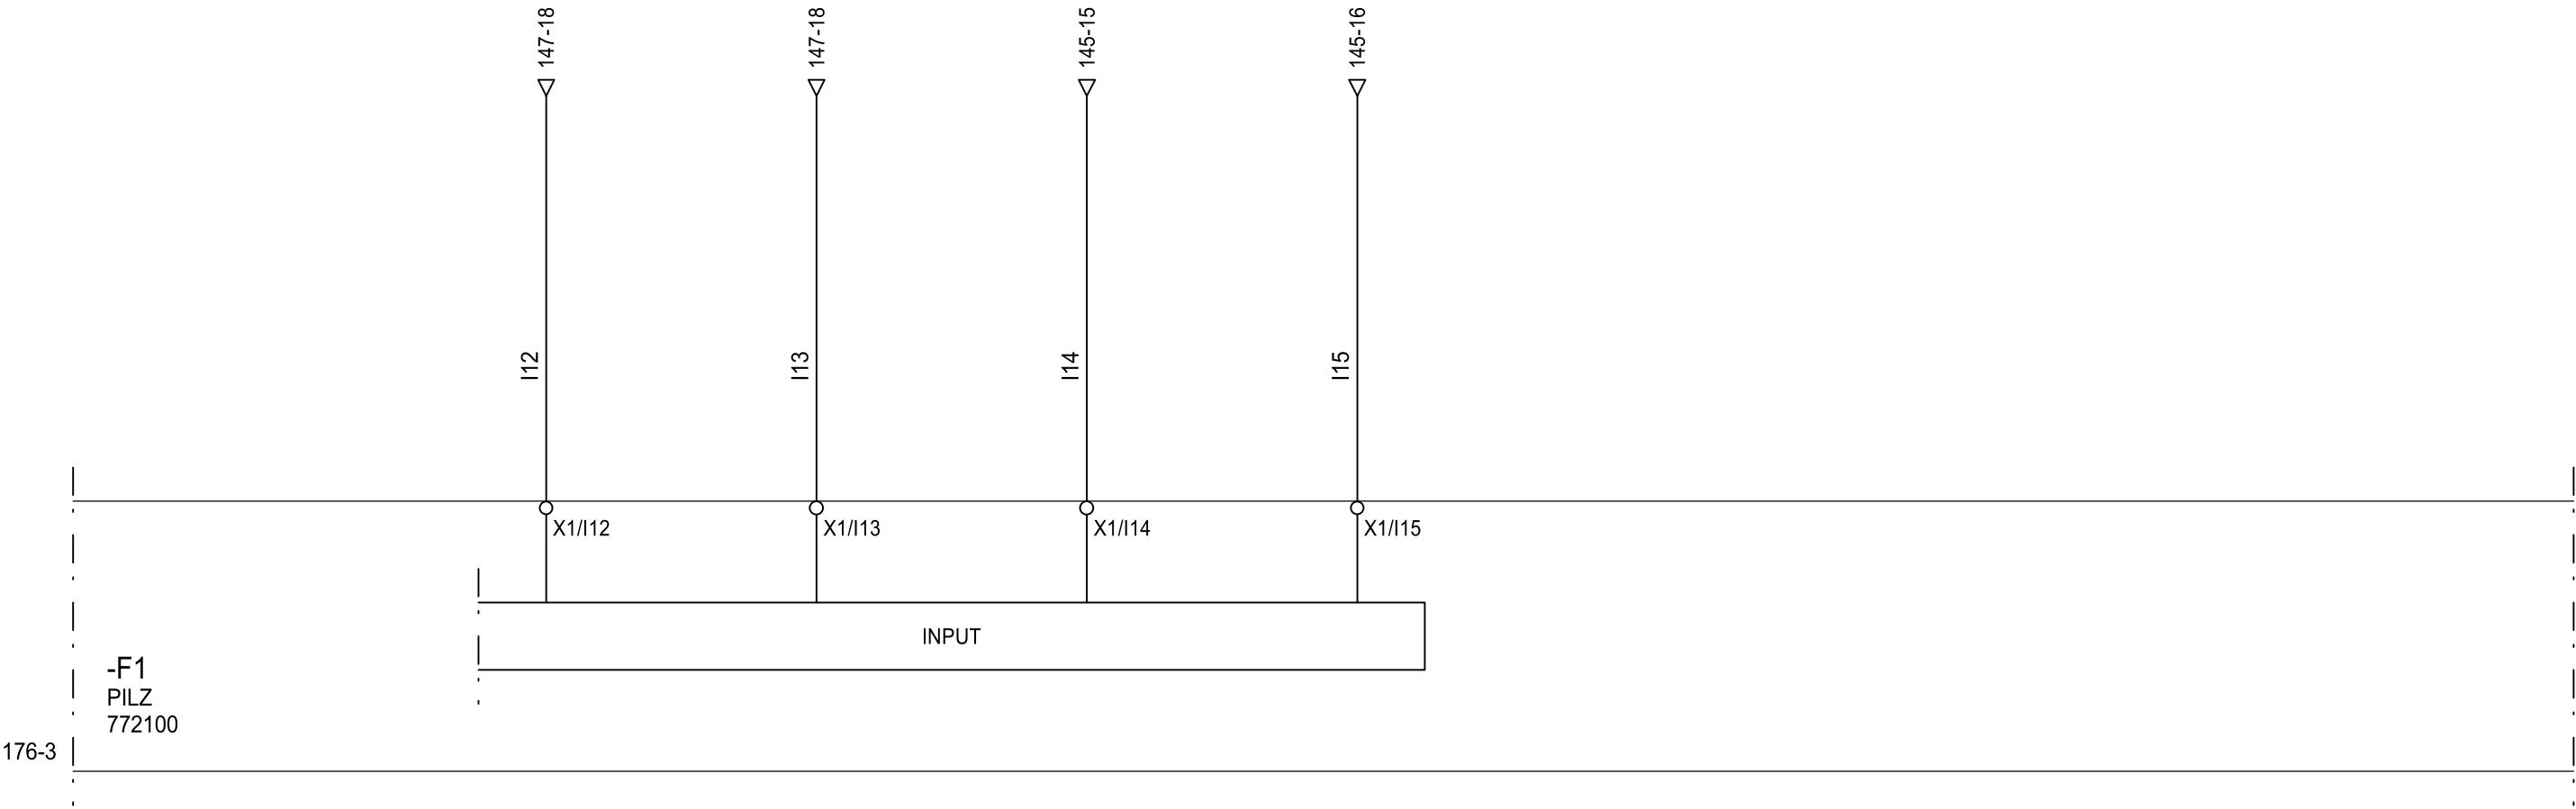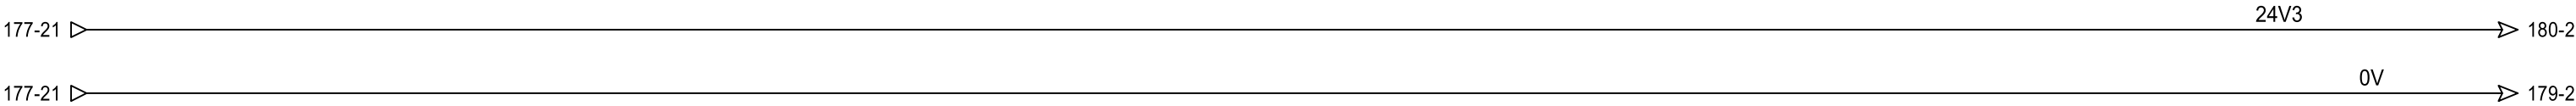

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

MODULE DE SECURITE PNOZ 3/4

ENCAISSEUSE CLUB


IND B


Imprimé le 08/04/2025

178

221

◁ 177 179 ▷

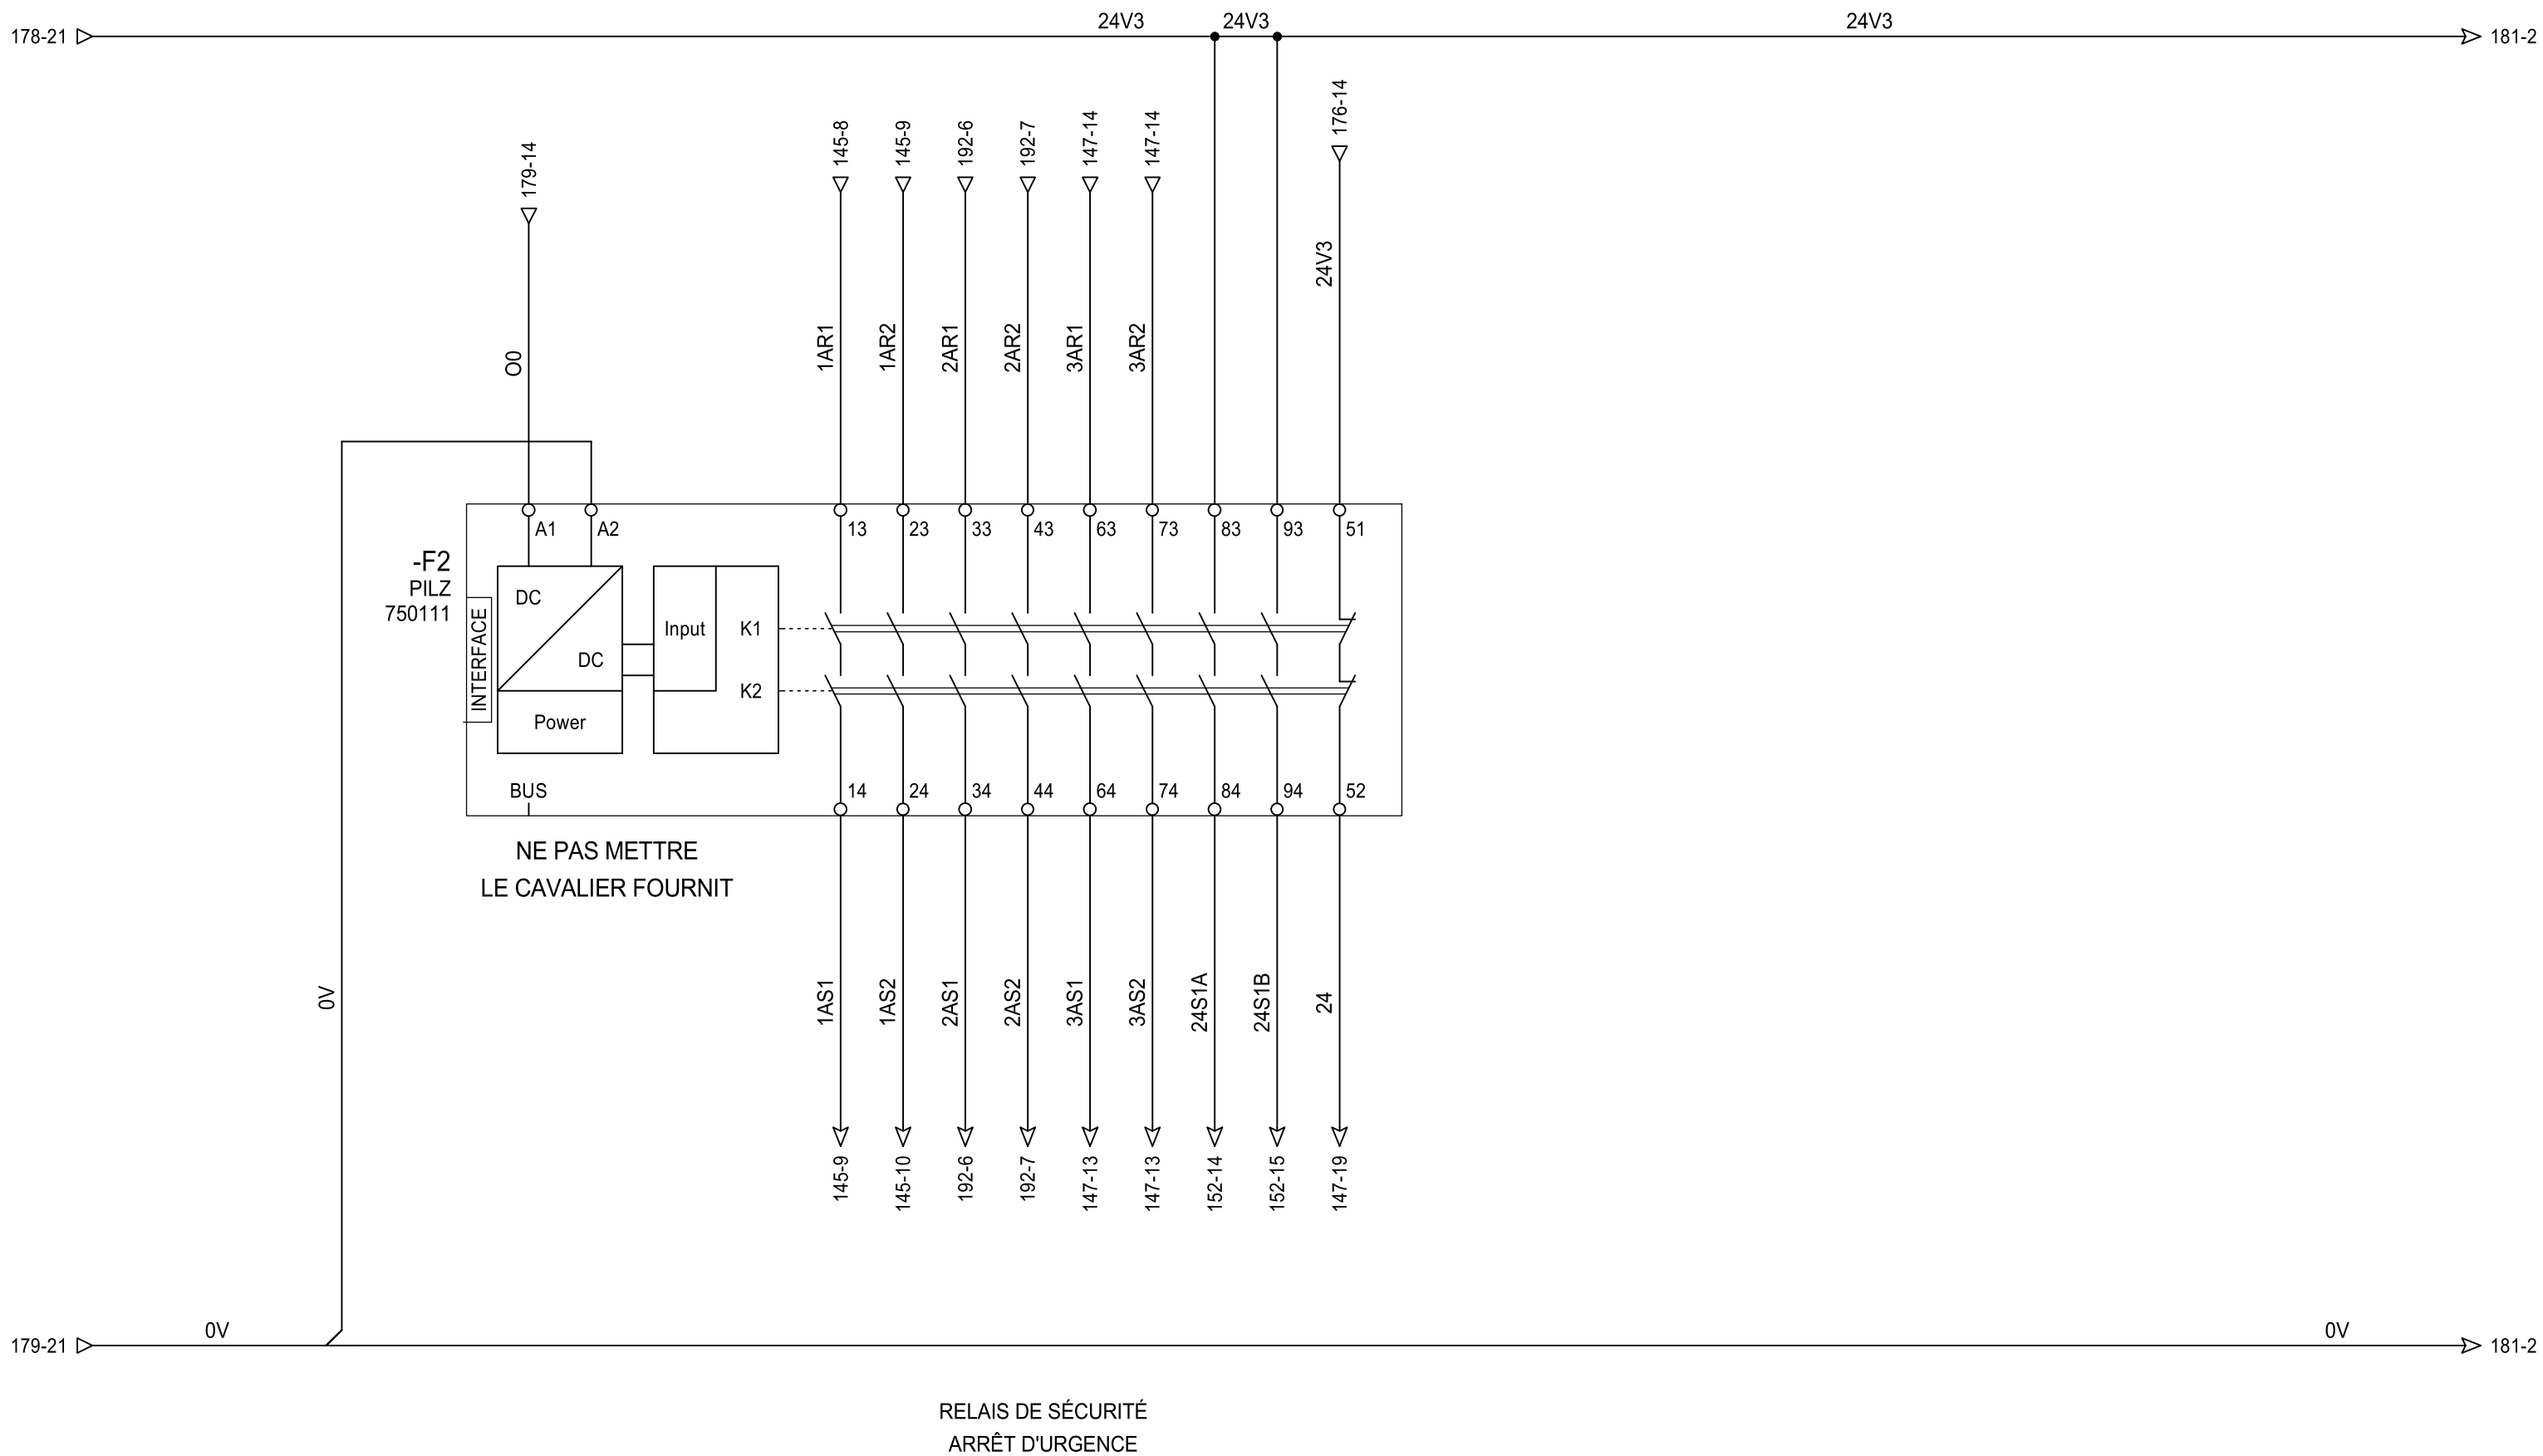

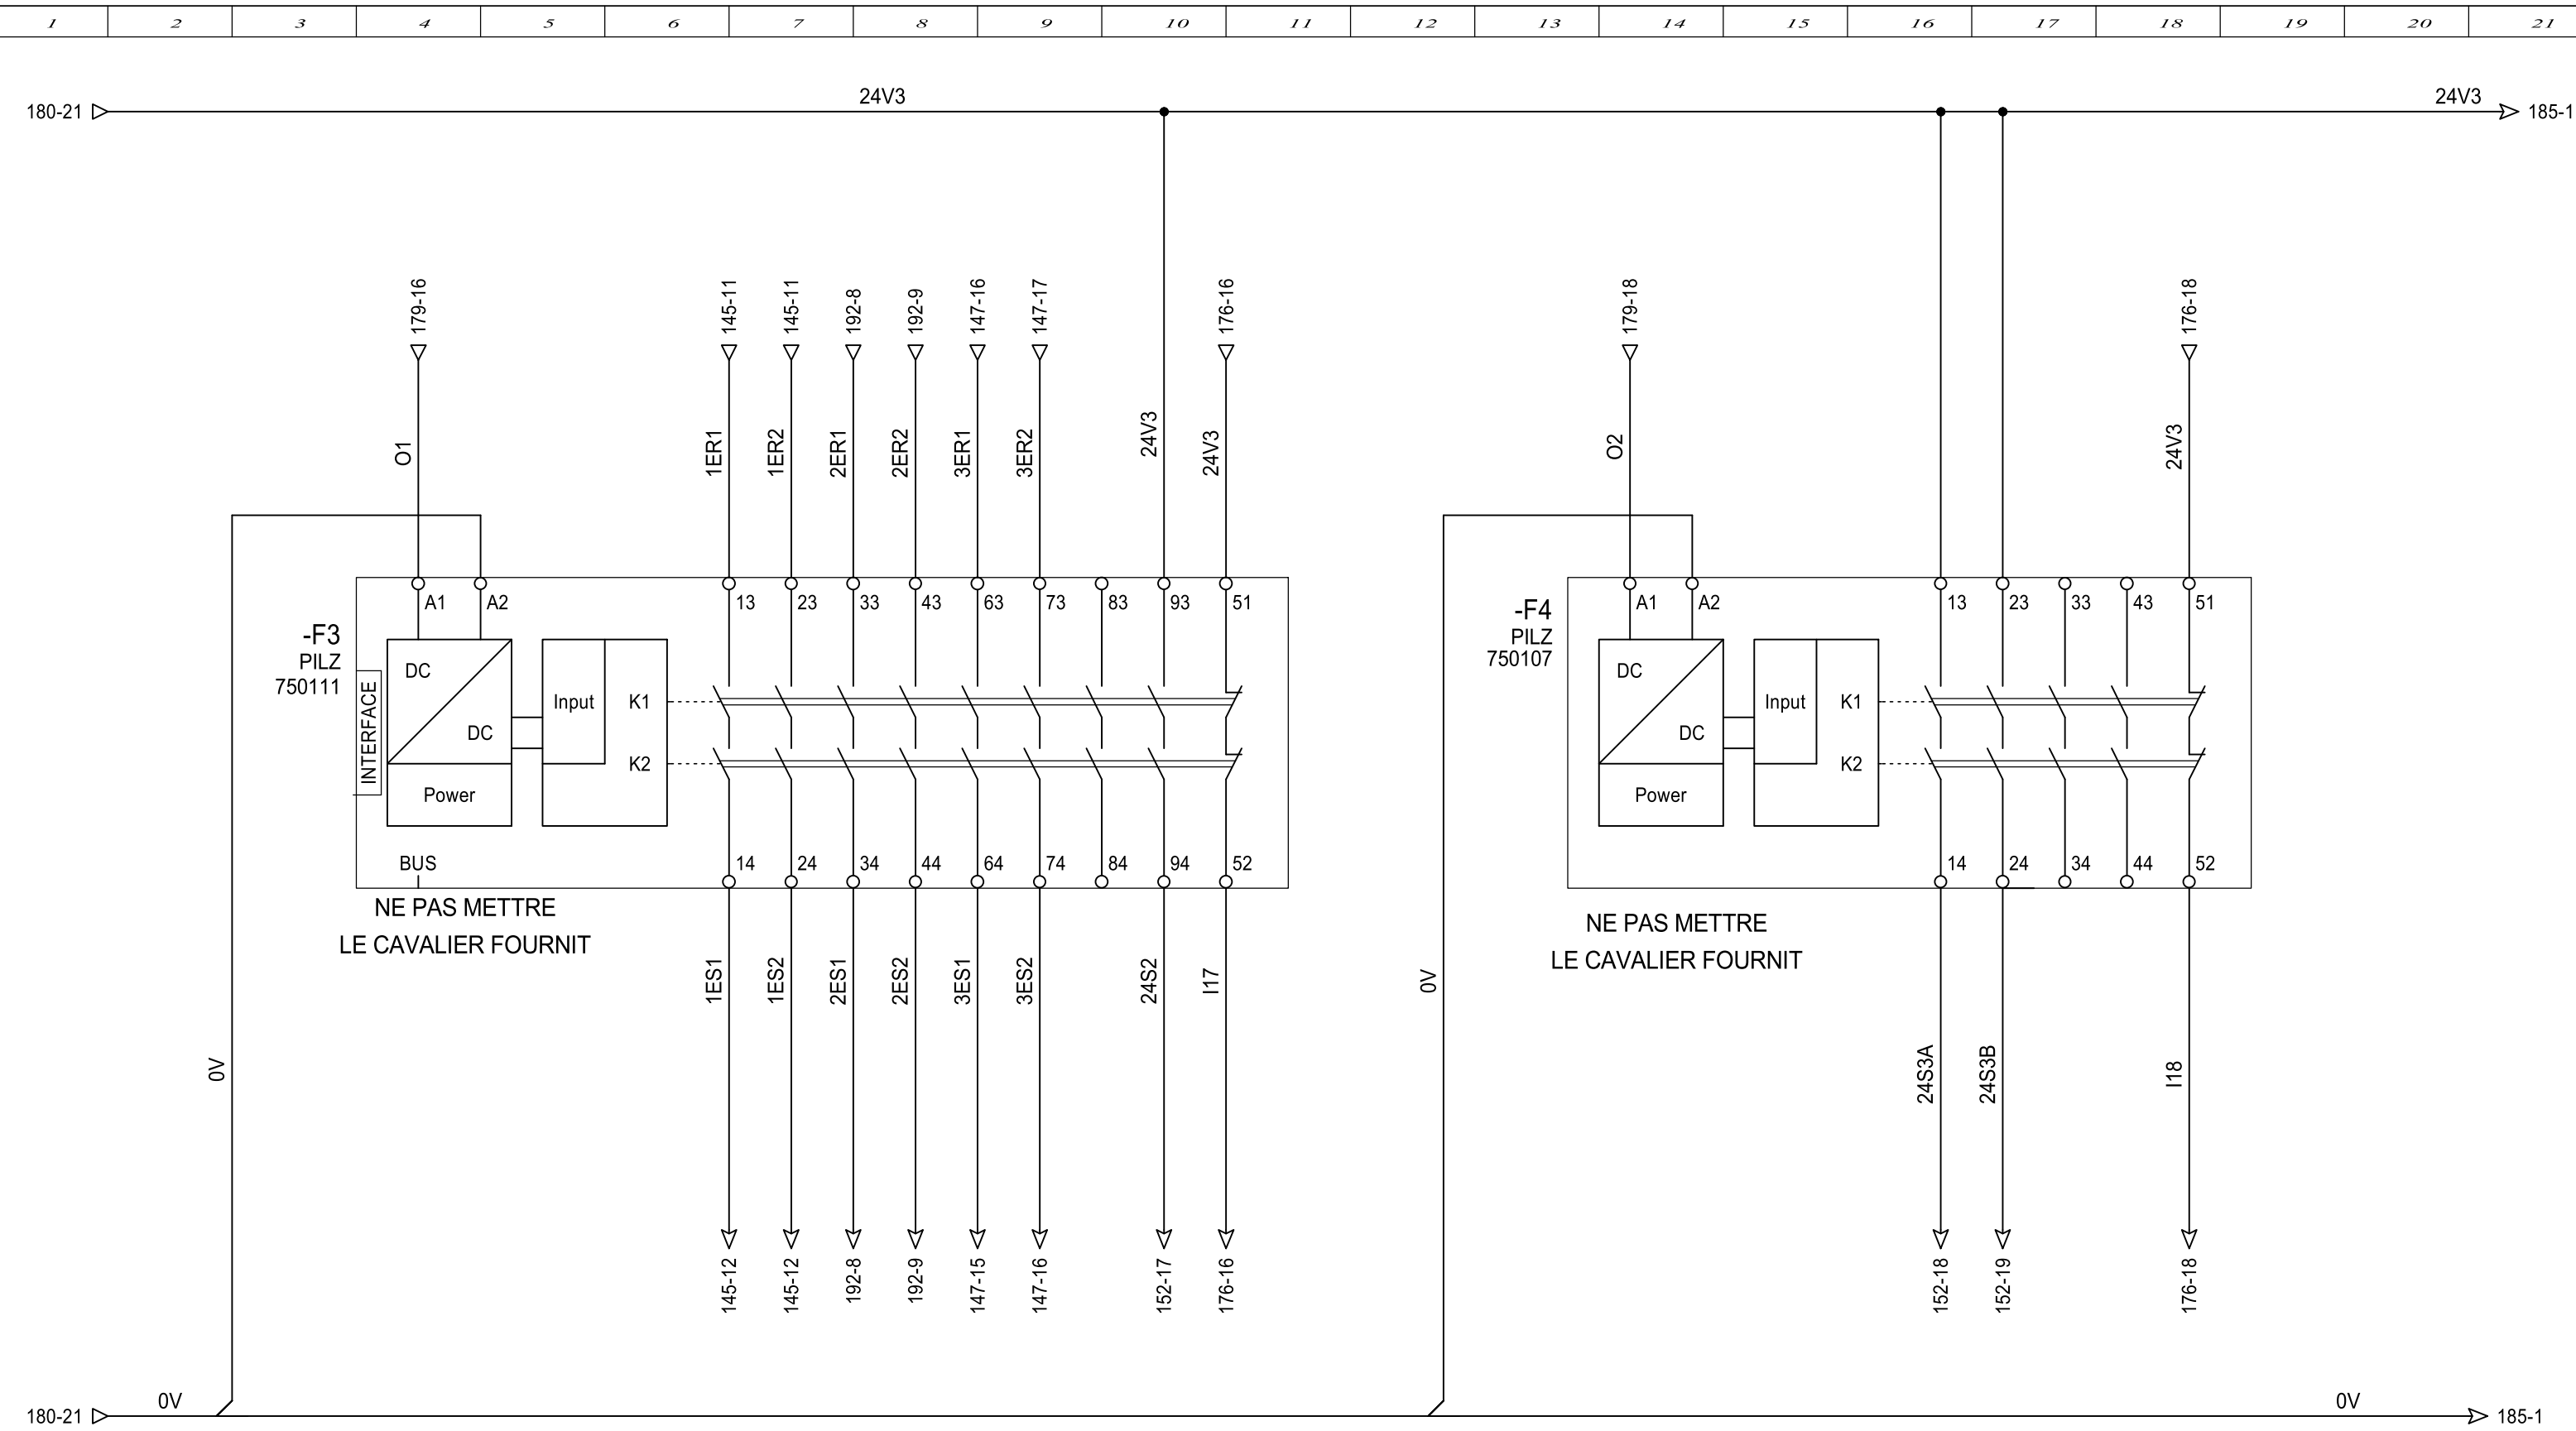

RELAIS DE SÉCURITÉ
ARU + ENCEINTE

RELAIS DE SÉCURITÉ
ARU + ENCEINTE TEMPORISÉ

AR2




PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com


Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

RELAIS DE SECURITE ARU + ENCEINTE

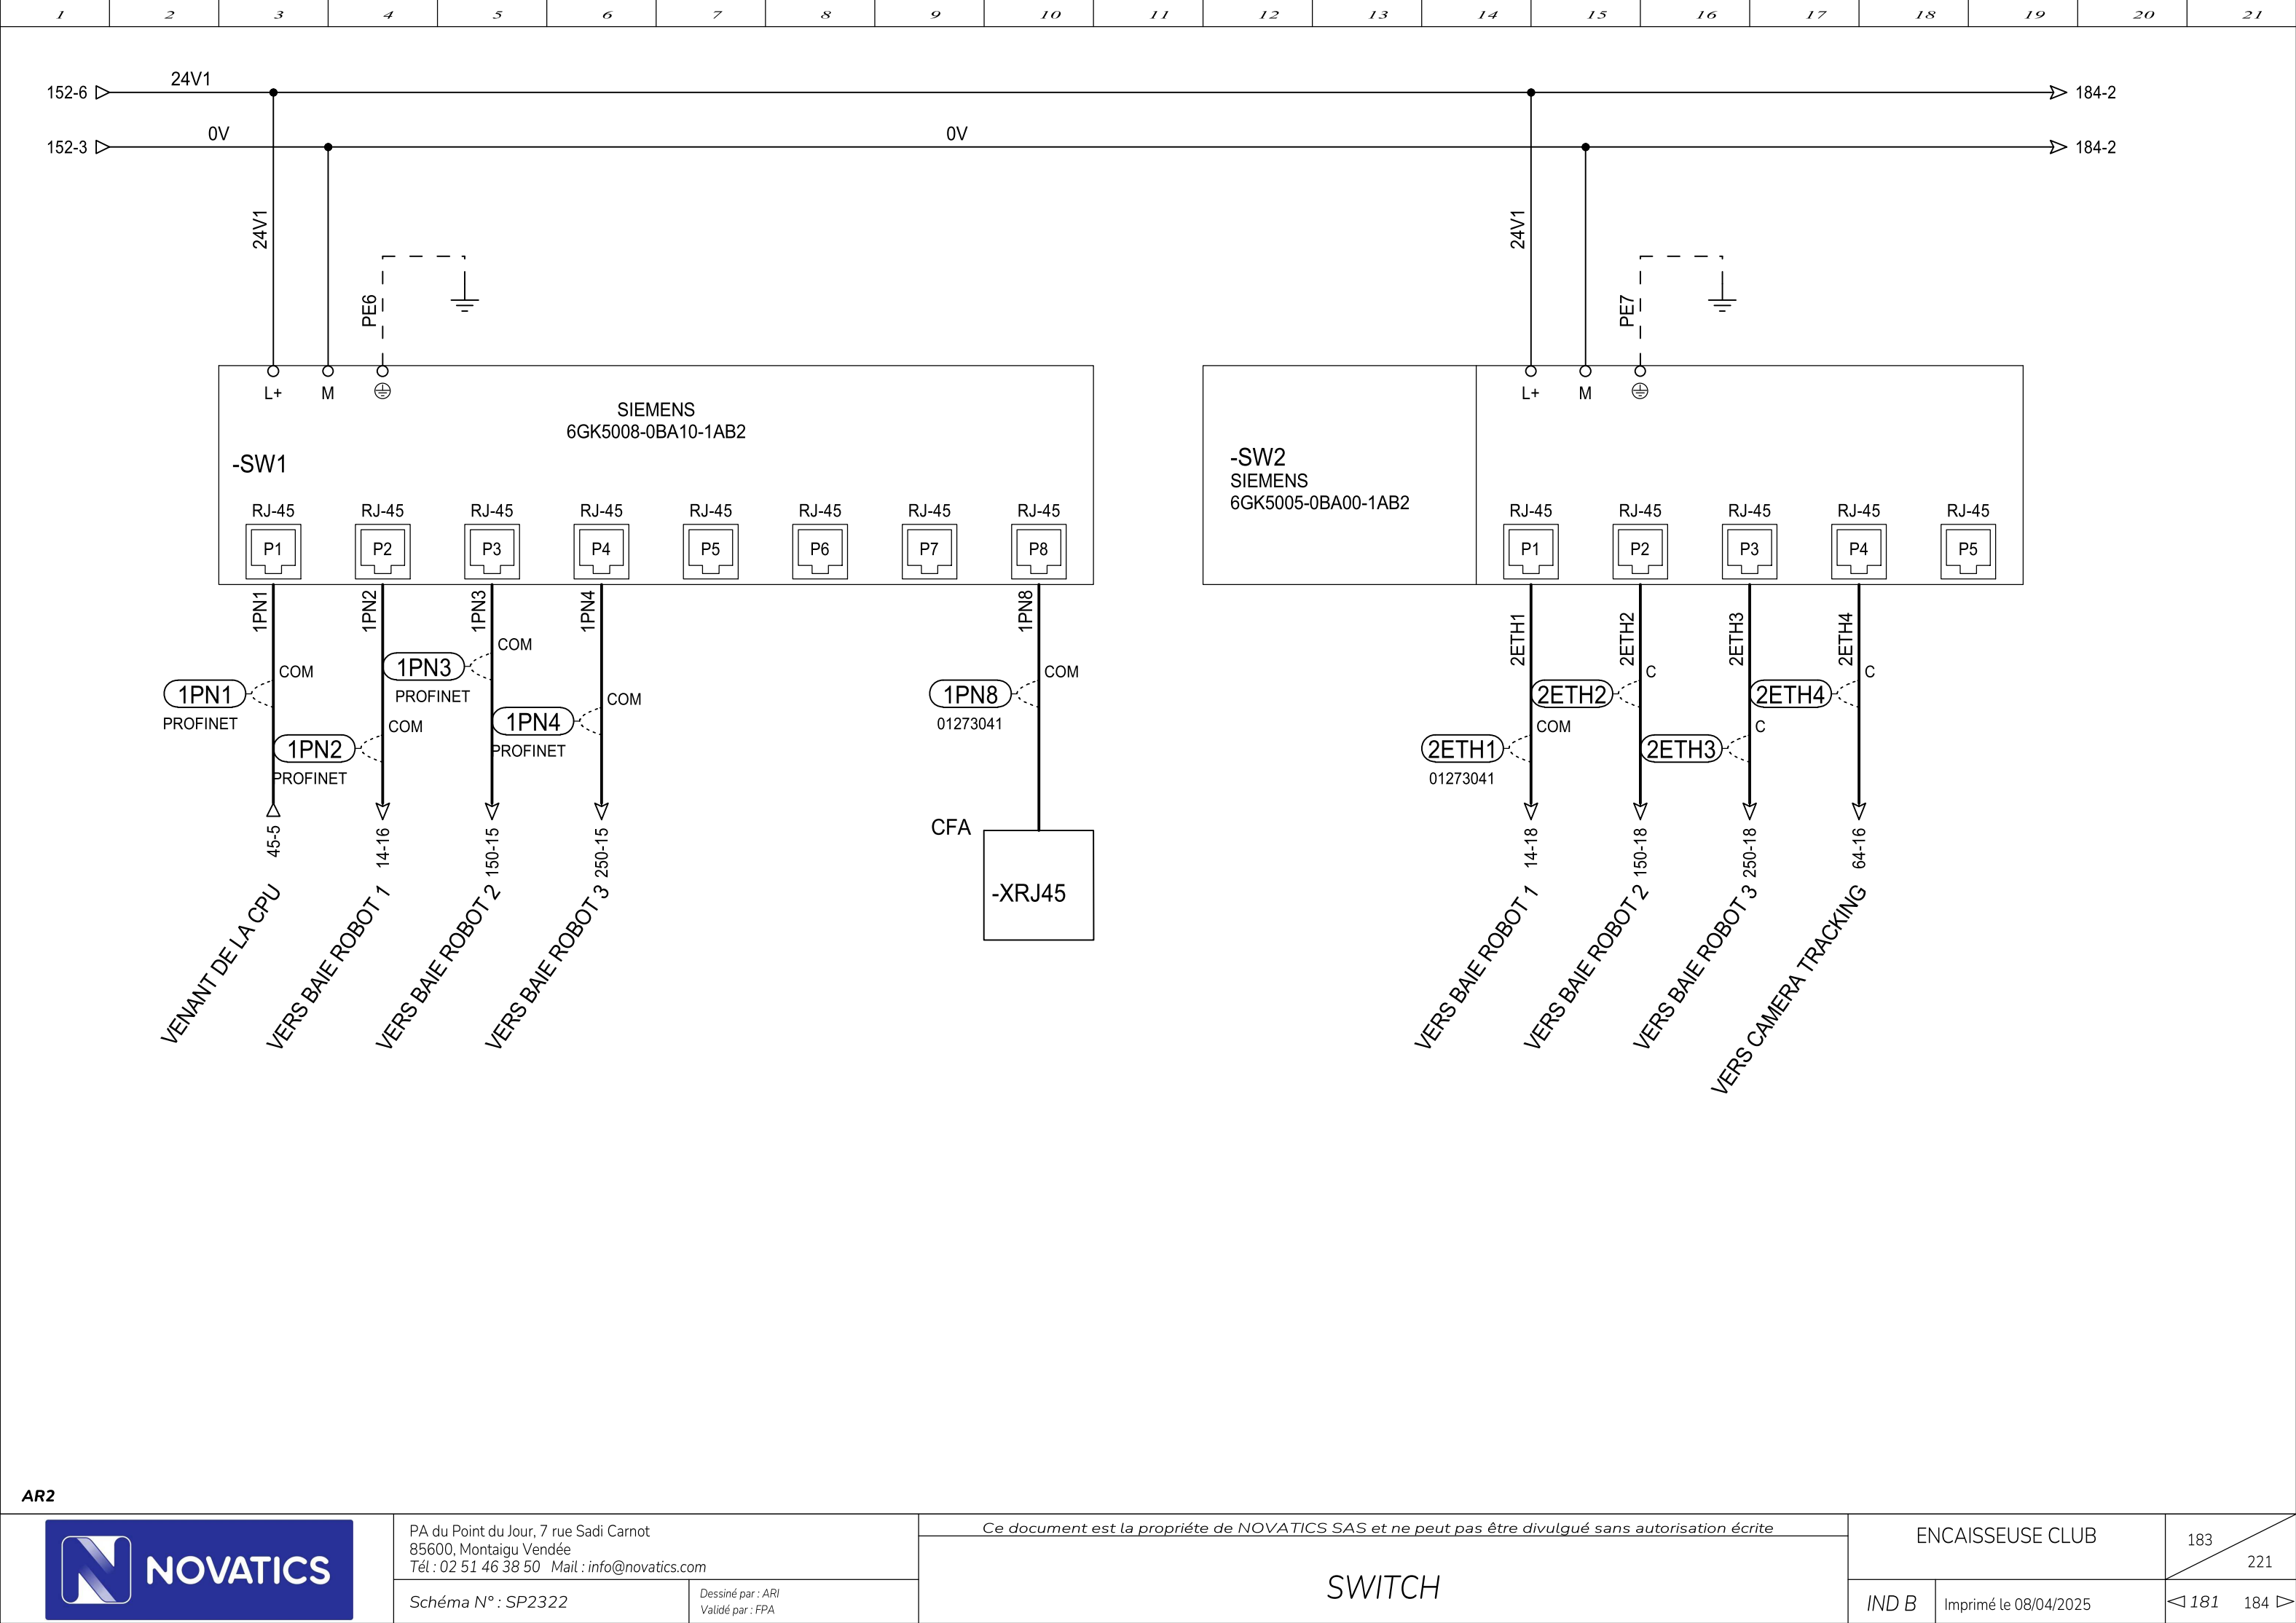

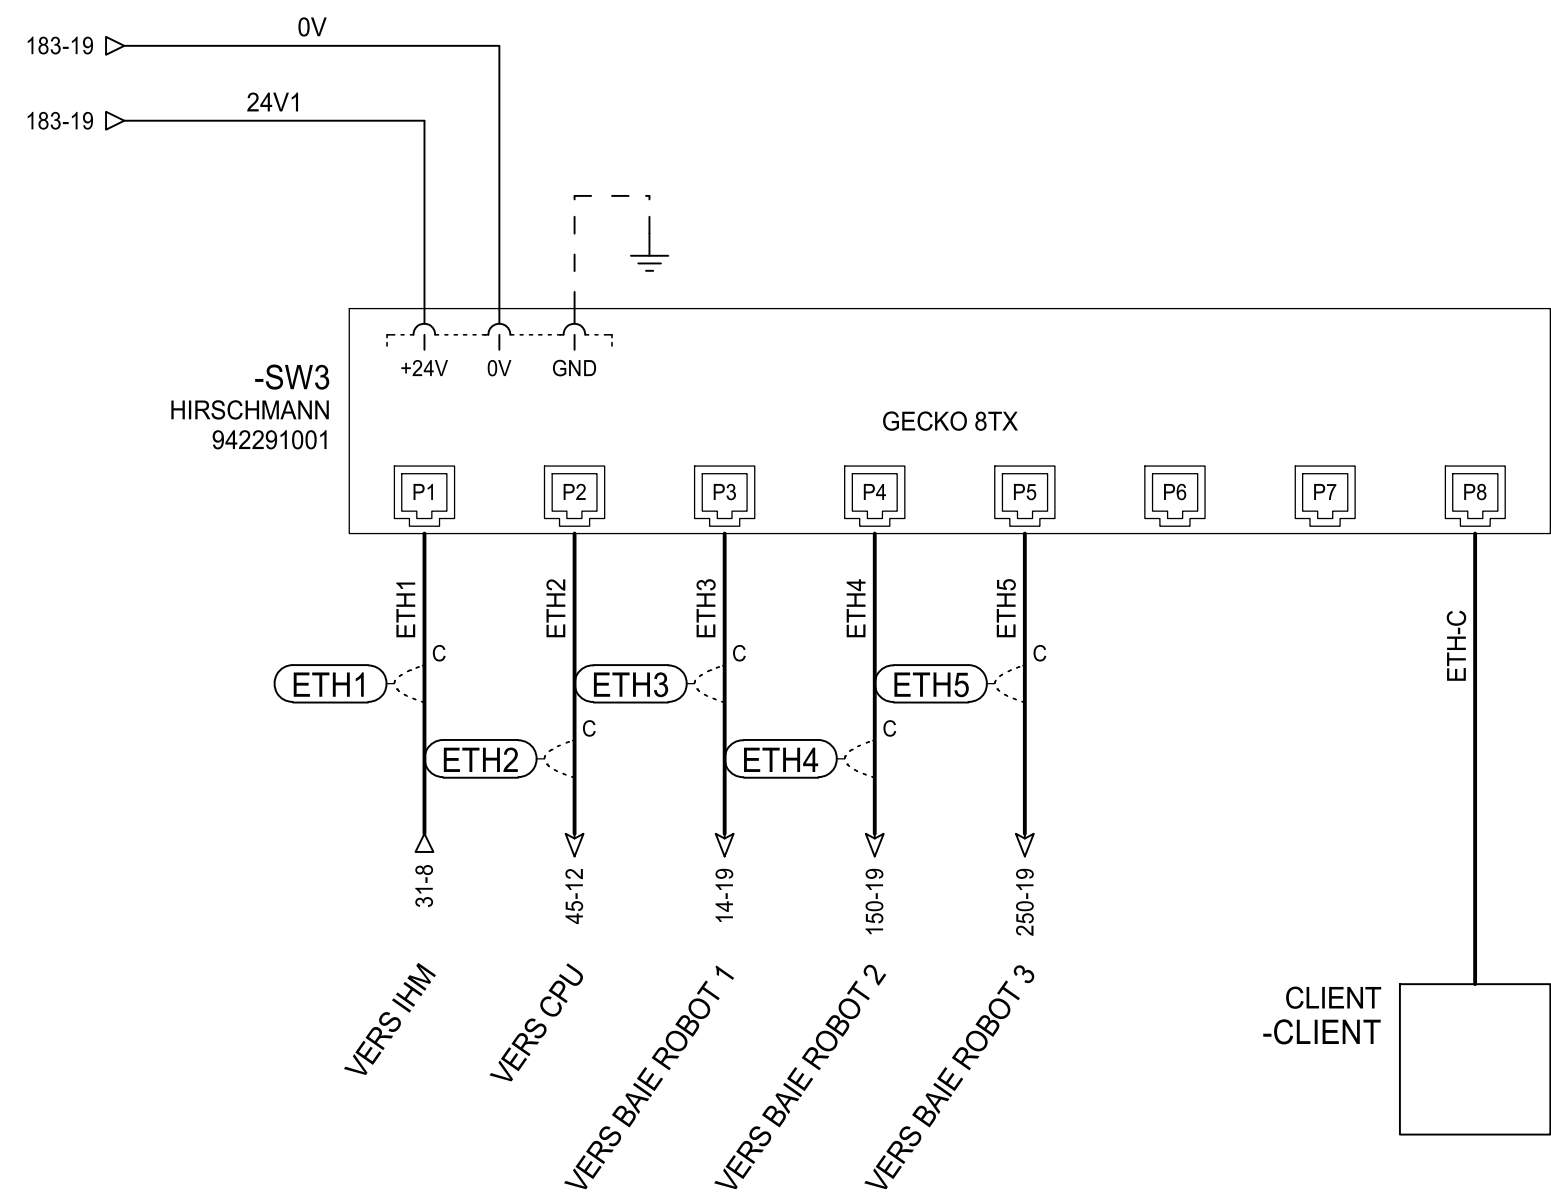

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

SWITCH

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

184

221

183

185

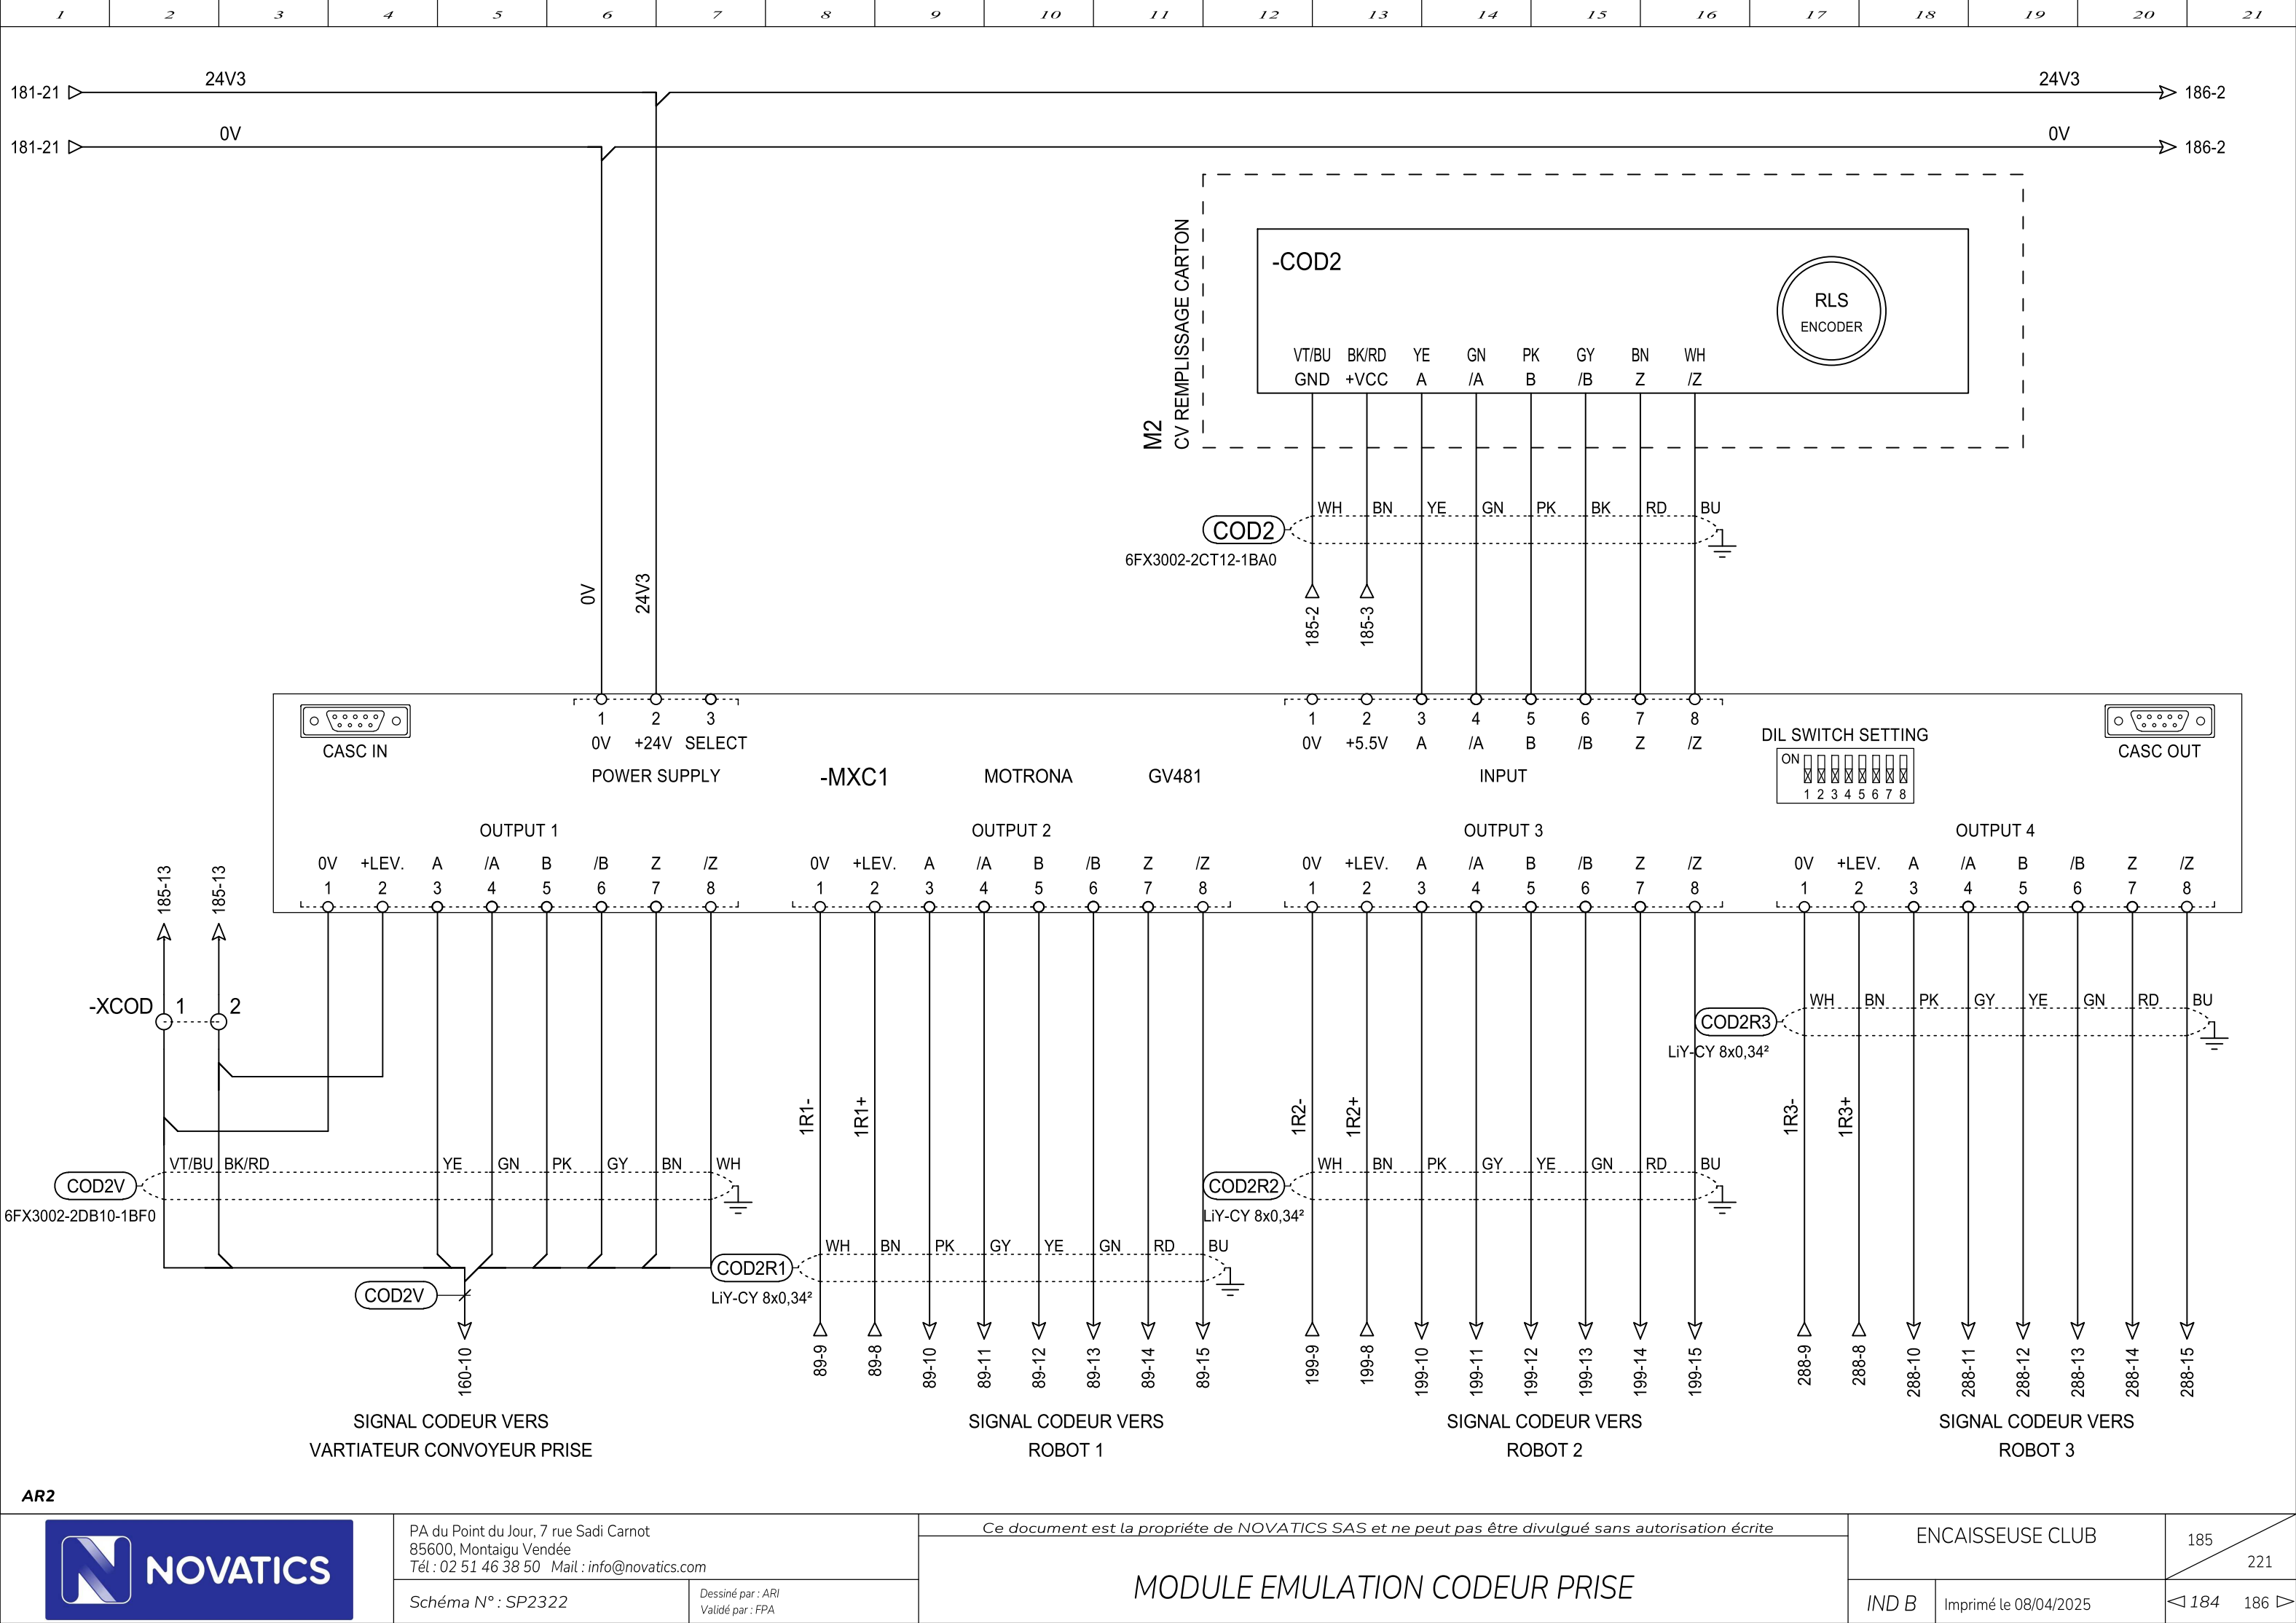

AR2

NOVATICS

PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA



Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

MODULE EMULATION CODEUR PRISE

ENCAISSEUSE CLUB

IND B Imprimé le 08/04/2025

185
221
184 186

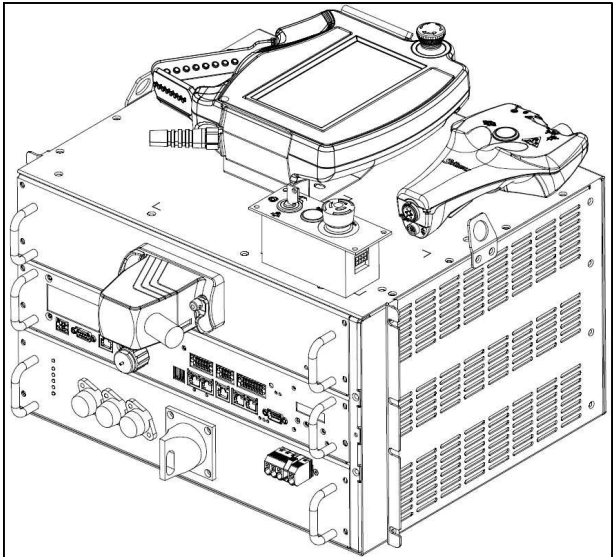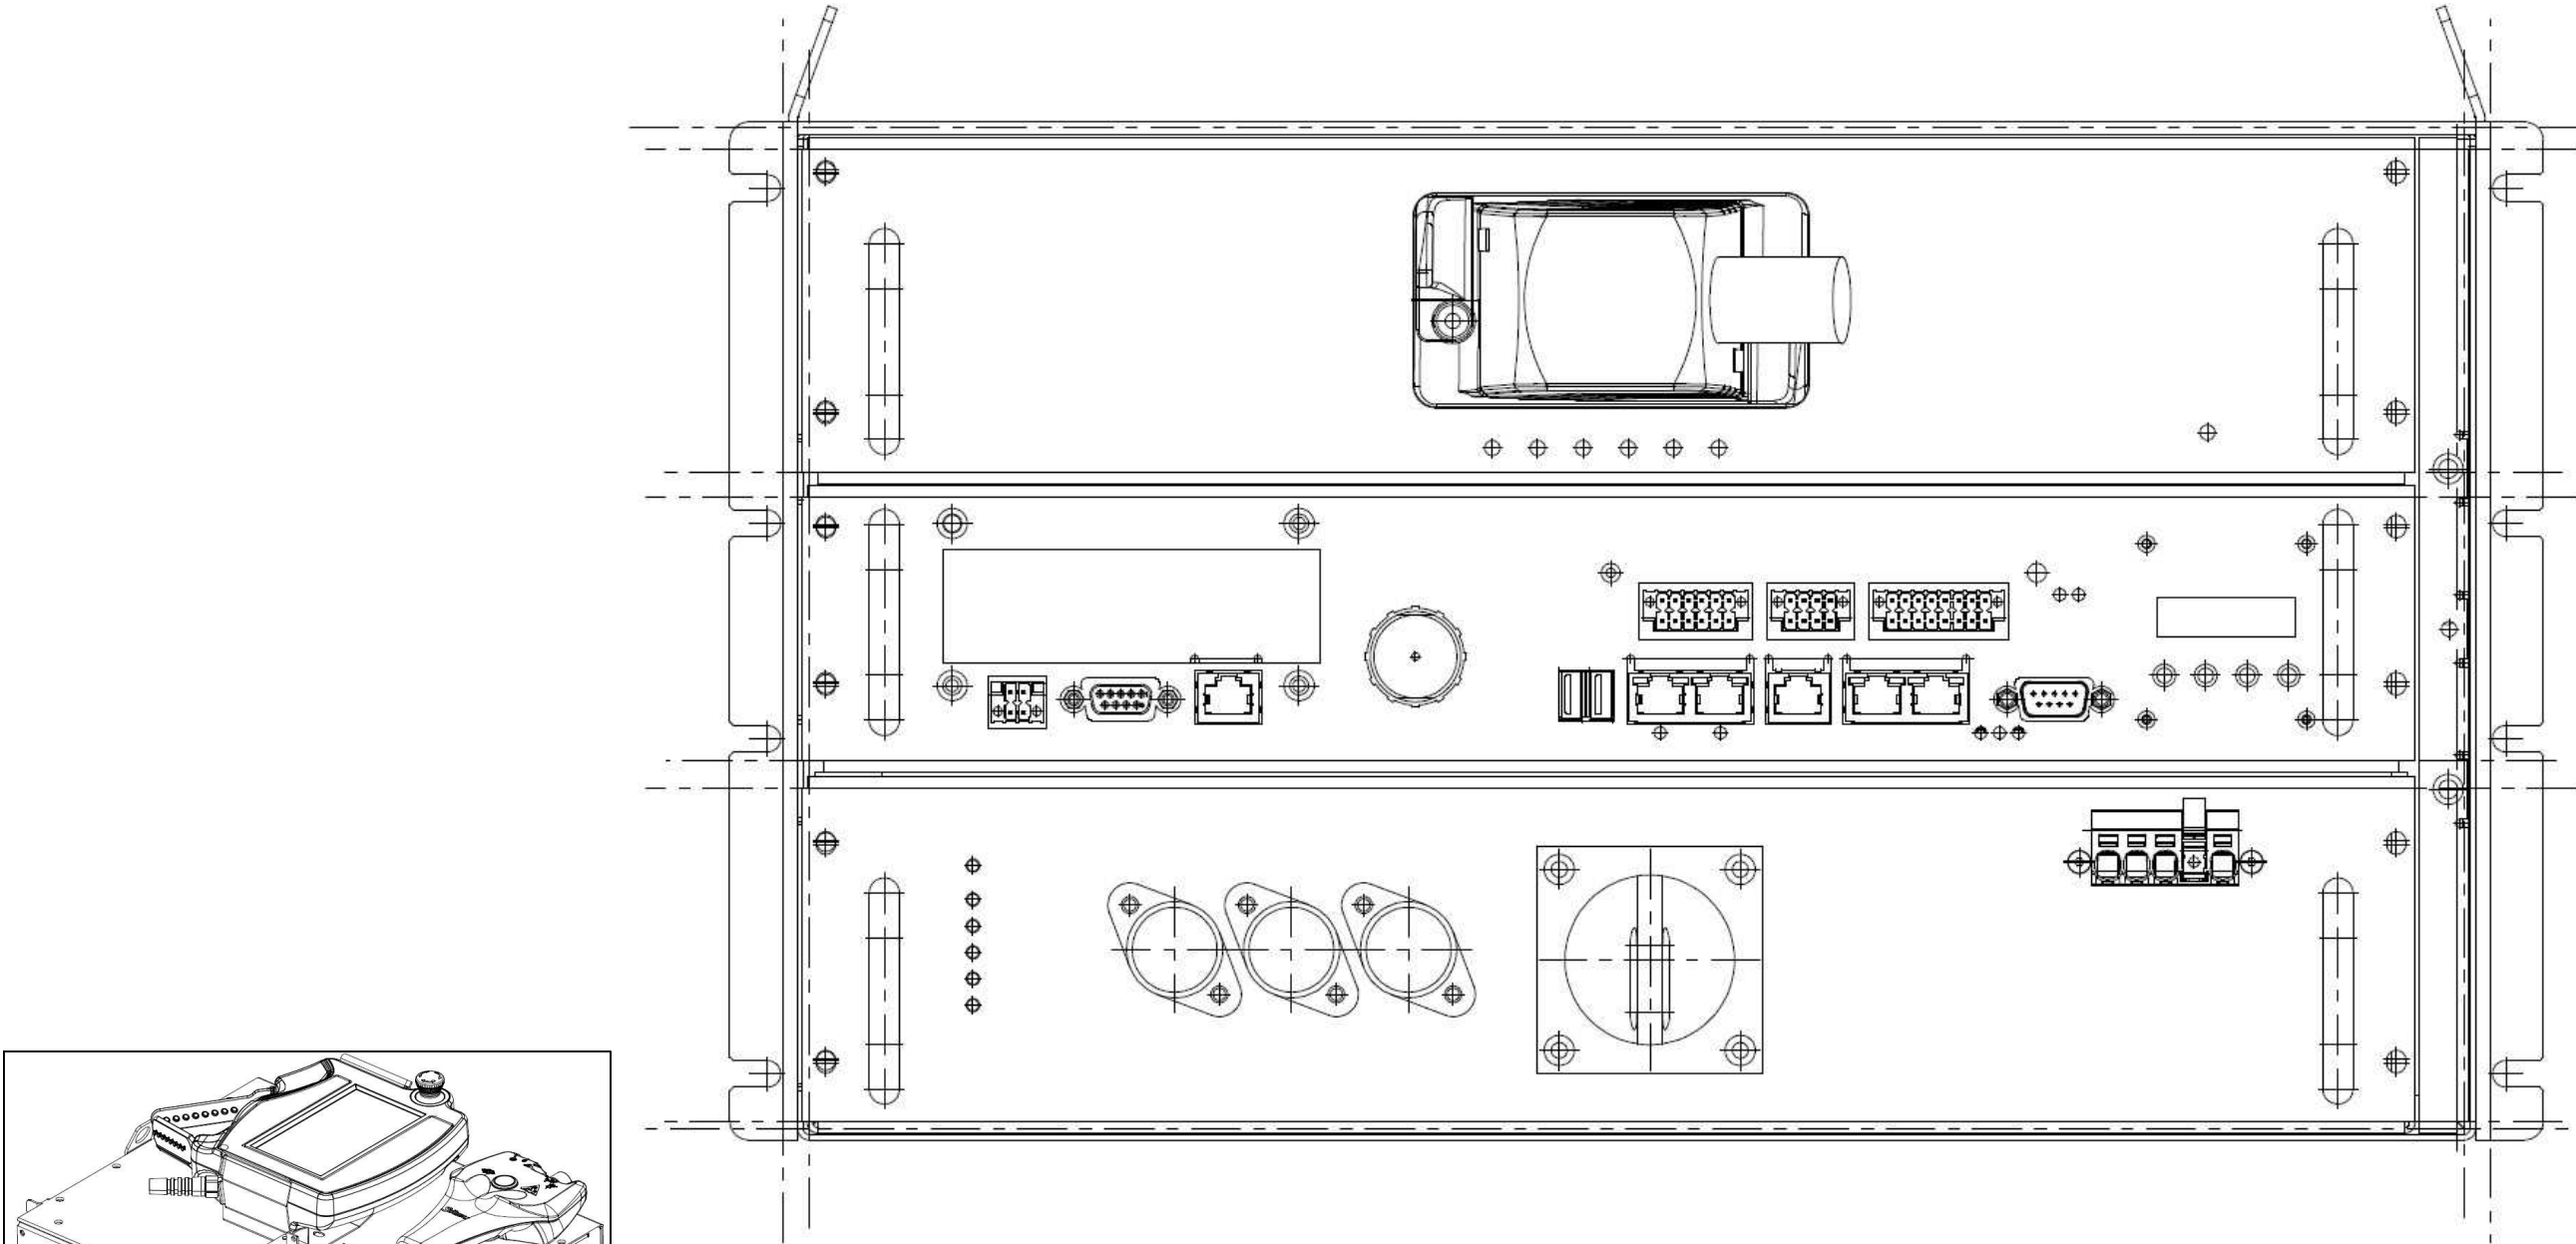

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

CONTÔLEUR CS9 ROBOT

ENCAISSEUSE CLUB

IND B

Imprimé le 08/04/2025


190

221

186

191


-BR2
CS9
150-6



SP2 INTERFACE


J103


SP2

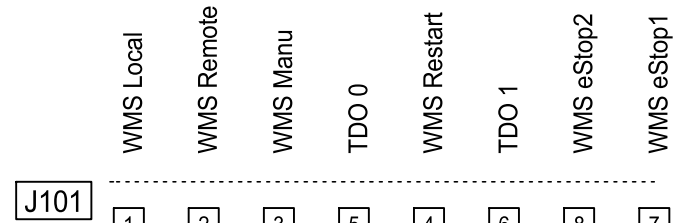

SP2 INTERFACE	J103
24V	1
0V	2
MCP eStop2+ (TDO3)	3
MCP eStop2- (SDI15)	4
MCP eStop1+ (TDO2)	5
MCP eStop1- (SDI14)	6
Enabling1 (TDO0)	7
Enabling1 GND	8
NC	9
NC	10
NC	11
Enabling2 (TDO1)	12
Eth TD+	13
Eth TD-	14
Eth RD+	15
Eth RD-	16
Enabling2 GND (SDI13)	17


MOD2
-2SP1

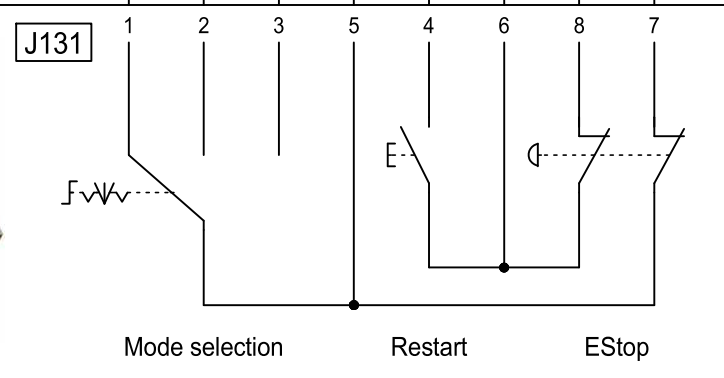MOD2
-WMS2

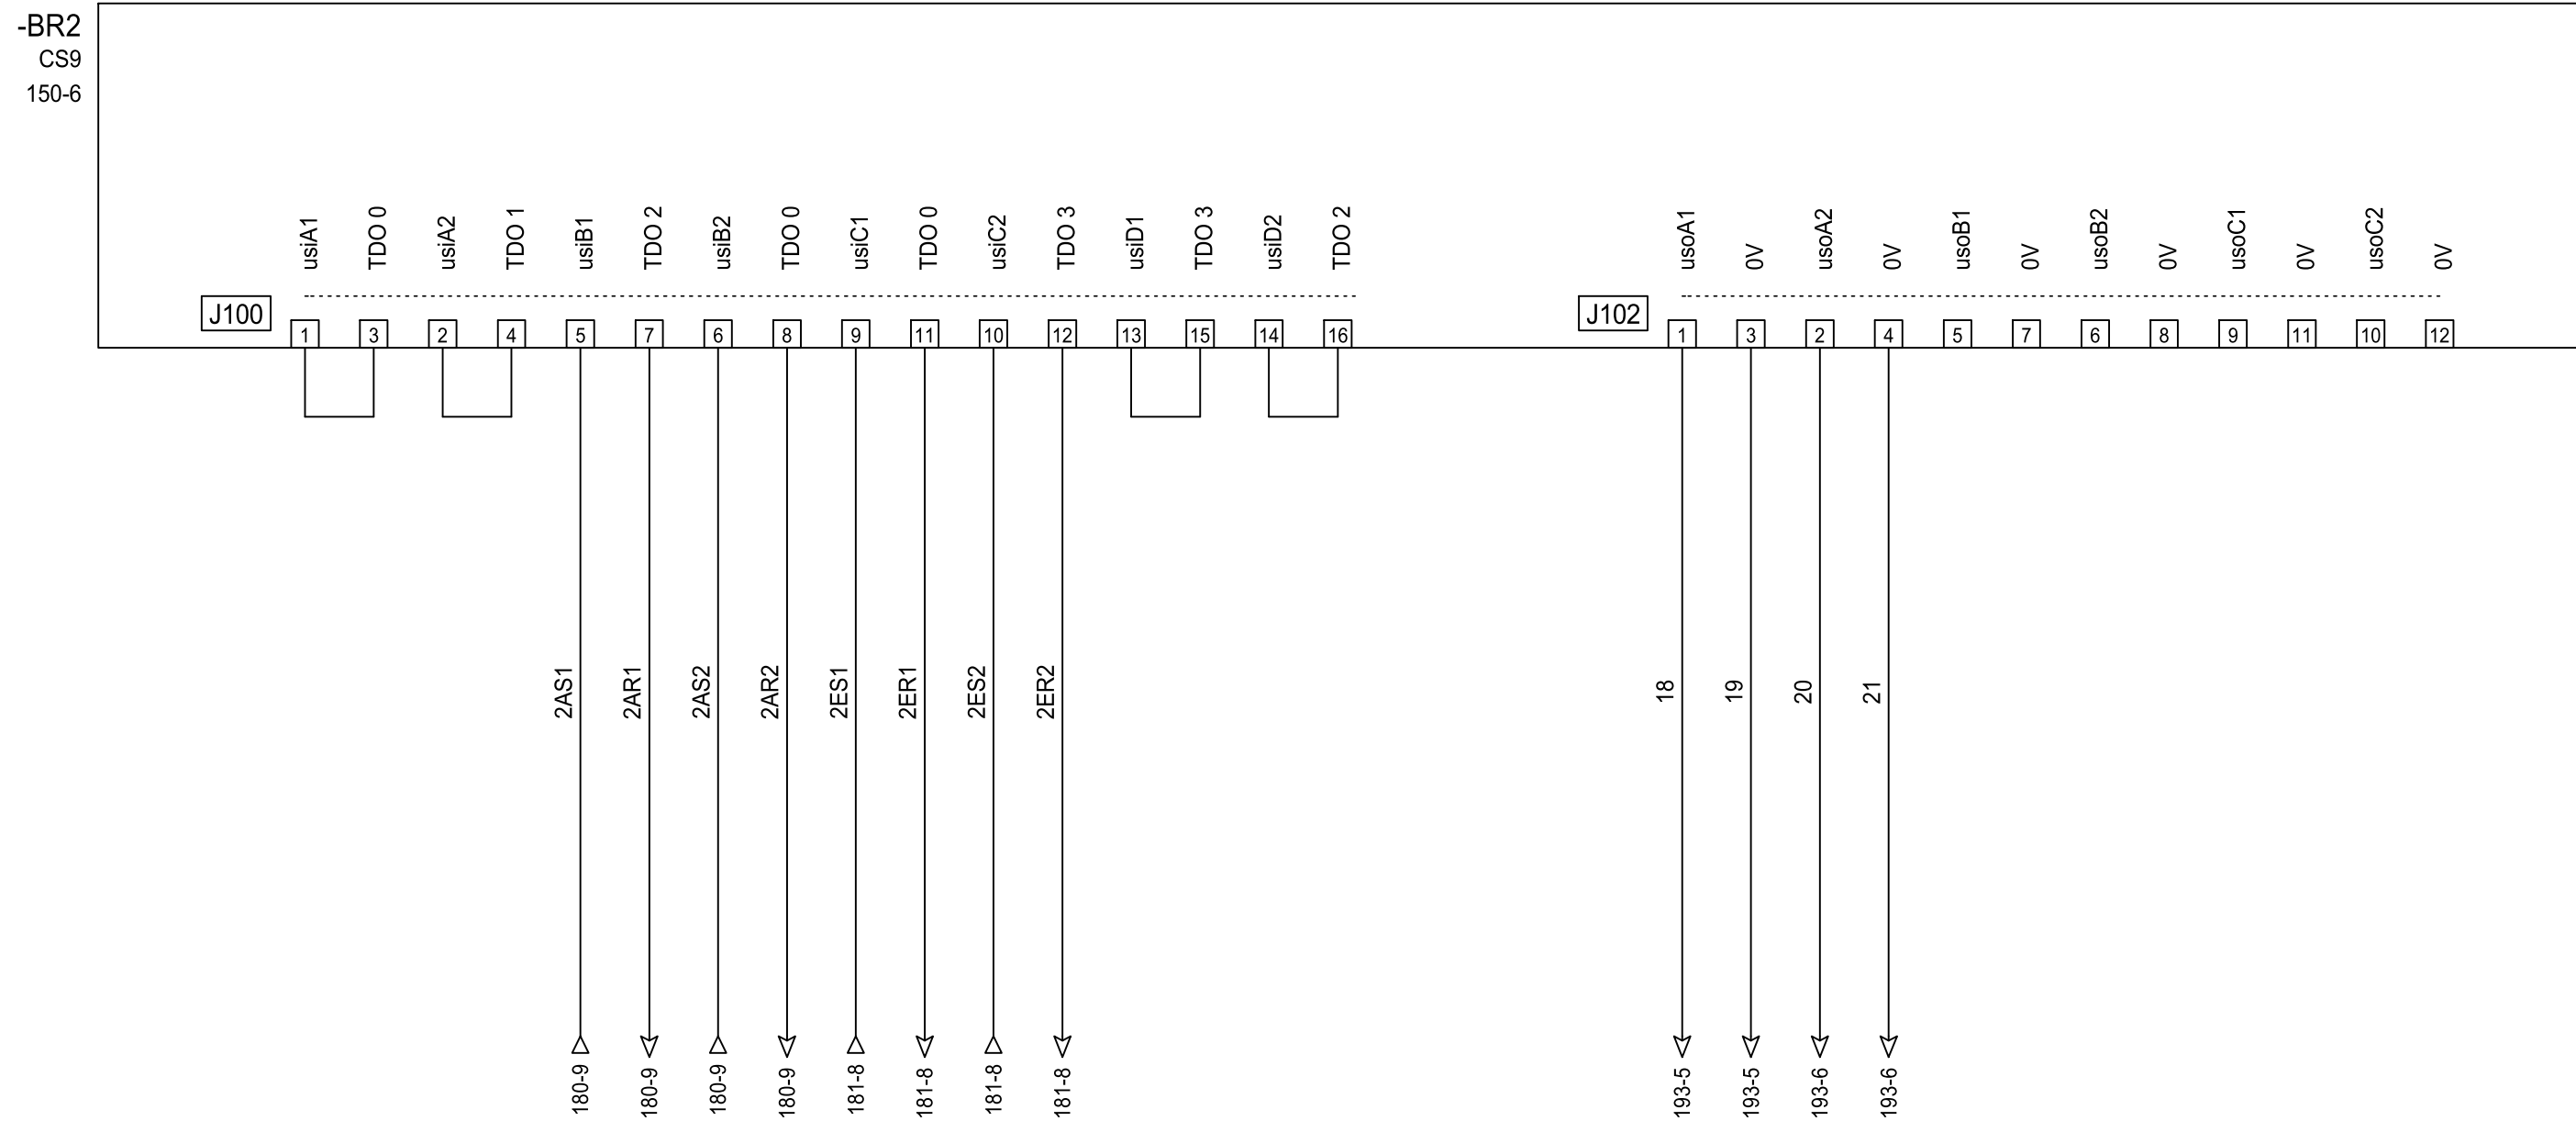


US1A	US1B	US1C	US1D
ARRÊT D'URGENCE	ARRÊT PROTECTION EN MODE MANUEL	ARRÊT PROTECTION EN MODE AUTO	ARRÊT PROTECTION

USOA	USOB	USOC
ARRÊT D'URGENCE	MODE DE FONCTIONNEMENT	BRAS DE ROBOT SOUS TENSION

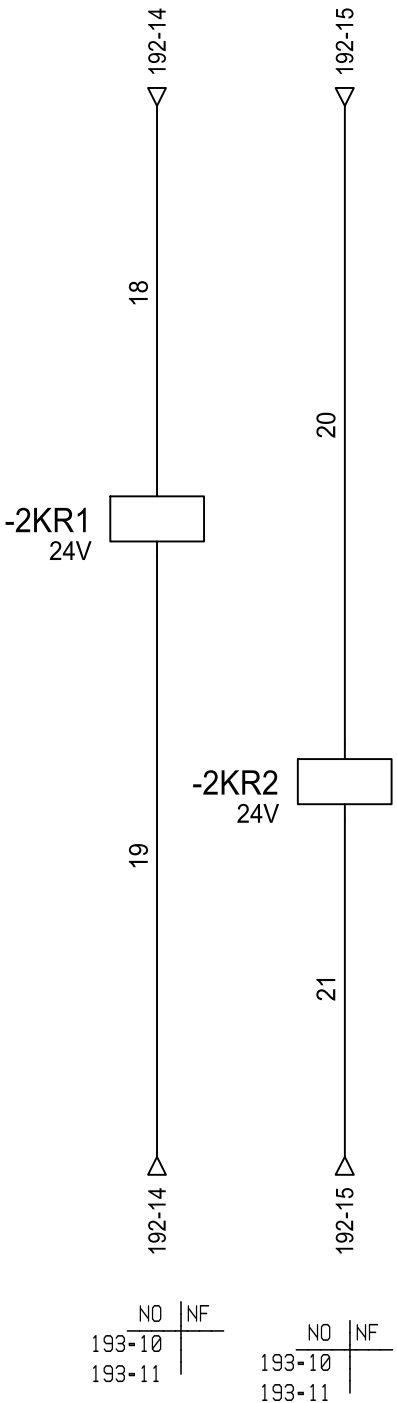

RELAIS DE SÉCURITÉ ROBOT A
ARRÊT D'URGENCE VOIE 1

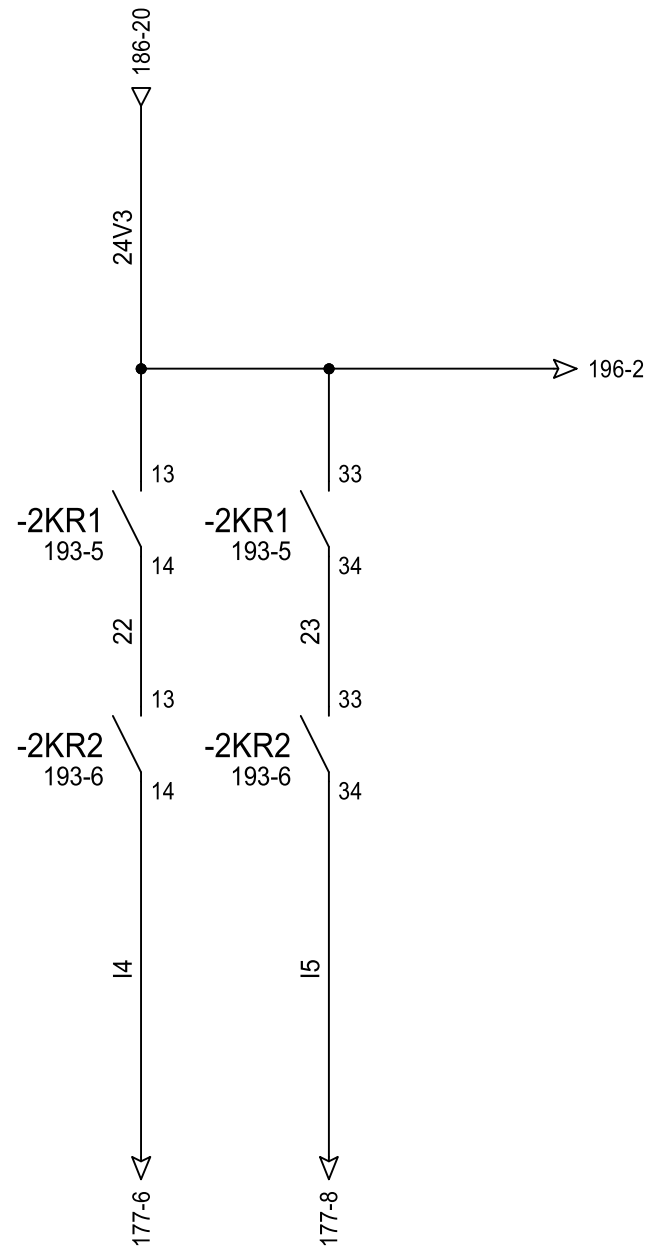

RELAIS DE SÉCURITÉ ROBOT A
ARRÊT D'URGENCE VOIE 2

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

CONTACTS SÉCURITÉ ROBOT

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


193


221

192

194

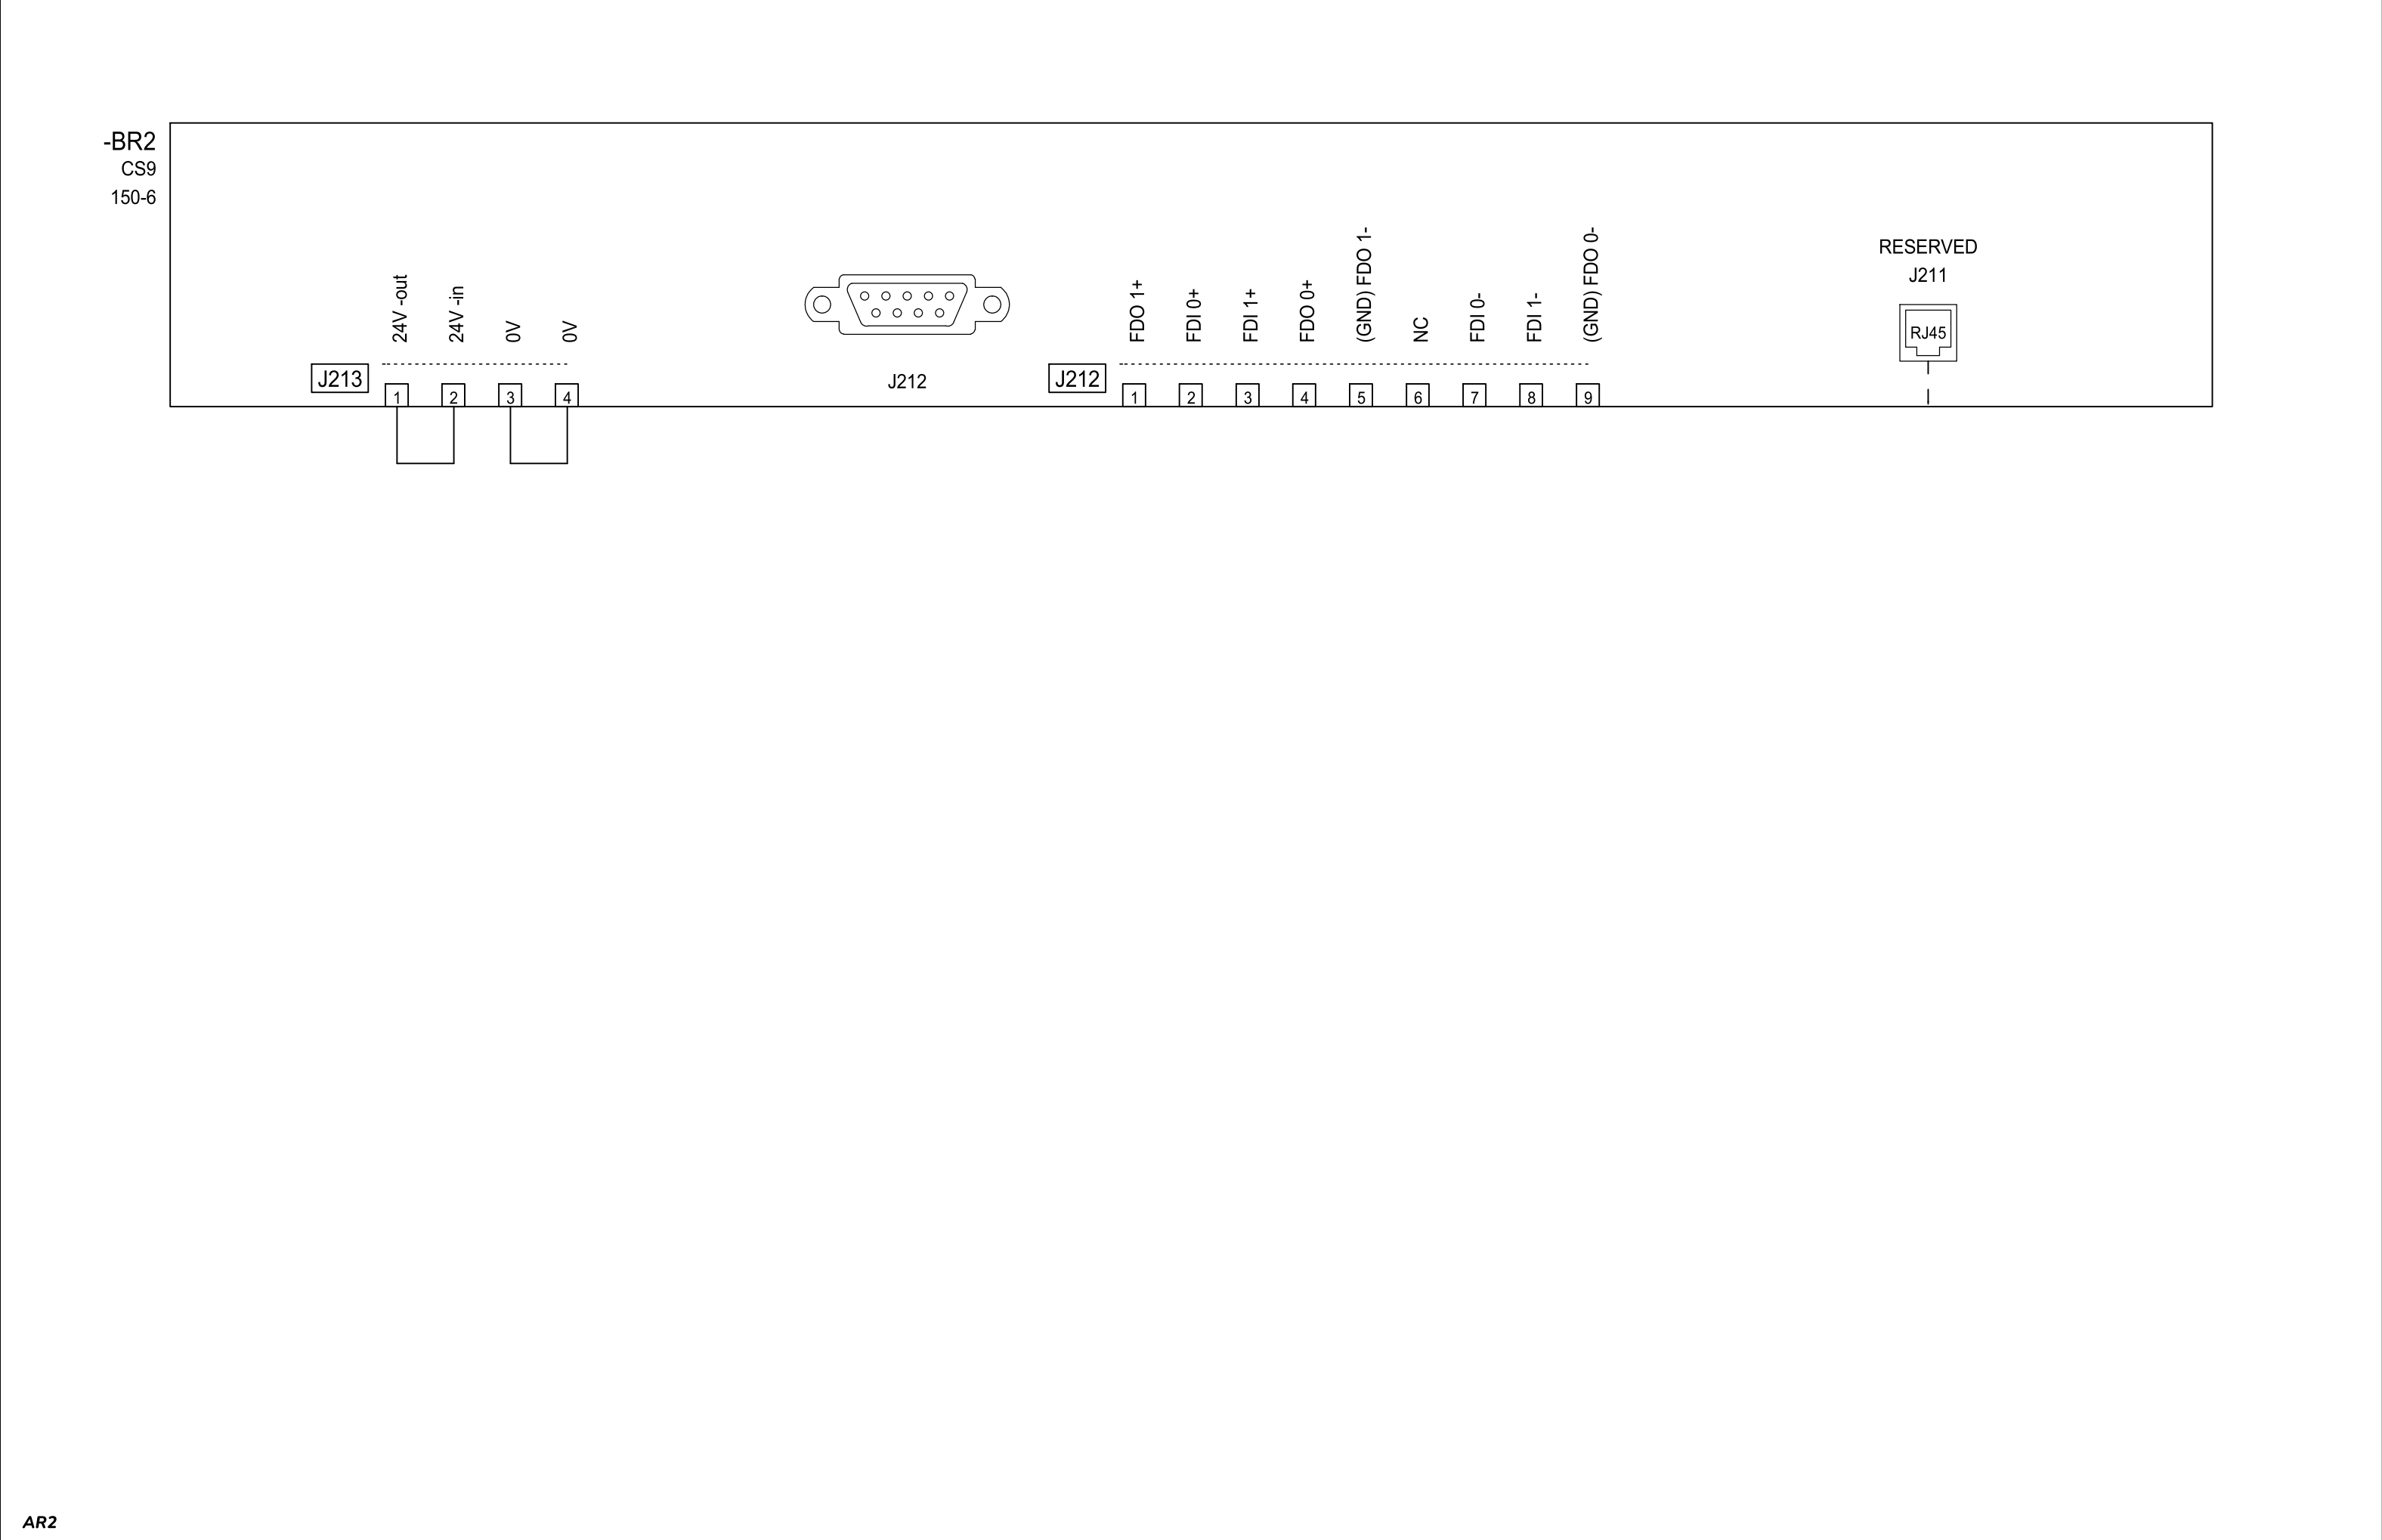

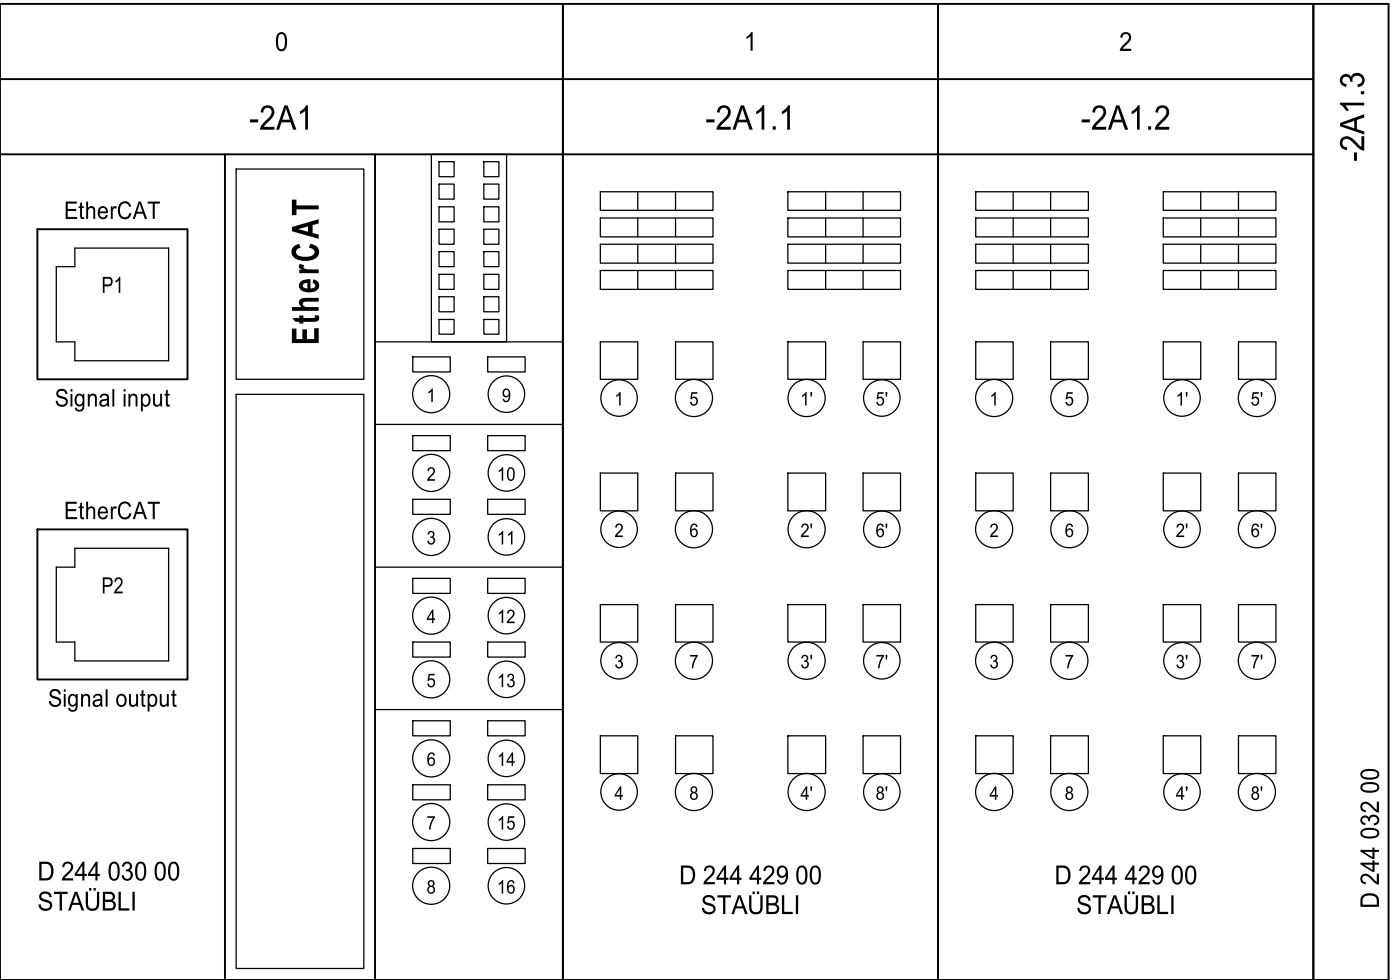

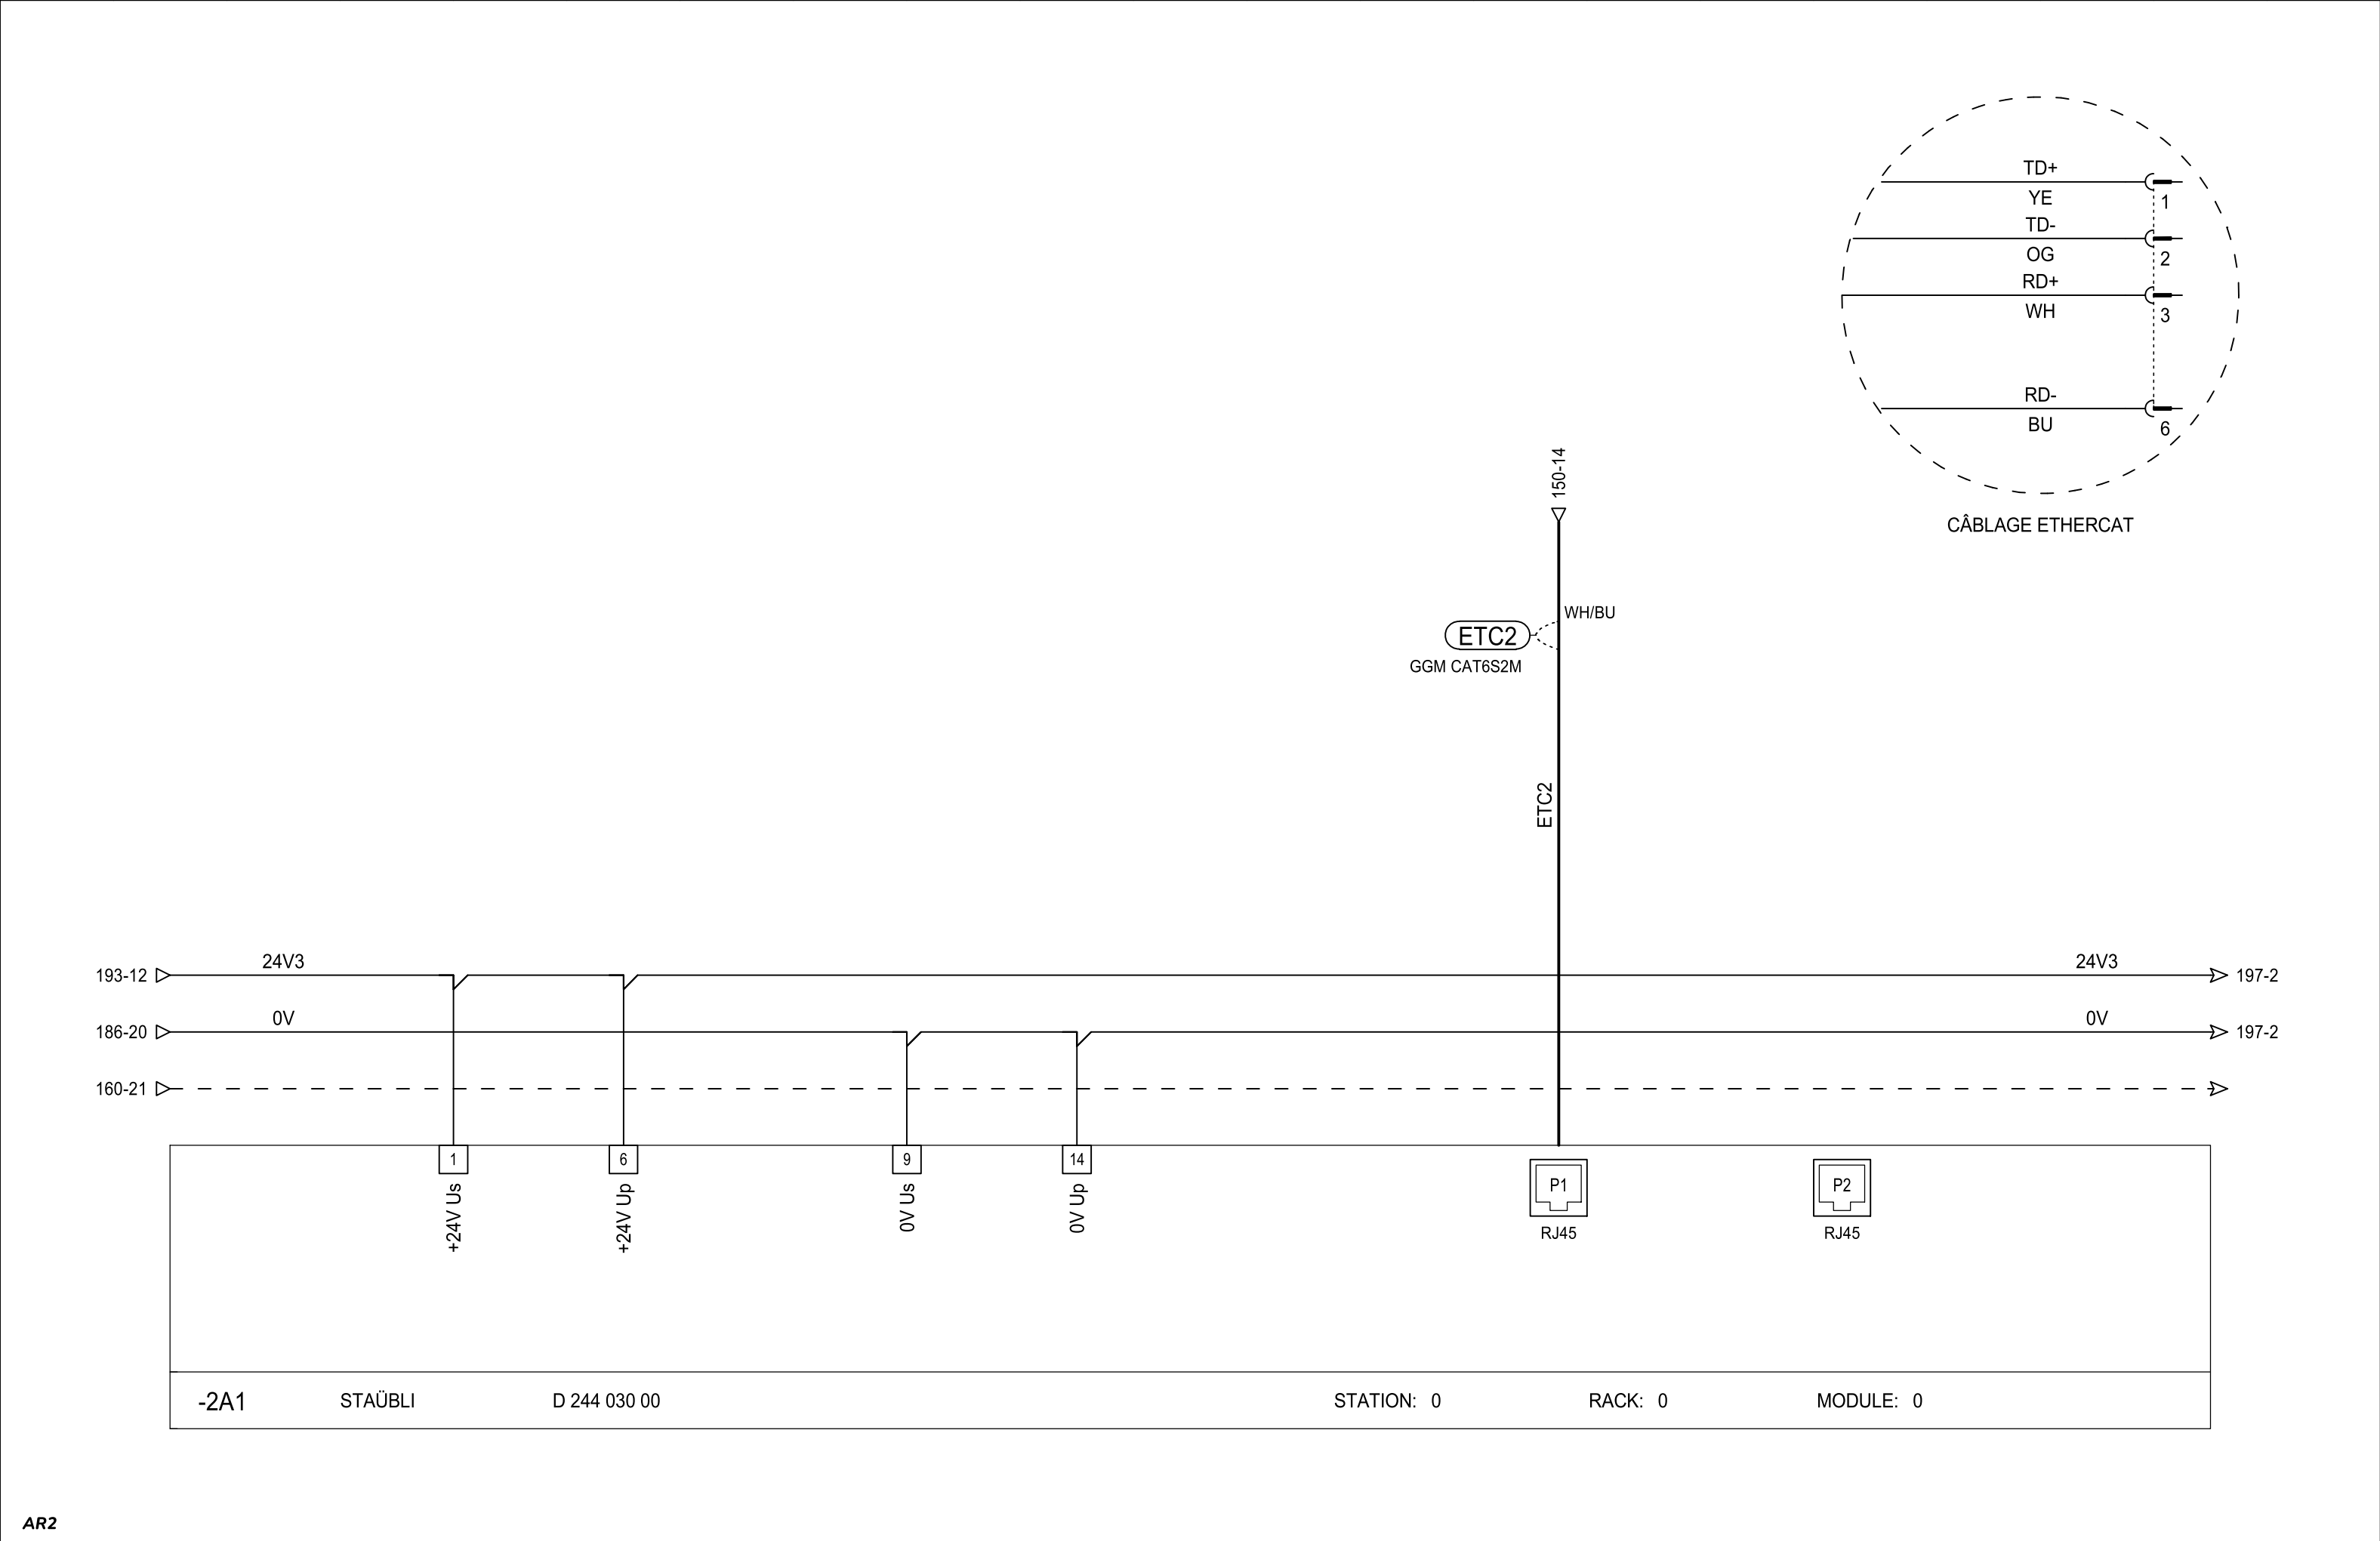

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

2A1 - MODULE COUPLEUR D 244 030 00

ENCAISSEUSE CLUB


IND B




Imprimé le 08/04/2025

196


221

◀ 195 197 ▶

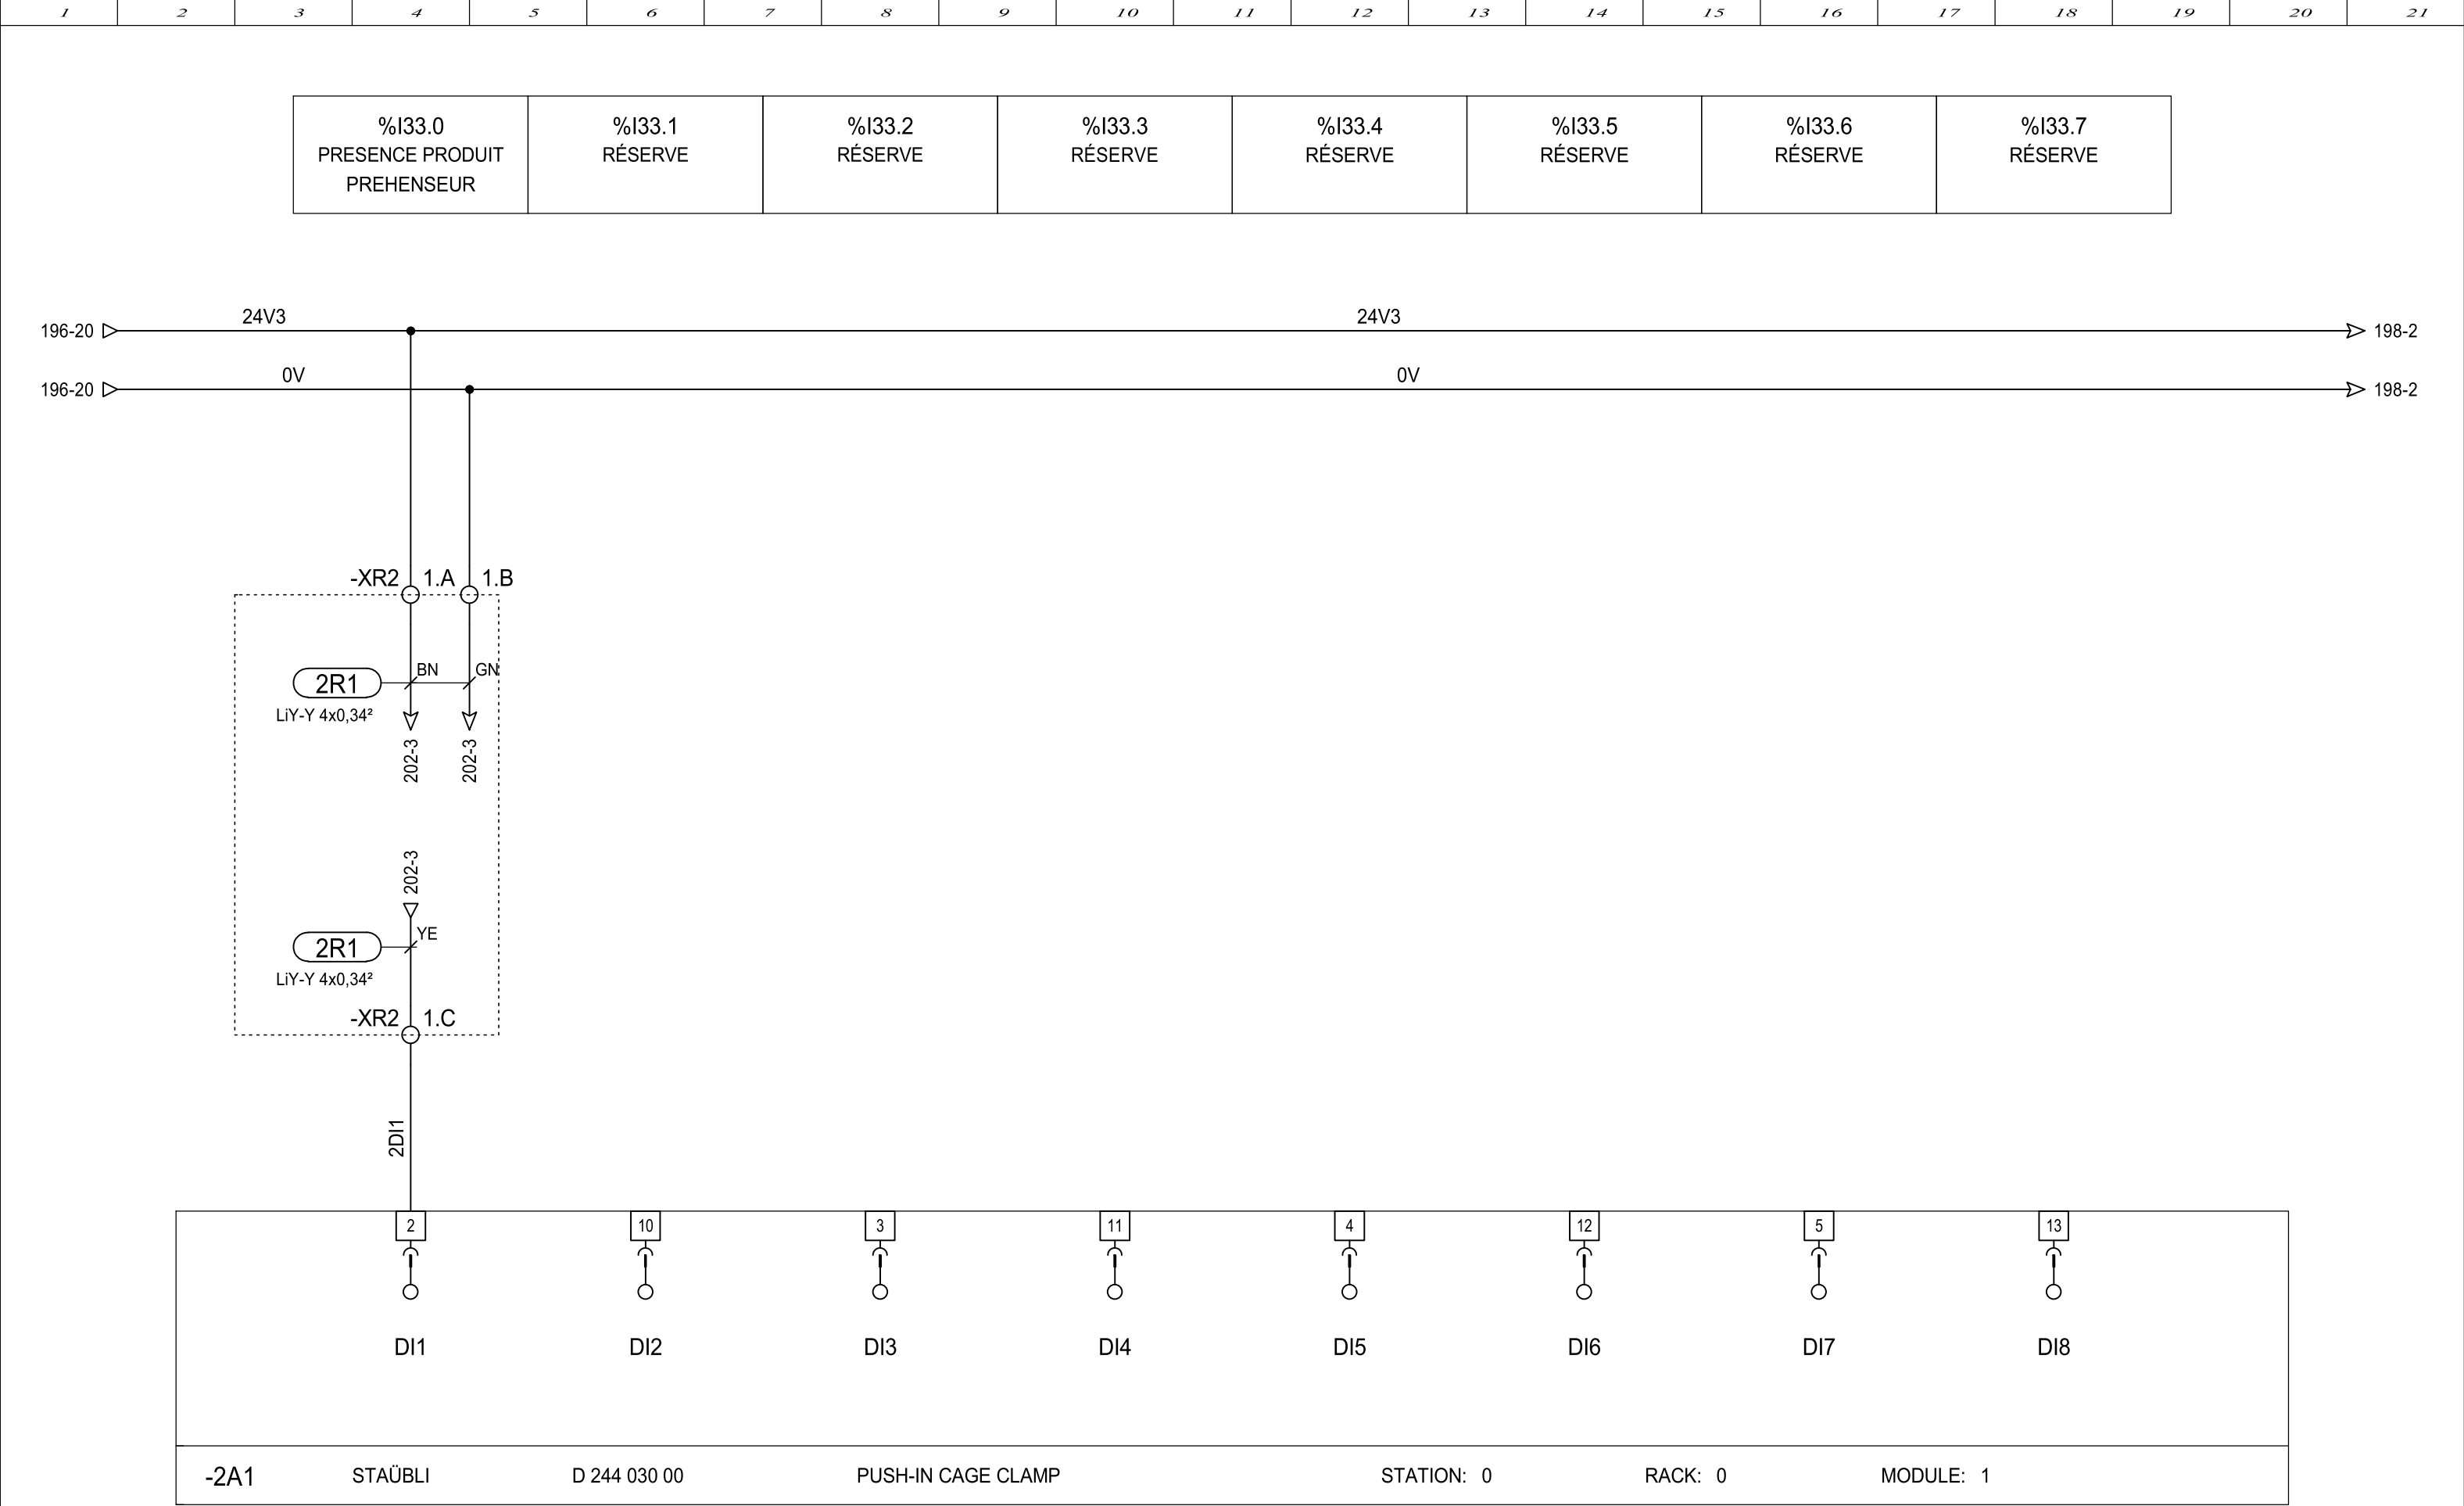

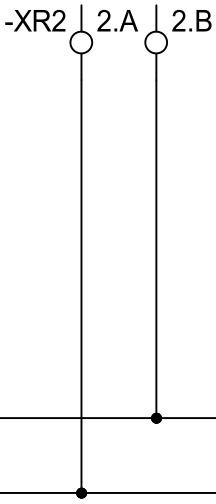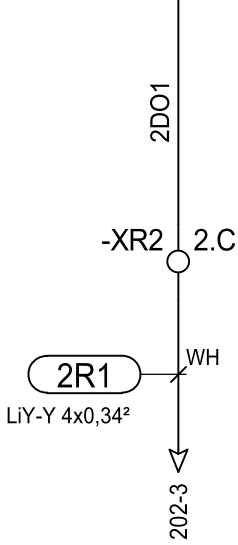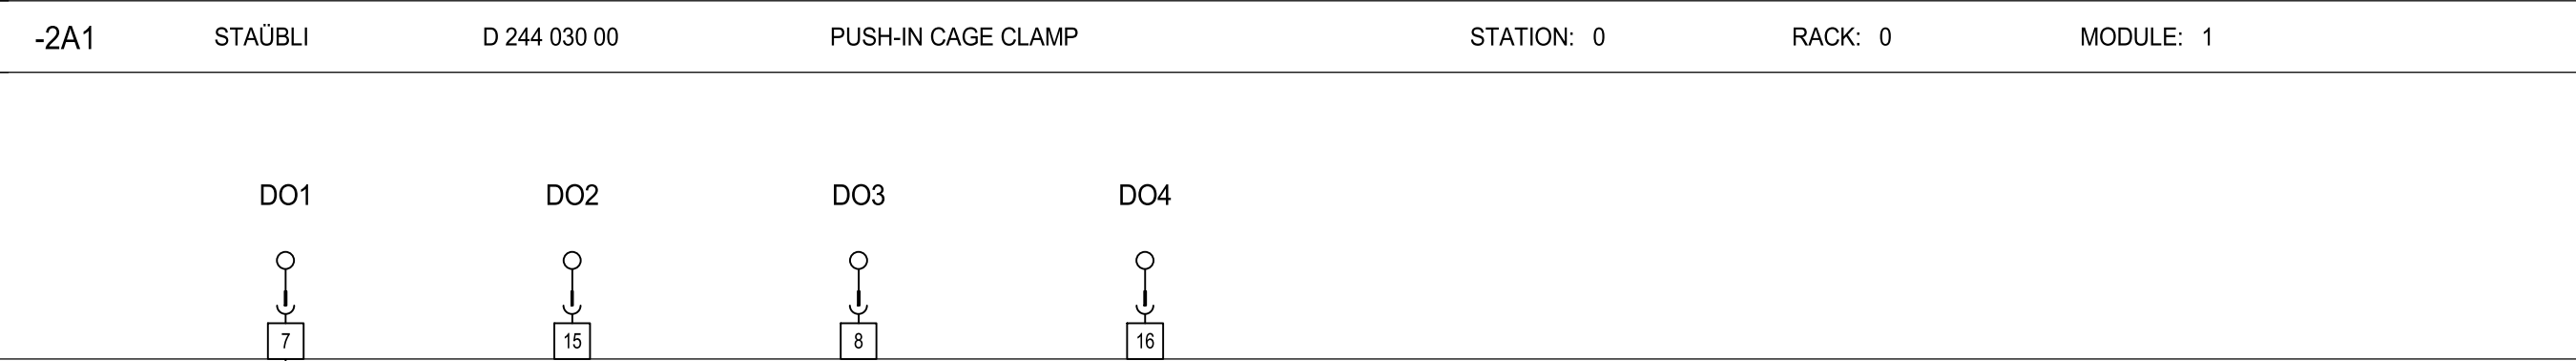

%Q33.0 ASPIRATION VENTURI	%Q33.1 RÉSERVE	%Q33.2 RÉSERVE	%Q33.3 RÉSERVE
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

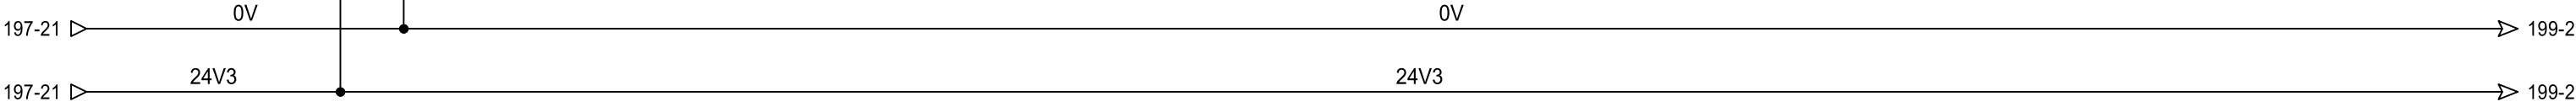

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

2A1 - MODULE 8 ETOR 8 STOR D 244 031 00

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


198

221


197

199

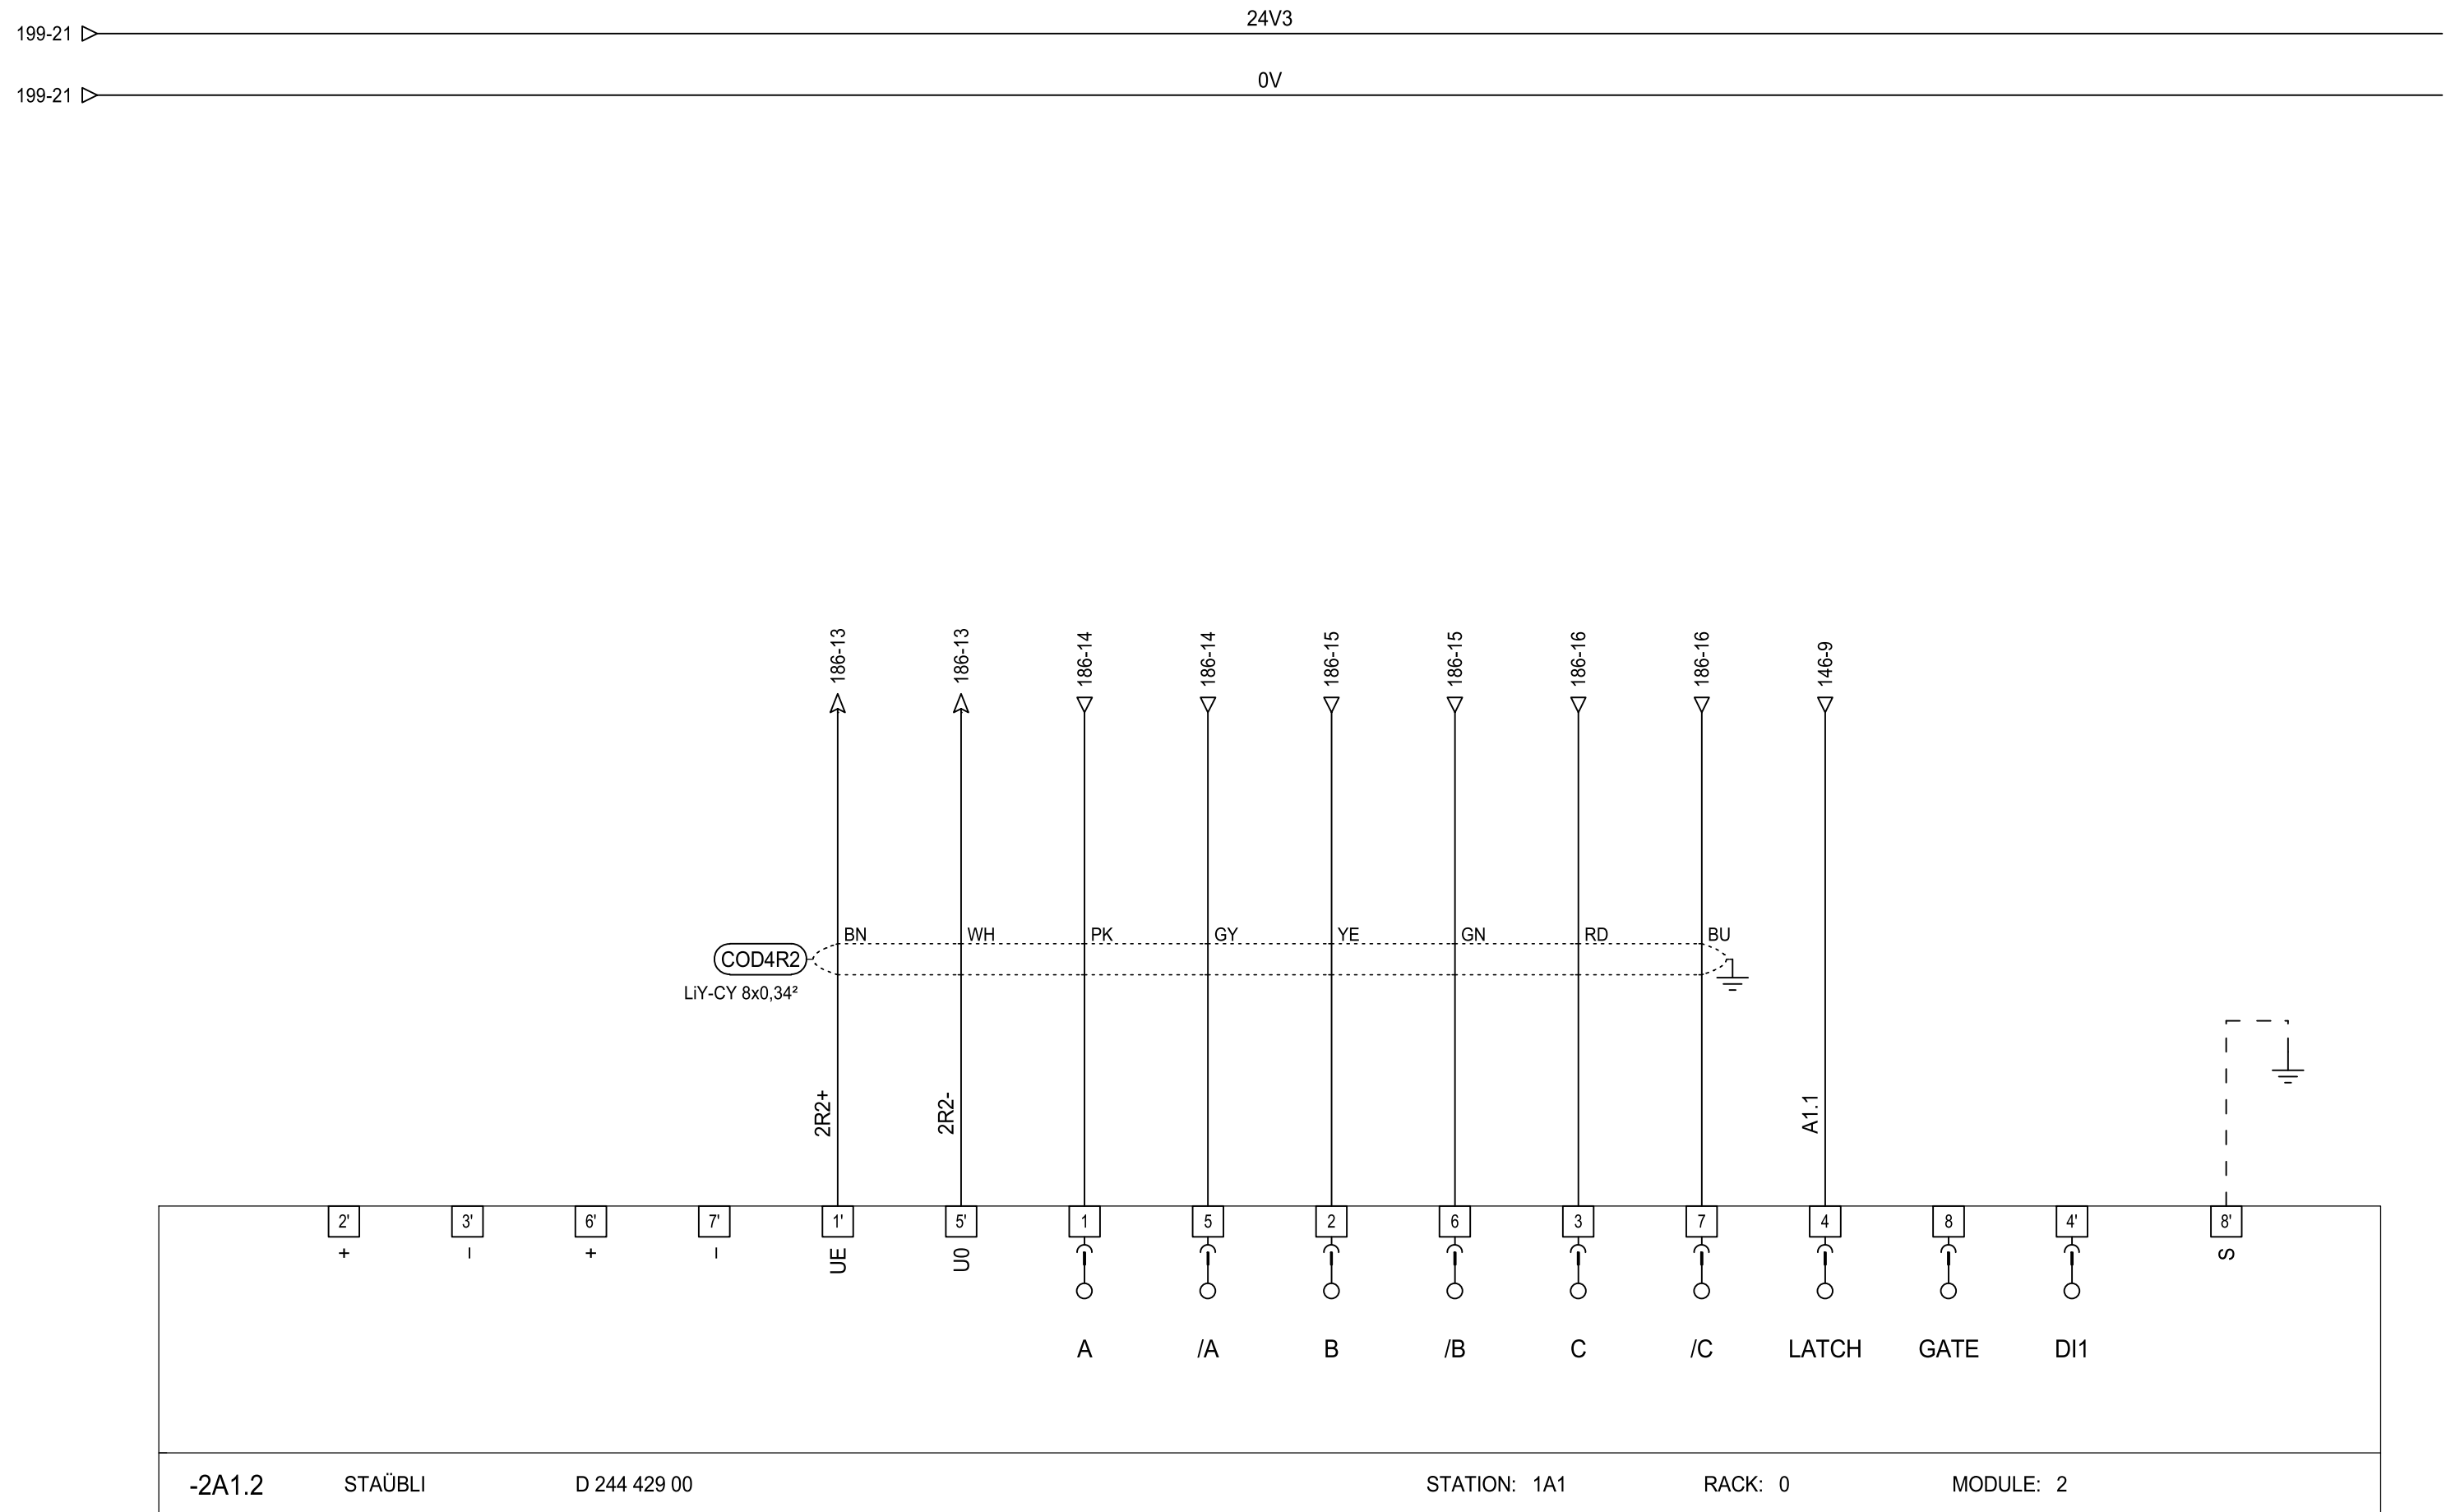


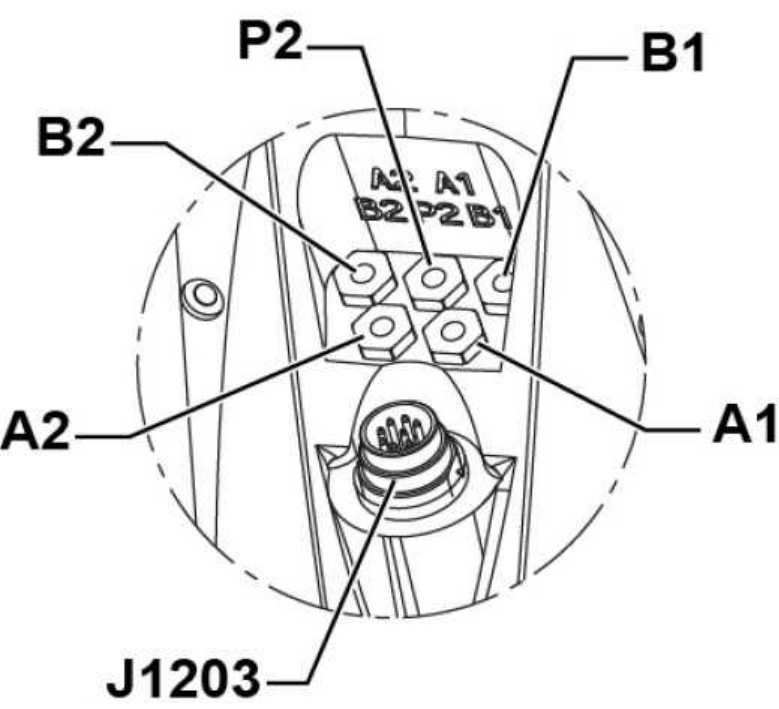

SORTIE CÂBLE PRÉHENSEUR	
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV1	A1
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV1	B1
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV2	A2
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV2	B2
SOURCE DE PRESSION	P2
SORTIE PRISE CONNEXION ÉLECTRIQUE	J1203
SORTIE CONNEXION ETHERNET	J1218

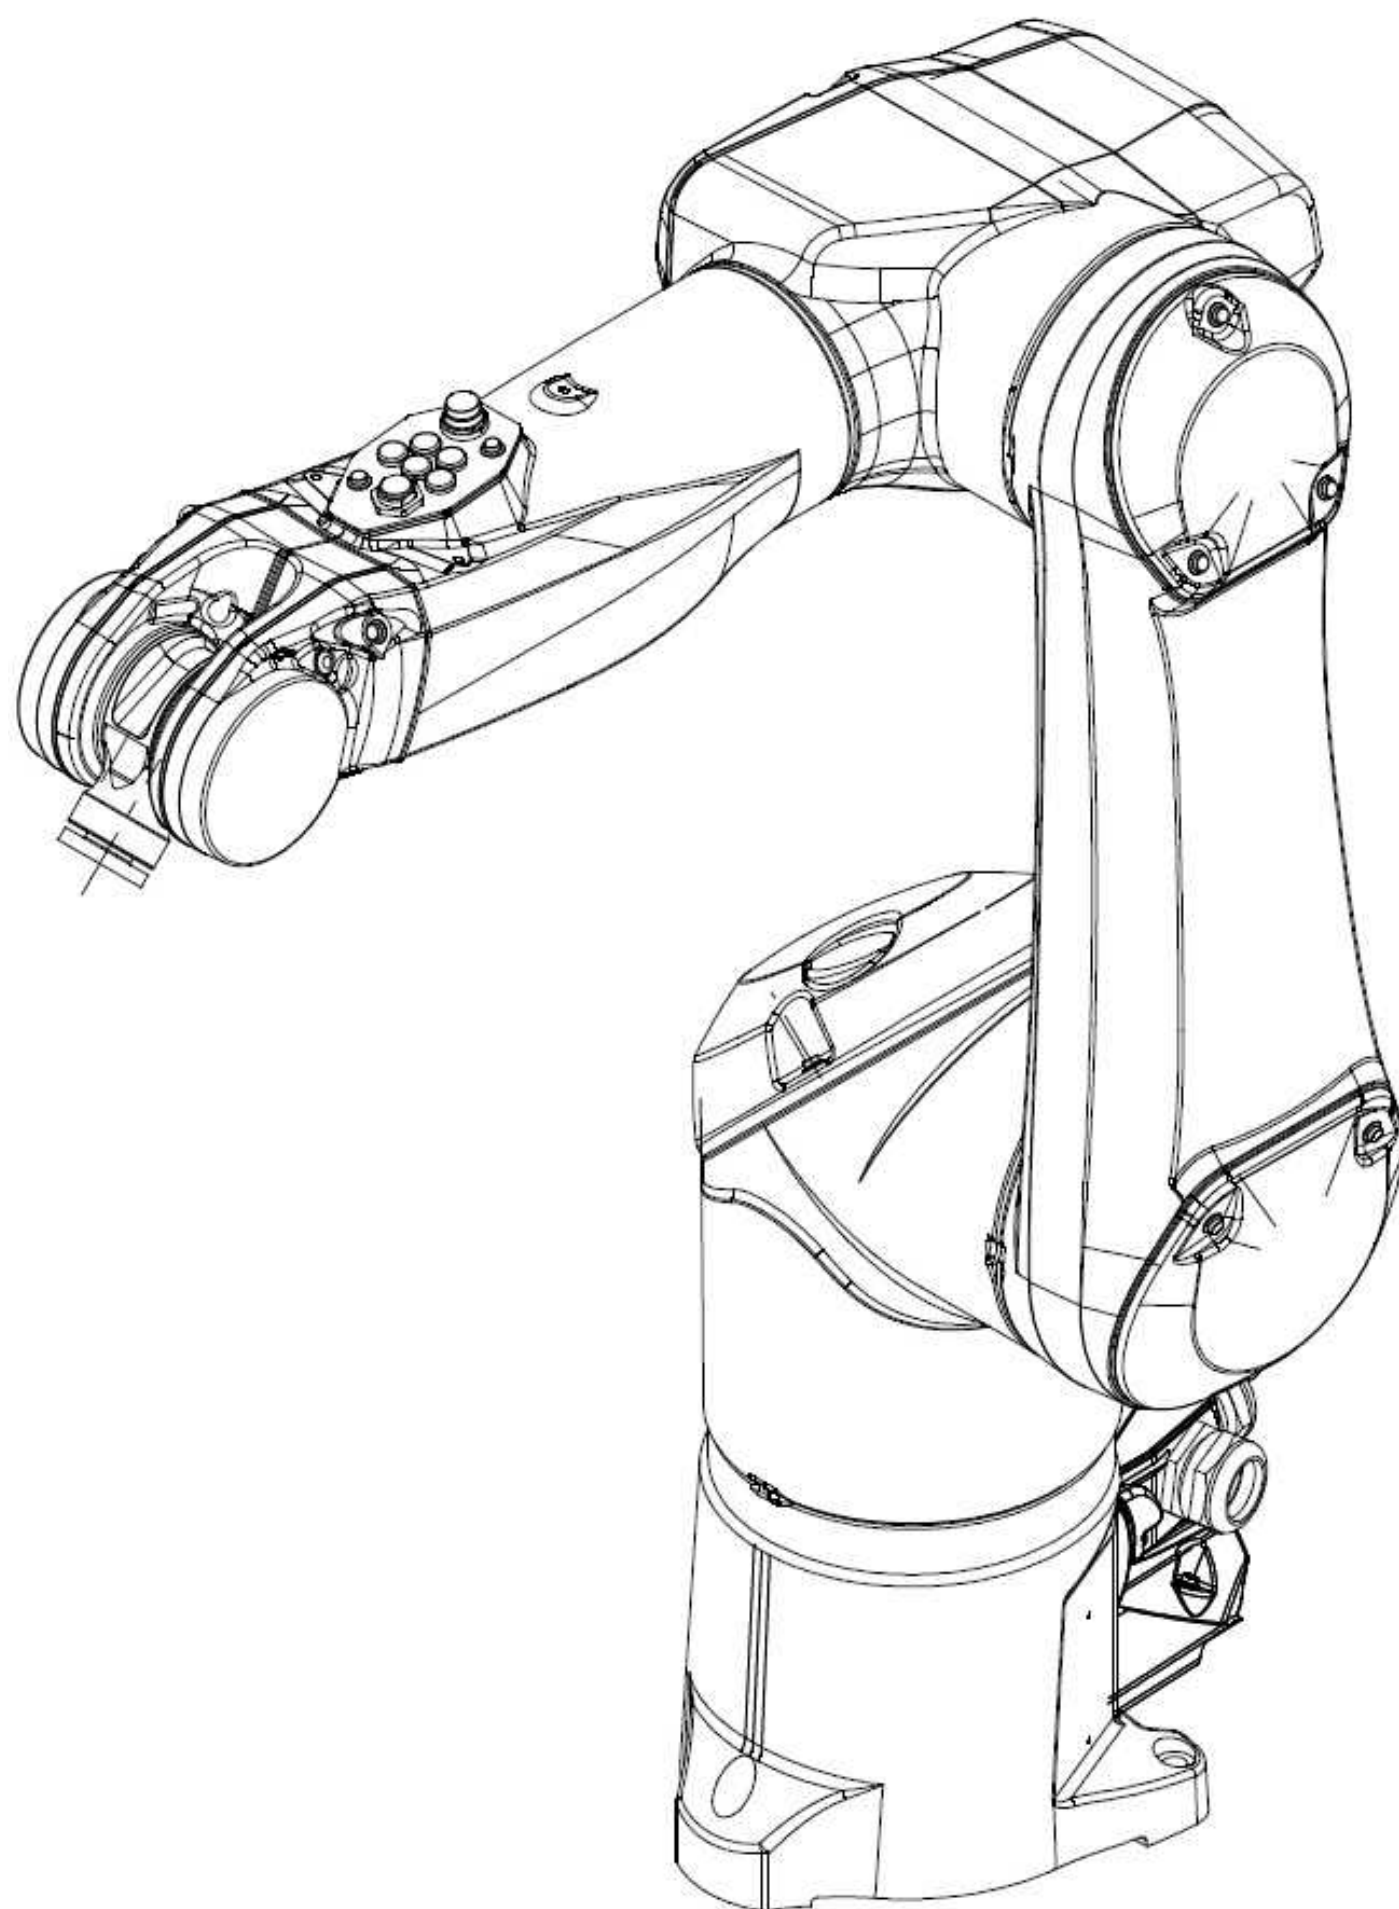

SORTIE CÂBLES BRAS	
CONNEXION RÉSEAU AIR COMPRIMÉ	P1
CONNEXION RÉSEAU AIR COMPRIMÉ	P2
CONNEXION MISE EN SURPRESSION BRAS	P3
SILENCIEUX ÉCHAPPEMENT PNEUMATIQUE	E
INTERCONNEXION BRAS-CONTRÔLEUR	J1201
ENTRÉE PRISE CONNEXION ÉLECTRIQUE	J1202
PRISE BOÎTIER LIBÉRATION FREINS	J1204
ENTRÉE CONNEXION ETHERNET	J1217

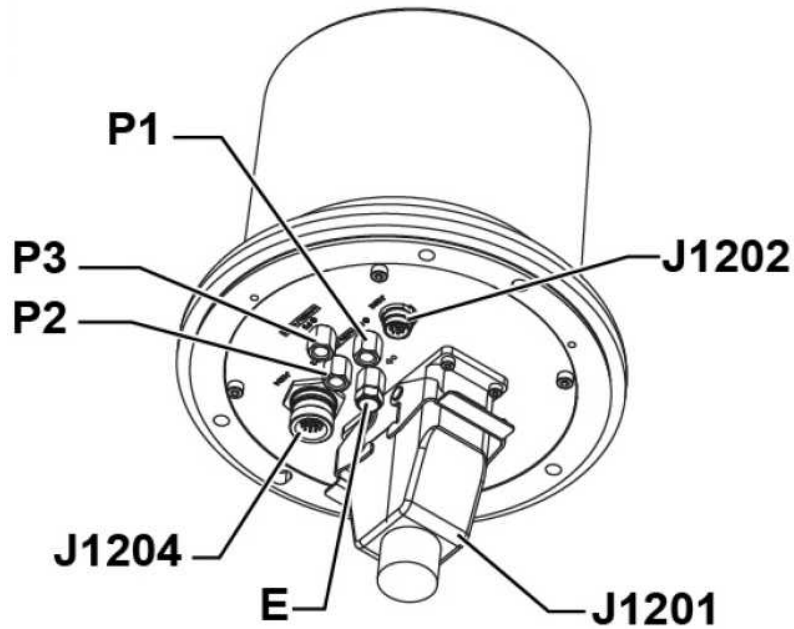

MOD2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com


Schéma N° : SP2322


Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

BRAS ROBOT 2

MODULE 2

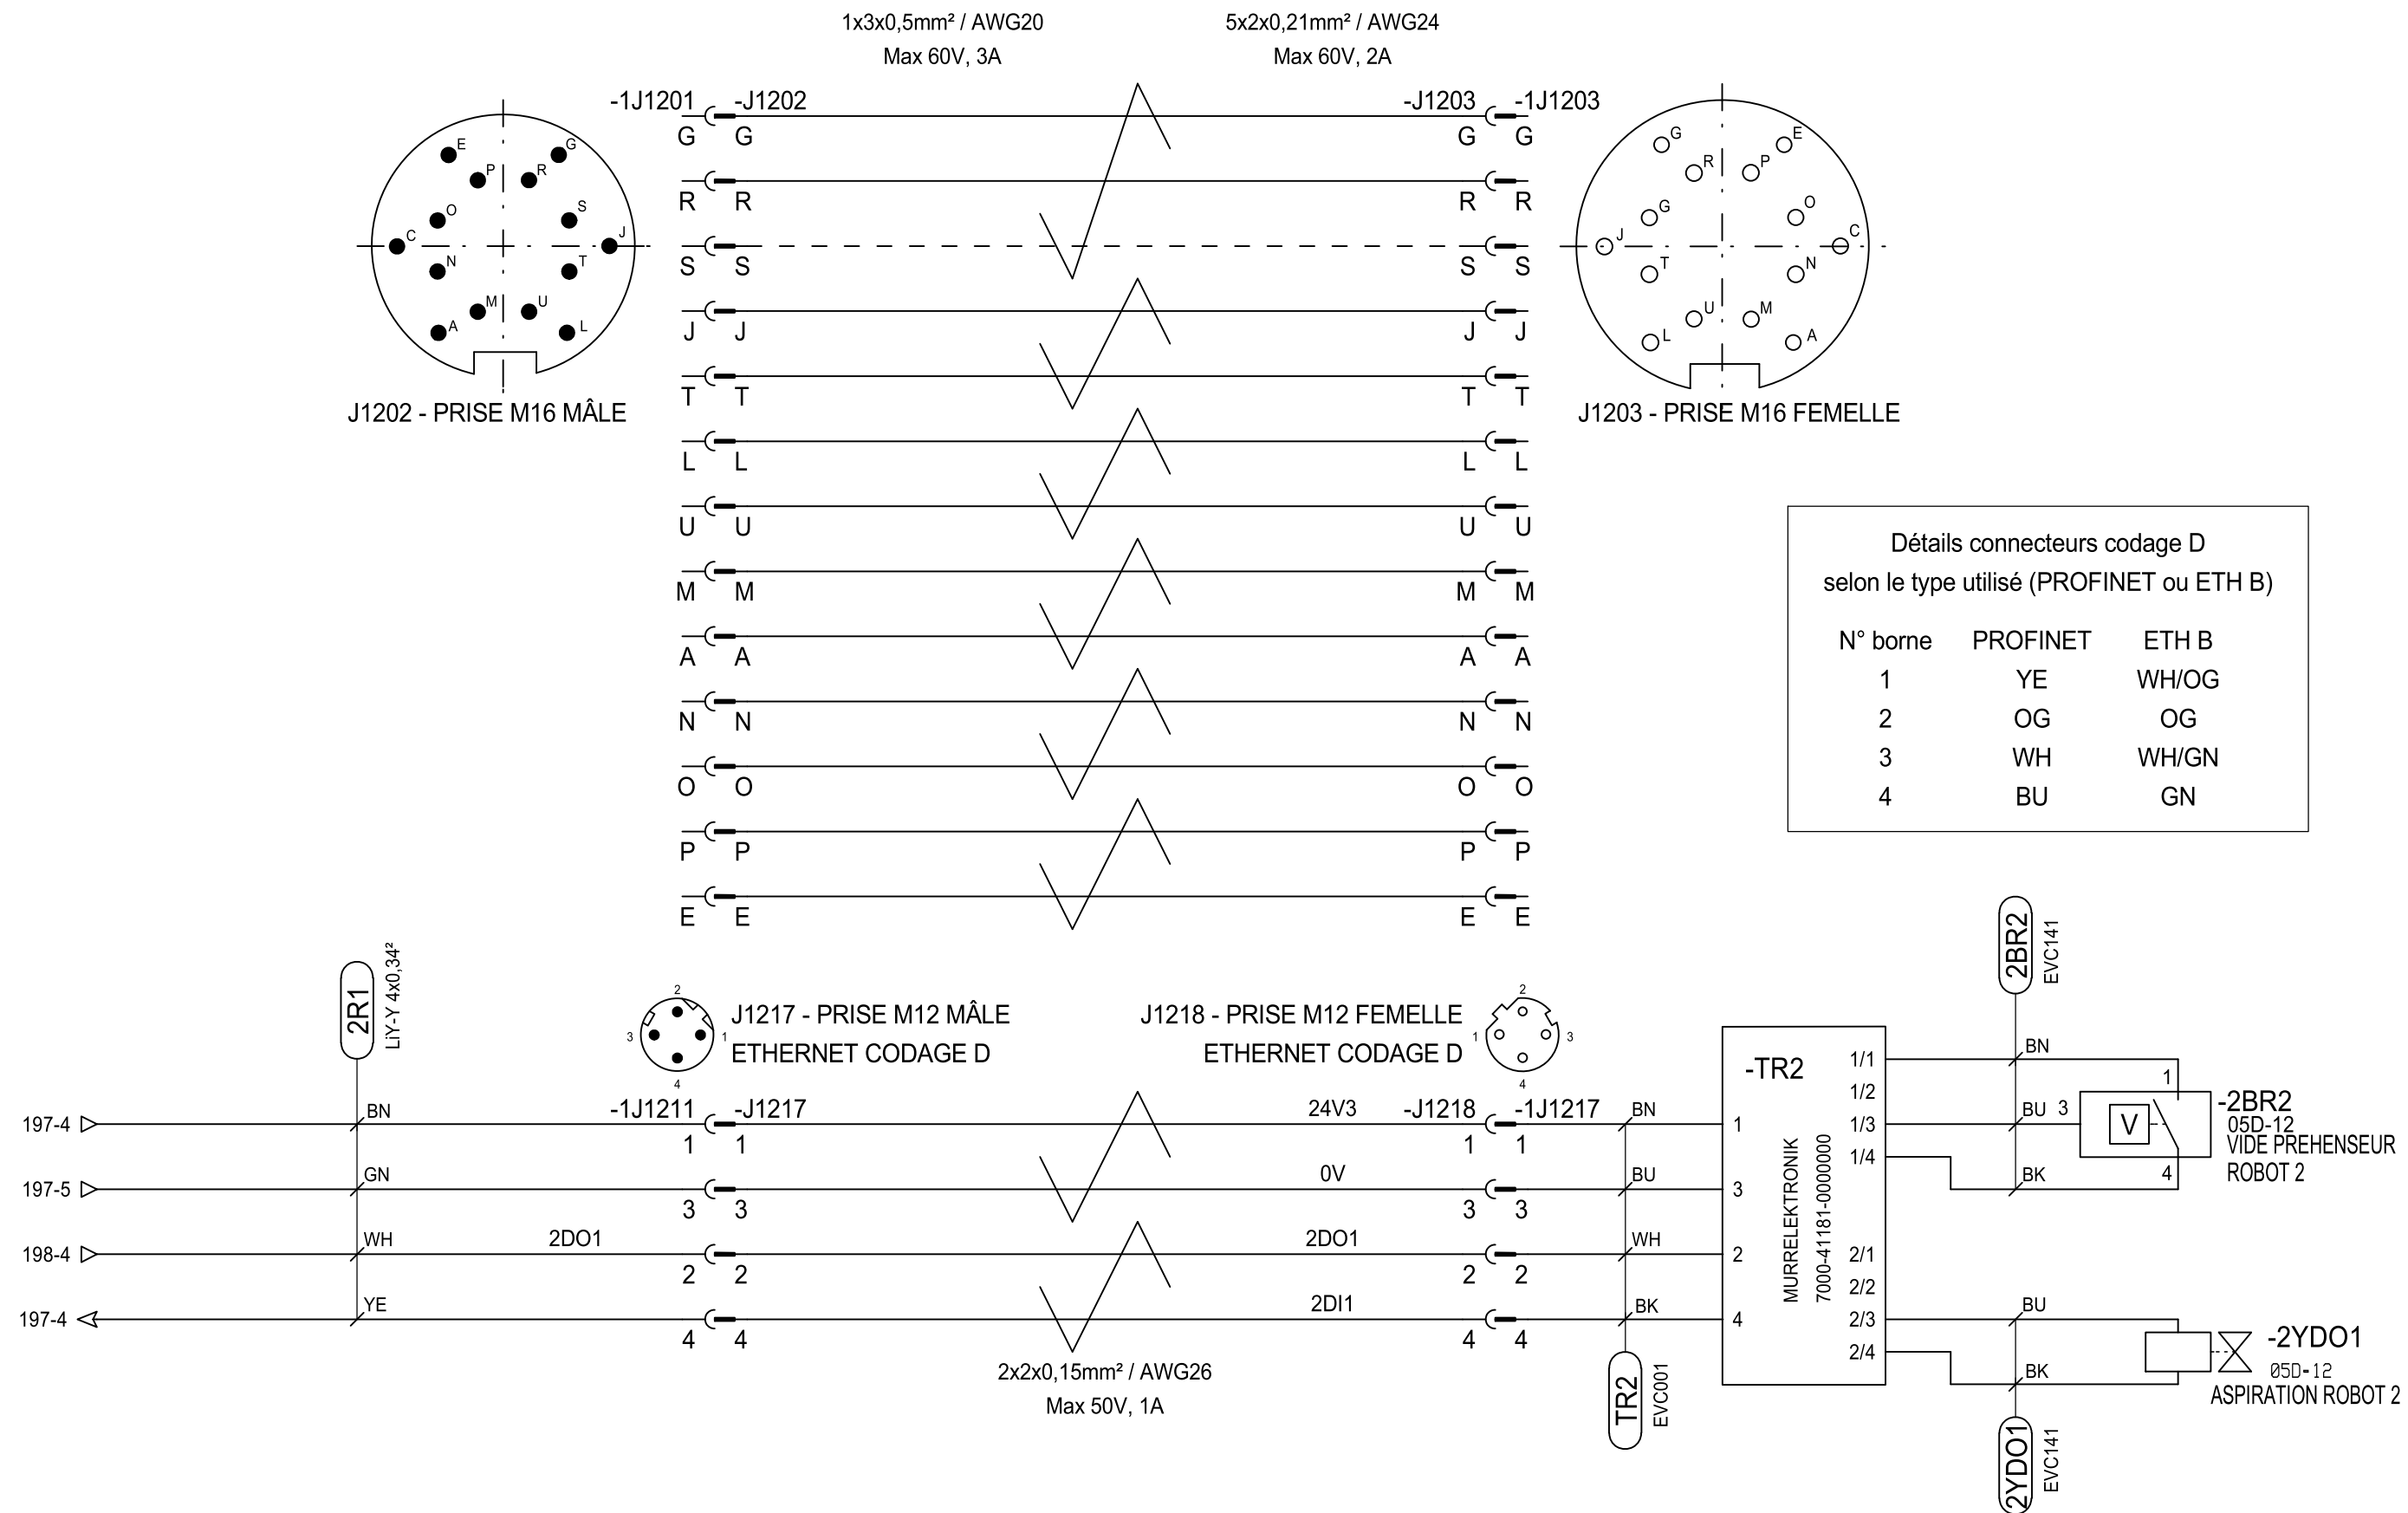

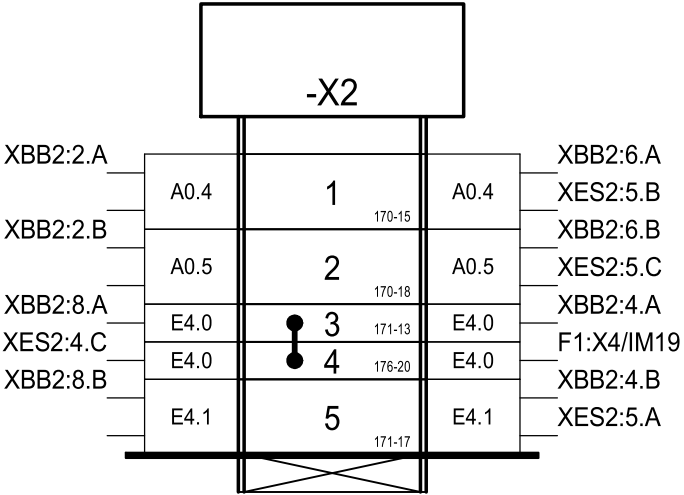

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR2-X2

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


210

221

202

211

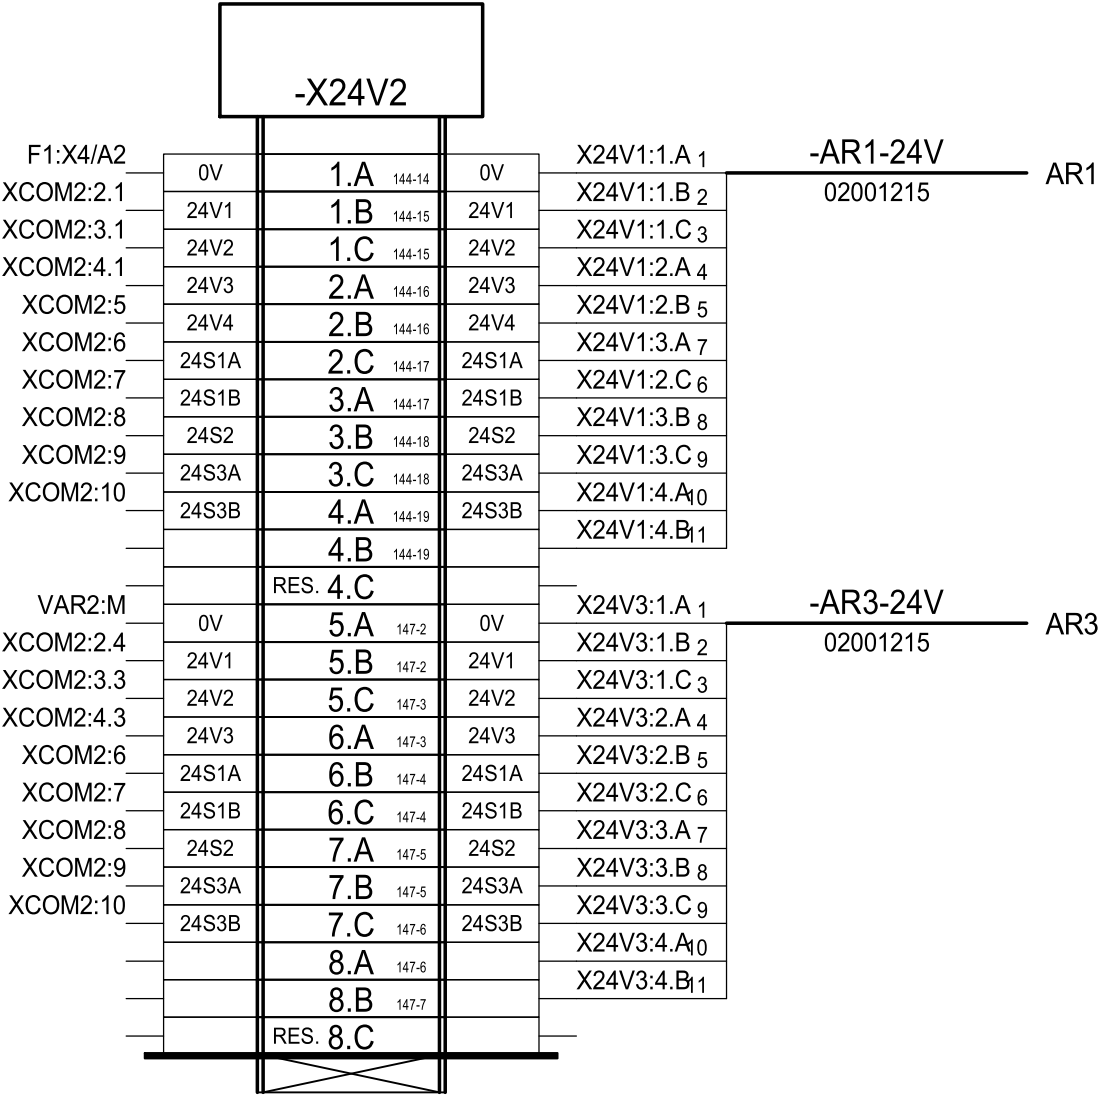

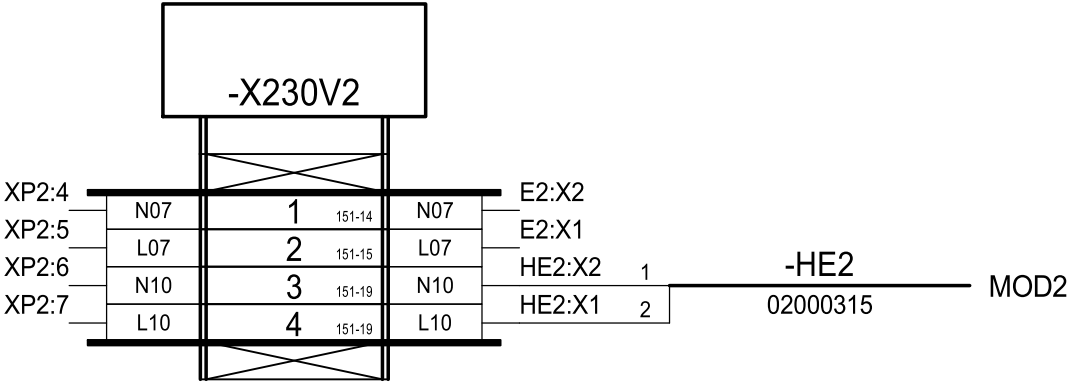

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR2-X230V2

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


212

221

211

213

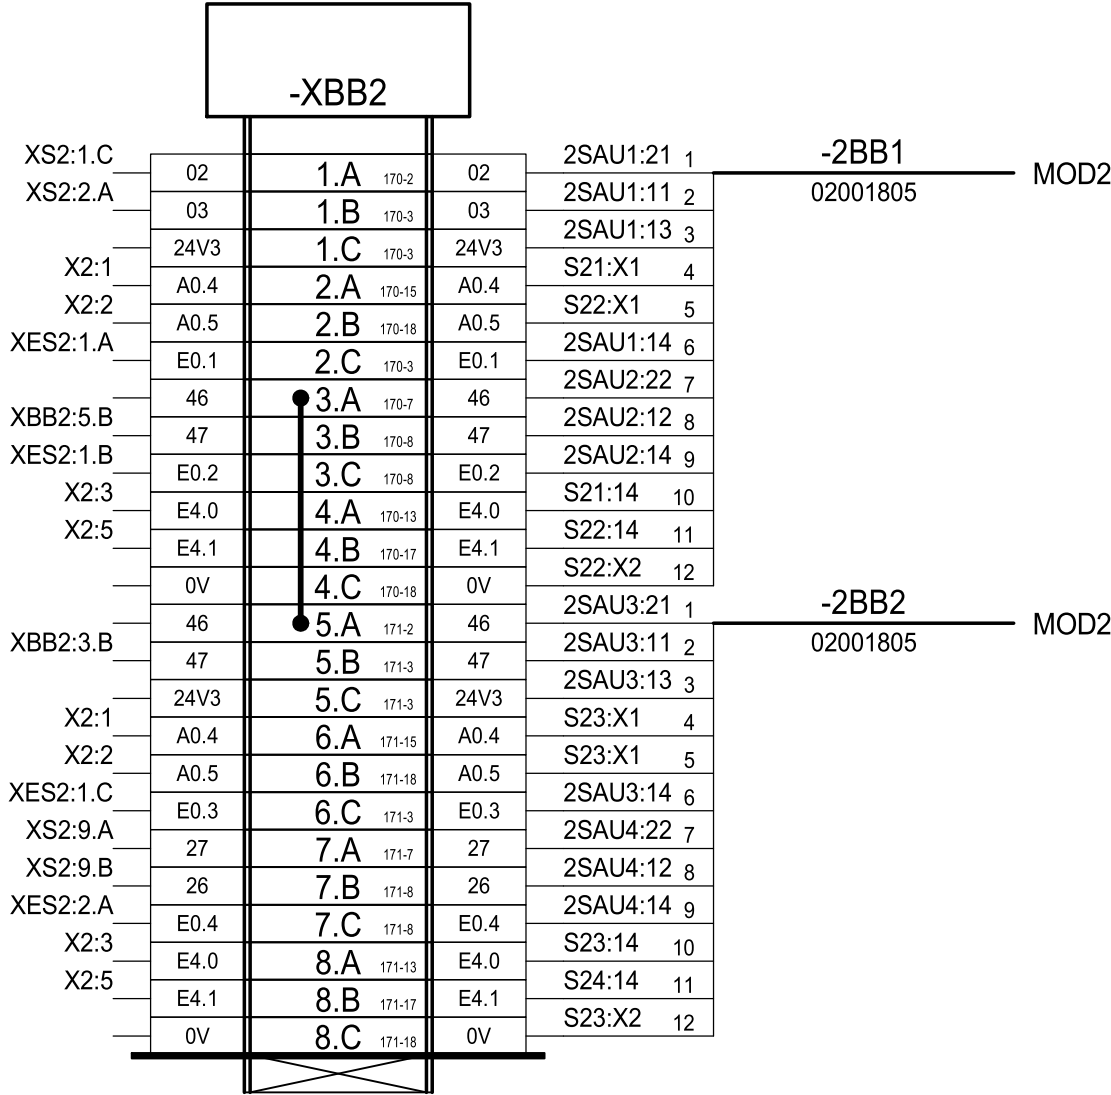

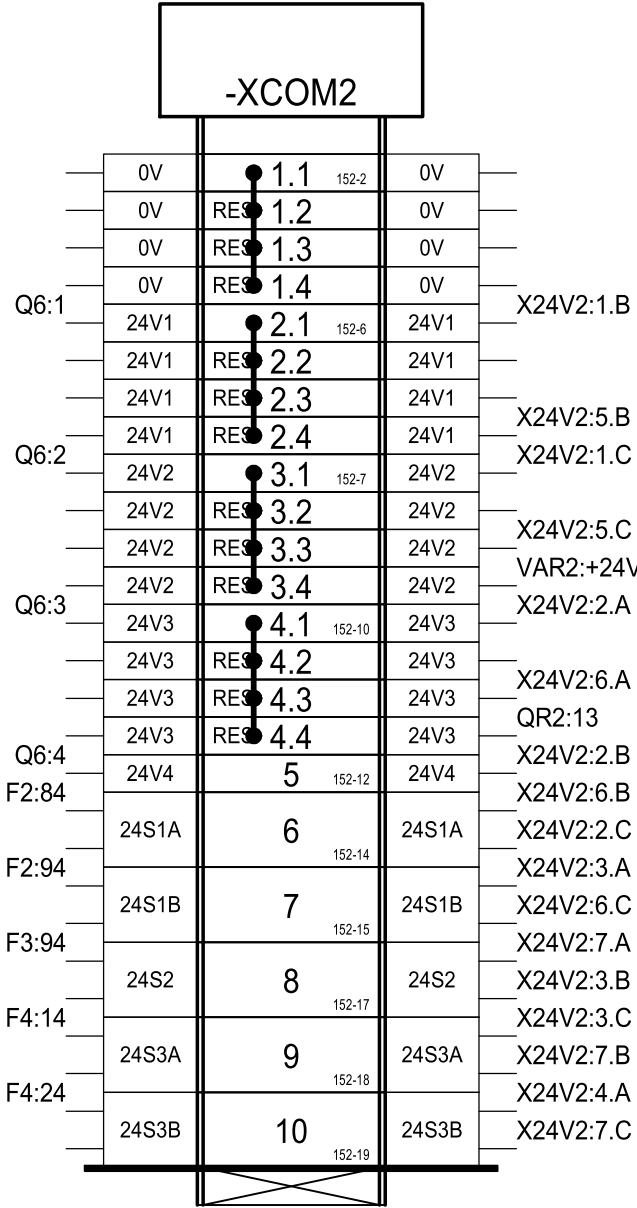

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR2-XCOM2

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


214


221

213

215

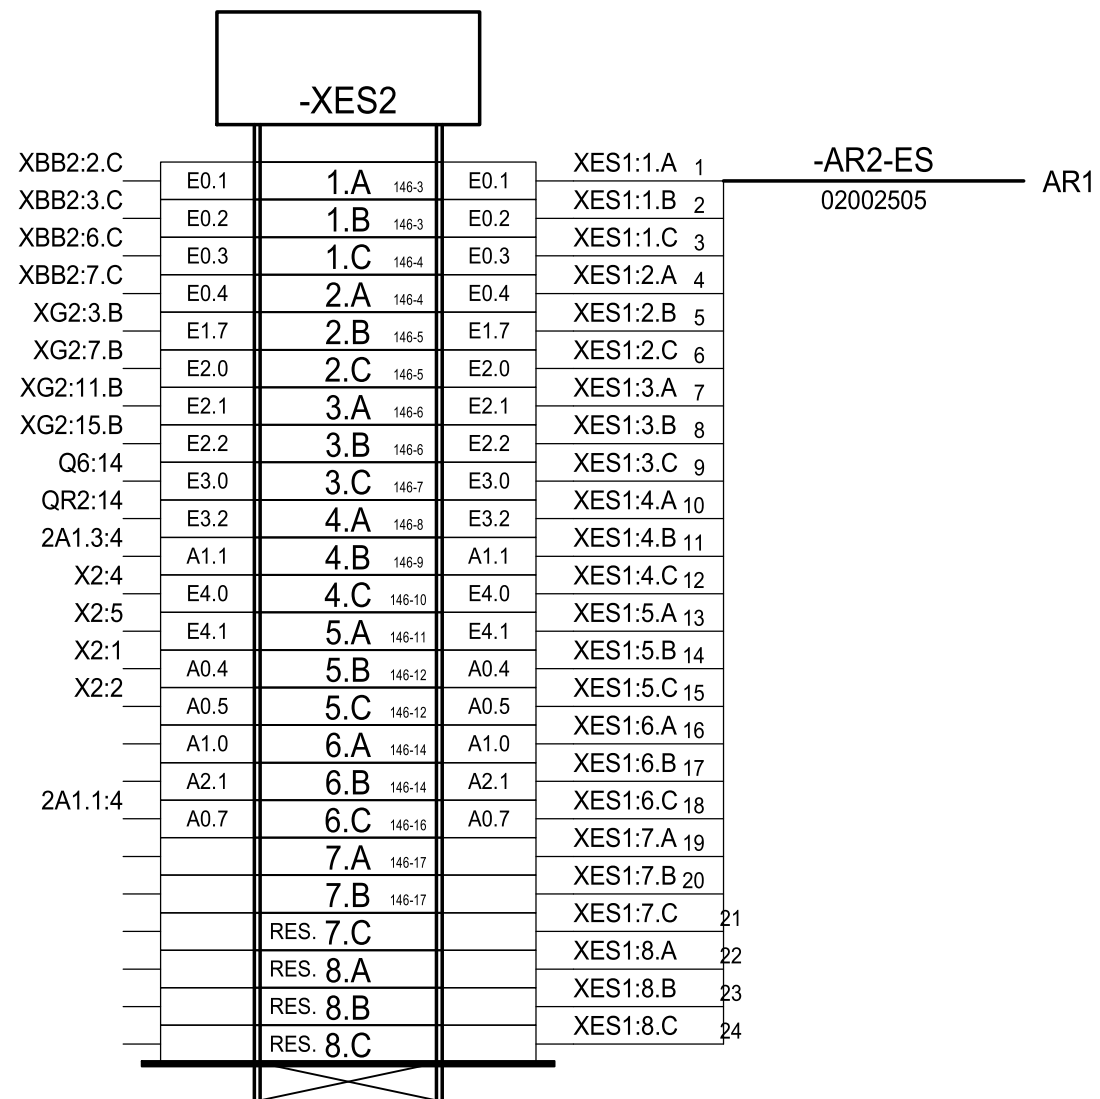

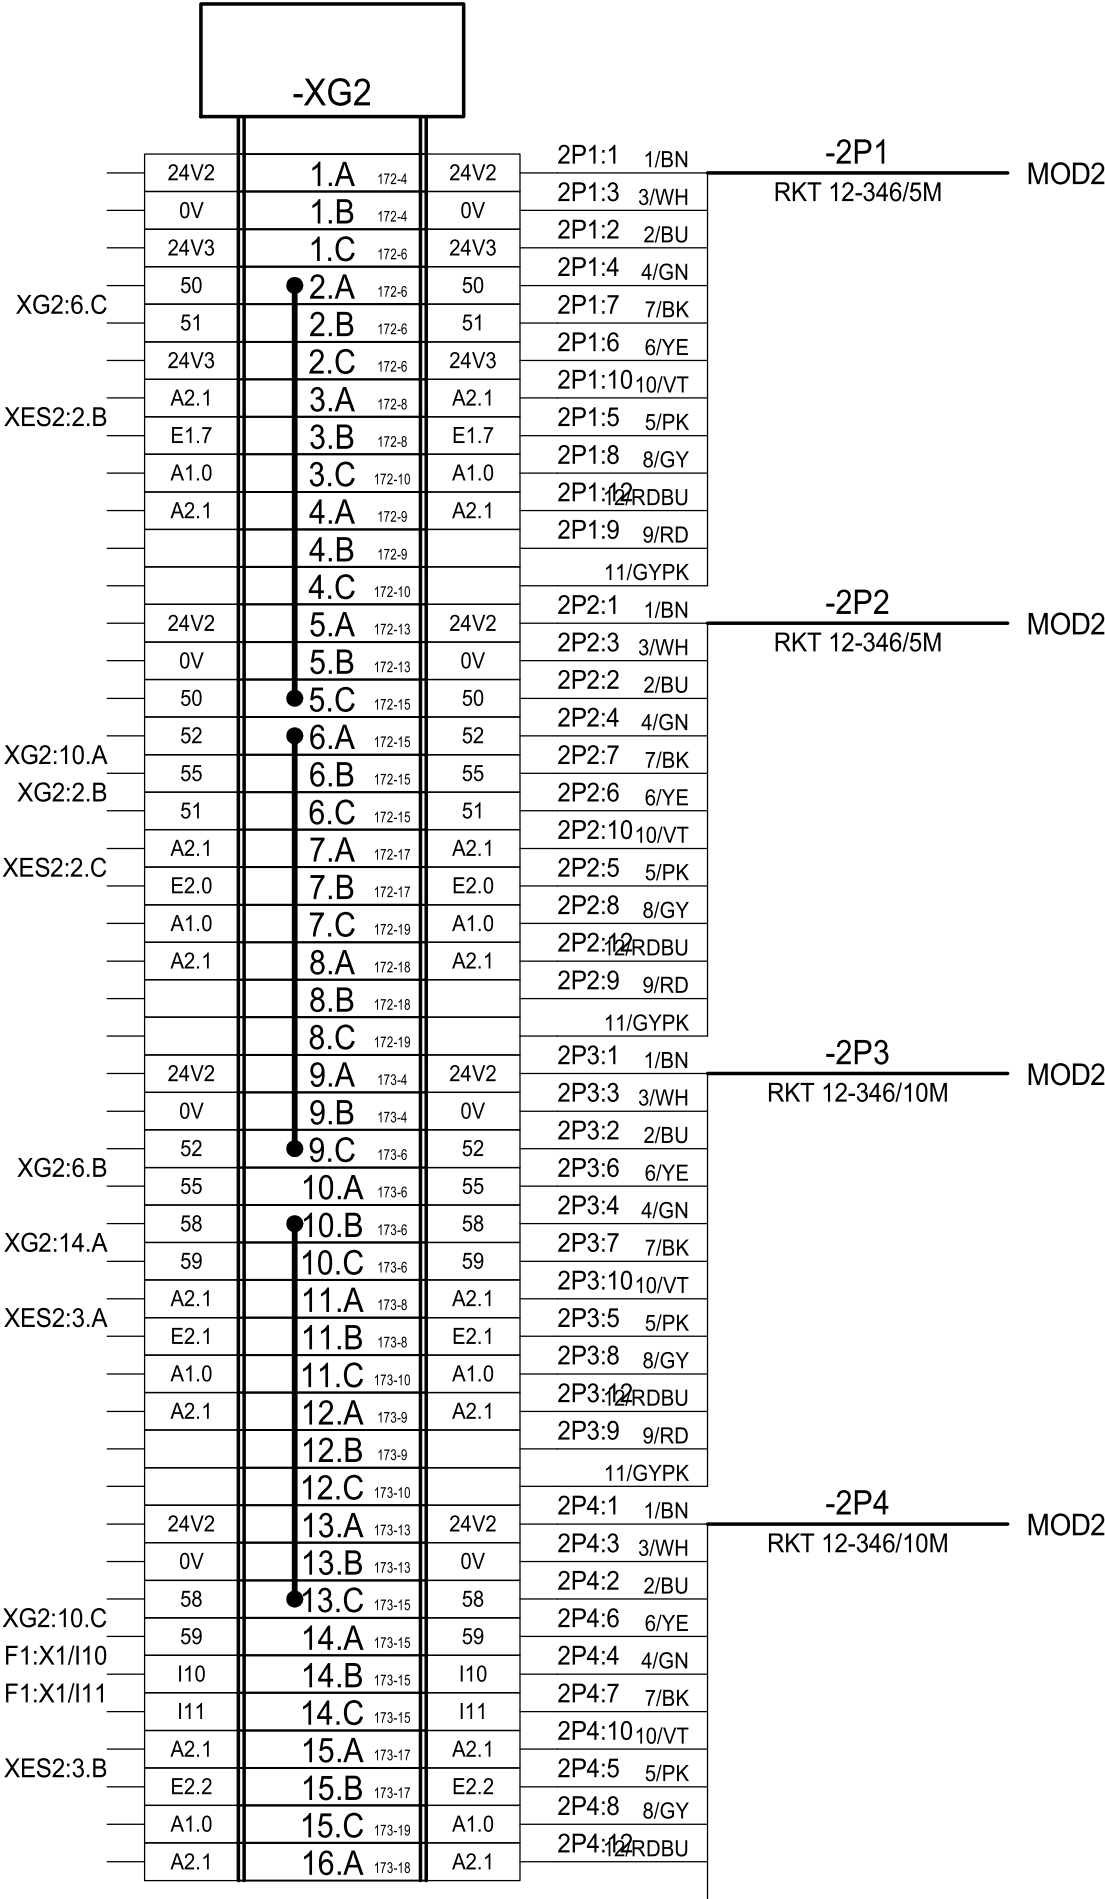

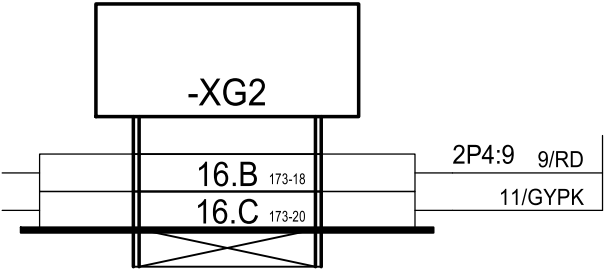

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB

217

221


Terminal Strip: +AR2-XG2

IND B

Imprimé le 08/04/2025

◁ 216

218 ▷

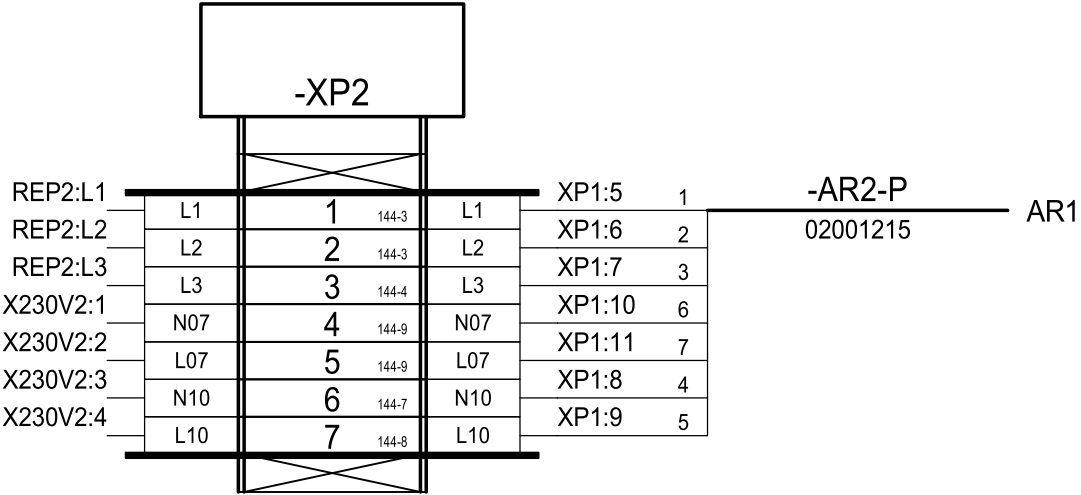

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR2-XP2

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

218

221

◀ 217

219 ▶

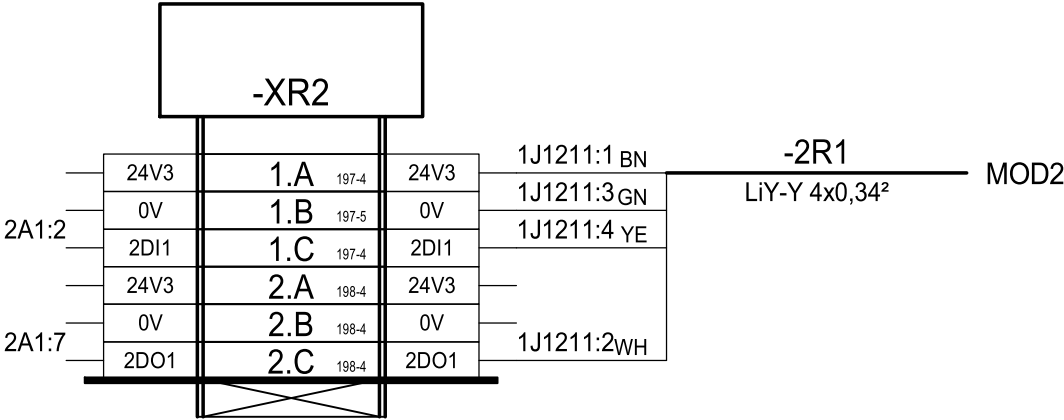

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR2-XR2

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

219

221

218

220

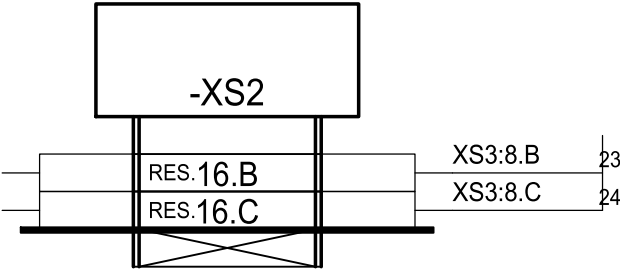

AR2



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB


221
221

IND B

Imprimé le 08/04/2025

◀ 220 ▶

Terminal Strip: +AR2-XS2

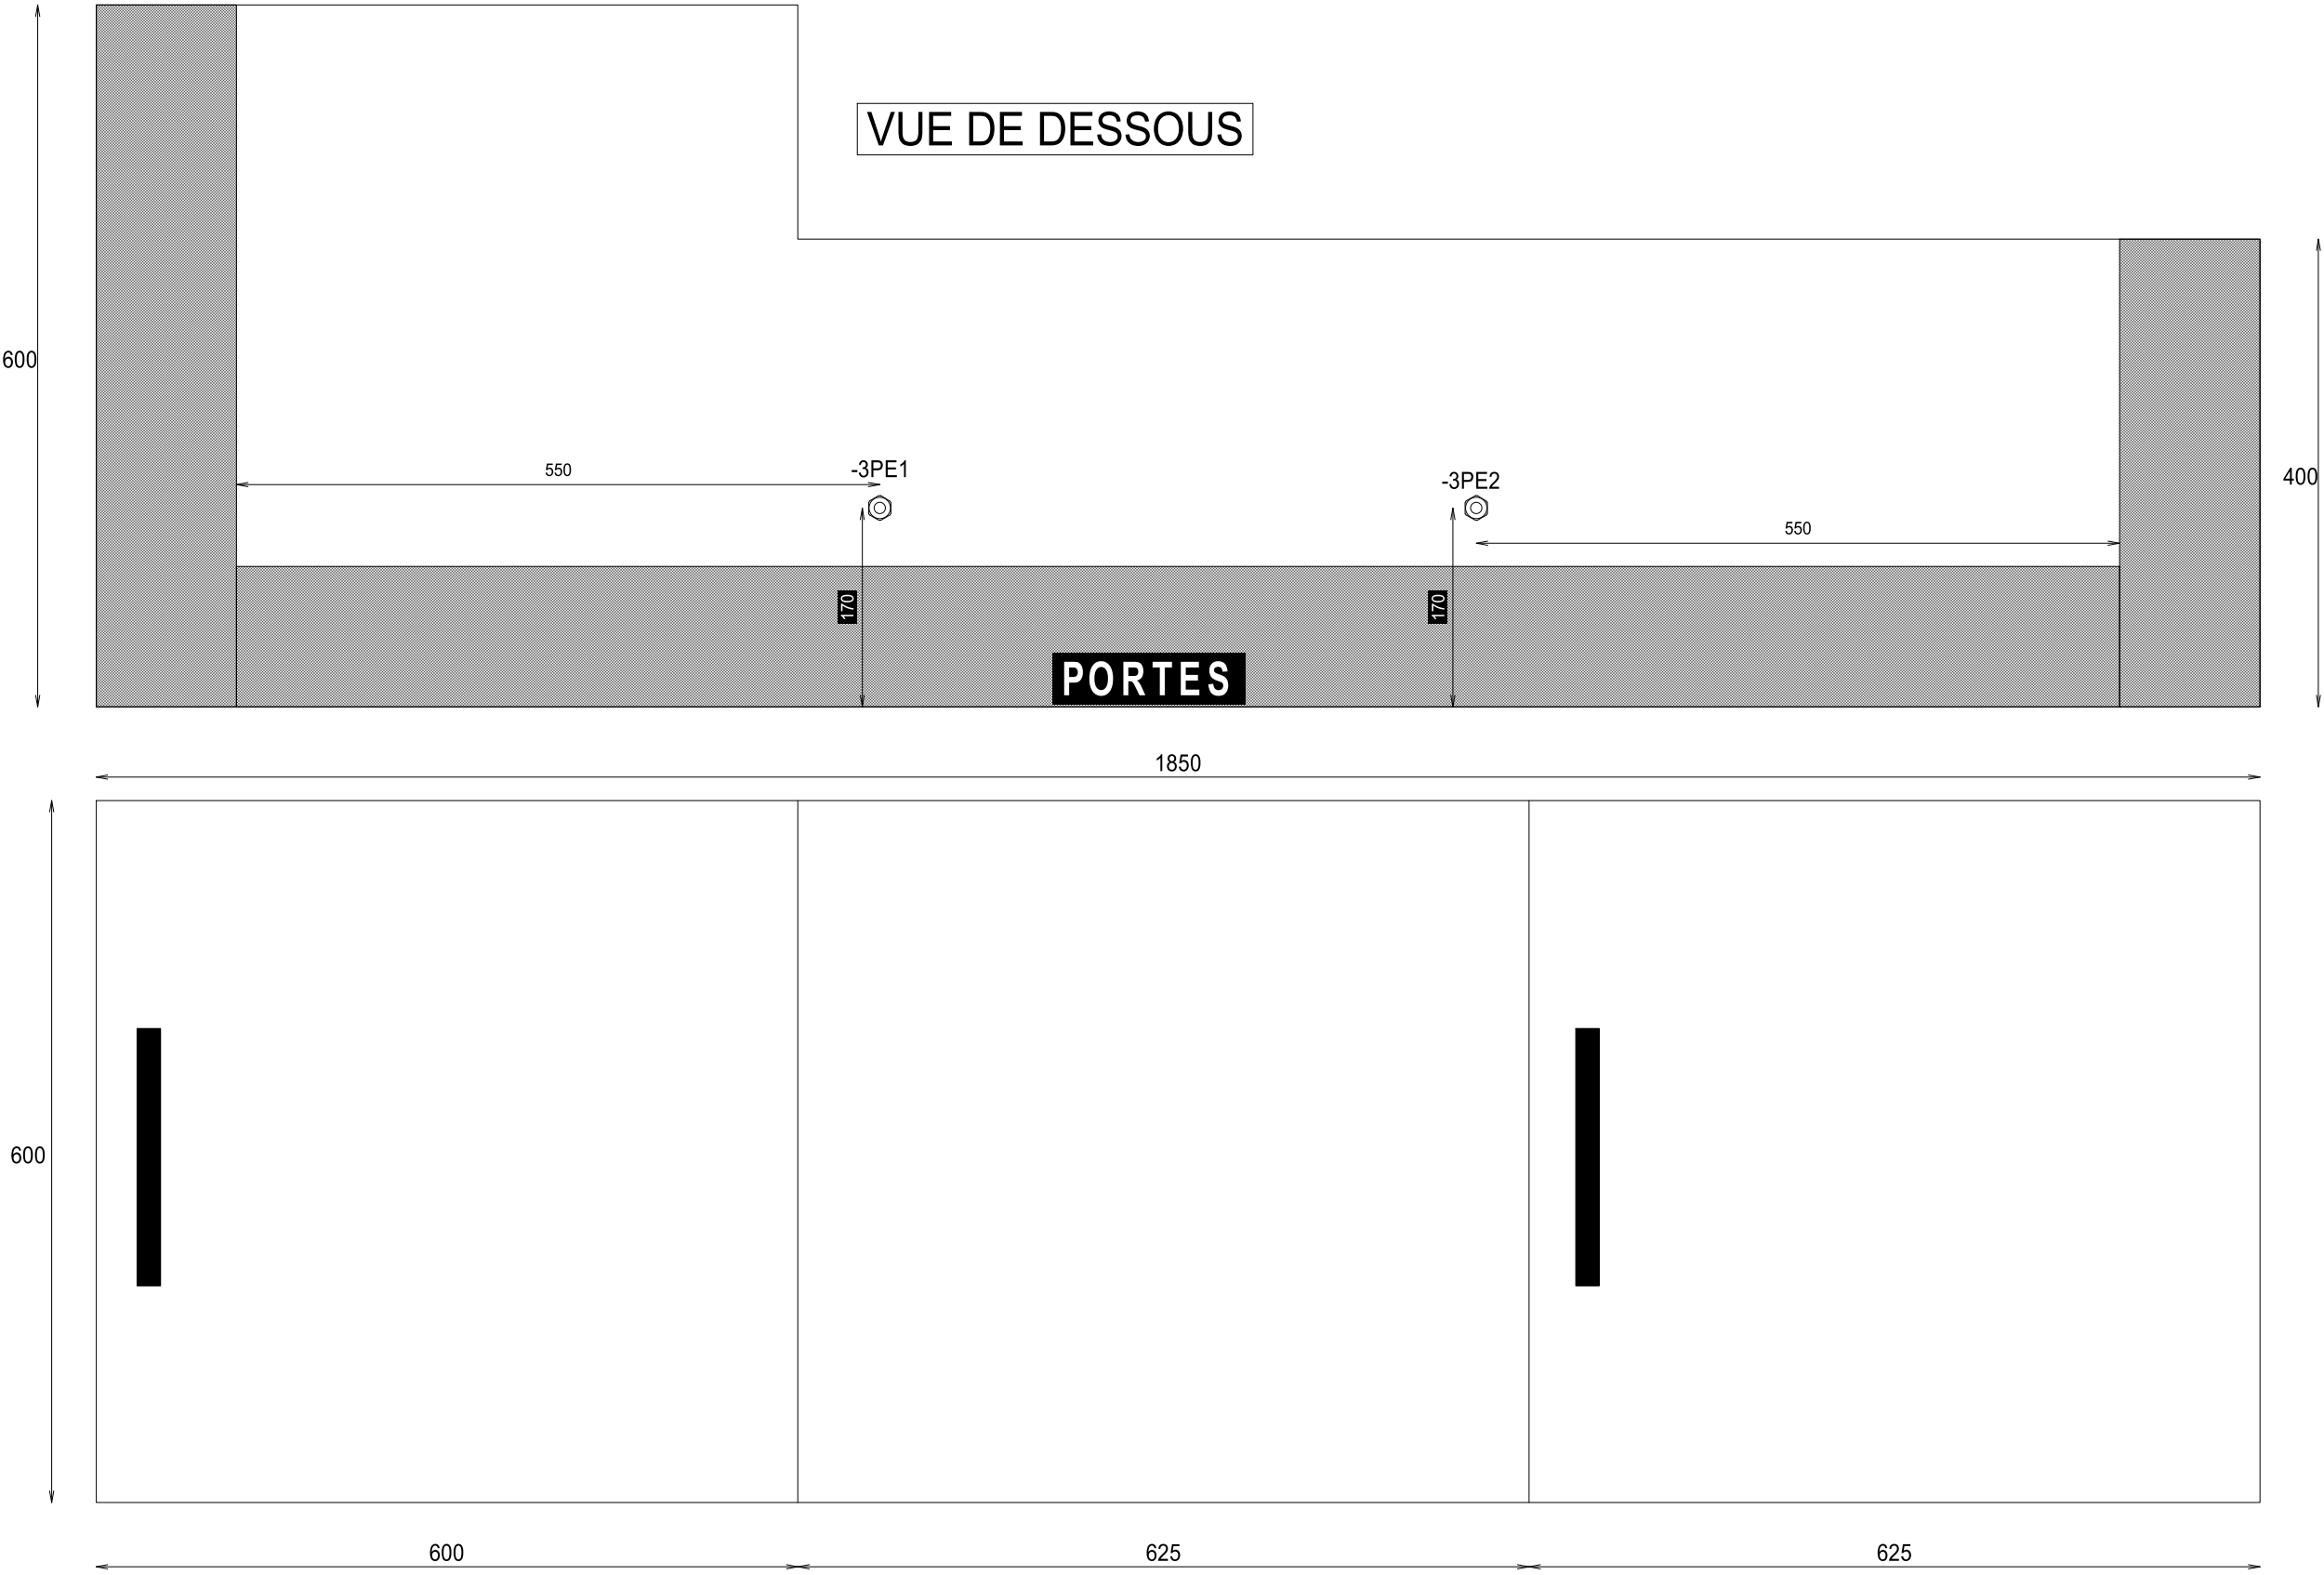

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARJ
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

IMPLANTATION ARMOIRE

ENCAISSEUSE CLUB

IND B

Imprimé le 08/04/2025



240

335

◁

▷

241

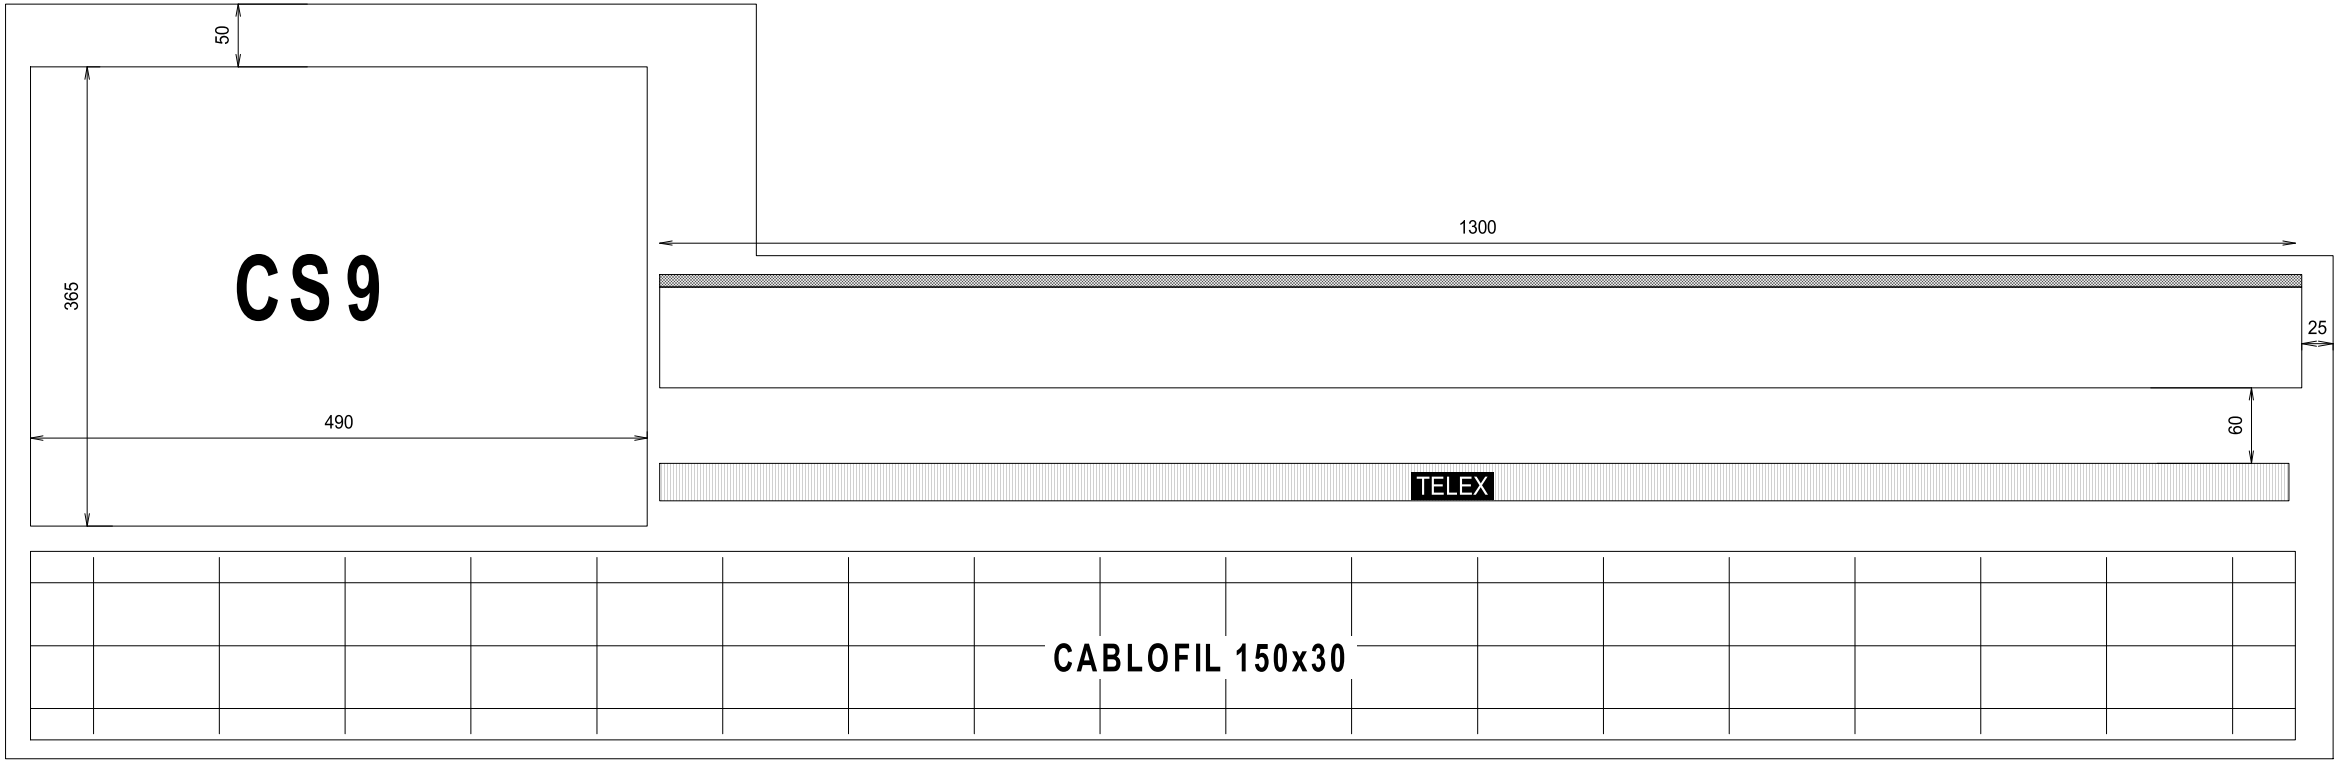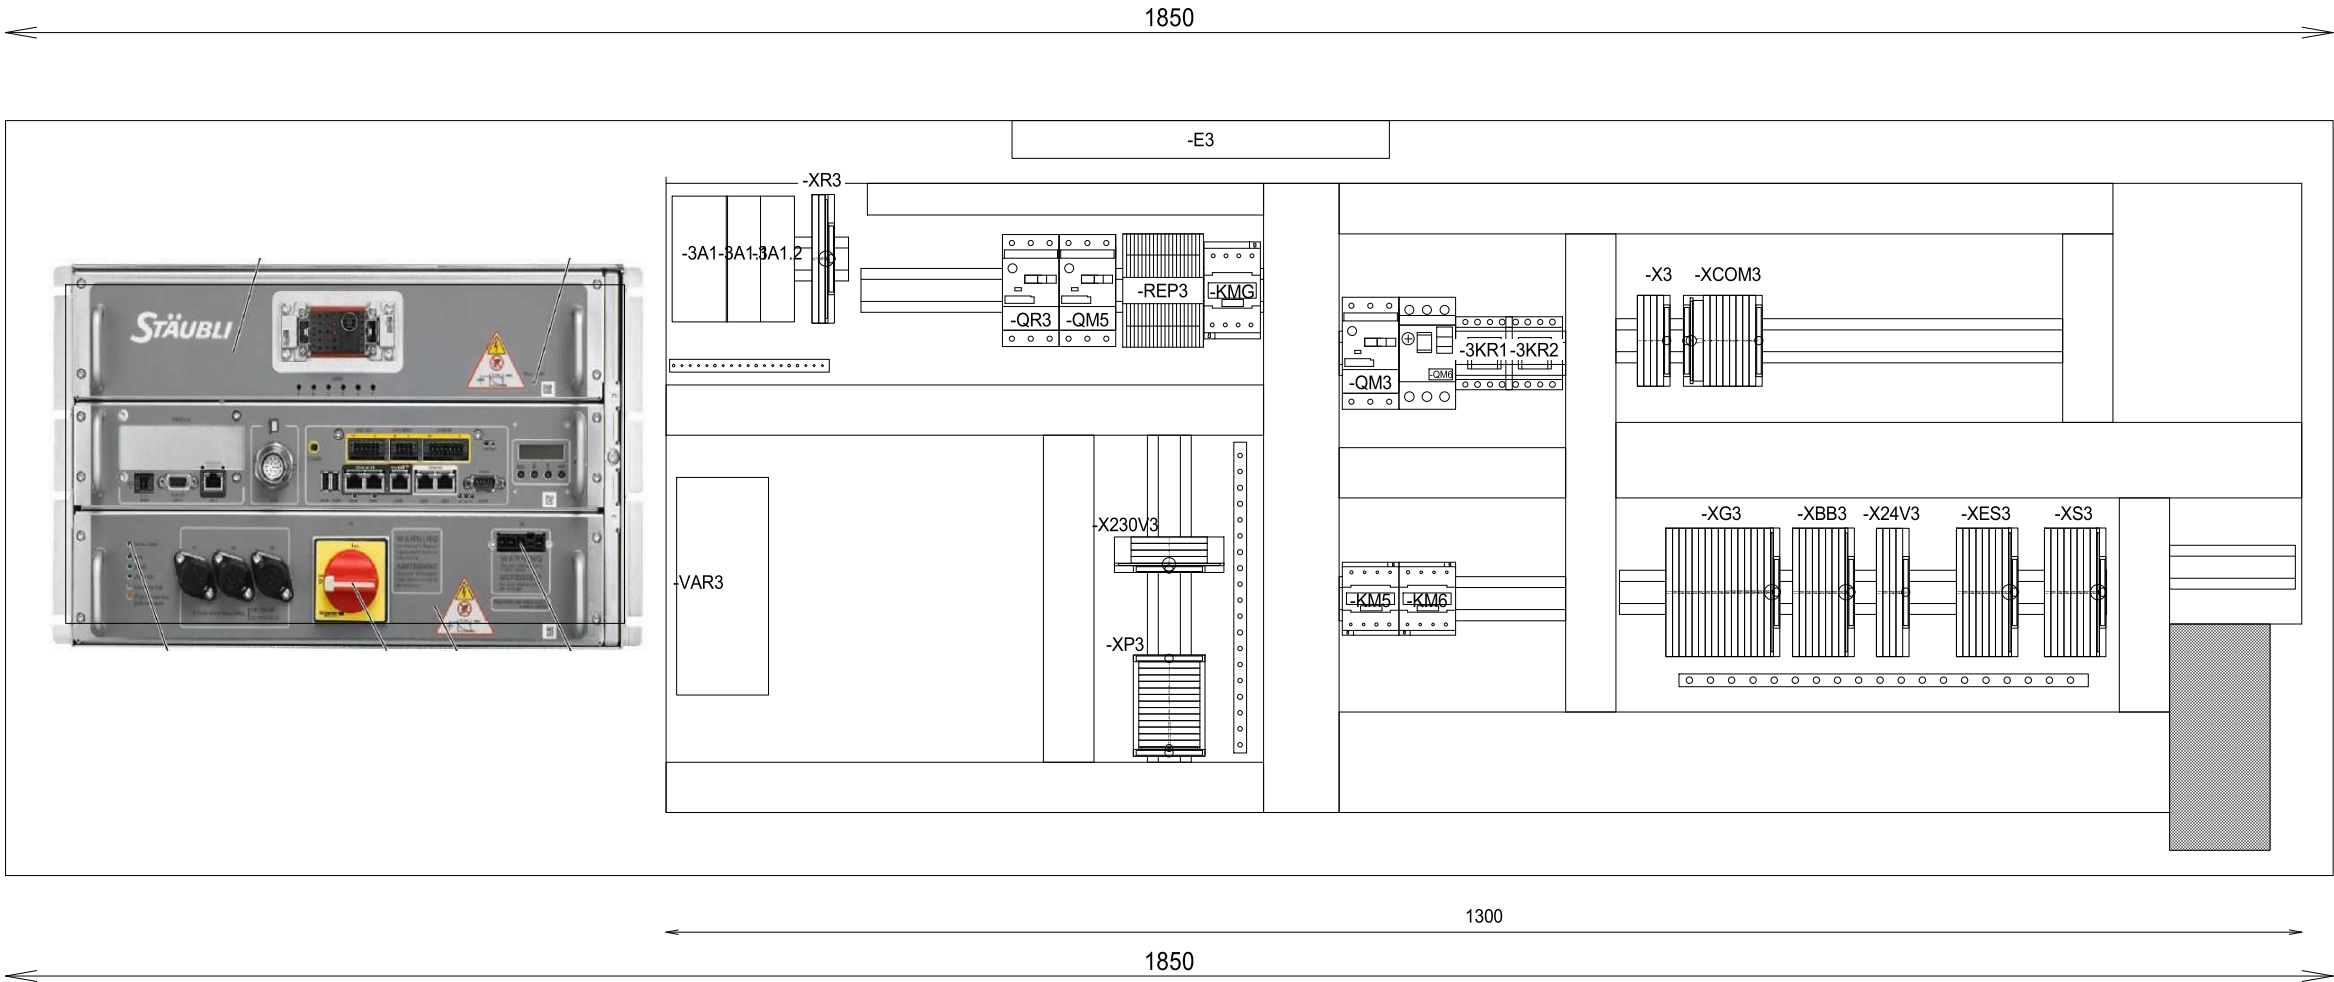

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARJ
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

IMPLANTATION ARMOIRE

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

241

335

◁ 240

242 ▷

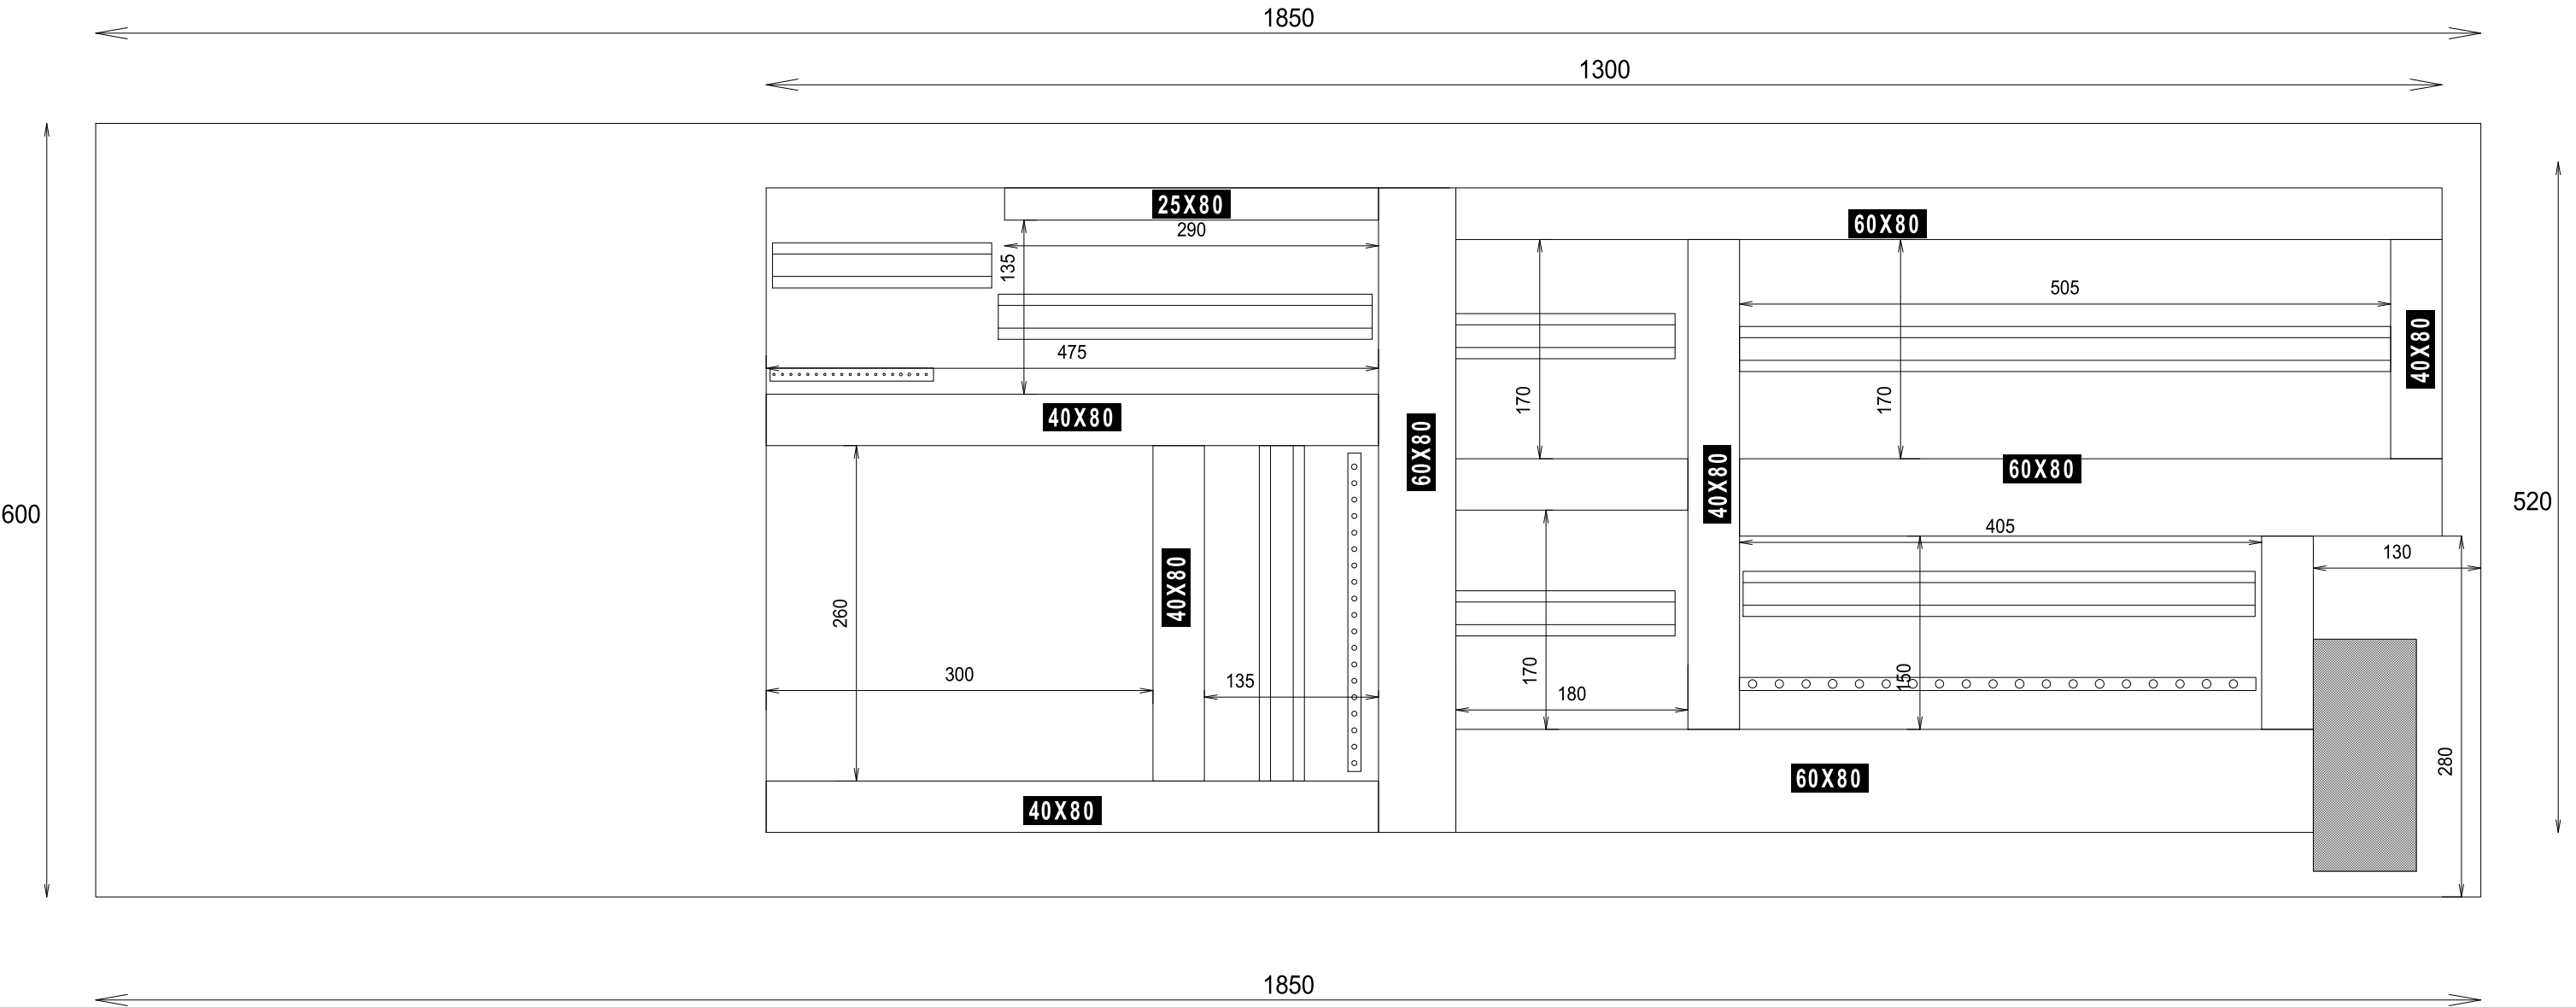

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARJ
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

IMPLANTATION PLATINE ARMOIRE

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

242

335

241

245

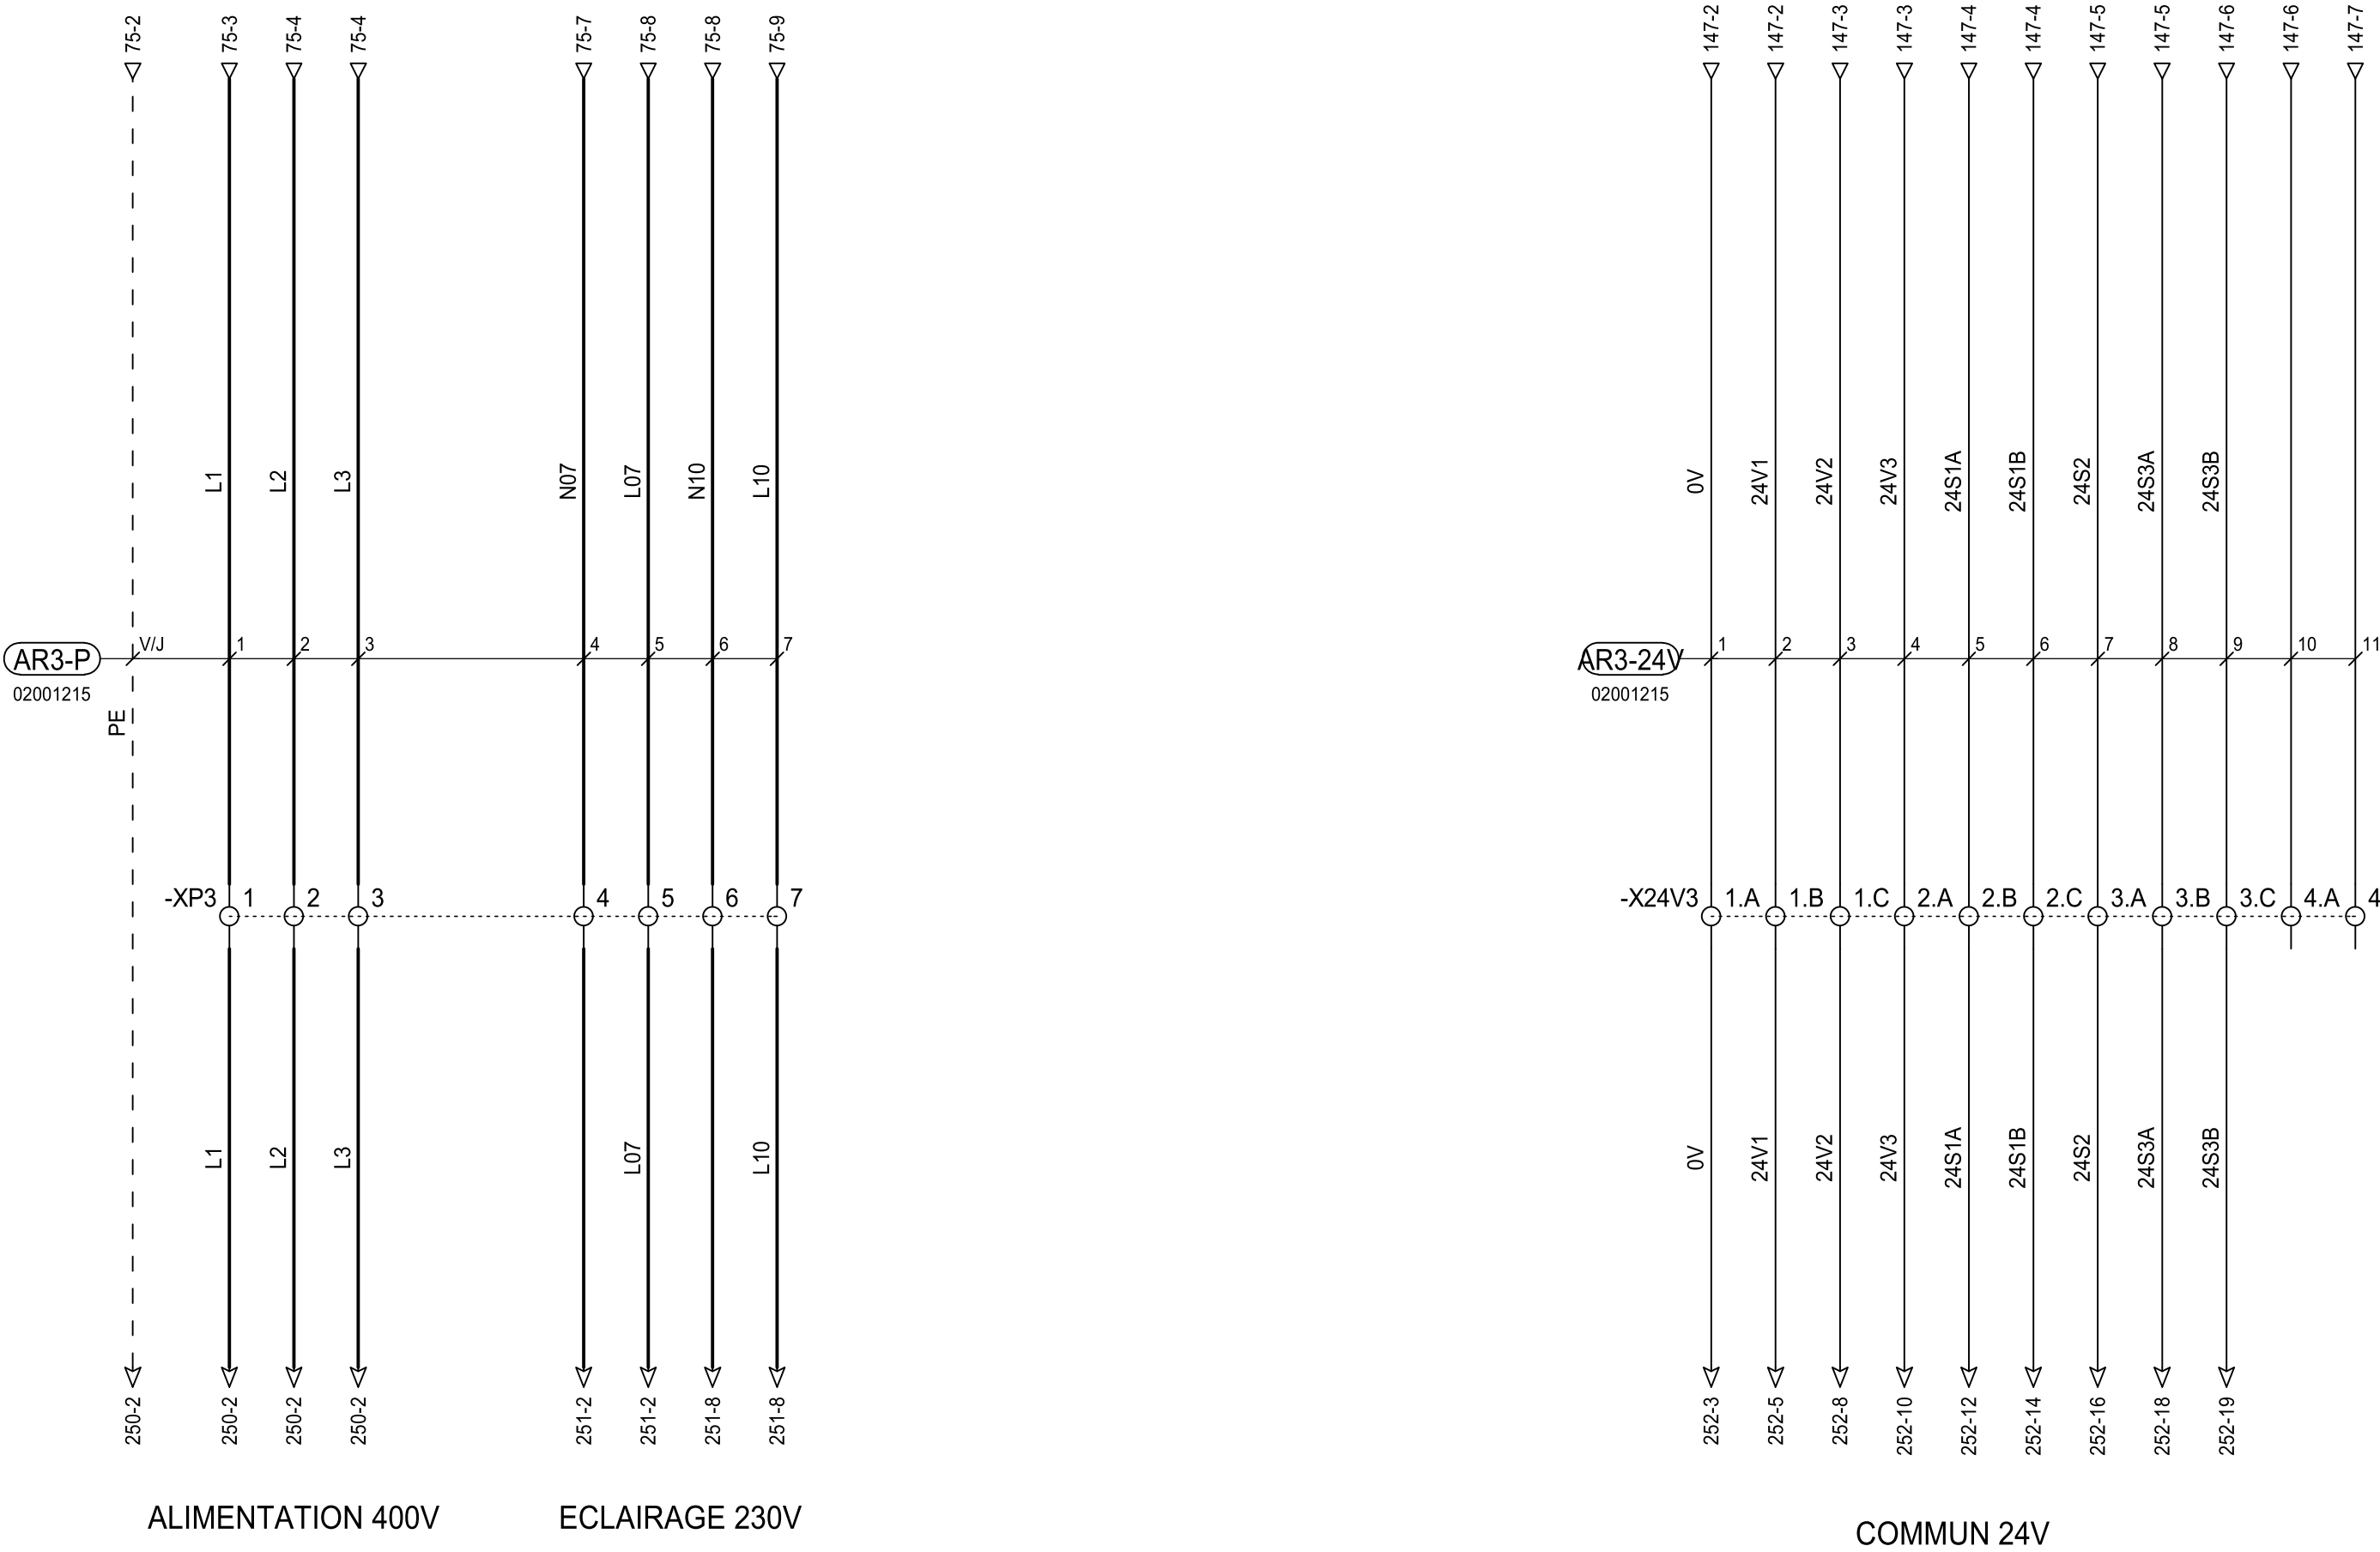

AR3-24V

02001215

-X24V3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0V

24V1

24V2

24V3

24S1A

24S1B

24S2

24S3A

24S3B

147-2

147-2

147-3

147-3

147-4

147-4

147-5

147-5

147-6

147-6

147-7

1.A

1.B

1.C

2.A

2.B

2.C

3.A

3.B

3.C

4.A

4.B

COMMUN 24V

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ECHANGES ALIM AR3

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

245

335

242

246

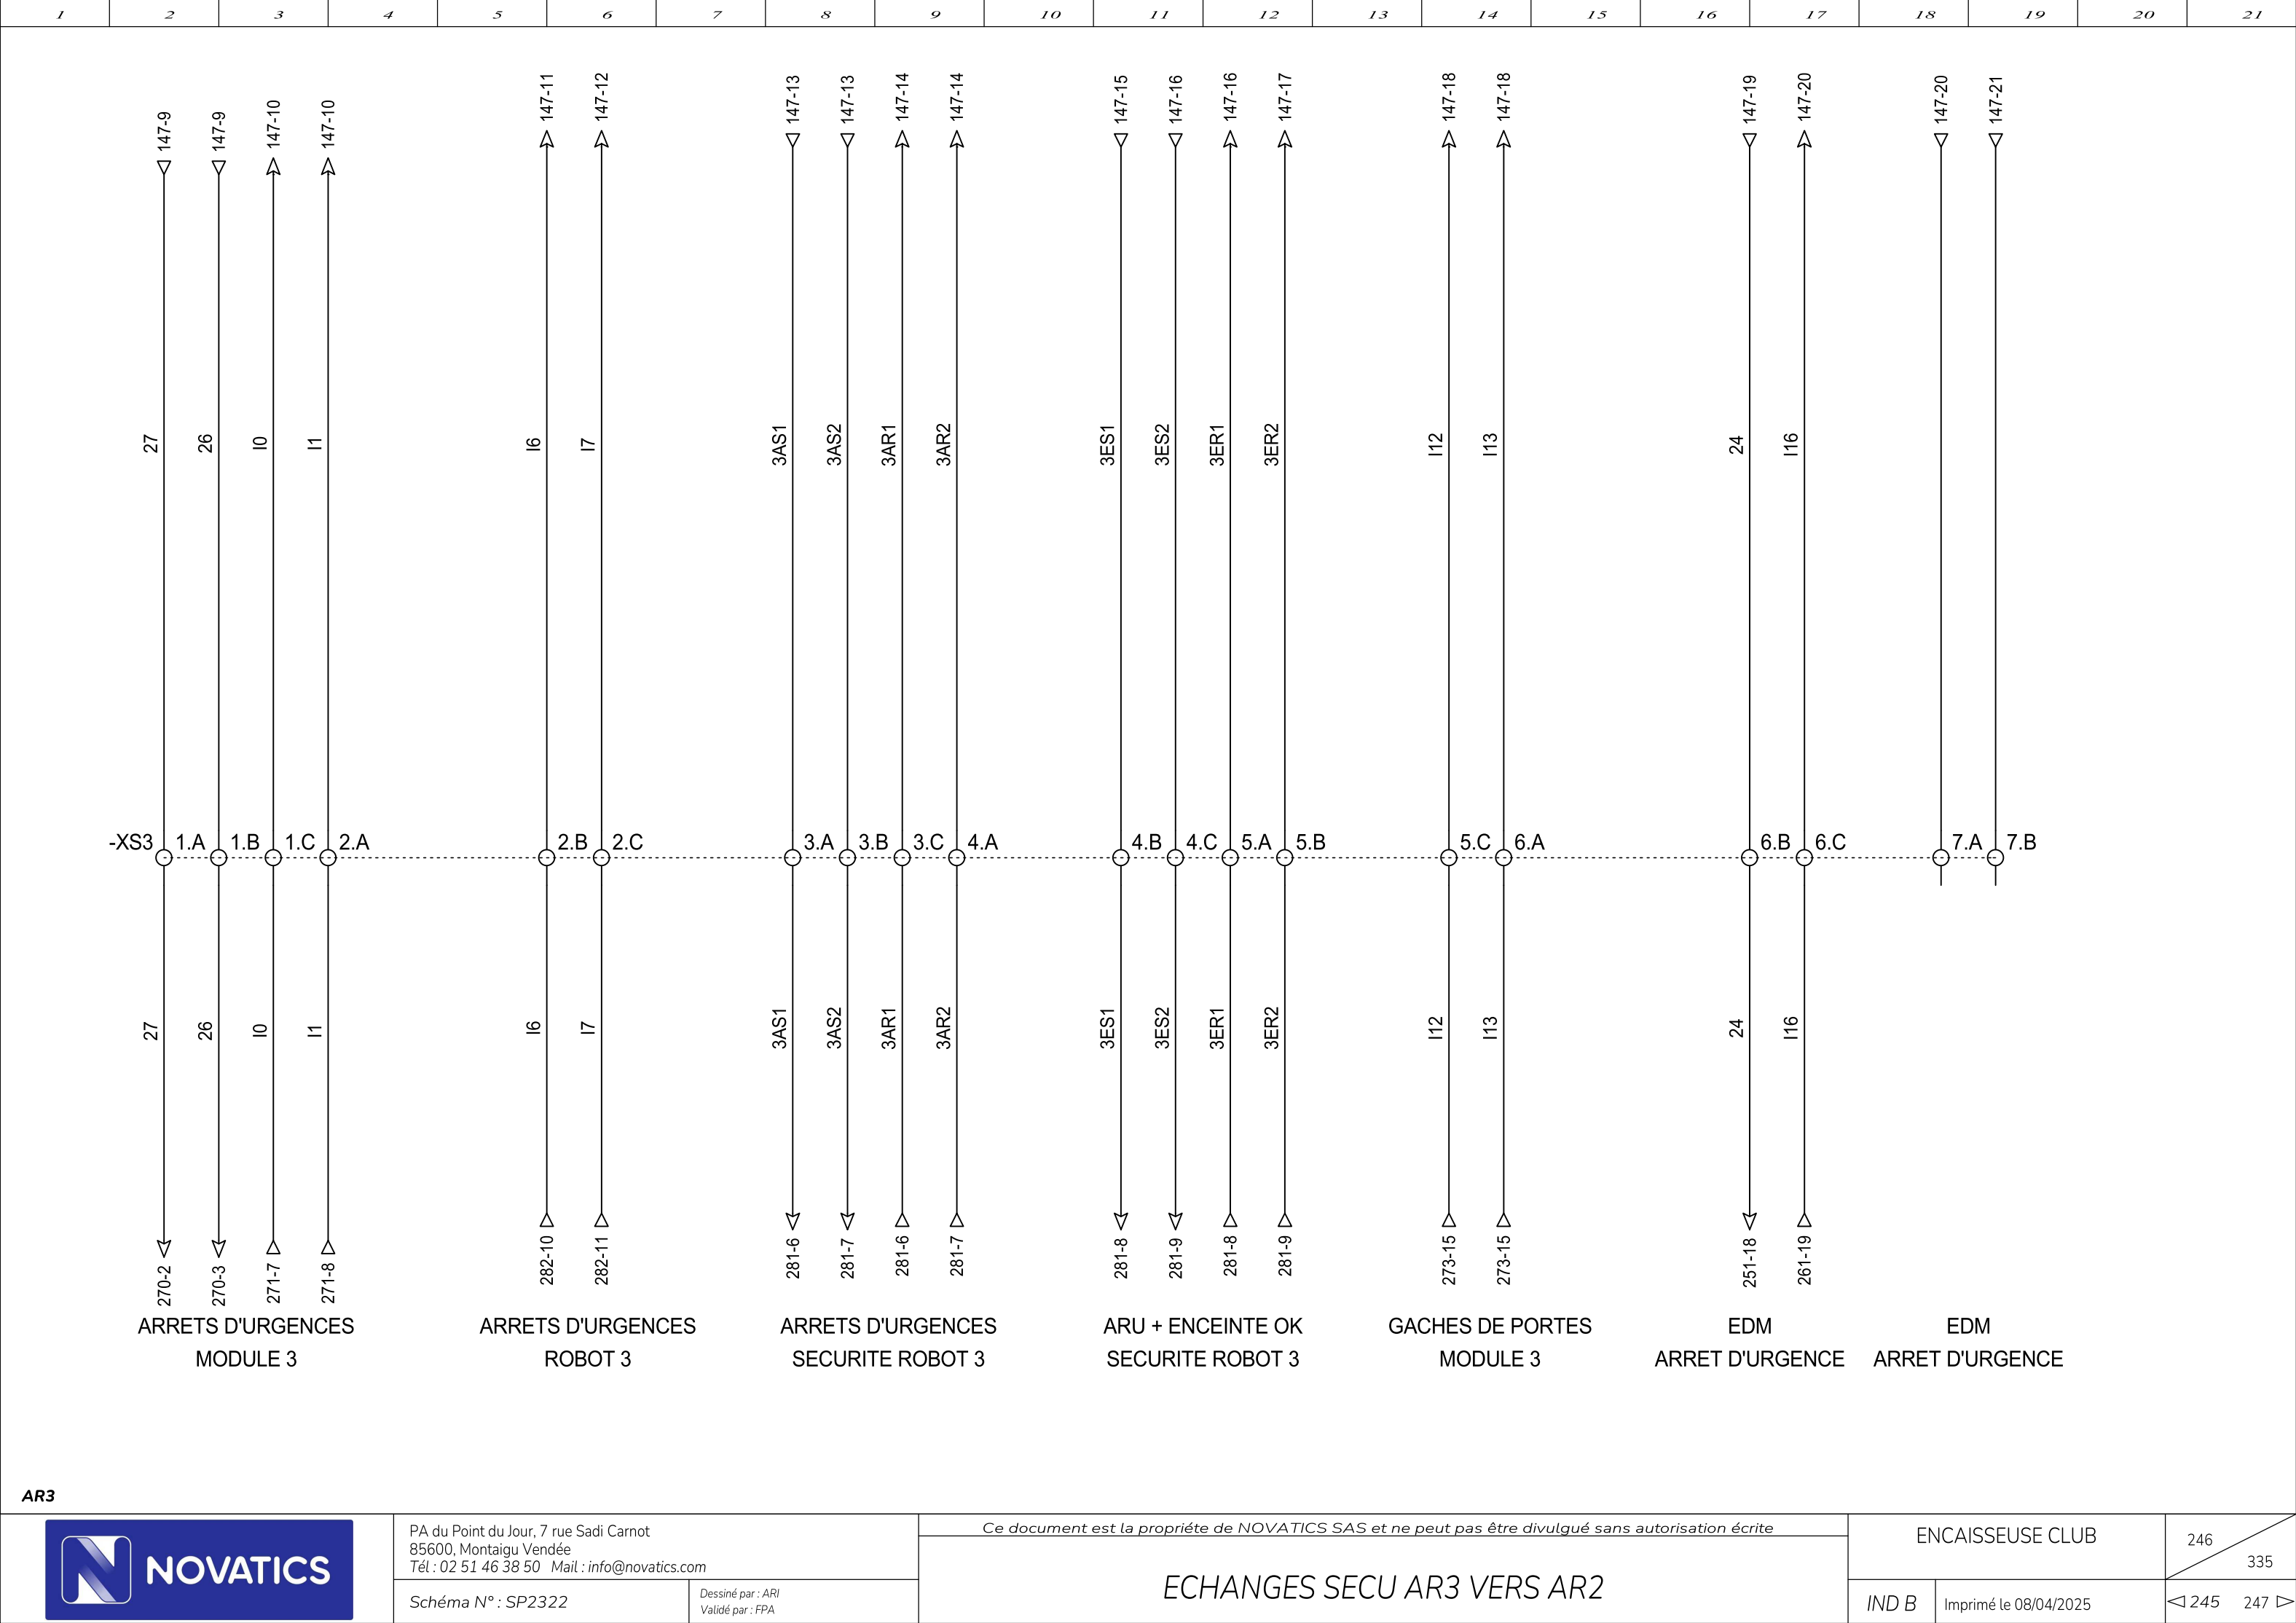

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ECHANGES SECU AR3 VERS AR2

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

246

335

245

247

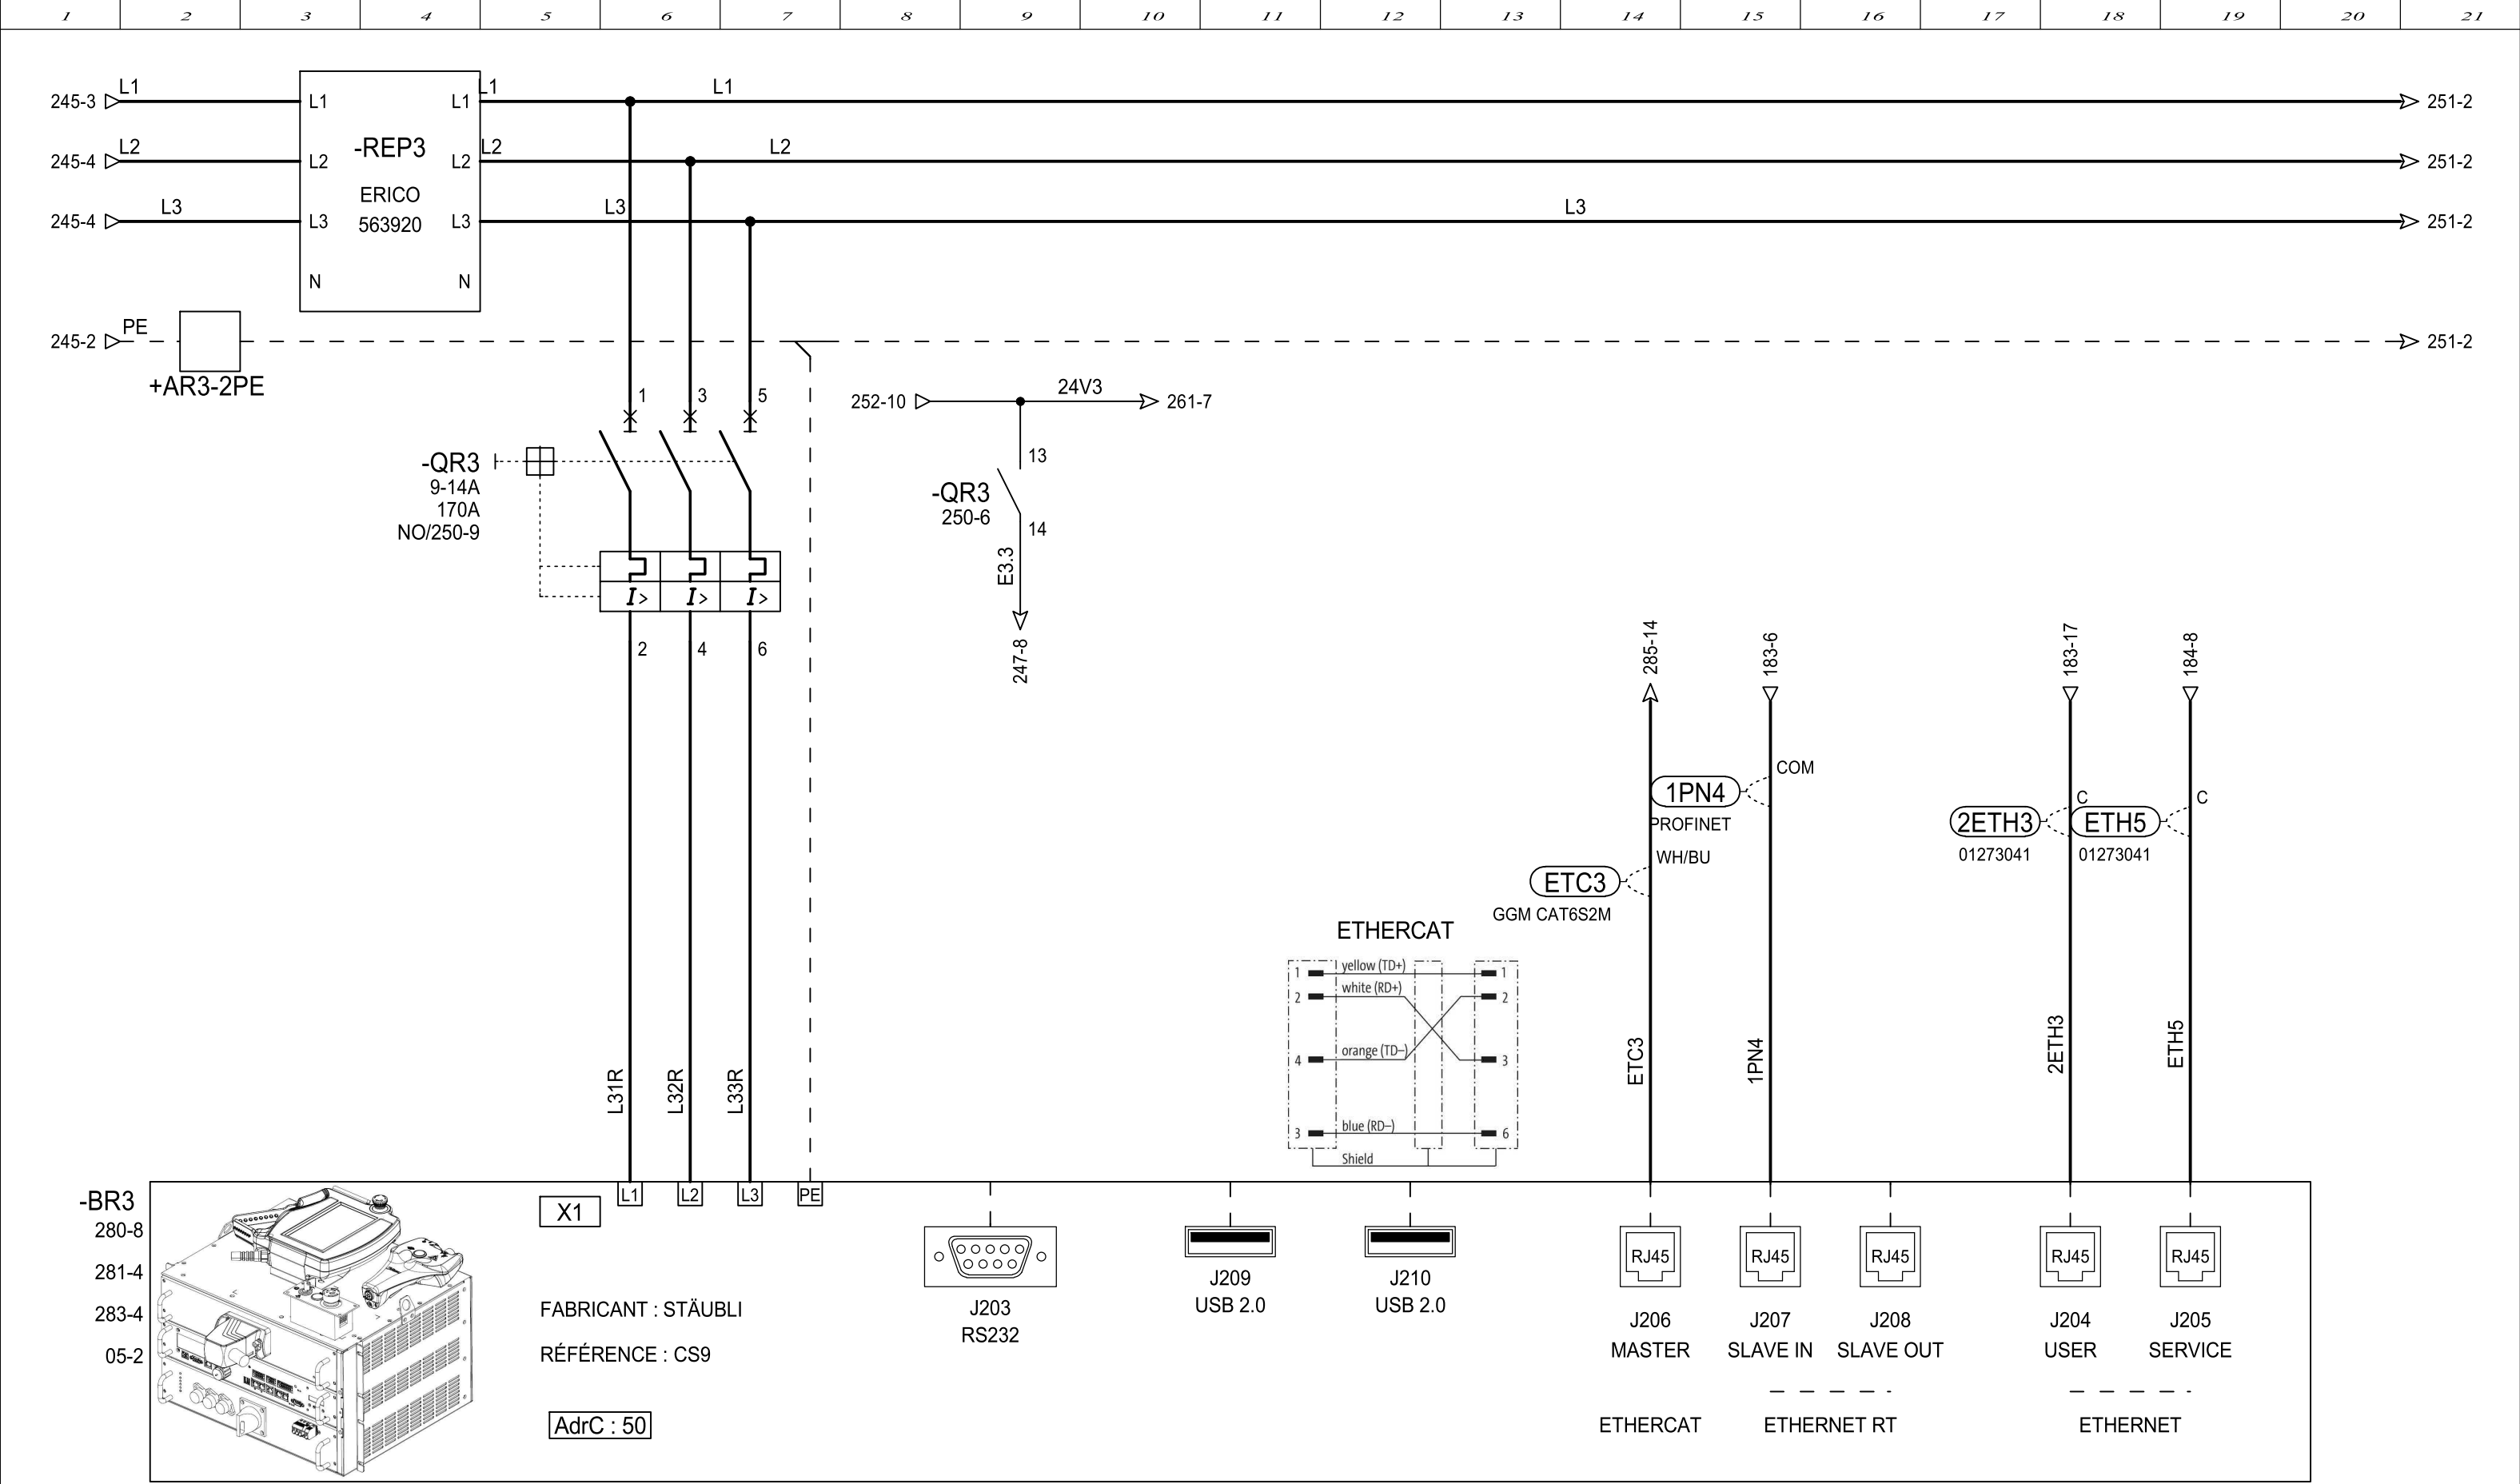

AR3




PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ALIMENTATION BAIE ROBOT 3

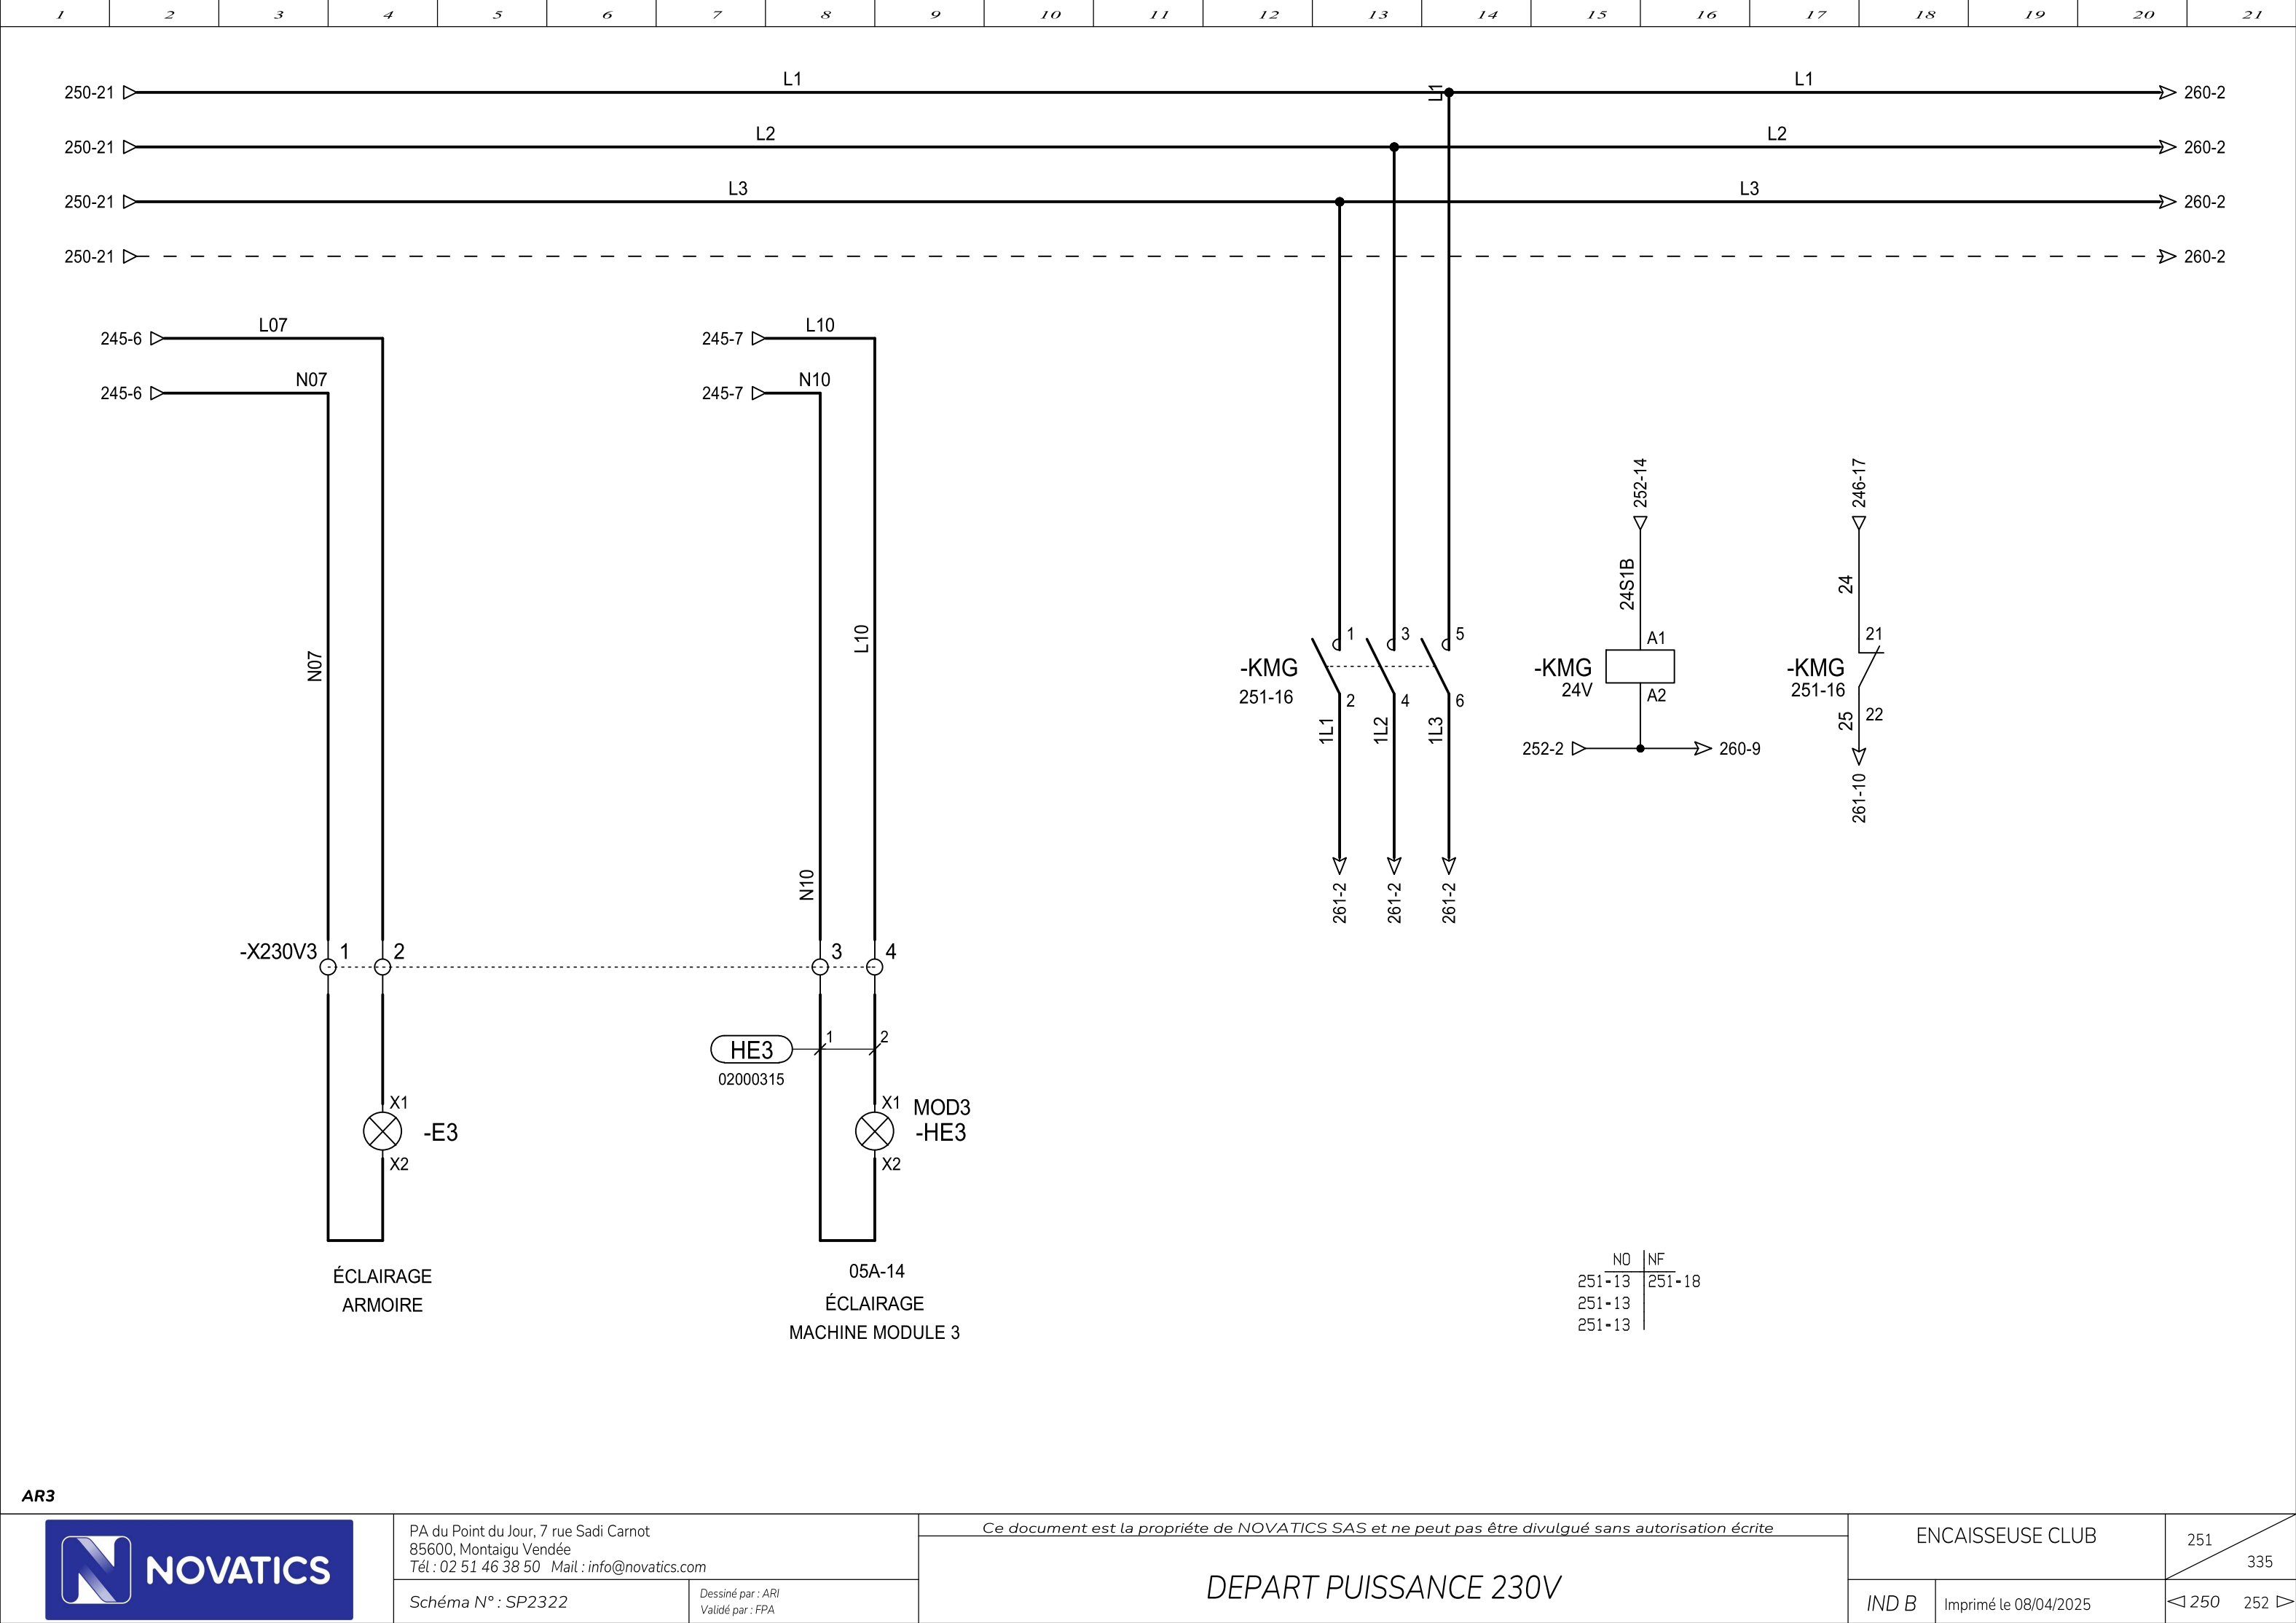

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

DEPART PUISSANCE 230V

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

251

335

250

252

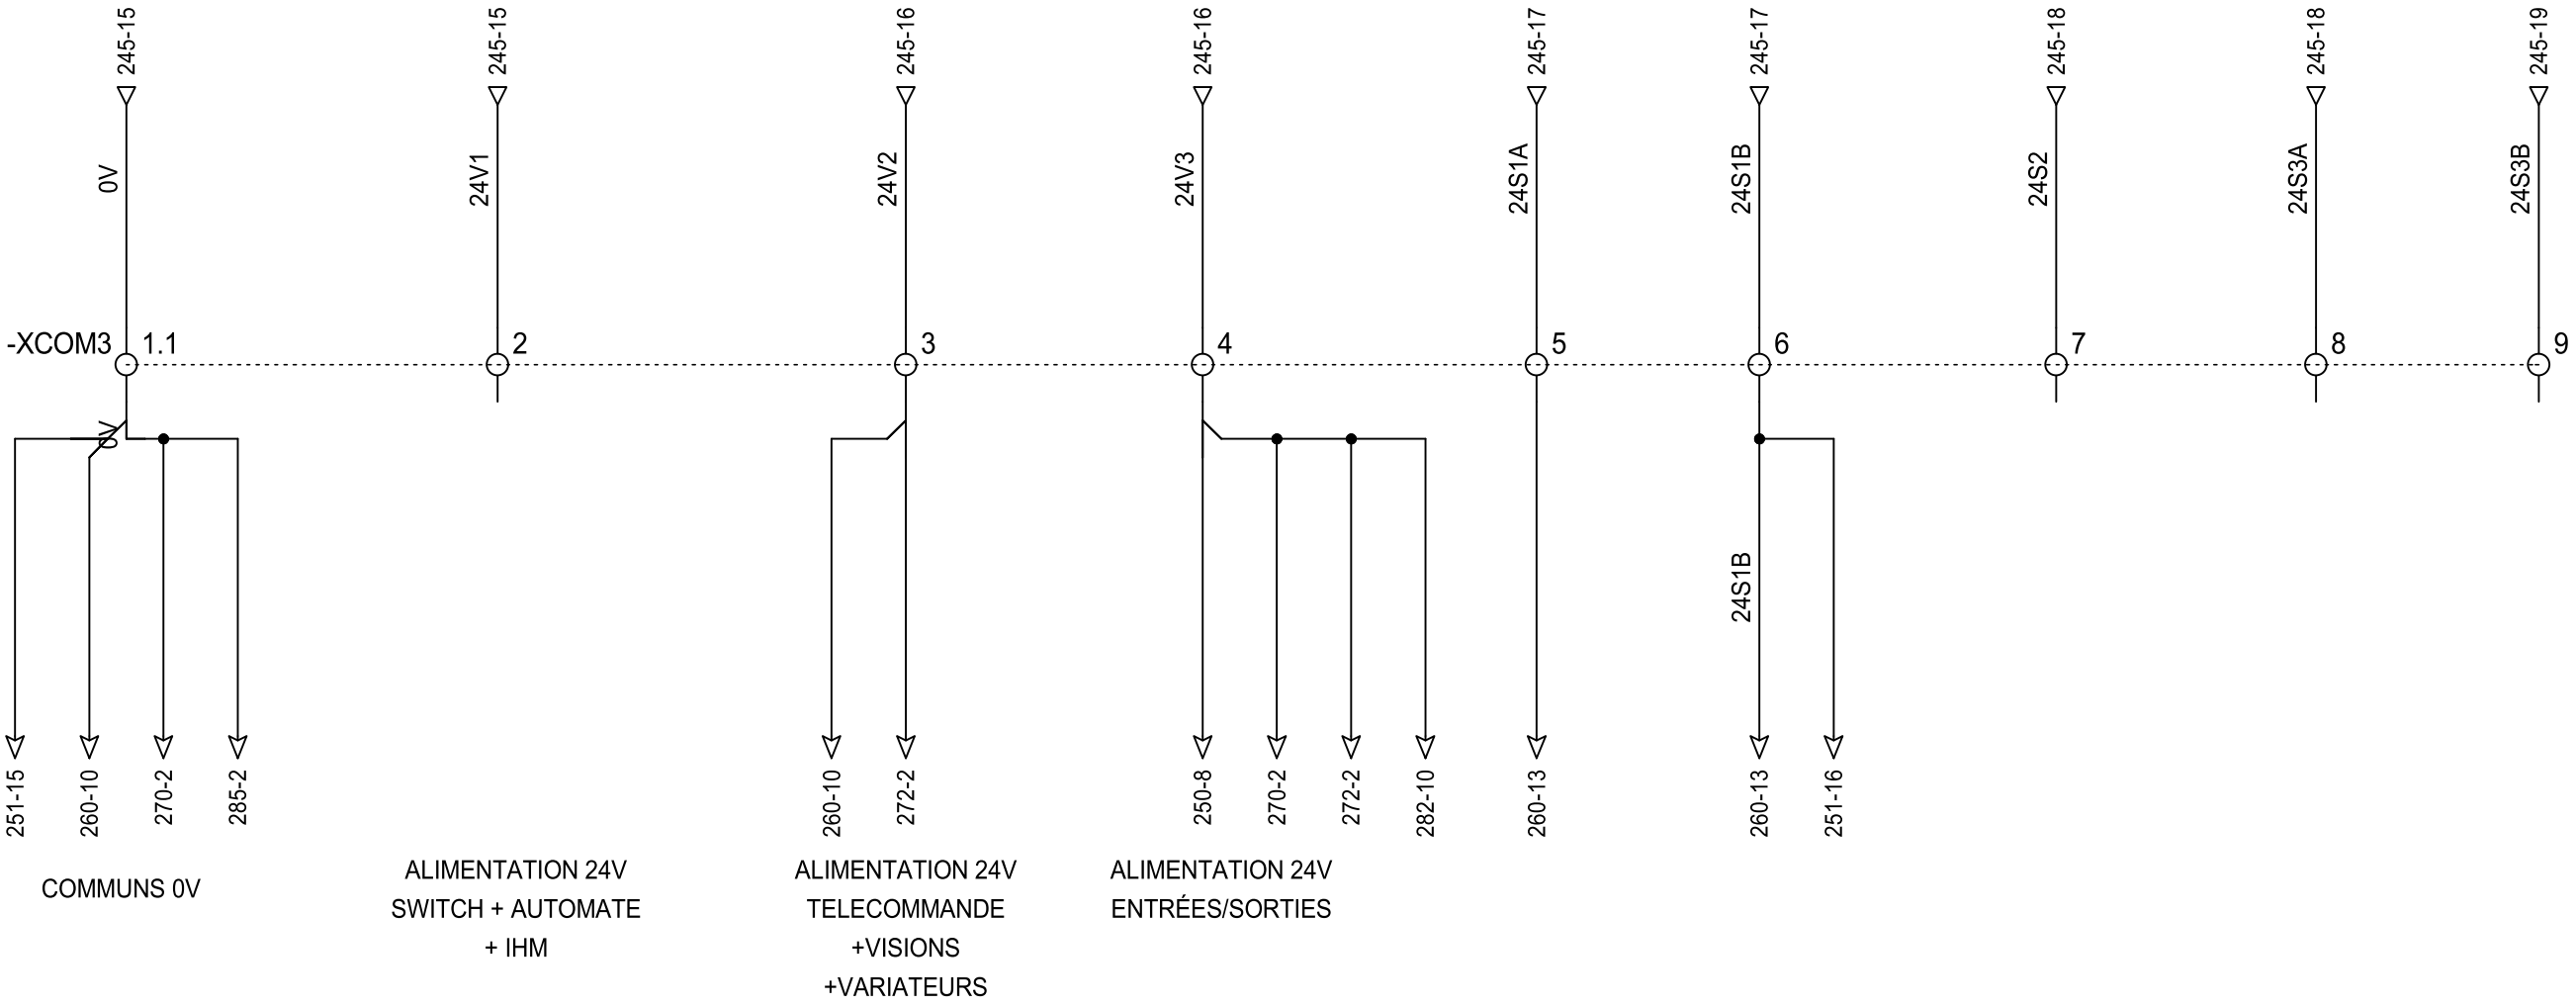

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ALIMENTATION 24VDC

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


252


335

251

260

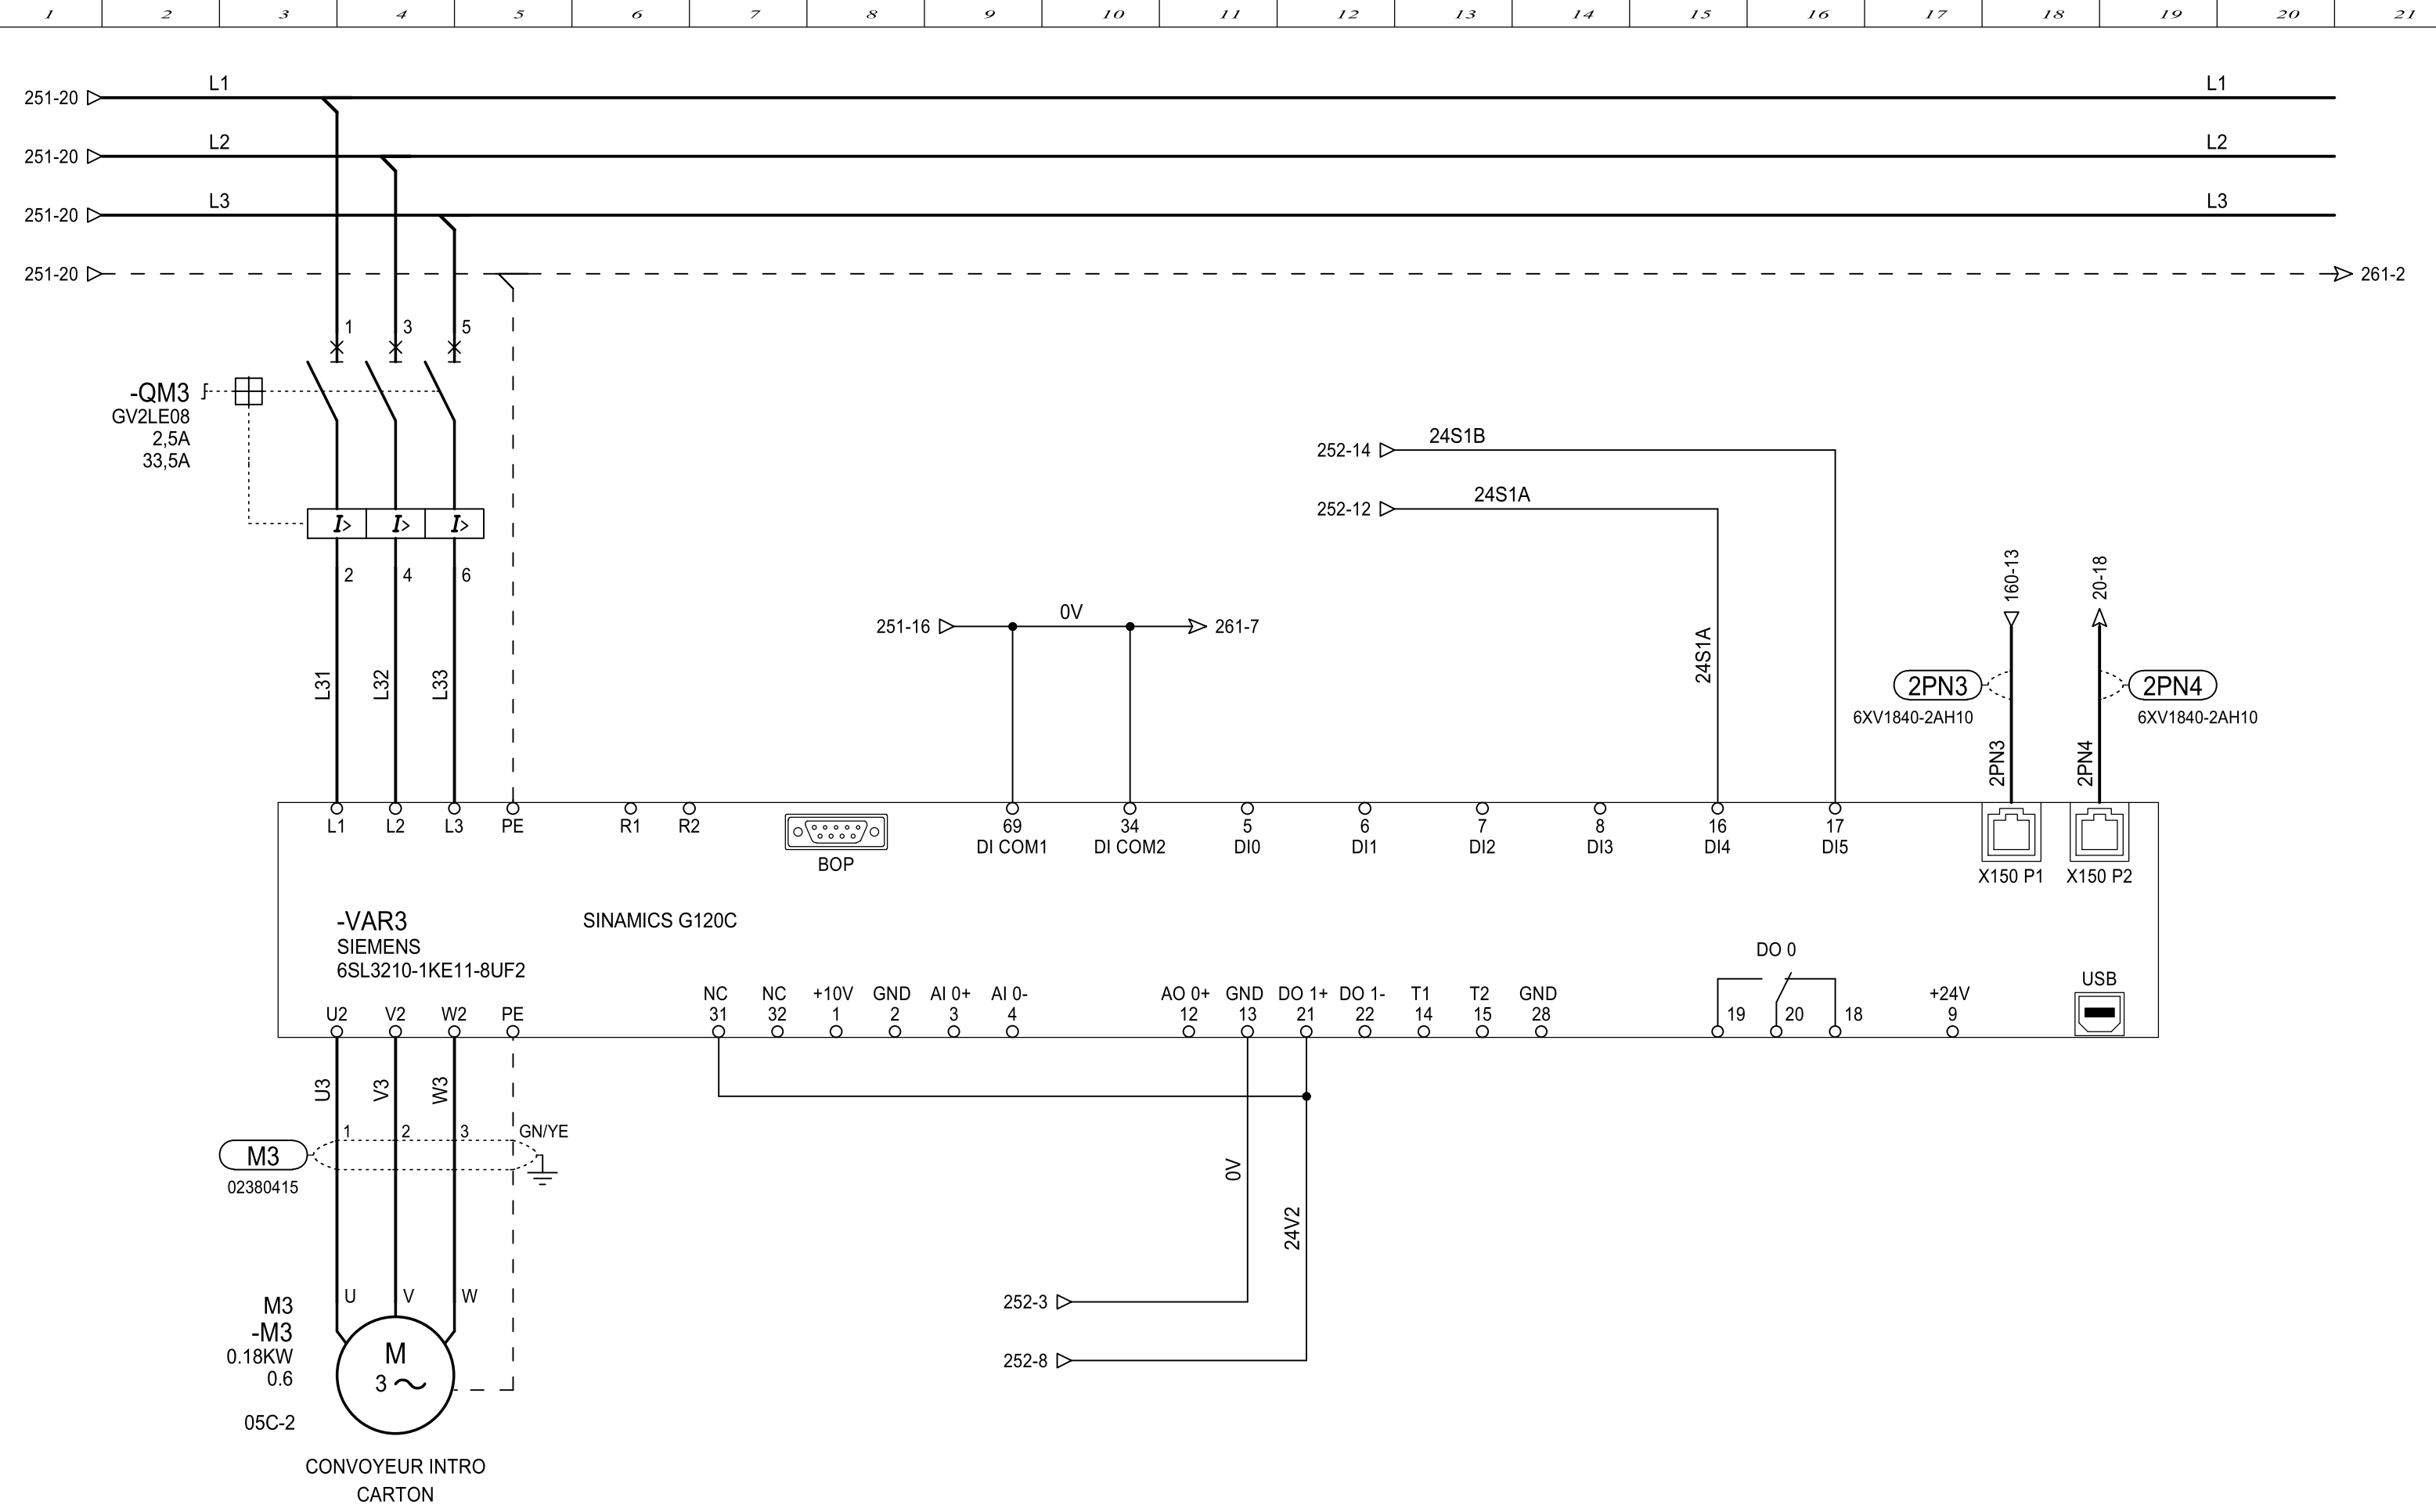

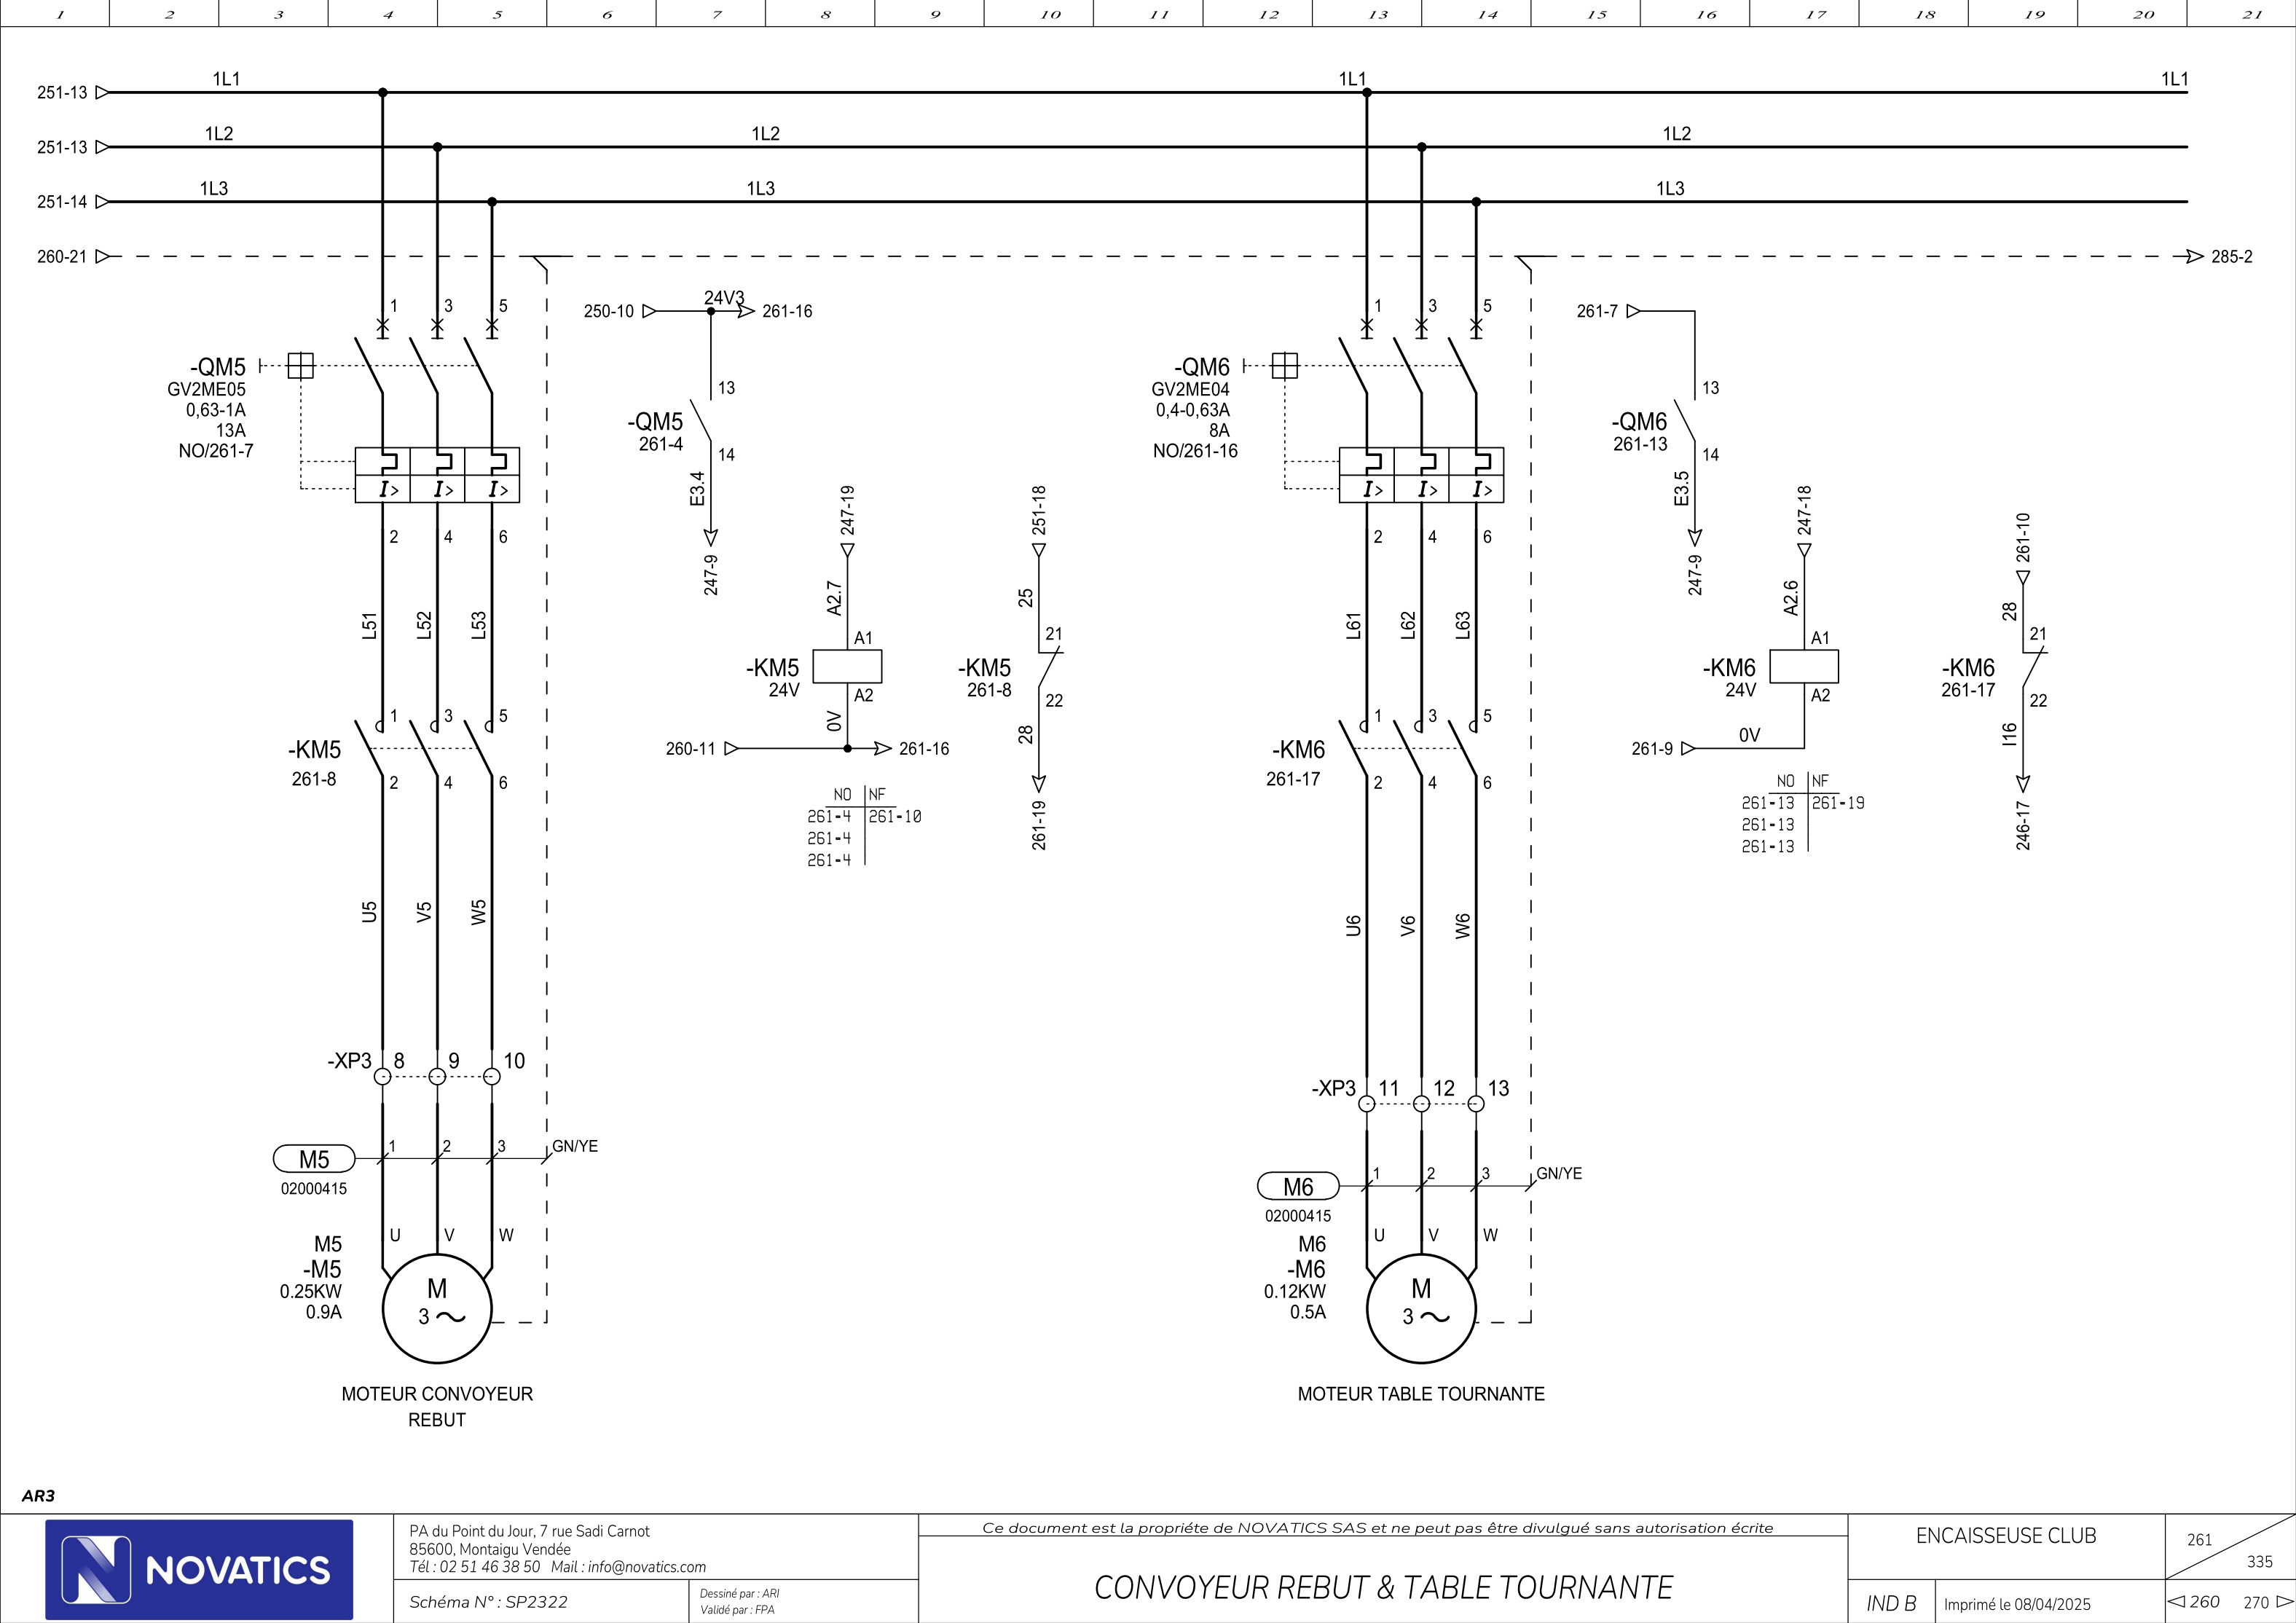

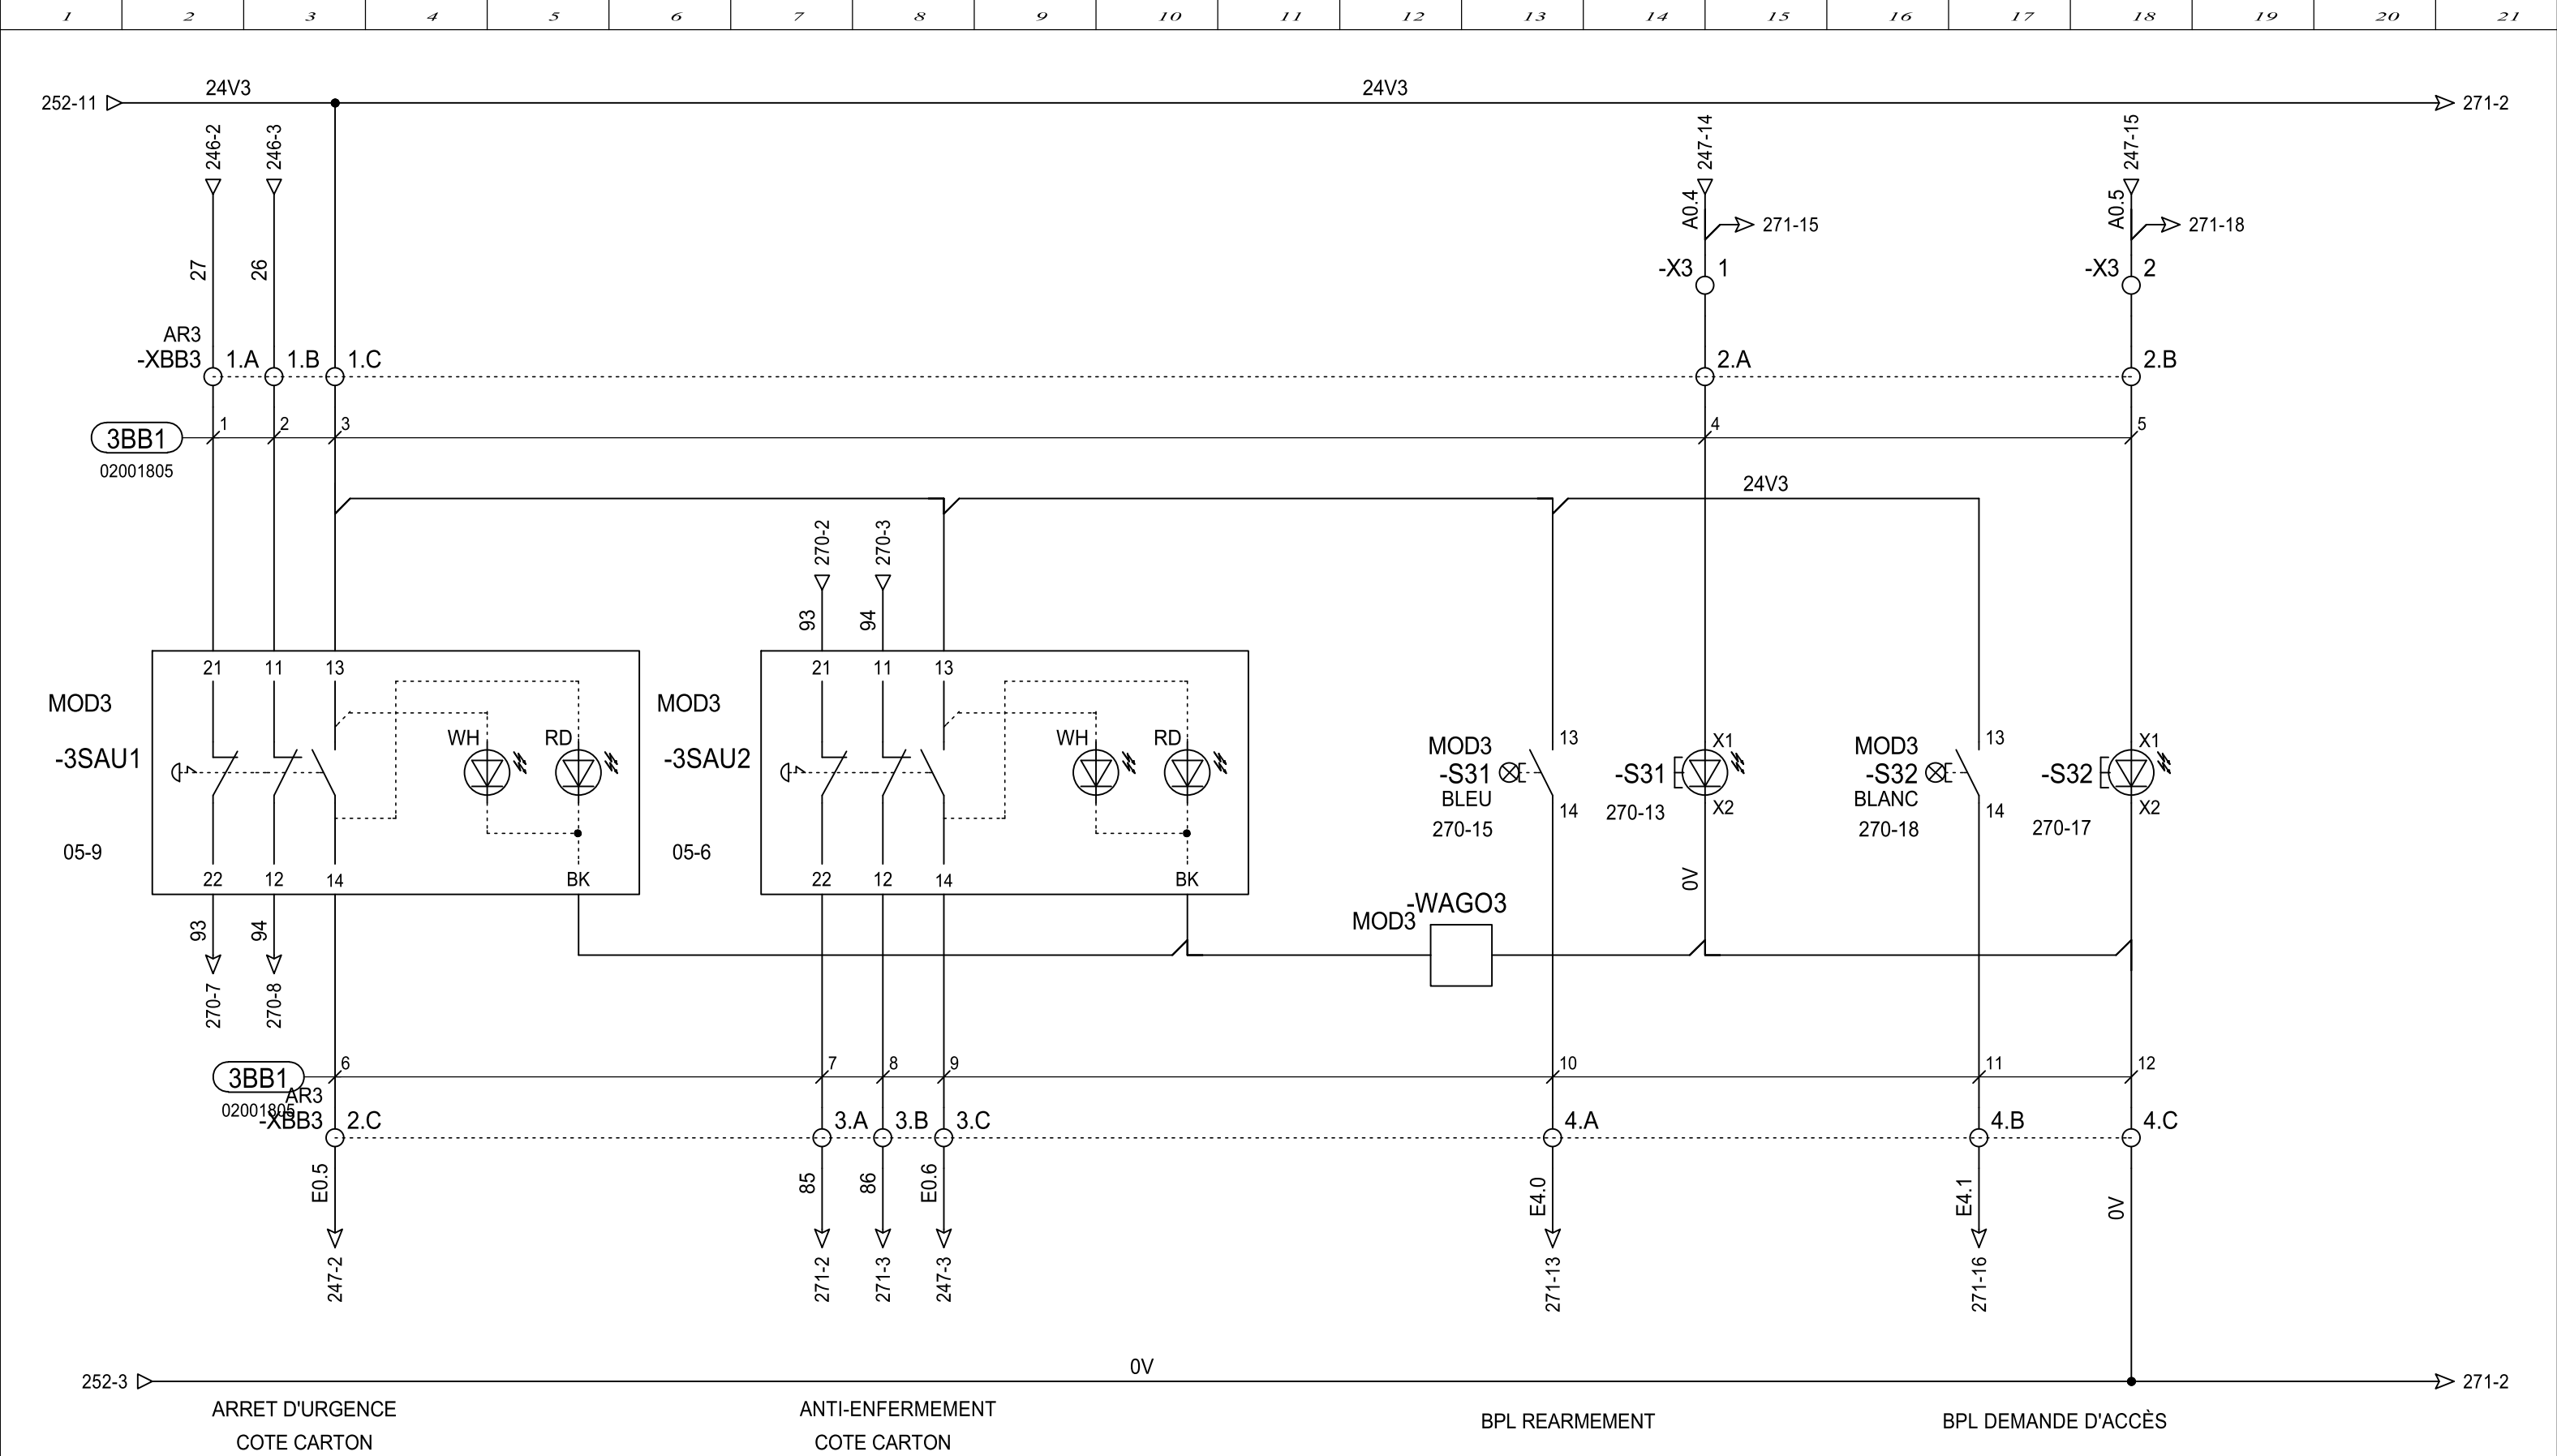

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite


BOUTONNERIE MODULE 3 COTE CARTON


ENCAISSEUSE CLUB

IND B Imprimé le 08/04/2025

270 335

261 271

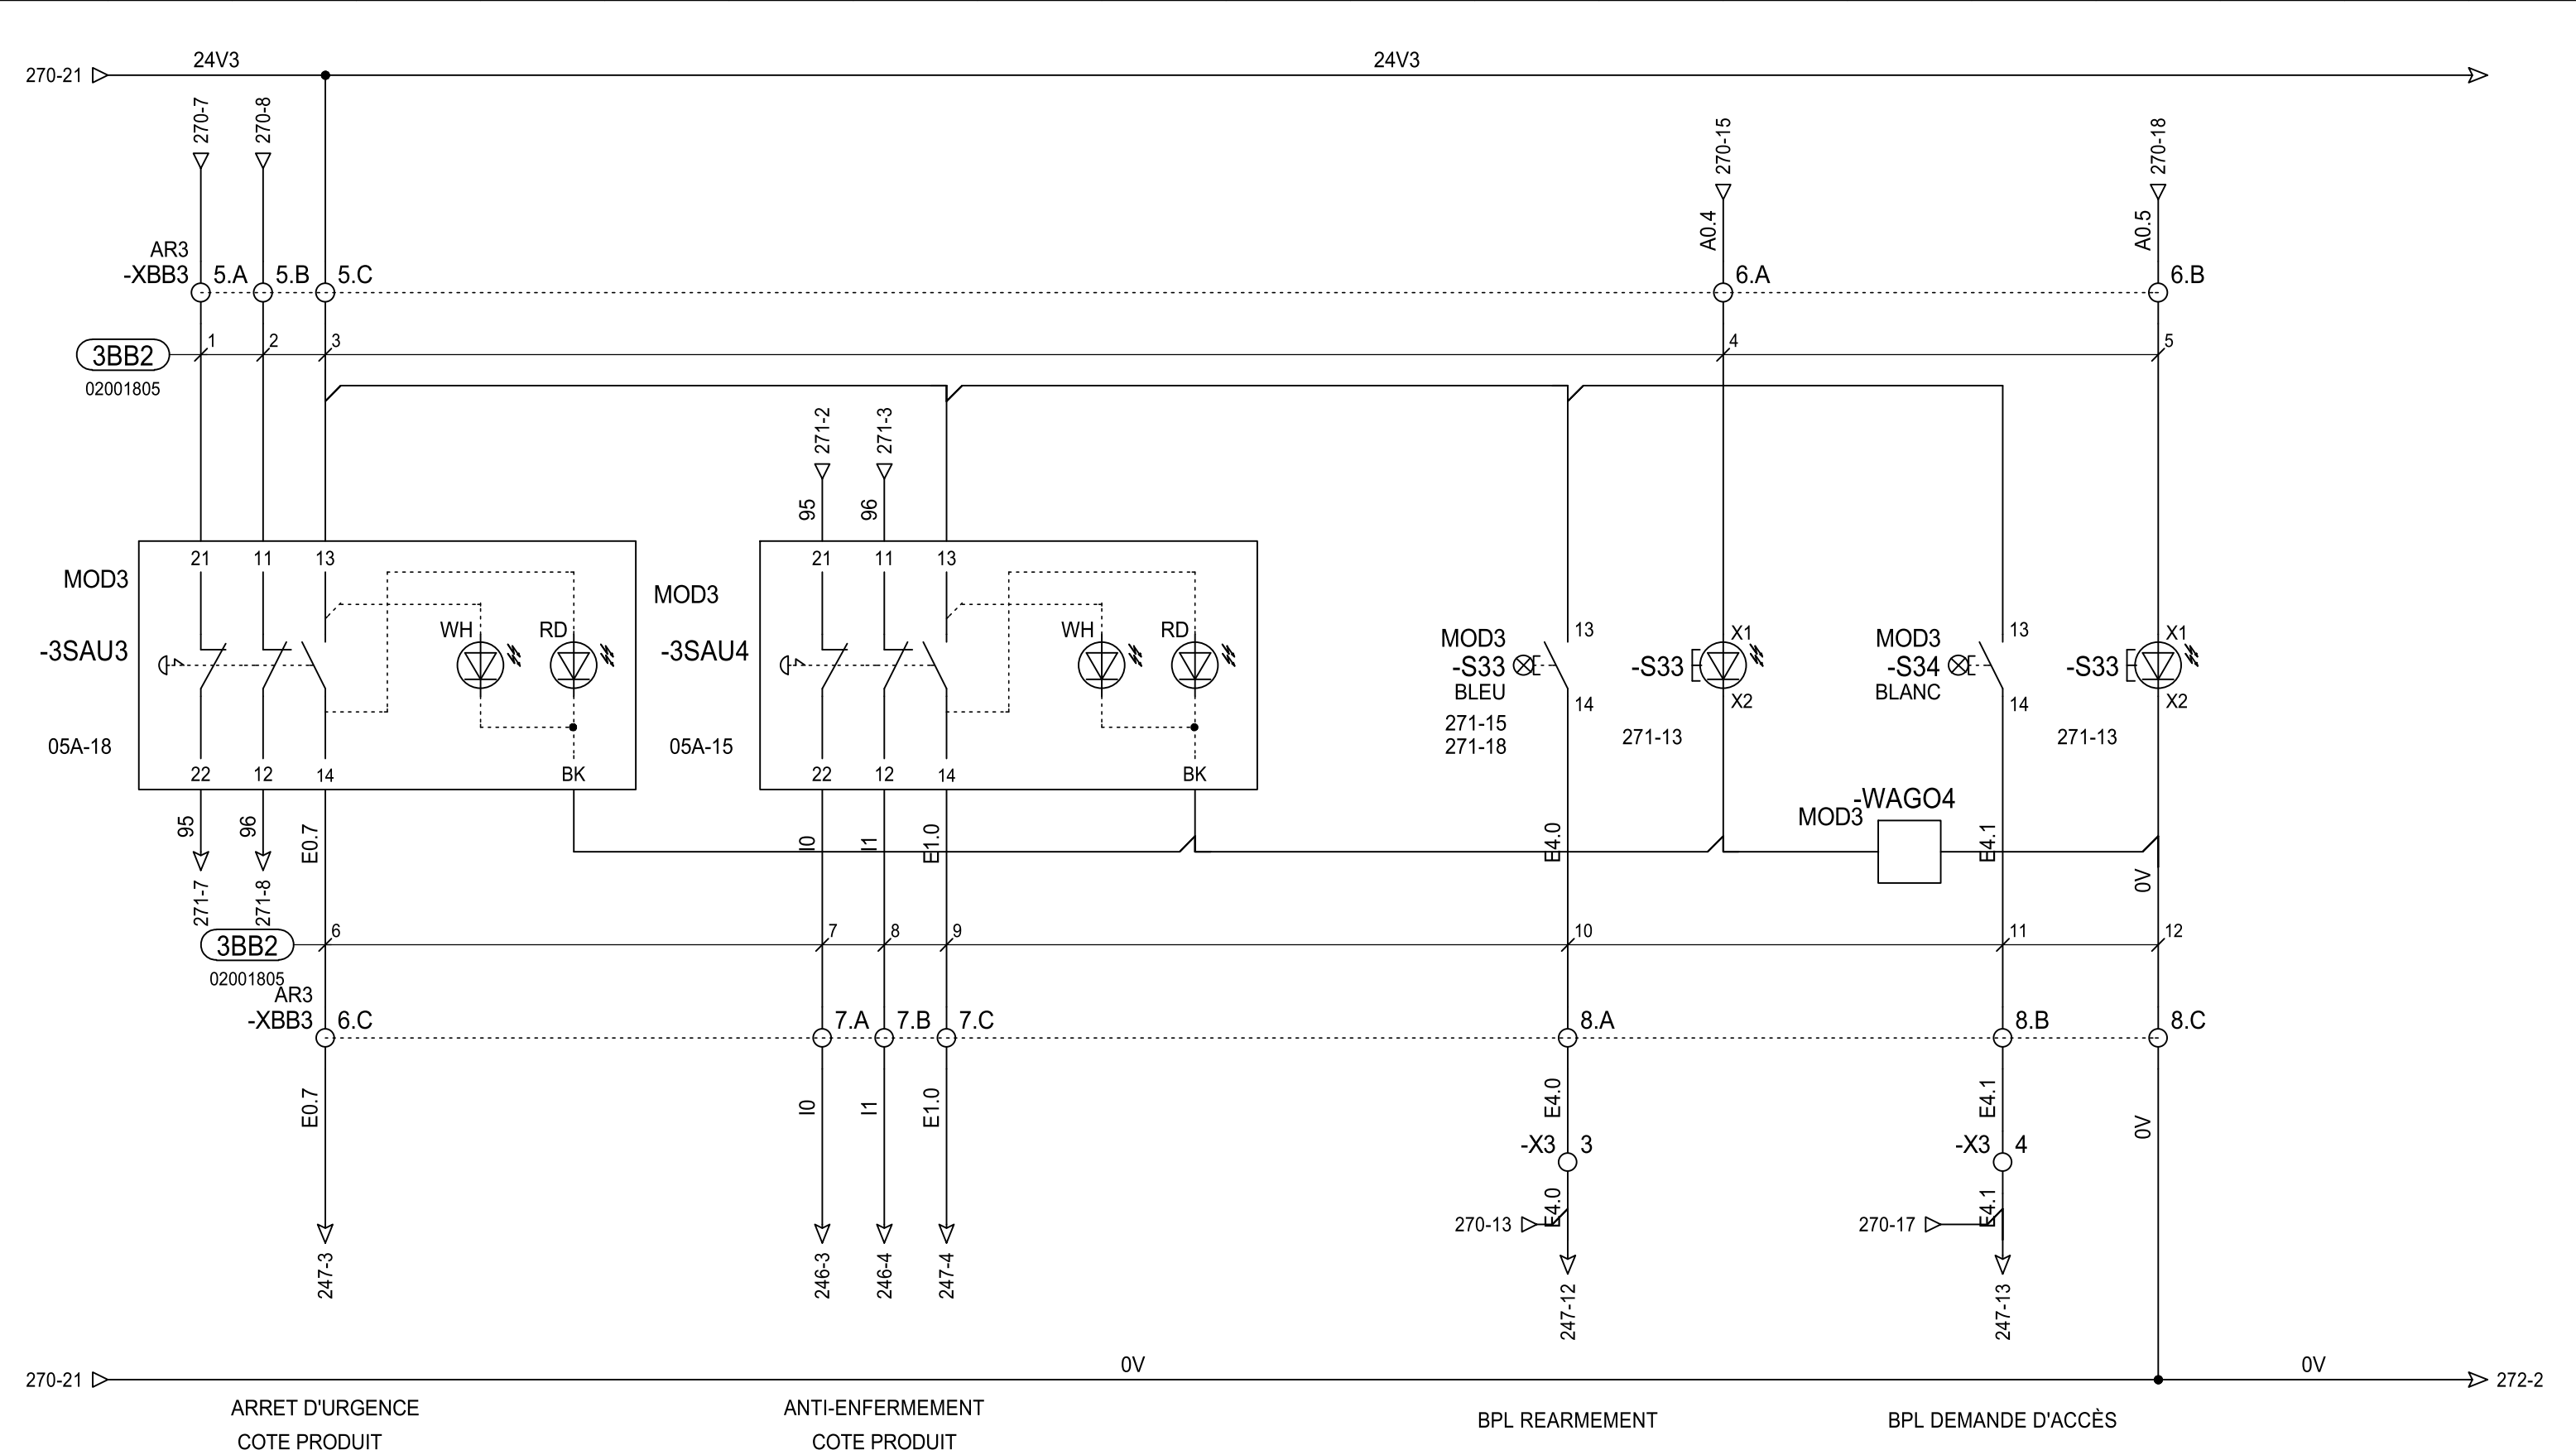

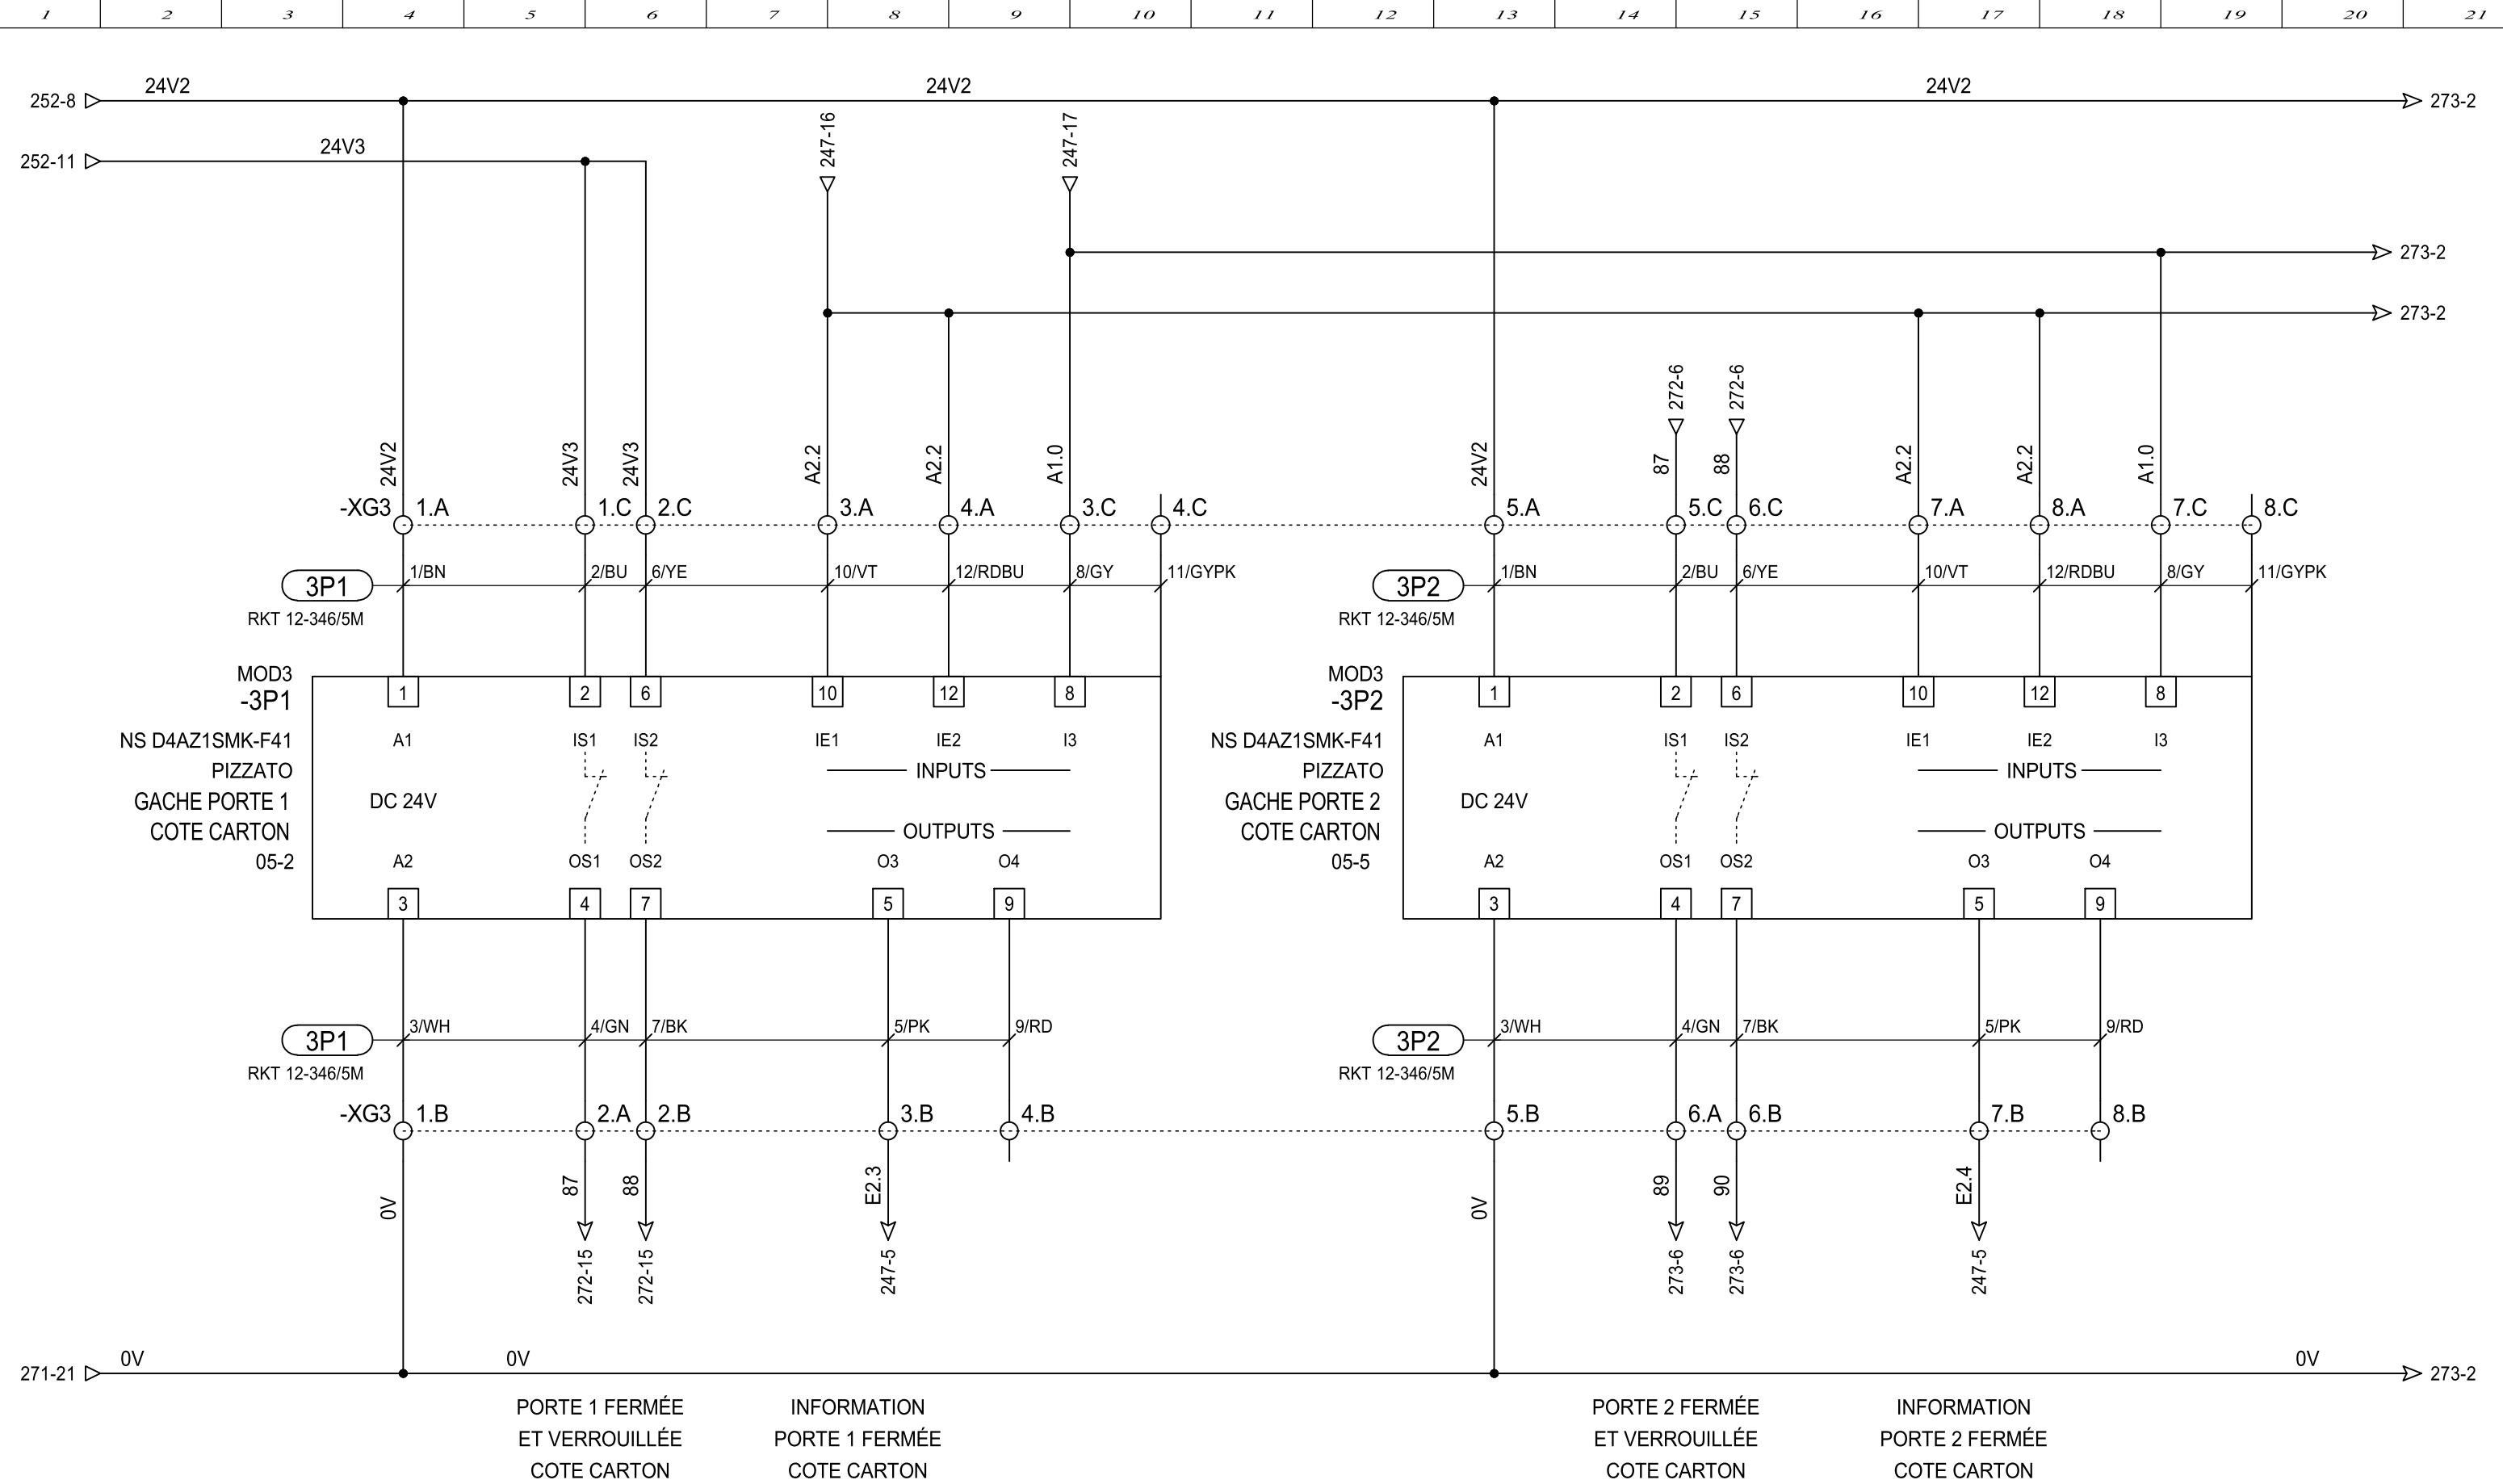

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

PORTES MODULE 3 COTE CARTON


ENCAISSEUSE CLUB



IND B Imprimé le 08/04/2025

272

335


271 273

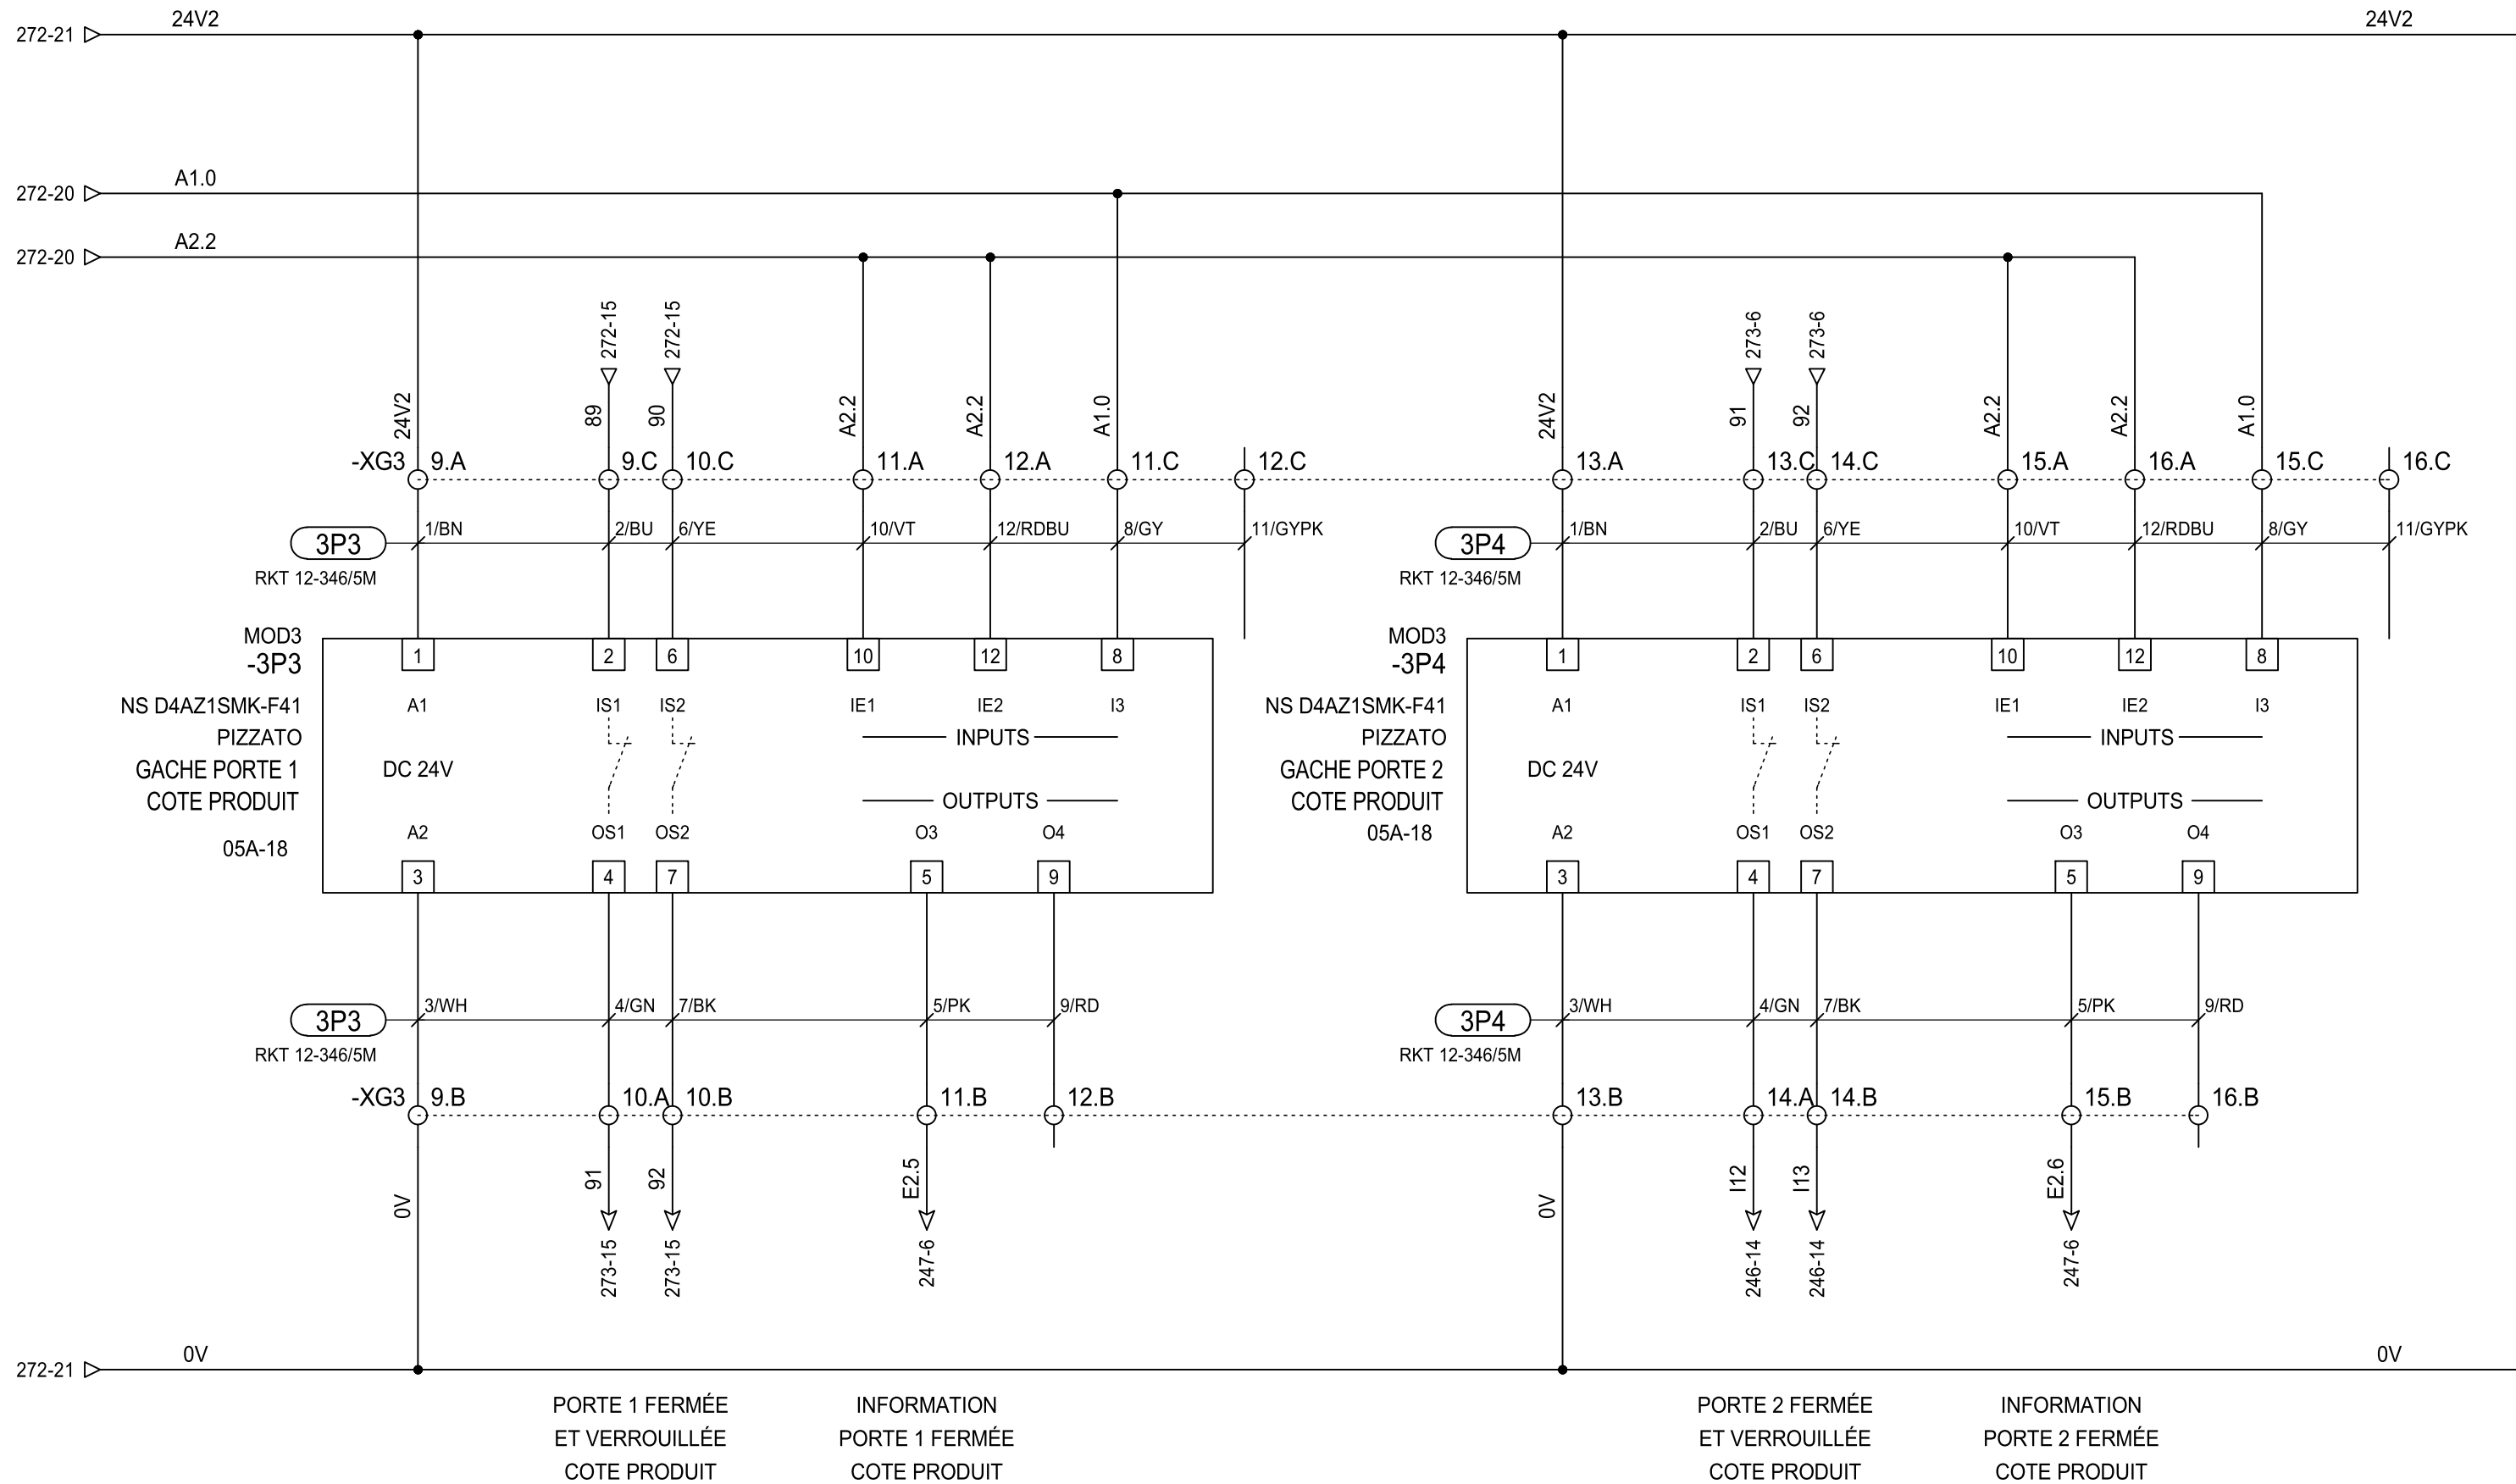


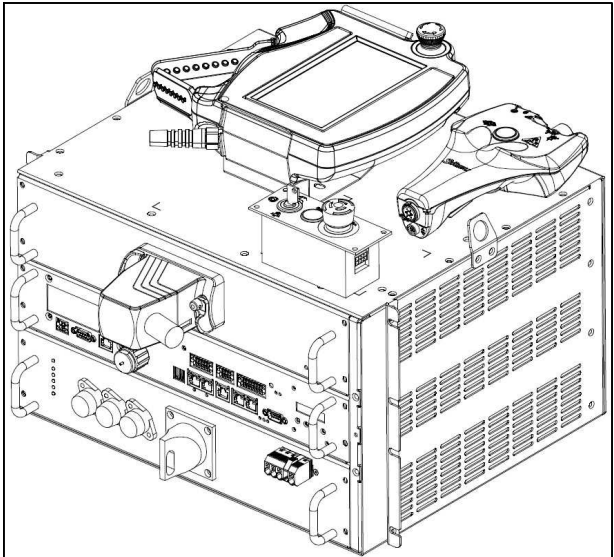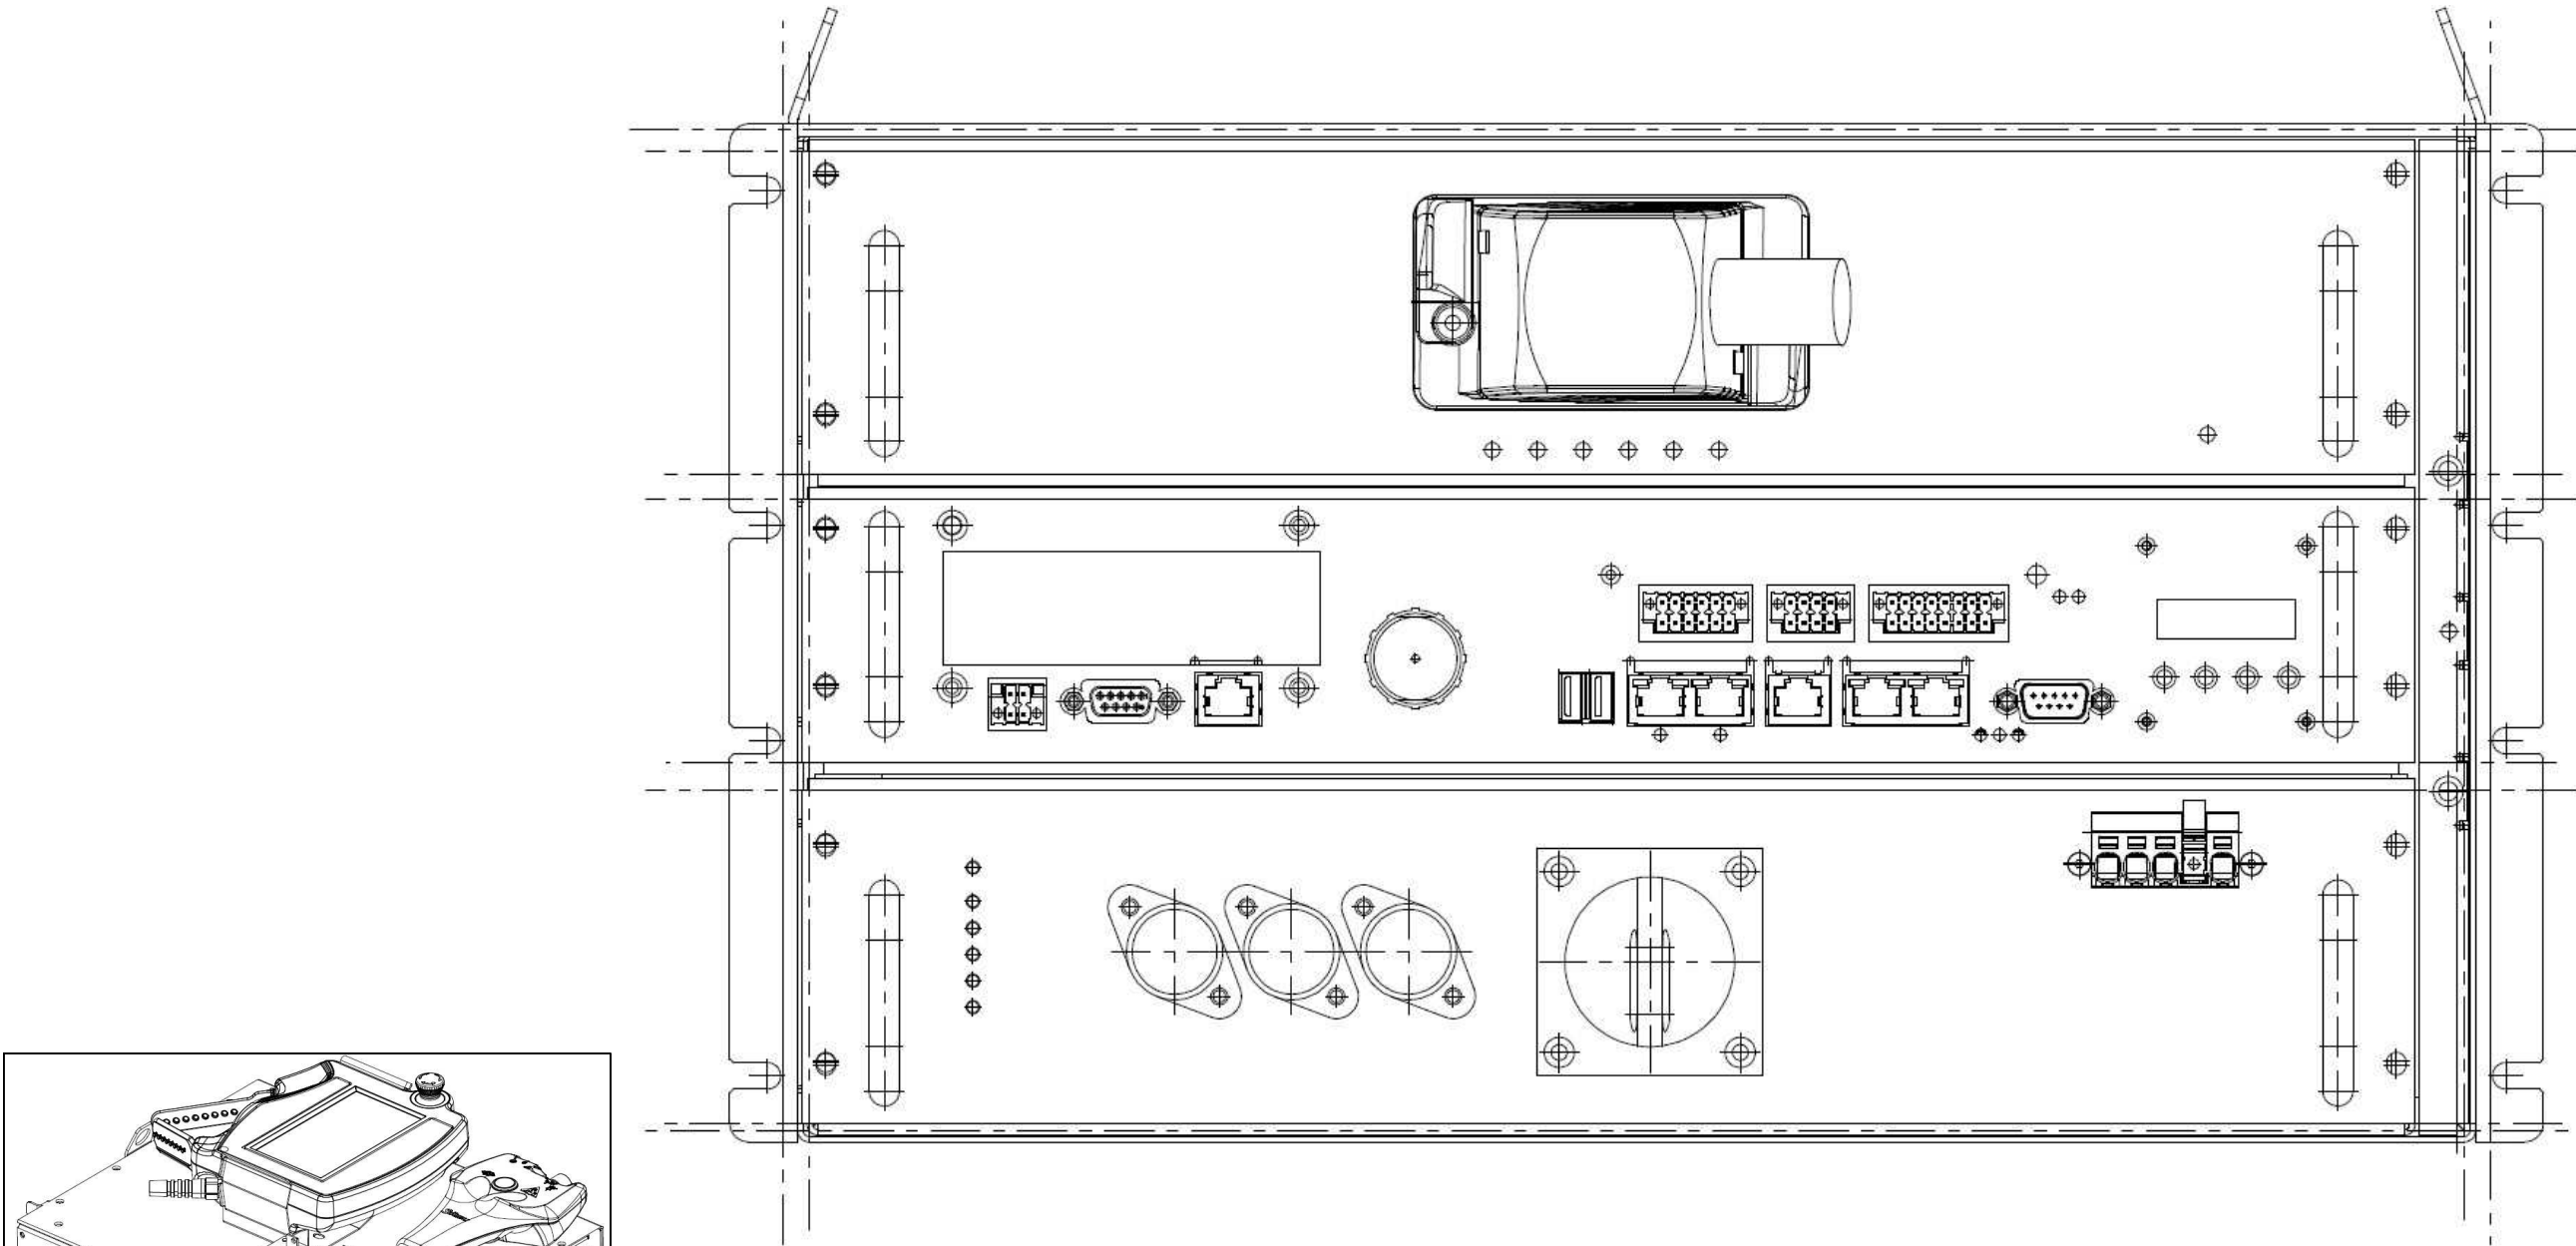

AR3




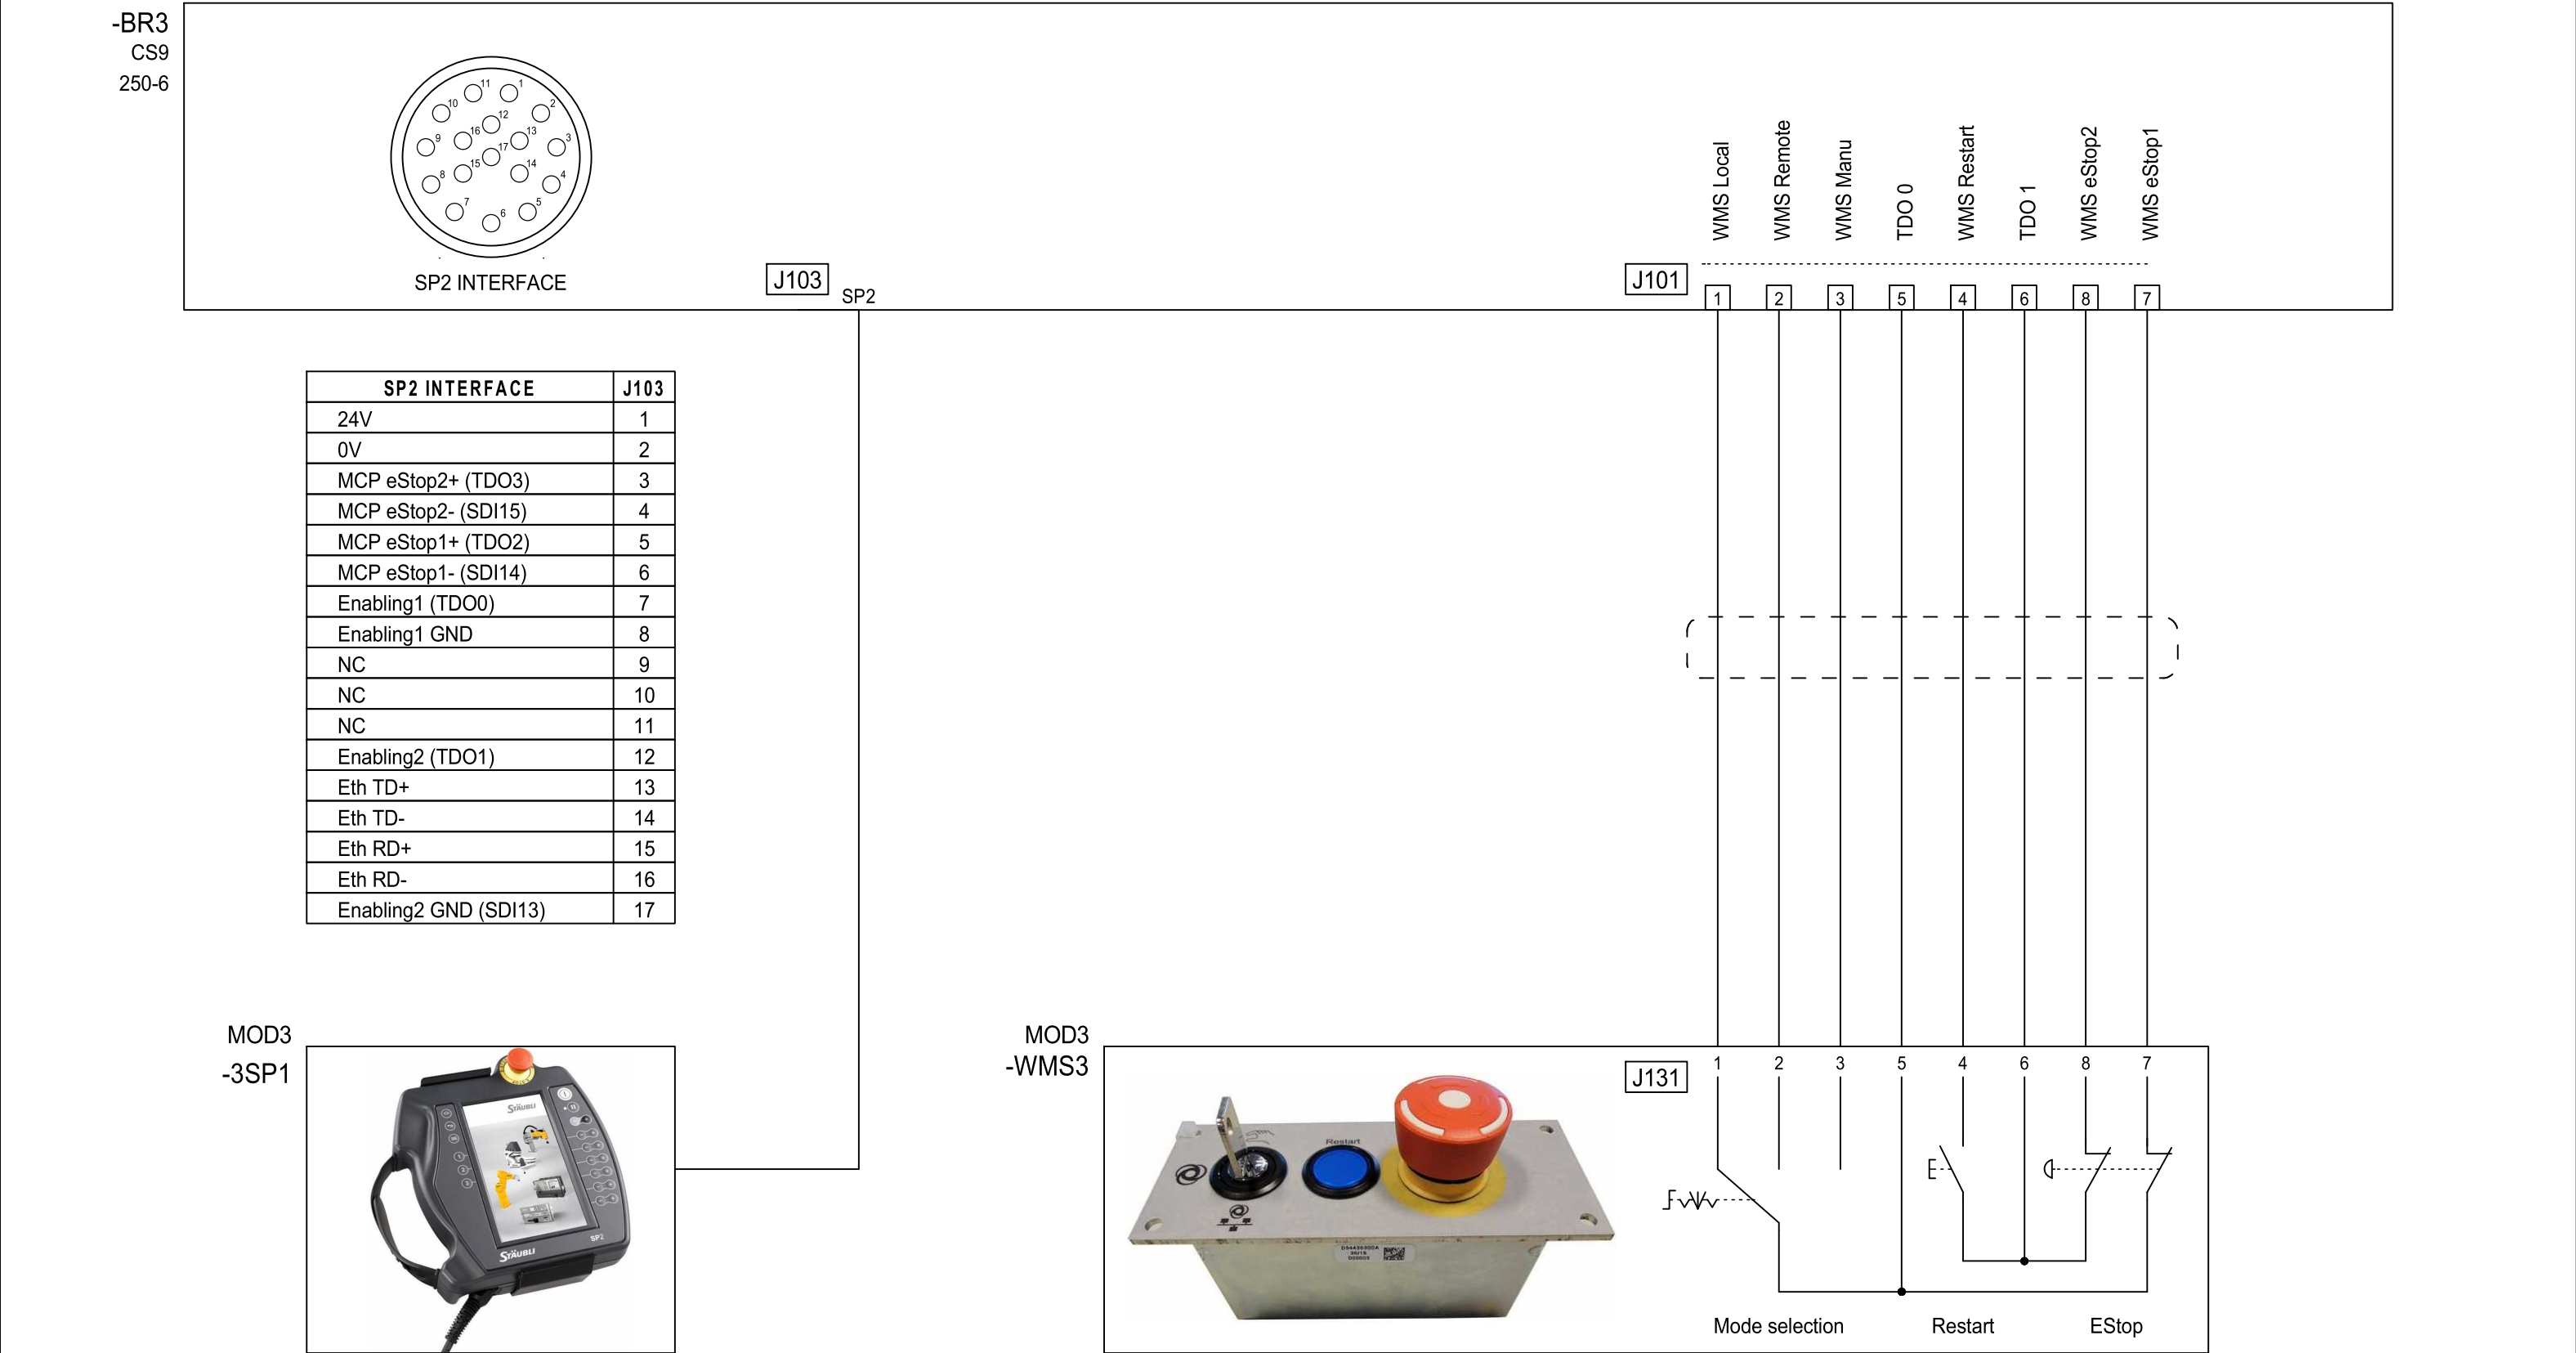

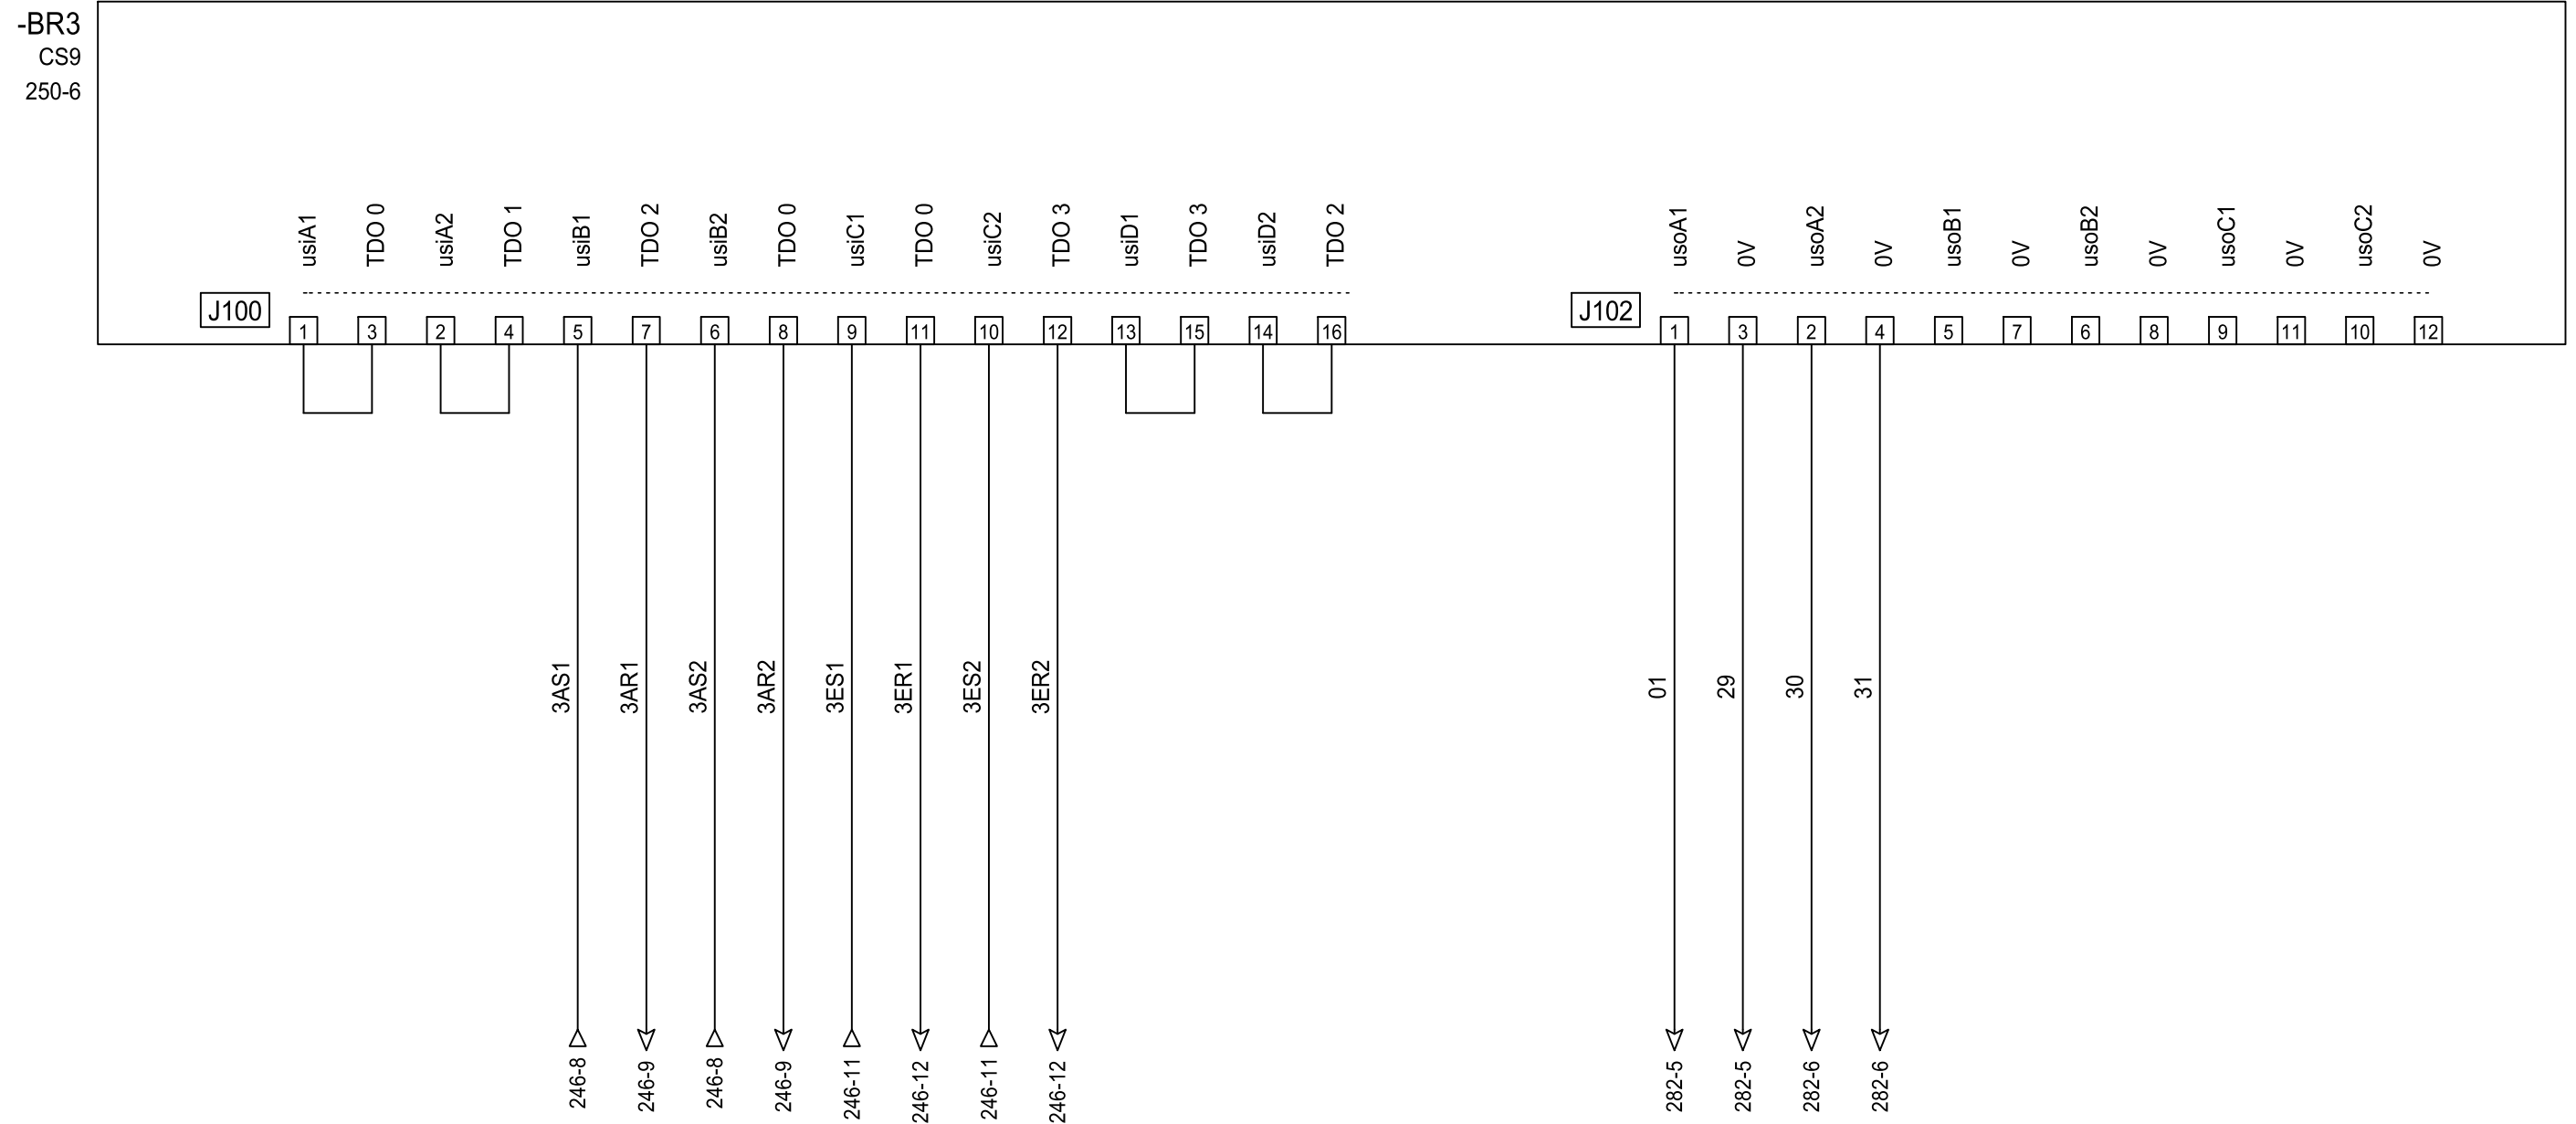


US1A	US1B	US1C	US1D
ARRÊT D'URGENCE	ARRÊT PROTECTION EN MODE MANUEL	ARRÊT PROTECTION EN MODE AUTO	ARRÊT PROTECTION

USOA	USOB	USOC
ARRÊT D'URGENCE	MODE DE FONCTIONNEMENT	BRAS DE ROBOT SOUS TENSION

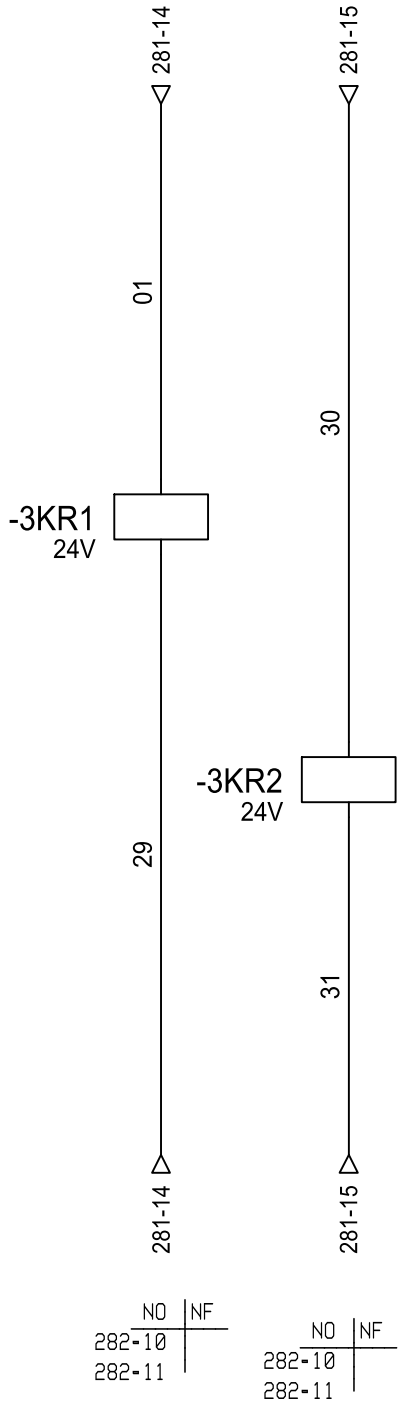

RELAIS DE SÉCURITÉ ROBOT A
ARRÊT D'URGENCE VOIE 1

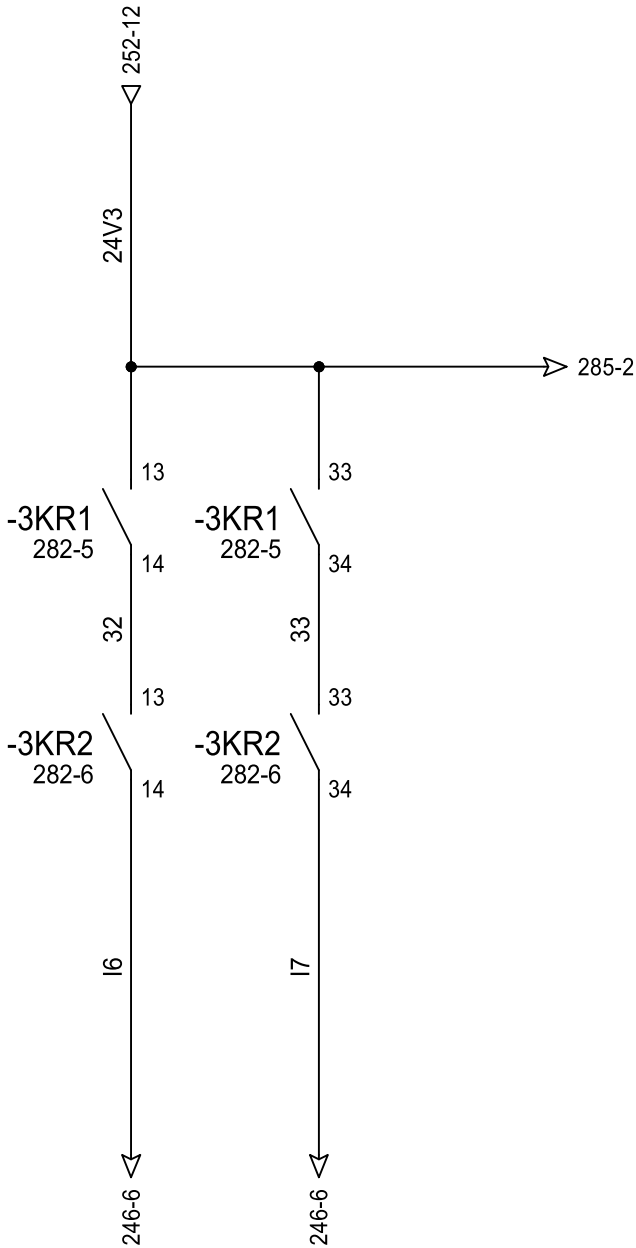

RELAIS DE SÉCURITÉ ROBOT A
ARRÊT D'URGENCE VOIE 2

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

CONTACTS SÉCURITÉ ROBOT

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


282


335

281

283

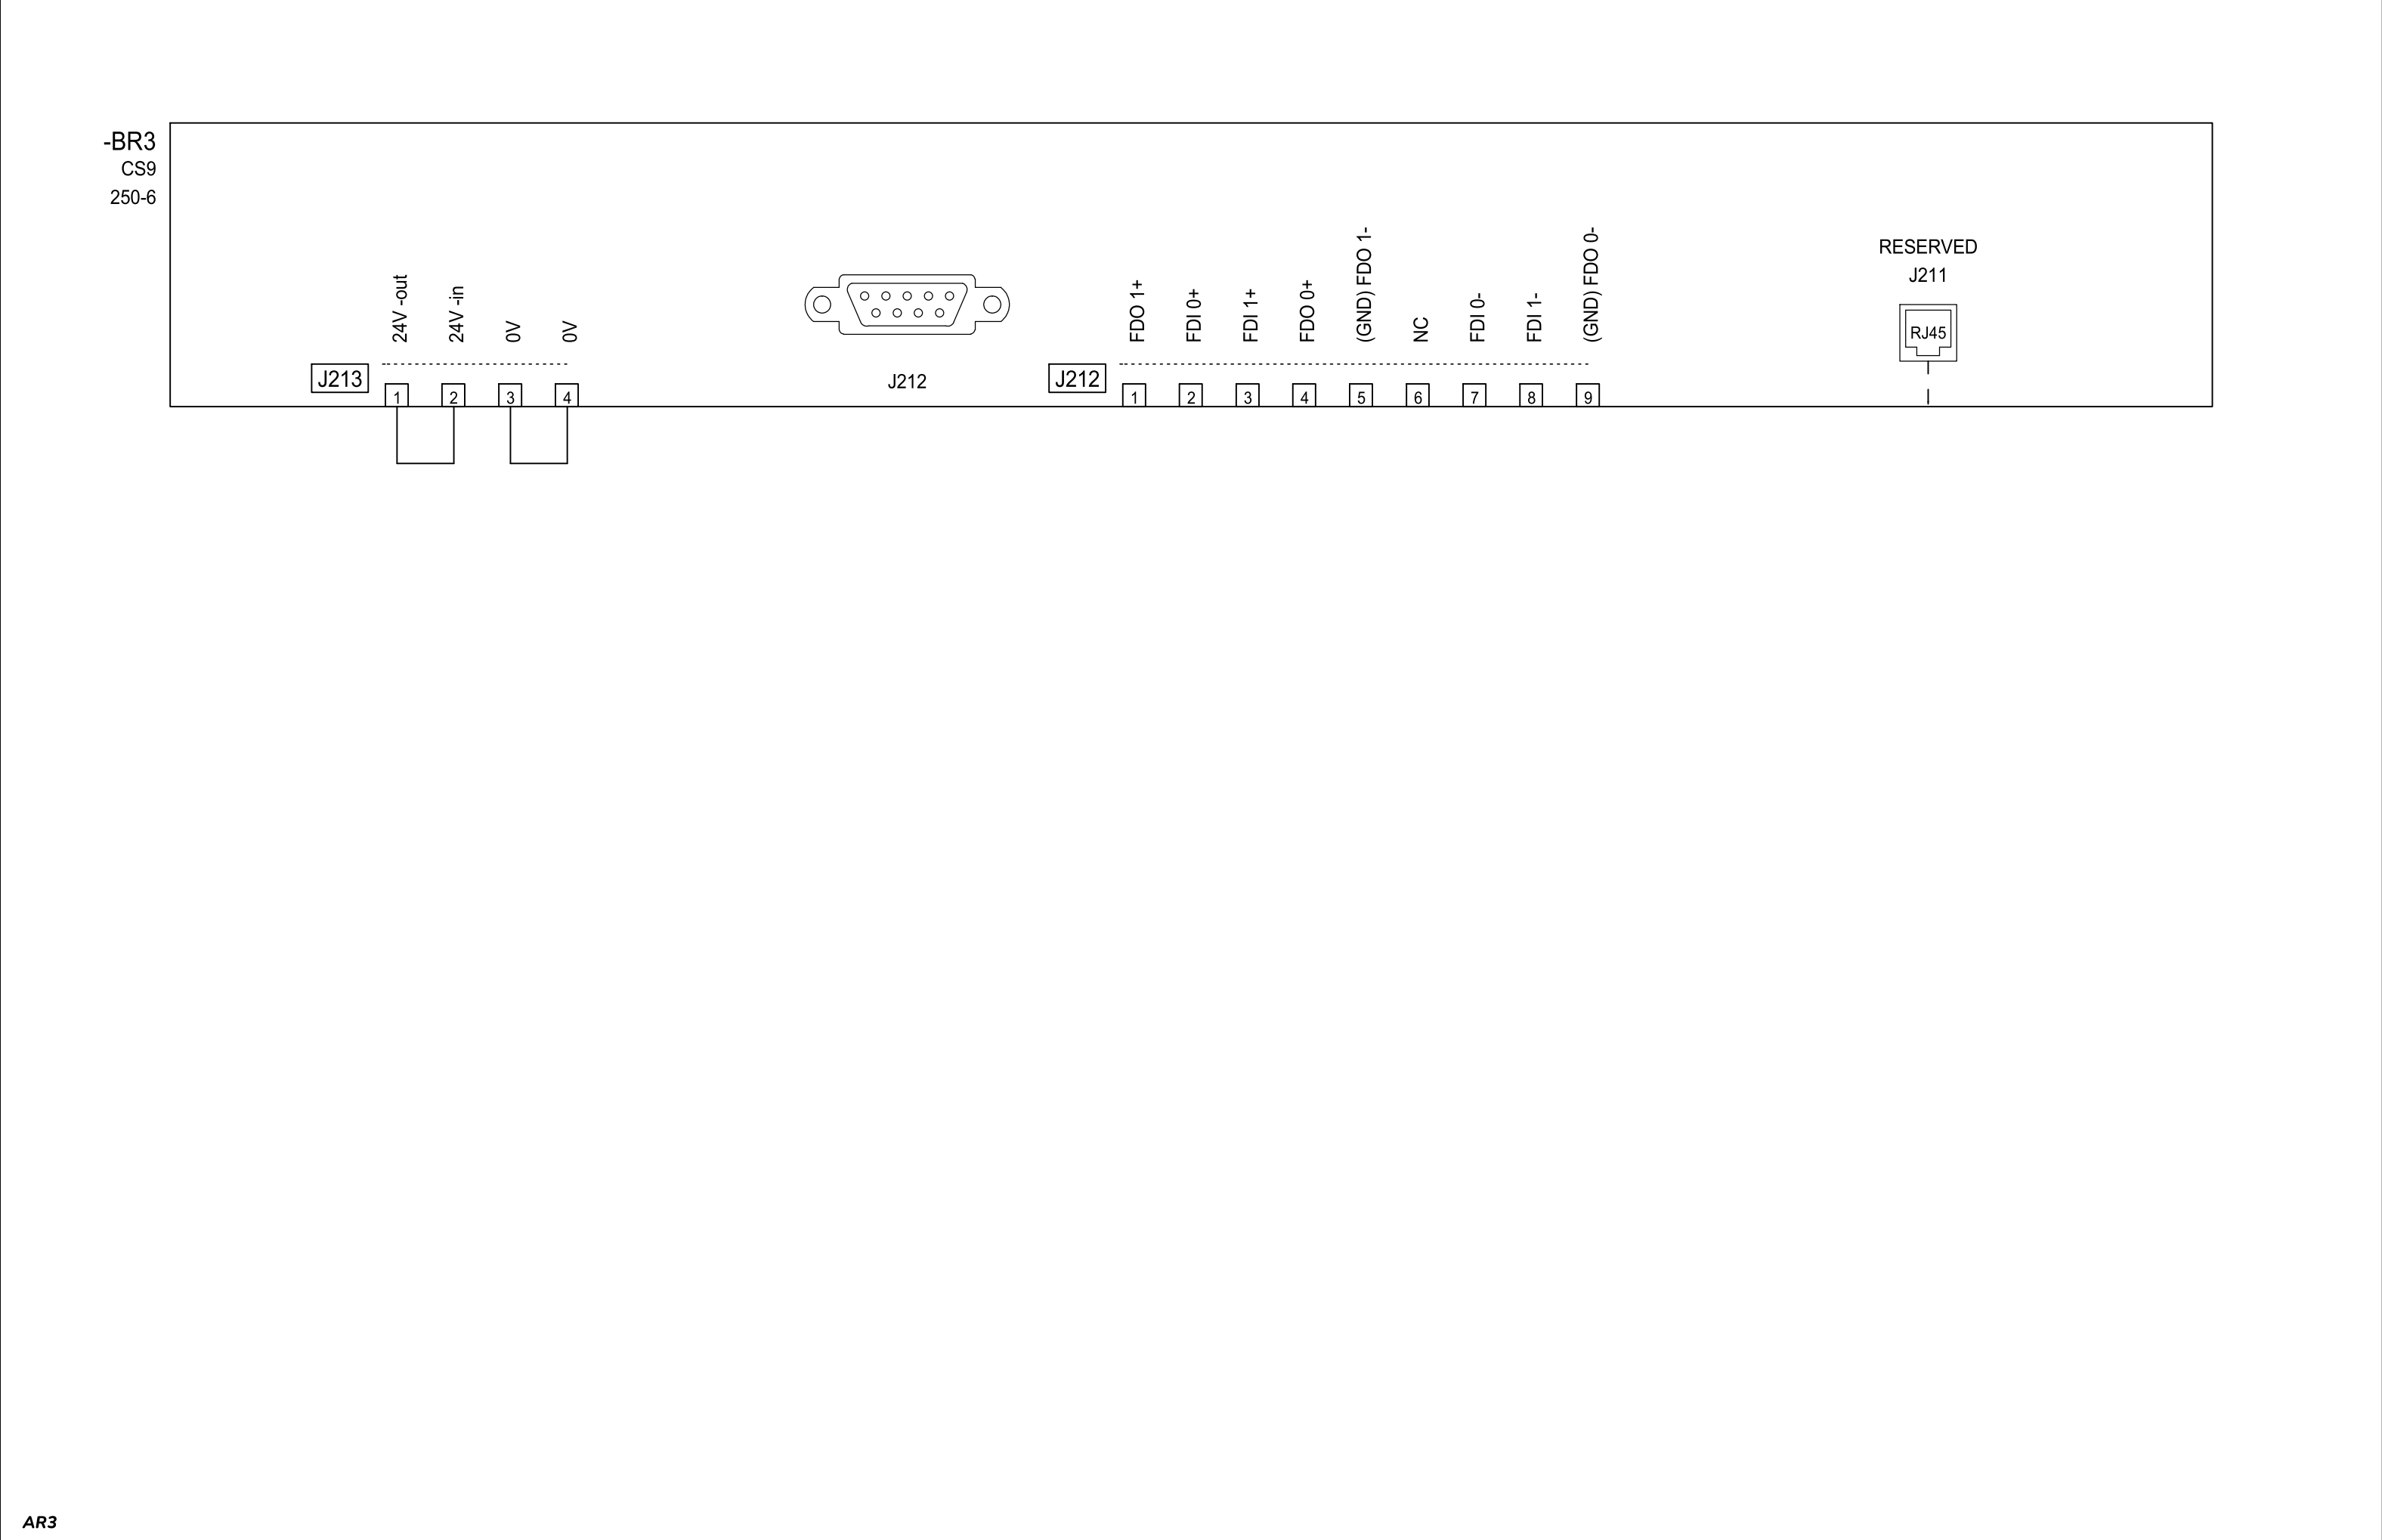

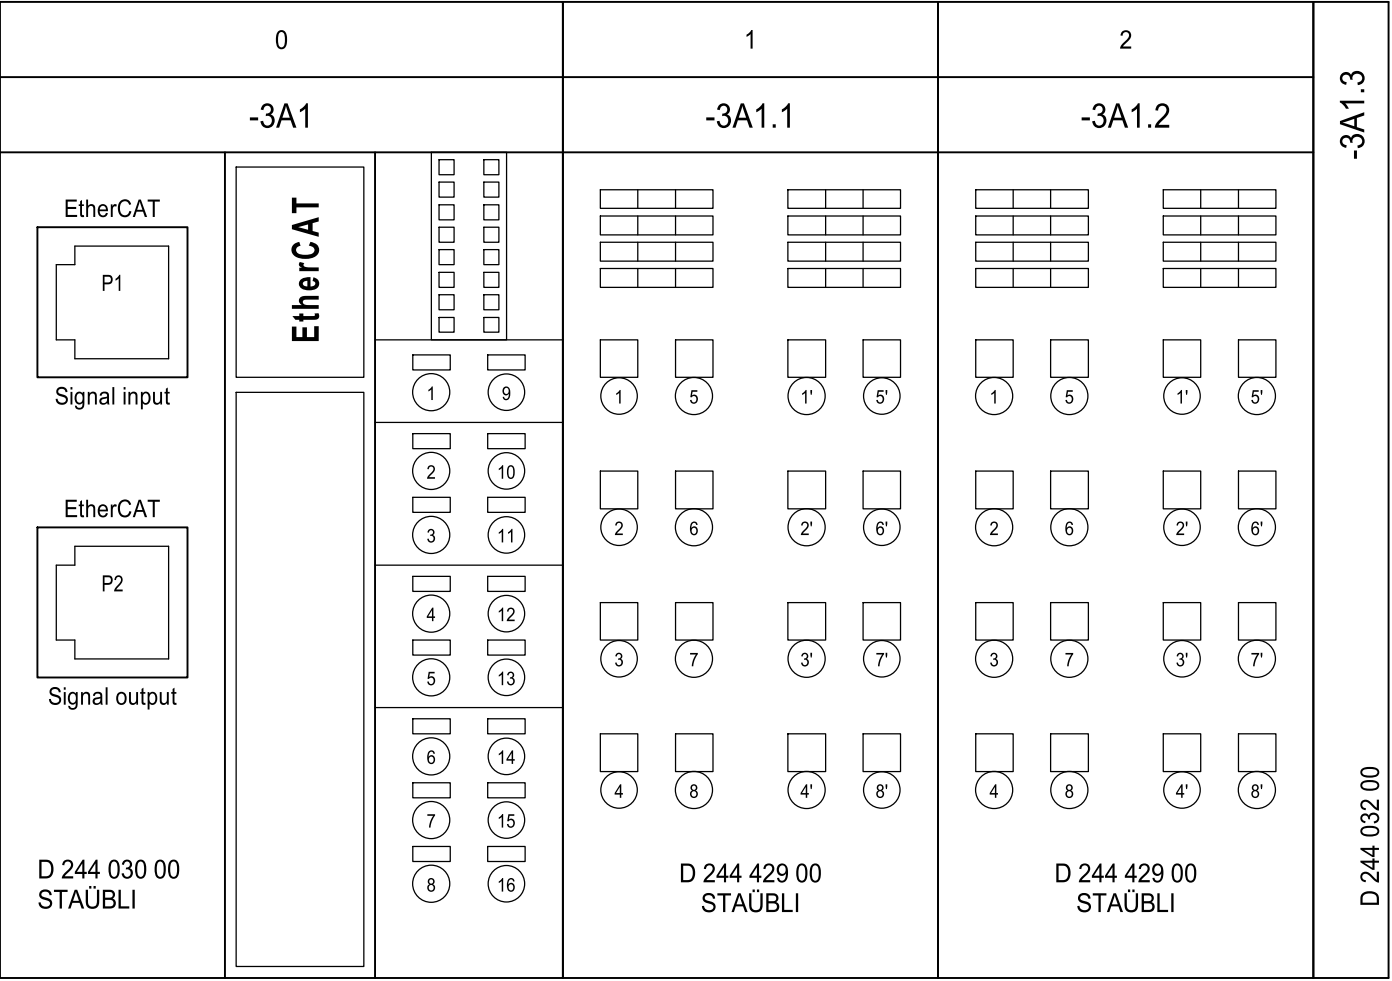

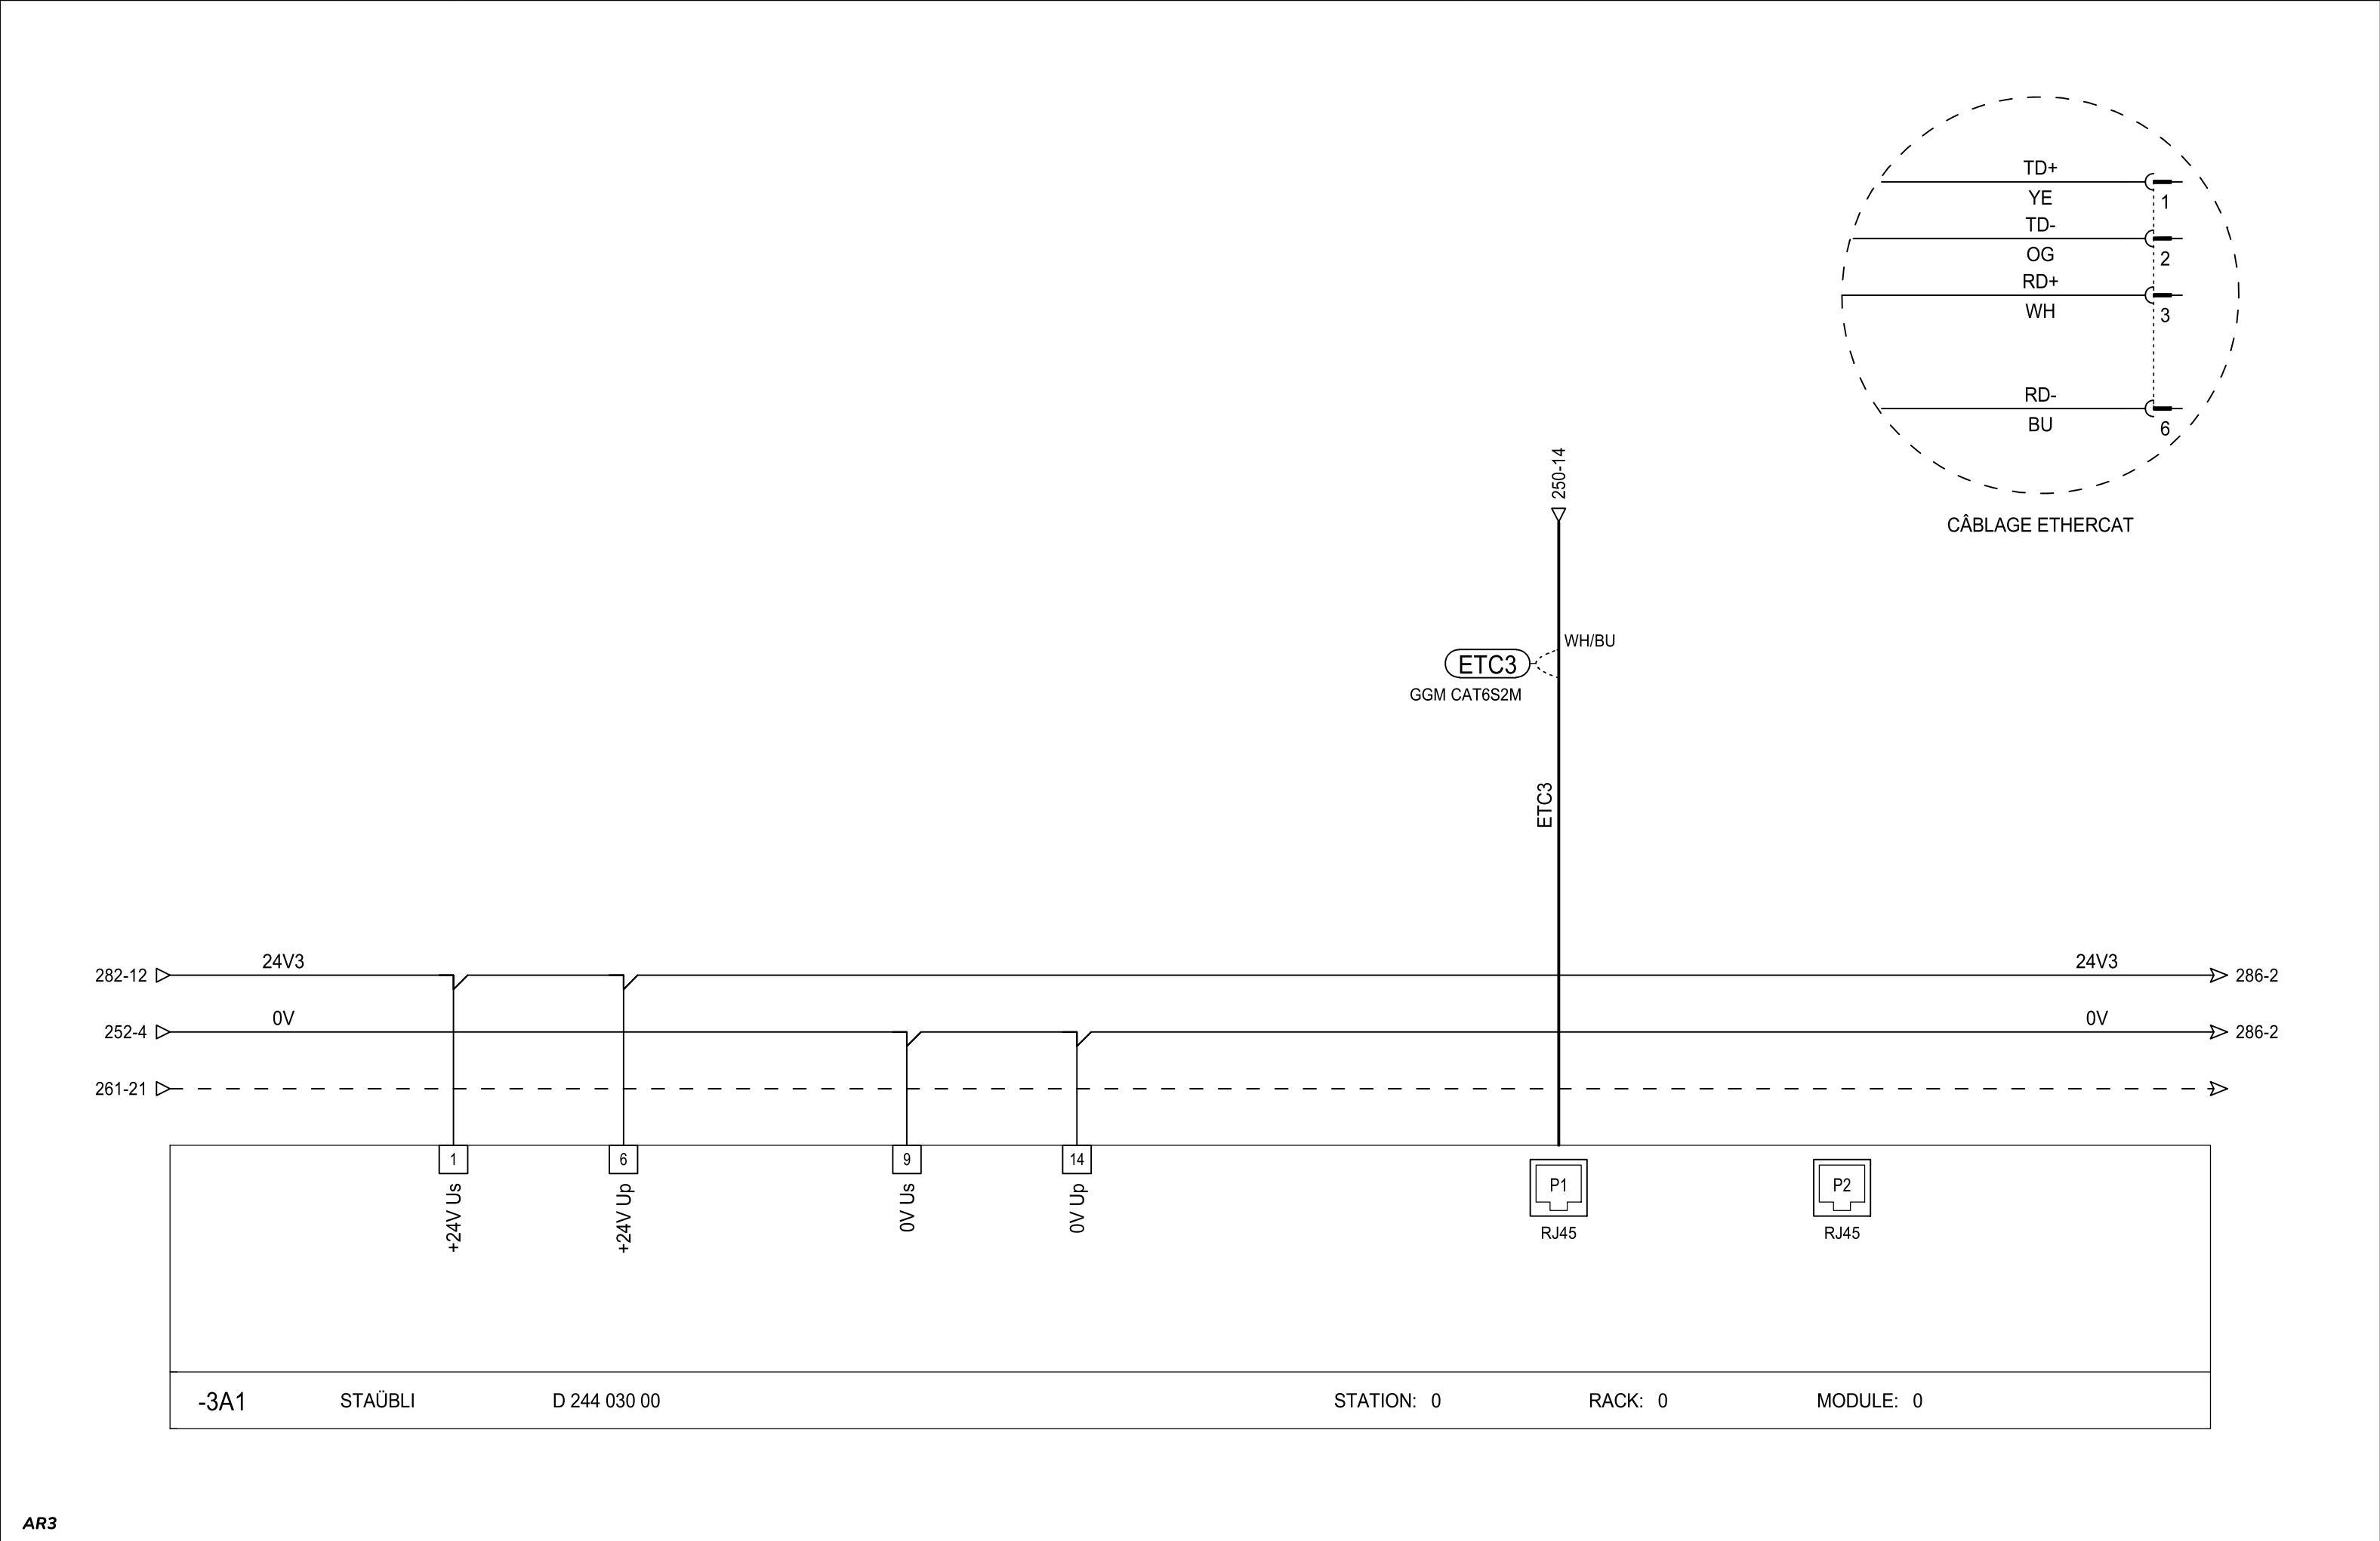

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

3A1 - MODULE COUPLEUR D 244 030 00

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025




285

335

284

286

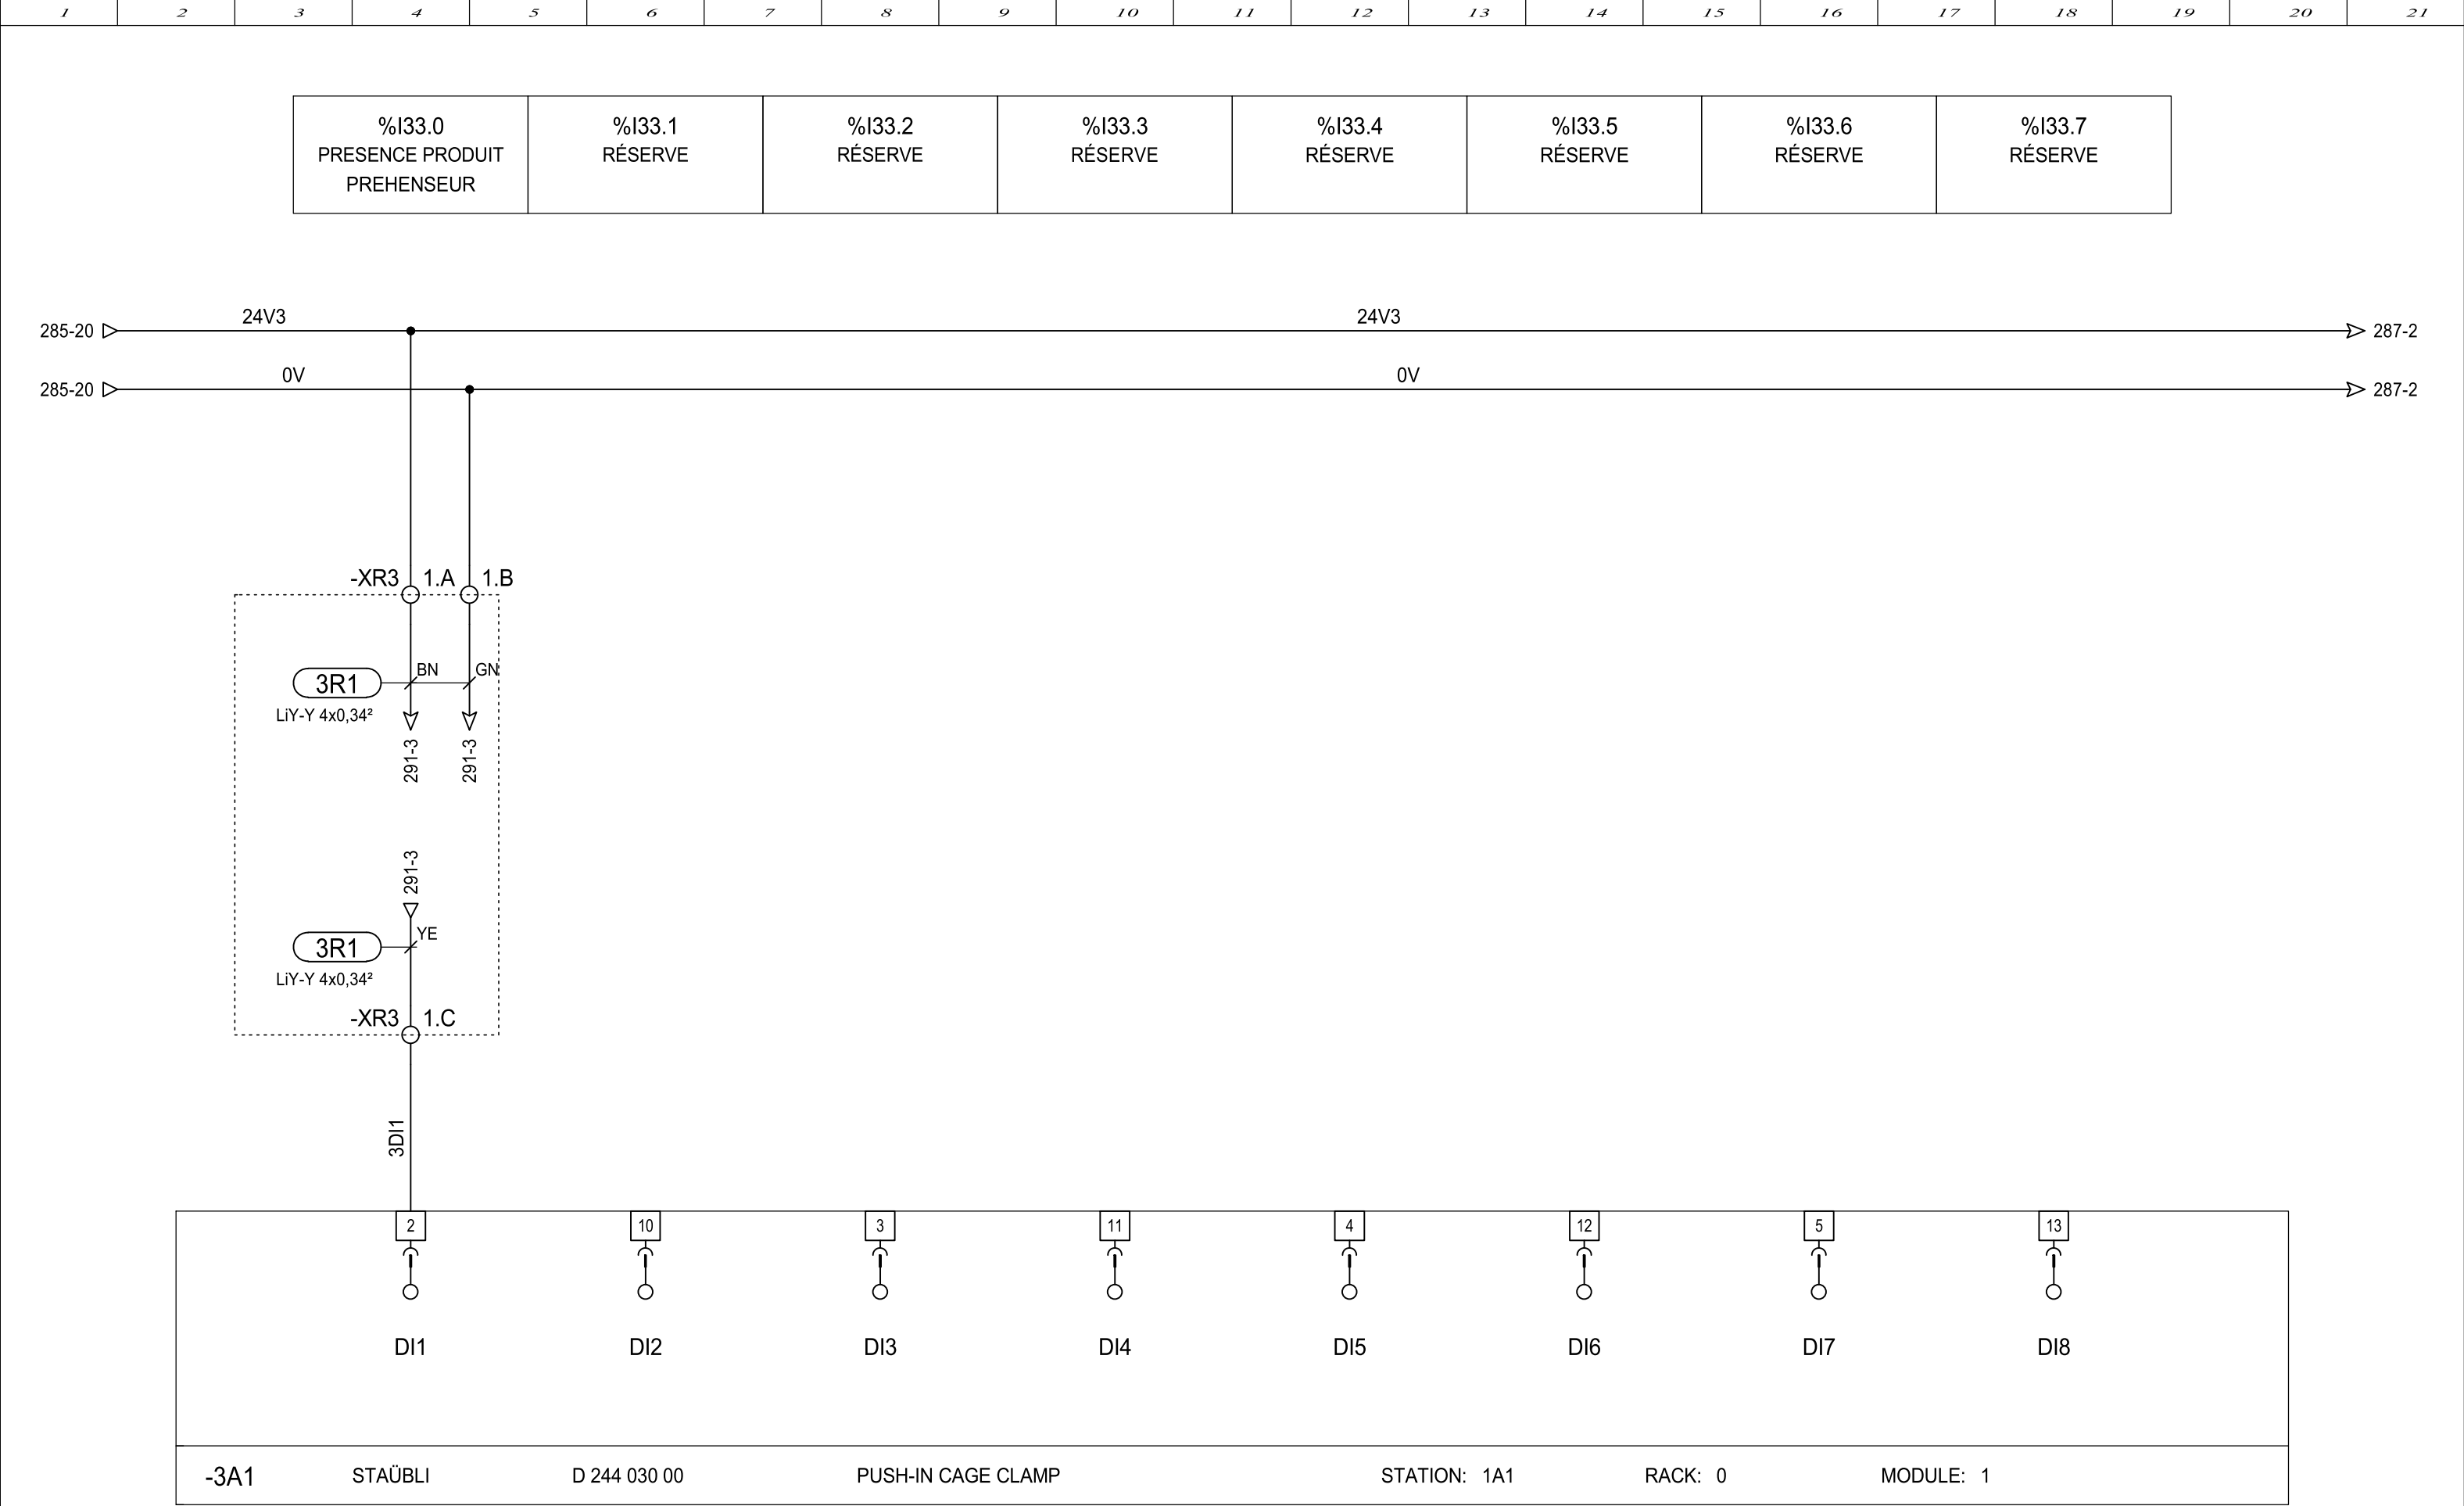

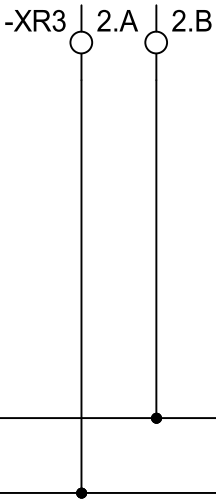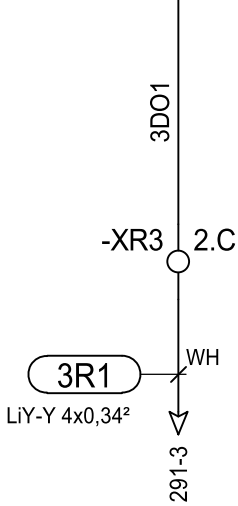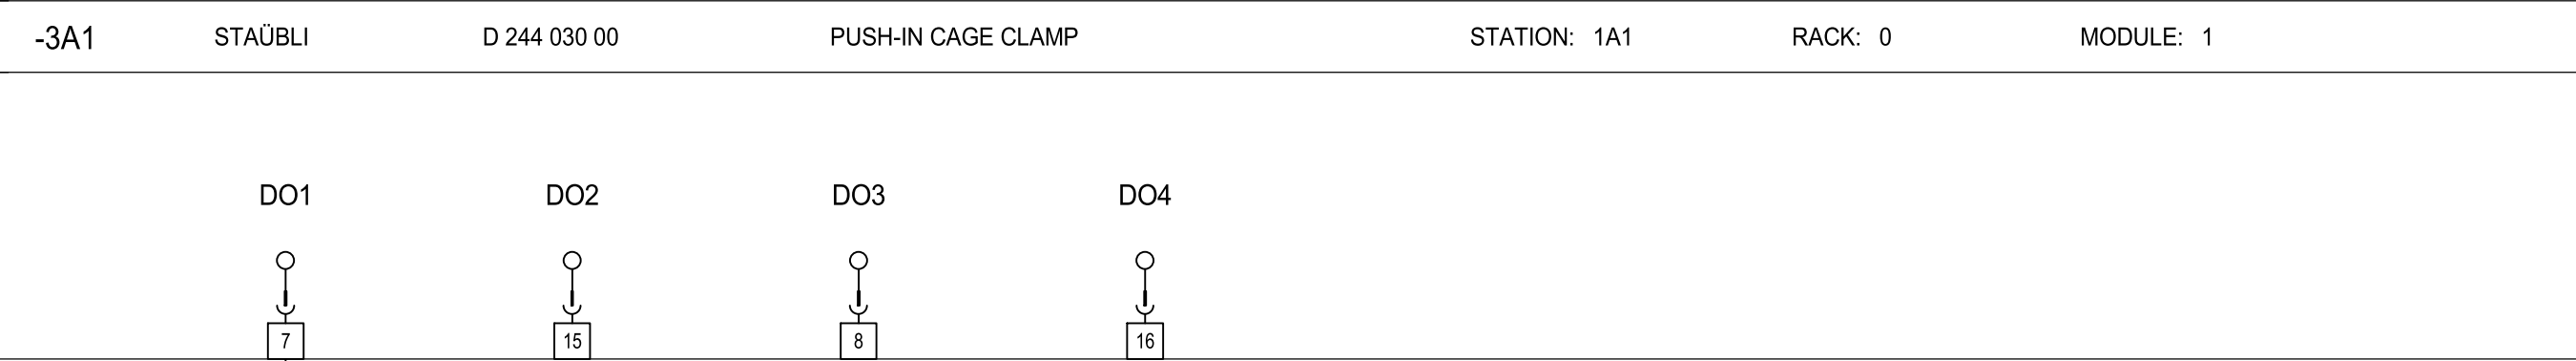

%Q33.0 ASPIRATION VENTURI	%Q33.1 RÉSERVE	%Q33.2 RÉSERVE	%Q33.3 RÉSERVE
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

3A1 - MODULE 8 ETOR 8 STOR D 244 031 00

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

287

335

◁ 286

288 ▷

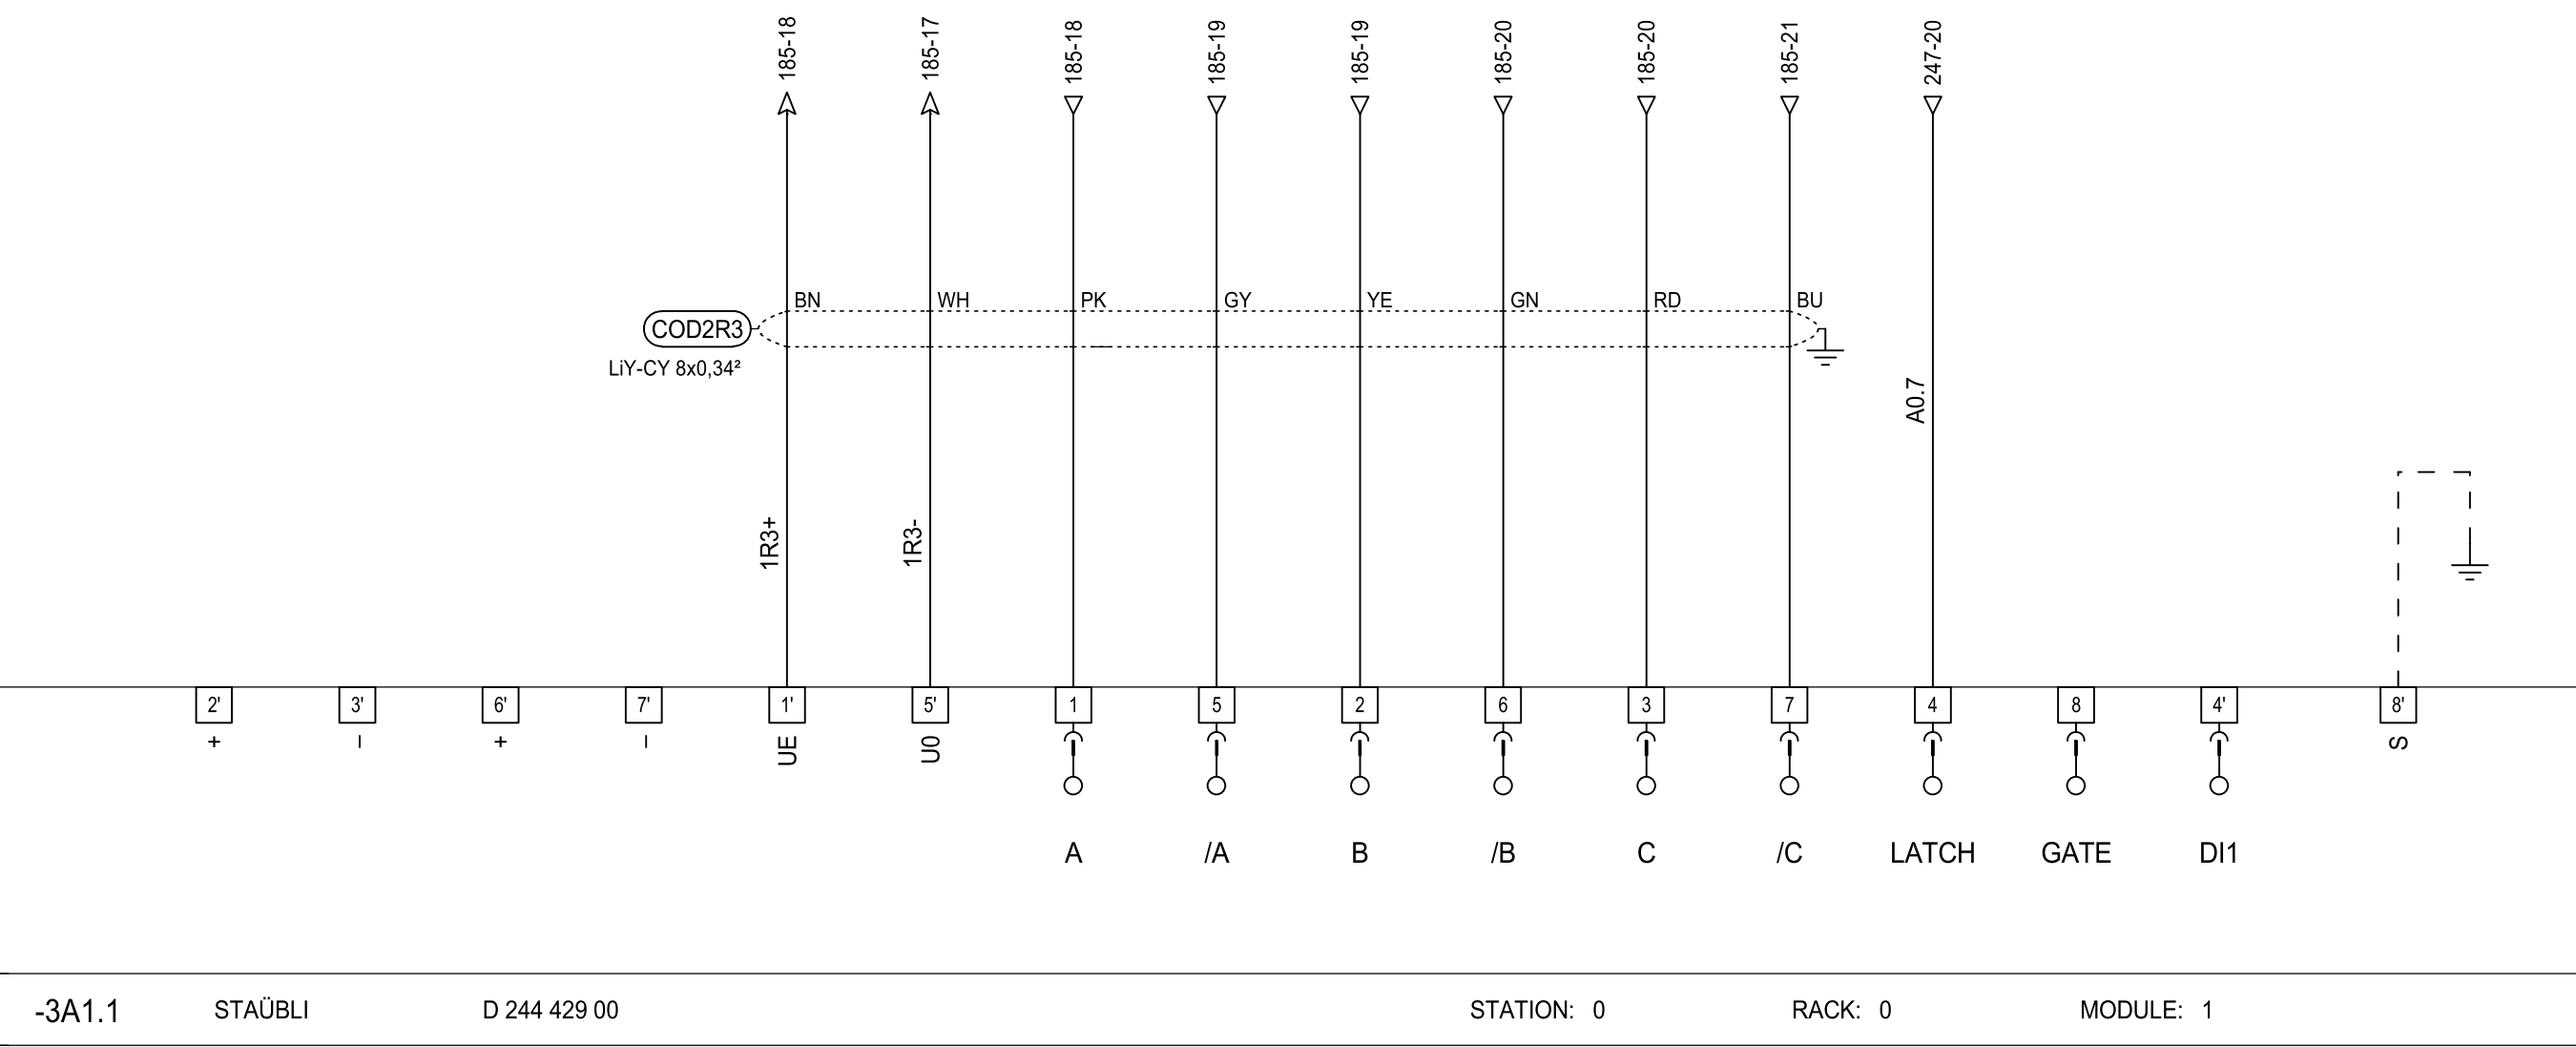

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

3A1.1 - MODULE CODEUR D 244 029 00

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025


288

335


287

289

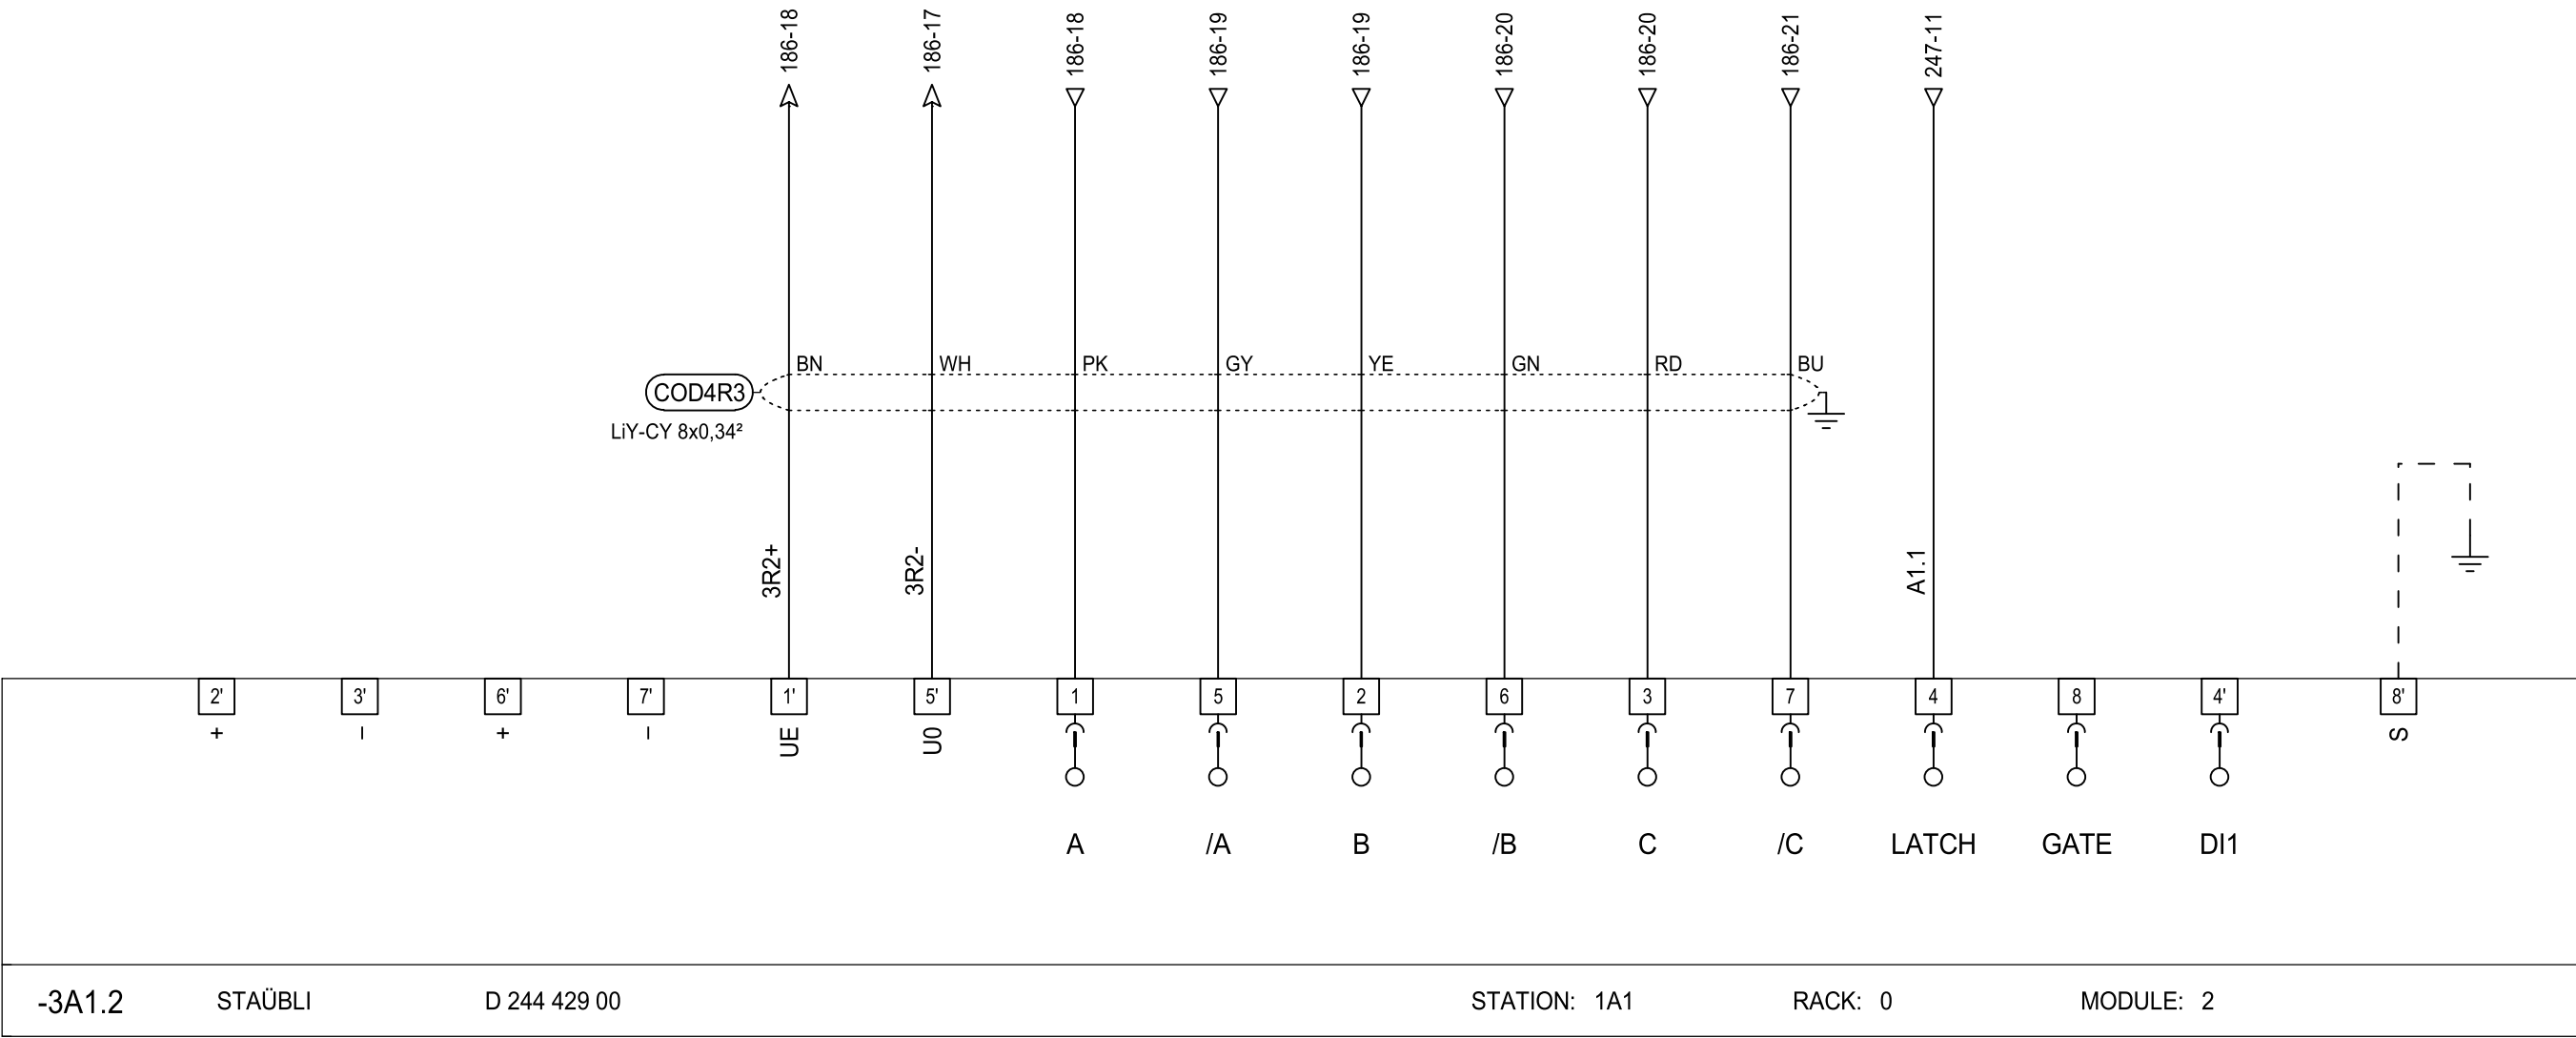


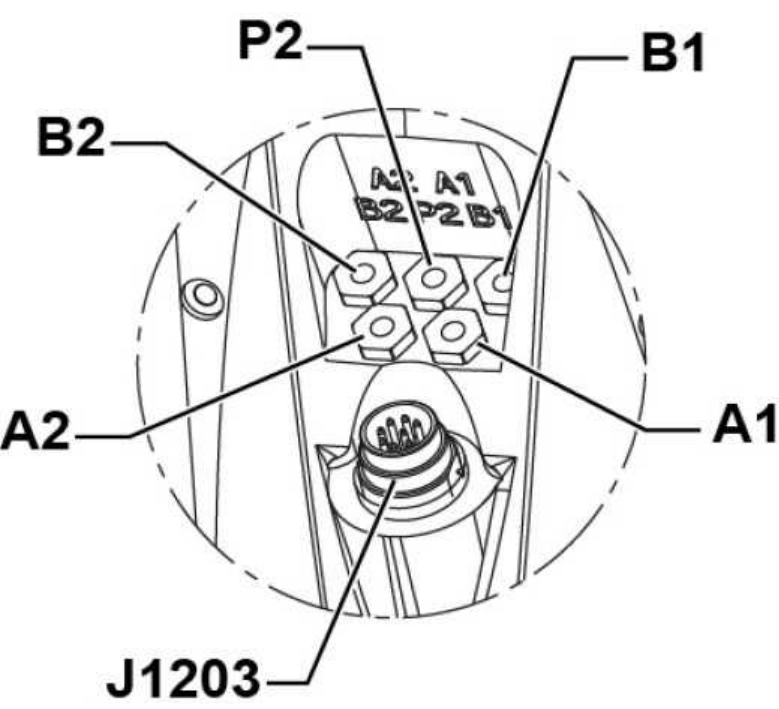

SORTIE CÂBLE PRÉHENSEUR	
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV1	A1
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV1	B1
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV2	A2
SORTIE ÉLECTRODISTRIBUTEUR EV2	B2
SOURCE DE PRESSION	P2
SORTIE PRISE CONNEXION ÉLECTRIQUE	J1203
SORTIE CONNEXION ETHERNET	J1218

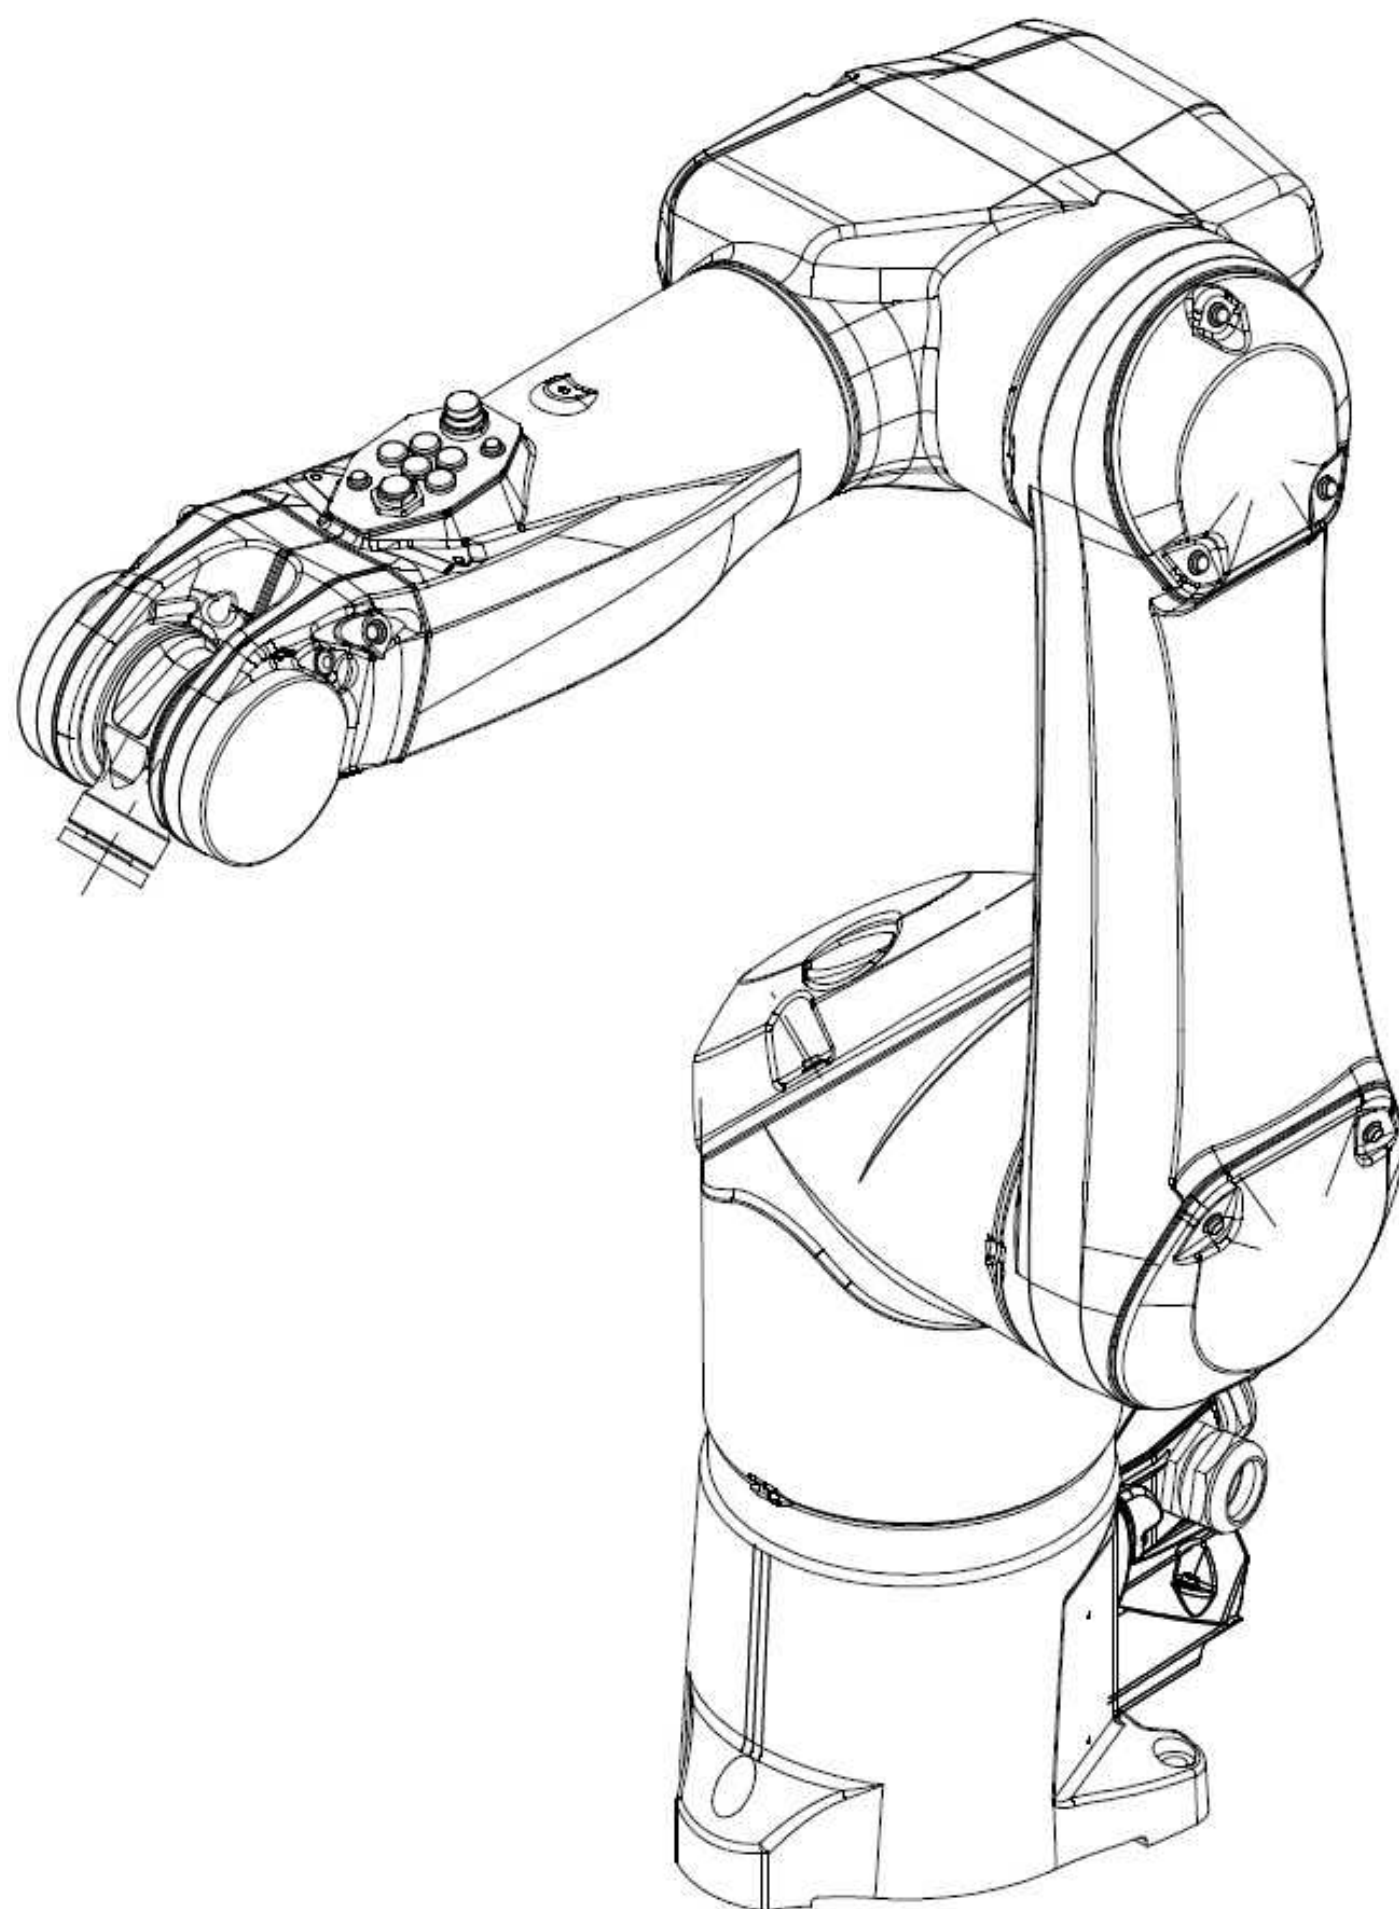

SORTIE CÂBLES BRAS	
CONNEXION RÉSEAU AIR COMPRIMÉ	P1
CONNEXION RÉSEAU AIR COMPRIMÉ	P2
CONNEXION MISE EN SURPRESSION BRAS	P3
SILENCIEUX ÉCHAPPEMENT PNEUMATIQUE	E
INTERCONNEXION BRAS-CONTRÔLEUR	J1201
ENTRÉE PRISE CONNEXION ÉLECTRIQUE	J1202
PRISE BOÎTIER LIBÉRATION FREINS	J1204
ENTRÉE CONNEXION ETHERNET	J1217

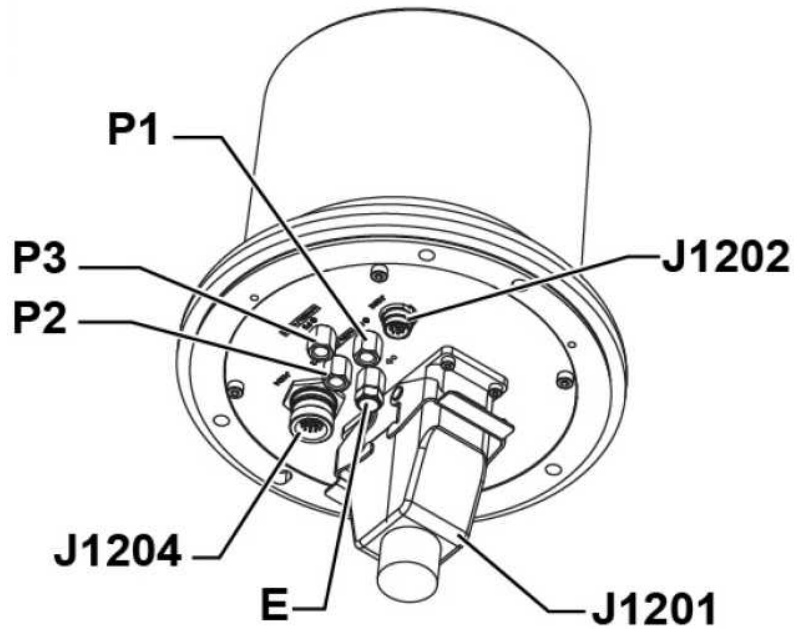

MOD3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

BRAS ROBOT 3

ENCAISSEUSE CLUB

290

335


IND B

Imprimé le 08/04/2025


< 289

291 >

MODULE 3

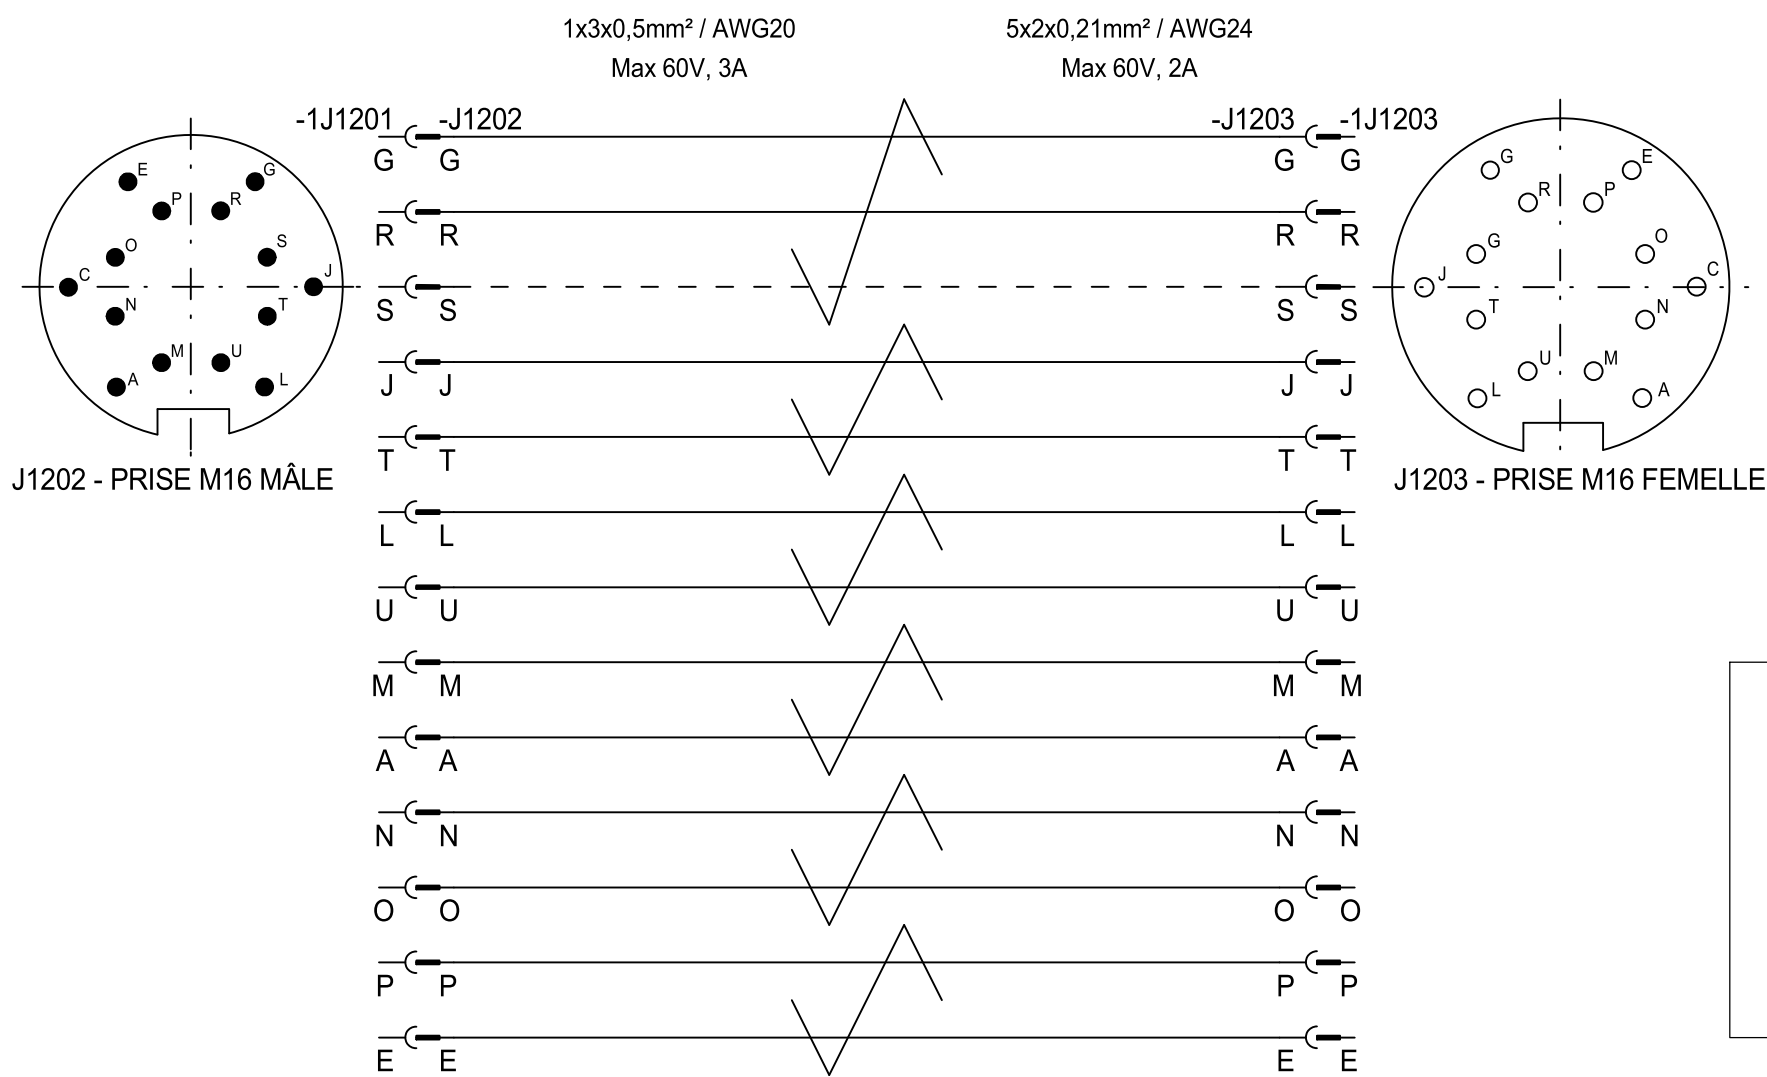

Détails connecteurs codage D selon le type utilisé (PROFINET ou ETH B)		
N° borne	PROFINET	ETH B
1	YE	WH/OG
2	OG	OG
3	WH	WH/GN
4	BU	GN

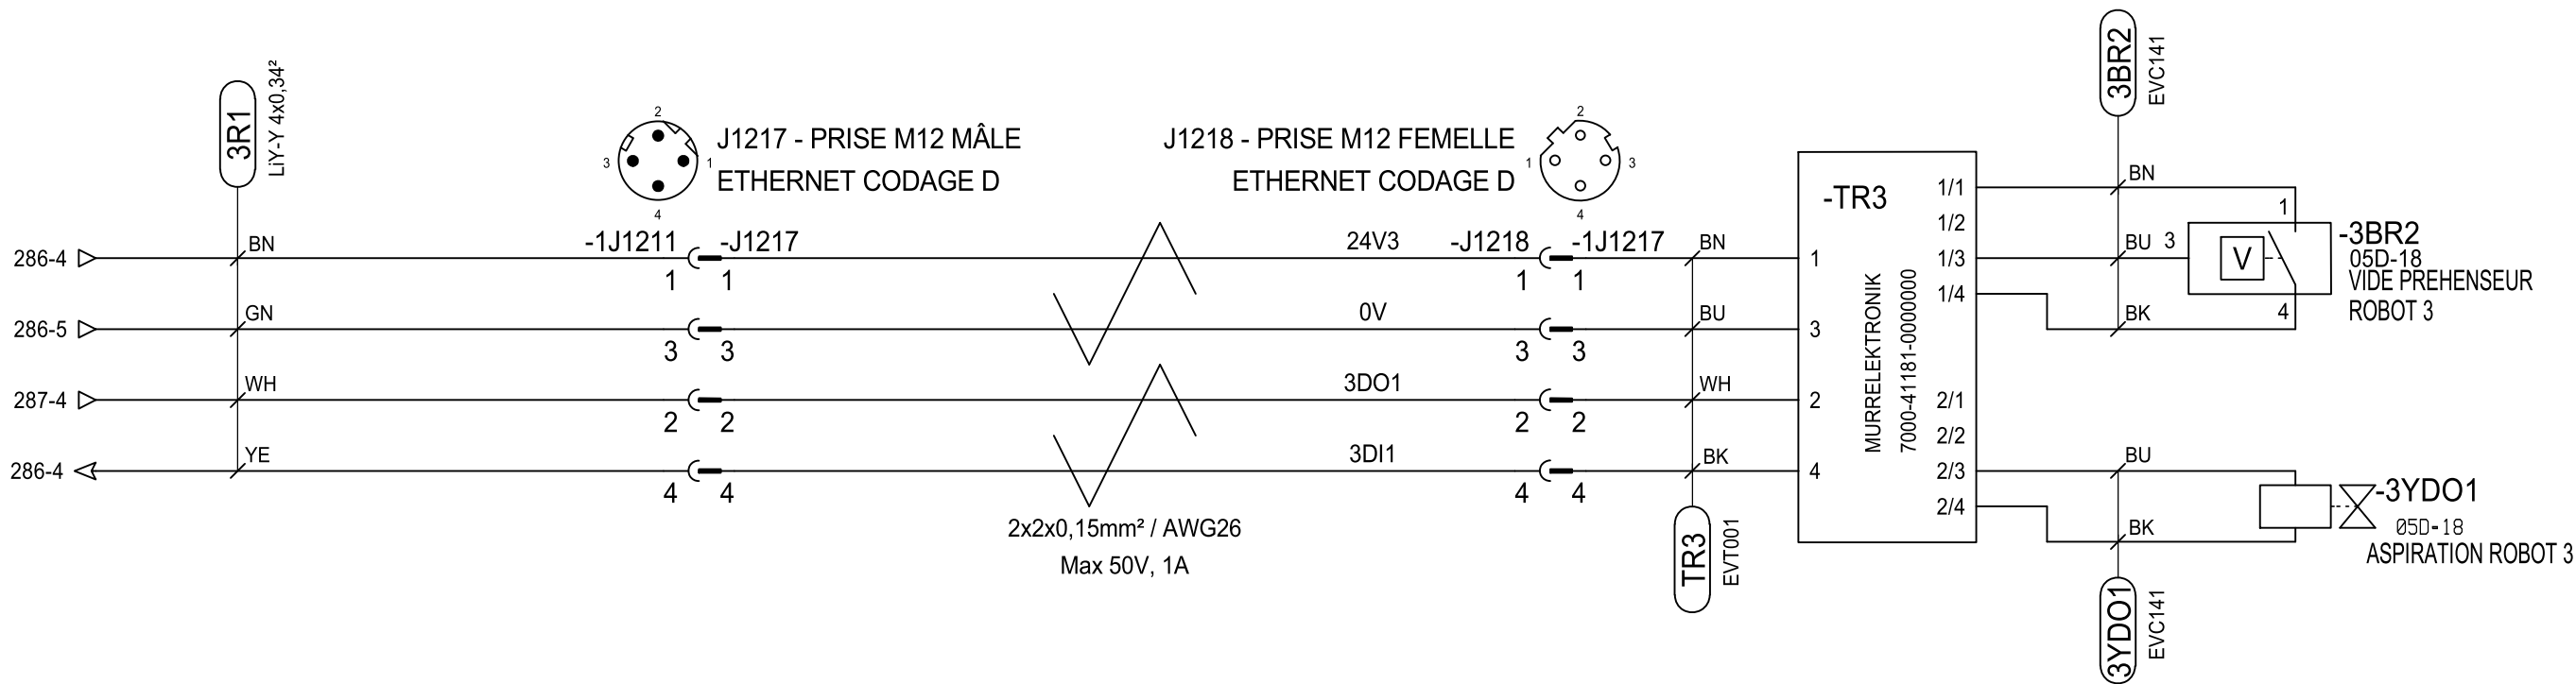

MOD3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

FAISCEAU INTERNE

ENCAISSEUSE CLUB


IND B

Imprimé le 08/04/2025

291

335

◀ 290 300 ▶

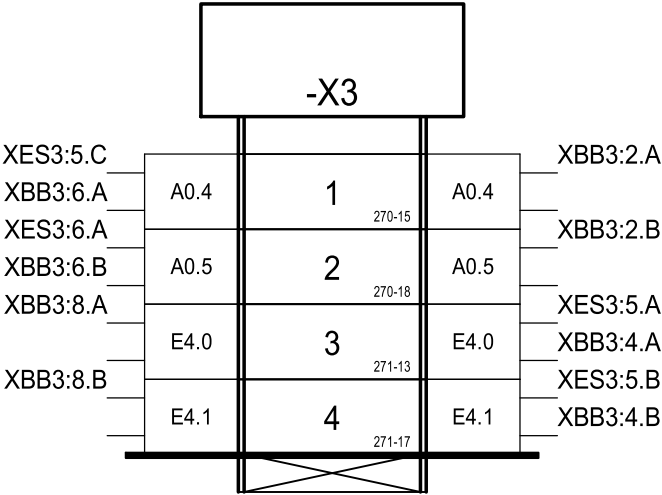

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB


300
335

IND B

Imprimé le 08/04/2025

◁ 291 301 ▷

Terminal Strip: +AR3-X3

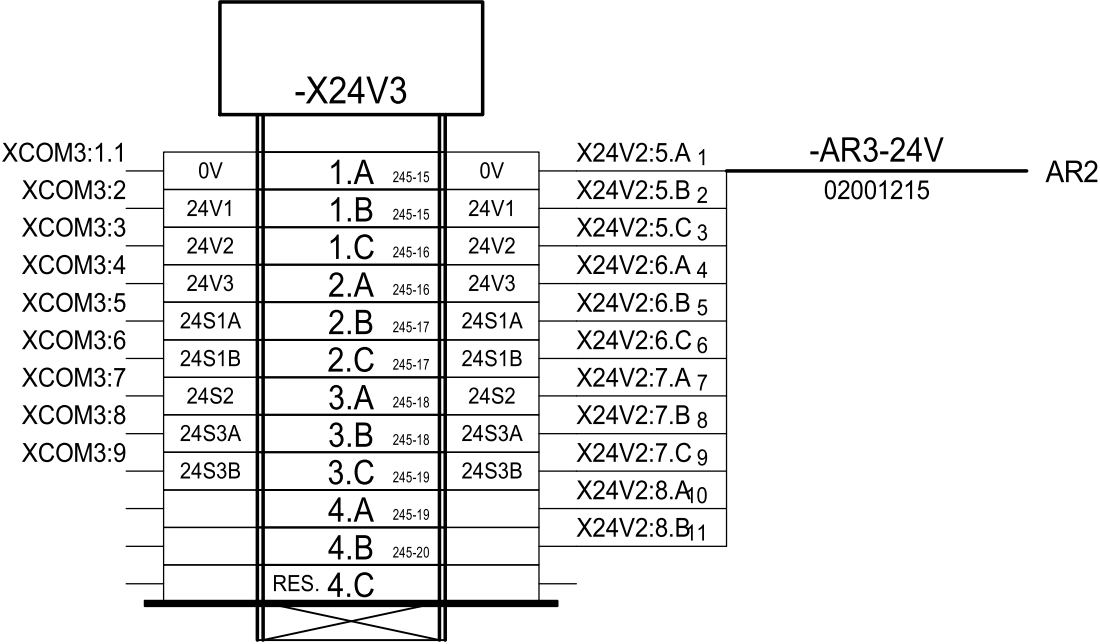

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB

301

335


Terminal Strip: +AR3-X24V3

IND B

Imprimé le 08/04/2025

300

302

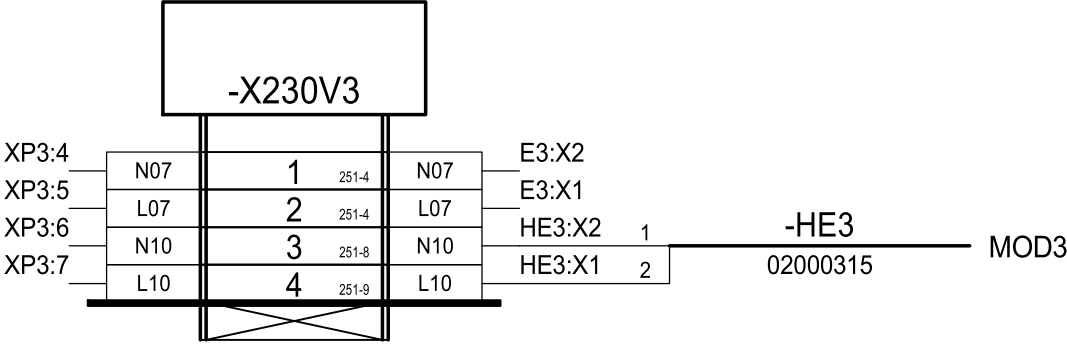

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR3-X230V3

ENCAISSEUSE CLUB


IND B

Imprimé le 08/04/2025

302

335

◀ 301 303 ▶

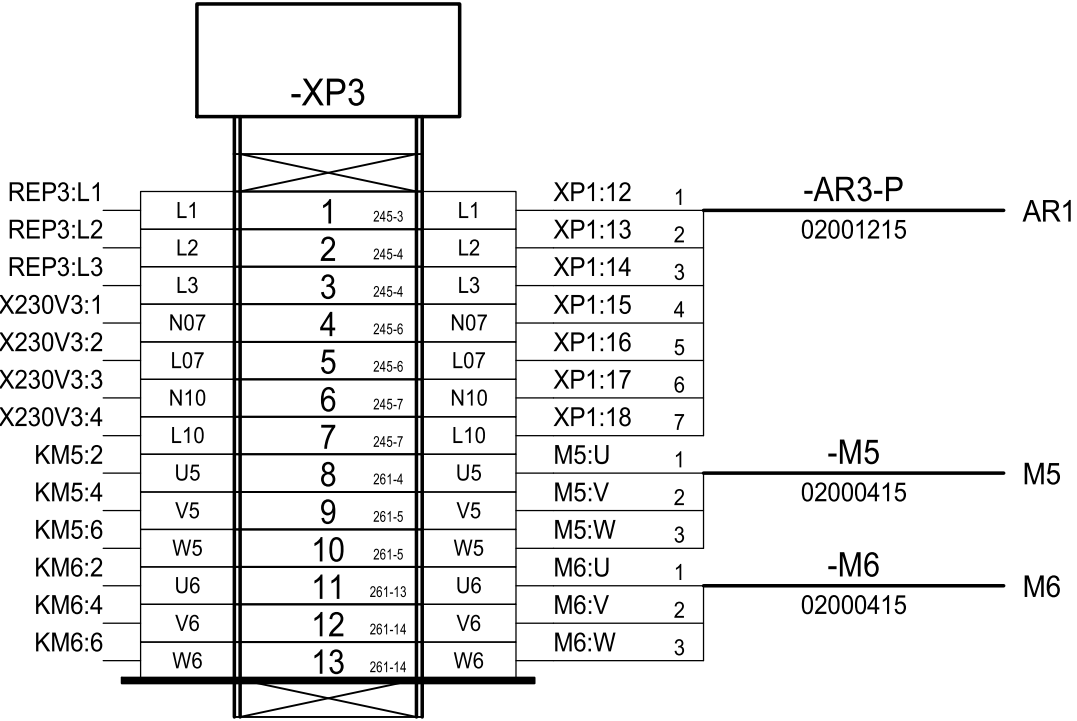

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB

303

335


Terminal Strip: +AR3-XP3

IND B

Imprimé le 08/04/2025

302

304

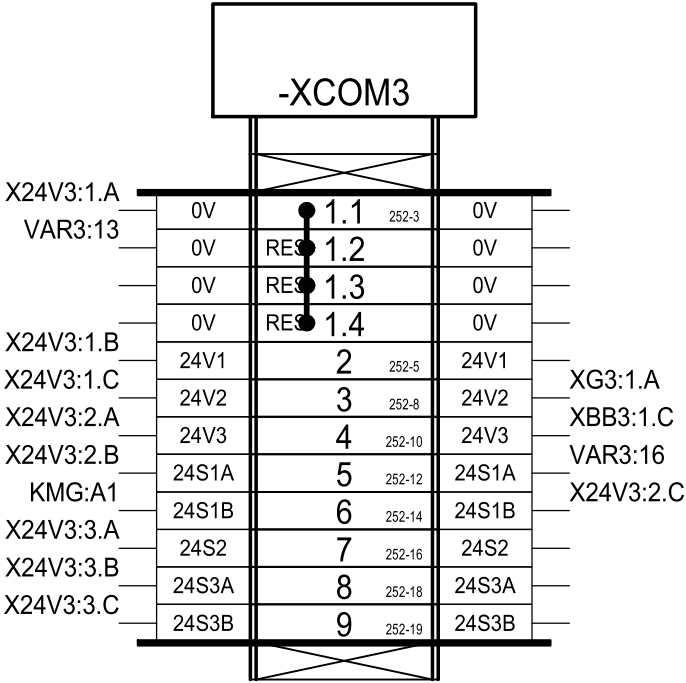

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR3-XCOM3

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

304

335

303

305

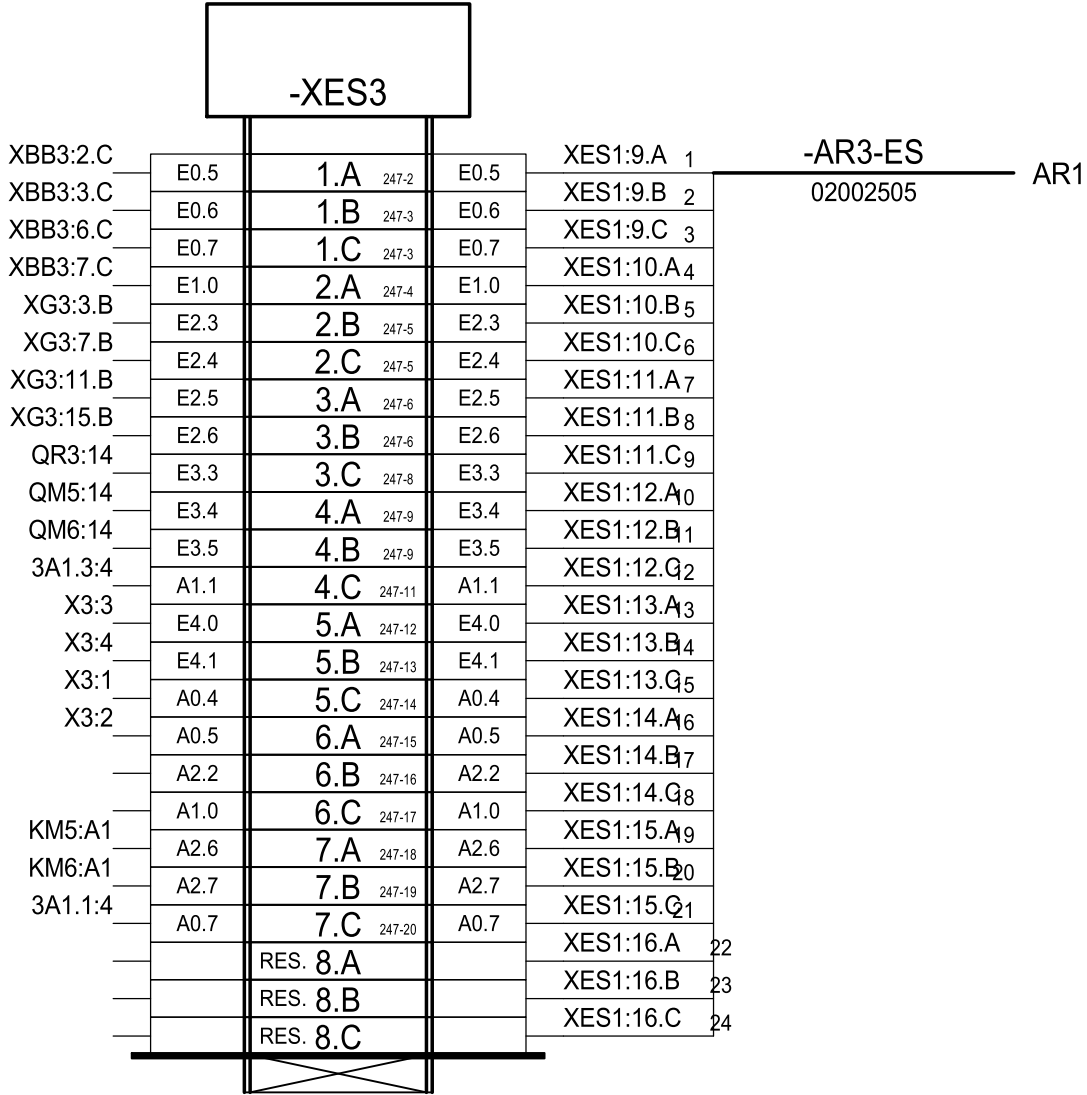

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR3-XES3

ENCAISSEUSE CLUB

IND B


Imprimé le 08/04/2025

305

335

304

306

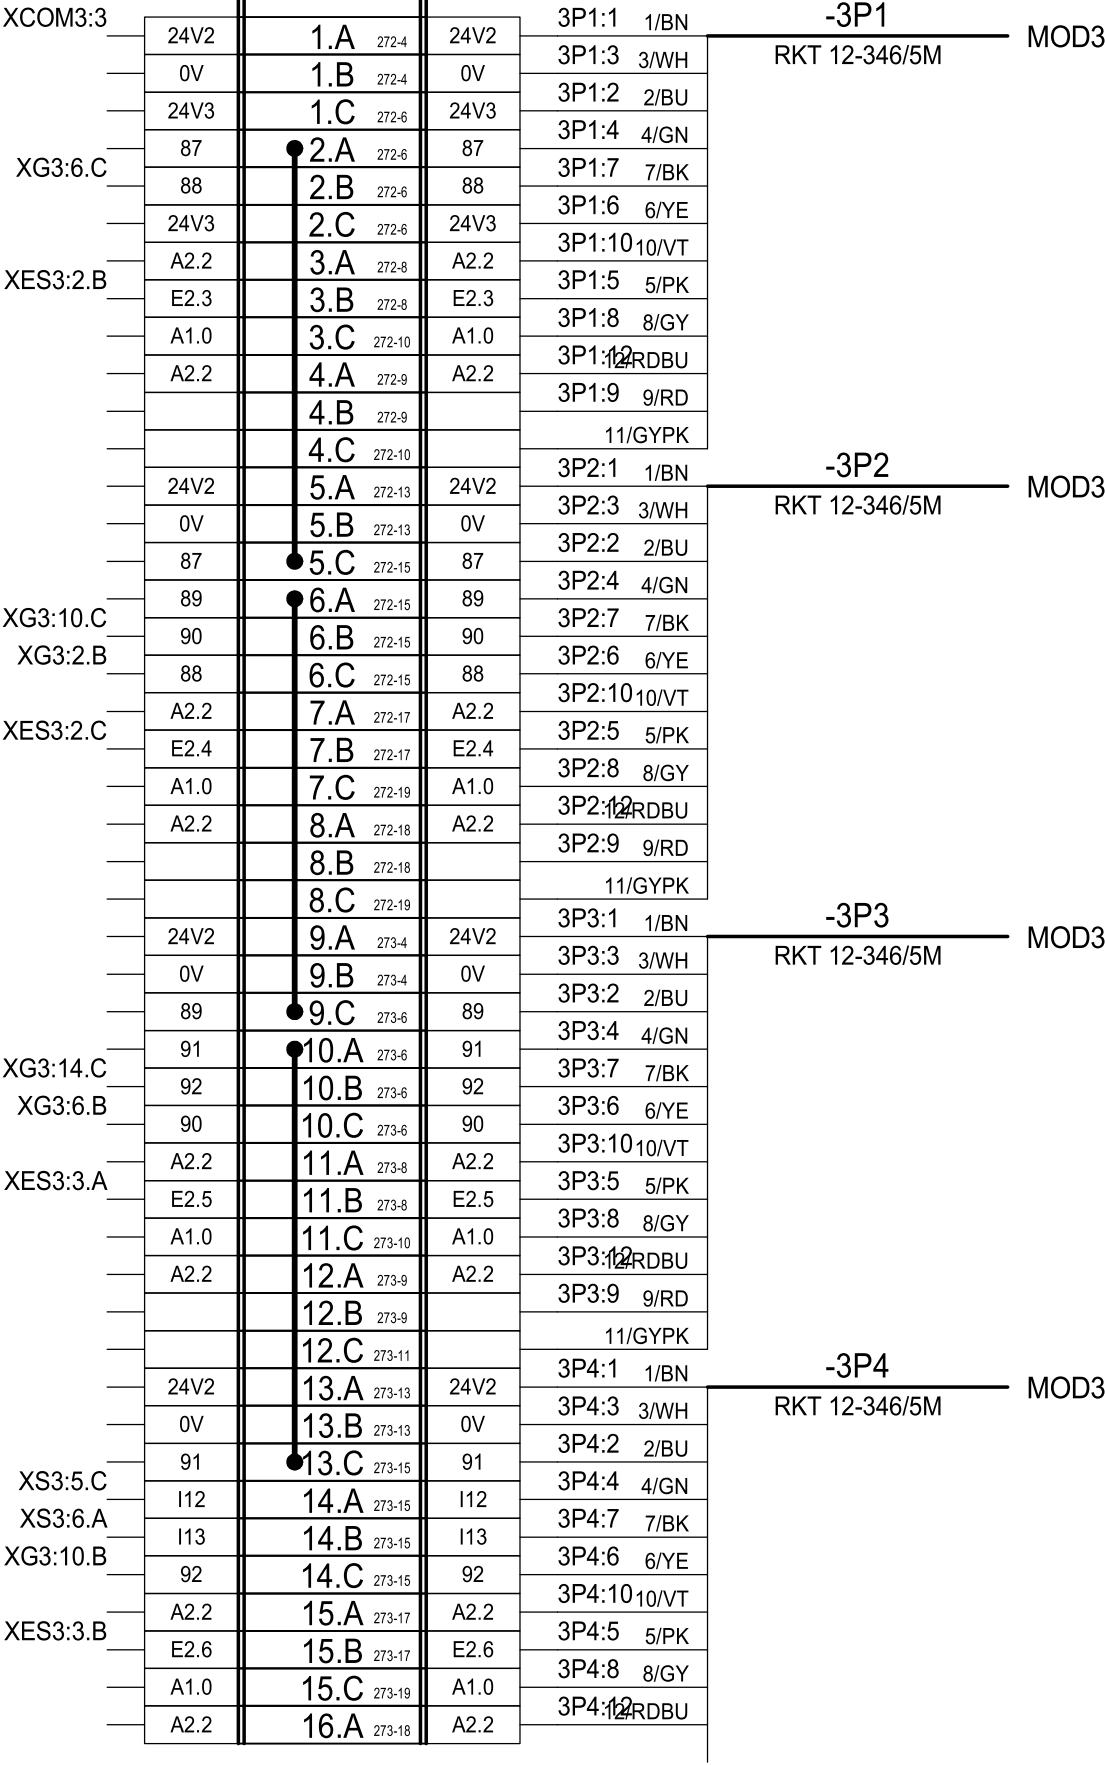

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR3-XG3

ENCAISSEUSE CLUB


IND B

Imprimé le 08/04/2025

306

335

◀ 305 307 ▶

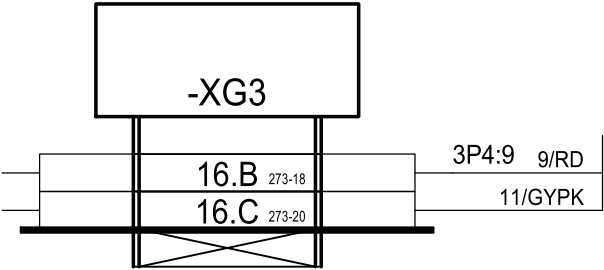

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB

307

335


Terminal Strip: +AR3-XG3


IND B

Imprimé le 08/04/2025

◁ 306

308 ▷

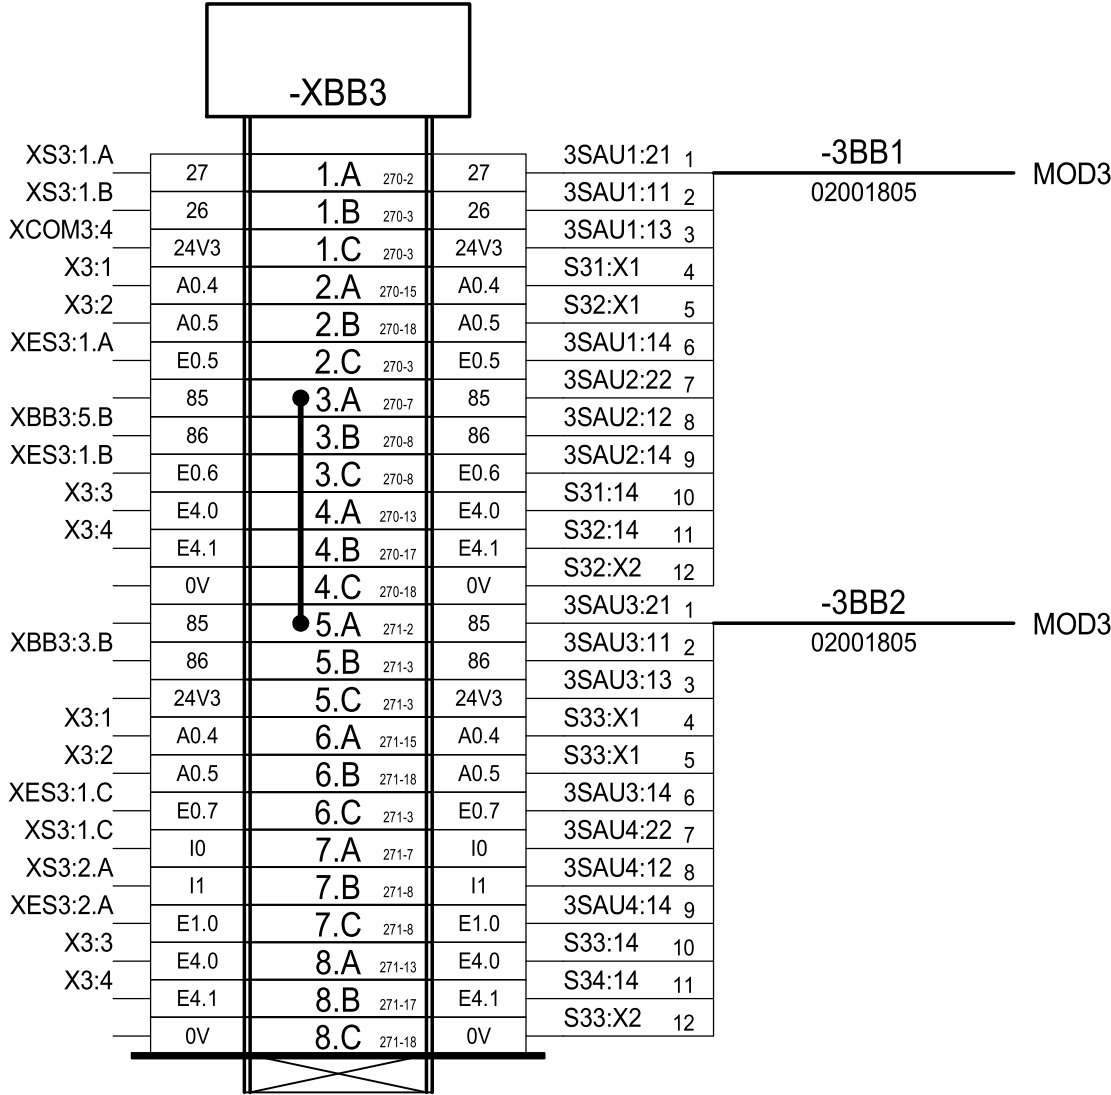

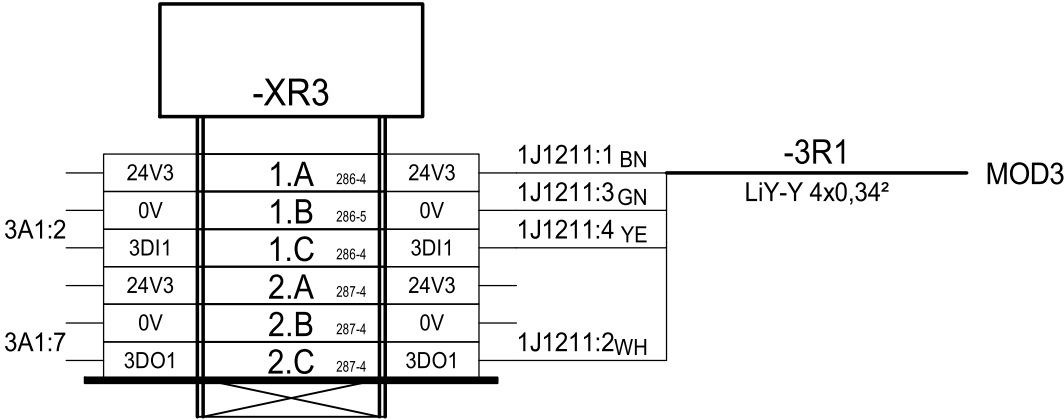

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ENCAISSEUSE CLUB

309

335


Terminal Strip: +AR3-XR3

IND B

Imprimé le 08/04/2025

308

310

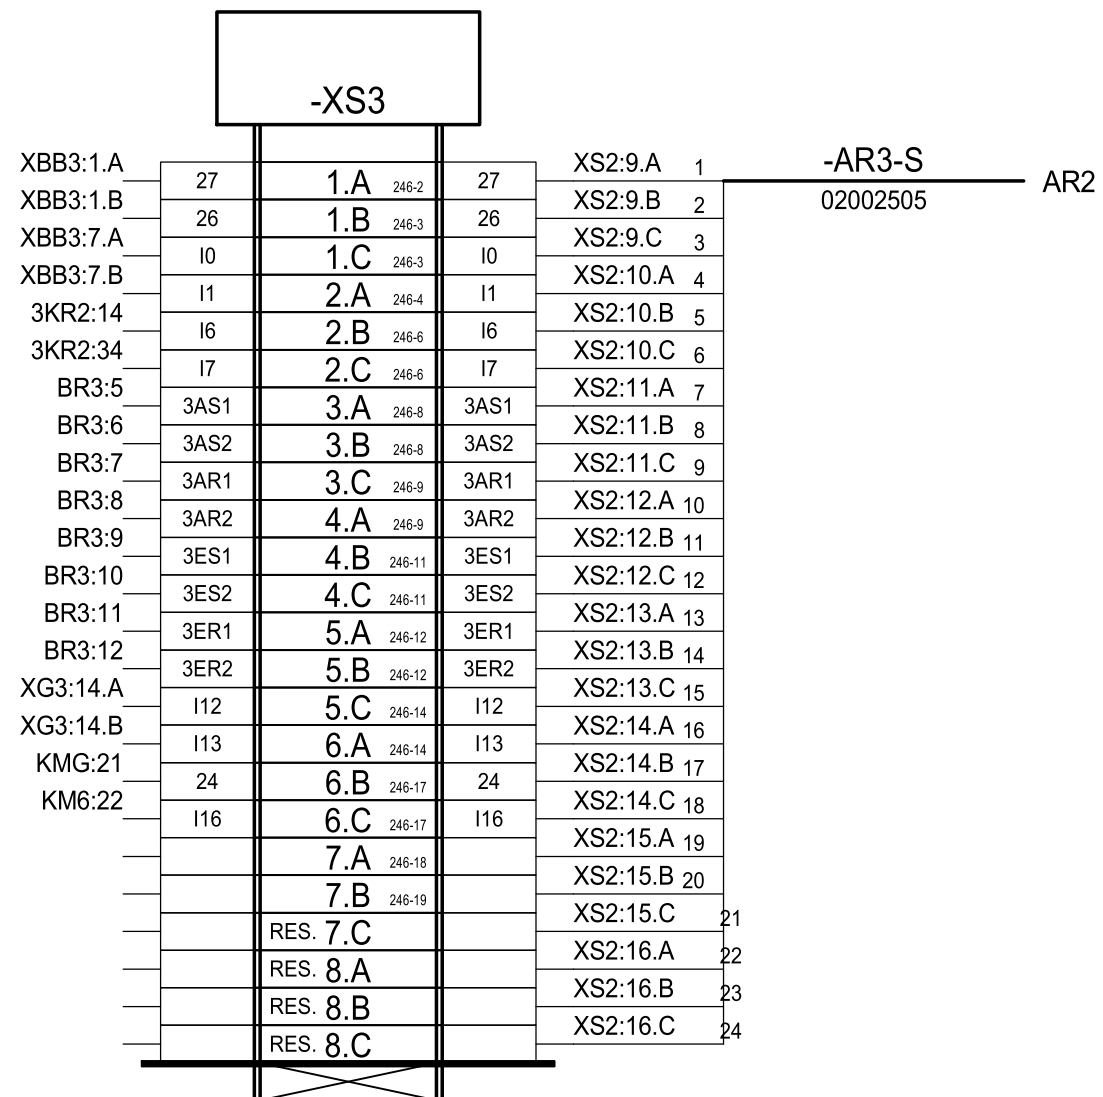

AR3



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : AR
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

Terminal Strip: +AR3-XS3

ENCAISSEUSE CLUB

IND B

Imprimé le 08/04/2025

310

335

◁ 309 320 ▷

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
REPERE	FOLIO	DESIGNATION										REFERENCE			FABRICANT		QTE										
0PE2	07	PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE FILETAGE M/ISO 25										206125			BIZ LINE		1										
1A1	85	COUPLEUR ETHERCAT, 2 RJ45, 8 ENTRÉES, 4 SORTIES TOR										D 244 030 00			STAÜBLI		1										
1A1.1	85	MODULE INTERFACE CODEUR INCREMENTAL, ETHERCAT										D 244 429 00			STAÜBLI		1										
1A1.2	85	MODULE INTERFACE CODEUR INCREMENTAL, ETHERCAT										D 244 429 00			STAÜBLI		1										
1BR2	92	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES										7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1										
1BR2	92	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M8, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 2m,										EVC141			IFM		1										
1BR2	92	Mini vacuostat réglable série PSK, 1 sortie contact PNP, connectique M8-3 pôles racco										PSK100D6M8			PIAB		1										
1BS1	37	CONNECTEUR M12 5PTS DROIT PUR 10M										EVC072			IFM		1										
1BS1	37	CAPTEUR DE SECURITE A CODAGE RFID, SERIE ST D, M12 5 POLES										ST DD210MK-D0T			PIZZATO		1										
1KR1	83	CONTACTEUR CA4-K - 3 F + 1 O - INSTANTANE - 10 A - 24 VCC										CA4KN31BW3			SCHNEIDER ELECTRIC		1										
1KR2	83	CONTACTEUR CA4-K - 3 F + 1 O - INSTANTANE - 10 A - 24 VCC										CA4KN31BW3			SCHNEIDER ELECTRIC		1										
1P1	35	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD										NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO		1										
1P1	35	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL										RKT 12-346/5M			LUMBERG		1										
1P2	35	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD										NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO		1										
1P2	35	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL										RKT 12-346/5M			LUMBERG		1										
1P3	36	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD										NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO		1										
1P3	36	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL										RKT 12-346/10M			LUMBERG		1										
1P4	36	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD										NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO		1										
1P4	36	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL										RKT 12-346/10M			LUMBERG		1										
1PE1	08A	PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE FILETAGE M/ISO 16										206116			BIZ LINE		1										
1PE2	08A	PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE FILETAGE M/ISO 16										206116			BIZ LINE		1										
1PN1		IE FC RJ45 FICHE 180 2X2, CONNECT. ENFICHABLE RJ45 (10/100Mbit/s) METAL ROBUSTE ET BR										6GK1901-1BB10-2AA0			SIEMENS		2										
1PN1		CABLE PROFINET GÉNÉRIQUE										PROFINET			PROFINET		1										
1PN2		IE FC RJ45 FICHE 180 2X2, CONNECT. ENFICHABLE RJ45 (10/100Mbit/s) METAL ROBUSTE ET BR										6GK1901-1BB10-2AA0			SIEMENS		2										
1PN2		CABLE PROFINET GÉNÉRIQUE										PROFINET			PROFINET		1										
1PN3		IE FC RJ45 FICHE 180 2X2, CONNECT. ENFICHABLE RJ45 (10/100Mbit/s) METAL ROBUSTE ET BR										6GK1901-1BB10-2AA0			SIEMENS		2										
1PN3		CABLE PROFINET GÉNÉRIQUE										PROFINET			PROFINET		1										
1PN4		IE FC RJ45 FICHE 180 2X2, CONNECT. ENFICHABLE RJ45 (10/100Mbit/s) METAL ROBUSTE ET BR										6GK1901-1BB10-2AA0			SIEMENS		2										
1PN4		CABLE PROFINET GÉNÉRIQUE										PROFINET			PROFINET		1										
1PN8	183	CABLE ETHERNET CAT. 6 4 PAIRES										01273041			NEXANS		1										
1PN8	183	CONNECTEUR RJ45 Cat. 6 , 8 poles AVEC PRESSE ETOUPE										J00026A5001			TELEGARTNER		2										
1R1		CONNECTEUR FEMELLE M12, CODE D, 4 PÔLES										1424683			PHOENIX CONTACT		1										
1R1		CABLE SOUPLE MULTICONDUCTEUR NON BLINDE, 4x0.34										LiY-Y 4x0,34²			_UNDEFINED		1										
		PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com								Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite								ENCAISSEUSE CLUB		320							
		Schéma N° : SP2322								Dessiné par : ARI Validé par : FPA								NOMENCLATURE MATERIEL								335	
																										IND B	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE			FABRICANT		QTE				
1SP1	81	BOÎTIER DE COMMANDE MANUELLE SP2									SP2			STÄUBLI		1				
1YDO1	92	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
1YDO1	92	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M8, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 2m,									EVC141			IFM		1				
2A1	195	COUPLEUR ETHERCAT, 2 RJ45, 8 ENTRÉES, 4 SORTIES TOR									D 244 030 00			STAÜBLI		1				
2A1.1	195	MODULE INTERFACE CODEUR INCREMENTAL, ETHERCAT									D 244 429 00			STAÜBLI		1				
2A1.2	195	MODULE INTERFACE CODEUR INCREMENTAL, ETHERCAT									D 244 429 00			STAÜBLI		1				
2BB1	170	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 18x0,5mm²									02001805			AUXICOM		1				
2BB2	171	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 18x0,5mm²									02001805			AUXICOM		1				
2BR2	202	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
2BR2	202	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M8, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 2m,									EVC141			IFM		1				
2BR2	202	Mini vacuostat réglable série PSK, 1 sortie contact PNP, connectique M8-3 pôles racco									PSK100D6M8			PIAB		1				
2ETH1		CABLE ETHERNET CAT. 6 4 PAIRES									01273041			NEXANS		1				
2ETH1		CONNECTEUR RJ45 Cat. 6 , 8 poles AVEC PRESSE ETOUPE									J00026A5001			TELEGARTNER		2				
2ETH2		CABLE ETHERNET CAT. 6 4 PAIRES									01273041			NEXANS		1				
2ETH2		CONNECTEUR RJ45 Cat. 6 , 8 poles AVEC PRESSE ETOUPE									J00026A5001			TELEGARTNER		2				
2ETH3		CABLE ETHERNET CAT. 6 4 PAIRES									01273041			NEXANS		1				
2ETH3		CONNECTEUR RJ45 Cat. 6 , 8 poles AVEC PRESSE ETOUPE									J00026A5001			TELEGARTNER		2				
2ETH4		CABLE ETHERNET CAT. 6 4 PAIRES									01273041			NEXANS		1				
2ETH4		CONNECTEUR RJ45 Cat. 6 , 8 poles AVEC PRESSE ETOUPE									J00026A5001			TELEGARTNER		2				
2KR1	193	CONTACTEUR CA4-K - 3 F + 1 O - INSTANTANE - 10 A - 24 VCC									CA4KN31BW3			SCHNEIDER ELECTRIC		1				
2KR2	193	CONTACTEUR CA4-K - 3 F + 1 O - INSTANTANE - 10 A - 24 VCC									CA4KN31BW3			SCHNEIDER ELECTRIC		1				
2P1	172	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD									NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO		1				
2P1	172	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL									RKT 12-346/5M			LUMBERG		1				
2P2	172	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD									NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO		1				
2P2	172	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL									RKT 12-346/5M			LUMBERG		1				
2P3	173	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD									NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO		1				
2P3	173	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL									RKT 12-346/10M			LUMBERG		1				
2P4	173	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD									NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO		1				
2P4	173	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL									RKT 12-346/10M			LUMBERG		1				
2PE1	140	PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE FILETAGE M/ISO 16									206116			BIZ LINE		1				
2PE2	140	PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE FILETAGE M/ISO 16									206116			BIZ LINE		1				
2PN1		IE FC RJ45 FICHE 180 2X2, CONNECT. ENFICHABLE RJ45 (10/100Mbit/s) METAL ROBUSTE ET BR									6GK1901-1BB10-2AA0			SIEMENS		2				
2PN1		SIMATIC NET, CABLE TRAILING IE FC TP, 2x2, CONNEXION AU FC OUTLET RJ45, UTILISTAION S									6XV1840-2AH10			SIEMENS		1				

	PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com		Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite				ENCAISSEUSE CLUB		321	
	Schéma N° : SP2322		Dessiné par : ARI Validé par : FPA		NOMENCLATURE MATERIEL				335	
								IND B	Imprimé le 08/04/2025	◀ 320 322 ▶

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
2PN2		IE FC RJ45 FICHE 180 2X2, CONNECT. ENFICHABLE RJ45 (10/100Mbit/s) METAL ROBUSTE ET BR	6GK1901-1BB10-2AA0	SIEMENS	2
2PN2		SIMATIC NET, CABLE TRAILING IE FC TP, 2x2, CONNEXION AU FC OUTLET RJ45, UTILISTAION S	6XV1840-2AH10	SIEMENS	1
2PN3		IE FC RJ45 FICHE 180 2X2, CONNECT. ENFICHABLE RJ45 (10/100Mbit/s) METAL ROBUSTE ET BR	6GK1901-1BB10-2AA0	SIEMENS	2
2PN3		SIMATIC NET, CABLE TRAILING IE FC TP, 2x2, CONNEXION AU FC OUTLET RJ45, UTILISTAION S	6XV1840-2AH10	SIEMENS	1
2PN4		IE FC RJ45 FICHE 180 2X2, CONNECT. ENFICHABLE RJ45 (10/100Mbit/s) METAL ROBUSTE ET BR	6GK1901-1BB10-2AA0	SIEMENS	2
2PN4		SIMATIC NET, CABLE TRAILING IE FC TP, 2x2, CONNEXION AU FC OUTLET RJ45, UTILISTAION S	6XV1840-2AH10	SIEMENS	1
2R1		CONNECTEUR FEMELLE M12, CODE D, 4 PÔLES	1424683	PHOENIX CONTACT	1
2R1		CABLE SOUPLE MULTICONDUCTEUR NON BLINDE, 4x0.34	LiY-Y 4x0,34²	_UNDEFINED	1
2SAU1	170	ARRET D'URGENCE ROUGE Ø22- TETE Ø 40 - TOURNER POUR DEVERROUILLER - 2O	XB4BS8444	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU1	170	BLOC CONTACT POUR BOUTON - ZBE Ø22 - 1F	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU1	170	HARMONY ETIQUETTE CIRCULAIRE Ø60MM JAUNE LUMINEUSE - LOGO EN13850 - ARRET D'URGENCE	ZBY9W2B130	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU2	170	ARRET D'URGENCE ROUGE Ø22- TETE Ø 40 - TOURNER POUR DEVERROUILLER - 2O	XB4BS8444	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU2	170	BLOC CONTACT POUR BOUTON - ZBE Ø22 - 1F	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU2	170	HARMONY ETIQUETTE CIRCULAIRE Ø60MM JAUNE LUMINEUSE - LOGO EN13850 - ARRET D'URGENCE	ZBY9W2B130	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU3	171	ARRET D'URGENCE ROUGE Ø22- TETE Ø 40 - TOURNER POUR DEVERROUILLER - 2O	XB4BS8444	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU3	171	BLOC CONTACT POUR BOUTON - ZBE Ø22 - 1F	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU3	171	HARMONY ETIQUETTE CIRCULAIRE Ø60MM JAUNE LUMINEUSE - LOGO EN13850 - ARRET D'URGENCE	ZBY9W2B130	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU4	171	ARRET D'URGENCE ROUGE Ø22- TETE Ø 40 - TOURNER POUR DEVERROUILLER - 2O	XB4BS8444	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU4	171	BLOC CONTACT POUR BOUTON - ZBE Ø22 - 1F	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SAU4	171	HARMONY ETIQUETTE CIRCULAIRE Ø60MM JAUNE LUMINEUSE - LOGO EN13850 - ARRET D'URGENCE	ZBY9W2B130	SCHNEIDER ELECTRIC	1
2SP1	191	BOÎTIER DE COMMANDE MANUELLE SP2	SP2	STÄUBLI	1
2YDO1	202	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES	7000-12481-0000000	MURRELEKTRONIK	1
2YDO1	202	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M8, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 2m,	EVC141	IFM	1
3A1	284	COUPLEUR ETHERCAT, 2 RJ45, 8 ENTRÉES, 4 SORTIES TOR	D 244 030 00	STAÜBLI	1
3A1.1	284	MODULE INTERFACE CODEUR INCREMENTAL, ETHERCAT	D 244 429 00	STAÜBLI	1
3A1.2	284	MODULE INTERFACE CODEUR INCREMENTAL, ETHERCAT	D 244 429 00	STAÜBLI	1
3BB1	270	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 18x0,5mm²	02001805	AUXICOM	1
3BB2	271	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 18x0,5mm²	02001805	AUXICOM	1
3BR2	291	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES	7000-12481-0000000	MURRELEKTRONIK	1
3BR2	291	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M8, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 2m,	EVC141	IFM	1
3BR2	291	Mini vacuostat réglable série PSK, 1 sortie contact PNP, connectique M8-3 pôles racco	PSK100D6M8	PIAB	1
3KR1	282	CONTACTEUR CA4-K - 3 F + 1 O - INSTANTANE - 10 A - 24 VCC	CA4KN31BW3	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3KR2	282	CONTACTEUR CA4-K - 3 F + 1 O - INSTANTANE - 10 A - 24 VCC	CA4KN31BW3	SCHNEIDER ELECTRIC	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
REPERE	FOLIO	DESIGNATION										REFERENCE			FABRICANT			QTE					
3P1	272	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD										NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO			1					
3P1	272	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL										RKT 12-346/5M			LUMBERG			1					
3P2	272	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD										NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO			1					
3P2	272	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL										RKT 12-346/5M			LUMBERG			1					
3P3	273	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD										NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO			1					
3P3	273	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL										RKT 12-346/5M			LUMBERG			1					
3P4	273	INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ NS, MODE 1, 2 OSSD										NS D4AZ1SMK-F41			PIZZATO			1					
3P4	273	CABLE DE RACCORDEMENT DE REPARTITEURS POUR ACTIONNEURS/CAPTEURS AVEC CONNECTEUR FEMEL										RKT 12-346/5M			LUMBERG			1					
3PE1	240	PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE FILETAGE M/ISO 16										206116			BIZ LINE			1					
3PE2	240	PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE FILETAGE M/ISO 16										206116			BIZ LINE			1					
3R1		CONNECTEUR FEMELLE M12, CODE D, 4 PÔLES										1424683			PHOENIX CONTACT			1					
3R1		CABLE SOUPLE MULTICONDUCTEUR NON BLINDE, 4x0.34										LiY-Y 4x0,34²			_UNDEFINED			1					
3SAU1	270	ARRET D'URGENCE ROUGE Ø22- TETE Ø 40 - TOURNER POUR DEVERROUILLER - 20										XB4BS8444			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU1	270	BLOC CONTACT POUR BOUTON - ZBE Ø22 - 1F										ZBE101			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU1	270	HARMONY ETIQUETTE CIRCULAIRE Ø60MM JAUNE LUMINEUSE - LOGO EN13850 - ARRET D'URGENCE										ZBY9W2B130			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU2	270	ARRET D'URGENCE ROUGE Ø22- TETE Ø 40 - TOURNER POUR DEVERROUILLER - 20										XB4BS8444			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU2	270	BLOC CONTACT POUR BOUTON - ZBE Ø22 - 1F										ZBE101			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU2	270	HARMONY ETIQUETTE CIRCULAIRE Ø60MM JAUNE LUMINEUSE - LOGO EN13850 - ARRET D'URGENCE										ZBY9W2B130			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU3	271	ARRET D'URGENCE ROUGE Ø22- TETE Ø 40 - TOURNER POUR DEVERROUILLER - 20										XB4BS8444			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU3	271	BLOC CONTACT POUR BOUTON - ZBE Ø22 - 1F										ZBE101			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU3	271	HARMONY ETIQUETTE CIRCULAIRE Ø60MM JAUNE LUMINEUSE - LOGO EN13850 - ARRET D'URGENCE										ZBY9W2B130			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU4	271	ARRET D'URGENCE ROUGE Ø22- TETE Ø 40 - TOURNER POUR DEVERROUILLER - 20										XB4BS8444			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU4	271	BLOC CONTACT POUR BOUTON - ZBE Ø22 - 1F										ZBE101			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SAU4	271	HARMONY ETIQUETTE CIRCULAIRE Ø60MM JAUNE LUMINEUSE - LOGO EN13850 - ARRET D'URGENCE										ZBY9W2B130			SCHNEIDER ELECTRIC			1					
3SP1	280	BOÎTIER DE COMMANDE MANUELLE SP2										SP2			STÄUBLI			1					
3YDO1	291	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES										7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK			1					
3YDO1	291	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M8, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 2m,										EVC141			IFM			1					
A3	31	SIMATIC HMI TP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, OPERATION TACTILE, DISPLAY TFT WIDESCREEEN										6AV2124-0MC01-0AX0			SIEMENS			1					
A1-X1	45	SIMATIC S7-1500, MODULE D'ENTREES TOR 32E 24VDC										6ES7521-1BL10-0AA0			SIEMENS			1					
A1-X2	45	SIMATIC S7-1500, MODULE D'ENTREES/SORTIES TOR 16E/16S 24VDC, 0.5A										6ES7523-1BL00-0AA0			SIEMENS			1					
A1-X3	45	SIMATIC S7-1500, MODULE D'ENTREES TOR 16E 24VDC										6ES7521-1BH10-0AA0			SIEMENS			1					
A1-X4	45	SIMATIC S7-1500, MODULE DE SORTIES TOR, DQ 16x230VAC/2A ST RELAIS										6ES7522-5HH00-0AB0			SIEMENS			1					
ALIM1	10	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 5x6mm²										02000560			AUXICOM			1					
		PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com								Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite								ENCAISSEUSE CLUB		323			
		Schéma N° : SP2322								NOMENCLATURE MATERIEL								IND B		Imprimé le 08/04/2025		335	
																						< 322 324 >	
								Dessiné par : ARI Validé par : FPA															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE			FABRICANT		QTE				
AR1-S		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 27x0,5mm²									02002505			AUXICOM		1				
AR2-ES		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 27x0,5mm²									02002505			AUXICOM		1				
AR2-P		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 12x1,5mm²									02001215			AUXICOM		1				
AR3-ES		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 27x0,5mm²									02002505			AUXICOM		1				
AR3-P		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 12x1,5mm²									02001215			AUXICOM		1				
AR3-S		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 27x0,5mm²									02002505			AUXICOM		1				
AR1-24V		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 12x1,5mm²									02001215			AUXICOM		1				
AR3-24V		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 12x1,5mm²									02001215			AUXICOM		1				
B50	67	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
B50	67	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M8, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 5m,									EVC142			IFM		1				
B51	65	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
B51	65	REFLECTEUR NID D'ABEILLE 30x20mm POUR CELLULE LASER POUR BOITIERS OGPL, OJPL, OLPL									E20994			IFM		1				
B51	65	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 5m									EVC002			IFM		1				
B51	65	DETECTEUR REFLEX POUR OBJETS TRANSPARENTS, 0.2...1.5M, M12 4P									OJ5191			IFM		1				
B52	68	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
B52	68	REFLECTOR TS-45x28, REFLECTEUR NID D'ABEILLE 45x28mm									E20452			IFM		1				
B52	68	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, COUDÉ, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 5m									EVC005			IFM		1				
B52	68	DETECTEUR OPTOELECTRONIQUE, PORTEE 0.05-2.5m, SORTIE PNP, ALIM. 10-30VDC, CONNECTEUR									OGP100			IFM		1				
B53	68	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
B53	68	REFLECTEUR NID D'ABEILLE 30x20mm POUR CELLULE LASER POUR BOITIERS OGPL, OJPL, OLPL									E20994			IFM		1				
B53	68	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 5m									EVC002			IFM		1				
B53	68	DÉTECTEUR LASER, SORTIE PNP,PORTEE 0...8m, CABLE 0,3M, CONNECTEUR M12 4POLES									O6P701			IFM		1				
B54	68	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
B54	68	REFLECTEUR NID D'ABEILLE 30x20mm POUR CELLULE LASER POUR BOITIERS OGPL, OJPL, OLPL									E20994			IFM		1				
B54	68	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 5m									EVC002			IFM		1				
B54	68	DÉTECTEUR LASER, SORTIE PNP,PORTEE 0...8m, CABLE 0,3M, CONNECTEUR M12 4POLES									O6P701			IFM		1				
B55	68	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
B55	68	REFLECTOR TS-45x28, REFLECTEUR NID D'ABEILLE 45x28mm									E20452			IFM		1				
B55	68	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, COUDÉ, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 5m									EVC005			IFM		1				
B55	68	DETECTEUR OPTOELECTRONIQUE, PORTEE 0.05-2.5m, SORTIE PNP, ALIM. 10-30VDC, CONNECTEUR									OGP100			IFM		1				
B56	65	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
B56	65	REFLECTEUR NID D'ABEILLE 30x20mm POUR CELLULE LASER POUR BOITIERS OGPL, OJPL, OLPL									E20994			IFM		1				
B56	65	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 5m									EVC002			IFM		1				

	PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com		Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite				ENCAISSEUSE CLUB		324	
	Schéma N° : SP2322		Dessiné par : ARI Validé par : FPA		NOMENCLATURE MATERIEL				335	
								IND B	Imprimé le 08/04/2025	323 325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE															
B56	65	DETECTEUR REFLEX POUR OBJETS TRANSPARENTS, 0.2...1.5M, M12 4P	OJ5191	IFM	1															
BR1	14	CONTRÔLEUR ROBOT CS9	CS9	STÄUBLI	1															
BR2	150	CONTRÔLEUR ROBOT CS9	CS9	STÄUBLI	1															
BR3	250	CONTRÔLEUR ROBOT CS9	CS9	STÄUBLI	1															
CAM	64	CONNECTEUR FEMELLE M12 12P, DROIT, CÂBLE PUR 12x0.14m², NOIR, 10m	1424271000	WEIDMULLER	1															
CAM1	64	VISION DE CAMERA INTELLIGENTE, RESOLUTION 800x600/640x480 PIXELS	IS7600M-373-50	COGNEX	1															
CFA	07		BMP2030		1															
CFA	07	BOITIER TERMINAL EN ACIER DOUX, IP66, 200x300x120	STB203012	ELDON	1															
COD2	185	CABLE DE SIGNAUX PRECONNECTORISÉ POUR CODEUR, LONG. 10m	6FX3002-2CT12-1BA0	SIEMENS	1															
COD2V	185	CABLE DE SIGNAUX PRECONNECTORISÉ POUR CODEUR ABS DANS S-1FL6 HI, LONG. 15m	6FX3002-2DB10-1BF0	SIEMENS	1															
COD4	186	CABLE DE SIGNAUX PRECONNECTORISÉ POUR CODEUR ABS DANS S-1FL6 HI, LONG. 15m	6FX3002-2DB10-1BF0	SIEMENS	1															
COD4V	186	CABLE DE SIGNAUX PRECONNECTORISÉ POUR CODEUR ABS DANS S-1FL6 HI, LONG. 15m	6FX3002-2DB10-1BF0	SIEMENS	1															
COD2R1		CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE	LiY-CY 8x0,34²	_UNDEFINED	1															
COD2R2		CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE	LiY-CY 8x0,34²	_UNDEFINED	1															
COD2R3		CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE	LiY-CY 8x0,34²	_UNDEFINED	1															
COD4R1		CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE	LiY-CY 8x0,34²	_UNDEFINED	1															
COD4R2		CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE	LiY-CY 8x0,34²	_UNDEFINED	1															
COD4R3		CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE	LiY-CY 8x0,34²	_UNDEFINED	1															
CPU1	45	SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, UNITE CENTRALE	6ES7515-2AM02-0AB0	SIEMENS	1															
CPU1	45	SIMATIC S7-1500, RAIL 482mm	6ES7590-1AE80-0AA0	SIEMENS	1															
E1	12	ECLAIRAGE LED POUR ARMOIRE 230V AVEC DETECTEUR ET AIMANTABLE	FLL-230565U-IRM	FANDIS	1															
E2	151	ECLAIRAGE LED POUR ARMOIRE 230V AVEC DETECTEUR ET AIMANTABLE	FLL-230565U-IRM	FANDIS	1															
E3	251	ECLAIRAGE LED POUR ARMOIRE 230V AVEC DETECTEUR ET AIMANTABLE	FLL-230565U-IRM	FANDIS	1															
ETC1		CORDON DE RACCORDEMENT, CAT6 S/FTP PVC, RJ45, 2m, GRIS	GGM CAT6S2M	GIGAMEDIA	1															
ETC2		CORDON DE RACCORDEMENT, CAT6 S/FTP PVC, RJ45, 2m, GRIS	GGM CAT6S2M	GIGAMEDIA	1															
ETC3		CORDON DE RACCORDEMENT, CAT6 S/FTP PVC, RJ45, 2m, GRIS	GGM CAT6S2M	GIGAMEDIA	1															
ETH1		CABLE ETHERNET CAT. 6 4 PAIRES	01273041	NEXANS	1															
ETH1		CONNECTEUR RJ45 Cat. 6 , 8 poles AVEC PRESSE ETOUPE	J00026A5001	TELEGARTNER	2															
ETH2		CABLE ETHERNET CAT. 6 4 PAIRES	01273041	NEXANS	1															
ETH2		CONNECTEUR RJ45 Cat. 6 , 8 poles AVEC PRESSE ETOUPE	J00026A5001	TELEGARTNER	2															
ETH3		CABLE ETHERNET CAT. 6 4 PAIRES	01273041	NEXANS	1															
ETH3		CONNECTEUR RJ45 Cat. 6 , 8 poles AVEC PRESSE ETOUPE	J00026A5001	TELEGARTNER	2															
ETH4		CABLE ETHERNET CAT. 6 4 PAIRES	01273041	NEXANS	1															

	PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com		Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite		ENCAISSEUSE CLUB		325	
	Schéma N° : SP2322		NOMENCLATURE MATERIEL		IND B		Imprimé le 08/04/2025	
	Dessiné par : ARI Validé par : FPA				326			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE			FABRICANT		QTE				
ETH4		CONNECTEUR RJ45 Cat. 6 , 8 poles AVEC PRESSE ETOUPE									J00026A5001			TELEGARTNER		2				
ETH5		CABLE ETHERNET CAT. 6 4 PAIRES									01273041			NEXANS		1				
ETH5		CONNECTEUR RJ45 Cat. 6 , 8 poles AVEC PRESSE ETOUPE									J00026A5001			TELEGARTNER		2				
F1	176	BORNIERS A RESSORTS PUSH-IN (1 JEU)									751008			PILZ		1				
F1	176	PNOZ m B0, APPAREIL DE BASE, 20(8)E TOR, 4S STATIQUE, 4S TESTS IMPULSIONNELS, ALIM. 2									772100			PILZ		1				
F2	180	BLOC D'EXTENSION DE CONTACTS PNOZs11 24VDC, BORNIERS A VIS									750111			PILZ		1				
F3	181	BLOC D'EXTENSION DE CONTACTS PNOZs11 24VDC, BORNIERS A VIS									750111			PILZ		1				
F4	181	BLOC LOGIQUE DE SECURITE PNOZs7 24VDC, BORNE A VIS									750107			PILZ		1				
HC1	64	ESSENTIAL EBAR LINK, BARRETTE A LEDS ROUGE 17°, L=275mm,, 24VDC									EBAR-L-375-630-17			TPL VISION		1				
HC2	64	ESSENTIAL EBAR LINK, BARRETTE A LEDS ROUGE 17°, L=275mm,, 24VDC									EBAR-L-375-630-17			TPL VISION		1				
HE1	12	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 3x1,5mm²									02000315			AUXICOM		1				
HE1	12	LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW									96630332			THORN		1				
HE2	151	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 3x1,5mm²									02000315			AUXICOM		1				
HE2	151	LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW									96630332			THORN		1				
HE3	251	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 3x1,5mm²									02000315			AUXICOM		1				
HE3	251	LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW									96630332			THORN		1				
HL1	63	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
HL1		CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 10									EVC003			IFM		1				
HL1	63	LED NEON FLEX 8mm RGB 5050 24V 14,4W 72Led/m IP65, Lg 10m									NEO8-RGB-078512-10			LEDPOINT		1				
HL2	63	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
HL2	63	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 10									EVC003			IFM		1				
HL2	63	LED NEON FLEX 8mm RGB 5050 24V 14,4W 72Led/m IP65, Lg 5m									NEO8-RGB-078512-5			LEDPOINT		1				
HL3	63	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
HL3	63	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 10									EVC003			IFM		1				
HL3	63	LED NEON FLEX 8mm RGB 5050 24V 14,4W 72Led/m IP65, Lg 10m									NEO8-RGB-078512-10			LEDPOINT		1				
HL4	63	CONNECTEUR MALE M12 A RACCORDEMENT RAPIDE 4 POLES									7000-12481-0000000			MURRELEKTRONIK		1				
HL4	63	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 10									EVC003			IFM		1				
HL4	63	LED NEON FLEX 8mm RGB 5050 24V 14,4W 72Led/m IP65, Lg 5m									NEO8-RGB-078512-5			LEDPOINT		1				
HMST	11	VOYANT ROND Ø22 - IP66 - BLANC - LED INTEGREE - 400VAC									XB4BV5B1			SCHNEIDER ELECTRIC		1				
K00	52	COUPLEUR RELAIS, 1 CONTACT INVERSEUR 24 V CA/CC (PUSH-IN) COURANT THERMIQUE 6 A									3RQ3018-2AB00			SIEMENS		1				
K01	52	COUPLEUR RELAIS, 1 CONTACT INVERSEUR 24 V CA/CC (PUSH-IN) COURANT THERMIQUE 6 A									3RQ3018-2AB00			SIEMENS		1				
K02	52	COUPLEUR RELAIS, 1 CONTACT INVERSEUR 24 V CA/CC (PUSH-IN) COURANT THERMIQUE 6 A									3RQ3018-2AB00			SIEMENS		1				
KM5	261	CONTACTEUR TESYS LP1-K - 3P - AC-3 440V 6 A - BOBINE 24 V CC									LP1K0601BD3			SCHNEIDER ELECTRIC		1				
		PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com							Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite							ENCAISSEUSE CLUB		326		
		Schéma N° : SP2322							NOMENCLATURE MATERIEL							IND B	Imprimé le 08/04/2025	335		
		Dessiné par : ARI Validé par : FPA																< 325 327 >		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE				FABRICANT			QTE		
KM6	261	CONTACTEUR TESYS LP1-K - 3P - AC-3 440V 6 A - BOBINE 24 V CC									LP1K0601BD3				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
KMG	251	CONTACTEUR TESYS LC1-D - 3P - AC-3 440V 9 A - BOBINE 24V CC									LC1D09BL				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
LCB	31	INTERFACE ELECTRONIQUE EKS EN MODE 0 EUCHNER EKS-A-APB-G08									113665				EUCHNER			1		
LCB1	31	INTERFACE ELECTRONIQUE EKS EN MODE EUCHNER EKS-A-SFH-G30-ST150 M8									116118				EUCHNER			1		
LCB1	31	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M8, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 5m,									EVC151				IFM			1		
M1	20	CÂBLE DE COMMANDE PVC, BLINDÉ, CONTROLFLEX-B, 4x1,5mm²									02380415				AUXICOM			1		
M2	160	CABLE DE PUISSANCE PRÉCONNECTORISÉ 4x1,5 POUR MOTEUR S-1FL6 HI 400V AVEC V90, LONG. 1									6FX3002-5CL02-1BA0				SIEMENS			1		
M3	260	CÂBLE DE COMMANDE PVC, BLINDÉ, CONTROLFLEX-B, 4x1,5mm²									02380415				AUXICOM			1		
M4	21	CABLE DE PUISSANCE PRÉCONNECTORISÉ 4x1,5 POUR MOTEUR S-1FL6 HI 400V AVEC V90, LONG. 1									6FX3002-5CL02-1BA0				SIEMENS			1		
M5		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 4x1,5mm²									02000415				AUXICOM			1		
M6		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 4x1,5mm²									02000415				AUXICOM			1		
MXC1	185	REPARTITEUR POUR SIGNAUX DE CODEURS INCREMENTAUX AVEC 4 CANAUX DE SORTIE									GV481				MOTRONA			1		
MXC2	186	REPARTITEUR POUR SIGNAUX DE CODEURS INCREMENTAUX AVEC 4 CANAUX DE SORTIE									GV481				MOTRONA			1		
P03	52	Avertisseur sonore Rouge Eaton série Eaton Fulleon, 9 → 28 V c.c., 107dB IP54									227-9999				RS COMPONENTS			1		
PC1	12	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 3x1,5mm²									02000315				AUXICOM			1		
PC1	12	PRISE 2P+T AVEC ECLIPS DE PROTECTION PROG PLEXO COMPLET ENCASTRE GRIS 16A									069831				LEGRAND			1		
PE1	10	BARRE CUIVRE A TROUS TARAUDÉS SECTION 12x4, 160A ADMISSIBLES									037389				LEGRAND			1		
PUP		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 18x0,5mm²									02001805				AUXICOM			1		
Q0	10	CARTOUCHE INDUSTRIELLE CYLINDRIQUE NEUTRE 14x51mm									014300				LEGRAND			1		
Q0	10	CARTOUCHE INDUSTRIELLE HPC CYLINDRIQUE gG SANS PERCUTEUR 14x51mm, 32A									014332				LEGRAND			3		
Q0	10	BLOC DE BASE INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR FUSIBLE GS1 3P+N 3 F - NFC - 32 A									GS1DD4				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
Q0	10	AXE 30-32A 5X5 200MM									GS2AE82				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
Q0	10	POIGNEE EXT FRONT 32..63A IP65 ROUGE									GS2AH520				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
Q1	11	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 2 A - 2P - 2D									GB2DB07				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
Q2	151	TESYS GV2ME, DISJONCTEUR MOTEUR MAGNO-THERMIQUE 1,6-2,5A									GV2ME07				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
Q3	12	ACTI9, IID INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 2P 40A 30mA TYPE AC									A9R11240				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
Q4	12	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA									A9P22606				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
Q5	12	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 4A, COURBE C, 4500A/6kA									A9P22604				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
Q6	152	DISJONCTEUR ELECTRONIQUE, CARACTERISTIQUE MAGNETIQUE THERMIQUE, 24VDC, 4x 2...10A									PM-0724-400-2				BLOCK			1		
QM1	20	TESYS GV2LE, DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 4A 15KA									GV2LE08				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
QM2	160	TESYS GV2LE, DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 2,5A 15KA									GV2LE07				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
QM2	160	TESYS GV, CONTACT AUXILIAIRE FRONTAL - 10+1F									GVAE11				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
QM3	260	TESYS GV2LE, DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 4A 15KA									GV2LE08				SCHNEIDER ELECTRIC			1		

	PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com		Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite				ENCAISSEUSE CLUB		327					
	Schéma N° : SP2322		Dessiné par : ARI Validé par : FPA		NOMENCLATURE MATERIEL				IND B		Imprimé le 08/04/2025		335	
											326 328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE				FABRICANT			QTE			
QM4	21	TESYS GV2LE, DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 2,5A 15KA									GV2LE07				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
QM5	261	TESYS GV2ME, DISJONCTEUR MOTEUR MAGNO-THERMIQUE 0,63-1A									GV2ME05				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
QM5	261	TESYS GV, CONTACT AUXILIAIRE FRONTAL - 1O+1F									GVAE11				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
QM6	261	TESYS GV2ME, DISJONCTEUR MOTEUR MAGNO-THERMIQUE 0,4-0,63A									GV2ME04				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
QM6	261	TESYS GV, CONTACT AUXILIAIRE FRONTAL - 1O+1F									GVAE11				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
QR1	14	TESYS GV2ME, DISJONCTEUR MOTEUR MAGNO-THERMIQUE 9-14A									GV2ME16				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
QR1	14	TESYS GV, CONTACT AUXILIAIRE FRONTAL - 1O+1F									GVAE11				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
QR2	150	TESYS GV2ME, DISJONCTEUR MOTEUR MAGNO-THERMIQUE 9-14A									GV2ME16				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
QR2	150	TESYS GV, CONTACT AUXILIAIRE FRONTAL - 1O+1F									GVAE11				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
QR3	250	TESYS GV2ME, DISJONCTEUR MOTEUR MAGNO-THERMIQUE 9-14A									GV2ME16				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
QR3	250	TESYS GV, CONTACT AUXILIAIRE FRONTAL - 1O+1F									GVAE11				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
REP1		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 18x0,5mm²									02001805				AUXICOM			1			
REP1	11	REPARTITEUR TETRAPOLAIRE TD 80/100 A, 6 CONNEXIONS									563920				ERICO			1			
REP1	65	REPARTITEUR EXACT12 SANS LED, 8xM12, 5 POLES									8000-88550-0000000				MURRELEKTRONIK			1			
REP2		CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 18x0,5mm²									02001805				AUXICOM			1			
REP2	150	REPARTITEUR TETRAPOLAIRE TD 80/100 A, 6 CONNEXIONS									563920				ERICO			1			
REP3	250	REPARTITEUR TETRAPOLAIRE TD 80/100 A, 6 CONNEXIONS									563920				ERICO			1			
S11	30	BOUTON-POUSOIR LUMINEUX BLEU - IMPULSION - 24V - 1O+1F - RÉARMEMENT									XB4-210147TWO				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
S13	30	BOUTON-POUSOIR LUMINEUX ROUGE - IMPULSION - 24V - 1O+1F - ACQUIT. DÉFAUT									XB4-210147TA8				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
S21	170	BOUTON-POUSOIR LUMINEUX BLEU - IMPULSION - 24V - 1O+1F - RÉARMEMENT									XB4-210147TWO				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
S22	170	BOUTON-POUSOIR LUMINEUX BLANC - IMPULSION - 24V - 1O+1F - DEMANDE D'ACCÈS									XB4-210147UTL				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
S23	171	BOUTON-POUSOIR LUMINEUX BLEU - IMPULSION - 24V - 1O+1F - RÉARMEMENT									XB4-210147TWO				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
S24	171	BOUTON-POUSOIR LUMINEUX BLANC - IMPULSION - 24V - 1O+1F - DEMANDE D'ACCÈS									XB4-210147UTL				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
S31	270	BOUTON-POUSOIR LUMINEUX BLEU - IMPULSION - 24V - 1O+1F - RÉARMEMENT									XB4-210147TWO				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
S32	270	BOUTON-POUSOIR LUMINEUX BLANC - IMPULSION - 24V - 1O+1F - DEMANDE D'ACCÈS									XB4-210147UTL				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
S33	271	BOUTON-POUSOIR LUMINEUX BLEU - IMPULSION - 24V - 1O+1F - RÉARMEMENT									XB4-210147TWO				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
S34	271	BOUTON-POUSOIR LUMINEUX BLANC - IMPULSION - 24V - 1O+1F - DEMANDE D'ACCÈS									XB4-210147UTL				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
SAU0	30	ARRET D'URGENCE ROUGE Ø22- TETE Ø 40 - TOURNER POUR DEVERROUILLER - 2O									XB4BS8444				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
SAU0	30	BLOC CONTACT POUR BOUTON - ZBE Ø22 - 1F									ZBE101				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
SAU0	30	HARMONY ETIQUETTE CIRCULAIRE Ø60MM JAUNE LUMINEUSE - LOGO EN13850 - ARRET D'URGENCE									ZBY9W2B130				SCHNEIDER ELECTRIC			1			
STROB1	64	PROLONGATEUR M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 2m, 5x0.34mm2, 4A									EVC058				IFM			1			
STROB2	64	PROLONGATEUR M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 3m, 5x0.34mm2, 4A									EVC188				IFM			1			
SW1	183	COMMUTATEUR ETHERNET INDUSTRIEL NON ADMINISTRABLES XB008, 8x10/100MBIT/S RJ-45, ALIM.									6GK5008-0BA10-1AB2				SIEMENS			1			
		PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com							Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite							ENCAISSEUSE CLUB		328			
		Schéma N° : SP2322							NOMENCLATURE MATERIEL							IND B		Imprimé le 08/04/2025		335	
																				◀ 327 329 ▶	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE				FABRICANT			QTE		
SW2	183	COMMUTATEUR ETHERNET XB005 5xRJ-45									6GK5005-0BA00-1AB2				SIEMENS			1		
SW3	184	MANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH,8x 10/100/1000BASE-T, RJ45, 9.6-32VDC									942291001				HIRSCHMANN			1		
TR1	92	COUPLEUR T M12 MALE DROIT ET 2x FEMELLE DROIT, 5 POLES									7000-41181-0000000				MURRELEKTRONIK			1		
TR1	92	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 2m									EVC001				IFM			1		
TR2	202	COUPLEUR T M12 MALE DROIT ET 2x FEMELLE DROIT, 5 POLES									7000-41181-0000000				MURRELEKTRONIK			1		
TR2	202	CONNECTEUR FEMELLE POUR DETECTEUR AVEC EMBASE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PUR 2m									EVC001				IFM			1		
TR3	291	COUPLEUR T M12 MALE DROIT ET 2x FEMELLE DROIT, 5 POLES									7000-41181-0000000				MURRELEKTRONIK			1		
TR3	291	CONNECTEUR FEMELLE M12, DROIT, 250VAC/300VDC, CABLE PVC 5m, 4x0.34mm2, 4A									EVT001				IFM			1		
U1	151	ALIMENTATION A DECOUPAGE, TRIPHASEE, 320-575VAC/24VDC 10A 240W									2467080000				WEIDMULLER			1		
USB	31	Câble USB RS PRO, USB A vers USB A, 500mm, Noir									186-3011				RS PRO			1		
VAR1	20	SINAMICS G120C, VARIATEUR DE FREQUENCE SANS FILTRE INTEGRE, ENTREE 380-480VAC TRI, SO									6SL3210-1KE11-8UF2				SIEMENS			1		
VAR2	160	SERVO-VARIATEUR DE BASE SINAMICS V90, 3AC 380-480V, 0.4kW									6SL3210-5FE10-4UF0				SIEMENS			1		
VAR3	260	SINAMICS G120C, VARIATEUR DE FREQUENCE SANS FILTRE INTEGRE, ENTREE 380-480VAC TRI, SO									6SL3210-1KE11-8UF2				SIEMENS			1		
VAR4	21	SERVO-VARIATEUR DE BASE SINAMICS V90, 3AC 380-480V, 0.4kW									6SL3210-5FE10-4UF0				SIEMENS			1		
WAGO3	270	BORNE POUR BOITE DE DERIVATION BORNE A 3 CONDUCTEURS AVEC LEVIERS DE MANIPULATION TEM									221-413				WAGO			1		
WAGO4	170	BORNE POUR BOITE DE DERIVATION BORNE A 3 CONDUCTEURS AVEC LEVIERS DE MANIPULATION TEM									221-413				WAGO			2		
WAGO4	271	BORNE POUR BOITE DE DERIVATION BORNE A 3 CONDUCTEURS AVEC LEVIERS DE MANIPULATION TEM									221-413				WAGO					
WAGO5	171	BORNE POUR BOITE DE DERIVATION BORNE A 3 CONDUCTEURS AVEC LEVIERS DE MANIPULATION TEM									221-413				WAGO			1		
WAMONT	70	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 7x0,75mm²									02000707				AUXICOM			1		
WMS1	81	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 12x0,5mm²									02001205				AUXICOM			1		
WMS2	191	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 12x0,5mm²									02001205				AUXICOM			1		
WMS3	280	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 12x0,5mm²									02001205				AUXICOM			1		
WPAL1	71	CÂBLE DE COMMANDE PVC, CONTROLFLEX-JZ, 7x0,75mm²									02000707				AUXICOM			1		
X1	98	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			1		
X1	98	S-ST 4-QUATTRO, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3030527				PHOENIX CONTACT			1		
X1	50	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578				PHOENIX CONTACT			16		
X1	52	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578				PHOENIX CONTACT					
X1	53	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578				PHOENIX CONTACT					
X1	98	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578				PHOENIX CONTACT					
X1	31	PORT USB 3.0 MONTE SUR PANNEAU, TYPE USB A									XB5PUSB3				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
X1	31	COUVERCLE DE PROTECTION NOIR AVEC IP65/IP67									ZBSP2				SCHNEIDER ELECTRIC			1		
X2	210	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			1		
X2	210	D-ST 2,5-QUATTRO, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3030514				PHOENIX CONTACT			1		
		PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com							Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite							ENCAISSEUSE CLUB		329 335		
		Schéma N° : SP2322				Dessiné par : ARI Validé par : FPA			NOMENCLATURE MATERIEL							IND B	Imprimé le 08/04/2025			
																		◀ 328 330 ▶		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE			FABRICANT		QTE					
X2	170	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT		10					
X2	171	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT							
X2	176	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT							
X2	210	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT							
X3	300	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1					
X3	270	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT		8					
X3	271	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT							
X3	300	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT							
X230V1	100	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		2					
X230V1	100	D-ST 2,5-TWIN, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3030488			PHOENIX CONTACT		1					
X230V1	12	PT 2,5, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209510			PHOENIX CONTACT		2					
X230V1	100	PT 2,5, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209510			PHOENIX CONTACT							
X230V1	12	PT 2,5-TWIN, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209549			PHOENIX CONTACT		18					
X230V1	100	PT 2,5-TWIN, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209549			PHOENIX CONTACT							
X230V2	212	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		2					
X230V2	212	D-ST 2,5-TWIN, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3030488			PHOENIX CONTACT		1					
X230V2	151	PT 2,5-TWIN, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209549			PHOENIX CONTACT		8					
X230V2	212	PT 2,5-TWIN, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209549			PHOENIX CONTACT							
X230V3	302	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1					
X230V3	302	S-ST 4-QUATTRO, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3030527			PHOENIX CONTACT		1					
X230V3	251	PT 2,5-TWIN, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209549			PHOENIX CONTACT		8					
X230V3	302	PT 2,5-TWIN, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209549			PHOENIX CONTACT							
X24V1	99	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1					
X24V1	72	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		8					
X24V1	99	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT							
X24V1	99	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647			PHOENIX CONTACT		1					
X24V2	211	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1					
X24V2	144	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		16					
X24V2	147	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT							
X24V2	211	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT							
X24V2	211	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647			PHOENIX CONTACT		1					
X24V3	301	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1					
X24V3	245	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		8					
		PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com							Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite							ENCAISSEUSE CLUB		330			
		Schéma N° : SP2322							NOMENCLATURE MATERIEL							IND B		Imprimé le 08/04/2025		335	
																< 329		331 >			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE			FABRICANT		QTE				
X24V3	301	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XBB1	101	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		2				
XBB1	30	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		9				
XBB1	101	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XBB1	101	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647			PHOENIX CONTACT		1				
XBB2	213	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
XBB2	170	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		16				
XBB2	171	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XBB2	213	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XBB2	213	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647			PHOENIX CONTACT		1				
XBB3	308	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
XBB3	270	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		16				
XBB3	271	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XBB3	308	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XBB3	308	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647			PHOENIX CONTACT		1				
XCAM	102	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
XCAM	64	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		8				
XCAM	102	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XCOD	185	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT		4				
XCOD	186	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT						
XCOM1	103	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		2				
XCOM1	15	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT		12				
XCOM1	103	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT						
XCOM1	103	D-PTTB 2,5, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211634			PHOENIX CONTACT		1				
XCOM1	15	PTRVB 4-FI /RD, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, ROUGE									3270220			PHOENIX CONTACT		6				
XCOM1	103	PTRVB 4-FI /RD, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, ROUGE									3270220			PHOENIX CONTACT						
XCOM1	15	PTRVB 4-FI /BU, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, BLEU									3270221			PHOENIX CONTACT		4				
XCOM1	103	PTRVB 4-FI /BU, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, BLEU									3270221			PHOENIX CONTACT						
XCOM2	214	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
XCOM2	152	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT		12				
XCOM2	214	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578			PHOENIX CONTACT						
XCOM2	152	PTRVB 4-FI /RD, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, ROUGE									3270220			PHOENIX CONTACT		6				
XCOM2	214	PTRVB 4-FI /RD, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, ROUGE									3270220			PHOENIX CONTACT						

	PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com		Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite				ENCAISSEUSE CLUB		331					
	Schéma N° : SP2322		Dessiné par : ARI Validé par : FPA		NOMENCLATURE MATERIEL				IND B		Imprimé le 08/04/2025		335	
											330 332			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE				FABRICANT			QTE								
XCOM2	152	PTRVB 4-FI /BU, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, BLEU									3270221				PHOENIX CONTACT			2								
XCOM2	214	PTRVB 4-FI /BU, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, BLEU									3270221				PHOENIX CONTACT											
XCOM3	304	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			2								
XCOM3	252	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578				PHOENIX CONTACT			16								
XCOM3	304	PT 2,5-QUATTRO, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209578				PHOENIX CONTACT											
XCOM3	304	D-PTTB 2,5, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211634				PHOENIX CONTACT			1								
XCOM3	252	PTRVB 4-FI /BU, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, BLEU									3270221				PHOENIX CONTACT			2								
XCOM3	304	PTRVB 4-FI /BU, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, BLEU									3270221				PHOENIX CONTACT											
XECH1	104	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			2								
XECH1	70	PTTB 2,5, BLOC DE JONCTION, 2 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210567				PHOENIX CONTACT			18								
XECH1	71	PTTB 2,5, BLOC DE JONCTION, 2 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210567				PHOENIX CONTACT											
XECH1	104	PTTB 2,5, BLOC DE JONCTION, 2 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210567				PHOENIX CONTACT											
XECH1	104	D-PTTB 2,5, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211634				PHOENIX CONTACT			1								
XES1	105A	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			1								
XES1	74	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT			30								
XES1	76	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT											
XES1	105	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT											
XES1	105A	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647				PHOENIX CONTACT			1								
XES2	215	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			1								
XES2	146	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT			15								
XES2	215	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT											
XES2	215	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647				PHOENIX CONTACT			1								
XES3	305	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			1								
XES3	247	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT			15								
XES3	305	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT											
XES3	305	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647				PHOENIX CONTACT			1								
XG1	107	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			1								
XG1	35	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT			36								
XG1	36	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT											
XG1	37	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT											
XG1	106	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT											
XG1	107	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT											
XG1	107	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647				PHOENIX CONTACT			1								
		PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com							Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite							ENCAISSEUSE CLUB		332								
Schéma N° : SP2322							Dessiné par : ARI Validé par : FPA							NOMENCLATURE MATERIEL							IND B		Imprimé le 08/04/2025		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE				FABRICANT			QTE		
XG2	217	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			1		
XG2	172	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT			32		
XG2	173	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT					
XG2	216	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT					
XG2	217	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647				PHOENIX CONTACT			1		
XG3	307	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			1		
XG3	272	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT			32		
XG3	273	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT					
XG3	306	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499				PHOENIX CONTACT					
XG3	307	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647				PHOENIX CONTACT			1		
XLED1	108	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			2		
XLED1	108	D-PTRVB 4 WH, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3270151				PHOENIX CONTACT			1		
XLED1	62	PTRVB 4-FI /BK, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, NOIR									3270158				PHOENIX CONTACT			6		
XLED1	108	PTRVB 4-FI /BK, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, NOIR									3270158				PHOENIX CONTACT					
XLED1	62	PTRVB 4-FI /RD, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, ROUGE									3270220				PHOENIX CONTACT			2		
XLED1	108	PTRVB 4-FI /RD, DISTRIBUTEURS DE POTENTIEL, 4 ÉTAGES, ROUGE									3270220				PHOENIX CONTACT					
XP1	109	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			2		
XP1	109	D-ST 2,5, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3030417				PHOENIX CONTACT			1		
XP1	72	PT 2,5, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209510				PHOENIX CONTACT			28		
XP1	75	PT 2,5, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209510				PHOENIX CONTACT					
XP1	109	PT 2,5, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209510				PHOENIX CONTACT					
XP1	10	PT 6 BJ SIMPLE, PUSH-IN, SECTION :0,5mm2 - 10mm2, AWG: 20 - 8, HAUTEUR: 42,2mm									3211813				PHOENIX CONTACT			8		
XP1	109	PT 6 BJ SIMPLE, PUSH-IN, SECTION :0,5mm2 - 10mm2, AWG: 20 - 8, HAUTEUR: 42,2mm									3211813				PHOENIX CONTACT					
XP2	218	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			2		
XP2	218	D-ST 2,5, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3030417				PHOENIX CONTACT			1		
XP2	144	PT 2,5, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209510				PHOENIX CONTACT			14		
XP2	218	PT 2,5, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209510				PHOENIX CONTACT					
XP3	303	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276				PHOENIX CONTACT			2		
XP3	303	D-ST 2,5, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3030417				PHOENIX CONTACT			1		
XP3	261	PT 2,5, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209510				PHOENIX CONTACT			26		
XP3	245	PT 2,5, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209510				PHOENIX CONTACT					
XP3	303	PT 2,5, BLOC DE JONCTION SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3209510				PHOENIX CONTACT					
XPE	10	BLOC DE JONCTION POUR COURANT, RACCORDEMENT POWER-TURN, SECTION: 2.5mm2 - 35mm2, AWG:									3212066				PHOENIX CONTACT			1		


	PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com		Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite				ENCAISSEUSE CLUB		333	
	Schéma N° : SP2322		Dessiné par : ARI Validé par : FPA		NOMENCLATURE MATERIEL				335	
								IND B	Imprimé le 08/04/2025	332 334


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION									REFERENCE			FABRICANT		QTE				
XR1	110	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
XR1	87	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		4				
XR1	88	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XR1	110	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XR1	110	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647			PHOENIX CONTACT		1				
XR2	219	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
XR2	197	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		4				
XR2	198	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XR2	219	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XR2	219	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647			PHOENIX CONTACT		1				
XR3	309	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
XR3	286	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		4				
XR3	287	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XR3	309	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XR3	309	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647			PHOENIX CONTACT		1				
XREP1	111	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
XREP1	65	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		24				
XREP1	66	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XREP1	67	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XREP1	68	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XREP1	111	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XREP1	111	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647			PHOENIX CONTACT		1				
XRJ45	183	HARMONY XB5 - PRISE RJ45 TYPE ETHERNET									XB5PRJ45			SCHNEIDER ELECTRIC		1				
XRJ45	183	COUVERCLE DE PROTECTION NOIR AVEC IP65/IP67									ZBSP2			SCHNEIDER ELECTRIC		1				
XS1	112	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
XS1	73	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		15				
XS1	112	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XS1	112	D-PT 2,5-3L, FLASQUE D'EXTRÉMITÉ									3211647			PHOENIX CONTACT		1				
XS2	221	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
XS2	145	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT		30				
XS2	147	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XS2	220	PT 2,5-3L, BLOC DE JONCTION, 3 ÉTAGES, RACCORDEMENT PUSH-IN, GRIS									3210499			PHOENIX CONTACT						
XS3	310	CLIPFIX 35-5, BUTEE D'EXTREMITE A ENCLIQUETER SUR PROFILE NS 35									3022276			PHOENIX CONTACT		1				
		PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com							Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite							ENCAISSEUSE CLUB		334 335		
		Schéma N° : SP2322				Dessiné par : ARI Validé par : FPA			NOMENCLATURE MATERIEL							IND B	Imprimé le 08/04/2025		◀ 333 335 ▶	



ENCAISSEUSE CLUB

Couleur de tuyau				GOODWICH 1 Rue Bernard Palissy 85600 Montaigu-Vendée TÉL : 02 51 43 03 03 MAIL : info@sodebo.fr		NOVATICS SAS PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot 85600, Montaigu Vendée TÉL : 02 51 46 38 50 MAIL : info@novatics.com	
<u>Sous pression à l'état de travail :</u> ROUGE							
<u>Sous pression à l'état de repos :</u> BLEU							
				DATE	08/04/2025	MACHINE N°: : SP2322	
				RESPONSABLE	FPA		
				DESSINATEUR	ARI		
B	MAJ APRES INSTALLATION CHEZ CLIENT	08/04/2025	ARI	PRESSION	6 BARS		
A	CREATION DU DOSSIER	24/07/2023	ARI	TYPE D'AIR			
INDICE	INTITULÉ DE L'INDICE	DATE	NOM				

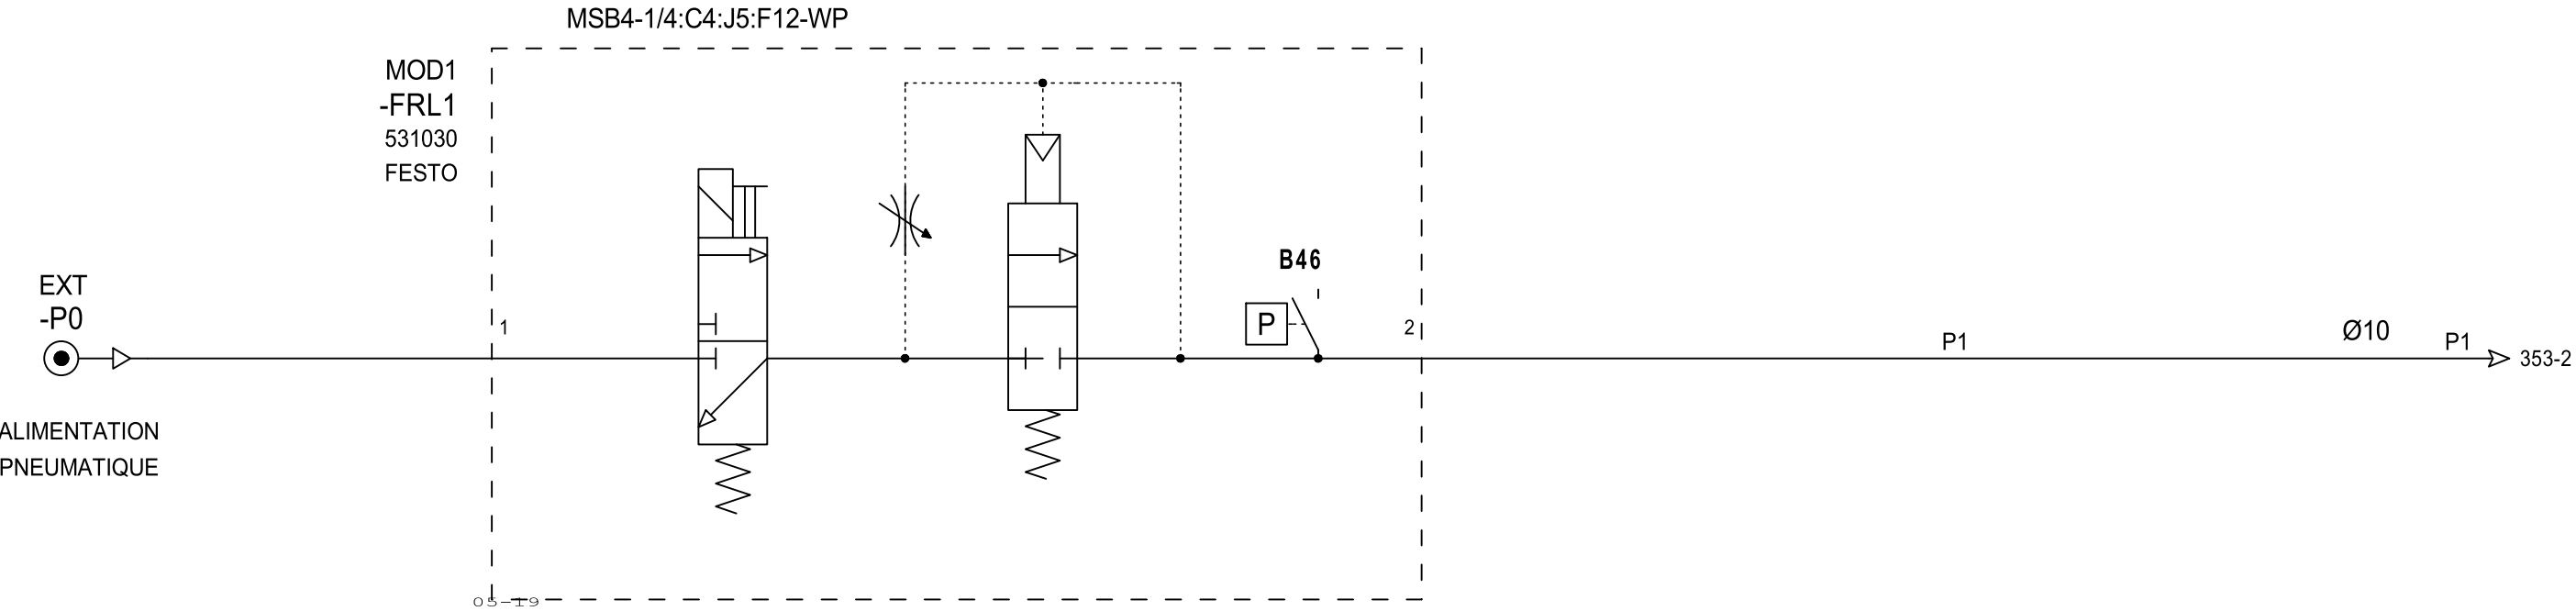

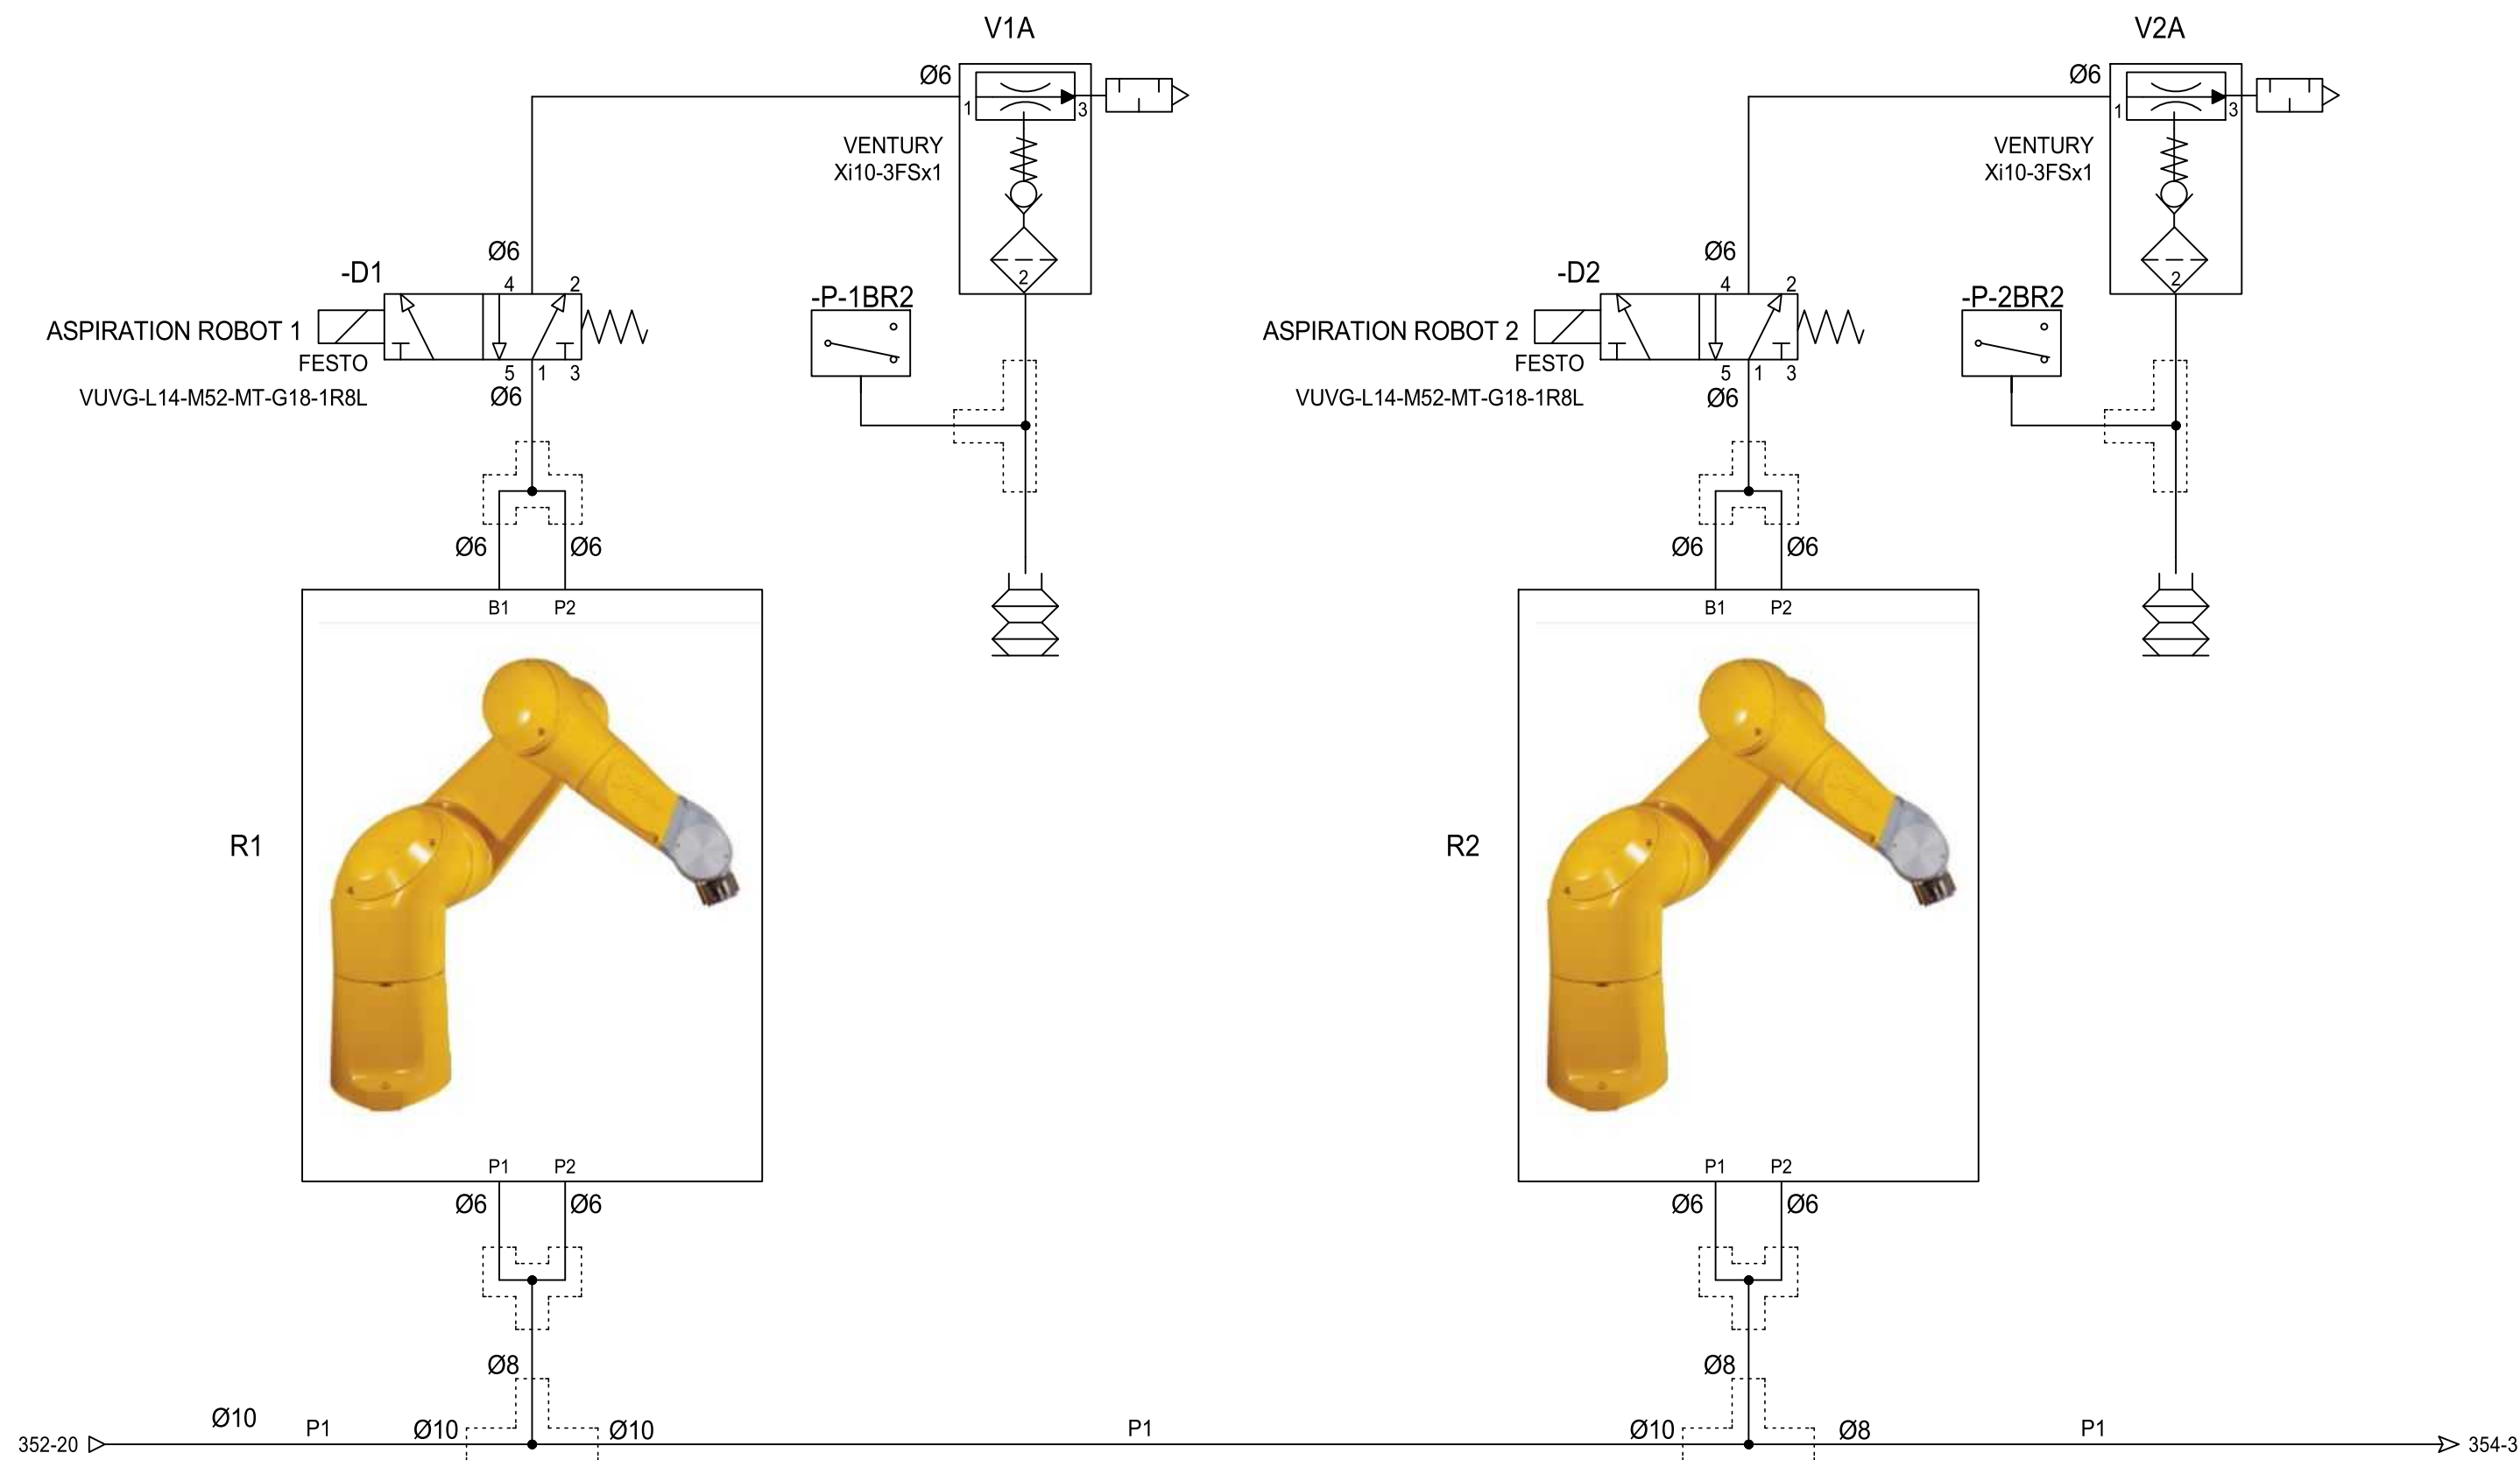

EXT



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ASPIRATION ROBOT 1 & 2

ENCAISSEUSE CLUB

353


354

IND B

Imprimé le 08/04/2025

◁ 352

354 ▷

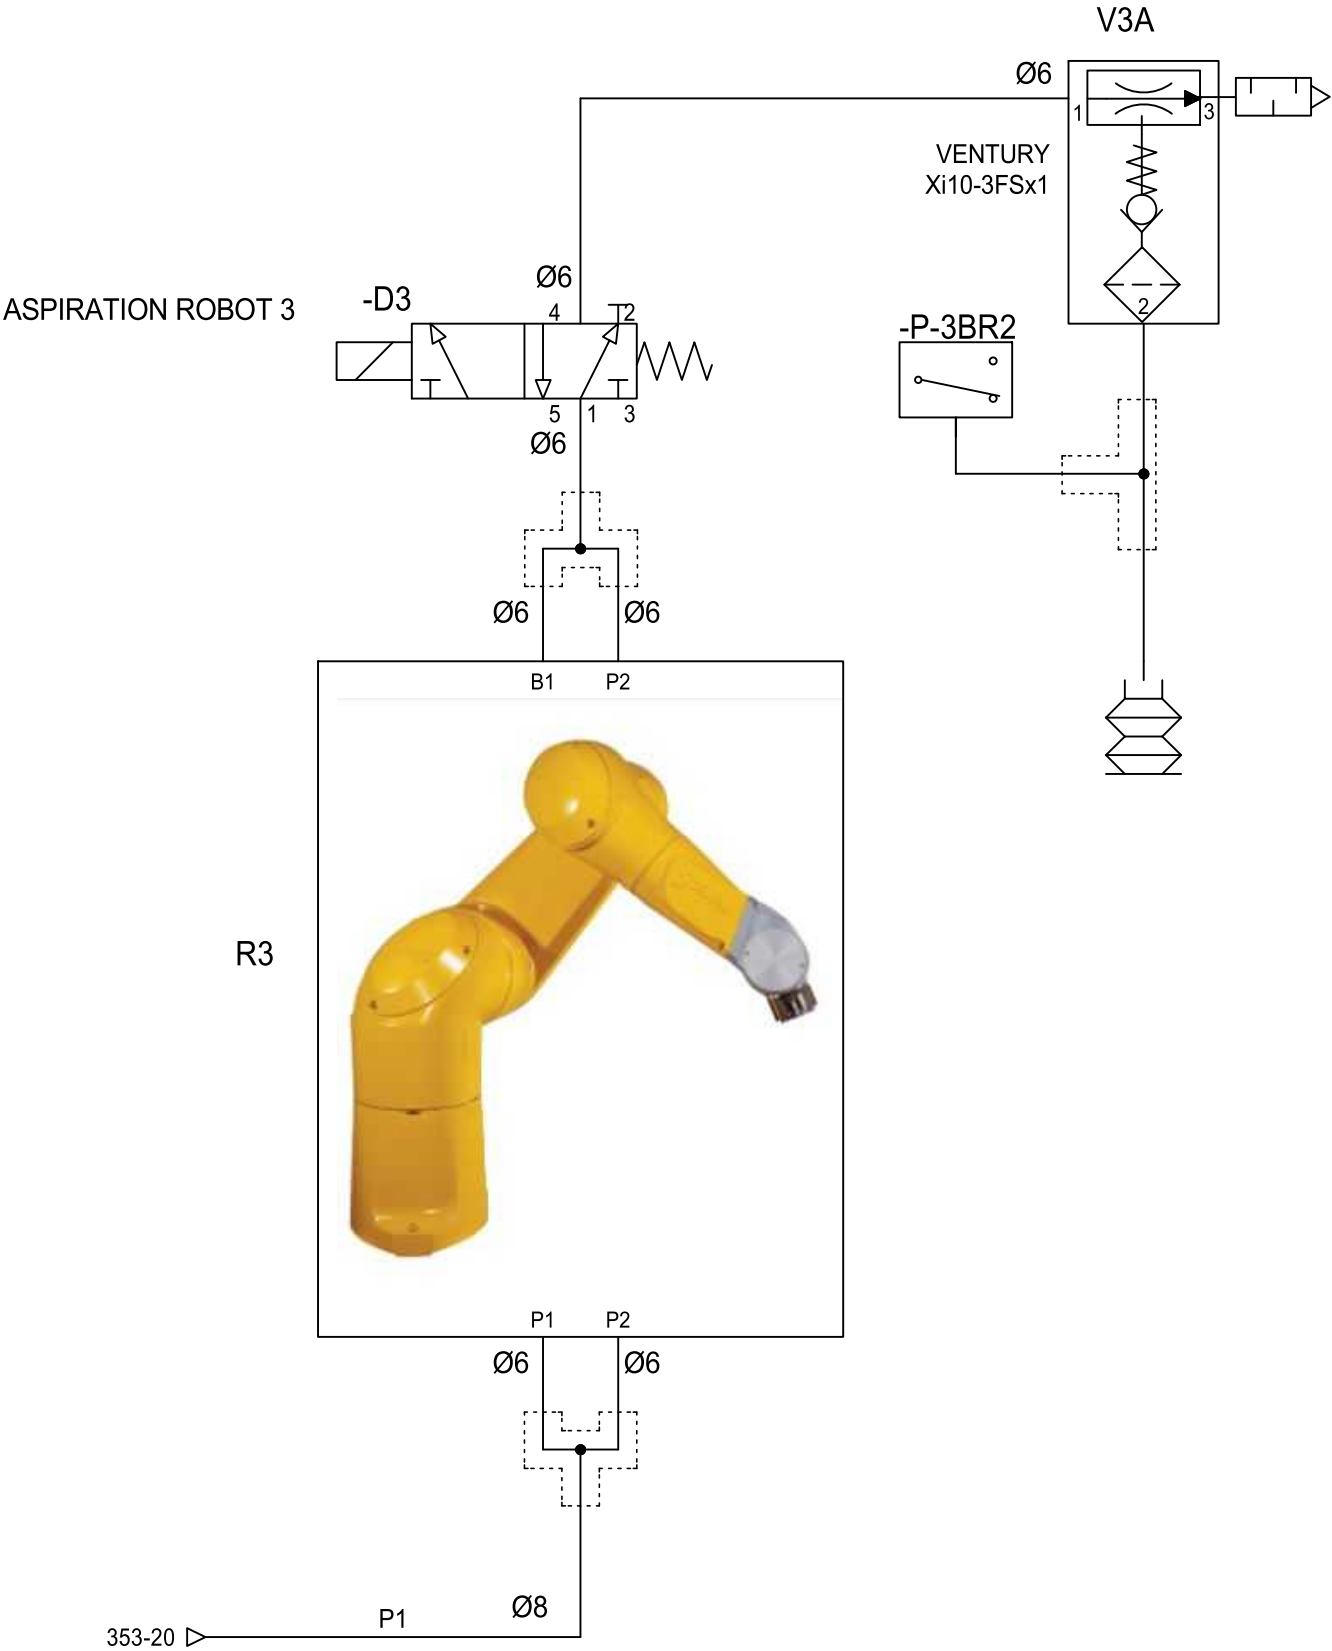

EXT



PA du Point du Jour, 7 rue Sadi Carnot
85600, Montaigu Vendée
Tél : 02 51 46 38 50 Mail : info@novatics.com

Schéma N° : SP2322

Dessiné par : ARI
Validé par : FPA

Ce document est la propriété de NOVATICS SAS et ne peut pas être divulgué sans autorisation écrite

ASPIRATION ROBOT 3

ENCAISSEUSE CLUB

354
354

IND B Imprimé le 08/04/2025

353