
Dreiphasiger String-Wechselrichter für C&I

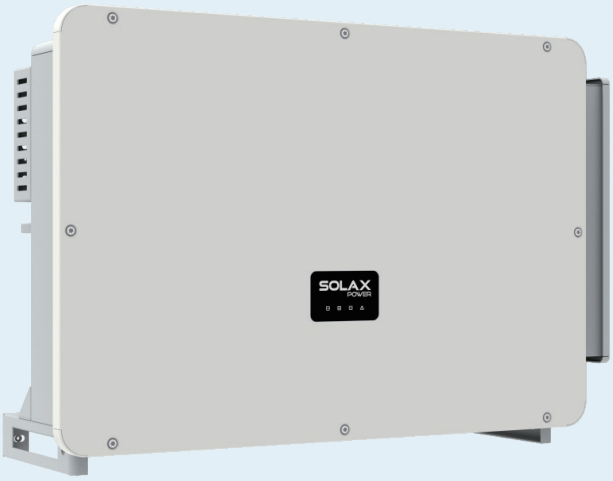

X3-FORTH

75kW / 80kW / 100kW / 110kW
120kW / 125kW

Hohe Leistungsfähigkeit

- Bis zu 98,6 % Wirkungsgrad
- 32 A pro MPP-Tracker
- MPPT-Spannungsbereich 180–1000 V DC
- 150 % PV-Überdimensionierung, 110 % Überlastschutz am Ausgang
- Max. 12 MPPTs, 2 Strings pro MPP-Tracker

Garantierte Sicherheit

- Schutzklasse IP66
- AFCI-Unterstützung (optional)
- Temperaturüberwachung der AC-Anschlüsse
- String-Stromüberwachung
- 24-Stunden-Betriebsüberwachung
- Typ-II-Überspannungsschutz auf DC- und AC-Seite

Intelligentes Design

- Blindleistungskompensation bei Nacht
- Intelligente Luftkühlung erhöht die Lebensdauer der Lüfter
- Wärmeableitung reduziert das Systemgewicht und die Größe um über 5 %
- I-V-Kurven-Diagnose

Flexible Anpassungsfähigkeit

- Integrierte Exportleistungssteuerung
- Fernkonfiguration und -aktualisierung
- Anschluss für Aluminium-Wechselstromkabel verfügbar

	X3-FTH-75K	X3-FTH-80K	X3-FTH-100K	X3-FTH-110K	X3-FTH-120K	X3-FTH-125K
PV-EINGANG						
Empfohlene maximale Leistung der PV-Anlage	120 kWp	120 kWp	150 kWp	165 kWp	180 kWp	188 kWp
Max. PV-Eingangsspannung①	1100 d.c. V					
Nenn-Eingangsspannung (PV)	580 d.c. V@220 a.c. V 600 d.c. V@230 a.c. V 730 d.c. V@277 a.c. V					
MPPT-Spannungsbereich②	180 ~ 1000 d.c. V					
Startspannung	200 d.c. V					
Anzahl der MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker	9 / 2		9 / 2 12 / 2③		12 / 2	
Max. Eingangsstrom pro MPPT	32 d.c. A					
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom pro MPPT	46 d.c. A					
AC-EINGANG & AUSGANG (NETZGEBUNDEN)						
Nenn-Scheinleistung	75 kVA	80 kVA	100 kVA	110 kVA	120 kVA	125 kVA
Nenn-Ausgangsstrom	113.7 a.c. A@220 a.c. V 108.7 a.c. A@230 a.c. V 90.3 a.c. A@277 a.c. V	121.3 a.c. A@220 a.c. V 116 a.c. A@230 a.c. V 96.3 a.c. A@277 a.c. V	151.6 a.c. A@220 a.c. V 145 a.c. A@230 a.c. V 120.4 a.c. A@277 a.c. V	166.7 a.c. A@220 a.c. V 159.5 a.c. A@230 a.c. V 132.4 a.c. A@277 a.c. V	181.9 a.c. A@220 a.c. V 174 a.c. A@230 a.c. V 144.5 a.c. A@277 a.c. V	189.4 a.c. A@220 a.c. V 181.2 a.c. A@230 a.c. V 150.5 a.c. A@277 a.c. V
Max. Scheinleistung	75 kVA	88 kVA	110 kVA	121 kVA	132 kVA	132 kVA
Max. Dauerausgangsstrom	113.7 a.c. A@220 a.c. V 108.7 a.c. A@230 a.c. V 90.3 a.c. A@277 a.c. V	133.4 a.c. A@220 a.c. V 127.6 a.c. A@230 a.c. V 105.9 a.c. A@277 a.c. V	166.7 a.c. A@220 a.c. V 159.5 a.c. A@230 a.c. V 132.4 a.c. A@277 a.c. V	183.4 a.c. A@220 a.c. V 175.4 a.c. A@230 a.c. V 145.7 a.c. A@277 a.c. V	200 a.c. A@220 a.c. V 191.3 a.c. A@230 a.c. V 158.9 a.c. A@277 a.c. V	200 a.c. A@220 a.c. V 191.4 a.c. A@230 a.c. V 158.9 a.c. A@277 a.c. V
Nenn-Wechselspannung	3W / (N) / PE, 220 / 380 a.c. V 3W / (N) / PE, 230 / 400 a.c. V 3W / (N) / PE, 277 / 480 a.c. V					
Nenn-Wechselstromfrequenz	50 / 60 Hz					
Wechselstrom-Frequenzbereich④	50 ± 5 / 60 ± 5 Hz					
Einstellbarer Leistungsfaktorbereich	~ 1 (0,8 nacheilend bis 0,8 voreilend)					
EFFIZIENZ						
Max. Effizienz	98,6%					
Europäische Effizienz	98,3%					
UMWELTBEDINGUNGEN						
Schutzklasse	IP66					
Betriebstemperaturbereich	-25 ~ 60°C					
Max. Arbeitshöhe	4000 m					
Relative Luftfeuchtigkeit	4 ~ 100% RH(kondensierend)					
Überspannungskategorie	Netz: III, PV: II					
ALLGEMEIN						
Abmessungen (B × H × T)	985 × 660 × 327,5 mm					
Nettogewicht	83 kg				87 kg	
Kühlkonzept	Intelligente Luftkühlung					
Kommunikationsschnittstellen	RS485, DRM					
Power consumption (night)	< 10 W					
Topologie	Nicht isoliert					
Zertifizierungen	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, NB/T 32004, EN 50549, AS4777.2, VDE4105, VDE4110, VDE4120 IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068, EN 50530					
Wechselstrom-Hilfsstromversorgung (APS)	Eingebaut					
SCHUTZ						
Schutzmaßnahmen	Über-/Unterspannungsschutz, DC-Verpolungsschutz, DC-Isolationsschutz, Netzüberwachung, DC-Einspeiseüberwachung, Rückspeisestromüberwachung, Fehlerstromerkennung, Übertemperaturschutz, String-Fehlererkennung, AC-Überstrom-schutz, AC-Kurzschlussschutz					
Überspannungsschutz	DC: Type II, AC: Type II					
Fehlerstromschutzschalter (AFCI)	Optional					
Anti-PID	Extern					

① Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Eine höhere Eingangsgleichspannung würde den Wechselrichter wahrscheinlich beschädigen
② Eine Eingangsspannung, die den MPPT-Spannungsbereich überschreitet, kann den Wechselrichterschutz auslösen
③ 9/12 MPPTs sind optional für die 100kW- und 110kW-Modelle
④ Der AC-Frequenzbereich kann je nach Länderkode variieren