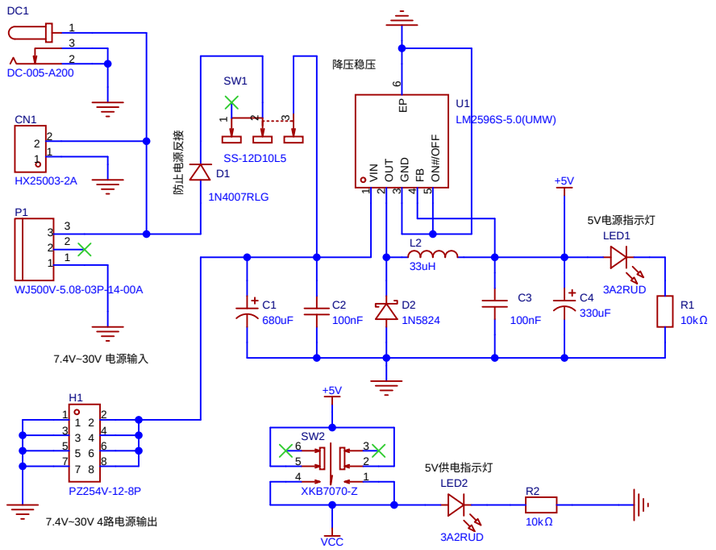

外部 DC 输入电路

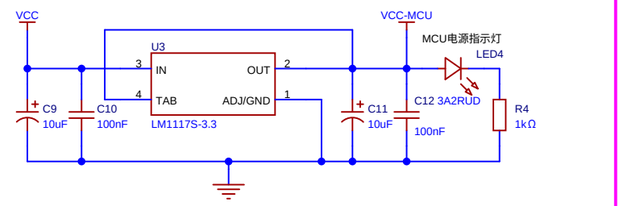

5V转3.3V给芯片独立供电，防止在大功率模块使用时掉电重启问题

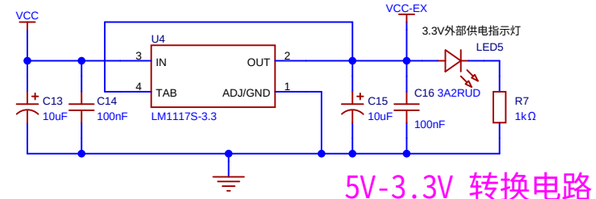

5V转3.3V给其他外接的模块供电

5V-3.3V 转换电路

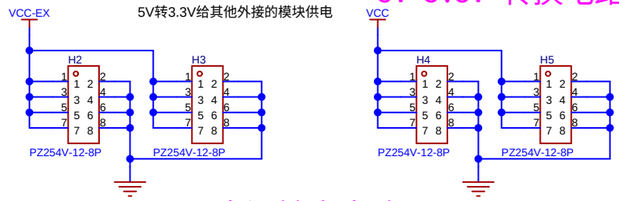

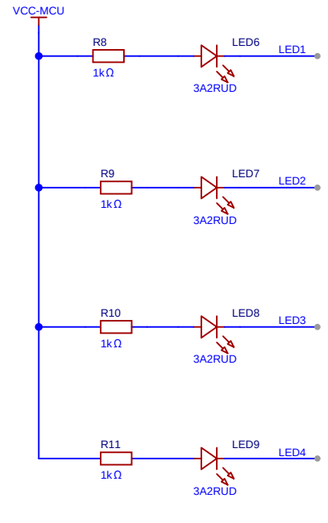

独立LED灯

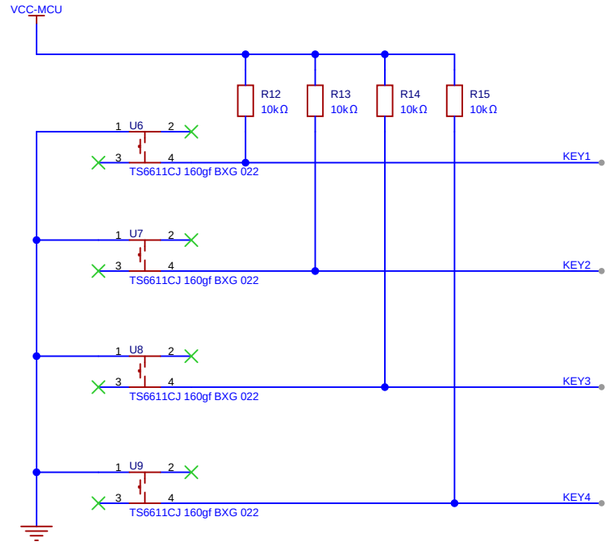

独立按键

USB & 串口下载调试供电电路

核心板

调试模块及连接切换

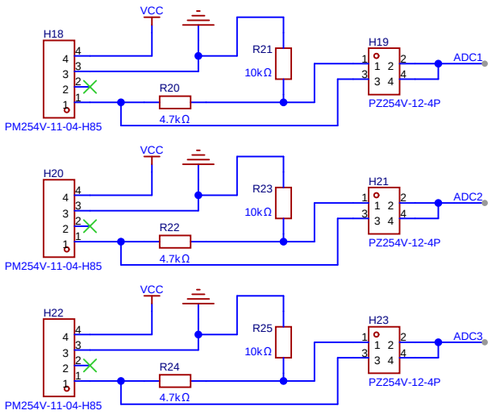

ADC模块电路

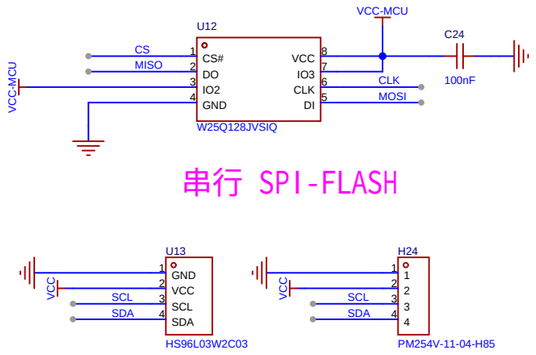

串行 SPI-FLASH

OLED 屏幕

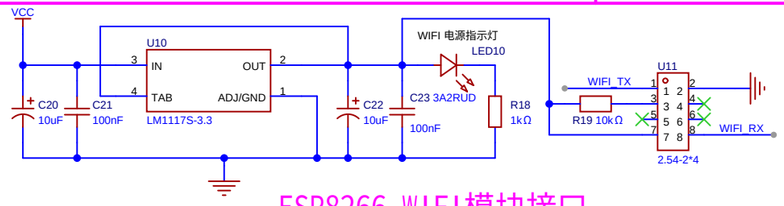

ESP8266 WIFI模块接口



HC-05 蓝牙模块接口

原理图	Schematic1	创建日期	2026-07-29
		更新日期	2026-07-30
板子	Board1	图页	P1
绘制			
审阅			
		3.STM32项目开发板_丝印OK	
		版本	尺寸
		V1.0	A3
嘉立创EDA		嘉立创EDA	