

DAP-LINK下载程序

DAP-LINK下载程序


- 1.硬件连接
- 2.相关配置
- 3.程序下载
- 4.常见问题

该方法直接使用keil烧录。**DAP-LINK需自行购买。**

注意：不能使用ST-LINK下载，会被锁芯片，下载显示PDSC。

1.硬件连接


DAP-LINK	MSPM0G3507
GND	GND
VDD或3V3	3V3
SWCLK	SWCLK(PA20)
SWDIO	SWDIO(PA19)

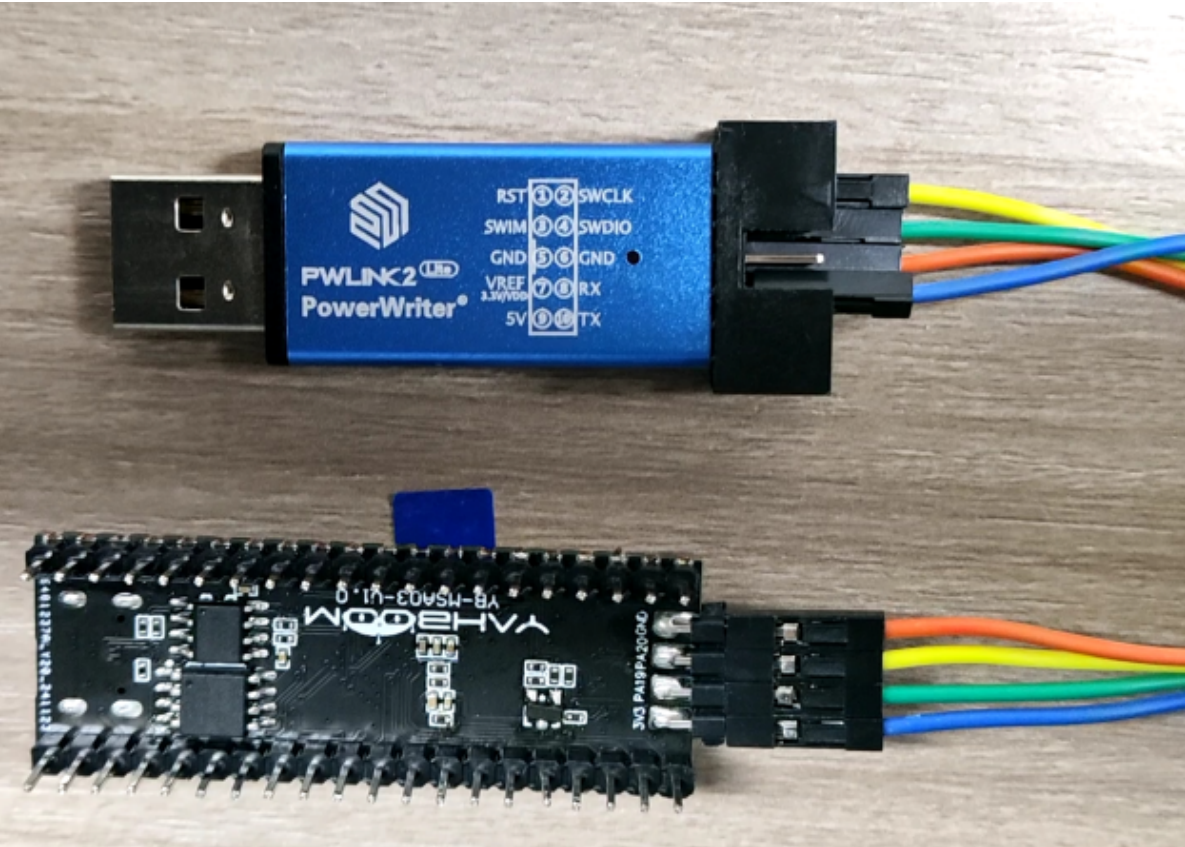

2.相关配置


点击魔法棒 options for Target，选择 Debug 栏，仿真器是DAP-LINK，这里选择 CMSIS-DAP Debugger。

之后点击 Setting

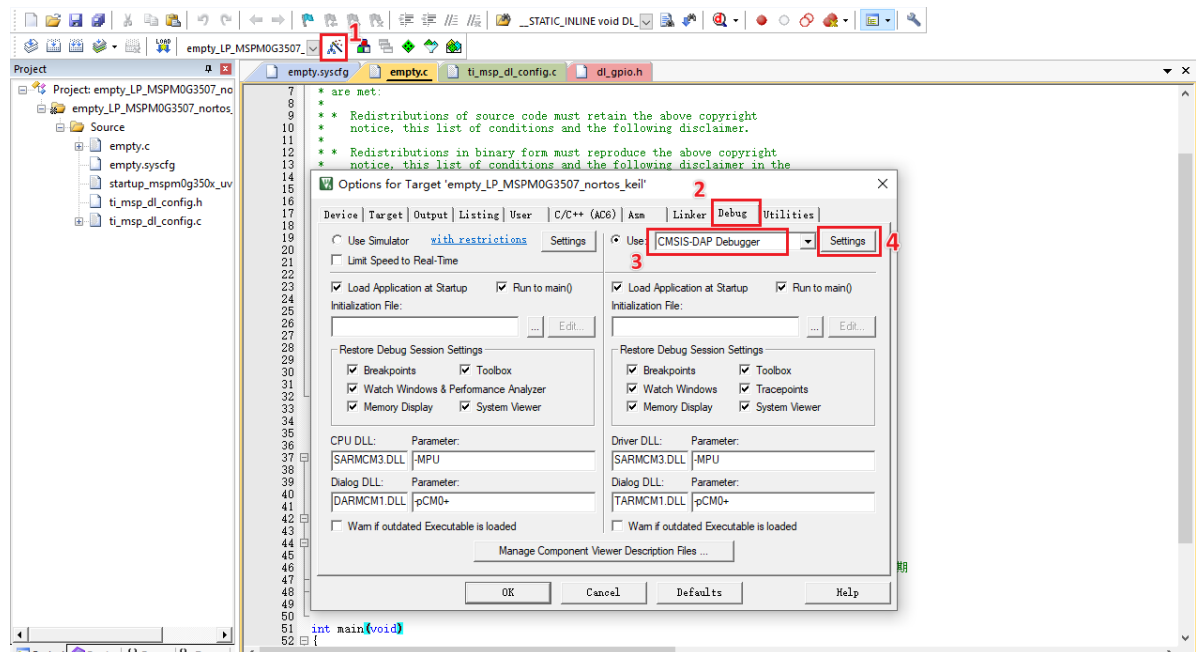


如果硬件正常，接线也没问题的情况下，SW Device 处会自动出现一个设备号，说明芯片识别成功。

CMSIS-DAP Cortex-M Target Driver Setup

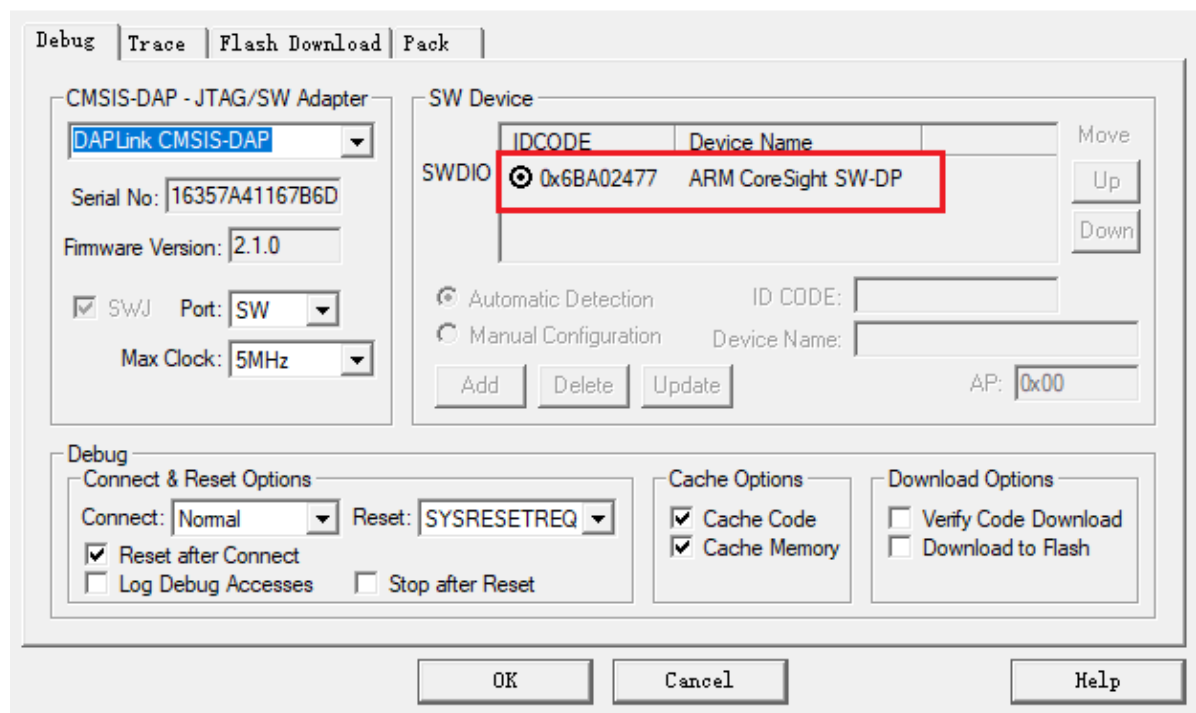


之后选择 Flash Download 栏，勾选 Reset and Run，选择正确的芯片。

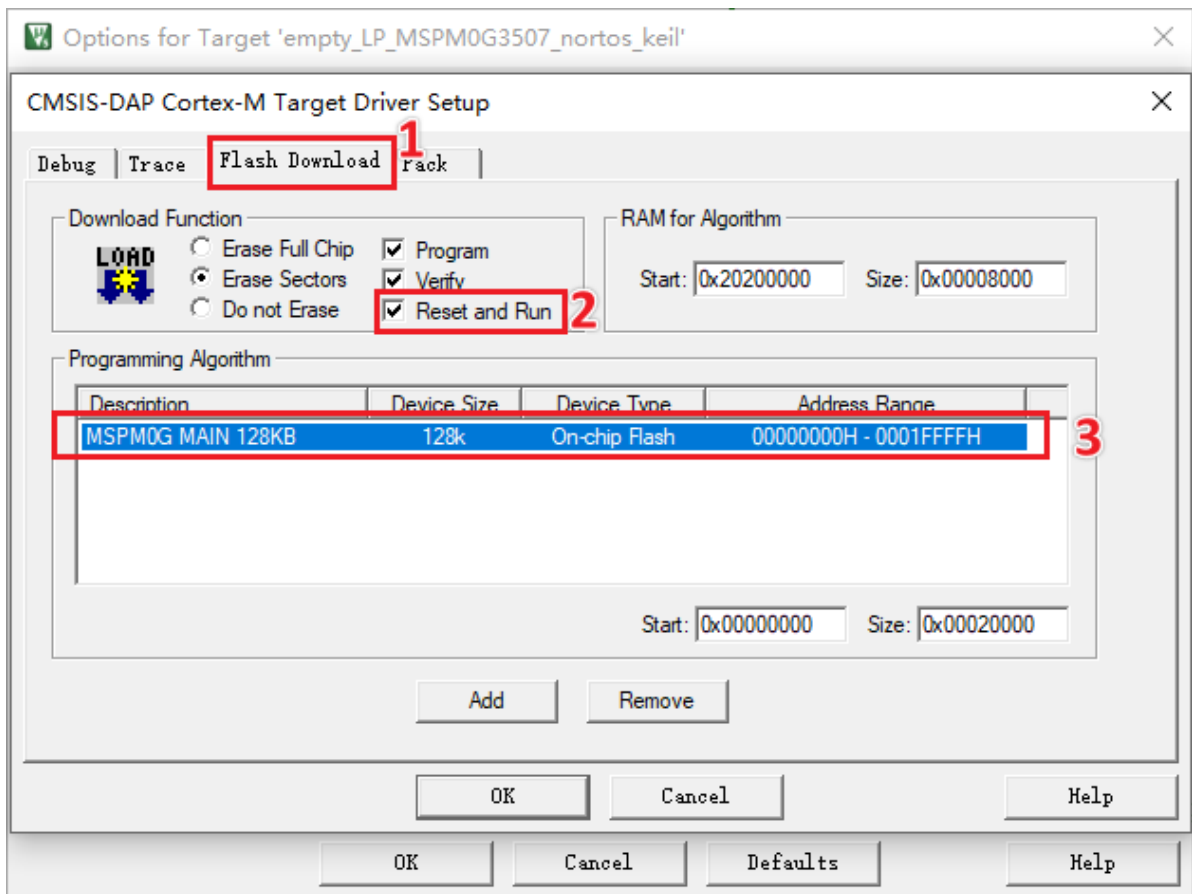


上述配置完成后点击 **OK**，就可以开始下载代码了。

3.程序下载

先点击 **Build** 编译，确认编译成功后再点击 **Download** 图标，开始下载




等下方进度条完成，显示Flash Load finished 时表示下载成功。

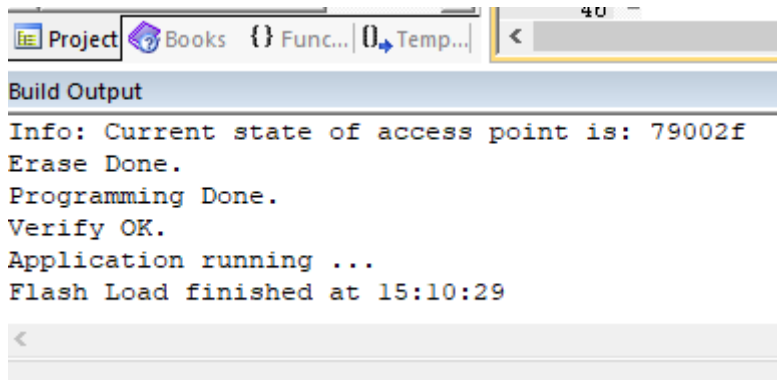


4.常见问题

1.报错: Error: Flash Download failed - "Cortex-M0+"

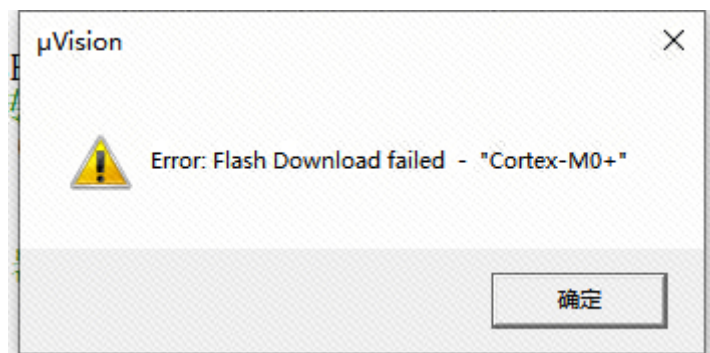

答：原因①：接线错误；原因②：未添加下载算法

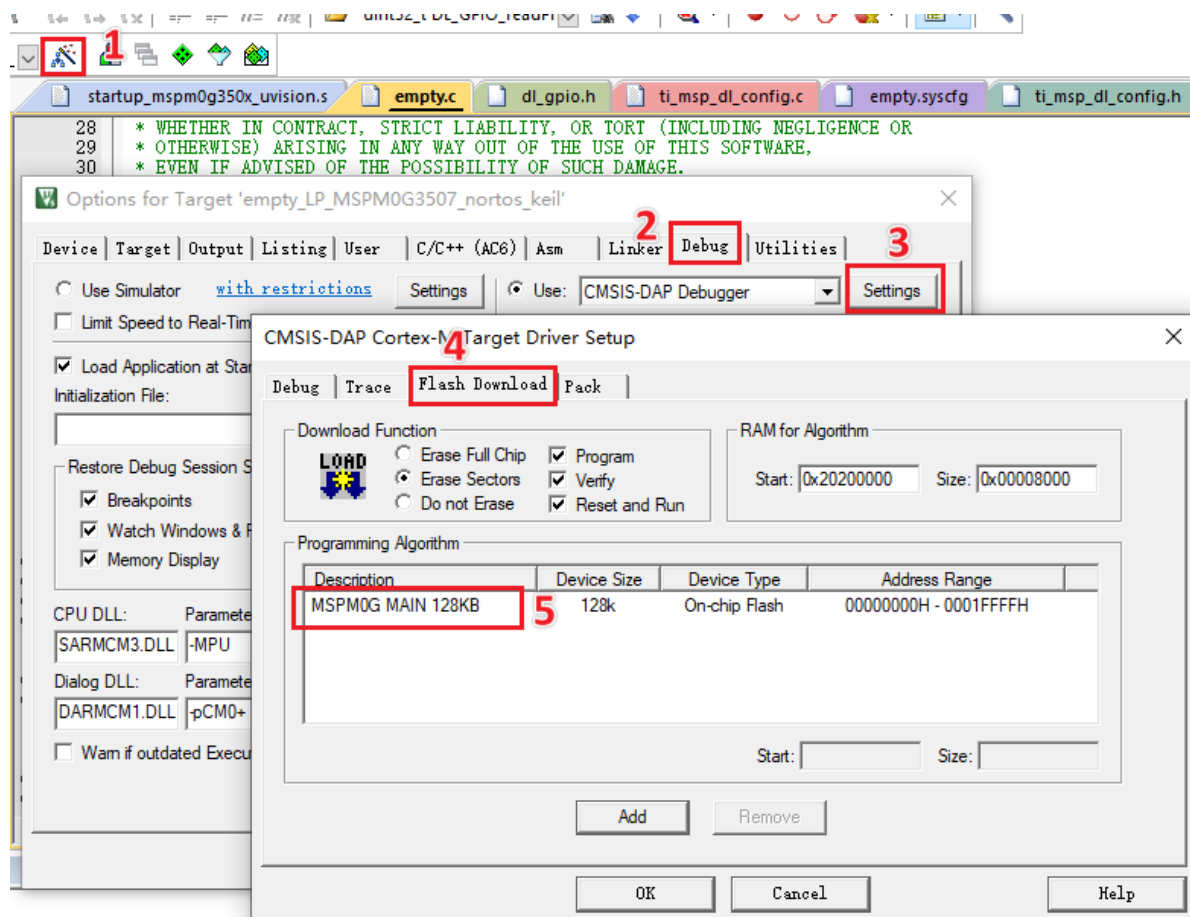

2.报错 Cannot Load Flash Device Description!

答：未添加下载算法，可以按照这个方法添加：

