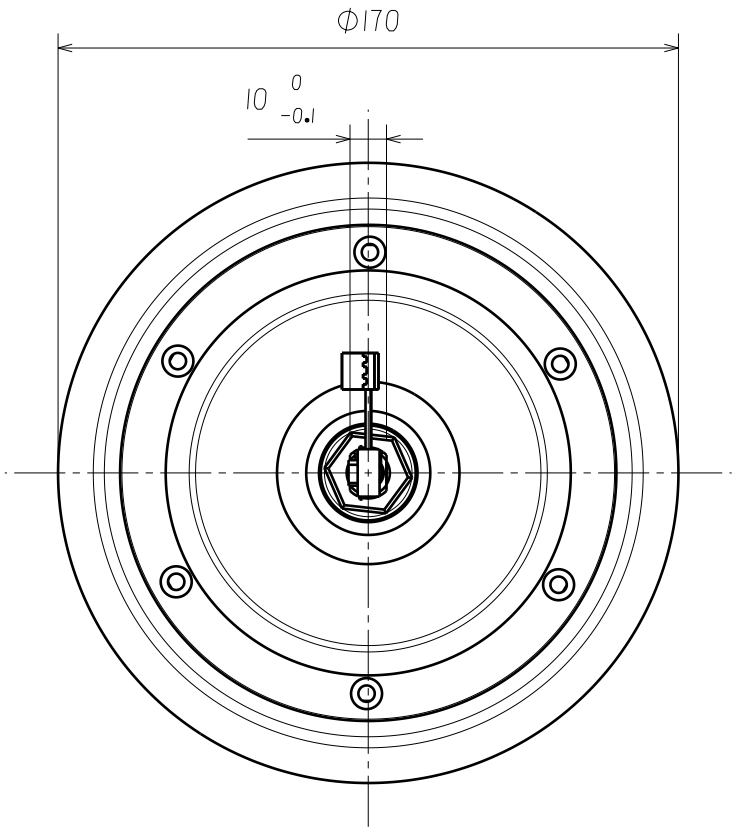

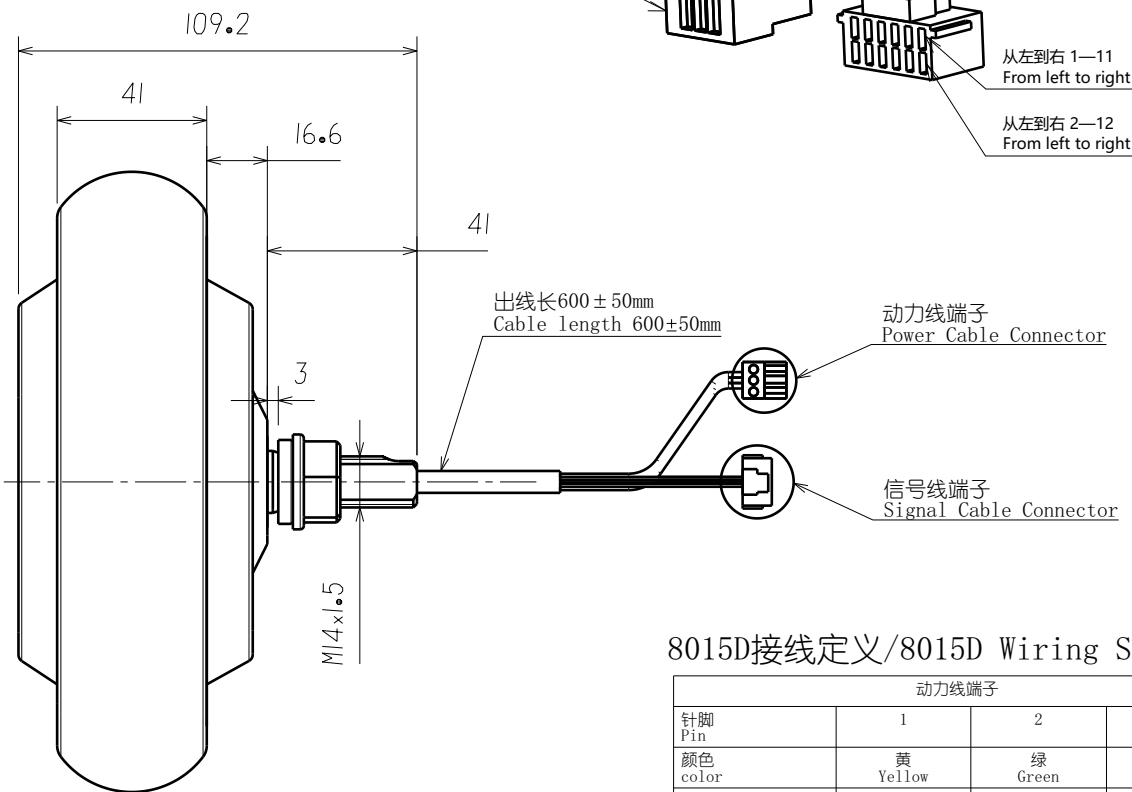

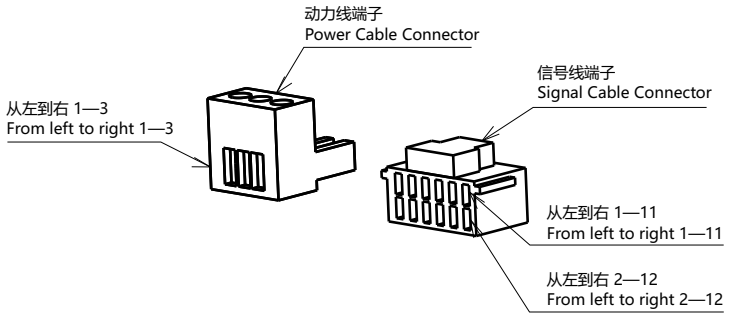

电机参数/ Motor Parameters

标称 Nominal Size	6.5寸	极对数（对） Pole No （Pairs）	15	编码器 Encoder	4096线	线电阻（Ω） Wire Resistance(Ω)	0.15±10%	绝缘电压（V） Insulation Voltage （V）	DC500V，＞20MΩ
外径尺寸（mm） Wheel Diameter （mm）	170	额定电压（VDC） Rated Voltage （VDC）	24	最大负载（KG/2sets） Maximum Load （KG/2sets）	100	线电感（mH） Wire Inductance （mH）	0.27±10%	绝缘强度 Dielectric Strength	600V/50HZ(1min)，≤5mA
出轴 Shaft Type	单出轴	额定扭矩（N.m） Rated Torque （N.m）	4	峰值扭矩（N.m） Peak Torque （N.m）	12	反电动势常数（V/RPM） Back EMF Constant （V/RPM）	0.057±10%		
轮胎材质 Tire material	橡胶	额定电流（A） Rated Current （A）	10	峰值电流（A） Peak Current （A）	30	重量（KG） Weight （KG）	3.0±5%	环境温度（℃） Ambient Temperature （℃）	-20~+40
轮胎硬度（邵氏A） Tire hardness （shore A）	65±5	额定转速（RPM） Rated Speed （RPM）	500	最大转速（RPM） Peak Speed （RPM）	560	防护等级 Protection Level	IP65	环境湿度（%） Ambient Humidity （%）	20~80

8015D接线定义/8015D Wiring Sequence

动力线端子			
针脚 Pin	1	2	3
颜色 color	黄 Yellow	绿 Green	蓝 Blue
信号 Signal	U	V	W

信号线端子						
针脚 Pin	1	3	5	7	9	11
颜色 Color	紫 purple	白 White	棕 Brown	绿 Green	黄 Yellow	红 Red
信号 Signal	编码器A EncoderA	编码器B EncoderB	热敏电阻 thermistor	HV	HU	+5V
针脚 Pin	2	4	6	8	10	12
颜色 Color	NC	NC	灰 Grey	蓝 Blue	NC	黑 Black
信号 Signal	NC	NC	热敏电阻 thermistor	HW	NC	GND

	设计变更: Design change	设计: Design	ZWH,LHQ	视图: View	公司名称: 深圳中菱科技有限公司 Cnmpany Name : Shenzhen zhongling Technology Co、Ltd.
	1:	校对: Proofread	CX ,LHY		产品名称: 机器人轮毂电机 Product Name : Robot hub motor
	2:	版本: Version	V1.00		产品型号: ZLLG65ASM250 V3.0 (单轴) Product P/N: ZLLG65ASM250 V3.0 (Single shaft)
	3:	日期: Date	2022.02.18		