



CORAR

COMPONENTI OLEODINAMICI



TUBI E RACCORDI




ADATTATORI



INNESTI RAPIDI



COMPONENTI
OLEODINAMICI



GUARNIZIONI



VIA DEI FALEGNAMI N.2
70026 MODUGNO (BA)



080 5329208



CORAR@CORAR.IT



WWW.CORAR.IT



STORIA AZIENDALE

CORAR è un'azienda leader nella **commercializzazione di componenti oleodinamici**, con alle spalle oltre **trent'anni** di esperienza nel settore.

La famiglia Dell'Acqua, titolari e amministratori dell'azienda, rappresenta oggi la terza generazione alla guida dell'impresa, con i valori della passione, del lavoro e della correttezza come principi guida.



MAGAZZINO

Disponiamo di un magazzino di oltre 800 m² distribuito su più livelli, sempre rifornito e pronto a soddisfare rapidamente ogni esigenza.

Offriamo un'ampia gamma di prodotti per numerosi settori: **agricolo, industriale, edile, nautico, aeronautico, automotive, ferroviario e molti altri.**



STAFF TECNICO

Investiamo continuamente nella formazione del nostro staff tecnico e nell'aggiornamento delle competenze. L'esperienza, unita a un organico qualificato, ci consente di offrire consulenza qualificata e soluzioni efficaci, **costruendo ogni giorno un rapporto di fiducia duraturo con i nostri clienti.**



SPEDIZIONE

Collaboriamo con i migliori corrieri nazionali ed europei per garantire spedizioni rapide, sicure e tracciabili in tutta Italia e all'estero.

Ogni ordine è gestito con cura, dal ricevimento alla consegna, con attenzione anche all'imballaggio e al riciclo dei materiali, per un servizio efficiente e sostenibile.



INDICE CATALOGO

- TUBI OLEODINAMICI



- Tubo 1SN/R1AT e 2SN/R2AT	pg.1A
- Tubo compact 1SC,2SC e PREMIER	pg.2A
- Tubo spiralato 4SP/4SH, 4SH COMPACT e R15	pg.3A
- Tubo R7 termoplastico	pg.5A
- Tubo per idropulitrice	pg.7A
- Tubo alta temperatura e PTFE	pg.8A
- Tubo di aspirazione R4 e bassa pressione R6	pg.9A
- Tubo carburante	pg.10A
- Tubo di acciaio per impianti oleodinamici	pg.11A
- Protezione per tubo	pg.12A

- RACCORDI A PRESSARE



- Ghiere a pressare + fascette stringitubo	pg.1B
- Raccordi GAS - BSPP 60°	pg.9B
- Raccordi JIC 74°	pg.13B
- Codoli a pressare	pg.17B
- Raccordi DKOL/S 24°	pg.20B
- Raccordi METRICI 60°	pg.24B
- Raccordi ORFS	pg.27B
- Flange + semi flange e guarnizioni	pg.29B
- Giunzioni tubo/tubo	pg.35B
- Raccordi TOYOTA	pg.36B
- Raccordi KOMATSU	pg.37B
- Occhi GAS	pg.39B
- Occhi Metrici	pg.40B
- Raccordi idropultrice + accessori	pg.41B
- Raccordi tubo gasolio	pg.42B

- NIPPLES E ADATTATORI



- Filettatura GAS - BSPP 60° + Rondelle	pg.1C
- Filettatura JIC 74°	pg.17C
- Filettatura METRICA 60° + Rondelle	pg.21C
- Filettatura ORFS	pg.26C
- Nippleria DIN	pg.30C
- Adattatori GAS/JIC	pg.37C
- Adattatori GAS/METRICO	pg.40C
- Adattatori GAS/ORFS	pg.42C
- Adattatori GAS/DIN	pg.45C
- Adattatori GAS/FLANGE SAE	pg.50C
- Adattatori JIC/ORFS	pg.52C
- Occhi con tubi corti/lunghi	pg.53C

- INNESTI RAPIDI



- Innesti rapidi a valvola	pg.1D
- Innesti rapidi per idropultrice	pg.3D
- Innesti rapidi a faccia piana	pg.4D
- Tappi per innesti rapidi	pg.5D

- GIUNTI GIREVOLI



- Giunti girevoli	pg.1E
-------------------	-------

- COLLARI FERMATUBO



- Collari fermatubo	pg.1F
---------------------	-------

- DEVIATORI E RUBINETTI



- Rubinetti e deviatori di flusso	pg.1G
- Selettori di flusso + accessori	pg.5G

- COMPONENTI PER CONTROLLO PRESSIONE



- Manometri	pg.1H
- Tubi capillari + raccorderia	pg.2H
- Nippleria per controllo pressione	pg.3H

INDICE CATALOGO

- COMPONENTI PER SERBATOII OLIO



- Filtri olio	pg.11
- Tappi livello e sfiato	pg.21

- DISTRIBUTORI OLEODINAMICI



- Distributori monoblocco	pg.1L
- Distributori rotativi	pg.4L
- Distributori con regolatore di flusso	pg.5L

- POMPE AD INGRANAGGI



- Pompe ad ingranaggi GRUPPO 1	pg.1M
- Accessori per pompe	pg.4M

- MOLTIPLICATORI DI GIRI



- Moltiplicatori di giri per pompe ad ingranaggi	pg.1N
--	-------

- MOTORI ORBITALI



- Motori orbitali SERIE OP	pg.1P
- Motori orbitali SERIE OR	pg.2P
- Motori orbitali SERIE OM	pg.3P
- Motori idraulici SERIE MM	pg.4P

- SCAMBIATORI DI CALORE



- Scambiatori aria/olio + accessori	pg.1Q
-------------------------------------	-------

- VALVOLE OLEODINAMICHE



- Valvole di blocco	pg.1R
- Valvole unidirezionali	pg.3R
- Regolatori di flusso	pg.4R
- Valvole di massima pressione	pg.6R
- Valvole OVERCENTER	pg.7R
- Valvole di esclusione bassa pressione	pg.8R
- Regolatori di flusso prioritario	pg.9R

- GUARNIZIONI PER CILINDRI



- Guarnizioni SERIE TTI	pg.1WA
- Guarnizioni SERIE TTU	pg.3WA
- Guarnizioni SERIE TTS	pg.4WA
- Guarnizioni SERIE TSE	pg.5WA
- Guarnizioni SERIE TPM	pg.7WA
- Guarnizioni SERIE PDE	pg.8WA
- Guarnizioni SERIE TDE	pg.9WA
- Guarnizioni SERIE PSE	pg.10WA
- Guarnizioni SERIE GIR	pg.11WA
- Guarnizioni SERIE GER	pg.12WA
- Guarnizioni SERIE TTQ	pg.13WA
- Guarnizioni SERIE TTV	pg.14WA

- RASCHIATORI PER CILINDRI



- Raschiatori SERIE GHK	pg.1WB
- Raschiatori SERIE GHP	pg.2WB
- Raschiatori SERIE GPA	pg.3WB

- ANELLI DI TENUTA PER CILINDRI



- Anelli di tenuta SERIE AGI	pg.1WC
- Anelli di tenuta SERIE AGE	pg.2WC

- O-RING



- O-ring con corda in pollici	pg.1WD
- O-ring con corda metrica	pg.1WE

Lo staff della CORAR è a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione

Questo catalogo non rappresenta qualche tipo di vincolo contrattuale e può essere modificato senza preavviso



TUBO - 1SN

EN 853 1SN - SAE 100 R1AT

Materiale: gomma sintetica e 1 treccia d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
S1N03	3/16"	5	11,5	90	250	3620	1000	14480
S1N04	1/4"	6	13,1	100	225	3260	900	13040
S1N05	5/16"	8	14,7	115	215	3110	860	12440
S1N06	3/8"	10	17,1	130	180	2610	720	10440
S1N08	1/2"	13	20,2	180	160	2320	640	9280
S1N10	5/8"	16	23,4	200	130	1810	520	7520
S1N12	3/4"	19	27,4	240	105	1520	420	6080
S1N16	1"	25	35,3	300	88	1270	352	5080
S1N20	1"1/4	32	42,9	420	63	910	252	3620
S1N24	1"1/2	38	50,1	500	50	720	200	2880
S1N32	2"	51	63,4	630	40	580	160	2320

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C



TUBO - 2SN

EN 853 2SN - SAE 100 R2AT

Materiale: gomma sintetica e 2 trecce d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
S2N03	3/16"	5	13,1	90	415	6010	1660	24040
S2N04	1/4"	6	14,6	100	400	5800	1600	23200
S2N05	5/16"	8	16,3	115	350	5070	1400	20280
S2N06	3/8"	10	18,7	130	330	4780	1320	19120
S2N08	1/2"	13	21,8	180	275	3980	1100	15920
S2N10	5/8"	16	25,0	200	250	3620	1000	14480
S2N12	3/4"	19	29,0	240	215	3110	860	12440
S2N16	1"	25	36,9	300	165	2390	660	9560
S2N20	1"1/4	32	46,7	420	125	1810	500	7240
S2N24	1"1/2	38	53,8	500	90	1300	360	5200
S2N32	2"	51	66,5	630	80	1160	320	4640

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C



TUBO COMPACT - 1SC

EN 857 1SC - SAE 100 R17

Materiale: gomma sintetica e 1 treccia d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
S1C04	1/4"	6	12,2	45	225	3260	900	13040
S1C05	5/16"	8	13,5	55	215	3110	860	12440
S1C06	3/8"	10	15,6	60	180	2610	720	10440
S1C08	1/2"	13	19,1	70	160	2320	640	9280
S1C10	5/8"	16	22,4	90	130	1810	520	7520
S1C12	3/4"	19	26	100	105	1520	420	6080
S1C16	1"	25	33,4	160	88	1270	352	5080

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C



TUBO COMPACT - 2SC

EN 857 2SC - SAE 100 R17

Materiale: gomma sintetica e 2 trecce d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
S2C04	1/4"	6	13,3	50	400	5800	1600	23200
S2C05	5/16"	8	14,9	55	350	5070	1400	20280
S2C06	3/8"	10	17,0	65	330	4780	1320	19120
S2C08	1/2"	13	20,4	80	275	3980	1100	15920
S2C10	5/8"	16	23,8	90	250	3620	1000	14480
S2C12	3/4"	19	27,5	120	215	3110	860	12440
S2C16	1"	25	35,3	160	165	2390	660	9560

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C



TUBO PREMIER - 2SC PLUS

EXC. EN 857 2SC - EXC. ISO 11237

MSHA IC - 247

Materiale: gomma sintetica e 2 trecce d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
S2CPR04	1/4"	6	13,3	45	450	6500	1800	26100
S2CPR05	5/16"	8	14,7	55	425	6100	1700	24650
S2CPR06	3/8"	10	17,0	65	390	5600	1560	22600
S2CPR08	1/2"	13	20,4	80	350	5100	1400	20300
S2CPR10	5/8"	16	24,5	90	350	5100	1400	20300
S2CPR12	3/4"	19	27,5	120	300	4300	1200	17400
S2CPR16	1"	25	35,3	160	230	3335	920	13300

Temperatura di lavoro: -40°C / +120°C



TUBO - 4SP

EN 856 4SP - ISO 3826

Materiale: gomma sintetica e 4 spirali d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
4SP04	1/4"	6	17,9	150	500	7250	2000	29000
4SP06	3/8"	10	21,4	180	460	6650	1840	26600
4SP08	1/2"	13	24,6	230	425	6150	1700	24600
4SP10	5/8"	16	28,2	250	400	5800	1600	23200

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C



TUBO - 4SH

EN 856 4SH - ISO 3862

Materiale: gomma sintetica e 4 spirali d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
4SH12	3/4"	19	31,2	280	420	6090	1680	24360
4SH16	1"	25	38,1	340	385	5580	1540	22320
4SH20	1 1/4"	32	45,2	460	350	5070	1400	20280
4SH24	1 1/2"	38	53,0	560	300	4350	1200	17400
4SH32	2"	51	67,6	700	250	3620	1000	14480

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C



TUBO COMPACT - 4SH PLUS

EXC. SAE 100 R15 - MSHA IC 365/03

Materiale: gomma sintetica e 4 spirali d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
4SC12	3/4"	19	29,6	120	420	6090	1680	24000
4SC16	1"	25	36,4	150	420	6090	1680	24000
4SC20	1 1/4"	32	45,0	225	420	6090	1680	24000

Temperatura di lavoro: -40°C / +120°C



TUBO - R15

SAE 100 R15 - ISO 3862

Materiale: gomma sintetica e 4/6 spirali d'acciaio

Codice		Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
		inch	mm			bar	psi	bar	psi
15R10	*	5/8"	16	28,5	240	420	6090	1680	24360
15R12	*	3/4"	19	31,2	265	420	6090	1680	24360
15R16	*	1"	25	38,1	330	420	6090	1680	24360
15R20	#	1"1/4	32	45,2	445	420	6090	1680	24360
15R24	#	1"1/2	38	53,0	530	420	6090	1680	24360
15R32	#	2"	51	72,0	600	420	6090	1680	24360

* = quattro spirali

= sei spirali

Temperatura di lavoro: -40°C / +120°C



TUBO TERMOPLASTICO - TESSILE

EN 855 - SAE 100 R7

Materiale: poliuretano e 1 trecce di poliestere

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
R703	3/16"	5	9,6	30	210	3045	840	12180
R704	1/4"	6	12,2	35	200	2900	800	11600
R705	5/16"	8	14,3	45	190	2755	760	11023
R706	3/8"	10	16,0	55	175	2537	700	10150
R708	1/2"	13	20,3	75	140	2030	560	8120
R710	5/8"	16	23,7	120	105	1522	420	6090
R712	3/4"	19	27,1	145	90	1305	360	5220
R716	1"	25	34,0	200	70	1015	280	4060

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C



TUBO TERMOPLASTICO - TESSILE

BINATO - EN 855 - SAE 100 R7

Materiale: poliuretano e 1 trecce di poliestere

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
R7B03	3/16"	5	9,6	30	210	3045	840	12180
R7B04	1/4"	6	12,2	35	200	2900	800	11600
R7B05	5/16"	8	14,3	45	190	2755	760	11023
R7B06	3/8"	10	16,0	55	175	2537	700	10150
R7B08	1/2"	13	20,3	75	140	2030	560	8120
R7B10	5/8"	16	23,7	120	105	1522	420	6090
R7B12	3/4"	19	27,1	145	90	1305	360	5220
R7B16	1"	25	34,0	200	70	1015	280	4060

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C



TUBO TERMOPLASTICO - ACCIAIO

MTH1 - EN 853 - SAE 100 R1

Materiale: poliuretano e 1 trecce d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
R7103	3/16"	5	9,6	30	325	4710	1300	18850
R7104	1/4"	6	12,2	40	300	4350	1200	17400
R7105	5/16"	8	14,3	50	240	3480	690	10000
R7106	3/8"	10	16,0	60	225	3262	900	13050
R7108	1/2"	13	20,3	75	190	2755	760	11020
R7110	5/8"	16	23,7	110	150	2175	600	8700
R7112	3/4"	19	27,1	150	130	1885	520	7540
R7116	1"	25	34,0	175	105	1520	420	6090

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C



TUBO TERMOPLASTICO - ACCIAIO

MTH1 - BINATO - EN 853 - SAE 100 R1

Materiale: poliuretano e 1 trecce di poliestere

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
R7B103	3/16"	5	9,6	30	325	4710	1300	18850
R7B104	1/4"	6	12,2	40	300	4350	1200	17400
R7B105	5/16"	8	14,3	50	240	3480	690	10000
R7B106	3/8"	10	16,0	60	225	3262	900	13050
R7B108	1/2"	13	20,3	75	190	2755	760	11020
R7B110	5/8"	16	23,7	110	150	2175	600	8700
R7B112	3/4"	19	27,1	150	130	1885	520	7540
R7B116	1"	25	34,0	175	105	1520	420	6090

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C



TUBO IDROJET - 1SC

EN1829 - 1

Materiale: gomma sintetica e 1 treccia d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
S1IBC04	1/4"	6	12,2	75	250	3625	1000	14500
S1IBC05	5/16"	8	13,5	85	250	3625	1000	14500
S1IBC06	3/8"	10	15,6	90	250	3625	1000	14500
S1IBC08	1/2"	13	19,1	130	250	3625	1000	14500

Temperatura di lavoro: -10°C / +150°C



TUBO IDROJET - 2SC

EN1829 - 2

Materiale: gomma sintetica e 2 trecce d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
S2IBC04	1/4"	6	13,4	75	400	5800	1600	23200
S2IBC05	5/16"	8	15,0	85	400	5800	1600	23200
S2IBC06	3/8"	10	17,0	90	400	5800	1600	23200
S2IBC08	1/2"	13	20,4	130	400	5800	1600	23200

Temperatura di lavoro: -10°C / +150°C



TUBO ALTA TEMPERATURA - 2SN

EXCEED EN 853 2SN - SAE 100 R2AT

Consigliato per passaggio aria ad alta temperatura

Materiale: gomma sintetica e 2 trecce d'acciaio

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
S2VUL03	3/16"	5	13,3	90	415	6010	1660	24040
S2VUL04	1/4"	6	15,1	100	400	5800	1600	23200
S2VUL05	5/16"	8	16,8	115	350	5070	1400	20280
S2VUL06	3/8"	10	19,1	130	330	4780	1320	19120
S2VUL08	1/2"	13	22,3	180	275	3980	1100	15920
S2VUL10	5/8"	16	25,5	200	250	3620	1000	14480
S2VUL12	3/4"	19	29,5	240	215	3110	860	12440
S2VUL16	1"	25	37,6	300	165	2390	660	9560
S2VUL20	1"1/4	31	47,3	420	125	1810	500	7240
S2VUL24	1"1/2	38	53,8	500	100	1450	400	5800
S2VUL32	2"	51	66,5	630	90	1305	360	5220

Temperatura di lavoro: -40°C / +135/150°C



TUBO PTFE

SAE 100 R14

Consigliato per fluidi aggressivi e condizioni gravose

Materiale: tubo PTFE e 1 treccia acciaio inox esterna

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
S1PTFE02	1/8"	3	6,5	25	275	3988	1100	15950
S1PTFE03	3/16"	5	7,8	35	200	2900	800	11600
S1PTFE04	1/4"	6	9,4	45	175	2538	700	10150
S1PTFE05	5/16"	8	11,2	50	150	2175	600	8700
S1PTFE06	3/8"	10	12,8	55	135	1958	540	7830
S1PTFE08	1/2"	13	16,0	70	120	1740	480	6960
S1PTFE10	5/8"	16	19,2	130	100	1450	400	5800
S1PTFE12	3/4"	19	22,5	190	90	1305	360	5220
S1PTFE16	1"	25	29,4	270	65	943	260	3770

Temperatura di lavoro: -70°C / +260°C



TUBO ASPIRAZIONE - R4

SAE J 517 - SAE 100 R4

Materiale: gomma, spirale metallica e treccia tessile

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
R419	19	3/4"	29,5	120	10	150	84	1218
R425	25	1"	35,5	145	10	150	68	986
R430	30		40,5	180	10	150	60	870
R432	32	1"1/4	42,5	195	10	150	56	812
R435	35		46,5	195	10	150	48	696
R438	38	1"1/2	49,0	228	10	150	40	580
R440	40		52,0	230	10	150	37	536
R442	42		55,0	250	10	150	34	493
R445	45		58,0	270	10	150	32	464
R451	51	2"	63,0	300	10	150	28	406
R460	60		74,0	340	10	150	30	450
R463	63	2"1/2	77,0	340	10	150	30	450
R470	70		85,0	420	10	150	30	450
R476	76	3"	91,0	460	10	150	30	450
R480	80		95,0	480	10	150	30	450
R490	90		106,0	520	10	150	30	450
R4102	102	4"	118,0	610	10	150	30	450

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C




TUBO DI RITORNO - R6

EN 854 1TE - SAE 100 R6

Materiale: gomma sintetica e 1 treccia tessile

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
R603	3/16"	5	10,5	35	35	507	140	2030
R604	1/4"	6	12,6	45	28	406	112	1624
R605	5/16"	8	14,0	65	28	406	112	1624
R606	3/8"	10	15,8	75	28	406	112	1624
R608	1/2"	13	19,4	90	28	406	112	1624
R610	5/8"	16	23,0	115	24	348	96	1392
R612	3/4"	19	26,0	150	21	305	84	1218
R616	1"	25	33,0	205	20	290	80	1160

Temperatura di lavoro: -40°C / +100°C

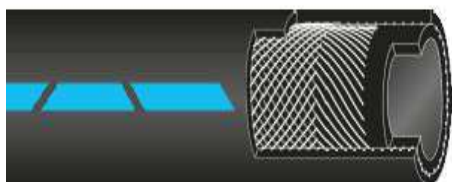

TUBO CARBURANTE

Fluidi tollerati: aria, acqua, olio e gasolio

Materiale: gomma sintetica e 1 treccia tessile

Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
HYDROK03	1/8"	3	7,5	23	10	145	30	435
HYDROK05	3/16"	5	11,5	30	16	232	48	696
HYDROK06	1/4"	6	13	35	16	232	48	696
HYDROK08	5/16"	8	15	40	16	232	48	696
HYDROK10	3/8"	10	17	45	16	232	48	696
HYDROK13	1/2"	13	20,5	50	16	232	48	696
HYDROK15	5/8"	15	23	55	16	232	48	696
HYDROK16		16	24	60	16	232	48	696
HYDROK19	3/4"	19	27,4	65	16	232	48	696
HYDROK25	1"	25	35	80	16	232	48	696

Temperatura di lavoro: -25°C / +100°C



TUBO BONDERIZZATO

Materiale: acciaio bonderizzato

Codice	Ø esterno mm	Spessore mm	Pressione lavoro	
			bar	psi
TCSM0610N	6	1	340	4930
TCSM0810N	8	1	260	3770
TCSM1015N	10	1,5	330	4785
TCSM1215N	12	1,5	260	3770
TCSM1515N	15	1,5	200	2900
TCSM1615N	16	1,5	190	2755
TCSM1815N	18	1,5	170	2465
TCSM2015N	20	1,5	140	2030



SPIRALE DI PROTEZIONE

Materiale: PVC rigido

Codice	Ø interno mm	Ø esterno mm	Utilizzabile su tubo inch
SP0812	8	12	
SP1316	13	16	1/4" - 5/16"
SP1620	16	20	5/16" - 3/8"
SP2025	20	25	1/2" - 5/8"
SP2732	27	32	3/4"
SP3540	35	40	1"
SP4450	44	50	1"1/4
SP5663	56	63	1"1/2
SP6775	67	75	2"
SP8090	80	90	
SP100110	100	110	
SP120130	120	130	

Temperatura di lavoro: -10°C / +70°C




GUAINA TESSILE

Materiale: fibra tessile

Codice	Larghezza* mm	Ø interno mm	Utilizzabile su tubo inch
GT30	30	18	
GT35	35	20	1/4"
GT40	40	22	5/16" - 3/8"
GT45	45	25	1/2"
GT50	50	28	
GT55	55	32	1/2" - 5/8"
GT60	60	35	
GT65	65	38	3/4"
GT80	80	45	1"
GT90	90	50	
GT100	100	55	1"1/4 - 1"1/2
GT120	120	70	
GT150	150	90	2"

*Larghezza guaina in posizione piatta

Temperatura di lavoro: -40°C / +80°C



GHIERA UNIFICATA


TUBO 1SN/2SN/2SC

Non spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo										
	inch	mm			mm	mm	1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J
BUN03	3/16"	5		21 23		x	x								
BUN04	1/4"	6		23 30		x	x		x				x	x	
BUN05	5/16"	8		24 30		x	x		x				x	x	
BUN06	3/8"	10		26 32		x	x		x				x	x	
BUN08	1/2"	13		29 34		x	x		x				x	x	
BUN10	5/8"	16		33 37		x	x		x						
BUN12	3/4"	19		37 42		x	x		x						
BUN16	1"	25		46 51		x	x		x						
BUN20	1"1/4	32		59 59		x	x								
BUN24	1"1/2	38		67 67		x	x								
BUN32	2"	51		80 72		x	x								

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA COMPACT


TUBO 1SC/1SN/2SC

Non spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo										
	inch	mm			mm	mm	1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J
B1C04	1/4"	6	20	30		x		x	x				x		
B1C05	5/16"	8	22	30		x		x	x				x		
B1C06	3/8"	10	24	32		x		x	x				x		
B1C08	1/2"	13	28	34		x		x	x				x		
B1C10	5/8"	16	32	37		x		x	x						
B1C12	3/4"	19	35	42		x		x	x						
B1C16	1"	25	43	51		x		x	x						

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA 1SN


TUBO 1SN/R1AT

Non spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo										
	inch	mm			mm	mm	1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J
B1T03	3/16"	5	19	26		x									
B1T04	1/4"	6	20	30		x							x		
B1T05	5/16"	8	22	30		x							x		
B1T06	3/8"	10	24	32		x							x		
B1T08	1/2"	13	29	34		x							x		
B1T10	5/8"	16	32	37		x									
B1T12	3/4"	19	36	42		x									
B1T16	1"	25	43	50		x									
B1T20	1"1/4	32	53	59		x									
B1T24	1"1/2	38	60	63		x									

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA 2SN


TUBO 2SN/R2AT

Non spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo									
	inch	mm			mm	mm	1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J
B2T03	3/16"	5	20	26		x								
B2T04	1/4"	6	22	30		x							x	
B2T05	5/16"	8	24	30		x							x	
B2T06	3/8"	10	25	31		x							x	
B2T08	1/2"	13	30	34		x							x	
B2T10	5/8"	16	34	37		x								
B2T12	3/4"	19	38	42		x								
B2T16	1"	25	46	50		x								
B2T20	1"1/4	32	56	59		x								
B2T24	1"1/2	38	64	63		x								

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA 1ST


TUBO 1ST/R1A

Spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo										
	inch	mm			mm	mm	1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J
B1A03	3/16"	5	17	26		x									
B1A04	1/4"	6	20	29		x									
B1A05	5/16"	8	22	29		x									
B1A06	3/8"	10	24	32		x									
B1A08	1/2"	13	29	34		x									
B1A10	5/8"	16	32	37		x									
B1A12	3/4"	19	36	43		x									
B1A16	1"	25	43	50		x									
B1A20	1"1/4	32	52	57		x									
B1A24	1"1/2	38	57	63		x									
B1A32	2"	51	70	78		x									

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA 2ST


TUBO 2ST/R2A

Spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo										
	inch	mm			mm	mm	1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J
B2A03	3/16"	5	20	27		x									
B2A04	1/4"	6	22	30		x									
B2A05	5/16"	8	24	30		x									
B2A06	3/8"	10	26	32		x									
B2A08	1/2"	13	30	34		x									
B2A10	5/8"	16	34	37		x									
B2A12	3/4"	19	38	43		x									
B2A16	1"	25	46	50		x									
B2A20	1"1/4	32	56	59		x									
B2A24	1"1/2	38	62	63		x									
B2A32	2"	51	75	79		x									

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA 4 SPIRALI


TUBO 4SP/4SH

Spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo									
	inch	mm	mm	mm	1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J	R15
B4P04	1/4"	6	22	30					x					
B4P06	3/8"	10	26	32					x					
B4P08	1/2"	13	30	34					x					
B4P10	5/8"	16	34	40					x					
B4P12	3/4"	19	38	45										
B4P16	1"	25	46	56						x				
B4H20	1"1/4	32	59	66						x				
B4H24	1"1/2	38	65	76						x				
B4H32	2"	51	80	80						x				

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA 4 SPIRALI


TUBO 4SP/4SH

Non spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo									
	inch	mm	mm	mm	1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J	R15
B4K06	3/8"	10	33	33					x					
B4K08	1/2"	13	35	36					x					
B4K10	5/8"	16	40	40					x					
B4K12	3/4"	19	43	44						x				
B4K16	1"	25	51	54						x				
B4K20	1"1/4	32	62	63						x				

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA INTERLOCK


TUBO 4SP/4SH

Spellare tubo internamente e esternamente

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo									
	inch	mm			1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J	R15
B4I10	5/8"	16	36	52					x					
B4I12	3/4"	19	38	60						x				x
B4I16	1"	25	46	74						x				x
B4I20	1"1/4	32	56	88						x				
B4I24	1"1/2	38	62	94						x				
B4I32	2"	51	79	99						x				

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA INTERLOCK


TUBO R15

Spellare tubo internamente e esternamente

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo									
	inch	mm			1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J	R15
B6I20	1"1/4	32	60	88										x
B6I24	1"1/2	38	67	94										x
B6I32	2"	51	84	99										x

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA R7


TUBO R7/MTH1

Non spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo									
	inch	mm			1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J	R15
BR703	3/16"	5	14	30							X			
BR704	1/4"	6	17	30							X			
BR705	5/16"	8	19	30							X			
BR706	3/8"	10	21	30							X			
BR708	1/2"	13	25	34							X			
BR710	5/8"	16	28	36							X			
BR712	3/4"	19	32	42							X			
BR716	1"	25	40	50							X			

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA PTFE

TUBO PTFE


Non spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo									
	inch	mm			1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J	R15
BPTFE03*	3/16"	5	14	25										
BPTFE04	1/4"	6	16	26										
BPTFE05*	5/16"	8	17	25										
BPTFE06	3/8"	10	19	30										
BPTFE08	1/2"	13	24	32										
BPTFE10	5/8"	16	25	34										
BPTFE12	3/4"	19	30	40										
BPTFE16	1"	25	37	47										

* disponibili anche per interno tubo corrugato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GHIERA R3

TUBO BASSA PRESSIONE R3/R4

Non spellare tubo

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		Ø	L	Utilizzabile su tubo									
	inch	mm			1SN	2SN	1SC	2SC	4SP	4SH	R7	S1J	S2J	R15
BR304	1/4"	6	19	29										
BR305	5/16"	8	22	30										
BR306	3/8"	10	24	31										
BR308	1/2"	13	28	34										
BR310	5/8"	16	32	36										
BR312	3/4"	19	38	42										
BR316	1"	25	46	50										
BR332	2"	51	52	57										


Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



FASCETTA STRINGITUBO RINFORZATA

Materiale: acciaio zincato

Codice	Ø minimo mm	Ø massimo mm	Larghezza fascia mm	Bullone mm	Coppia serraggio Nm
FAR017	17	19	18	M6	12
FAR023	23	25	18	M6	12
FAR026	26	28	18	M6	12
FAR029	29	31	20	M6	12
FAR032	32	35	20	M6	12
FAR036	36	39	20	M8	25
FAR040	40	43	20	M8	25
FAR044	44	47	22	M8	25
FAR048	48	51	22	M8	25
FAR052	52	55	22	M8	25
FAR056	56	59	22	M8	25
FAR060	60	63	22	M8	25
FAR064	64	67	22	M8	25
FAR068	68	73	24	M8	25
FAR074	74	79	24	M8	25
FAR080	80	85	24	M8	25
FAR086	86	91	24	M8	25
FAR092	92	97	24	M8	25
FAR098	98	103	24	M8	25
FAR104	104	112	24	M8	25
FAR113	113	121	24	M8	25
FAR122	122	130	24	M10	50
FAR131	131	139	26	M10	50
FAR140	140	148	26	M10	50
FAR149	149	161	26	M10	50
FAR162	162	174	26	M10	50

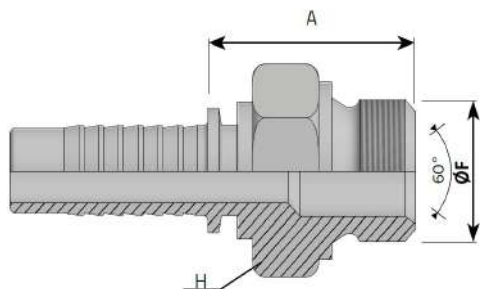

MASCHIO - GAS


BSPP - CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura	Tubo		ØF	H	A	Pressione	
	inch	inch	mm				bar	psi
MGO203	1/8"	3/16"	5	9	14	20	350	5075
MGO403	1/4"	3/16"	5	13	19	26	415	6015
MGO204	1/8"	1/4"	6	9	14	20	350	5075
MGO404	1/4"	1/4"	6	13	19	27	450	6525
MGO604	3/8"	1/4"	6	17	22	29	450	6525
MGO804	1/2"	1/4"	6	21	27	32	450	6525
MGO405	1/4"	5/16"	8	13	19	27	350	5075
MGO605	3/8"	5/16"	8	17	22	29	350	5075
MGO805	1/2"	5/16"	8	21	27	32	350	5075
MGO406	1/4"	3/8"	10	13	19	27	450	6525
MGO606	3/8"	3/8"	10	17	22	29	450	6525
MGO806	1/2"	3/8"	10	21	27	32	450	6525
MGO608	3/8"	1/2"	13	17	22	29	415	6015
MGO808	1/2"	1/2"	13	21	27	33	415	6015
MG1008	5/8"	1/2"	13	23	30	34	415	6015
MG1208	3/4"	1/2"	13	26	32	36	415	6015
MGO810	1/2"	5/8"	16	21	27	33	350	5075
MG1010	5/8"	5/8"	16	23	30	34	350	5075
MG1210	3/4"	5/8"	16	26	32	36	350	5075
MGO812	1/2"	3/4"	19	21	27	34	350	5075
MG1012	5/8"	3/4"	19	23	30	36	350	5075
MG1212*	3/4"	3/4"	19	26	32	37	350	5075
MG1612	1"	3/4"	19	33	38	40	350	5075
MG1216	3/4"	1"	25	26	32	38	280	4060
MG1616*	1"	1"	25	33	38	40	280	4060
MG2016*	1"1/4	1"	25	42	50	45	280	4060
MG2020*	1"1/4	1"1/4	32	42	50	46	210	3045
MG2420	1"1/2	1"1/4	32	48	55	46	210	3045
MG2424*	1"1/2	1"1/2	38	48	55	46	185	2680
MG3232*	2"	2"	51	60	70	54	165	2390

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

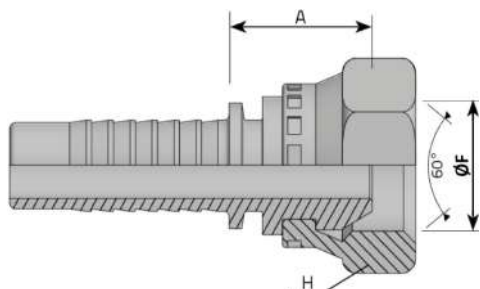

FEMMINA DRITTA - GAS

BSPP - CONO 60°


Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura	Tubo		ØF	H	A	Pressione	
	inch	inch	mm	mm	mm	mm	bar	psi
FGO203	1/8"	3/16"	5	8	15	18	350	5075
FGO403	1/4"	3/16"	5	11	19	18	415	6015
FGO204	1/8"	1/4"	6	8	15	18	350	5075
FGO404	1/4"	1/4"	6	11	19	18	450	6525
FGO604	3/8"	1/4"	6	15	22	19	450	6525
FGO804	1/2"	1/4"	6	19	27	21	450	6525
FGO405	1/4"	5/16"	8	11	19	18	350	5075
FGO605	3/8"	5/16"	8	15	22	19	350	5075
FGO805	1/2"	5/16"	8	19	27	21	350	5075
FGO406	1/4"	3/8"	10	11	19	19	450	6525
FGO606	3/8"	3/8"	10	15	22	20	450	6525
FGO806	1/2"	3/8"	10	19	27	21	450	6525
FGO608	3/8"	1/2"	13	15	19	20	415	6015
FGO808	1/2"	1/2"	13	19	27	22	415	6015
FG1008	5/8"	1/2"	13	21	28	22	415	6015
FG1208	3/4"	1/2"	13	24	32	24	415	6015
FGO810	1/2"	5/8"	16	19	27	22	350	5075
FG1010	5/8"	5/8"	16	21	28	23	350	5075
FG1210	3/4"	5/8"	16	24	32	24	350	5075
FGO812	1/2"	3/4"	19	19	27	22	350	5075
FG1012	5/8"	3/4"	19	21	28	24	350	5075
FG1212*	3/4"	3/4"	19	24	32	25	350	5075
FG1612	1"	3/4"	19	31	38	26	350	5075
FG1216	3/4"	1"	25	24	32	26	280	4060
FG1616	1"	1"	25	31	38	27	280	4060
PFG1616°*	1"	1"	25	31	38	27	280	4060
PFG2016°*	1"1/4	1"	25	39	50	30	280	4060
PFG2020°*	1"1/4	1"1/4	32	39	50	30	210	3045
PFG2420°	1"1/2	1"1/4	32	45	55	32	210	3045
PFG2424°*	1"1/2	1"1/2	38	45	55	32	185	2680
PFG3232°*	2"	2"	51	56	70	40	165	2390

°dado spinato

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

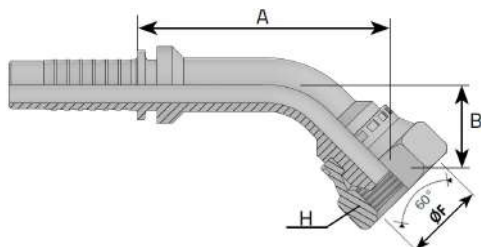

FEMMINA 45° - GAS

BSPP - CONO 60°


Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura	Tubo		ØF	H	A	B		Pressione	
	inch	inch	mm						mm	bar
C45G0203	1/8"	3/16"	5	8	15	40	17		350	5075
C45G0403	1/4"	3/16"	5	11	19	40	17		415	6015
C45G0204	1/8"	1/4"	6	8	15	40	17		350	5075
C45G0404	1/4"	1/4"	6	11	19	40	17		450	6525
C45G0604	3/8"	1/4"	6	15	22	43	20		450	6525
C45G0804	1/2"	1/4"	6	19	27	55	24		450	6525
C45G0405	1/4"	5/16"	8	11	19	51	20		350	5075
C45G0605	3/8"	5/16"	8	15	22	52	21		350	5075
C45G0805	1/2"	5/16"	8	19	27	55	24		350	5075
C45G0406	1/4"	3/8"	10	11	19	54	19		450	6525
C45G0606	3/8"	3/8"	10	15	22	55	20		450	6525
C45G0806	1/2"	3/8"	10	19	27	58	23		450	6525
C45G0608	3/8"	1/2"	13	15	22	63	20		415	6015
C45G0808	1/2"	1/2"	13	19	27	65	23		415	6015
C45G1008	5/8"	1/2"	13	21	28	65	23		415	6015
C45G1208	3/4"	1/2"	13	24	32	66	21		415	6015
C45G0810	1/2"	5/8"	16	19	27	63	25		350	5075
C45G1010	5/8"	5/8"	16	21	28	64	25		350	5075
C45G1210	3/4"	5/8"	16	26	32	64	26		350	5075
C45G0812	1/2"	3/4"	19	19	27	62	28		350	5075
C45G1012	5/8"	3/4"	19	21	28	63	29		350	5075
C45G1212*	3/4"	3/4"	19	24	32	63	29		350	5075
C45G1612	1"	3/4"	19	31	38	65	31		350	5075
C45G1216	3/4"	1"	25	24	32	88	39		280	4060
C45G1616*	1"	1"	25	31	38	90	41		280	4060
PC45G2016°*	1"1/4	1"	25	39	50	93	44		280	4060
PC45G2020°*	1"1/4	1"1/4	32	39	50	102	44		210	3045
PC45G2420°	1"1/2	1"1/4	32	45	55	103	45		210	3045
PC45G2424°*	1"1/2	1"1/2	38	45	55	118	45		185	2680
PC45G3232°*	2"	2"	51	56	70	125	48		165	2390

°dado spinato

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

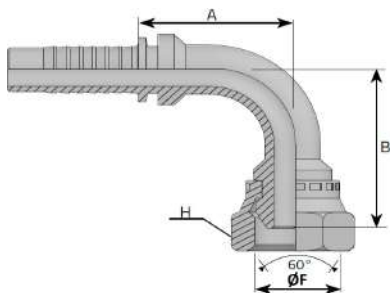

FEMMINA 90° - GAS

BSPP - CONO 60°


Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura	Tubo		ØF	H	A	B	Pressione	
	inch	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
C90G0203	1/8"	3/16"	5	8	15	23	29	350	5075
C90G0403	1/4"	3/16"	5	11	19	23	29	415	6015
C90G0204	1/8"	1/4"	6	8	15	23	29	350	5075
C90G0404	1/4"	1/4"	6	11	19	23	29	450	6525
C90G0604	3/8"	1/4"	6	15	22	23	32	450	6525
C90G0804	1/2"	1/4"	6	19	27	31	30	450	6525
C90G0405	1/4"	5/16"	8	11	19	31	33	350	5075
C90G0605	3/8"	5/16"	8	15	22	31	35	350	5075
C90G0805	1/2"	5/16"	8	19	27	31	39	350	5075
C90G0406	1/4"	3/8"	10	11	19	33	37	450	6525
C90G0606	3/8"	3/8"	10	15	22	33	38	450	6525
C90G0806	1/2"	3/8"	10	19	27	33	42	450	6525
C90G0608	3/8"	1/2"	13	15	22	39	43	415	6015
C90G0808	1/2"	1/2"	13	19	27	39	45	415	6015
C90G1008	5/8"	1/2"	13	21	28	39	45	415	6015
C90G1208	3/4"	1/2"	13	24	32	39	51	415	6015
C90G0810	1/2"	5/8"	16	19	27	49	54	350	5075
C90G1010	5/8"	5/8"	16	21	28	49	54	350	5075
C90G1210	3/4"	5/8"	16	24	32	49	56	350	5075
C90G0812	1/2"	3/4"	19	19	27	53	56	350	5075
C90G1012	5/8"	3/4"	19	21	28	53	56	350	5075
C90G1212*	3/4"	3/4"	19	24	32	53	59	350	5075
C90G1612	1"	3/4"	19	31	38	53	65	350	5075
C90G1216	3/4"	1"	25	24	32	68	72	280	4060
C90G1616*	1"	1"	25	31	38	73	72	280	4060
PC90G2016°*	1"1/4	1"	25	39	50	73	80	280	4060
PC90G2020°*	1"1/4	1"1/4	32	39	50	89	93	210	3045
PC90G2420°	1"1/2	1"1/4	32	45	55	89	98	210	3045
PC90G2424°*	1"1/2	1"1/2	38	45	55	101	114	185	2680
PC90G3232°*	2"	2"	51	56	70	110	125	165	2390

*dato spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

*disponibili anche in versione INTERLOCK

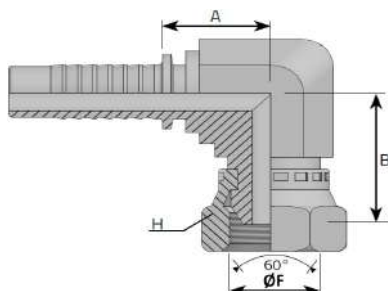


FEMMINA 90° COMPATTA - GAS

BSPP - CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura	Tubo		ØF	H	A	B	Pressione	
	inch	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
C90COMPGO404	1/4"	1/4"	6	11	19	19	26	450	6525
C90COMPGO604	3/8"	1/4"	6	15	22	21	28	450	6525
C90COMPGO605	3/8"	5/16"	8	15	22	21	28	350	5075
C90COMPGO606	3/8"	3/8"	10	15	22	21	28	450	6525
C90COMPGO806	1/2"	3/8"	10	19	27	24	32	450	6525
C90COMPGO808	1/2"	1/2"	13	19	27	24	32	415	6015
C90COMPG1212	3/4"	3/4"	19	24	32	25	39	350	5075
C90COMPG1616	1"	1"	25	31	33	32	43	280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

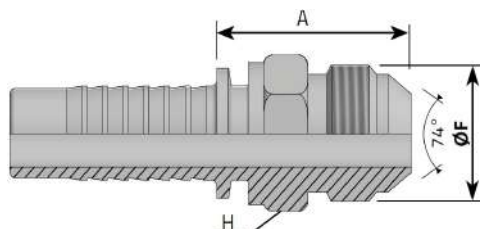

MASCHIO - JIC


SAE J514 - CONO 74°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	Pressione	
	inch	f/1"	inch	mm				bar	psi
MJ0603	7/16"	20	3/16"	5	10	12	27	415	6015
MJ0803	1/2"	20	3/16"	5	12	14	27	415	6015
MJ0604	7/16"	20	1/4"	6	10	12	27	450	6525
MJ0804	1/2"	20	1/4"	6	12	14	27	450	6525
MJ1004	9/16"	20	1/4"	6	14	15	28	450	6525
MJ1204	3/4"	16	1/4"	6	19	19	30	450	6525
MJ0805	1/2"	20	5/16"	8	12	14	27	350	5075
MJ1005	9/16"	18	5/16"	8	14	15	28	350	5075
MJ1205	3/4"	16	5/16"	8	19	19	29	350	5075
MJ1006	9/16"	18	3/8"	10	14	15	28	450	6525
MJ1106	5/8"	18	3/8"	10	16	17	29	450	6525
MJ1206	3/4"	16	3/8"	10	19	19	30	415	6015
MJ1606	7/8"	14	3/8"	10	22	24	34	350	5075
MJ1208	3/4"	16	1/2"	13	19	19	31	415	6015
MJ1608	7/8"	14	1/2"	13	22	24	35	350	5075
MJ2008	1"1/16	12	1/2"	13	27	27	39	350	5075
MJ1610	7/8"	14	5/8"	16	22	24	35	350	5075
MJ2010	1"1/16	12	5/8"	16	27	27	39	350	5075
MJ2012*	1"1/16	12	3/4"	19	27	27	40	350	5075
MJ2212*	1"3/16	12	3/4"	19	30	32	41	280	4060
MJ2512*	1"5/16	12	3/4"	19	33	34	41	280	4060
MJ2516*	1"5/16	12	1"	25	33	34	42	280	4060
MJ3416*	1"5/8	12	1"	25	41	42	45	280	4060
MJ3420*	1"5/8	12	1"1/4	32	41	42	45	210	3045
MJ4020*	1"7/8	12	1"1/4	32	48	50	52	140	2030
MJ4024*	1"7/8	12	1"1/2	38	48	50	52	140	2030

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

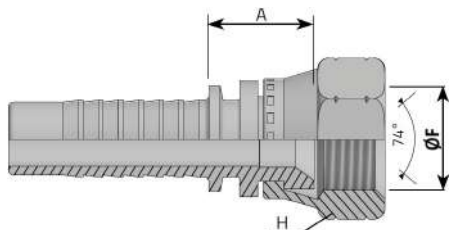

FEMMINA DRITTA - JIC

SAE J514 - CONO 74°


Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	Pressione	
	inch	f/1"	inch	mm				bar	psi
FJ0603	7/16"	20	3/16"	5	9	15	15	350	5075
FJ0803	1/2"	20	3/16"	5	11	17	15	350	5075
FJ0604	7/16"	20	1/4"	6	9	15	15	350	5075
FJ0804	1/2"	20	1/4"	6	11	17	16	350	5075
FJ1004	9/16"	20	1/4"	6	13	19	16	250	3625
FJ1204	3/4"	16	1/4"	6	17	24	17	250	3625
FJ0805	1/2"	20	5/16"	8	11	17	16	350	5075
FJ1005	9/16"	18	5/16"	8	13	19	16	250	3625
FJ1205	3/4"	16	5/16"	8	17	24	17	250	3625
FJ1006	9/16"	18	3/8"	10	13	19	16	250	3625
FJ1106	5/8"	18	3/8"	10	15	22	17	250	3625
FJ1206	3/4"	16	3/8"	10	17	24	17	250	3625
FJ1606	7/8"	14	3/8"	10	20	27	18	200	2900
FJ1208	3/4"	16	1/2"	13	17	24	18	250	3625
FJ1608	7/8"	14	1/2"	13	20	27	19	200	2900
FJ2008	1"1/16	12	1/2"	13	24	32	22	200	2900
FJ1610	7/8"	14	5/8"	16	20	27	19	200	2900
FJ2010	1"1/16	12	5/8"	16	24	32	22	200	2900
FJ2012*	1"1/16	12	3/4"	19	24	32	23	200	2900
FJ2212*	1"3/16	12	3/4"	19	28	36	23	160	2320
FJ2512*	1"5/16	12	3/4"	19	31	41	23	160	2320
FJ2516*	1"5/16	12	1"	25	31	41	24	160	2320
PFJ3416°*	1"5/8	12	1"	25	39	50	28	125	1810
PFJ3420°*	1"5/8	12	1"1/4	32	39	50	29	125	1810
PFJ4020°*	1"7/8	12	1"1/4	32	45	55	31	100	1450
PFJ4024°*	1"7/8	12	1"1/2	38	45	55	31	100	1450

°dado spinato

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

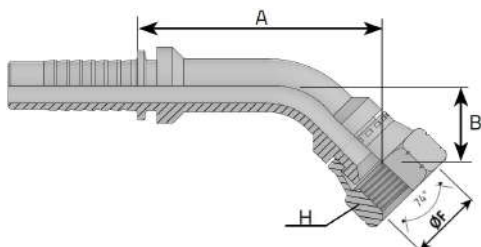

FEMMINA 45° - JIC

SAE J514 - CONO 74°


Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	B	Pressione	
	inch	f/1"	inch	mm					bar	psi
C45J0603	7/16"	20	3/16"	5	9	15	38	15	350	5075
C45J0803	1/2"	20	3/16"	5	11	17	40	17	350	5075
C45J0604	7/16"	20	1/4"	6	9	15	38	15	350	5075
C45J0804	1/2"	20	1/4"	6	11	17	40	17	350	5075
C45J1004	9/16"	20	1/4"	6	13	19	39	16	250	3625
C45J1204	3/4"	16	1/4"	6	17	24	40	17	250	3625
C45J0805	1/2"	20	5/16"	8	11	17	40	17	350	5075
C45J1005	9/16"	18	5/16"	8	13	19	49	18	250	3625
C45J1205	3/4"	16	5/16"	8	17	24	50	19	250	3625
C45J1006	9/16"	18	3/8"	10	13	19	53	18	250	3625
C45J1106	5/8"	18	3/8"	10	15	22	54	19	250	3625
C45J1206	3/4"	16	3/8"	10	17	24	54	19	250	3625
C45J1606	7/8"	14	3/8"	10	20	27	56	21	200	2900
C45J1208	3/4"	16	1/2"	13	17	24	62	20	250	3625
C45J1608	7/8"	14	1/2"	13	20	27	63	21	200	2900
C45J2008	1"1/16	12	1/2"	13	24	32	64	22	200	2900
C45J1610	7/8"	14	5/8"	16	20	27	60	22	200	2900
C45J2010	1"1/16	12	5/8"	16	24	32	63	25	200	2900
C45J2012*	1"1/16	12	3/4"	19	24	32	62	29	200	2900
C45J2212*	1"3/16	12	3/4"	19	28	36	63	29	160	2320
C45J2512*	1"5/16	12	3/4"	19	31	41	63	29	160	2320
C45J2516*	1"5/16	12	1"	25	31	41	88	39	160	2320
PC45J3416°*	1"5/8	12	1"	25	39	50	89	38	125	1810
PC45J3420°*	1"5/8	12	1"1/4	32	39	50	101	44	125	1810
PC45J4020°*	1"7/8	12	1"1/4	32	45	55	103	45	100	1450
PC45J4024°*	1"7/8	12	1"1/2	38	45	55	118	45	100	1450

°dado spinato

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

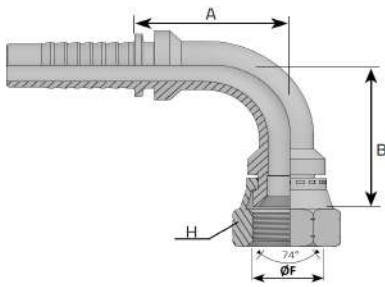

FEMMINA 90° - JIC

SAE J514 - CONO 74°


Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	B	Pressione	
	inch	f/1"	inch	mm					bar	psi
C90J0603	7/16"	20	3/16"	5	9	15	23	26	350	5075
C90J0803	1/2"	20	3/16"	5	11	17	23	27	350	5075
C90J0604	7/16"	20	1/4"	6	9	15	23	26	350	5075
C90J0804	1/2"	20	1/4"	6	11	17	23	27	350	5075
C90J1004	9/16"	20	1/4"	6	13	19	23	27	250	3625
C90J1204	3/4"	16	1/4"	6	17	24	25	27	250	3625
C90J0805	1/2"	20	5/16"	8	11	17	31	32	350	5075
C90J1005	9/16"	18	5/16"	8	13	19	31	32	250	3625
C90J1205	3/4"	16	5/16"	8	17	24	31	32	250	3625
C90J1006	9/16"	18	3/8"	10	13	19	33	35	250	3625
C90J1106	5/8"	18	3/8"	10	15	22	33	35	250	3625
C90J1206	3/4"	16	3/8"	10	17	24	33	36	250	3625
C90J1606	7/8"	14	3/8"	10	20	27	33	39	200	2900
C90J1208	3/4"	16	1/2"	13	17	24	39	41	250	3625
C90J1608	7/8"	14	1/2"	13	20	27	39	42	200	2900
C90J2008	1"1/16	12	1/2"	13	24	32	39	50	200	2900
C90J1610	7/8"	14	5/8"	16	20	27	49	50	200	2900
C90J2010	1"1/16	12	5/8"	16	24	32	49	55	200	2900
C90J2012*	1"1/16	12	3/4"	19	24	32	53	58	200	2900
C90J2212*	1"3/16	12	3/4"	19	28	36	53	61	160	2320
C90J2512*	1"5/16	12	3/4"	19	31	41	53	62	160	2320
C90J2516*	1"5/16	12	1"	25	31	41	73	69	160	2320
PC90J3416°*	1"5/8	12	1"	25	39	50	73	78	125	1810
PC90J3420°*	1"5/8	12	1"1/4	32	39	50	89	91	125	1810
PC90J4020°*	1"7/8	12	1"1/4	32	45	55	89	99	100	1450
PC90J4024°*	1"7/8	12	1"1/2	38	45	55	101	112	100	1450

°dado spinato

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

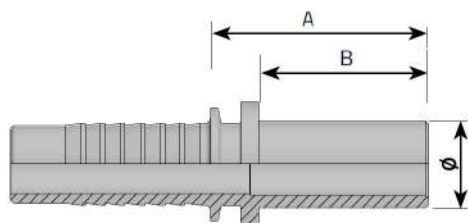


CODOLO DRITTO - METRICO

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø codolo		Tubo		A		B		Pressione	
	mm	inch	mm		mm	mm			bar	psi
COD0603	6	3/16"	5		30	24			415	6015
COD0803	8	3/16"	5		30	24			415	6015
COD0604	6	1/4"	6		30	22			320	4640
COD0804	8	1/4"	6		30	23			450	6525
COD1004	10	1/4"	6		32	25			450	6525
COD1204	12	1/4"	6		32	25			450	6525
COD0805	8	5/16"	8		30	23			350	5075
COD1005	10	5/16"	8		32	25			350	5075
COD1205	12	5/16"	8		32	25			350	5075
COD1006	10	3/8"	10		33	25			330	4785
COD1206	12	3/8"	10		32	25			445	6450
COD1406	14	3/8"	10		35	28			445	6450
COD1506	15	3/8"	10		33	25			250	3625
COD1208	12	1/2"	13		33	25			250	3625
COD1408	14	1/2"	13		36	28			275	3985
COD1508	15	1/2"	13		33	25			250	3625
COD1608	16	1/2"	13		39	31			415	6015
COD1808	18	1/2"	13		35	27			160	2320
COD1810	18	5/8"	16		36	28			160	2320
COD2010	20	5/8"	16		43	35			350	5075
COD2210	22	5/8"	16		38	29			160	2320
COD2012	20	3/4"	19		44	35			215	3115
COD2212	22	3/4"	19		38	29			160	2320
COD2512	25	3/4"	19		51	41			350	5075
COD2516	25	1"	25		50	39			165	2390
COD2816	28	1"	25		41	30			100	1450
COD3016	30	1"	25		54	43			250	3625
COD3820	38	1 1/4"	32		60	48			210	3045
COD4224	42	1 1/2"	38		47	36			100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

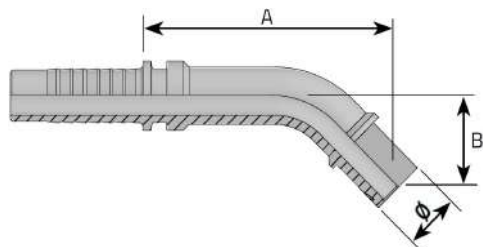


CODOLO 45° - METRICO

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø codolo		Tubo		A		B		Pressione	
	mm	inch	mm		mm	mm			bar	psi
COD450603	6	3/16"	5		39	22			415	6015
COD450803	8	3/16"	5		40	23			415	6015
COD450604	6	1/4"	6		40	22			320	4640
COD450804	8	1/4"	6		46	20			450	6525
COD451004	10	1/4"	6		43	20			450	6525
COD451204	12	1/4"	6		52	24			450	6525
COD450805	8	5/16"	8		43	20			350	5075
COD451005	10	5/16"	8		43	20			350	5075
COD451205	12	5/16"	8		52	24			350	5075
COD451006	10	3/8"	10		43	22			330	4785
COD451206	12	3/8"	10		52	25			445	6450
COD451406	14	3/8"	10		52	25			445	6450
COD451506	15	3/8"	10		56	24			250	3625
COD451208	12	1/2"	13		52	31			250	3625
COD451408	14	1/2"	13		52	31			275	3985
COD451508	15	1/2"	13		56	24			250	3625
COD451608	16	1/2"	13		54	25			415	6015
COD451808	18	1/2"	13		61	26			160	2320
COD451810	18	5/8"	16		75	33			160	2320
COD452010	20	5/8"	16		81	40			350	5075
COD452210	22	5/8"	16		77	34			160	2320
COD452012	20	3/4"	19		70	40			215	3115
COD452212	22	3/4"	19		77	34			160	2320
COD452512	25	3/4"	19		82	36			350	5075
COD452516	25	1"	25		82	36			165	2390
COD452816	28	1"	25		87	44			100	1450
COD453016	30	1"	25		90	44			250	3625
COD453820	38	1"1/4	32		104	51			210	3045
COD454224	42	1"1/2	38		113	60			100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

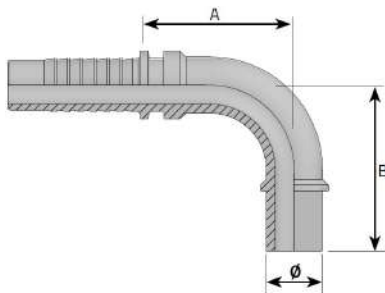


CODOLO 90° - METRICO

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø codolo		Tubo		A		B		Pressione	
	mm	inch	mm		mm	mm	mm	mm	bar	psi
COD900603	6	3/16"	5		26	36			415	6015
COD900803	8	3/16"	5		22	38			415	6015
COD900604	6	1/4"	6		26	36			320	4640
COD900804	8	1/4"	6		28	38			450	6525
COD901004	10	1/4"	6		32	36			450	6525
COD901204	12	1/4"	6		33	43			450	6525
COD900805	8	5/16"	8		28	38			350	5075
COD901005	10	5/16"	8		32	44			350	5075
COD901205	12	5/16"	8		33	44			350	5075
COD901006	10	3/8"	10		32	41			330	4785
COD901206	12	3/8"	10		33	44			445	6450
COD901406	14	3/8"	10		35	48			445	6450
COD901506	15	3/8"	10		38	53			250	3625
COD901208	12	1/2"	13		33	45			250	3625
COD901408	14	1/2"	13		35	48			275	3985
COD901508	15	1/2"	13		38	53			250	3625
COD901608	16	1/2"	13		43	56			415	6015
COD901808	18	1/2"	13		45	58			160	2320
COD901810	18	5/8"	16		45	58			160	2320
COD902010	20	5/8"	16		51	63			350	5075
COD902210	22	5/8"	16		47	70			160	2320
COD902012	20	3/4"	19		51	66			215	3115
COD902212	22	3/4"	19		55	72			160	2320
COD902512	25	3/4"	19		58	74			350	5075
COD902516	25	1"	25		61	74			165	2390
COD902816	28	1"	25		68	84			100	1450
COD903016	30	1"	25		76	87			250	3625
COD903820	38	1"1/4	32		83	105			210	3045
COD904224	42	1"1/2	38		85	110			100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

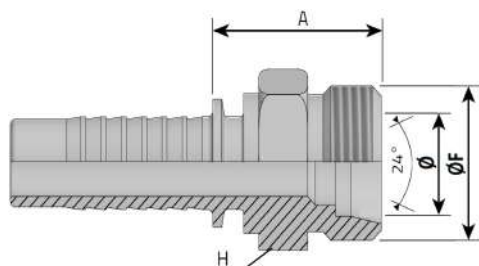


MASCHIO - DKOL

SERIE LEGGERA - CONO 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø albero mm	Filettatura mm	Tubo		Serie	ØF mm	H mm	A mm	Pressione	
			inch	mm					bar	psi
MEL0603	6	M12x1,5	3/16"	5	6L	12	14	22	250	3625
MEL0803	8	M14x1,5	3/16"	5	8L	14	15	23	250	3625
MEL0604	6	M12x1,5	1/4"	6	6L	12	14	23	250	3625
MEL0804	8	M14x1,5	1/4"	6	8L	14	15	23	250	3625
MEL1004	10	M16x1,5	1/4"	6	10L	16	17	25	250	3625
MEL1204	12	M18x1,5	1/4"	6	12L	18	19	26	250	3625
MEL1005	10	M16x1,5	5/16"	8	10L	16	17	25	250	3625
MEL1205	12	M18x1,5	5/16"	8	12L	18	19	26	250	3625
MEL1006	10	M16x1,5	3/8"	10	10L	16	17	25	250	3625
MEL1206	12	M18x1,5	3/8"	10	12L	18	19	25	250	3625
MEL1506	15	M22x1,5	3/8"	10	15L	22	24	27	250	3625
MEL1208	12	M18x1,5	1/2"	13	12L	18	22	26	250	3625
MEL1508	15	M22x1,5	1/2"	13	15L	22	24	27	250	3625
MEL1808	18	M26x1,5	1/2"	13	18L	26	27	27	160	2320
MEL1810	18	M26x1,5	5/8"	16	18L	26	27	27	160	2320
MEL2212	22	M30x2	3/4"	19	22L	30	32	32	160	2320
MEL2816	28	M36x2	1"	25	28L	36	38	40	100	1450
MEL3520	35	M45x2	1 1/4"	32	35L	45	46	41	100	1450
MEL4224	42	M52x2	1 1/2"	38	42L	52	55	40	100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

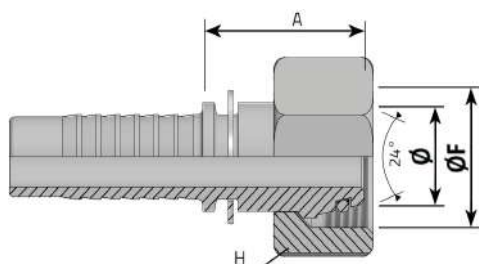


FEMMINA DRITTA - DKOL

SERIE LEGGERA - CONO 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø albero mm	Filettatura mm	Tubo		Serie	ØF mm	H mm	A mm	Pressione	
			inch	mm					bar	psi
FEL0603	6	M12x1,5	3/16"	5	6L	10	14	25	250	3625
FEL0803	8	M14x1,5	3/16"	5	8L	12	17	25	250	3625
FEL0604	6	M12x1,5	1/4"	6	6L	10	17	21	250	3625
FEL0804	8	M14x1,5	1/4"	6	8L	12	17	23	250	3625
FEL1004	10	M16x1,5	1/4"	6	10L	14	19	26	250	3625
FEL1204	12	M18x1,5	1/4"	6	12L	16	22	26	250	3625
FEL1005	10	M16x1,5	5/16"	8	10L	14	19	26	250	3625
FEL1205	12	M18x1,5	5/16"	8	12L	16	22	26	250	3625
FEL1006	10	M16x1,5	3/8"	10	10L	14	19	23	250	3625
FEL1206	12	M18x1,5	3/8"	10	12L	16	22	26	250	3625
FEL1506	15	M22x1,5	3/8"	10	15L	20	27	27	250	3625
FEL1208	12	M18x1,5	1/2"	13	12L	16	22	25	250	3625
FEL1508	15	M22x1,5	1/2"	13	15L	20	27	27	250	3625
FEL1808	18	M26x1,5	1/2"	13	18L	24	32	28	160	2320
FEL1810	18	M26x1,5	5/8"	16	18L	24	32	30	160	2320
FEL2212	22	M30x2	3/4"	19	22L	28	36	31	160	2320
FEL2816	28	M36x2	1"	25	28L	34	41	33	100	1450
FEL3520	35	M45x2	1 1/4"	32	35L	43	50	38	100	1450
FEL4224	42	M52x2	1 1/2"	38	42L	50	60	39	100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

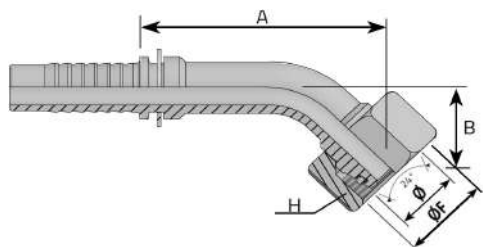


FEMMINA 45° - DKOL

SERIE LEGGERA - CONO 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø albero mm	Filettatura mm	Tubo		Serie	ØF mm	H mm	A mm	B mm	Pressione	
			inch	mm						bar	psi
C45ELO603	6	M12x1,5	3/16"	5	6L	10	14	37	15	250	3625
C45ELO803	8	M14x1,5	3/16"	5	8L	12	17	37	15	250	3625
C45ELO604	6	M12x1,5	1/4"	6	6L	10	17	40	17	250	3625
C45ELO804	8	M14x1,5	1/4"	6	8L	12	17	50	17	250	3625
C45EL1004	10	M16x1,5	1/4"	6	10L	14	19	48	17	250	3625
C45EL1204	12	M18x1,5	1/4"	6	12L	16	22	48	17	250	3625
C45EL1005	10	M16x1,5	5/16"	8	10L	14	19	52	17	250	3625
C45EL1205	12	M18x1,5	5/16"	8	12L	16	22	50	20	250	3625
C45EL1006	10	M16x1,5	3/8"	10	10L	14	19	55	20	250	3625
C45EL1206	12	M18x1,5	3/8"	10	12L	16	22	57	17	250	3625
C45EL1506	15	M22x1,5	3/8"	10	15L	20	27	59	19	250	3625
C45EL1508	15	M22x1,5	1/2"	13	15L	20	27	64	22	250	3625
C45EL1808	18	M26x1,5	1/2"	13	18L	24	32	65	26	160	2320
C45EL1810	18	M26x1,5	5/8"	16	18L	24	32	61	28	160	2320
C45EL2212	22	M30x2	3/4"	19	22L	28	36	63	27	160	2320
C45EL2816	28	M36x2	1"	25	28L	34	41	85	38	100	1450
C45EL3520	35	M45x2	1 1/4"	32	35L	43	50	###	35	100	1450
C45EL4224	42	M52x2	1 1/2"	38	42L	50	60	###	45	100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

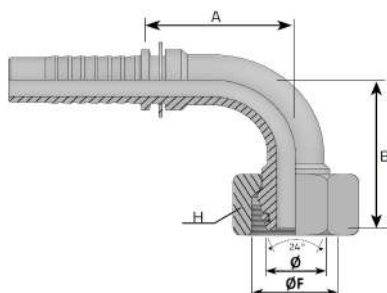


FEMMINA 90° - DKOL

SERIE LEGGERA - CONO 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø albero mm	Filettatura mm	Tubo		Serie	ØF mm	H mm	A mm	B mm	Pressione	
			inch	mm						bar	psi
C90ELO603	6	M12x1,5	3/16"	5	6L	10	14	29	31	250	3625
C90ELO803	8	M14x1,5	3/16"	5	8L	12	17	29	31	250	3625
C90ELO604	6	M12x1,5	1/4"	6	6L	10	17	29	31	250	3625
C90ELO804	8	M14x1,5	1/4"	6	8L	12	17	29	31	250	3625
C90EL1004	10	M16x1,5	1/4"	6	10L	14	19	29	32	250	3625
C90EL1204	12	M18x1,5	1/4"	6	12L	16	22	27	30	250	3625
C90EL1005	10	M16x1,5	5/16"	8	10L	14	19	31	32	250	3625
C90EL1205	12	M18x1,5	5/16"	8	12L	16	22	29	37	250	3625
C90EL1006	10	M16x1,5	3/8"	10	10L	14	19	33	38	250	3625
C90EL1206	12	M18x1,5	3/8"	10	12L	16	22	35	37	250	3625
C90EL1506	15	M22x1,5	3/8"	10	15L	20	27	34	42	250	3625
C90EL1508	15	M22x1,5	1/2"	13	15L	20	27	39	44	250	3625
C90EL1808	18	M26x1,5	1/2"	13	18L	24	32	39	46	160	2320
C90EL1810	18	M26x1,5	5/8"	16	18L	24	32	48	50	160	2320
C90EL2212	22	M30x2	3/4"	19	22L	28	36	56	55	160	2320
C90EL2816	28	M36x2	1"	25	28L	34	41	73	72	100	1450
C90EL3520	35	M45x2	1 1/4"	32	35L	43	50	92	86	100	1450
C90EL4224	42	M52x2	1 1/2"	38	42L	50	60	99	94	100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

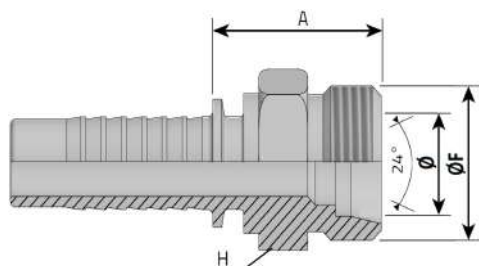

MASCHIO - DKOS


SERIE PESANTE - CONO 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø albero mm	Filettatura mm	Tubo		Serie	ØF mm	H mm	A mm	Pressione	
			inch	mm					bar	psi
MES0603	6	M14x1,5	3/16"	5	6S	14	15	24	420	6090
MES0803	8	M16x1,5	3/16"	5	8S	16	17	25	420	6090
MES0604	6	M14x1,5	1/4"	6	6S	14	15	24	450	6525
MES0804	8	M16x1,5	1/4"	6	8S	16	17	25	450	6525
MES1004	10	M18x1,5	1/4"	6	10S	18	19	25	450	6525
MES1204	12	M20x1,5	1/4"	6	12S	20	22	27	450	6525
MES1005	10	M18x1,5	5/16"	8	10S	18	19	25	350	5075
MES1205	12	M20x1,5	5/16"	8	12S	20	22	26	350	5075
MES1006	10	M18x1,5	3/8"	10	10S	18	19	26	450	6525
MES1206	12	M20x1,5	3/8"	10	12S	20	22	27	450	6525
MES1406	14	M22x1,5	3/8"	10	14S	22	24	29	450	6525
MES1408	14	M22x1,5	1/2"	13	14S	22	24	30	420	6090
MES1608	16	M24x1,5	1/2"	13	16S	24	27	31	420	6090
MES2010	20	M30x2	5/8"	16	20S	30	32	33	350	5075
MES2012*	20	M30x2	3/4"	19	20S	30	32	34	350	5075
MES2512*	25	M36x2	3/4"	19	25S	36	38	36	350	5075
MES2516*	25	M36x2	1"	25	25S	36	38	38	280	4060
MES3016*	30	M42x2	1"	25	30S	42	46	42	280	4060
MES3820*	38	M52x2	1 1/4"	32	38S	52	55	46	210	3045

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

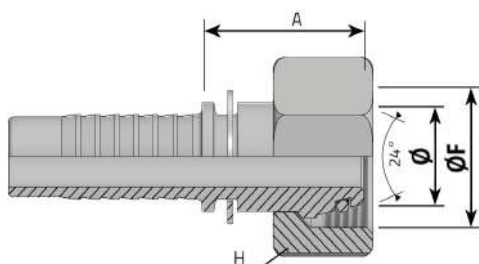

FEMMINA DRITTA - DKOS


SERIE PESANTE - CONO 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø albero mm	Filettatura mm	Tubo		Serie	ØF mm	H mm	A mm	Pressione	
			inch	mm					bar	psi
FES0603	6	M14x1,5	3/16"	5	6S	12	19	25	420	6090
FES0803	8	M16x1,5	3/16"	5	8S	14	19	25	420	6090
FES0604	6	M14x1,5	1/4"	6	6S	12	17	25	450	6525
FES0804	8	M16x1,5	1/4"	6	8S	14	19	26	450	6525
FES1004	10	M18x1,5	1/4"	6	10S	16	22	26	450	6525
FES1204	12	M20x1,5	1/4"	6	12S	18	24	26	450	6525
FES1005	10	M18x1,5	5/16"	8	10S	16	22	26	350	5075
FES1205	12	M20x1,5	5/16"	8	12S	18	24	26	350	5075
FES1006	10	M18x1,5	3/8"	10	10S	16	22	26	450	6525
FES1206	12	M20x1,5	3/8"	10	12S	18	24	26	450	6525
FES1406	14	M22x1,5	3/8"	10	14S	20	27	27	450	6525
FES1408	14	M22x1,5	1/2"	13	14S	20	27	27	420	6090
FES1608	16	M24x1,5	1/2"	13	16S	22	30	32	420	6090
FES2010*	20	M30x2	5/8"	16	20S	28	36	37	350	5075
FES2012*	20	M30x2	3/4"	19	20S	28	36	37	350	5075
FES2512*	25	M36x2	3/4"	19	25S	34	46	38	350	5075
FES2516*	25	M36x2	1"	25	25S	34	46	39	280	4060
FES3016*	30	M42x2	1"	25	30S	40	50	40	280	4060
FES3820*	38	M52x2	1 1/4"	32	38S	50	60	47	210	3045

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

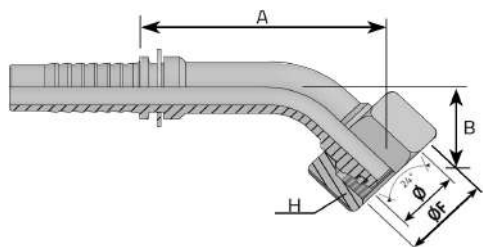

FEMMINA 45° - DKOS


SERIE PESANTE - CONO 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø albero mm	Filettatura mm	Tubo		Serie	ØF mm	H mm	A mm	B mm	Pressione	
			inch	mm						bar	psi
C45ES0603	6	M14x1,5	3/16"	5	6S	12	19	37	15	420	6090
C45ES0803	8	M16x1,5	3/16"	5	8S	14	19	37	15	420	6090
C45ES0604	6	M14x1,5	1/4"	6	6S	12	17	40	17	450	6525
C45ES0804	8	M16x1,5	1/4"	6	8S	14	19	50	17	450	6525
C45ES1004	10	M18x1,5	1/4"	6	10S	16	22	48	17	450	6525
C45ES1204	12	M20x1,5	1/4"	6	12S	18	24	48	17	450	6525
C45ES1005	10	M18x1,5	5/16"	8	10S	16	22	52	17	350	5075
C45ES1205	12	M20x1,5	5/16"	8	12S	18	24	50	20	350	5075
C45ES1006	10	M18x1,5	3/8"	10	10S	16	22	55	20	450	6525
C45ES1206	12	M20x1,5	3/8"	10	12S	18	24	57	17	450	6525
C45ES1406	14	M22x1,5	3/8"	10	14S	20	27	59	19	450	6525
C45ES1408	14	M22x1,5	1/2"	13	14S	20	27	65	22	420	6090
C45ES1608	16	M24x1,5	1/2"	13	16S	22	30	66	22	420	6090
C45ES2010*	20	M30x2	5/8"	16	20S	28	36	64	26	350	5075
C45ES2012*	20	M30x2	3/4"	19	20S	28	36	64	27	350	5075
C45ES2512*	25	M36x2	3/4"	19	25S	34	46	70	28	350	5075
C45ES2516*	25	M36x2	1"	25	25S	34	46	88	38	280	4060
C45ES3016*	30	M42x2	1"	25	30S	40	50	89	38	280	4060
C45ES3820*	38	M52x2	1 1/4"	32	38S	50	60	104	35	210	3045

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

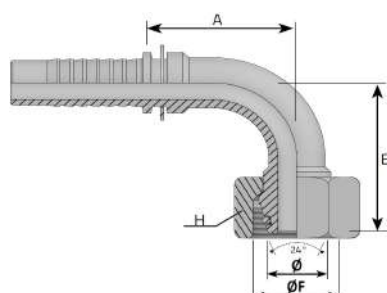

FEMMINA 90° - DKOS


SERIE PESANTE - CONO 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø albero mm	Filettatura mm	Tubo		Serie	ØF mm	H mm	A mm	B mm	Pressione	
			inch	mm						bar	psi
C90ES0603	6	M14x1,5	3/16"	5	6S	12	19	29	31	420	6090
C90ES0803	8	M16x1,5	3/16"	5	8S	14	19	29	31	420	6090
C90ES0604	6	M14x1,5	1/4"	6	6S	12	17	29	31	450	6525
C90ES0804	8	M16x1,5	1/4"	6	8S	14	19	29	31	450	6525
C90ES1004	10	M18x1,5	1/4"	6	10S	16	22	29	32	450	6525
C90ES1204	12	M20x1,5	1/4"	6	12S	18	24	27	30	450	6525
C90ES1005	10	M18x1,5	5/16"	8	10S	16	22	31	32	350	5075
C90ES1205	12	M20x1,5	5/16"	8	12S	18	24	29	37	350	5075
C90ES1006	10	M18x1,5	3/8"	10	10S	16	22	33	38	450	6525
C90ES1206	12	M20x1,5	3/8"	10	12S	18	24	35	37	450	6525
C90ES1406	14	M22x1,5	3/8"	10	14S	20	27	34	42	450	6525
C90ES1408	14	M22x1,5	1/2"	13	14S	20	27	39	44	420	6090
C90ES1608	16	M24x1,5	1/2"	13	16S	22	30	39	45	420	6090
C90ES2010*	20	M30x2	5/8"	16	20S	28	36	48	56	350	5075
C90ES2012*	20	M30x2	3/4"	19	20S	28	36	56	59	350	5075
C90ES2512*	25	M36x2	3/4"	19	25S	34	46	56	59	350	5075
C90ES2516*	25	M36x2	1"	25	25S	34	46	73	75	280	4060
C90ES3016*	30	M42x2	1"	25	30S	40	50	73	75	280	4060
C90ES3820*	38	M52x2	1 1/4"	32	38S	50	60	92	86	210	3045

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

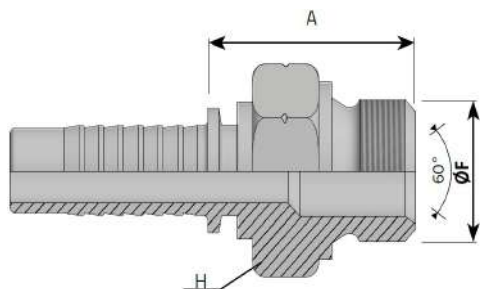


MASCHIO - METRICO

CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	Pressione	
	mm	inch	mm	mm				bar	psi
MM1003	M10x1	3/16"	5		10	14	21	350	5075
MM1203	M12x1,5	3/16"	5		12	17	24	350	5075
MM1004	M10x1	1/4"	6		10	14	21	350	5075
MM1204	M12x1,5	1/4"	6		12	17	25	350	5075
MM1404	M14x1,5	1/4"	6		14	19	27	350	5075
MM1604	M16x1,5	1/4"	6		16	22	29	350	5075
MM1804	M18x1,5	1/4"	6		18	24	29	350	5075
MM1405	M14x1,5	5/16"	8		14	19	27	350	5075
MM1605	M16x1,5	5/16"	8		16	22	29	350	5075
MM1805	M18x1,5	5/16"	8		18	24	29	350	5075
MM1406	M14x1,5	3/8"	10		14	19	27	350	5075
MM1606	M16x1,5	3/8"	10		16	22	29	350	5075
MM1806	M18x1,5	3/8"	10		18	24	29	350	5075
MM2006	M20x1,5	3/8"	10		20	27	32	315	4565
MM2206	M22x1,5	3/8"	10		22	27	32	315	4565
MM1808	M18x1,5	1/2"	13		18	24	29	315	4565
MM2008	M20x1,5	1/2"	13		20	27	33	315	4565
MM2208	M22x1,5	1/2"	13		22	27	33	315	4565
MM2408	M24x1,5	1/2"	13		24	30	36	250	3625
MM2210	M22x1,5	5/8"	16		22	30	30	250	3625
MM2610	M26x1,5	5/8"	16		26	32	36	250	3625
MM2612	M26x1,5	3/4"	19		26	32	37	315	4565
MM3012	M30x1,5	3/4"	19		30	36	36	200	2900
MM3816	M38x1,5	1"	25		38	46	37	125	1810
MM4520	M45x1,5	1"1/4	32		45	50	43	125	1810
MM5224	M52x1,5	1"1/2	38		52	55	46	125	1810

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

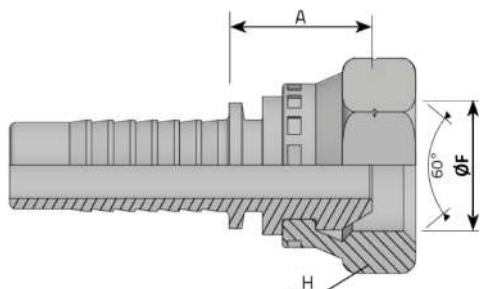


FEMMINA DRITTA - METRICO

CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	Pressione	
	mm	inch	mm	mm				bar	psi
FM1003	M10x1	3/16"	5	8	15	18		350	5075
FM1203	M12x1,5	3/16"	5	10	17	18		350	5075
FM1004	M10x1	1/4"	6	8	15	18		350	5075
FM1204	M12x1,5	1/4"	6	10	17	18		350	5075
FM1404	M14x1,5	1/4"	6	12	19	18		350	5075
FM1604	M16x1,5	1/4"	6	14	22	19		350	5075
FM1804	M18x1,5	1/4"	6	16	22	19		350	5075
FM1405	M14x1,5	5/16"	8	12	19	18		350	5075
FM1605	M16x1,5	5/16"	8	14	22	19		350	5075
FM1805	M18x1,5	5/16"	8	16	22	19		350	5075
FM1406	M14x1,5	3/8"	10	12	19	19		350	5075
FM1606	M16x1,5	3/8"	10	14	22	20		350	5075
FM1806	M18x1,5	3/8"	10	16	22	20		350	5075
FM2006	M20x1,5	3/8"	10	18	27	21		315	4565
FM2206	M22x1,5	3/8"	10	20	27	21		315	4565
FM1808	M18x1,5	1/2"	13	16	24	20		315	4565
FM2008	M20x1,5	1/2"	13	18	27	22		315	4565
FM2208	M22x1,5	1/2"	13	20	27	22		315	4565
FM2408	M24x1,5	1/2"	13	22	30	23		250	3625
FM2210	M22x1,5	5/8"	16	20	27	21		250	3625
FM2610	M26x1,5	5/8"	16	24	32	24		250	3625
FM2612	M26x1,5	3/4"	19	24	32	25		315	4565
FM3012	M30x1,5	3/4"	19	28	36	26		200	2900
FM3816	M38x1,5	1"	25	36	46	37		125	1810
FM4520	M45x1,5	1"1/4	32	43	50	32		125	1810
FM5224	M52x1,5	1"1/2	38	50	60	38		125	1810

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

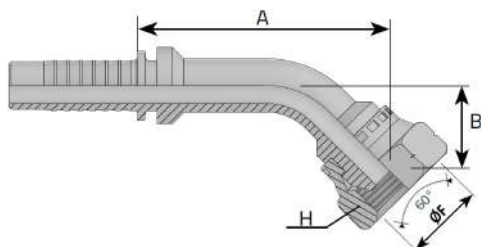


FEMMINA 45° - METRICA

CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura	Tubo		ØF	H	A	B		Pressione	
	mm	inch	mm						mm	bar
C45M1003	M10x1	3/16"	5	8	15	40	17		350	5075
C45M1203	M12x1,5	3/16"	5	10	17	40	17		350	5075
C45M1004	M10x1	1/4"	6	8	15	40	17		350	5075
C45M1204	M12x1,5	1/4"	6	10	17	40	17		350	5075
C45M1404	M14x1,5	1/4"	6	12	19	40	17		350	5075
C45M1604	M16x1,5	1/4"	6	14	22	43	20		350	5075
C45M1804	M18x1,5	1/4"	6	16	22	43	20		350	5075
C45M1405	M14x1,5	5/16"	8	12	19	40	17		350	5075
C45M1605	M16x1,5	5/16"	8	14	22	43	20		350	5075
C45M1805	M18x1,5	5/16"	8	16	22	43	20		350	5075
C45M1406	M14x1,5	3/8"	10	12	19	55	20		350	5075
C45M1606	M16x1,5	3/8"	10	14	22	55	20		350	5075
C45M1806	M18x1,5	3/8"	10	16	22	55	20		350	5075
C45M2006	M20x1,5	3/8"	10	18	27	58	23		315	4565
C45M2206	M22x1,5	3/8"	10	20	27	58	23		315	4565
C45M1808	M18x1,5	1/2"	13	16	24	65	23		315	4565
C45M2008	M20x1,5	1/2"	13	18	27	65	23		315	4565
C45M2208	M22x1,5	1/2"	13	20	27	65	23		315	4565
C45M2612	M26x1,5	3/4"	19	24	32	63	29		315	4565

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

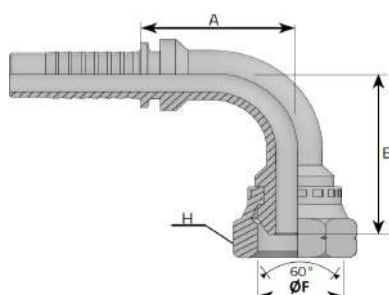


FEMMINA 90° - METRICA

CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura	Tubo		ØF	H	A	B		Pressione	
	mm	inch	mm						bar	psi
C90M1003	M10x1	3/16"	5	8	15	23	29		350	5075
C90M1203	M12x1,5	3/16"	5	10	17	23	29		350	5075
C90M1004	M10x1	1/4"	6	8	15	23	29		350	5075
C90M1204	M12x1,5	1/4"	6	10	17	23	29		350	5075
C90M1404	M14x1,5	1/4"	6	12	19	23	29		350	5075
C90M1604	M16x1,5	1/4"	6	14	22	23	32		350	5075
C90M1804	M18x1,5	1/4"	6	16	22	23	32		350	5075
C90M1405	M14x1,5	5/16"	8	12	19	31	33		350	5075
C90M1605	M16x1,5	5/16"	8	14	22	31	35		350	5075
C90M1805	M18x1,5	5/16"	8	16	22	31	35		350	5075
C90M1406	M14x1,5	3/8"	10	12	19	33	37		350	5075
C90M1606	M16x1,5	3/8"	10	14	22	33	38		350	5075
C90M1806	M18x1,5	3/8"	10	16	22	33	38		350	5075
C90M2006	M20x1,5	3/8"	10	18	27	33	42		315	4565
C90M2206	M22x1,5	3/8"	10	20	27	33	42		315	4565
C90M1808	M18x1,5	1/2"	13	16	24	39	43		315	4565
C90M2008	M20x1,5	1/2"	13	18	27	39	45		315	4565
C90M2208	M22x1,5	1/2"	13	20	27	39	45		315	4565
C90M2612	M26x1,5	3/4"	19	24	32	53	59		315	4565

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

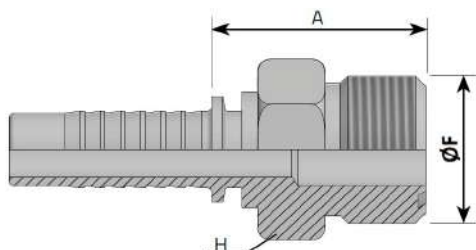

MASCHIO - ORFS


SAE J1453 - SEDE PIANA

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	Pressione	
	inch	f/1"	inch	mm				bar	psi
MORFS1004	9/16"	18	1/4"	6	14	17	24	450	6525
MORFS1104	11/16"	16	1/4"	6	17	19	27	450	6525
MORFS1105	11/16"	16	5/16"	8	17	19	27	350	5075
MORFS1106	11/16"	16	3/8"	10	17	19	27	445	6450
MORFS1306	13/16"	16	3/8"	10	20	22	30	445	6450
MORFS1308	13/16"	16	1/2"	13	20	27	34	415	6015
MORFS1808	1"	14	1/2"	13	25	27	31	415	6015
MORFS2208	1 3/16"	12	1/2"	13	30	32	36	415	6015
MORFS1810	1"	14	5/8"	16	25	27	34	350	5075
MORFS2210	1 3/16"	12	5/8"	16	30	32	37	350	5075
MORFS2212	1 3/16"	12	3/4"	19	30	32	38	350	5075
MORFS2612*	1 7/16"	12	3/4"	19	36	41	38	350	5075
MORFS2616*	1 7/16"	12	1"	25	36	41	39	280	4060
MORFS3620*	1 11/16"	12	1 1/4"	32	42	46	40	210	3045
MORFS4624	2"	12	1 1/2"	38	50	55	43	185	2680

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

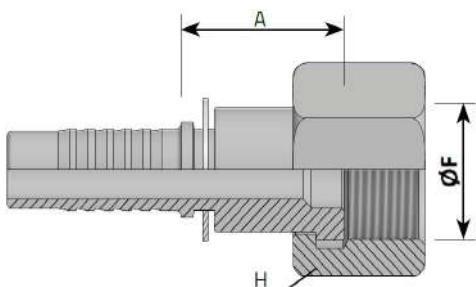

FEMMINA DRITTA - ORFS


SAE J1453 - SEDE PIANA

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	Pressione	
	inch	f/1"	inch	mm				bar	psi
FORFS1004	9/16"	18	1/4"	6	13	17	20	450	6525
FORFS1104	11/16"	16	1/4"	6	16	22	23	450	6525
FORFS1105	11/16"	16	5/16"	8	16	22	23	350	5075
FORFS1106	11/16"	16	3/8"	10	16	22	23	445	6450
FORFS1306	13/16"	16	3/8"	10	19	24	26	445	6450
FORFS1308	13/16"	16	1/2"	13	19	30	30	415	6015
FORFS1808	1"	14	1/2"	13	23	36	32	415	6015
FORFS2208	1 3/16"	12	1/2"	13	28	30	30	415	6015
FORFS1810	1"	14	5/8"	16	23	36	32	350	5075
FORFS2210*	1 3/16"	12	5/8"	16	28	36	33	350	5075
FORFS2212*	1 3/16"	12	3/4"	19	28	41	34	350	5075
FORFS2612*	1 7/16"	12	3/4"	19	34	41	35	350	5075
FORFS2616*	1 7/16"	12	1"	25	34	50	35	280	4060
FORFS3620*	1 11/16"	12	1 1/4"	32	40	50	35	210	3045
FORFS4624	2"	12	1 1/2"	38	48	60	37	185	2680

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

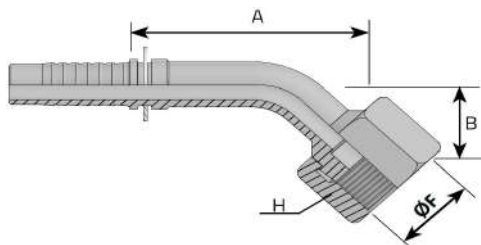

FEMMINA 45° - ORFS


SAE J1453 - SEDE PIANA

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	B	Pressione	
	inch	f/1"	inch	mm					bar	psi
C45ORFS1004	9/16"	18	1/4"	6	13	17	45	15	450	6525
C45ORFS1104	11/16"	16	1/4"	6	16	22	45	15	450	6525
C45ORFS1105	11/16"	16	5/16"	8	16	22	46	15	350	5075
C45ORFS1106	11/16"	16	3/8"	10	16	22	51	13	445	6450
C45ORFS1306	13/16"	16	3/8"	10	19	24	52	17	445	6450
C45ORFS1308	13/16"	16	1/2"	13	19	30	58	18	415	6015
C45ORFS1808	1"	14	1/2"	13	23	36	61	20	415	6015
C45ORFS2208	1 3/16	12	1/2"	13	28	30	62	24	415	6015
C45ORFS1810	1"	14	5/8"	16	23	36	55	20	350	5075
C45ORFS2210*	1 3/16	12	5/8"	16	28	36	57	21	350	5075
C45ORFS2212*	1 3/16	12	3/4"	19	28	41	58	23	350	5075
C45ORFS2612*	1 7/16	12	3/4"	19	34	41	62	27	350	5075
C45ORFS2616*	1 7/16	12	1"	25	34	50	81	26	280	4060
C45ORFS3620*	1 11/16	12	1 1/4	32	40	50	93	34	210	3045
C45ORFS4624	2"	12	1 1/2	38	48	60	112	45	185	2680

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

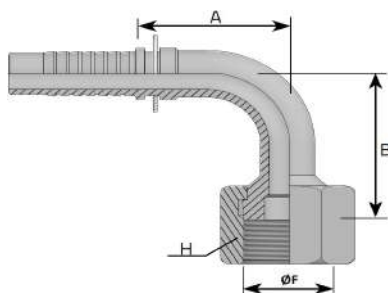

FEMMINA 90° - ORFS


SAE J1453 - SEDE PIANA

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	B	Pressione	
	inch	f/1"	inch	mm					bar	psi
C90ORFS1004	9/16"	18	1/4"	6	13	17	28	29	450	6525
C90ORFS1104	11/16"	16	1/4"	6	16	22	28	30	450	6525
C90ORFS1105	11/16"	16	5/16"	8	16	22	29	29	350	5075
C90ORFS1106	11/16"	16	3/8"	10	16	22	36	29	445	6450
C90ORFS1306	13/16"	16	3/8"	10	19	24	34	32	445	6450
C90ORFS1308	13/16"	16	1/2"	13	19	30	37	36	415	6015
C90ORFS1808	1"	14	1/2"	13	23	36	39	39	415	6015
C90ORFS2208	1 3/16	12	1/2"	13	28	30	38	41	415	6015
C90ORFS1810	1"	14	5/8"	16	23	36	51	43	350	5075
C90ORFS2210*	1 3/16	12	5/8"	16	28	36	46	48	350	5075
C90ORFS2212*	1 3/16	12	3/4"	19	28	41	56	49	350	5075
C90ORFS2612*	1 7/16	12	3/4"	19	34	41	56	54	350	5075
C90ORFS2616*	1 7/16	12	1"	25	34	50	74	59	280	4060
C90ORFS3620*	1 11/16	12	1 1/4	32	40	50	90	75	210	3045
C90ORFS4624	2"	12	1 1/2	38	48	60	99	84	185	2680

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

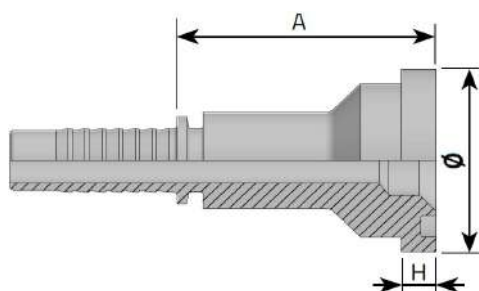

FLANGIA DRITTA - SAE 3000 PSI


CODICE 61 - SAE J518

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A		Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm		bar	psi
FLPI30808	1/2"	30,2	1/2"	13	7	49		350	5075
FLPI31008	5/8"	34,0	1/2"	13	7	48	flangia komatsu	350	5075
FLPI31208	3/4"	38,1	1/2"	13	7	52		350	5075
FLPI30810	1/2"	30,2	5/8"	16	7	49		350	5075
FLPI31010	5/8"	34,0	5/8"	16	7	49	flangia komatsu	350	5075
FLPI31210	3/4"	38,1	5/8"	16	7	48		350	5075
FLPI30812	1/2"	30,2	3/4"	19	7	47		350	5075
FLPI31212*	3/4"	38,1	3/4"	19	7	47		350	5075
FLPI31612*	1"	44,5	3/4"	19	8	50		350	5075
FLPI31216*	3/4"	38,1	1"	25	7	50		280	4060
FLPI31616*	1"	44,5	1"	25	8	50		280	4060
FLPI32016*	1"1/4	50,8	1"	25	8	67		280	4060
FLPI31620	1"	44,5	1"1/4	32	8	57		210	3045
FLPI32020*	1"1/4	50,8	1"1/4	32	8	65		210	3045
FLPI32420*	1"1/2	60,3	1"1/4	32	8	70		210	3045
FLPI32424*	1"1/2	60,3	1"1/2	38	8	70		185	2680
FLPI33224*	2"	71,4	1"1/2	38	9,5	72		185	2680
FLPI33232*	2"	71,4	2"	51	9,5	73		170	2465

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

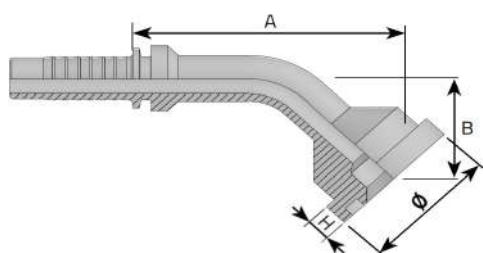

FLANGIA 45° - SAE 3000 PSI


CODICE 61 - SAE J518

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A	B		Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm		bar	psi
FLPI3450808	1/2"	30,2	1/2"	13	7	63	23		350	5075
FLPI3451008	5/8"	34,0	1/2"	13	7	68	25	flangia komatsu	350	5075
FLPI3451208	3/4"	38,1	1/2"	13	7	68	28		350	5075
FLPI3450810	1/2"	30,2	5/8"	16	7	59	28		350	5075
FLPI3451010	5/8"	34,0	5/8"	16	7	63	30	flangia komatsu	350	5075
FLPI3451210	3/4"	38,1	5/8"	16	7	63	30		350	5075
FLPI3450812	1/2"	30,2	3/4"	19	7	63	30		350	5075
FLPI3451212*	3/4"	38,1	3/4"	19	7	67	32		350	5075
FLPI3451612*	1"	44,5	3/4"	19	8	70	35		350	5075
FLPI3451216*	3/4"	38,1	1"	25	7	83	32		280	4060
FLPI3451616*	1"	44,5	1"	25	8	86	32		280	4060
FLPI3452016*	1"1/4	50,8	1"	25	8	90	36		280	4060
FLPI3451620*	1"	44,5	1"1/4	32	8	96	43		210	3045
FLPI3452020*	1"1/4	50,8	1"1/4	32	8	100	43		210	3045
FLPI3452420*	1"1/2	60,3	1"1/4	32	8	101	44		210	3045
FLPI3452424*	1"1/2	60,3	1"1/2	38	8	112	41		185	2680
FLPI3453224*	2"	71,4	1"1/2	38	9,5	123	52		185	2680
FLPI3453232*	2"	71,4	2"	51	9,5	148	59		170	2465

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

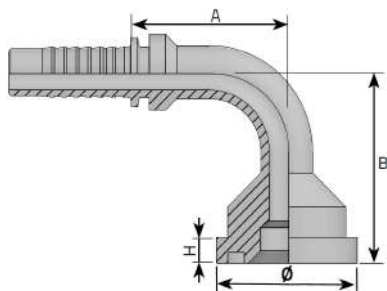

FLANGIA 90° - SAE 3000 PSI


CODICE 61 - SAE J518

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
FLPI3900808	1/2"	30,2	1/2"	13	7	39	43	350	5075
FLPI3901008	5/8"	34,0	1/2"	13	7	39	47	flangia komatsu	350 5075
FLPI3901208	3/4"	38,1	1/2"	13	7	39	50	350	5075
FLPI3900810	1/2"	30,2	5/8"	16	7	49	49	350	5075
FLPI3901010	5/8"	34,0	5/8"	16	7	49	52	flangia komatsu	350 5075
FLPI3901210	3/4"	38,1	5/8"	16	7	49	55	350	5075
FLPI3900812	1/2"	30,2	3/4"	19	7	57	58	350	5075
FLPI3901212*	3/4"	38,1	3/4"	19	7	57	58	350	5075
FLPI3901612*	1"	44,5	3/4"	19	8	57	62	350	5075
FLPI3901216*	3/4"	38,1	1"	25	7	77	60	280	4060
FLPI3901616*	1"	44,5	1"	25	8	77	64	280	4060
FLPI3902016*	1 1/4"	50,8	1"	25	8	77	70	280	4060
FLPI3901620	1"	44,5	1 1/4"	32	8	89	82	210	3045
FLPI3902020*	1 1/4"	50,8	1 1/4"	32	8	89	87	210	3045
FLPI3902420*	1 1/2"	60,3	1 1/4"	32	8	89	88	210	3045
FLPI3902424*	1 1/2"	60,3	1 1/2"	38	8	101	102	185	2680
FLPI3903224*	2"	71,4	1 1/2"	38	9,5	101	118	185	2680
FLPI3903232*	2"	71,4	2"	51	9,5	144	120	170	2465

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



FLANGIA 90° - SAE 3000 PSI


LONG DROP - CODICE 61 - SAE J518

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia				H	A	B		Pressione	
	inch	mm							bar	psi
FLPI3901212LD*	3/4"	38,1	3/4"	19		8	57	97	350	5075
FLPI3901612LD*	1"	44,5	3/4"	19		8	57	135	350	5075
FLPI3901616LD*	1"	44,5	1"	25		8	77	116	280	4060
FLPI3902020LD*	1"1/4	50,8	1"1/4	32		8	89	114	210	3045
FLPI3902424LD*	1"1/2	60,3	1"1/2	38		8	101	131	185	2680

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




SEMIFLANGIA - SAE 3000 PSI

SAE J518

Materiale: acciaio zincato

Codice	Ø flangia		Ø	A	B
	inch	mm			
SEM308	1/2"	30,2	9	38	9
SEM312	3/4"	38,1	11	48	11
SEM316	1"	44,5	11	52	13
SEM320	1 1/4"	50,8	11	59	15
SEM324	1 1/2"	60,3	13	70	18
SEM332	2"	71,4	13	78	21

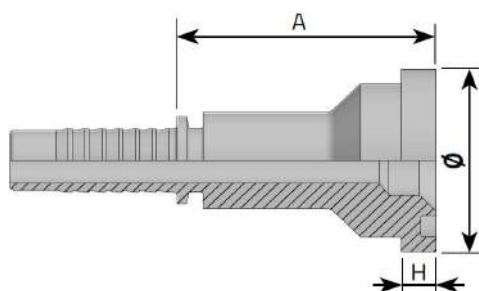

FLANGIA DRITTA - SAE 6000 PSI


CODICE 62 - SAE J518

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A	Pressione	
	inch	mm	inch	mm			bar	psi
FLPI60808	1/2"	31,7	1/2"	13	8	50	415	6015
FLPI61208	3/4"	41,3	1/2"	13	9	55	415	6015
FLPI60810	1/2"	31,7	5/8"	16	8	50	350	5075
FLPI61210	3/4"	41,3	5/8"	16	9	51	350	5075
FLPI60812	1/2"	31,7	3/4"	19	8	53	350	5075
FLPI61212*	3/4"	41,3	3/4"	19	9	53	350	5075
FLPI61612*	1"	47,6	3/4"	19	10	64	350	5075
FLPI61216*	3/4"	41,3	1"	25	9	64	280	4060
FLPI61616*	1"	47,6	1"	25	10	66	280	4060
FLPI62016*	1 1/4"	54,0	1"	25	10	71	280	4060
FLPI61620	1"	47,6	1 1/4"	32	9	66	210	3045
FLPI62020*	1 1/4"	54,0	1 1/4"	32	10	67	210	3045
FLPI62420*	1 1/2"	63,5	1 1/4"	32	13	78	210	3045
FLPI62424*	1 1/2"	63,5	1 1/2"	38	13	78	185	2680
FLPI63224*	2"	79,4	1 1/2"	38	13	73	185	2680
FLPI63232*	2"	79,4	2"	51	13	73	172	2495

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

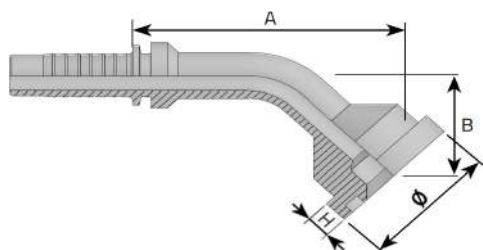

FLANGIA 45° - SAE 6000 PSI


CODICE 62 - SAE J518

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
FLPI6450808	1/2"	31,7	1/2"	13	8	64	23	415	6015
FLPI6451208	3/4"	41,3	1/2"	13	9	69	28	415	6015
FLPI6450810	1/2"	31,7	5/8"	16	8	60	26	350	5075
FLPI6451210	3/4"	41,3	5/8"	16	9	66	30	350	5075
FLPI6450812	1/2"	31,7	3/4"	19	8	64	28	350	5075
FLPI6451212*	3/4"	41,3	3/4"	19	9	70	32	350	5075
FLPI6451612*	1"	47,6	3/4"	19	10	74	35	350	5075
FLPI6451216*	3/4"	41,3	1"	25	9	86	35	280	4060
FLPI6451616*	1"	47,6	1"	25	10	89	32	280	4060
FLPI6452016*	1 1/4"	54,0	1"	25	10	94	36	280	4060
FLPI6451620	1"	47,6	1 1/4"	32	9	100	36	210	3045
FLPI6452020*	1 1/4"	54,0	1 1/4"	32	10	104	43	210	3045
FLPI6452420*	1 1/2"	63,5	1 1/4"	32	13	107	44	210	3045
FLPI6452424*	1 1/2"	63,5	1 1/2"	38	13	118	41	185	2680
FLPI6453224*	2"	79,4	1 1/2"	38	13	119	52	185	2680
FLPI6453232*	2"	79,4	2"	51	13	153	59	172	2495

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

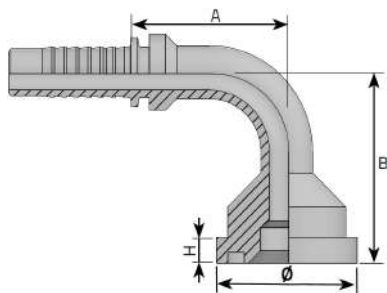

FLANGIA 90° - SAE 6000 PSI


CODICE 62 - SAE J518

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
FLPI6900808	1/2"	31,7	1/2"	13	8	39	44	415	6015
FLPI6901208	3/4"	41,3	1/2"	13	9	39	51	415	6015
FLPI6900810	1/2"	31,7	5/8"	16	8	49	50	350	5075
FLPI6901210	3/4"	41,3	5/8"	16	9	49	59	350	5075
FLPI6900812	1/2"	31,7	3/4"	19	8	57	53	350	5075
FLPI6901212*	3/4"	41,3	3/4"	19	9	57	62	350	5075
FLPI6901612*	1"	47,6	3/4"	19	10	57	67	350	5075
FLPI6901216*	3/4"	41,3	1"	25	9	77	64	280	4060
FLPI6901616*	1"	47,6	1"	25	10	77	69	280	4060
FLPI6902016*	1 1/4"	54,0	1"	25	10	77	73	280	4060
FLPI6901620	1"	47,6	1 1/4"	32	10	89	87	210	3045
FLPI6902020*	1 1/4"	54,0	1 1/4"	32	10	89	93	210	3045
FLPI6902420*	1 1/2"	63,5	1 1/4"	32	13	89	97	210	3045
FLPI6902424*	1 1/2"	63,5	1 1/2"	38	13	101	111	185	2680
FLPI6903224*	2"	79,4	1 1/2"	38	13	101	126	185	2680
FLPI6903232*	2"	79,4	2"	51	13	144	128	172	2495

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



FLANGIA 90° - SAE 6000 PSI


LONG DROP - CODICE 62 - SAE J518

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
FLPI6901212LD*	3/4"	41,3	3/4"	19	9	57	100	350	5075
FLPI6901612LD*	1"	47,6	3/4"	19	10	57	137	350	5075
FLPI6901616LD*	1"	47,6	1"	25	10	77	120	280	4060
FLPI6902020LD*	1 1/4"	54,0	1 1/4"	32	10	89	115	210	3045
FLPI6902424LD*	1 1/2"	63,5	1 1/2"	38	13	95	135	185	2680

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




SEMIFLANGIA - SAE 6000 PSI

SAE J518

Materiale: acciaio zincato

Codice	Ø flangia		Ø	A	B
	inch	mm			
SEM608	1/2"	32	9	40	9
SEM612	3/4"	41	11	51	12
SEM616	1"	48	13	57	14
SEM620	1 1/4"	54	13	67	16
SEM624	1 1/2"	64	17	79	18
SEM632	2"	79	21	97	22

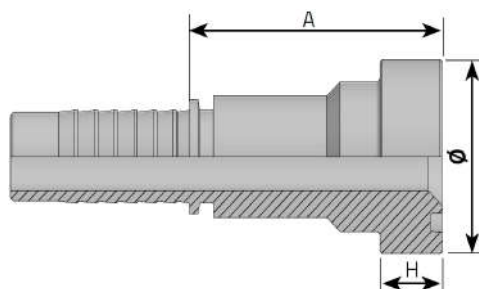


FLANGIA DRITTA - SUPERCAT

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A	Pressione	
	inch	mm	inch	mm			bar	psi
FLPIR61212*	3/4"	41,3	3/4"	19	15	58	350	5075
FLPIR61612*	1"	47,6	3/4"	19	15	70	350	5075
FLPIR61616*	1"	47,6	1"	25	15	72	280	4060
FLPIR62016*	1 1/4"	54,0	1"	25	15	75	280	4060
FLPIR62020*	1 1/4"	54,0	1 1/4"	32	15	71	210	3045
FLPIR62420*	1 1/2"	63,5	1 1/4"	32	15	80	210	3045
FLPIR62424*	1 1/2"	63,5	1 1/2"	38	15	80	185	2680

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

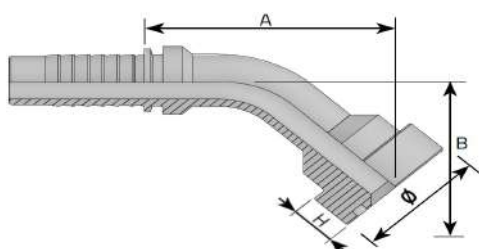


FLANGIA 45° - SUPERCAT

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
FLPIR6451212*	3/4"	41,3	3/4"	19	15	74	39	350	5075
FLPIR6451612*	1"	47,6	3/4"	19	15	78	43	350	5075
FLPIR6451616*	1"	47,6	1"	25	15	94	40	280	4060
FLPIR6452016*	1 1/4"	54,0	1"	25	15	97	43	280	4060
FLPIR6452020*	1 1/4"	54,0	1 1/4"	32	15	107	50	210	3045
FLPIR6452420*	1 1/2"	63,5	1 1/4"	32	15	108	51	210	3045
FLPIR6452424*	1 1/2"	63,5	1 1/2"	38	15	120	49	185	2680

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

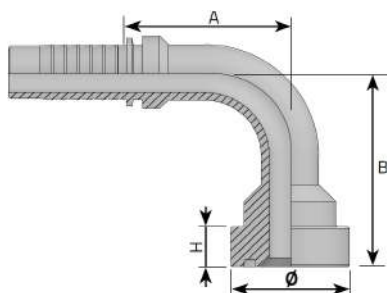


FLANGIA 90° - SUPERCAT

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
FLPIR6901212*	3/4"	41,3	3/4"	19	15	57	67	350	5075
FLPIR6901612*	1"	47,6	3/4"	19	15	57	73	350	5075
FLPIR6901616*	1"	47,6	1"	25	15	77	75	280	4060
FLPIR6902016*	1 1/4"	54,0	1"	25	15	77	80	280	4060
FLPIR6902020*	1 1/4"	54,0	1 1/4"	32	15	89	97	210	3045
FLPIR6902420*	1 1/2"	63,5	1 1/4"	32	15	89	99	210	3045
FLPIR6902424*	1 1/2"	63,5	1 1/2"	38	15	101	113	185	2680

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

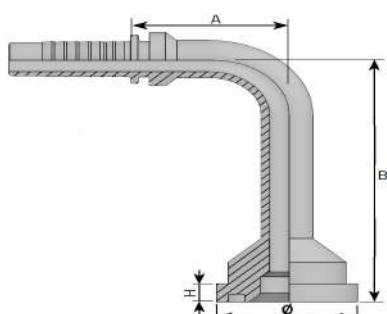

FLANGIA 90° - SUPERCAT

LONG DROP

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		Tubo		H	A	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
FLPIR6901212LD*	3/4"	41,3	3/4"	19	15	57	67	350	5075
FLPIR6901612LD*	1"	47,6	3/4"	19	15	57	73	350	5075
FLPIR6901616LD*	1"	47,6	1"	25	15	77	75	280	4060
FLPIR6902016LD*	1 1/4"	54,0	1"	25	15	77	80	280	4060
FLPIR6902020LD*	1 1/4"	54,0	1 1/4"	32	15	89	97	210	3045
FLPIR6902420LD*	1 1/2"	63,5	1 1/4"	32	15	89	99	210	3045
FLPIR6902424LD*	1 1/2"	63,5	1 1/2"	38	15	101	113	185	2680

*disponibili anche in versione INTERLOCK

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




GUARNIZIONE PER FLANGIA

SAE 3000 PSI - SAE 6000 PSI - SUPERCAT

Materiale: poliuretano

Codice	Ø flangia inch	Utilizzabile su flange		
		SAE 3000 PSI	SAE 6000 PSI	SUPERCAT
GSSP150	1/2"	X	X	
GSSP151	3/4"	X	X	X
GSSP152	1"	X	X	X
GSSP153	1 1/4"	X	X	X
GSSP154	1 1/2"	X	X	X
GSSP155	2"	X	X	X

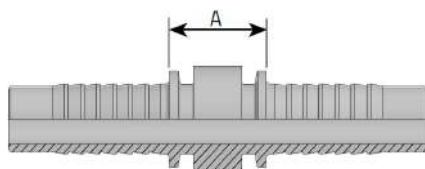


GIUNZIONE TUBO/TUBO - GAS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Tubo		A	Pressione	
	inch	mm		bar	psi
GPG0404	1/4"	6	14	450	6525
GPG0505	5/16"	8	14	350	5075
GPG0606	3/8"	10	15	445	6450
GPG0808	1/2"	13	20	415	6015
GPG1010	5/8"	16	16	350	5075
GPG1212	3/4"	19	18	350	5075
GPG1616	1"	25	20	280	4060
GPG2020	1"1/4	32	21	210	3045

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

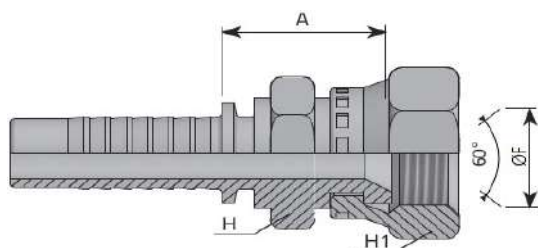


FEMMINA DRITTA - TOYOTA

CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	H1	A	Pressione	
	inch		inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
FT0404	1/4"		1/4"	6	11	17	19	51	350	5075
FT0606	3/8"		3/8"	10	15	19	22	54	280	4060
FT0808	1/2"		1/2"	13	19	22	27	60	200	2900
FT1212	3/4"		3/4"	19	24	27	32	70	200	2900
FT1616	1"		1"	25	31	32	41	88	160	2320
FT2020	1 1/4"		1 1/4"	32	39	41	50	97	125	1810
FT2424	1 1/2"		1 1/2"	38	45	50	55	110	100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

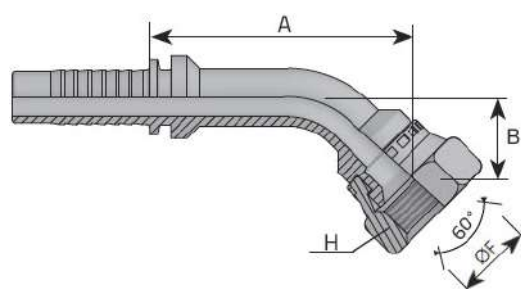


FEMMINA 45° - TOYOTA

CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	B	Pressione	
	inch		inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
C45T0404	1/4"		1/4"	6	11	19	40	14	350	5075
C45T0606	3/8"		3/8"	10	15	22	55	16	280	4060
C45T0808	1/2"		1/2"	13	19	27	65	19	200	2900
C45T1212	3/4"		3/4"	19	24	32	63	24	200	2900
C45T1616	1"		1"	25	31	41	90	37	160	2320
C45T2020	1 1/4"		1 1/4"	32	39	50	102	39	125	1810
C45T2424	1 1/2"		1 1/2"	38	45	55	118	40	100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




FEMMINA 90° - TOYOTA

CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A	B	Pressione	
	inch		inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
C90T0404	1/4"		1/4"	6	11	19	23	26	350	5075
C90T0606	3/8"		3/8"	10	15	22	33	34	280	4060
C90T0808	1/2"		1/2"	13	19	27	39	41	200	2900
C90T1212	3/4"		3/4"	19	24	32	53	54	200	2900
C90T1616	1"		1"	25	31	41	73	68	160	2320
C90T2020	1 1/4"		1 1/4"	32	39	50	89	88	125	1810
C90T2424	1 1/2"		1 1/2"	38	45	55	101	109	100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

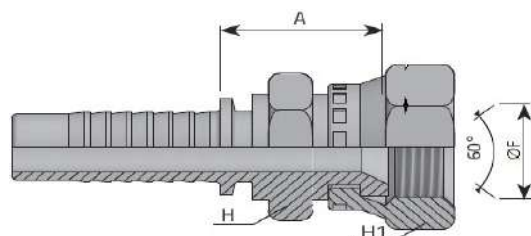


FEMMINA DRITTA - KOMATSU

CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura mm	Tubo		ØF mm	H mm	H1 mm	A mm	Pressione	
		inch	mm					bar	psi
FK1404	M14x1,5	1/4"	6	12	17	19	24	350	5075
FK1604	M16x1,5	1/4"	6	14	19	22	24	280	4060
FK1605	M16x1,5	5/16"	8	14	19	22	24	280	4060
FK1406	M14x1,5	3/8"	10	12	17	19	24	280	4060
FK1606	M16x1,5	3/8"	10	14	19	22	24	280	4060
FK1806	M18x1,5	3/8"	10	16	24	24	26	280	4060
FK1808	M18x1,5	1/2"	13	16	24	24	26	280	4060
FK2008	M20x1,5	1/2"	13	18	27	27	29	200	2900
FK2208	M22x1,5	1/2"	13	20	27	27	29	200	2900
FK2408	M24x1,5	1/2"	13	22	32	32	32	200	2900
FK2210	M22x1,5	5/8"	16	20	27	27	29	200	2900
FK2410	M24x1,5	5/8"	16	22	32	32	32	200	2900
FK3012	M30x1,5	3/4"	19	28	36	36	32	160	2320
FK3316	M33x1,5	1"	25	31	41	41	34	160	2320
FK3620	M36x1,5	1"1/4	32	34	46	46	37	125	1810
FK4224	M42x1,5	1"1/2	38	40	50	50	36	100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

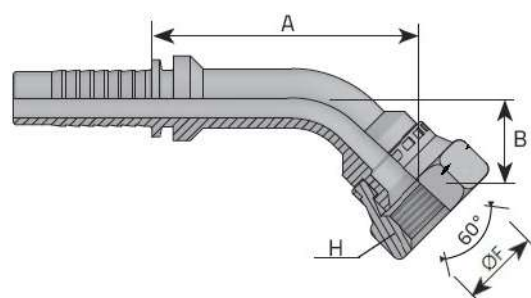


FEMMINA 45° - KOMATSU

CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura mm	Tubo		ØF mm	H mm	A mm	B mm	Pressione	
		inch	mm					bar	psi
C45K1404	M14x1,5	1/4"	6	12	19	40	17	350	5075
C45K1604	M16x1,5	1/4"	6	14	22	40	17	250	3625
C45K1605	M16x1,5	5/16"	8	14	22	49	18	250	3625
C45K1406	M14x1,5	3/8"	10	12	19	53	18	250	3625
C45K1606	M16x1,5	3/8"	10	14	22	53	18	250	3625
C45K1806	M18x1,5	3/8"	10	16	24	54	19	250	3625
C45K1808	M18x1,5	1/2"	13	16	24	62	20	250	3625
C45K2008	M20x1,5	1/2"	13	18	27	63	22	200	2900
C45K2208	M22x1,5	1/2"	13	20	27	63	22	200	2900
C45K2408	M24x1,5	1/2"	13	22	32	64	22	200	2900
C45K2210	M22x1,5	5/8"	16	20	27	60	22	200	2900
C45K2410	M24x1,5	5/8"	16	22	32	63	25	200	2900
C45K3012	M30x1,5	3/4"	19	28	36	63	29	160	2320
C45K3316	M33x1,5	1"	25	31	41	88	39	160	2320
C45K3620	M36x1,5	1"1/4	32	34	46	101	40	125	1810
C45K4224	M42x1,5	1"1/2	38	40	50	118	39	100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

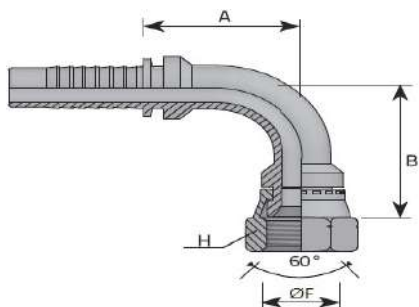


FEMMINA 90° - KOMATSU

CONO 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Filettatura	Tubo		ØF	H	A	B	Pressione	
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
C90K1404	M14x1,5	1/4"	6	12	19	23	27	350	5075
C90K1604	M16x1,5	1/4"	6	14	22	23	27	250	3625
C90K1605	M16x1,5	5/16"	8	14	22	31	32	250	3625
C90K1406	M14x1,5	3/8"	10	12	19	33	35	250	3625
C90K1606	M16x1,5	3/8"	10	14	22	33	35	250	3625
C90K1806	M18x1,5	3/8"	10	16	24	33	36	250	3625
C90K1808	M18x1,5	1/2"	13	16	24	39	41	250	3625
C90K2008	M20x1,5	1/2"	13	18	27	39	43	200	2900
C90K2208	M22x1,5	1/2"	13	20	27	39	43	200	2900
C90K2408	M24x1,5	1/2"	13	22	32	39	50	200	2900
C90K2210	M22x1,5	5/8"	16	20	27	49	50	200	2900
C90K2410	M24x1,5	5/8"	16	22	32	49	55	200	2900
C90K3012	M30x1,5	3/4"	19	28	36	53	62	160	2320
C90K3316	M33x1,5	1"	25	31	41	73	69	160	2320
C90K3620	M36x1,5	1"1/4	32	34	46	89	88	125	1810
C90K4224	M42x1,5	1"1/2	38	40	50	101	106	100	1450

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

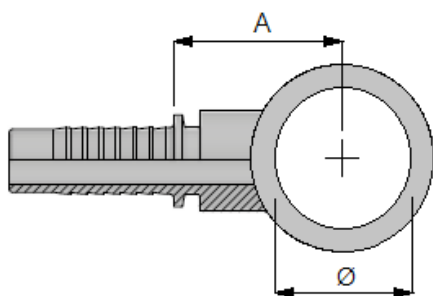


OCCHIO - GAS

BSP

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø occhio		Tubo		A	Pressione	
	inch	mm	inch	mm		bar	psi
OG0203	1/8"	10,0	3/16"	5	19	350	5075
OG0403	1/4"	13,1	3/16"	5	22	415	6015
OG0204	1/8"	10,0	1/4"	6	24	350	5075
OG0404	1/4"	13,2	1/4"	6	23	450	6525
OG0604	3/8"	16,7	1/4"	6	26	450	6525
OG0804	1/2"	21,0	1/4"	6	32	450	6525
OG0405	1/4"	13,2	5/16"	8	24	350	5075
OG0605	3/8"	16,7	5/16"	8	26	350	5075
OG0805	1/2"	21,0	5/16"	8	27	350	5075
OG0406	1/4"	13,2	3/8"	10	31	450	6525
OG0606	3/8"	16,7	3/8"	10	26	450	6525
OG0806	1/2"	21,0	3/8"	10	27	450	6525
OG0608	3/8"	16,7	1/2"	13	31	415	6015
OG0808	1/2"	21,0	1/2"	13	33	415	6015
OG1008	5/8"	23,3	1/2"	13	32	415	6015
OG1208	3/4"	26,5	1/2"	13	34	415	6015
OG0810	1/2"	21,0	5/8"	16	31	350	5075
OG1010	5/8"	23,3	5/8"	16	32	350	5075
OG1210	3/4"	26,5	5/8"	16	34	350	5075
OG1212	3/4"	26,5	3/4"	19	35	350	5075
OG1612	1"	33,4	3/4"	19	48	350	5075
OG1216	3/4"	26,5	1"	25	48	280	4060
OG1616	1"	33,4	1"	25	43	280	4060
OG2020	1"1/4	42,1	1"1/4	32	57	210	3045

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

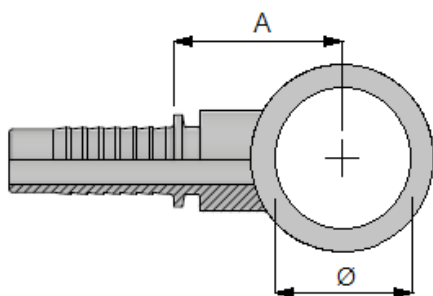


OCCHIO - METRICO

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø occhio		Tubo		A	Pressione	
	mm	inch	mm	mm		bar	psi
OM1003	10	3/16"	5	19		350	5075
OM1203	12	3/16"	5	21		415	6015
OM1403	14	3/16"	5	23		350	5075
OM1004	10	1/4"	6	24		450	6525
OM1204	12	1/4"	6	23		450	6525
OM1404	14	1/4"	6	23		450	6525
OM1604	16	1/4"	6	25		350	5075
OM1804	18	1/4"	6	29		350	5075
OM1205	12	5/16"	8	23		350	5075
OM1405	14	5/16"	8	24		450	6525
OM1605	16	5/16"	8	27		450	6525
OM1805	18	5/16"	8	29		450	6525
OM1406	14	3/8"	10	27		415	6015
OM1606	16	3/8"	10	27		415	6015
OM1806	18	3/8"	10	28		415	6015
OM2006	20	3/8"	10	28		415	6015
OM2206	22	3/8"	10	28		350	5075
OM1808	18	1/2"	13	30		350	5075
OM2008	20	1/2"	13	34		350	5075
OM2208	22	1/2"	13	34		350	5075
OM2608	26	1/2"	13	34		350	5075
OM2210	22	5/8"	16	34		280	4060
OM2610	26	5/8"	16	34		280	4060
OM2612	26	3/4"	19	35		210	3045
OM3012	30	3/4"	19	41		280	4060
OM3016	30	1"	25	41		210	3045

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

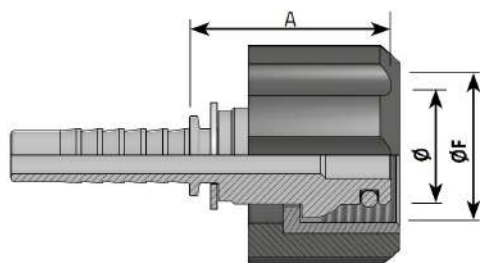


FEMMINA PER IDROPULITRICI

TIPO FK

Materiale: acciaio zincato e plastica

Codice	Ø albero mm	Filettatura mm	Tubo		ØF mm	A mm	Pressione	
			inch	mm			bar	psi
FMK2204	14	M22x1,5	1/4"	6	20	33	400	5800
FMK3204	15	M22x1,5	1/4"	6	20	33	400	5800
FMK3204L	15	M22x1,5	1/4"	6	20	40	400	5800
FMK2205	14	M22x1,5	5/16"	8	20	33	400	5800
FMK3205	15	M22x1,5	5/16"	8	20	33	400	5800
FMK3205L	15	M22x1,5	5/16"	8	20	40	400	5800
FMK2206	14	M22x1,5	3/8"	10	20	33	400	5800
FMK3206	15	M22x1,5	3/8"	10	20	33	400	5800




MANOPOLE PER IDROPULITRICI

Materiale: gomma


Codice	Ø tubo	
	inch	mm
MANO4	1/4"	6
MANO5	5/16"	8
MANO6	3/8"	10

MASCHIO TUBO CARBURANTE

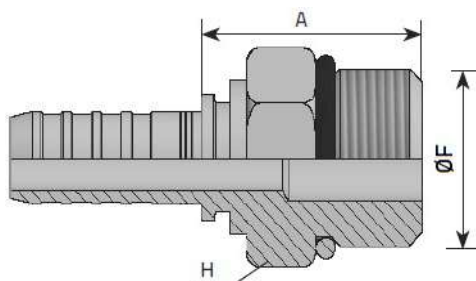

Materiale: acciaio zincato + Oring in viton

Codice	Filettatura		Tubo		ØF	H	A
	inch	inch	mm		mm	mm	mm
MG1612BP	1"	3/4"	19		33	38	24
MG1616BP	1"	1"	25		33	38	24

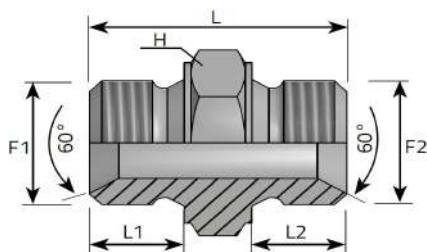
F1 Maschio GAS - BSPP 60°


NIPPLES - GAS

F2 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm					bar	psi
GIGO2	1/8"	9	1/8"	9	14	25	9	9	350	5075
GIGO4	1/4"	13	1/4"	13	19	29	11	11	350	5075
GIGO6	3/8"	17	3/8"	17	22	34	12	12	350	5075
GIGO8	1/2"	21	1/2"	21	27	38	14	14	315	4565
GIG10	5/8"	23	5/8"	23	30	42	16	16	315	4565
GIG12	3/4"	26	3/4"	26	32	42	16	16	250	3625
GIG16	1"	33	1"	33	41	48	18	18	200	2900
GIG20	1 1/4"	42	1 1/4"	42	50	54	20	20	160	2320
GIG24	1 1/2"	48	1 1/2"	48	55	57	21	21	125	1810
GIG32	2"	51	2"	51	70	67	25	25	80	1160

Disponibili anche in versione acciaio inox AISI 316

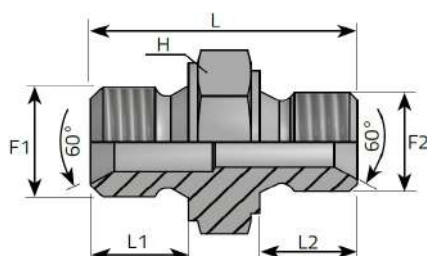
F1 Maschio GAS - BSPP 60°


NIPPLES RIDOTTO - GAS

F2 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm					bar	psi
RIGO402	1/4"	13	1/8"	9	19	27	11	9	350	5075
RIGO604	3/8"	17	1/4"	13	22	31	12	11	350	5075
RIGO804	1/2"	21	1/4"	13	27	35	14	11	350	5075
RIGO806	1/2"	21	3/8"	17	27	36	14	12	315	4565
RIG1008	5/8"	23	1/2"	21	30	40	16	14	315	4565
RIG1204	3/4"	26	1/4"	13	32	37	16	11	315	4565
RIG1206	3/4"	26	3/8"	16	32	38	16	12	315	4565
RIG1208	3/4"	26	1/2"	20	32	40	16	14	250	3625
RIG1210	3/4"	26	5/8"	23	32	43	16	16	250	3625
RIG1604	1"	33	1/4"	13	41	-	18	11	250	3625
RIG1606	1"	33	3/8"	17	41	42	18	12	200	2900
RIG1608	1"	33	1/2"	21	41	44	18	14	200	2900
RIG1612	1"	33	3/4"	26	41	46	18	16	200	2900
RIG2012	1 1/4"	42	3/4"	26	50	50	20	16	200	2900
RIG2016	1 1/4"	42	1"	33	50	52	20	18	160	2320
RIG2412	1 1/2"	48	3/4"	26	55	53	22	16	125	1810
RIG2416	1 1/2"	48	1"	33	55	55	22	18	125	1810
RIG2420	1 1/2"	48	1 1/4"	42	55	57	22	20	125	1810
RIG3220	2"	51	1 1/4"	42	70	60	25	20	80	1160
RIG3224	2"	51	1 1/2"	48	70	63	25	21	80	1160

Disponibili anche in versione acciaio inox AISI 316

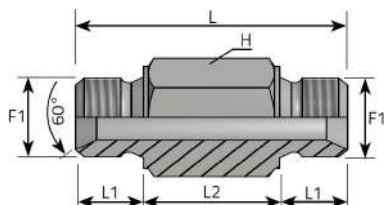


PROLUNGA - GAS

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
PLMMG04	1/4"	13	19	48	11	26	350	5075
PLMMG06	3/8"	17	22	50	12	25	350	5075
PLMMG08	1/2"	21	27	56	14	28	315	4565
PLMMG12	3/4"	26	32	72	16	40	250	3625
PLMMG16	1"	33	41	85	18	49	200	2900
PLMMG20	1 1/4"	42	50	98	20	58	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

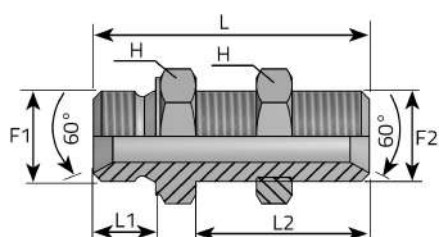

PASSAPARETE - GAS


F1 Maschio GAS - BSPP 60°

F2 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
PPG04	1/4"	13	1/4"	13	19	48	11	30	350	5075
PPG06	3/8"	17	3/8"	17	22	55	12	35	350	5075
PPG08	1/2"	21	1/2"	21	27	64	14	39	315	4565
PPG12	3/4"	26	3/4"	26	32	73	16	46	250	3625
PPG16	1"	33	1"	33	41	86	18	55	200	2900
PPG20	1 1/4"	42	1 1/4"	42	50	81	20	44	160	2320
PPG24	1 1/2"	48	1 1/2"	48	55	88	22	49	125	1810
PPG32	2"	51	2"	51	70	95	24	54	80	1160

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

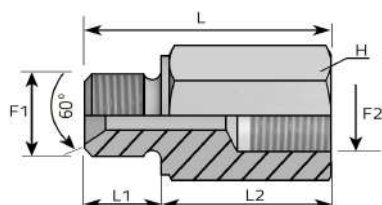

PROLUNGA - GAS


F1 Maschio GAS - BSPP 60°

F2 Femmina fissa GAS - BSPP

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm					bar	psi
PG0230	1/8"	9	1/8"	8	14	30	9	21	350	5075
PG0433	1/4"	13	1/4"	11	19	33	11	22	350	5075
PG0442	1/4"	13	1/4"	11	19	42	11	22	350	5075
PG0635	3/8"	17	3/8"	15	22	35	12	23	350	5075
PG0642	3/8"	17	3/8"	15	22	42	12	30	350	5075
PG0654	3/8"	17	3/8"	15	22	54	12	42	350	5075
PG0840	1/2"	21	1/2"	19	27	40	14	26	315	4565
PG0845	1/2"	21	1/2"	19	27	45	14	31	315	4565
PG0860	1/2"	21	1/2"	19	27	60	14	46	315	4565
PG1248	3/4"	26	3/4"	24	32	48	16	32	250	3625
PG1267	3/4"	26	3/4"	24	32	67	16	51	250	3625
PG1654	1"	33	1"	31	41	54	18	36	200	2900
PG1680	1"	33	1"	31	41	80	18	62	200	2900
PG2062	1"1/4	42	1"1/4	39	50	62	20	42	160	2320
PG2092	1"1/4	42	1"1/4	39	50	92	20	72	160	2320
PG2465	1"1/2	48	1"1/2	45	55	65	22	43	125	1810
PG2495	1"1/2	48	1"1/2	45	55	95	22	73	125	1810
PG3257	2"	51	2"	56	70	57	25	32	80	1160
PG3262	2"	51	2"	56	70	62	25	37	80	1160

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

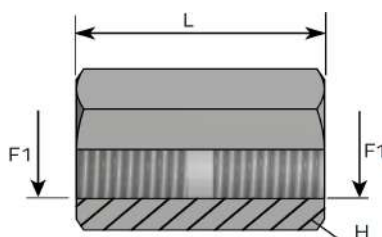


PROLUNGA - GAS

F1 Femmina fissa GAS - BSPP

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	Pressione	
	inch	mm			bar	psi
PCFFG02	1/8"	8	14	25	350	5075
PCFFG04	1/4"	11	19	30	350	5075
PCFFG06	3/8"	15	22	35	350	5075
PCFFG08	1/2"	19	27	40	315	4565
PCFFG12	3/4"	24	32	40	250	3625
PCFFG16	1"	31	41	50	200	2900
PCFFG20	1"1/4	39	50	55	160	2320
PCFFG24	1"1/2	45	55	60	125	1810
PCFFG32	2"	56	70	54	80	1160

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

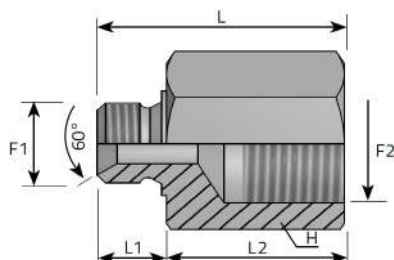

PROLUNGA RIDOTTA - GAS


F1 Maschio GAS - BSPP 60°

F2 Femmina fissa GAS - BSPP

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm					bar	psi
PLRG0204	1/8"	9	1/4"	11	19	29	9	20	350	5075
PLRG0206	1/8"	9	3/8"	15	22	42	10	32	350	5075
PLRG0406	1/4"	13	3/8"	15	22	33	11	22	350	5075
PLRG0408	1/4"	13	1/2"	19	27	38	11	27	350	5075
PLRG0604	3/8"	17	1/4"	11	22	35	12	23	350	5075
PLRG0608	3/8"	17	1/2"	19	27	40	12	28	350	5075
PLRG0612	3/8"	17	3/4"	24	32	41	12	29	315	4565
PLRG0804	1/2"	21	1/4"	11	27	41	14	27	315	4565
PLRG0806	1/2"	21	3/8"	15	27	41	14	27	250	3625
PLRG0812	1/2"	21	3/4"	24	32	46	14	32	250	3625
PLRG1208	3/4"	26	1/2"	19	32	43	16	27	200	2900
PLRG1216	3/4"	26	1"	31	41	49	16	33	200	2900
PLRG1608	1"	33	1/2"	19	41	49	18	31	160	2320
PLRG1612	1"	33	3/4"	24	41	64	18	46	160	2320
PLRG1620	1"	33	1"1/4	39	50	54	18	36	125	1810
PLRG1624	1"	33	1"1/2	45	55	54	18	36	125	1810
PLRG2012	1"1/4	42	3/4"	24	50	48	20	28	160	2320
PLRG2016	1"1/4	42	1"	31	50	61	20	42	160	2320
PLRG2024	1"1/4	42	1"1/2	45	55	61	20	41	125	1810
PLRG2420	1"1/2	48	1"1/4	39	55	62	21	41	80	1160
PLRG3224	2"	51	1"1/2	45	70	57	25	32	80	1160

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



RIDUZIONE - GAS


F1 Maschio GAS - BSPP 60°

F2 Femmina fissa GAS - BSPP

Materiale: acciaio zincato

Codice	F1		F2		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm					bar	psi
PCRG0402	1/4"	13	1/8"	8	19	18	11	7	350	5075
PCRG0602	3/8"	17	1/8"	8	22	22	12	10	350	5075
PCRG0604	3/8"	17	1/4"	11	22	21	12	9	350	5075
PCRG0804	1/2"	21	1/4"	11	27	24	14	10	350	5075
PCRG0806	1/2"	21	3/8"	15	27	24	14	10	350	5075
PCRG1204	3/4"	26	1/4"	11	32	27	16	11	350	5075
PCRG1206	3/4"	26	3/8"	15	32	27	16	11	315	4565
PCRG1208	3/4"	26	1/2"	19	32	27	16	11	315	4565
PCRG1604	1"	33	1/4"	11	41	32	18	14	250	3625
PCRG1606	1"	33	3/8"	15	41	32	18	14	250	3625
PCRG1608	1"	33	1/2"	19	41	31	18	13	200	2900
PCRG1612	1"	33	3/4"	24	41	32	18	14	200	2900
PCRG2012	1"1/4	42	3/4"	24	50	34	21	13	160	2320
PCRG2016	1"1/4	42	1"	31	50	35	21	14	160	2320
PCRG2416	1"1/2	48	1"	31	55	36	21	15	125	1810
PCRG2420	1"1/2	48	1"1/4	39	55	36	21	15	80	1160
PCRG3220	2"	51	1"1/4	39	70	42	25	17	80	1160
PCRG3224	2"	51	1"1/2	45	70	42	25	17	80	1160

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

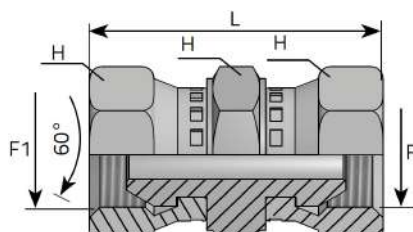

ADATTATORE DRITTO - GAS


F1 Femmina girevole GAS-BSPP 60° **F2** Femmina girevole GAS-BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	Pressione	
	inch	mm	inch	mm			bar	psi
GGFFG02	1/8"	8	1/8"	8	15	14	350	5075
GGFFG04	1/4"	11	1/4"	11	19	19	350	5075
GGFFG06	3/8"	15	3/8"	15	22	22	350	5075
GGFFG08	1/2"	19	1/2"	19	27	27	315	4565
GGFFG12	3/4"	24	3/4"	24	32	32	250	3625
GGFFG16	1"	31	1"	31	38	41	200	2900
GGFFG20	1 1/4"	39	1 1/4"	39	50	50	160	2320
GGFFG24	1 1/2"	45	1 1/2"	45	55	82	125	1810
GGFFG32 *	2"	51	2"	51	70	90	80	1160

*dado spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

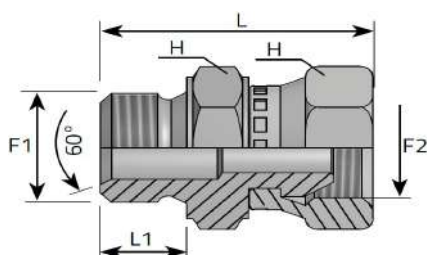

ADATTATORE DRITTO - GAS


F1 Maschio GAS - BSPP 60° **F2** Femmina girevole GAS-BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
GGMFG02	1/8"	9	1/8"	8	14	31	9	350	5075
GGMFG04	1/4"	13	1/4"	11	19	35	11	350	5075
GGMFG0406	1/4"	13	3/8"	15	19	39	11	350	5075
GGMFG06	3/8"	17	3/8"	15	22	41	12	350	5075
GGMFG0608	3/8"	17	1/2"	19	22	44	13	315	4565
GGMFG0806	1/2"	21	3/8"	15	27	43	14	315	4565
GGMFG08	1/2"	21	1/2"	19	27	45	14	315	4565
GGMFG12	3/4"	26	3/4"	24	32	51	16	250	3625
GGMFG16	1"	33	1"	31	38	58	18	200	2900
GGMFG20	1 1/4"	42	1 1/4"	39	50	66	20	160	2320
GGMFG24	1 1/2"	48	1 1/2"	45	55	69	21	125	1810
GGMFG32 *	2"	51	2"	56	70	80	25	80	1160

*dado spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



ADATTATORE A 45° - GAS

F1 Femmina girevole GAS-BSPP 60°


F2 Maschio GAS-BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
C45MFG02	1/8"	8	1/8"	9	15	14	20	47	350	5075
C45MFG04	1/4"	11	1/4"	13	19	19	23	55	350	5075
C45MFG06	3/8"	15	3/8"	17	22	22	26	63	350	5075
C45MFG08	1/2"	19	1/2"	21	27	27	30	81	315	4565
C45MFG12	3/4"	24	3/4"	26	32	32	35	115	250	3625
C45MFG16	1"	31	1"	33	38	41	38	121	200	2900
C45MFG20*	1"1/4	39	1"1/4	42	50	50	58	73	160	2320
C45MFG24*	1"1/2	45	1"1/2	48	55	55	60	96	125	1810
C45MFG32*	2"	51	2"	51	70	65	65	120	80	1160

*dado spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GOMITO 90° - GAS


F1 Maschio GAS - BSPP 60°

F2 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	Pressione	
	inch	mm	inch	mm			bar	psi
C90MMG02	1/8"	9	1/8"	9	14	22	350	5075
C90MMG04	1/4"	13	1/4"	13	14	27	350	5075
C90MMG06	3/8"	17	3/8"	17	19	29	350	5075
C90MMG08	1/2"	21	1/2"	21	22	36	315	4565
C90MMG10	5/8"	23	5/8"	23	27	36	315	4565
C90MMG12	3/4"	26	3/4"	26	27	42	250	3625
C90MMG16	1"	33	1"	33	33	50	200	2900
C90MMG20	1 1/4"	42	1 1/4"	42	41	56	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GOMITO 90° ORIENTABILE - GAS


F1 Maschio GAS - BSPP 60°

F2 Maschio orientabile GAS - BSPP

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm					bar	psi
COG02	1/8"	9	1/8"	9	14	14	22	26	350	5075
COG04	1/4"	13	1/4"	13	14	19	26	34	350	5075
COG06	3/8"	17	3/8"	17	19	22	29	37	350	5075
COG08	1/2"	21	1/2"	21	22	27	36	45	315	4565
COG12	3/4"	26	3/4"	26	27	36	42	48	250	3625
COG16	1"	33	1"	33	33	41	50	53	200	2900

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



ADATTATORE A 90° - GAS

F1 Femmina girevole GAS-BSPP 60°


F2 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
C90MFG02	1/8"	8	1/8"	9	15	14	29	33	350	5075
C90MFG04	1/4"	11	1/4"	13	19	19	28	39	350	5075
C90MFG06	3/8"	15	3/8"	17	22	22	39	46	350	5075
C90MFG08	1/2"	19	1/2"	21	27	27	44	61	315	4565
C90MFG10	5/8"	21	5/8"	23	28	30	54	69	315	4565
C90MFG12	3/4"	24	3/4"	26	32	32	56	77	250	3625
C90MFG16	1"	31	1"	33	38	41	71	87	200	2900
C90MFG20*	1 1/4"	39	1 1/4"	42	50	50	66	79	160	2320
C90MFG24*	1 1/2"	45	1 1/2"	48	55	55	89	100	125	1810
C90MFG32*	2"	56	2"	51	70	65	107	126	80	1160

*dado spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GOMITO 90° - GAS


F1 Maschio GAS - BSPP 60°

F2 Femmina girevole GAS-BSPP 60°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
C90MFGC02	1/8"	9	1/8"	8	14	15	22	28	350	5075
C90MFGC04	1/4"	13	1/4"	11	14	19	27	30	350	5075
C90MFGC06	3/8"	17	3/8"	15	19	22	29	36	350	5075
C90MFGC08	1/2"	21	1/2"	19	22	27	36	39	315	4565
C90MFGC12	3/4"	26	3/4"	24	27	32	42	45	250	3625
C90MFGC16	1"	33	1"	31	33	38	50	50	200	2900
C90MFGC20	1 1/4"	42	1 1/4"	39	41	50	56	64	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



ADATTATORE A 90° - GAS


F1 Femmina girevole GAS-BSPP 60° F2 Femmina girevole GAS-BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
C9OFFG02	1/8"	8	1/8"	8	15	15	29	31	350	5075
C9OFFG04	1/4"	11	1/4"	11	19	19	29	31	350	5075
C9OFFG06	3/8"	15	3/8"	15	22	22	39	44	350	5075
C9OFFG08	1/2"	19	1/2"	19	27	27	44	50	315	4565
C9OFFG10	5/8"	21	5/8"	21	28	28	48	50	315	4565
C9OFFG12	3/4"	24	3/4"	24	32	32	60	65	250	3625
C9OFFG16	1"	31	1"	31	38	38	70	83	200	2900
C9OFFG20*	1"1/4	39	1"1/4	39	50	50	67	70	160	2320
C9OFFG24*	1"1/2	45	1"1/2	45	55	55	80	95	125	1810
C9OFFG32*	2"	56	2"	56	70	70	120	115	80	1160

*dado spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




GOMITO A 90° - GAS

F1 Femmina girevole GAS-BSPP 60° F2 Femmina girevole GAS-BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	bar	psi
C9OFFGC02	1/8"	8	1/8"	8	14	15	29	350	5075
C9OFFGC04	1/4"	11	1/4"	11	14	19	31	350	5075
C9OFFGC06	3/8"	15	3/8"	15	19	22	36	350	5075
C9OFFGC08	1/2"	19	1/2"	19	22	27	39	315	4565
C9OFFGC12	3/4"	24	3/4"	24	27	32	45	250	3625
C9OFFGC16	1"	31	1"	31	33	38	50	200	2900
C9OFFGC20	1"1/4	39	1"1/4	39	41	50	64	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




GOMITO A 90° - GAS

F1 Femmina fissa GAS - BSPP

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	bar	psi
C90ASAGO2	1/8"	8	14	17	350	5075
C90ASAGO4	1/4"	11	19	22	350	5075
C90ASAGO6	3/8"	15	22	26	350	5075
C90ASAGO8	1/2"	19	27	31	315	4565
C90ASAG12	3/4"	24	33	34	250	3625
C90ASAG16	1"	31	41	43	200	2900

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

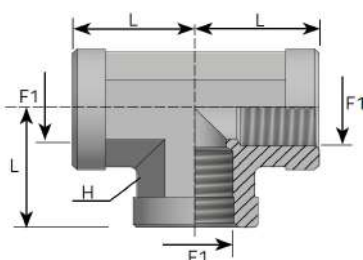


ADATTATORE A T - GAS

F1 Femmina fissa GAS - BSPP

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	bar	psi
TASAGO2	1/8"	8	14	17	350	5075
TASAGO4	1/4"	11	19	22	350	5075
TASAGO6	3/8"	15	22	26	350	5075
TASAGO8	1/2"	19	27	31	315	4565
TASAG12	3/4"	24	33	34	250	3625
TASAG16	1"	31	41	43	200	2900

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

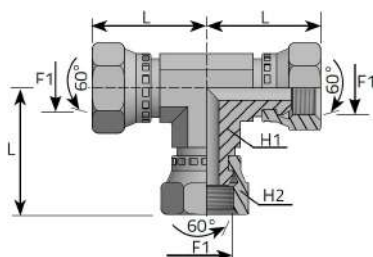


ADATTATORE A T - GAS

F1 Femmina girevole GAS-BSPP 60°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H1	H2	L	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	bar	psi
TFFFGO2	1/8"	8	14	15	28	350	5075
TFFFGO4	1/4"	11	14	19	30	350	5075
TFFFGO6	3/8"	15	19	22	36	350	5075
TFFFGO8	1/2"	19	22	27	39	315	4565
TFFFG12	3/4"	24	27	32	45	250	3625
TFFFG16	1"	31	33	41	50	200	2900
TFFFG20	1 1/4"	39	41	50	64	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

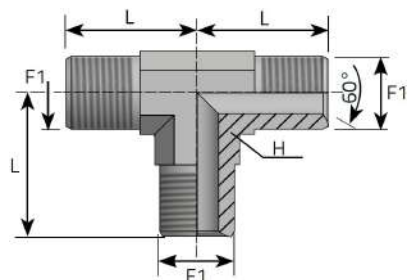


ADATTATORE A T - GAS

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	bar	psi
TMMMGO2	1/8"	9	14	22	350	5075
TMMMGO4	1/4"	13	14	27	350	5075
TMMMGO6	3/8"	17	19	29	350	5075
TMMMGO8	1/2"	21	22	36	315	4565
TMMMGO10	5/8"	23	27	36	315	4565
TMMMGO12	3/4"	26	27	42	250	3625
TMMMGO16	1"	33	33	50	200	2900
TMMMGO20	1 1/4"	42	41	56	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

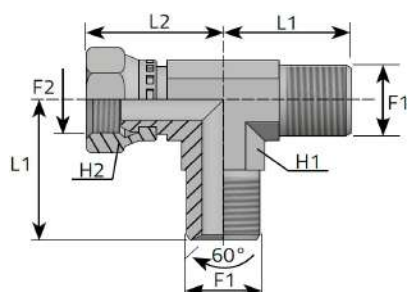


ADATTATORE A T - GAS

F1 Maschio GAS - BSPP 60° F2 Femmina girevole GAS-BSPP 60°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
TMMFGO2	1/8"	9	1/8"	8	14	15	20	28	350	5075
TMMFGO4	1/4"	13	1/4"	11	14	19	27	30	350	5075
TMMFGO6	3/8"	17	3/8"	15	19	22	29	36	350	5075
TMMFGO8	1/2"	21	1/2"	19	22	27	36	39	315	4565
TMMFG12	3/4"	26	3/4"	24	27	32	42	45	250	3625
TMMFG16	1"	33	1"	31	33	41	50	50	200	2900
TMMFG20	1 1/4"	42	1 1/4"	39	41	50	56	64	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

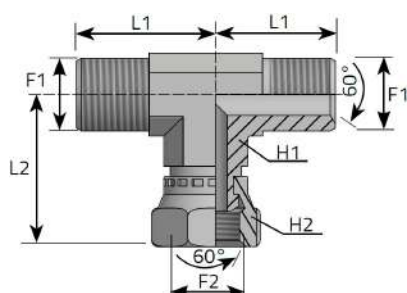


ADATTATORE A T - GAS

F1 Maschio GAS - BSPP 60° F2 Femmina girevole GAS-BSPP 60°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
TMFMGO2	1/8"	9	1/8"	8	14	15	20	28	350	5075
TMFMGO4	1/4"	13	1/4"	11	14	19	27	30	350	5075
TMFMGO6	3/8"	17	3/8"	15	19	22	29	36	350	5075
TMFMGO8	1/2"	21	1/2"	19	22	27	36	39	315	4565
TMFMGO12	3/4"	26	3/4"	24	27	32	42	45	250	3625
TMFMGO16	1"	33	1"	31	33	41	50	50	200	2900
TMFMGO20	1 1/4"	42	1 1/4"	39	41	50	56	64	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

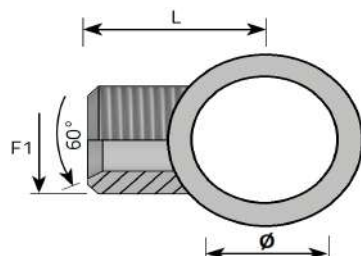


OCCHIO CON FILETTO - GAS

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø occhio		F1		L	Pressione	
	inch	mm	inch	mm		bar	psi
OFG02	1/8"	10	1/8"	9	24	350	5075
OFG04	1/4"	13	1/4"	13	24	350	5075
OFRG0604	3/8"	17	1/4"	13	29	350	5075
OFG06	3/8"	17	3/8"	17	29	315	4565
OFRG0608	3/8"	17	1/2"	21	35	315	4565
OFRG0804	1/2"	21	1/4"	13	29	250	3625
OFRG0806	1/2"	21	3/8"	17	32	200	2900
OFG08	1/2"	21	1/2"	21	32	160	2320
OFG12	3/4"	26	3/4"	26	38	125	1810
OFG16	1"	33	1"	33	44	125	1810

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

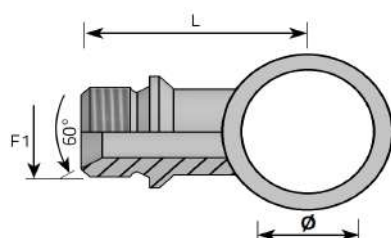


OCCHIO CON FILETTO E BATTUTA-GAS

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø occhio		F1		L	Pressione	
	inch	mm	inch	mm		bar	psi
OFBG04	1/4"	13	1/4"	13	34	350	5075
OFBG0604	3/8"	17	1/4"	13	39	350	5075
OFBG06	3/8"	17	3/8"	17	39	350	5075
OFBG0608	3/8"	17	1/2"	21	45	315	4565
OFBG0806	1/2"	21	3/8"	17	45	200	2900
OFBG08	1/2"	21	1/2"	21	46	160	2320
OFBG12	3/4"	26	3/4"	26	45	125	1810
OFBG16	1"	33	1"	33	48	125	1810

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




MEZZO NIPPLES A SALDARE - GAS

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio

Codice	F1			H	L	Pressione	
	inch	mm		mm	mm	bar	psi
MNEGO2	1/8"	9		14	15	350	5075
MNEGO4	1/4"	13		19	18	350	5075
MNEGO6	3/8"	17		22	20	350	5075
MNEGO8	1/2"	21		27	24	315	4565
MNEG10	5/8"	23		27	26	315	4565
MNEG12	3/4"	26		32	26	250	3625
MNEG16	1"	33		41	31	200	2900
MNEG20	1 1/4"	42		50	34	160	2320
MNEG24	1 1/2"	48		55	36	125	1810
MNEG32	2"	51		70	41	80	1160




BORCHIA A SALDARE - GAS

F1 Femmina fissa GAS - BSPP

Materiale: acciaio

Codice	F1			Ø	A	Pressione	
	inch	mm		mm	mm	bar	psi
BSGO2	1/8"	8		20	14	350	5075
BSGO4	1/4"	11		22	16	350	5075
BSGO6	3/8"	15		26	18	350	5075
BSGO8	1/2"	19		30	18	315	4565
BSG12	3/4"	24		38	20	250	3625
BSG16	1"	31		46	26	200	2900
BSG20	1 1/4"	39		56	26	160	2320
BSG24	1 1/2"	45		62	30	125	1810
BSG32	2"	56		70	30	80	1160




TAPPO MASCHIO - GAS

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
TMGO2	1/8"	9	14	15	6	9	350	5075
TMGO4	1/4"	13	19	18	7	11	350	5075
TMGO6	3/8"	17	22	20	8	12	350	5075
TMGO8	1/2"	21	27	24	10	14	315	4565
TMG10	5/8"	23	30	43	16	27	315	4565
TMG12	3/4"	26	32	26	10	16	250	3625
TMG16	1"	33	41	31	13	18	200	2900
TMG20	1 1/4"	42	50	34	14	20	160	2320
TMG24	1 1/2"	48	55	36	14	22	125	1810
TMG32	2"	51	70	41	16	25	80	1160

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



TAPPO FEMMINA - GAS


F1 Femmina girevole GAS-BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	bar	psi
TFGO2	1/8"	8	15	18	350	5075
TFGO4	1/4"	11	19	20	350	5075
TFGO6	3/8"	15	22	24	350	5075
TFGO8	1/2"	19	27	25	315	4565
TFG10	5/8"	21	28	25	315	4565
TFG12	3/4"	24	32	28	250	3625
TFG16	1"	31	38	32	200	2900
TFG20	1 1/4"	39	50	37	160	2320
TFG24	1 1/2"	45	55	39	125	1810
TFG32 *	2"	56	70	40	80	1160

*dado spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

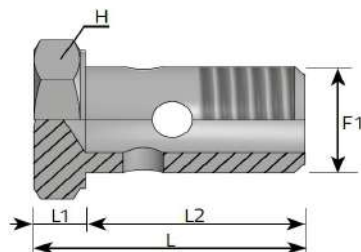


VITE FORATA - GAS

F1 Maschio GAS - BSPP

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
BFG02	1/8"	9	14	24	5	19	350	5075
BFG04	1/4"	13	19	33	6	27	350	5075
BFG06	3/8"	17	22	40	8	32	350	5075
BFG08	1/2"	21	27	47	9	38	315	4565
BFG10	5/8"	23	30	49	8	41	315	4565
BFG12	3/4"	26	32	56	10	46	250	3625
BFG16	1"	33	41	70	13	57	200	2900
BFG20	1 1/4"	42	50	83	14	69	160	2320
BFG24	1 1/2"	48	55	80	11	69	125	1810

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

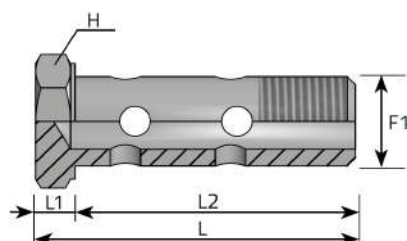


VITE FORATA DOPPIA - GAS

F1 Maschio GAS - BSPP

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
BFDG02	1/8"	9	14	35	5	30	350	5075
BFDG04	1/4"	13	19	49	6	43	350	5075
BFDG06	3/8"	17	22	58	8	50	350	5075
BFDG08	1/2"	21	27	73	9	64	315	4565
BFDG10	5/8"	23	30	74	8	66	315	4565
BFDG12	3/4"	26	32	92	11	81	250	3625
BFDG16	1"	33	41	110	14	96	200	2900
BFDG20	1 1/4"	42	50	130	15	115	160	2320
BFDG24	1 1/2"	48	55	150	15	135	125	1810

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

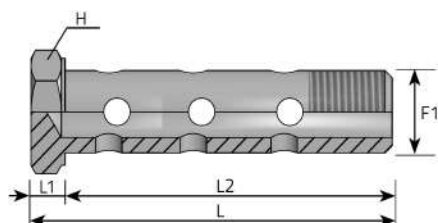


VITE FORATA TRIPLA - GAS

F1 Maschio GAS - BSPP

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
BFTG06	3/8"	17	22	74	8	66	350	5075

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




RONDELLA DI RAME - GAS

BSP

Materiale: rame

Codice	Ø		A	H
	inch	mm	mm	mm
RRG02	1/8"	10	16	2
RRG04	1/4"	13	19	2
RRG06	3/8"	17	23	2
RRG08	1/2"	21	27	2
RRG10	5/8"	24	30	2
RRG12	3/4"	27	33	2
RRG16	1"	33	40	2
RRG20	1"1/4	42	50	2
RRG24	1"1/2	48	55	2
RRG32	2"	60	68	2




RONDELLA BONDED AUTOCENTRANTE - GAS

BSP

Materiale: acciaio e gomma

Codice	Ø		A	H
	inch	mm	mm	mm
RBGA02	1/8"	10	16	2
RBGA04	1/4"	14	20	2
RBGA06	3/8"	17	24	2
RBGA08	1/2"	21	28	2
RBGA10	5/8"	23	32	2
RBGA12	3/4"	27	35	2
RBGA16	1"	34	43	3
RBGA20	1"1/4	43	52	3
RBGA24	1"1/2	48	59	3
RBGA32	2"	61	73	3

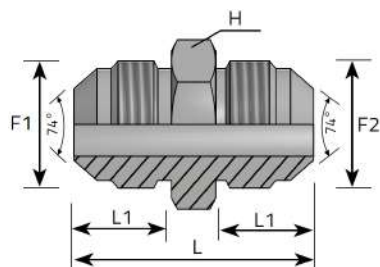


F1 Maschio JIC - SAE J514 74°

F2 Maschio JIC - SAE J514 74°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
GIJ06	7/16"	10	7/16"	10	12	35	14	345	5000
GIJ08	1/2"	12	1/2"	12	14	35	14	345	5000
GIJ10	9/16"	14	9/16"	14	17	36	14	345	5000
GIJ12	3/4"	19	3/4"	19	22	41	16	310	4495
GIJ16	7/8"	22	7/8"	22	24	48	19	240	3480
GIJ20	1"1/16	27	1"1/16	27	30	55	21	240	3480
GIJ25	1"5/16	33	1"5/16	33	36	57	23	210	3045
GIJ34	1"5/8	41	1"5/8	41	46	61	24	170	2465
GIJ40	1"7/8	48	1"7/8	48	50	70	27	140	2030

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

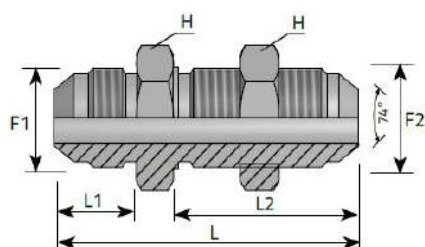

F1 Maschio JIC - SAE J514 74°


F2 Maschio JIC - SAE J514 74°

PASSAPARETE - JIC

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm					bar	psi
PPJ06	7/16"	10	7/16"	10	17	53	14	32	345	5000
PPJ08	1/2"	12	1/2"	12	19	53	14	32	345	5000
PPJ10	9/16"	14	9/16"	14	22	56	14	34	345	5000
PPJ12	3/4"	19	3/4"	19	24	61	17	36	310	4495
PPJ16	7/8"	22	7/8"	22	30	70	19	41	240	3480
PPJ20	1"1/16	27	1"1/16	27	36	79	22	45	240	3480
PPJ25	1"5/16	33	1"5/16	33	41	80	23	45	210	3045
PPJ34	1"5/8	41	1"5/8	41	50	84	24	47	170	2465
PPJ40	1"7/8	48	1"7/8	48	55	90	28	47	140	2030

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

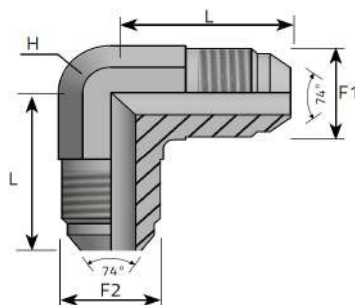

GOMITO 90° - JIC


F1 Maschio JIC - SAE J514 74°

F2 Maschio JIC - SAE J514 74°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	Pressione	
	inch	mm	inch	mm			bar	psi
C90MMJ06	7/16"	10	7/16"	10	14	23	345	5000
C90MMJ08	1/2"	12	1/2"	12	14	25	345	5000
C90MMJ10	9/16"	14	9/16"	14	14	27	345	5000
C90MMJ12	3/4"	19	3/4"	19	19	32	310	4495
C90MMJ16	7/8"	22	7/8"	22	22	37	240	3480
C90MMJ20	1"1/16	27	1"1/16	27	27	42	240	3480
C90MMJ25	1"5/16	33	1"5/16	33	33	46	210	3045
C90MMJ34	1"5/8	41	1"5/8	41	41	52	170	2465

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

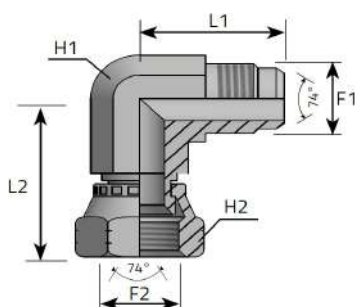

GOMITO 90° - JIC

F1 Maschio JIC - SAE J514 74°


F2 Femmina JIC - SAE J514 74°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm					bar	psi
C90MFJC06	7/16"	10	7/16"	9	14	15	24	28	345	5000
C90MFJC08	1/2"	12	1/2"	11	14	17	25	28	345	5000
C90MFJC10	9/16"	14	9/16"	13	14	19	27	33	345	5000
C90MFJC12	3/4"	19	3/4"	17	19	24	32	36	310	4495
C90MFJC16	7/8"	22	7/8"	20	22	27	37	41	240	3480
C90MFJC20*	1"1/16	27	1"1/16	24	27	32	42	46	240	3480
C90MFJC25*	1"5/16	33	1"5/16	31	33	41	49	59	210	3045
C90MFJC34*	1"5/8	41	1"5/8	39	41	50	52	67	170	2465

*dado spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

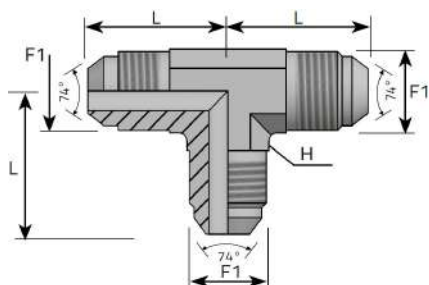


ADATTATORE A T - JIC

F1 Maschio JIC - SAE J514 74°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	bar	psi
TMMMJO6	7/16"	10	14	23	345	5000
TMMMJO8	1/2"	12	14	25	345	5000
TMMMJO10	9/16"	14	14	27	345	5000
TMMMJO12	3/4"	19	19	32	310	4495
TMMMJO16	7/8"	22	22	37	240	3480
TMMMJO20	1"1/16	27	27	42	240	3480
TMMMJO25	1"5/16	33	33	46	210	3045
TMMMJO34	1"5/8	41	41	52	170	2465

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

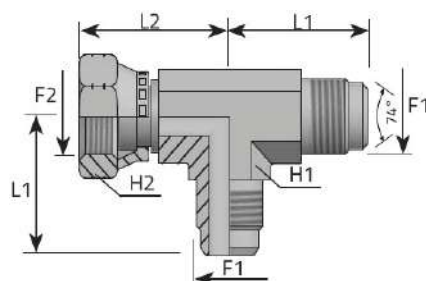

ADATTATORE A T - JIC

F1 Maschio JIC - SAE J514 74°


F2 Femmina JIC - SAE J514 74°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
TMMFJO6	7/16"	10	7/16"	9	15	15	24	28	345	5000
TMMFJO8	1/2"	12	1/2"	11	14	17	25	28	345	5000
TMMFJO10	9/16"	14	9/16"	13	19	19	27	33	345	5000
TMMFJO12	3/4"	19	3/4"	17	19	24	32	36	310	4495
TMMFJO16	7/8"	22	7/8"	20	22	27	37	41	240	3480
TMMFJO20*	1"1/16	27	1"1/16	24	27	32	42	46	240	3480
TMMFJO25*	1"5/16	33	1"5/16	31	33	41	49	59	210	3045
TMMFJO34*	1"5/8	41	1"5/8	39	41	50	57	67	170	2465

*dado spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

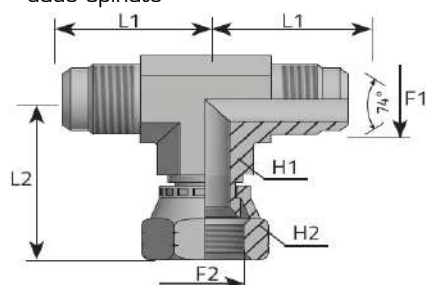

ADATTATORE A T - JIC

F1 Maschio JIC - SAE J514 74°


F2 Femmina JIC - SAE J514 74°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
TMFMJO6	7/16"	10	7/16"	10	15	15	24	28	345	5000
TMFMJO8	1/2"	12	1/2"	12	14	17	25	28	345	5000
TMFMJO10	9/16"	14	9/16"	14	19	19	27	33	345	5000
TMFMJO12	3/4"	19	3/4"	19	19	24	32	36	310	4495
TMFMJO16	7/8"	22	7/8"	22	22	27	37	41	240	3480
TMFMJO20*	1"1/16	27	1"1/16	27	27	32	42	46	240	3480
TMFMJO25*	1"5/16	33	1"5/16	33	33	41	49	59	210	3045
TMFMJO34*	1"5/8	41	1"5/8	41	41	50	57	67	170	2465

*dado spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




TAPPO MASCHIO - JIC

F1 Maschio JIC - SAE J514 74°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L		Pressione	
	inch	mm	mm	mm		bar	psi
TMJ06	7/16"	10	12	20		345	5000
TMJ08	1/2"	12	14	20		345	5000
TMJ10	9/16"	14	17	21		345	5000
TMJ12	3/4"	19	22	24		310	4495
TMJ16	7/8"	22	24	28		240	3480
TMJ20	1"1/16	27	30	32		240	3480
TMJ25	1"5/16	33	36	34		210	3045
TMJ34	1"5/8	41	46	37		170	2465
TMJ40	1"7/8	48	50	42		140	2030

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




TAPPO FEMMINA - JIC

F1 Femmina JIC - SAE J514 74°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L		Pressione	
	inch	mm	mm	mm		bar	psi
TFJ06	7/16"	9	15	18		345	5000
TFJ08	1/2"	11	17	20		345	5000
TFJ10	9/16"	13	19	22		345	5000
TFJ12	3/4"	17	24	24		310	4495
TFJ16	7/8"	20	27	27		240	3480
TFJ20	1"1/16	24	32	30		240	3480
TFJ25	1"5/16	31	41	31		210	3045
TFJ34	1"5/8	39	50	33		170	2465
TFJ40	1"7/8	45	55	39		140	2030

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

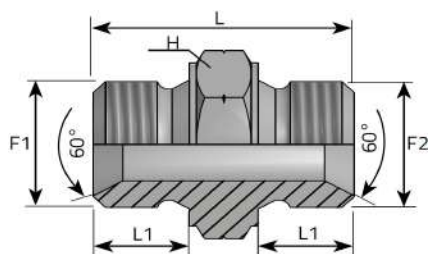

NIPPLES - METRICO


F1 Maschio METRICO - 60°

F2 Maschio METRICO - 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	Pressione	
	mm	ØF	mm	ØF				bar	psi
GIM10	M10x1	10	M10x1	10	14	25	9	350	5075
GIM12	M12x1,5	12	M12x1,5	12	17	30	11	350	5075
GIM14	M14x1,5	14	M14x1,5	14	19	29	11	350	5075
GIM16	M16x1,5	16	M16x1,5	16	22	34	12	350	5075
GIM18	M18x1,5	18	M18x1,5	18	24	37	14	315	4565
GIM20	M20x1,5	20	M20x1,5	20	27	38	14	315	4565
GIM22	M22x1,5	22	M22x1,5	22	27	38	14	315	4565
GIM24	M24x1,5	24	M24x1,5	24	30	42	16	315	4565
GIM26	M26x1,5	26	M26x1,5	26	32	42	16	250	3625
GIM28	M28x1,5	28	M28x1,5	28	34	43	16	250	3625
GIM30	M30x1,5	30	M30x1,5	30	38	48	18	200	2900

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

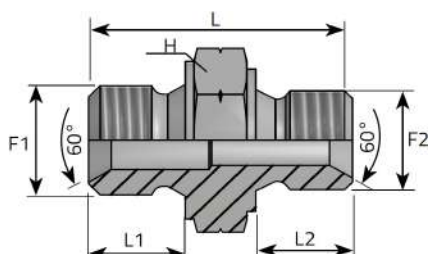

NIPPLES RIDOTTO - METRICO


F1 Maschio METRICO - 60°

F2 Maschio METRICO - 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	L2	Pressione	
	mm	ØF	mm	ØF					bar	psi
RIMM1012	M10x1	10	M12x1,5	12	17	28	11	9	350	5075
RIMM1214	M12x1,5	12	M14x1,5	14	19	30	11	11	350	5075
RIMM1216	M12x1,5	12	M16x1,5	16	22	31	12	11	350	5075
RIMM1416	M14x1,5	14	M16x1,5	16	22	31	12	11	350	5075
RIMM1418	M14x1,5	14	M18x1,5	18	24	35	14	11	315	4565
RIMM1422	M14x1,5	14	M22x1,5	22	27	36	14	12	315	4565
RIMM1618	M16x1,5	16	M18x1,5	18	24	36	14	12	315	4565
RIMM1620	M16x1,5	16	M20x1,5	20	27	36	14	12	315	4565
RIMM1820	M18x1,5	18	M20x1,5	20	27	38	14	14	250	3625
RIMM1822	M18x1,5	18	M22x1,5	22	27	38	14	14	250	3625
RIMM1824	M18x1,5	18	M24x1,5	24	30	40	16	14	315	4565
RIMM2022	M20x1,5	20	M22x1,5	22	27	40	14	16	250	3625
RIMM2224	M22x1,5	22	M24x1,5	24	30	40	15	16	315	4565

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

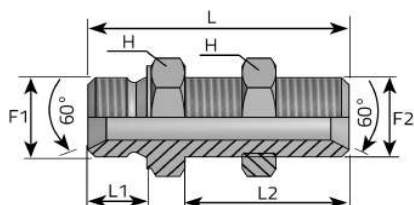

PASSAPARETE - METRICO


F1 Maschio METRICO - 60°

F2 Maschio METRICO - 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1			F2			H	L	L1	L2	Pressione	
	mm	ØF		mm	ØF		mm	mm	mm	mm	bar	psi
PPM14	M14x1,5	14		M14x1,5	14		19	48	11	30	350	5075
PPM16	M16x1,5	16		M16x1,5	16		22	56	13	35	350	5075
PPM18	M18x1,5	18		M18x1,5	18		24	56	14	32	315	4565
PPM22	M22x1,5	22		M22x1,5	22		27	60	15	34	315	4565

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

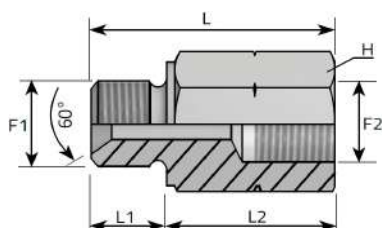

PROLUNGA - METRICA


F1 Maschio METRICO - 60°

F2 Femmina fissa METRICA

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1			F2			H	L	L1	L2	Pressione	
	mm	ØF		mm	ØF		mm	mm	mm	mm	bar	psi
PM1433	M14x1,5	14		M14x1,5	12		19	33	11	22	350	5075
PM1635	M16x1,5	16		M16x1,5	14		22	35	12	23	350	5075
PM1840	M18x1,5	18		M18x1,5	16		24	40	14	26	315	4565
PM2240	M22x1,5	22		M22x1,5	20		27	40	14	26	315	4565

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

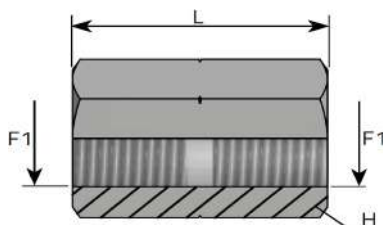


PROLUNGA - METRICA

F1 Femmina fissa METRICA

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1			H	L	Pressione	
	mm	ØF		mm	mm	bar	psi
PCFFM14	M14x1,5	12		19	30	350	5075
PCFFM16	M16x1,5	14		22	35	350	5075
PCFFM18	M18x1,5	16		24	35	315	4565
PCFFM22	M22x1,5	20		27	40	315	4565

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




TAPPO MASCHIO - METRICO

F1 Maschio METRICO - 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	L1	L2	Pressione	
	mm	ØF	mm	mm	mm	mm	bar	psi
TMM08	M8x1	8	9	18	6	12	350	5075
TMM10	M10x1	10	14	15	6	9	350	5075
TMM10A	M10x1,5	10	14	15	6	9	350	5075
TMM12	M12x1,5	12	17	18	7	11	350	5075
TMM14	M14x1,5	14	19	18	7	11	350	5075
TMM16	M16x1,5	16	22	20	8	12	350	5075
TMM18	M18x1,5	18	24	22	8	14	315	4565
TMM20	M20x1,5	20	27	24	10	14	315	4565
TMM22	M22x1,5	22	27	24	10	14	315	4565
TMM24	M24x1,5	24	30	25	9	16	315	4565
TMM26	M26x1,5	26	32	26	10	16	250	3625
TMM28	M28x1,5	28	34	26	10	16	250	3625
TMM30	M30x1,5	30	38	29	11	18	200	2900

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




TAPPO FEMMINA - METRICO

F1 Femmina girevole METRICA - 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	Pressione	
	mm	ØF	mm	mm	bar	psi
TFM10	M10x1	8	15	18	350	5075
TFM12	M12x1,5	10	17	18	350	5075
TFM14	M14x1,5	12	19	20	350	5075
TFM16	M16x1,5	14	22	21	350	5075
TFM18	M18x1,5	16	22	21	315	4565
TFM20	M20x1,5	18	27	24	315	4565
TFM22	M22x1,5	20	27	24	315	4565
TFM24	M24x1,5	22	30	26	315	4565
TFM26	M26x1,5	24	32	28	250	3625
TFM28	M28x1,5	26	32	30	250	3625
TFM30	M30x1,5	28	36	30	200	2900

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




VITE FORATA - METRICA

F1 Maschio METRICO

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	L1	L2	Pressione	
	mm	ØF	mm	mm	mm	mm	bar	psi
BFMO6	M6x1	6	10	21	5	16	350	5075
BFMO8	M8x1	8	12	21	5	16	350	5075
BFMO8A	M8x1,25	8	12	21	5	16	350	5075
BFMO8B	M8x1,5	8	12	21	5	16	350	5075
BFM10	M10x1	10	14	24	5	19	350	5075
BFM10A	M10x1,25	10	14	24	5	19	350	5075
BFM10B	M10x1,5	10	14	24	5	19	350	5075
BFM12B	M12x1	12	19	31	7	24	350	5075
BFM12A	M12x1,25	12	19	31	7	24	350	5075
BFM12	M12x1,5	12	19	31	7	24	350	5075
BFM14	M14x1,5	14	19	33	6	27	350	5075
BFM16	M16x1,5	16	22	40	8	32	350	5075
BFM18	M18x1,5	18	24	44	8	36	315	4565
BFM20	M20x1,5	20	27	47	9	38	315	4565
BFM22	M22x1,5	22	27	47	9	38	315	4565
BFM24	M24x1,5	24	30	56	10	46	315	4565
BFM24A	M24x2	24	30	56	10	46	315	4565
BFM26	M26x1,5	26	32	56	10	46	250	3625
BFM30	M30x1,5	30	38	69	11	58	200	2900

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

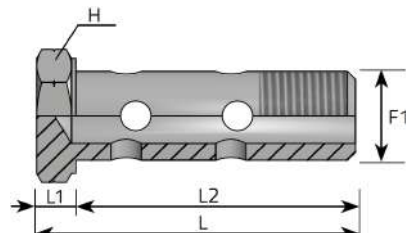


VITE FORATA DOPPIA - METRICA

F1 Maschio METRICO

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		H	L	L1	L2	Pressione	
	mm	ØF	mm	mm	mm	mm	bar	psi
BFDM08	M8x1	8	12	34	5	29	350	5075
BFDM08A	M8x1,25	8	12	34	5	29	350	5075
BFDM10	M10x1	10	14	38	5	33	350	5075
BFDM10A	M10x1,25	10	14	38	5	33	350	5075
BFDM12A	M12x1,25	12	17	43	6	37	350	5075
BFDM12	M12x1,5	12	17	43	6	37	350	5075
BFDM14	M14x1,5	14	19	49	6	43	350	5075
BFDM16	M16x1,5	16	22	58	8	50	350	5075
BFDM18	M18x1,5	18	24	66	8	58	315	4565
BFDM20	M20x1	20	27	73	9	64	315	4565
BFDM22	M22x1,5	22	27	73	9	64	315	4565
BFDM26	M26x1,5	26	32	92	11	81	250	3625


Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



RONDELLA DI RAME - METRICA

Materiale: rame


Codice	Ø mm	A mm	H mm
RRM06	6	12	2
RRM08	8	14	2
RRM10	10	16	2
RRM12	12	18	2
RRM14	14	20	2
RRM16	16	22	2
RRM18	18	24	2
RRM20	20	26	2
RRM22	22	28	2
RRM24	24	32	2
RRM26	26	32	2
RRM28	28	34	2
RRM30	30	36	2



RONDELLA BONDED AUTOCENTRANTI - METRICA

Materiale: acciaio e gomma

Codice	Ø mm	A mm	H mm
RBMA06	6	10	1
RBMA08	8	14	1
RBMA10	10	18	2
RBMA12	12	20	2
RBMA14	14	22	2
RBMA16	16	24	2
RBMA18	18	26	2
RBMA20	20	28	2
RBMA22	22	30	2
RBMA24	24	32	2
RBMA26	26	35	2
RBMA30	30	39	2

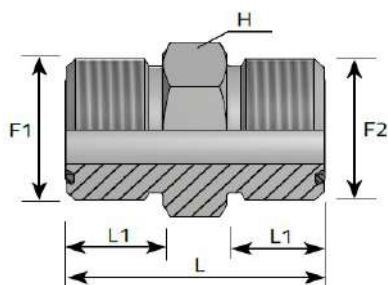

NIPPLES - ORFS


F1 Maschio ORFS

F2 Maschio ORFS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F1	F2	H	L	L1	Pressione	
	inch	f/1"	inch	f/1"	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
GI010	9/16"	18	9/16"	18	14	14	17	27	10	630	9135
GI011	11/16"	16	11/16"	16	17	17	19	31	11	630	9135
GI013	13/16"	16	13/16"	16	20	20	22	35	13	630	9135
GI018	1"	14	1"	14	25	25	27	42	15	420	6090
GI022	1*3/16	12	1*3/16	12	30	30	32	47	17	420	6090
GI026	1*7/16	12	1*7/16	12	36	36	41	49	17	420	6090
GI036	1*11/16	12	1*11/16	12	42	42	46	51	17	280	4060
GI046	2"	12	2"	12	50	50	55	53	17	280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

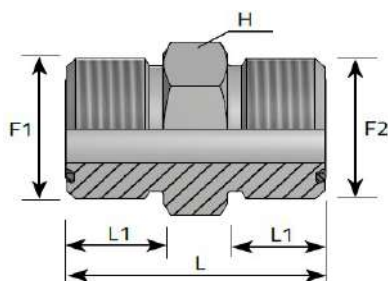

NIPPLES RIDOTTO - ORFS


F1 Maschio ORFS

F2 Maschio ORFS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F1	F2	H	L	L1	Pressione	
	inch	f/1"	inch	f/1"	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
RI01110	11/16"	16	9/16"	18	17	14	19	30	10	630	9135
RI01311	13/16"	16	11/16"	16	20	17	22	34	13	630	9135
RI01813	1"	14	13/16"	16	25	20	27	40	15	420	6090
RI02211	1*3/16	12	11/16"	16	30	17	32	41	17	420	6090
RI02213	1*3/16	12	13/16"	16	30	20	32	43	17	420	6090
RI02218	1*3/16	12	1"	14	30	25	32	45	17	420	6090
RI02622	1*7/16	12	1*3/16	12	36	30	41	49	17	420	6090
RI03626	1*11/16	12	1*7/16	12	42	36	46	52	17	280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

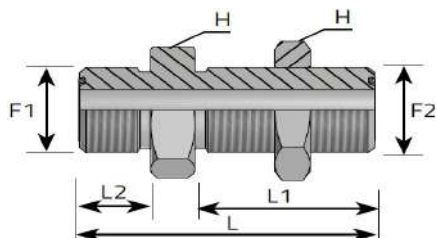

PASSAPARETE - ORFS


F1 Maschio ORFS

F2 Maschio ORFS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F1	F1	H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	f/1"	inch	f/1"	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
PP010	9/16"	18	9/16"	18	14	14	22	48	31	10	630	9135
PP011	11/16"	16	11/16"	16	17	17	27	53	34	11	630	9135
PP013	13/16"	16	13/16"	16	20	20	30	58	36	13	630	9135
PP018	1"	14	1"	14	25	25	36	66	40	15	420	6090
PP022	1"3/16	12	1"3/16	12	30	30	41	69	41	17	420	6090
PP026	1"7/16	12	1"7/16	12	36	36	46	70	42	17	420	6090
PP036	1"11/16	12	1"11/16	12	42	42	50	70	42	17	280	4060
PP046	2"	12	2"	12	50	50	60	70	42	17	280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

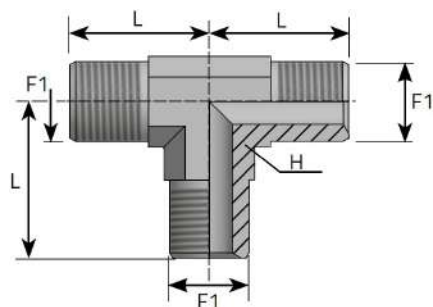


ADATTATORE A T - ORFS

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F1	H	L		Pressione	
	inch	f/1"	mm	mm	mm		bar	psi
TMMM010	9/16"	18	14	14	21		630	9135
TMMM011	11/16"	16	17	19	25		630	9135
TMMM013	13/16"	16	20	22	28		630	9135
TMMM018	1"	14	25	27	33		420	6090
TMMM022	1 3/16	12	30	30	37		420	6090
TMMM026	1 7/16	12	36	36	41		420	6090
TMMM036	1 11/16	12	42	41	44		280	4060
TMMM046	2"	12	50	48	49		280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

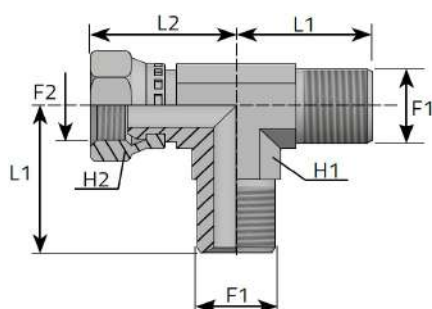

ADATTATORE A T - ORFS


F1 Maschio ORFS

F2 Femmina girevole ORFS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F1	F2	H1	H2	L1	L2		Pressione	
	inch	f/1"	inch	f/1"	mm	mm	mm	mm	mm	mm		bar	psi
TMMFO10	9/16"	18	9/16"	18	13	13	14	17	21	26		630	9135
TMMFO11	11/16"	16	11/16"	16	16	16	19	22	25	29		630	9135
TMMFO13	13/16"	16	13/16"	16	19	19	22	24	28	38		630	9135
TMMFO18	1"	14	1"	14	23	23	27	30	33	41		420	6090
TMMFO22	1 3/16	12	1 3/16	12	28	28	30	36	37	46		420	6090
TMMFO26	1 7/16	12	1 7/16	12	34	34	36	41	41	53		420	6090
TMMFO36	1 11/16	12	1 11/16	12	40	40	41	50	44	58		280	4060
TMMFO46	2"	12	2"	12	48	48	48	60	49	61		280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

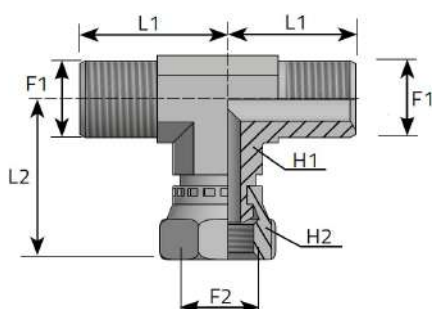

ADATTATORE A T - ORFS


F1 Maschio ORFS

F2 Femmina girevole ORFS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F1	F2	H1	H2	L1	L2		Pressione	
	inch	f/1"	inch	f/1"	mm	mm	mm	mm	mm	mm		bar	psi
TMFMO10	9/16"	18	9/16"	18	13	13	14	17	21	26		630	9135
TMFMO11	11/16"	16	11/16"	16	16	16	19	22	25	29		630	9135
TMFMO13	13/16"	16	13/16"	16	19	19	22	24	28	38		630	9135
TMFMO18	1"	14	1"	14	23	23	27	30	33	41		420	6090
TMFMO22	1 3/16	12	1 3/16	12	28	28	30	36	37	46		420	6090
TMFMO26	1 7/16	12	1 7/16	12	34	34	36	41	41	53		420	6090
TMFMO36	1 11/16	12	1 11/16	12	40	40	41	50	44	58		280	4060
TMFMO46	2"	12	2"	12	48	48	48	60	49	61		280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




TAPPO MASCHIO - ORFS

F1 Maschio ORFS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F1	H	L		Pressione	
	inch	f/1"	mm	mm	mm		bar	psi
TM010	9/16"	18	14	17	16		630	9135
TM011	11/16"	16	17	19	19		630	9135
TM013	13/16"	16	20	22	22		630	9135
TM018	1"	14	25	27	26		420	6090
TM022	1 3/16	12	30	32	27		420	6090
TM026	1 7/16	12	36	41	28		420	6090
TM036	1 11/16	12	42	46	28		280	4060
TM046	2"	12	50	55	28		280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




TAPPO FEMMINA - ORFS

F1 Femmina girevole ORFS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F1	H	L	L1		Pressione	
	inch	f/1"	mm	mm	mm	mm		bar	psi
TF010	9/16"	18	13	17	16	8		630	9135
TF011	11/16"	16	16	22	18	9		630	9135
TF013	13/16"	16	19	24	22	12		630	9135
TF018	1"	14	23	30	24	12		420	6090
TF022	1 3/16	12	28	36	27	13		420	6090
TF026	1 7/16	12	34	41	28	15		420	6090
TF036	1 11/16	12	40	50	28	15		280	4060
TF046	2"	12	48	60	28	15		280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




DADO DI SERRAGGIO

DIN 2353

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø tubo mm	F1		H mm	L mm		Serie L/S	Pressione	
		mm	ØF					bar	psi
DAD06L	6	M12x1,5	10	14	14		6L	315	4565
DAD06S	6	M14x1,5	12	17	16		6S	630	9135
DAD08L	8	M14x1,5	12	17	14		8L	315	4565
DAD08S	8	M16x1,5	14	19	16		8S	630	9135
DAD10L	10	M16x1,5	14	19	15		10L	315	4565
DAD10S	10	M18x1,5	16	22	17		10S	630	9135
DAD12L	12	M18x1,5	16	22	15		12L	315	4565
DAD12S	12	M20x1,5	18	24	17		12S	630	9135
DAD14S	14	M22x1,5	20	27	20		14S	630	9135
DAD15L	15	M22x1,5	20	27	17		15L	315	4565
DAD16S	16	M24x1,5	22	30	20		16S	630	9135
DAD18L	18	M26x1,5	24	32	18		18L	315	4565
DAD20S	20	M30x2	28	36	24		20S	400	5800
DAD22L	22	M30x2	28	36	20		22L	160	2320
DAD25S	25	M36x2	34	46	27		25S	400	5800
DAD28L	28	M36x2	34	41	21		28L	160	2320
DAD30S	30	M42x2	40	50	29		30S	400	5800
DAD35L	35	M45x2	43	50	24		35L	160	2320
DAD38S	38	M52x2	50	60	32		38S	315	4565
DAD42L	42	M52x2	50	60	24		42L	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




ANELLO DI SERRAGGIO

DIN 2353

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø tubo mm		L mm		Serie L/S	Pressione	
						bar	psi
ANL06L	6		9		6L/6S	315	4565
ANL08L	8		9		8L/8S	315	4565
ANL10L	10		10		10L/10S	315	4565
ANL12L	12		10		12L/12S	315	4565
ANL14S	14		10		14S	630	9135
ANL15L	15		10		15L	315	4565
ANL16S	16		10		16S	400	5800
ANL18L	18		10		18L	315	4565
ANL20S	20		13		20S	400	5800
ANL22L	22		11		22L	160	2320
ANL25S	25		13		25S	400	5800
ANL28L	28		11		28L	160	2320
ANL30S	30		13		30S	400	5800
ANL35L	35		13		35L	160	2320
ANL38S	38		13		38S	315	4565
ANL42L	42		13		42L	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

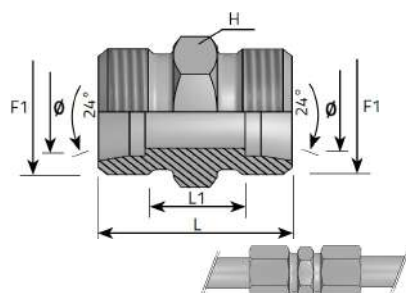

INTERMEDIO - DIN 2353


F1 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice*	Ø tubo mm	F1 mm	ØF	H mm	L mm	L1 mm		Serie L/S	Pressione	
									bar	psi
GID06LN	6	M12x1,5	12	12	24	10		6L	315	4565
GID06SN	6	M14x1,5	14	14	30	16		6S	630	9135
GID08LN	8	M14x1,5	14	14	25	11		8L	315	4565
GID08SN	8	M16x1,5	16	17	32	18		8S	630	9135
GID10LN	10	M16x1,5	16	17	27	13		10L	315	4565
GID10SN	10	M18x1,5	18	19	32	17		10S	630	9135
GID12LN	12	M18x1,5	18	19	28	14		12L	315	4565
GID12SN	12	M20x1,5	20	22	34	19		12S	630	9135
GID14SN	14	M22x1,5	22	24	38	22		14S	630	9135
GID15LN	15	M22x1,5	22	24	30	16		15L	315	4565
GID16SN	16	M24x1,5	24	27	38	21		16S	630	9135
GID18LN	18	M26x1,5	26	27	31	16		18L	315	4565
GID20SN	20	M30x2	30	32	44	23		20S	400	5800
GID22LN	22	M30x2	30	32	35	20		22L	160	2320
GID25SN	25	M36x2	36	41	50	26		25S	400	5800
GID28LN	28	M36x2	36	41	36	21		28L	160	2320
GID30SN	30	M42x2	42	46	54	27		30S	400	5800
GID35LN	35	M45x2	45	46	41	20		35L	160	2320
GID38SN	38	M52x2	52	55	61	29		38S	315	4565
GID42LN	42	M52x2	52	55	43	21		42L	160	2320

*per la versione con dado e anello sostituire la N con C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

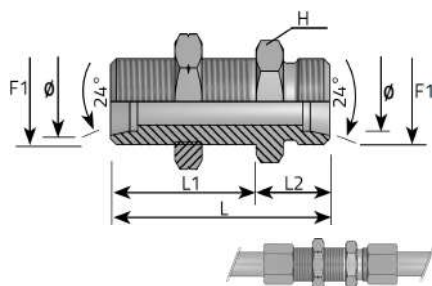


PASSAPARETE DRITTO - DIN 2353

F1 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice*	Ø tubo mm	F1		H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Serie L/S	Pressione	
		mm	ØF						bar	psi
PPD06LN	6	M12x1,5	12	17	48	34	14	6L	315	4565
PPD06SN	6	M14x1,5	14	19	55	36	19	6S	630	9135
PPD08LN	8	M14x1,5	14	19	49	34	15	8L	315	4565
PPD08SN	8	M16x1,5	16	22	56	36	20	8S	630	9135
PPD10LN	10	M16x1,5	16	22	52	35	17	10L	315	4565
PPD10SN	10	M18x1,5	18	24	59	37	22	10S	630	9135
PPD12LN	12	M18x1,5	18	24	53	36	17	12L	315	4565
PPD12SN	12	M20x1,5	20	27	60	38	22	12S	630	9135
PPD14SN	14	M22x1,5	22	30	65	40	25	14S	630	9135
PPD15LN	15	M22x1,5	22	27	57	38	19	15L	315	4565
PPD16SN	16	M24x1,5	24	32	65	40	25	16S	630	9135
PPD18LN	18	M26x1,5	26	32	61	40	21	18L	315	4565
PPD20SN	20	M30x2	30	41	72	44	28	20S	400	5800
PPD22LN	22	M30x2	30	36	66	42	24	22L	160	2320
PPD25SN	25	M36x2	36	46	79	47	32	25S	400	5800
PPD28LN	28	M36x2	36	41	69	43	26	28L	160	2320
PPD30SN	30	M42x2	42	50	86	51	35	30S	400	5800
PPD35LN	35	M45x2	45	50	76	47	29	35L	160	2320
PPD38SN	38	M52x2	52	65	91	53	38	38S	315	4565
PPD42LN	42	M52x2	52	60	77	47	30	42L	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

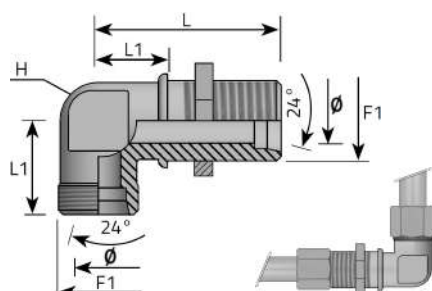

PASSAPARETE 90° - DIN 2353


F1 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice*	Ø tubo mm	F1		H mm	L mm	L1 mm	Serie L/S	Pressione	
		mm	ØF					bar	psi
PP90D06LN	6	M12x1,5	12	12	34	14	6L	315	4565
PP90D06SN	6	M14x1,5	14	12	36	17	6S	630	9135
PP90D08LN	8	M14x1,5	14	12	34	17	8L	315	4565
PP90D08SN	8	M16x1,5	16	14	36	18	8S	630	9135
PP90D10LN	10	M16x1,5	16	14	35	18	10L	315	4565
PP90D10SN	10	M18x1,5	18	17	37	20	10S	630	9135
PP90D12LN	12	M18x1,5	18	17	36	20	12L	315	4565
PP90D12SN	12	M20x1,5	20	17	38	21	12S	630	9135
PP90D14SN	14	M22x1,5	22	19	40	23	14S	630	9135
PP90D15LN	15	M22x1,5	22	19	38	23	15L	315	4565
PP90D16SN	16	M24x1,5	24	24	40	24	16S	630	9135
PP90D18LN	18	M26x1,5	26	24	40	24	18L	315	4565
PP90D20SN	20	M30x2	30	27	44	30	20S	400	5800
PP90D22LN	22	M30x2	30	27	42	30	22L	160	2320
PP90D25SN	25	M36x2	36	36	47	34	25S	400	5800
PP90D28LN	28	M36x2	36	36	43	34	28L	160	2320
PP90D30SN	30	M42x2	42	41	51	39	30S	400	5800
PP90D35LN	35	M45x2	45	41	47	39	35L	160	2320
PP90D38SN	38	M52x2	52	50	53	43	38S	315	4565
PP90D42LN	42	M52x2	52	50	57	43	42L	160	2320

*per la versione con dado e anello sostituire la N con la C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




GOMITO 90° - DIN 2353

F1 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice*	Ø tubo mm	F1 mm	ØF	H mm	L mm	Serie L/S	Pressione	
							bar	psi
C90MMD06LN	6	M12x1,5	12	12	19	6L	315	4565
C90MMD06SN	6	M14x1,5	14	12	23	6S	630	9135
C90MMD08LN	8	M14x1,5	14	12	21	8L	315	4565
C90MMD08SN	8	M16x1,5	16	14	24	8S	630	9135
C90MMD10LN	10	M16x1,5	16	14	22	10L	315	4565
C90MMD10SN	10	M18x1,5	18	17	25	10S	630	9135
C90MMD12LN	12	M18x1,5	18	17	24	12L	315	4565
C90MMD12SN	12	M20x1,5	20	17	29	12S	630	9135
C90MMD14SN	14	M22x1,5	22	19	30	14S	630	9135
C90MMD15LN	15	M22x1,5	22	19	28	15L	315	4565
C90MMD16SN	16	M24x1,5	24	24	33	16S	630	9135
C90MMD18LN	18	M26x1,5	26	24	31	18L	315	4565
C90MMD20SN	20	M30x2	30	27	37	20S	400	5800
C90MMD22LN	22	M30x2	30	27	35	22L	160	2320
C90MMD25SN	25	M36x2	36	36	42	25S	400	5800
C90MMD28LN	28	M36x2	36	36	38	28L	160	2320
C90MMD30SN	30	M42x2	42	41	49	30S	400	5800
C90MMD35LN	35	M45x2	45	41	45	35L	160	2320
C90MMD38SN	38	M52x2	52	50	57	38S	315	4565
C90MMD42LN	42	M52x2	52	50	51	42L	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GOMITO 90° - DIN 2353


F1 Maschio METRICO - 24° F2 Femmina girevole METRICA - 24°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice*	Ø tubo mm	F1 - F2 mm	ØF	H mm	L mm	L1 mm	Serie L/S	Pressione	
								bar	psi
C90MFDC06LN	6	M12x1,5	12	12	19	26	6L	315	4565
C90MFDC06SN	6	M14x1,5	14	12	19	27	6S	630	9135
C90MFDC08LN	8	M14x1,5	14	12	19	27	8L	315	4565
C90MFDC08SN	8	M16x1,5	16	14	21	27	8S	630	9135
C90MFDC10LN	10	M16x1,5	16	14	21	29	10L	315	4565
C90MFDC10SN	10	M18x1,5	18	17	24	30	10S	630	9135
C90MFDC12LN	12	M18x1,5	18	17	24	29	12L	315	4565
C90MFDC12SN	12	M20x1,5	20	17	24	31	12S	630	9135
C90MFDC14SN	14	M22x1,5	22	19	27	35	14S	630	9135
C90MFDC15LN	15	M22x1,5	22	19	26	32	15L	315	4565
C90MFDC16SN	16	M24x1,5	24	24	32	36	16S	630	9135
C90MFDC18LN	18	M26x1,5	26	24	31	35	18L	315	4565
C90MFDC20SN	20	M30x2	30	27	37	44	20S	400	5800
C90MFDC22LN	22	M30x2	30	27	34	38	22L	160	2320
C90MFDC25SN	25	M36x2	36	34	48	50	25S	400	5800
C90MFDC28LN	28	M36x2	36	36	43	41	28L	160	2320
C90MFDC30SN	30	M42x2	42	41	54	55	30S	400	5800
C90MFDC35LN	35	M45x2	45	41	51	51	35L	160	2320
C90MFDC38SN	38	M52x2	52	50	66	63	38S	315	4565
C90MFDC42LN	42	M52x2	52	50	61	56	42L	160	2320

*per la versione con dado e anello sostituire la N con la C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

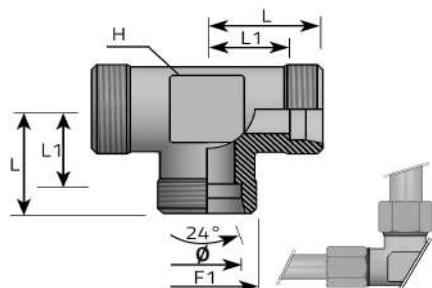


ADATTATORE A T - DIN 2353

3 x F1 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice*	Ø tubo mm	F1		H mm	L mm	L1 mm		Serie L/S	Pressione	
		mm	ØF						bar	psi
TMMMD06LN	6	M12x1,5	12	12	19	12		6L	315	4565
TMMMD06SN	6	M14x1,5	14	12	23	16		6S	630	9135
TMMMD08LN	8	M14x1,5	14	12	21	14		8L	315	4565
TMMMD08SN	8	M16x1,5	16	14	24	17		8S	630	9135
TMMMD10LN	10	M16x1,5	16	14	22	15		10L	315	4565
TMMMD10SN	10	M18x1,5	18	17	25	17		10S	630	9135
TMMMD12LN	12	M18x1,5	18	17	24	17		12L	315	4565
TMMMD12SN	12	M20x1,5	20	17	29	21		12S	630	9135
TMMMD14SN	14	M22x1,5	22	19	30	22		14S	630	9135
TMMMD15LN	15	M22x1,5	22	19	28	21		15L	315	4565
TMMMD16SN	16	M24x1,5	24	24	33	24		16S	630	9135
TMMMD18LN	18	M26x1,5	26	24	31	23		18L	315	4565
TMMMD20SN	20	M30x2	30	27	37	26		20S	400	5800
TMMMD22LN	22	M30x2	30	27	35	27		22L	160	2320
TMMMD25SN	25	M36x2	36	36	42	30		25S	400	5800
TMMMD28LN	28	M36x2	36	36	38	30		28L	160	2320
TMMMD30SN	30	M42x2	42	41	49	35		30S	400	5800
TMMMD35LN	35	M45x2	45	41	45	34		35L	160	2320
TMMMD38SN	38	M52x2	52	50	57	41		38S	315	4565
TMMMD42LN	42	M52x2	52	50	51	40		42L	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

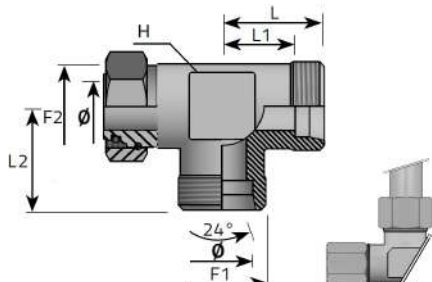

ADATTATORE A T - DIN 2353


F1 Maschio METRICO - 24° F2 Femmina girevole METRICA - 24°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice*	Ø tubo mm	F1 - F2		H mm	L mm	L1 mm	L2 mm		Serie L/S	Pressione	
		mm	ØF							bar	psi
TMMFD06LN	6	M12x1,5	12	12	26	12	19		6L	315	4565
TMMFD06SN	6	M14x1,5	14	12	27	16	23		6S	630	9135
TMMFD08LN	8	M14x1,5	14	12	28	14	21		8L	315	4565
TMMFD08SN	8	M16x1,5	16	14	28	17	24		8S	630	9135
TMMFD10LN	10	M16x1,5	16	14	29	15	22		10L	315	4565
TMMFD10SN	10	M18x1,5	18	17	30	18	25		10S	630	9135
TMMFD12LN	12	M18x1,5	18	17	30	17	24		12L	315	4565
TMMFD12SN	12	M20x1,5	20	17	31	22	29		12S	630	9135
TMMFD14SN	14	M22x1,5	22	19	35	22	30		14S	630	9135
TMMFD15LN	15	M22x1,5	22	19	33	21	28		15L	315	4565
TMMFD16SN	16	M24x1,5	24	24	37	25	33		16S	630	9135
TMMFD18LN	18	M26x1,5	26	24	36	24	31		18L	315	4565
TMMFD20SN	20	M30x2	30	27	45	27	37		20S	400	5800
TMMFD22LN	22	M30x2	30	27	39	28	35		22L	160	2320
TMMFD25SN	25	M36x2	36	36	50	30	42		25S	400	5800
TMMFD28LN	28	M36x2	36	36	42	31	38		28L	160	2320
TMMFD30SN	30	M42x2	42	41	55	36	49		30S	400	5800
TMMFD35LN	35	M45x2	45	41	51	35	45		35L	160	2320
TMMFD38SN	38	M52x2	52	50	63	41	57		38S	315	4565
TMMFD42LN	42	M52x2	52	50	56	40	51		42L	160	2320

*per la versione con dado e anello sostituire la N con la C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

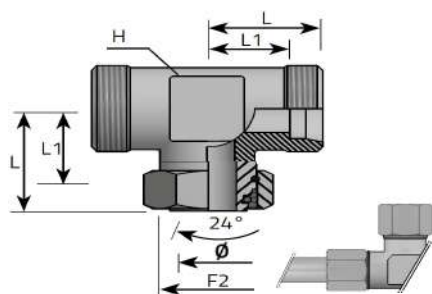

ADATTATORE A T - DIN 2353


F1 Maschio METRICO - 24° F2 Femmina girevole METRICA - 24°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice*	Ø tubo mm	F1 - F2			H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Serie L/S	Pressione	
		mm	ØF							bar	psi
TMFMD06LN	6	M12x1,5	12		12	26	12	19	6L	315	4565
TMFMD06SN	6	M14x1,5	14		12	27	16	23	6S	630	9135
TMFMD08LN	8	M14x1,5	14		12	28	14	21	8L	315	4565
TMFMD08SN	8	M16x1,5	16		14	28	17	24	8S	630	9135
TMFMD10LN	10	M16x1,5	16		14	29	15	22	10L	315	4565
TMFMD10SN	10	M18x1,5	18		17	30	18	25	10S	630	9135
TMFMD12LN	12	M18x1,5	18		17	30	17	24	12L	315	4565
TMFMD12SN	12	M20x1,5	20		17	31	22	29	12S	630	9135
TMFMD14SN	14	M22x1,5	22		19	35	22	30	14S	630	9135
TMFMD15LN	15	M22x1,5	22		19	33	21	28	15L	315	4565
TMFMD16SN	16	M24x1,5	24		24	37	25	33	16S	630	9135
TMFMD18LN	18	M26x1,5	26		24	36	24	31	18L	315	4565
TMFMD20SN	20	M30x2	30		27	45	27	37	20S	400	5800
TMFMD22LN	22	M30x2	30		27	39	28	35	22L	160	2320
TMFMD25SN	25	M36x2	36		36	50	30	42	25S	400	5800
TMFMD28LN	28	M36x2	36		36	42	31	38	28L	160	2320
TMFMD30SN	30	M42x2	42		41	55	36	49	30S	400	5800
TMFMD35LN	35	M45x2	45		41	51	35	45	35L	160	2320
TMFMD38SN	38	M52x2	52		50	63	41	57	38S	315	4565
TMFMD42LN	42	M52x2	52		50	56	40	51	42L	160	2320

*per la versione con dado e anello sostituire la N con la C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




TAPPO MASCHIO - DIN

F1 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø tubo mm	F1		H mm	L mm	L1 mm		Serie L/S	Pressione	
		mm	ØF						bar	psi
TMD06L	6	M12x1,5	12	12	7	13		6L	315	4565
TMD06S	6	M14x1,5	14	14	11	18		6S	630	9135
TMD08L	8	M14x1,5	14	14	8	14		8L	315	4565
TMD08S	8	M16x1,5	16	17	13	20		8S	630	9135
TMD10L	10	M16x1,5	16	17	9	15		10L	315	4565
TMD10S	10	M18x1,5	18	19	12	20		10S	630	9135
TMD12L	12	M18x1,5	18	19	10	16		12L	315	4565
TMD12S	12	M20x1,5	20	22	14	22		12S	630	9135
TMD14S	14	M22x1,5	22	24	16	24		14S	630	9135
TMD15L	15	M22x1,5	22	24	11	17		15L	315	4565
TMD16S	16	M24x1,5	24	17	15	24		16S	400	5800
TMD18L	18	M26x1,5	26	27	11	19		18L	315	4565
TMD20S	20	M30x2	30	32	17	28		20S	400	5800
TMD22L	22	M30x2	30	32	13	21		22L	160	2320
TMD25S	25	M36x2	36	41	20	32		25S	400	5800
TMD28L	28	M36x2	36	41	14	22		28L	160	2320
TMD30S	30	M42x2	42	16	20	34		30S	400	5800
TMD35L	35	M45x2	45	16	14	25		35L	160	2320
TMD38S	38	M52x2	52	55	23	39		38S	315	4565
TMD42L	42	M52x2	52	55	16	27		42L	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




TAPPO FEMMINA - DIN

F1 Femmina girevole METRICA - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø tubo mm	F1		H mm	L mm		Serie L/S	Pressione	
		mm	ØF					bar	psi
TFD06LC	6	M12x1,5	10	14	18		6L	315	4565
TFD06SC	6	M14x1,5	12	17	18		6S	630	9135
TFD08LC	8	M14x1,5	12	17	18		8L	315	4565
TFD08SC	8	M16x1,5	14	19	18		8S	630	9135
TFD10LC	10	M16x1,5	14	19	20		10L	315	4565
TFD10SC	10	M18x1,5	16	22	20		10S	630	9135
TFD12LC	12	M18x1,5	16	22	20		12L	315	4565
TFD12SC	12	M20x1,5	18	24	20		12S	630	9135
TFD14SC	14	M22x1,5	20	27	22		14S	630	9135
TFD15LC	15	M22x1,5	20	27	20		15L	315	4565
TFD16SC	16	M24x1,5	22	30	23		16S	400	5800
TFD18LC	18	M26x1,5	24	32	22		18L	315	4565
TFD20SC	20	M30x2	28	36	28		20S	400	5800
TFD22LC	22	M30x2	28	36	25		22L	160	2320
TFD25SC	25	M36x2	34	46	29		25S	400	5800
TFD28LC	28	M36x2	34	41	25		28L	160	2320
TFD30SC	30	M42x2	40	50	30		30S	400	5800
TFD35LC	35	M45x2	43	50	30		35L	160	2320
TFD38SC	38	M52x2	50	60	33		38S	315	4565
TFD42LC	42	M52x2	50	60	30		42L	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

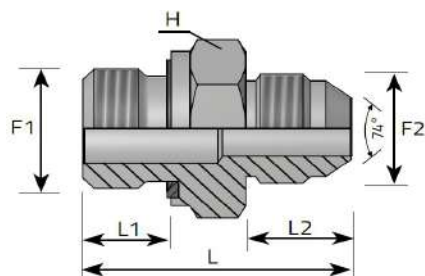

NIPPLES ADATTATORE - GAS/JIC


F1 Maschio GAS

F2 Maschio JIC - SAE J514 74°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F2	H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	f/1"						bar	psi
RIGJO206	1/8"	9	7/16"	20	10	14	30	8	14	345	5000
RIGJO208	1/8"	9	1/2"	20	12	14	30	8	14	345	5000
RIGJO210	1/8"	9	9/16"	20	14	17	30	8	14	345	5000
RIGJO406	1/4"	13	7/16"	20	10	19	34	12	14	345	5000
RIGJO408	1/4"	13	1/2"	20	12	19	34	12	14	345	5000
RIGJO410	1/4"	13	9/16"	20	14	19	34	12	14	345	5000
RIGJO412	1/4"	13	3/4"	16	19	22	38	12	16	310	4495
RIGJO606	3/8"	17	7/16"	20	10	22	36	12	14	310	4495
RIGJO608	3/8"	17	1/2"	20	12	22	36	12	14	310	4495
RIGJO610	3/8"	17	9/16"	20	14	22	36	12	14	310	4495
RIGJO612	3/8"	17	3/4"	16	19	22	38	12	16	310	4495
RIGJO616	3/8"	17	7/8"	14	22	24	42	12	20	240	3480
RIGJO620	3/8"	17	1"1/16	12	27	30	46	12	22	240	3480
RIGJO806	1/2"	21	7/16"	20	10	27	39	14	14	240	3480
RIGJO808	1/2"	21	1/2"	20	12	27	40	14	14	240	3480
RIGJO810	1/2"	21	9/16"	20	14	27	40	14	14	240	3480
RIGJO812	1/2"	21	3/4"	16	19	27	42	14	16	240	3480
RIGJO816	1/2"	21	7/8"	14	22	27	45	14	19	240	3480
RIGJO820	1/2"	21	1"1/16	12	27	30	49	14	22	240	3480
RIGJ1212	3/4"	26	3/4"	16	19	32	46	16	16	240	3480
RIGJ1216	3/4"	26	7/8"	14	22	32	48	16	19	240	3480
RIGJ1220	3/4"	26	1"1/16	12	27	32	51	16	22	240	3480
RIGJ1225	3/4"	26	1"5/16	12	33	36	53	16	23	210	3045
RIGJ1616	1"	33	7/8"	14	22	41	52	18	20	210	3045
RIGJ1620	1"	33	1"1/16	12	27	41	54	18	22	210	3045
RIGJ1625	1"	33	1"5/16	12	33	41	55	18	23	210	3045
RIGJ1634	1"	33	1"5/8	12	41	46	59	18	24	170	2465
RIGJ1640	1"	33	1"7/8	12	48	50	62	18	27	140	2030
RIGJ2025	1"1/4	42	1"5/16	12	33	50	60	20	23	210	3045
RIGJ2034	1"1/4	42	1"5/8	12	41	50	61	20	24	170	2465
RIGJ2040	1"1/4	42	1"7/8	12	48	50	64	20	27	140	2030
RIGJ2434	1"1/2	48	1"5/8	12	41	55	64	22	24	140	2030
RIGJ2440	1"1/2	48	1"7/8	12	48	55	67	22	27	140	2030

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

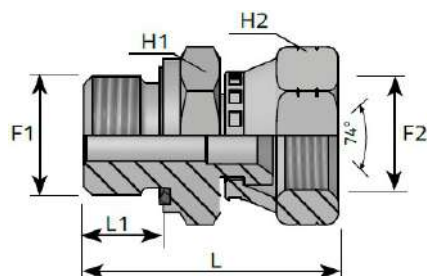

ADATTATORE DRITTO - GAS/JIC

F1 Maschio GAS


F2 Femmina girevole JIC - 74°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F2	H1	H2	L	L1	Pressione	
	inch	mm	inch	f/1"	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
GGMGFJO206	1/8"	9	7/16"	20	10	14	15	34	8	310	4495
GGMGFJO406	1/4"	13	7/16"	20	10	19	15	37	12	275	3985
GGMGFJO408	1/4"	13	1/2"	20	12	19	17	39	12	275	3985
GGMGFJO410	1/4"	13	9/16"	20	14	19	19	40	12	275	3985
GGMGFJO610	3/8"	17	9/16"	20	14	22	19	42	12	210	3045
GGMGFJO612	3/8"	17	3/4"	16	19	22	24	44	12	275	3985
GGMGFJO616	3/8"	17	7/8"	14	22	22	27	48	12	210	3045
GGMGFJO810	1/2"	21	9/16"	20	14	27	19	45	14	210	3045
GGMGFJO812	1/2"	21	3/4"	16	19	27	24	48	14	210	3045
GGMGFJO816	1/2"	21	7/8"	14	22	27	27	52	14	210	3045
GGMGFJO820*	1/2"	21	1"1/16	12	27	27	32	52	14	210	3045
GGMGFJ1216*	3/4"	26	7/8"	14	22	32	27	55	16	210	3045
GGMGFJ1220*	3/4"	26	1"1/16	12	27	32	32	55	16	210	3045
GGMGFJ1225*	3/4"	26	1"5/16	12	33	32	41	59	16	170	2465
GGMGFJ1620*	1"	33	1"1/16	12	27	41	32	59	18	170	2465
GGMGFJ1625*	1"	33	1"5/16	12	33	41	41	62	18	170	2465
GGMGFJ2034*	1"1/4	42	1"5/8	12	41	50	50	67	20	140	2030
GGMGFJ2040*	1"1/4	42	1"7/8	12	48	50	55	74	20	105	1520
GGMGFJ2440*	1"1/2	48	1"7/8	12	48	55	55	77	26	105	1520

*dado spinato

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GOMITO 90° ORIENTABILE - GAS/JIC


F1 Maschio orientabile GAS

F2 Maschio JIC - SAE J514 74°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F2	H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	f/1"						bar	psi
COGJ0206	1/8"	9	7/16"	20	10	14	14	26	23	310	4495
COGJ0406	1/4"	13	7/16"	20	10	14	19	34	24	275	3985
COGJ0408	1/4"	13	1/2"	20	12	14	19	34	25	275	3985
COGJ0410	1/4"	13	9/16"	20	14	14	19	32	27	275	3985
COGJ0610	3/8"	17	9/16"	20	14	19	22	37	29	210	3045
COGJ0612	3/8"	17	3/4"	16	19	19	22	37	32	275	3985
COGJ0616	3/8"	17	7/8"	14	22	22	22	37	36	210	3045
COGJ0810	1/2"	21	9/16"	20	14	22	27	45	31	210	3045
COGJ0812	1/2"	21	3/4"	16	19	22	27	45	34	210	3045
COGJ0816	1/2"	21	7/8"	14	22	22	27	45	37	210	3045
COGJ0820	1/2"	21	1"1/16	12	27	27	27	47	42	210	3045
COGJ1216	3/4"	26	7/8"	14	22	27	36	49	39	210	3045
COGJ1220	3/4"	26	1"1/16	12	27	27	36	50	42	210	3045
COGJ1225	3/4"	26	1"5/16	12	33	33	36	54	47	170	2465
COGJ1620	1"	33	1"1/16	12	27	33	41	54	47	170	2465
COGJ1625	1"	33	1"5/16	12	33	33	41	53	47	170	2465
COGJ2034	1"1/4	42	1"5/8	12	41	41	50	60	55	140	2030

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

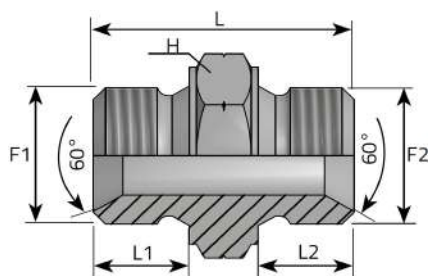

NIPPLES ADATTATORE - GAS/METRICO


F1 Maschio GAS - 60°

F2 Maschio METRICO - 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		ØF	H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	mm			mm	mm	mm	mm	bar	psi
RIGM0210	1/8"	9	M10x1	10		14	25	9	9	350	5075
RIGM0212	1/8"	9	M12x1,5	12		17	27	9	11	350	5075
RIGM0410	1/4"	13	M10x1	10		19	27	11	9	350	5075
RIGM0412	1/4"	13	M12x1,5	12		19	30	11	11	350	5075
RIGM0414	1/4"	13	M14x1,5	14		19	30	11	11	350	5075
RIGM0416	1/4"	13	M16x1,5	16		22	32	11	12	350	5075
RIGM0418	1/4"	13	M18x1,5	18		24	35	11	14	315	4565
RIGM0422	1/4"	13	M22x1,5	22		27	35	11	14	315	4565
RIGM0612	3/8"	17	M12x1,5	12		22	31	12	11	350	5075
RIGM0614	3/8"	17	M14x1,5	14		22	32	12	11	350	5075
RIGM0616	3/8"	17	M16x1,5	16		22	34	12	12	350	5075
RIGM0618	3/8"	17	M18x1,5	18		24	36	12	14	315	4565
RIGM0620	3/8"	17	M20x1,5	20		27	36	12	14	315	4565
RIGM0622	3/8"	17	M22x1,5	22		27	37	12	14	315	4565
RIGM0812	1/2"	21	M12x1,5	12		27	35	14	11	315	4565
RIGM0814	1/2"	21	M14x1,5	14		27	35	14	11	315	4565
RIGM0816	1/2"	21	M16x1,5	16		27	36	14	12	315	4565
RIGM0818	1/2"	21	M18x1,5	18		27	38	14	14	315	4565
RIGM0820	1/2"	21	M20x1,5	20		27	38	14	14	315	4565
RIGM0822	1/2"	21	M22x1,5	22		27	38	14	14	315	4565
RIGM0824	1/2"	21	M24x1,5	24		27	40	14	16	315	4565
RIGM0826	1/2"	21	M26x1,5	26		27	41	14	16	250	3625
RIGM1018	5/8"	23	M18x1,5	18		30	41	16	14	315	4565
RIGM1020	5/8"	23	M20x1,5	20		30	41	16	14	315	4565
RIGM1022	5/8"	23	M22x1,5	22		30	41	16	14	315	4565
RIGM1218	3/4"	26	M18x1,5	18		32	40	16	14	250	3625
RIGM1220	3/4"	26	M20x1,5	20		32	40	16	14	250	3625
RIGM1222	3/4"	26	M22x1,5	22		32	41	16	15	250	3625
RIGM1226	3/4"	26	M26x1,5	26		32	42	16	16	250	3625
RIGM1230	3/4"	26	M30x1,5	30		38	46	16	18	200	2900
RIGM1622	1"	33	M22x1,5	22		41	45	18	15	200	2900
RIGM1626	1"	33	M26x1,5	26		41	46	18	16	200	2900
RIGM1630	1"	33	M30x1,5	30		41	48	18	18	200	2900
RIGM2030	1"1/4	42	M30x1,5	30		50	52	20	18	160	2320
RIGM2038	1"1/4	42	M38x1,5	38		50	52	20	18	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




RIDUZIONE - GAS/METRICA

F1 Maschio GAS/METRICO - 60° F2 Femmina fissa GAS/METRICA-60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	Pressione	
	inch/mm	ØF	inch/mm	ØF				bar	psi
PCRGMO612	3/8"	17	M12x1,5	10	22	21	12	350	5075
PCRGMO614	3/8"	17	M14x1,5	12	22	21	12	350	5075
PCRGMO812	1/2"	21	M12x1,5	10	27	24	14	315	4565
PCRGMO814	1/2"	21	M14x1,5	12	27	23	14	315	4565
PCRMG1804	M18x1,5	18	1/4"	11	24	24	14	315	4565
PCRMG2204	M22x1,5	18	1/4"	11	27	24	14	315	4565
PCRMG2206	M22x1,5	18	3/8"	15	27	24	14	315	4565

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

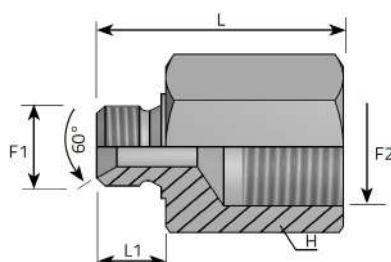


PROLUNGA RIDOTTA - GAS/METRICA

F1 Maschio GAS/METRICO - 60° F2 Femmina fissa GAS/METRICA-60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		H	L	L1	Pressione	
	inch/mm	ØF	inch/mm	ØF				bar	psi
PLRGMO414	1/4"	13	M14x1,5	12	19	33	11	350	5075
PLRGMO616	3/8"	17	M16x1,5	14	22	35	12	350	5075
PLRGMO618	3/8"	17	M18x1,5	16	24	40	12	315	4565
PLRGMO818	1/2"	21	M18x1,5	16	27	41	14	315	4565
PLRGMO822	1/2"	21	M22x1,5	20	27	41	14	315	4565
PLRMG1804	M18x1,5	18	1/4"	11	24	41	14	315	4565
PLRMG1806	M18x1,5	18	3/8"	15	24	41	14	315	4565
PLRMG1808	M18x1,5	18	1/2"	19	27	41	14	315	4565
PLRMG2208	M22x1,5	22	1/2"	19	27	45	14	315	4565

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

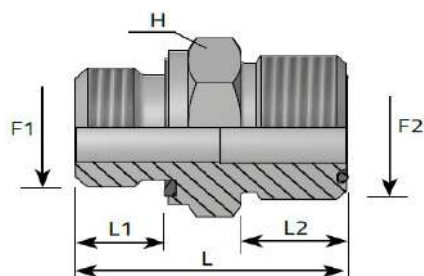

NIPPLES ADATTATORE - GAS/ORFS


F1 Maschio GAS

F2 Maschio ORFS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F2	H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	f/1"						bar	psi
RIG00210	1/8"	9	9/16"	18	14	17	25	8	10	630	9135
RIG00211	1/8"	9	11/16"	16	17	19	27	8	11	630	9135
RIG00410	1/4"	13	9/16"	18	14	19	31	12	10	630	9135
RIG00411	1/4"	13	11/16"	16	17	19	32	12	11	630	9135
RIG00413	1/4"	13	13/16"	16	20	22	41	12	13	630	9135
RIG00418	1/4"	13	1"	14	25	27	38	12	15	420	6090
RIG00422	1/4"	13	1 3/16	12	30	32	44	14	17	420	6090
RIG00426	1/4"	13	1 7/16	12	36	41	43	12	17	420	6090
RIG00610	3/8"	17	9/16"	18	14	22	31	12	10	630	9135
RIG00613	3/8"	17	13/16"	16	20	22	34	12	13	630	9135
RIG00618	3/8"	17	1"	14	25	27	38	12	15	420	6090
RIG00626	3/8"	17	1 7/16	12	36	41	43	12	17	420	6090
RIG00810	1/2"	21	9/16"	18	14	27	35	14	10	630	9135
RIG00811	1/2"	21	11/16"	16	17	27	36	14	11	630	9135
RIG00813	1/2"	21	13/16"	16	20	27	44	14	13	630	9135
RIG00818	1/2"	21	1"	14	25	27	41	14	15	420	6090
RIG00822	1/2"	21	1 3/16	12	30	32	44	14	17	420	6090
RIG01211	3/4"	26	11/16"	16	17	32	40	16	11	420	6090
RIG01213	3/4"	26	13/16"	16	20	32	46	16	13	420	6090
RIG01218	3/4"	26	1"	14	25	32	44	16	15	420	6090
RIG01222	3/4"	26	1 3/16	12	30	32	46	16	17	420	6090
RIG01226	3/4"	26	1 7/16	12	36	41	48	16	17	420	6090
RIG01618	1"	33	1"	14	25	41	48	18	15	420	6090
RIG01622	1"	33	1 3/16	12	30	41	49	18	17	420	6090
RIG01626	1"	33	1 7/16	12	36	41	50	18	17	420	6090
RIG01636	1"	33	1 11/16	12	42	46	52	18	17	280	4060
RIG02022	1 1/4	42	1 3/16	12	30	50	53	20	17	420	6090
RIG02026	1 1/4	42	1 7/16	12	36	50	54	20	17	420	6090
RIG02036	1 1/4	42	1 11/16	12	42	50	54	20	17	280	4060
RIG02426	1 1/2	48	1 7/16	12	36	55	57	22	17	280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

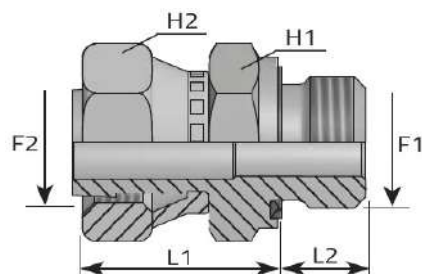

NIPPLES ADATTATORE - GAS/ORFS


F1 Maschio GAS

F2 Femmina girevole ORFS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F2	H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	f/1"						bar	psi
GGMGFO0410	1/4"	13	9/16"	18	14	19	17	25	12	630	9135
GGMGFO0411	1/4"	13	11/16"	16	17	19	17	25	12	630	9135
GGMGFO0611	3/8"	17	11/16"	16	17	22	22	29	12	630	9135
GGMGFO0613	3/8"	17	13/16"	16	20	22	24	35	12	630	9135
GGMGFO0813	1/2"	21	13/16"	16	20	27	24	37	14	630	9135
GGMGFO0818	1/2"	21	1"	14	25	27	30	39	14	420	6090
GGMGFO1218	3/4"	26	1"	14	25	32	30	41	16	420	6090
GGMGFO1222	3/4"	26	1 3/16	12	30	32	36	41	16	420	6090
GGMGFO1226	3/4"	26	1 7/16	12	36	36	41	46	16	630	9135
GGMGFO1626	1"	33	1 7/16	12	36	41	41	46	18	630	9135

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316



GOMITO 90° ORIENTABILE-GAS/ORFS


F1 Maschio orientabile GAS

F2 Maschio ORFS

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F2	H1	H2	L1	L2	Pressione	
	inch	mm	inch	f/1						bar	psi
COG00410	1/4"	13	9/16"	18	14	14	19	21	35	350	5075
COG00411	1/4"	13	11/16"	16	17	19	19	25	37	350	5075
COG00413	1/4"	13	13/16"	16	20	22	19	28	38	630	9135
COG00610	3/8"	17	9/16"	18	14	19	22	23	38	630	9135
COG00611	3/8"	17	11/16"	16	17	19	22	25	38	630	9135
COG00613	3/8"	17	13/16"	16	20	22	22	28	38	420	6090
COG00618	3/8"	17	1"	14	25	27	22	33	42	420	6090
COG00813	1/2"	21	13/16"	16	20	22	27	30	48	420	6090
COG00818	1/2"	21	1"	14	25	27	27	33	48	630	9135
COG00822	1/2"	21	1"3/16	16	30	30	27	37	49	630	9135
COG01222	3/4"	26	1"3/16	16	30	30	36	37	51	420	6090
COG01226	3/4"	26	1"7/16	12	36	36	36	41	57	420	6090
COG01622	1"	33	1"3/16	16	30	33	41	42	55	630	9135
COG01626	1"	33	1"7/16	12	36	36	41	41	58	630	9135
COG01636	1"	33	1"11/16	12	42	41	41	52	60	630	9135

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

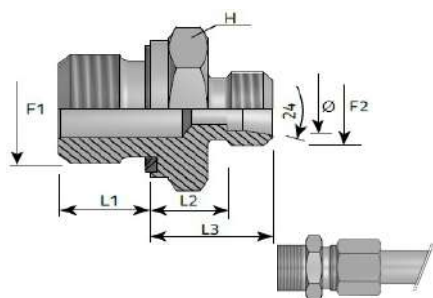

NIPPLES ADATTATORE - GAS/DIN

F1 Maschio GAS


F2 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice*	F1		F2		ØF	Ø	H	L1	L2	L3	Serie L/S	Pressione	
	inch	mm	mm	mm								bar	psi
RIGDSVO206LN	1/8"	9	M12x1,5	12	6	6	14	8	8	15	6L	315	4565
RIGDSVO208LN	1/8"	9	M14x1,5	14	8	8	14	8	9	16	8L	315	4565
RIGDSVO406LN	1/4"	13	M12x1,5	12	6	6	19	12	10	17	6L	315	4565
RIGDSVO406SN	1/4"	13	M14x1,5	14	6	6	19	12	13	20	6S	630	9135
RIGDSVO408LN	1/4"	13	M14x1,5	14	8	8	19	12	10	17	8L	315	4565
RIGDSVO408SN	1/4"	13	M16x1,5	16	8	8	19	12	15	22	8S	630	9135
RIGDSVO410LN	1/4"	13	M16x1,5	16	10	10	19	12	11	18	10L	315	4565
RIGDSVO410SN	1/4"	13	M18x1,5	18	10	10	19	12	14	22	10S	630	9135
RIGDSVO412LN	1/4"	13	M18x1,5	18	12	12	19	12	12	19	12L	315	4565
RIGDSVO412SN	1/4"	13	M20x1,5	20	12	12	22	12	16	24	12S	630	9135
RIGDSVO606LN	3/8"	17	M12x1,5	12	6	6	22	12	11	18	6L	315	4565
RIGDSVO608LN	3/8"	17	M14x1,5	14	8	8	22	12	11	18	8L	315	4565
RIGDSVO608SN	3/8"	17	M16x1,5	16	8	8	22	12	15	22	8S	630	9135
RIGDSVO610LN	3/8"	17	M16x1,5	16	10	10	22	12	12	19	10L	315	4565
RIGDSVO610SN	3/8"	17	M18x1,5	18	10	10	22	12	15	22	10S	630	9135
RIGDSVO612LN	3/8"	17	M18x1,5	18	12	12	22	12	12	19	12L	315	4565
RIGDSVO612SN	3/8"	17	M20x1,5	20	12	12	22	12	17	24	12S	630	9135
RIGDSVO614SN	3/8"	17	M22x1,5	22	14	14	24	12	18	26	14S	630	9135
RIGDSVO615LN	3/8"	17	M22x1,5	22	15	15	24	12	13	20	15L	315	4565
RIGDSVO810LN	1/2"	21	M16x1,5	16	10	10	27	14	13	20	10L	315	4565
RIGDSVO810SN	1/2"	21	M18x1,5	18	10	10	27	14	17	25	10S	630	9135
RIGDSVO812LN	1/2"	21	M18x1,5	18	12	12	27	14	13	20	12L	315	4565
RIGDSVO812SN	1/2"	21	M20x1,5	20	12	12	27	14	17	25	12S	630	9135
RIGDSVO814SN	1/2"	21	M22x1,5	22	14	14	27	14	19	27	14S	630	9135
RIGDSVO815LN	1/2"	21	M22x1,5	22	15	15	27	14	14	21	15L	315	4565
RIGDSVO816SN	1/2"	21	M24x1,5	24	16	16	27	14	18	27	16S	400	5800
RIGDSVO818LN	1/2"	21	M26x1,5	26	18	18	27	14	14	22	18L	315	4565
RIGDSV1215LN	3/4"	26	M22x1,5	22	15	15	32	16	15	22	15L	315	4565
RIGDSV1216SN	3/4"	26	M24x1,5	24	16	16	32	16	20	29	16S	400	5800
RIGDSV1218LN	3/4"	26	M26x1,5	26	18	18	32	16	14	22	18L	315	4565
RIGDSV1220SN	3/4"	26	M30x2	30	20	20	32	16	20	31	20S	400	5800
RIGDSV1222LN	3/4"	26	M30x2	30	22	22	32	16	16	24	22L	160	2320
RIGDSV1225SN	3/4"	26	M36x2	36	25	25	41	16	23	35	25S	400	5800
RIGDSV1620SN	1"	33	M30x2	30	20	20	41	18	22	34	20S	400	5800
RIGDSV1622LN	1"	33	M30x2	30	22	22	41	18	17	25	22L	160	2320
RIGDSV1625SN	1"	33	M36x2	36	25	25	41	18	23	35	25S	400	5800
RIGDSV1628LN	1"	33	M36x2	36	28	28	41	18	17	25	28L	160	2320
RIGDSV1630SN	1"	33	M42x2	42	30	30	46	18	23	37	30S	400	5800
RIGDSV2030SN	1"1/4	42	M42x2	42	30	30	50	20	23	37	30S	400	5800
RIGDSV2035LN	1"1/4	42	M45x2	45	35	35	50	20	17	28	35L	160	2320
RIGDSV2038SN	1"1/4	42	M52x2	52	38	38	50	20	26	42	38S	315	4565
RIGDSV2438SN	1"1/2	48	M52x2	52	38	38	55	22	26	42	38S	315	4565
RIGDSV2442LN	1"1/2	48	M52x2	52	42	42	55	22	19	30	42L	160	2320

* per la versione con dado e anello sostituire la N con la C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

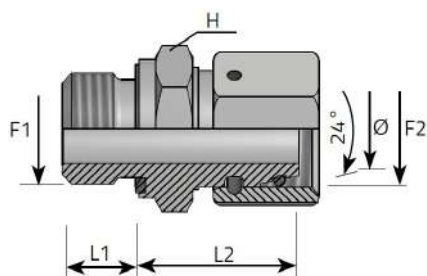

ADATTATORE DRITTO - GAS/DIN


F1 Maschio GAS

F2 Femmina METRICA - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		Ø	H	L1	L2		Serie	Pressione	
	inch	mm	mm	ØF						L/S	bar	psi
GGMFGD0206L	1/8"	9	M12x1,5	10	6	14	8	24		6L	315	4565
GGMFGD0406S	1/4"	13	M14x1,5	12	6	19	12	27		6S	630	9135
GGMFGD0408L	1/4"	13	M14x1,5	12	8	19	12	29		8L	315	4565
GGMFGD0408S	1/4"	13	M16x1,5	14	8	19	12	29		8S	630	9135
GGMFGD0410L	1/4"	13	M16x1,5	14	10	19	12	27		10L	315	4565
GGMFGD0610S	3/8"	17	M18x1,5	16	10	22	12	32		10S	630	9135
GGMFGD0612L	3/8"	17	M18x1,5	16	12	22	12	34		12L	315	4565
GGMFGD0612S	3/8"	17	M20x1,5	18	12	22	12	34		12S	630	9135
GGMFGD0814S	1/2"	21	M22x1,5	20	14	27	14	36		14S	630	9135
GGMFGD0815L	1/2"	21	M22x1,5	20	15	27	14	32		15L	315	4565
GGMFGD0816S	1/2"	21	M24x1,5	22	16	27	14	37		16S	400	5800
GGMFGD0818L	1/2"	21	M26x1,5	24	18	27	14	31		18L	315	4565
GGMFGD1220S	3/4"	26	M30x2	28	20	32	16	43		20S	400	5800
GGMFGD1222L	3/4"	26	M30x2	28	22	32	16	32		22L	160	2320
GGMFGD1625S	1"	33	M36x2	34	25	41	18	48		25S	400	5800
GGMFGD1628L	1"	33	M36x2	34	28	41	18	35		28L	160	2320
GGMFGD2030S	1"1/4	42	M42x2	40	30	50	20	51		30S	400	5800
GGMFGD2035L	1"1/4	42	M45x2	43	35	50	20	42		35L	160	2320
GGMFGD2438S	1"1/2	48	M52x2	50	38	55	22	60		38S	315	4565
GGMFGD2442L	1"1/2	48	M52x2	50	42	55	22	46		42L	160	2320

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

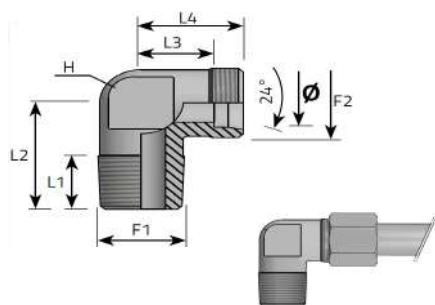

GOMITO 90° - GAS/DIN

F1 Maschio GAS


F2 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice*	F1		F2		ØF	Ø	H	L1	L2	L3	L4	Serie L/S	Pressione	
	inch	mm	mm	ØF									bar	psi
C90MMGDO206LN	1/8"	9	M12x1,5	12	6	6	12	8	20	12	19	6L	315	4565
C90MMGDO208LN	1/8"	9	M14x1,5	14	8	8	12	8	26	14	21	8L	315	4565
C90MMGDO210LN	1/8"	9	M16x1,5	16	10	10	14	8	22	15	22	10L	315	4565
C90MMGDO406LN	1/4"	13	M12x1,5	12	6	6	12	12	26	14	21	6L	315	4565
C90MMGDO406SN	1/4"	13	M14x1,5	14	6	6	12	12	26	16	23	6S	630	9135
C90MMGDO408LN	1/4"	13	M14x1,5	14	8	8	12	12	26	14	21	8L	315	4565
C90MMGDO408SN	1/4"	13	M16x1,5	16	8	8	14	12	27	17	24	8S	630	9135
C90MMGDO410LN	1/4"	13	M16x1,5	16	10	10	14	12	27	15	22	10L	315	4565
C90MMGDO412LN	1/4"	13	M18x1,5	18	12	12	17	12	28	17	24	12L	315	4565
C90MMGDO608LN	3/8"	17	M14x1,5	14	8	8	17	12	28	17	24	8L	315	4565
C90MMGDO610LN	3/8"	17	M16x1,5	16	10	10	17	12	28	17	24	10L	315	4565
C90MMGDO610SN	3/8"	17	M18x1,5	18	10	10	17	12	28	17	25	10S	630	9135
C90MMGDO612LN	3/8"	17	M18x1,5	18	12	12	17	12	28	17	24	12L	315	4565
C90MMGDO614SN	3/8"	17	M22x1,5	22	14	14	19	12	30	22	30	14S	630	9135
C90MMGDO615LN	3/8"	17	M22x1,5	22	15	15	19	12	34	21	28	15L	315	4565
C90MMGDO616SN	3/8"	17	M24x1,5	24	16	16	24	12	32	24	33	16S	400	5800
C90MMGDO810LN	1/2"	21	M16x1,5	16	10	10	19	14	34	21	28	10L	315	4565
C90MMGDO812LN	1/2"	21	M18x1,5	18	12	12	19	14	34	21	28	12L	315	4565
C90MMGDO812SN	1/2"	21	M20x1,5	20	12	12	19	14	32	22	30	12S	630	9135
C90MMGDO814SN	1/2"	21	M22x1,5	22	14	14	19	14	32	22	30	14S	630	9135
C90MMGDO815LN	1/2"	21	M22x1,5	22	15	15	19	14	34	21	28	15L	315	4565
C90MMGDO816SN	1/2"	21	M24x1,5	24	16	16	24	14	32	24	33	16S	400	5800
C90MMGDO818LN	1/2"	21	M26x1,5	26	18	18	24	14	36	23	31	18L	315	4565
C90MMGDO820SN	1/2"	21	M30x2	30	20	20	27	14	36	26	37	20S	400	5800
C90MMGD1218LN	3/4"	26	M26x1,5	26	18	18	27	16	42	26	34	18L	315	4565
C90MMGD1220SN	3/4"	26	M30x2	30	20	20	27	16	47	26	37	20S	400	5800
C90MMGD1222LN	3/4"	26	M30x2	30	22	22	27	16	47	27	35	22L	160	2320
C90MMGD1225SN	3/4"	26	M36x2	36	25	25	36	16	42	30	42	25S	400	5800
C90MMGD1625SN	1"	33	M36x2	36	25	25	36	18	48	30	42	25S	400	5800
C90MMGD1628LN	1"	33	M36x2	36	28	28	36	18	48	30	38	28L	160	2320
C90MMGD1630SN	1"	33	M42x2	42	30	30	41	18	48	35	49	30S	400	5800
C90MMGD2030SN	1 1/4"	42	M42x2	42	30	30	41	20	54	35	49	30S	400	5800
C90MMGD2035LN	1 1/4"	42	M45x2	45	35	35	41	20	54	34	45	35L	160	2320
C90MMGD2438SN	1 1/2"	48	M52x2	52	38	38	50	22	61	41	57	38S	315	4565
C90MMGD2442LN	1 1/2"	48	M52x2	52	42	42	50	22	61	40	51	42L	160	2320

*per la versione con dado e anello sostituire la N con la C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

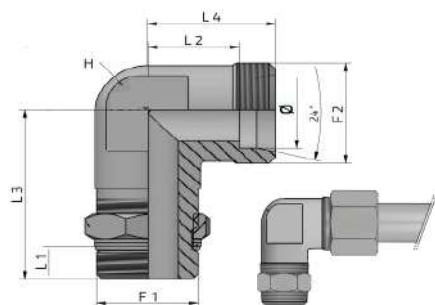

GOMITO 90° ORIENTABILE - GAS/DIN

F1 Maschio orientabile GAS


F2 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice*	F1		F2		Ø	H	L1	L2	L3	L4	Serie	Pressione	
	inch	mm	mm	ØF								L/S	bar
COGDO406SN	1/4"	13	M14x1,5	14	6	14	10	16	23	23	6S	315	4565
COGDO408LN	1/4"	13	M14x1,5	14	8	14	10	16	23	23	8L	315	4565
COGDO410LN	1/4"	13	M16x1,5	16	10	14	10	15	25	22	10L	315	4565
COGDO612LN	3/8"	17	M18x1,5	18	12	19	10	19	28	26	12L	250	3625
COGDO815LN	1/2"	21	M22x1,5	22	15	22	13	21	30	28	15L	250	3625

*per la versione con dado e anello sostituire la N con la C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

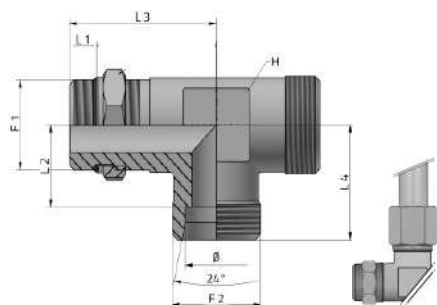

ADATTATORE A T ORIENTABILE - GAS/DIN

F1 Maschio orientabile GAS


F2 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice*	F1		F2		ØF	Ø	H	L1	L2	L3	L4	Serie	Pressione	
	inch	mm	mm	mm								L/S	bar	psi
TMDMDMG00406SN	1/4"	13	M14x1,5	14	14	6	14	10	16	23	23	6S	315	4565
TMDMDMG00408LN	1/4"	13	M14x1,5	14	14	8	14	10	16	23	23	8L	315	4565
TMDMDMG00410LN	1/4"	13	M16x1,5	16	16	10	14	10	15	25	22	10L	315	4565
TMDMDMG00612LN	3/8"	17	M18x1,5	18	18	12	19	10	19	28	26	12L	250	3625
TMDMDMG00815LN	1/2"	21	M22x1,5	22	22	15	22	13	21	30	28	15L	250	3625

*per la versione con dado e anello sostituire la N con la C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

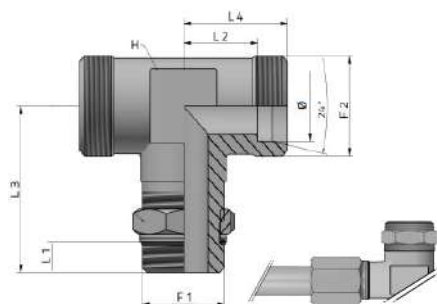

ADATTATORE A T ORIENTABILE - GAS/DIN

F1 Maschio orientabile GAS


F2 Maschio METRICO - 24°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice*	F1		F2		ØF	Ø	H	L1	L2	L3	L4	Serie	Pressione	
	inch	mm	mm	mm								L/S	bar	psi
TMDMGOMD0406SN	1/4"	13	M14x1,5	14	14	6	14	10	16	23	23	6S	315	4565
TMDMGOMD0408LN	1/4"	13	M14x1,5	14	14	8	14	10	16	23	23	8L	315	4565
TMDMGOMD0410LN	1/4"	13	M16x1,5	16	16	10	14	10	15	25	22	10L	315	4565
TMDMGOMD0612LN	3/8"	17	M18x1,5	18	18	12	19	10	19	28	26	12L	250	3625
TMDMGOMD0815LN	1/2"	21	M22x1,5	22	22	15	22	13	21	30	28	15L	250	3625

*per la versione con dado e anello sostituire la N con la C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

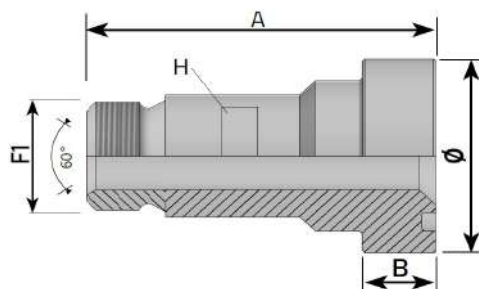


ADATTATORE - GAS/ FLANGIA SAE3000

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		F1		H	A	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
GGMGFL30808	1/2"	30,2	1/2"	21	19	50	7	350	5075
GGMGFL31208	3/4"	38,1	1/2"	21	27	55	7	350	5075
GGMGFL31212	3/4"	38,1	3/4"	26	27	55	7	350	5075
GGMGFL31612	1"	44,5	3/4"	26	32	60	8	350	5075
GGMGFL31616	1"	44,5	1"	33	32	60	8	350	5075
GGMGFL32016	1 1/4"	50,8	1"	33	41	65	8	280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




ADATTATORE 90° - GAS/ FLANGIA SAE3000

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		F1		H	A	L	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm					bar	psi
C90MGFL30808	1/2"	30,2	1/2"	21	22	44	50	7	350	5075
C90MGFL31208	3/4"	38,1	1/2"	21	27	53	64	7	350	5075
C90MGFL31212	3/4"	38,1	3/4"	26	27	53	64	7	350	5075
C90MGFL31612	1"	44,5	3/4"	26	34	60	65	8	350	5075
C90MGFL31616	1"	44,5	1"	33	34	60	65	8	350	5075
C90MGFL32016	1 1/4"	50,8	1"	33	42	55	64	8	280	4060

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

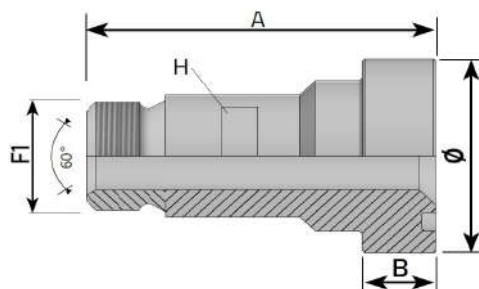


ADATTATORE - GAS/ FLANGIA SAE6000

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		F1		H	A	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm				bar	psi
GGMGFL60808	1/2"	31,8	1/2"	21	19	50	8	420	6090
GGMGFL61208	3/4"	41,3	1/2"	21	26	60	9	420	6090
GGMGFL61212	3/4"	41,3	3/4"	26	26	60	9	420	6090
GGMGFL61612	1"	47,6	3/4"	26	32	70	10	420	6090
GGMGFL61616	1"	47,6	1"	33	32	70	10	420	6090
GGMGFL62016	1 1/4"	54,0	1"	33	36	75	10	420	6090

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316




ADATTATORE 90° - GAS/ FLANGIA SAE6000

F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio forgiato zincato o zinco/nichel

Codice	Ø flangia		F1		H	A	L	B	Pressione	
	inch	mm	inch	mm					bar	psi
C90MGFL60808	1/2"	31,8	1/2"	21	22	44	50	8	420	6090
C90MGFL61208	3/4"	41,3	1/2"	21	27	53	64	9	420	6090
C90MGFL61212	3/4"	41,3	3/4"	26	27	53	64	9	420	6090
C90MGFL61612	1"	47,6	3/4"	26	34	60	62	10	420	6090
C90MGFL61616	1"	47,6	1"	33	34	60	62	10	420	6090
C90MGFL62016	1 1/4"	54,0	1"	33	42	70	72	10	420	6090

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

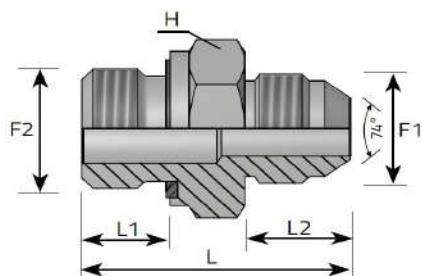

NIPPLES ADATTATORE - JIC/ORFS


F1 Maschio JIC - SAE J514 74°

F2 Maschio ORFS

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	F1		F2		F1	F2	H	L	L1	L2	Pressione	
	inch	f/1"	inch	f/1"	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi
RIJ00610	7/16"	20	9/16"	18	10	14	17	31	10	14	450	6525
RIJ00811	1/2"	20	11/16"	16	12	17	19	34	11	13	450	6525
RIJ01011	9/16"	18	11/16"	16	14	17	19	34	11	13	350	5075
RIJ01213	3/4"	16	13/16"	16	19	20	22	39	13	16	350	5075
RIJ01618	7/8"	14	1"	14	22	25	27	47	16	11	350	5075
RIJ02022	1"1/16	12	1"3/16	16	27	30	32	52	17	22	350	5075
RIJ02526	1"5/16	12	1"7/16	12	33	36	41	55	18	23	290	4200
RIJ03436	1"5/8	12	1"11/16	12	41	42	46	58	17	25	240	3480
RIJ04046	1"7/8	12	2"	12	48	50	55	63	17	28	240	3480

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

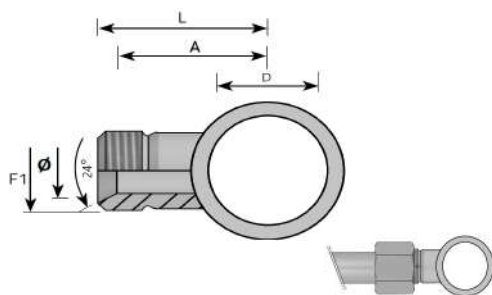

OCCHIO GAS CON FILETTO DIN


F1 Maschio GAS - BSPP 60°

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice*	D occhio		F1	Ø	Serie	L		A
	inch	mm				mm	mm	
OGD0410LN	1/4"	13,2	M12x1,5	10	10L	25	17	
OGD0412LN	1/4"	13,2	M14x1,5	12	12L	29	22	
OGD0612LN	3/8"	16,7	M12x1,5	12	12L	33	18	
OGD0815LN	1/2"	21,0	M14x1,5	15	15L	33	25	

*per la versione con dado e anello sostituire la N con la C

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

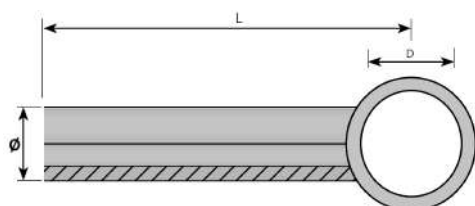


OCCHIO GAS CON TUBO

Materiale: acciaio zincato o zinco/nichel

Codice	D occhio		Ø tubo	L
	inch	mm		mm
TUB0410300	1/4"	13,2	10	300
TUB0412040	1/4"	13,2	12	40
TUB0412100	1/4"	13,2	12	100
TUB0412200	1/4"	13,2	12	200
TUB0412300	1/4"	13,2	12	300
TUB0412400	1/4"	13,2	12	400
TUB0412500	1/4"	13,2	12	500
TUB0612040	3/8"	16,7	12	40
TUB0612100	3/8"	16,7	12	100
TUB0612150	3/8"	16,7	12	150
TUB0612200	3/8"	16,7	12	200
TUB0612250	3/8"	16,7	12	250
TUB0612300	3/8"	16,7	12	300
TUB0612400	3/8"	16,7	12	400
TUB0612500	3/8"	16,7	12	500
TUB0815100	1/2"	21,0	15	100
TUB0815200	1/2"	21,0	15	200
TUB0815500	1/2"	21,0	15	500

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

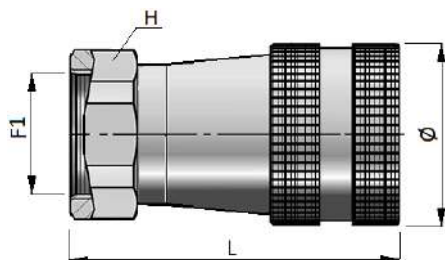

INNESTO RAPIDO A VALVOLA - FEMMINA


F1 Femmina GAS - BSP

Compatibilità: ISO 7241-A - SERIE N

Materiale: acciaio al carbonio

Codice	F1		H	L	Ø
	inch	mm	mm	mm	mm
NF1004	1/4"	11	21	52	27
NF1006	3/8"	15	27	61	35
AF1008	1/2"	19	30	67	38
NF1012	3/4"	24	38	82	46
NF1016	1"	31	45	95	55

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

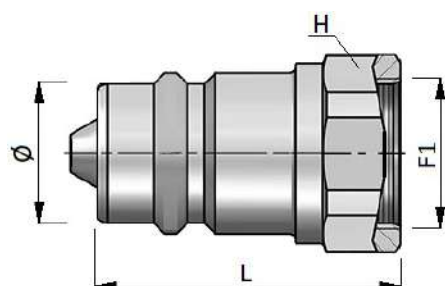

INNESTO RAPIDO A VALVOLA - MASCHIO


F1 Femmina GAS - BSP

Compatibilità: ISO 7241-A - SERIE N

Materiale: acciaio al carbonio

Codice	F1		H	L	Ø
	inch	mm	mm	mm	mm
NMX1004	1/4"	11	19	35	14
NMX1006	3/8"	15	22	39	19
AMX1008	1/2"	19	27	45	21
NM1012	3/4"	24	34	53	28
NM1016	1"	31	41	58	31

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

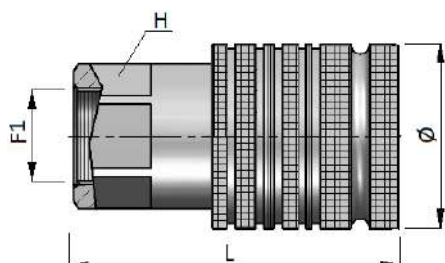

INNESTO RAPIDO A VALVOLA - PUSH PULL

F1 Femmina GAS/METRICA - BSP

Maschio da utilizzare: AMX1008


Materiale: acciaio al carbonio

Codice	F1	H	L	Ø
	inch/mm	mm	mm	mm
PF1008	1/2"	27	67	38
PF2208	M22x1,5	27	67	38

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

- SPECIFICHE TECNICHE INNESTO ACCOPPIATO -

Codice	Filetto innesto	Lunghezza	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
			bar	psi	bar	psi
NF1004+NMX1004	1/4"	70	350	5075	1400	20300
NF1006+NMX1006	3/8"	80	315	4565	1260	18250
AF1008+AMX1008	1/2"	92	250	3625	1000	14500
PF1008+AMX1008	1/2"	92	250	3625	1000	14500
PF2208+AMX1008	M22x1,5+1/2"	92	250	3625	1000	14500
NF1012+NM1012	3/4"	106	250	3625	1000	14500
NF1016+NM1016	1"	120	230	3335	920	13300

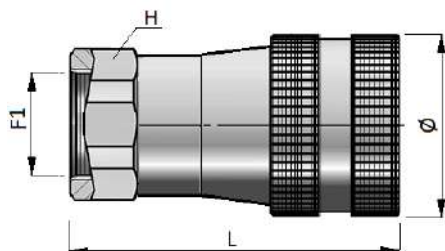

INNESTO RAPIDO A VALVOLA TV-FEMMINA


F1 Femmina GAS - BSP

Compatibilità: SERIE TV

Materiale: acciaio al carbonio

Codice	F1		H	L	Ø
	inch	mm	mm	mm	mm
FSO4TV	1/4"	11	21	55	27
FSO6TV	3/8"	15	27	60	35
FSO8TV	1/2"	19	32	73	40
FS12TV	3/4"	24	34	86	48
FS16TV	1"	31	41	95	58
FS20TV	1 1/4"	39	50	114	70
FS24TV	1 1/2"	45	55	114	80
FS32TV	2"	56	70	139	114

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

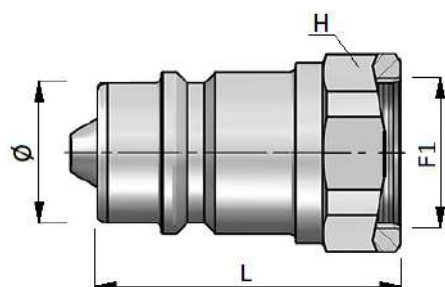

INNESTO RAPIDO A VALVOLA TV-MASCHIO

F1 Femmina GAS - BSP

Compatibilità: SERIE TV


Materiale: acciaio al carbonio

Codice	F1		H	L	Ø
	inch	mm	mm	mm	mm
MSO4TV	1/4"	11	19	35	14
MSO6TV	3/8"	15	22	39	19
MSO8TV	1/2"	19	27	45	21
MS12TV	3/4"	24	34	53	28
MS16TV	1"	31	41	58	31
MS20TV	1 1/4"	39	55	70	36
MS24TV	1 1/2"	45	60	70	41
MS32TV	2"	56	70	89	48

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

- SPECIFICHE TECNICHE INNESTO ACCOPPIATO -

Codice	Filetto innesto	Lunghezza	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
			bar	psi	bar	psi
FSO4TV+MSO4TV	1/4"	71	350	5075	1400	20300
FSO6TV+MSO6TV	3/8"	79	300	4350	1200	17400
FSO8TV+MSO8TV	1/2"	90	250	3625	1000	14500
FS12TV+MS12TV	3/4"	106	250	3625	1000	14500
FS16TV+MS16TV	1"	116	200	2900	800	11600
FS20TV+MS20TV	1 1/4"	140	150	2175	600	8700
FS24TV+MS20TV	1 1/2"	141	120	1740	480	6960
FS32TV+MS32TV	2"	177	100	1450	400	5800

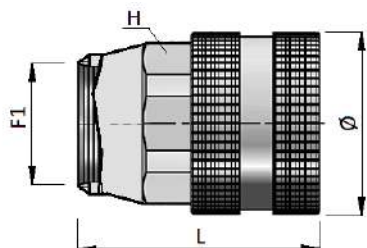


INNESTO RAPIDO IDRO - FEMMINA

F1 Femmina GAS - BSP

Temperatura: -35°C +100°C

Materiale: ottone

Codice	F1		H	L	Ø
	inch	mm	mm	mm	mm
FS38AP	3/8"	15	28	39	33

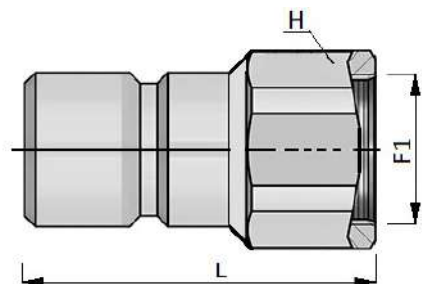

INNESTO RAPIDO IDRO - MASCHIO

F1 Femmina GAS - BSP


Temperatura: -35°C +100°C

Materiale: acciaio al carbonio temprato

Codice	F1		H	L
	inch	mm	mm	mm
MS38AP	3/8"	15	22	40

- SPECIFICHE TECNICHE INNESTO ACCOPPIATO -

Codice	Filetto innesto	Lunghezza	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm	bar	psi	bar	psi
FS38AP+MS38AP	3/8"	59	250	3625	1000	14500

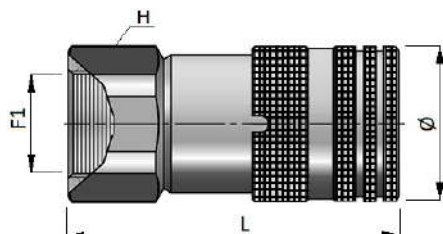

INNESTO RAPIDO FACCIA PIANA-FEMMINA


F1 Femmina GAS - BSP

Compatibilità: ISO 16028

Materiale: acciaio al carbonio

Codice	F1		H	L	Ø
	inch	mm	mm	mm	mm
FF1004	1/4"	11	24	63	28
FF1006	3/8"	15	30	72	31
FF1008	1/2"	19	30	72	32
FF2008	1/2"	19	36	87	38
FF1012	3/4"	24	36	87	38
FF2012	3/4"	24	46	98	48
FF1016	1"	31	46	98	48
FF1020	1"1/4	39	55	106	55
FF1024	1"1/2	45	65	133	80

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

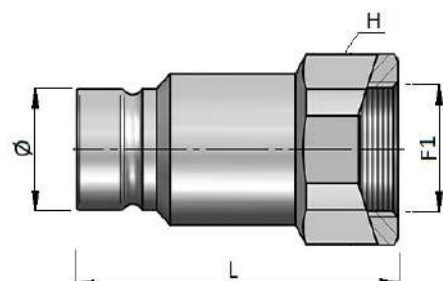

INNESTO RAPIDO FACCIA PIANA-MASCHIO

F1 Femmina GAS - BSP

Compatibilità: ISO 16028

Materiale: acciaio al carbonio

Codice	F1		H	L	Ø
	inch	mm	mm	mm	mm
FM1004	1/4"	11	22	57	16
FM1006	3/8"	15	24	68	20
FM1008	1/2"	19	27	68	20
FM2008	1/2"	19	36	70	25
FM1012	3/4"	24	36	70	25
FM2012	3/4"	24	46	83	27
FM1016	1"	31	46	83	30
FM1020	1"1/4	39	55	90	35
FM1024	1"1/2	45	70	111	40

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

- SPECIFICHE TECNICHE INNESTO ACCOPPIATO -

Codice	Filetto innesto	Lunghezza	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
			bar	psi	bar	psi
FF1004+FM1004	1/4"	108	400	5800	1200	17400
FF1006+FM1006	3/8"	121	375	5435	1100	15950
FF1008+FM1008	1/2"	121	350	5075	1100	15950
FF2008+FM2008	1/2"	123	350	5075	1100	15950
FF1012+FM1012	3/4"	123	350	5075	1100	15950
FF2012+FM2012	3/4"	158	350	5075	1100	15950
FF1016+FM1016	1"	158	350	5075	1100	15950
FF1020+FM1020	1"1/4	173	350	5075	1100	15950
FF1024+FM1024	1"1/2	215	250	3625	1000	14500




TAPPO PER INNESTO RAPIDO FEMMINA

Materiale: PVC*

Codice	Diametro innesto inch	L mm	A mm	D mm
TAMRO4	1/4"	160	15	23
TAMRO6	3/8"	170	16	23
TAMRO8	1/2"	180	25	26
TAMR12	3/4"	220	32	34
TAMR16	1"	255	40	40

*disponibili nelle seguenti colorazioni: rosso, blu, giallo e verde




TAPPO PER INNESTO RAPIDO MASCHIO

Materiale: PVC*

Codice	Diametro innesto inch	L mm	A mm	D mm
TAFRO4	1/4"	145	16	23
TAFRO6	3/8"	170	20	23
TAFRO8	1/2"	220	26	26
TAFR12	3/4"	205	31	34
TAFR16	1"	225	40	40

*disponibili nelle seguenti colorazioni: rosso, blu, giallo e verde

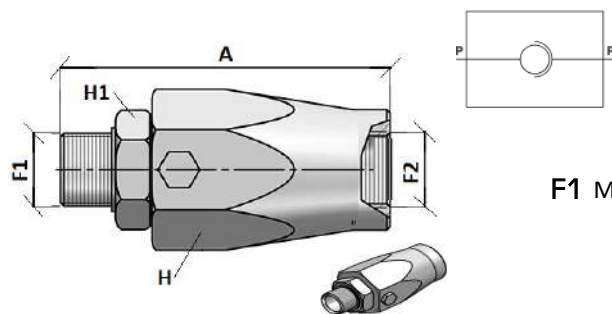

GIUNTO GIREVOLE IN LINEA


F1 Maschio GAS - BSPP 60°

F2 Femmina fissa GAS - BSPP

Materiale: acciaio zincato e temprato

Codice	F1 / F2 inch	H mm	H1 mm	A mm	Pres in rot		Pres max	
					bar	psi	bar	psi
GGL04	1/4"	30	19	62	200	2900	400	5800
GGL06	3/8"	34	24	67	200	2900	400	5800
GGL08	1/2"	36	27	72	150	2175	300	4350
GGL12	3/4"	45	34	90	150	2175	300	4350
GGL16	1"	50	41	97	100	1450	300	4350
GGL20	1 1/4"	55	50	101	100	1450	300	4350
GGL24	1 1/2"	65	55	110	80	1160	300	4350
GGL32	2"	75	65	118	50	725	300	4350

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

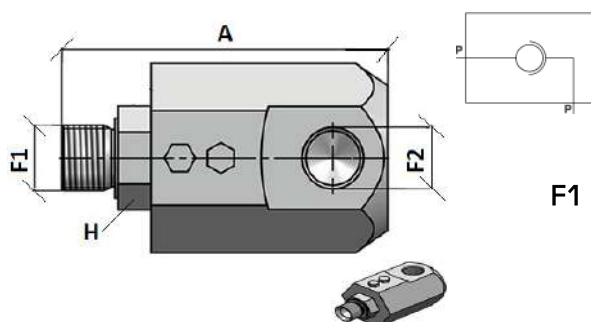

GIUNTO GIREVOLE A 90°


F1 Maschio GAS - BSPP 60°

F2 Femmina fissa GAS - BSPP

Materiale: acciaio zincato e temprato

Codice	F1 / F2 inch	H mm	A mm	Pres in rot		Pres max	
				bar	psi	bar	psi
GG9004	1/4"	19	70	200	2900	400	5800
GG9006	3/8"	24	77	200	2900	400	5800
GG9008	1/2"	27	88	150	2175	300	4350
GG9012	3/4"	34	104	150	2175	300	4350
GG9016	1"	41	120	100	1450	300	4350
GG9020	1 1/4"	50	123	100	1450	300	4350
GG9024	1 1/2"	55	140	80	1160	300	4350
GG9032	2"	65	151	50	725	300	4350

Disponibili anche in acciaio inox AISI 316

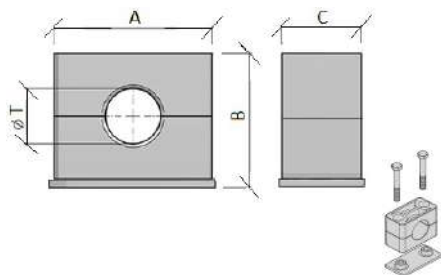


COLLARE FERMATUBO - SINGOLO

Materiale piastra: acciaio zinco/nichel

Materiale corpo: propilene blu

Materiale viti: acciaio inox

Codice	Ø Tubo		A	B	C	Vite
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
89300006	6		34	30	30	M6x20
89300008	8		34	30	30	M6x20
89300010	10		34	30	30	M6x20
89300012	12		34	30	30	M6x20
893000135	13,5	1/4"	40	36	30	M6x25
89300014	14		40	36	30	M6x25
89300015	15		40	36	30	M6x25
89300016	16		40	36	30	M6x25
893000172	17,2	3/8"	40	36	30	M6x25
89300018	18		40	36	30	M6x25
89300020	20		48	38	30	M6x30
893000213	21,3	1/2"	48	38	30	M6x30
89300022	22		48	38	30	M6x30
89300025	25		48	38	30	M6x30
893000269	26,9	3/4"	57	45	30	M6x40
89300028	28		57	45	30	M6x40
89300030	30		57	45	30	M6x40
89300032	32		57	45	30	M6x40
893000337	33,7	1"	68	61	30	M6x50

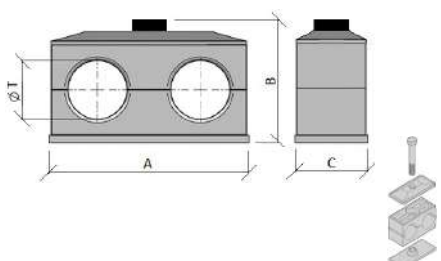


COLLARE FERMATUBO - DOPPIO

Materiale piastra: acciaio zinco/nichel

Materiale corpo: propilene blu

Materiale viti: acciaio inox

Codice	Ø Tubo		A	B	C	Vite
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
89300606	6		37	32	30	M6x25
89300808	8		37	32	30	M6x25
89301010	10		37	32	30	M6x25
89301212	12		37	32	30	M6x25
8930135135	13,5	1/4"	55	34	30	M8x35
89301414	14		55	34	30	M8x35
89301515	15		55	34	30	M8x35
89301616	16		55	34	30	M8x35
8930172172	17,2	3/8"	55	34	30	M8x35
89301818	18		55	34	30	M8x35
89302020	20		70	45	30	M8x45
8930213213	21,3	1/2"	70	45	30	M8x45
89302222	22		70	45	30	M8x45
89302525	25		70	45	30	M8x45
8930269269	26,9	3/4"	85	50	30	M8x50
89302828	28		85	50	30	M8x50
89303030	30		85	50	30	M8x50
8930337337	33,7	1"	110	62	30	M8x60

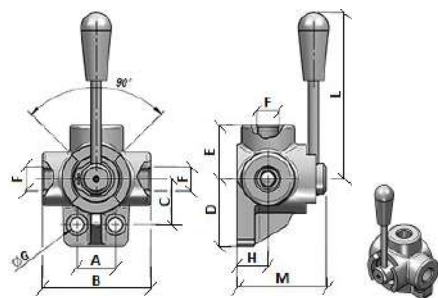


DEVIATORE DI FLUSSO CENTRO APERTO - 3 VIE

F Femmina fissa GAS - BSP

Materiale: ghisa e acciaio temprato

Codice	F		A	B	C	D	E	ØG	H	L	M	Portata max	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	lt/min	bar	psi
DF304	1/4"	11	25	70	32	40	35	8	21	115	57	60	350	5075
DF306	3/8"	15	25	70	32	40	35	8	21	115	57	60	350	5075
DF308	1/2"	19	32	80	36	46	40	8	24	115	63	90	350	5075
DF312	3/4"	24	32	90	42	54	45	10	26	115	67	120	350	5075
DF316	1"	31	32	98	50	62	48	10	31	115	77	200	300	4350

Disponibile anche nella versione a centro chiuso

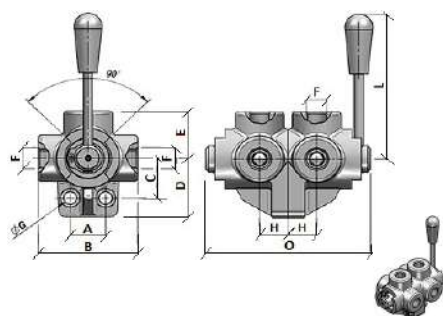



DEVIATORE DI FLUSSO CENTRO APERTO - 6 VIE

F Femmina fissa GAS - BSP

Materiale: ghisa e acciaio temprato

Codice	F		A	B	C	D	E	ØG	H	L	O	Portata max	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	lt/min	bar	psi
DF604	1/4"	11	25	70	32	40	35	8	21	115	114	60	350	5075
DF606	3/8"	15	25	70	32	40	35	8	21	115	114	60	350	5075
DF608	1/2"	19	32	80	36	46	40	8	24	115	126	90	350	5075
DF612	3/4"	24	32	90	42	54	45	10	26	115	134	120	350	5075
DF616	1"	31	32	98	50	62	48	10	31	115	154	200	300	4350

Disponibile anche nella versione a centro chiuso

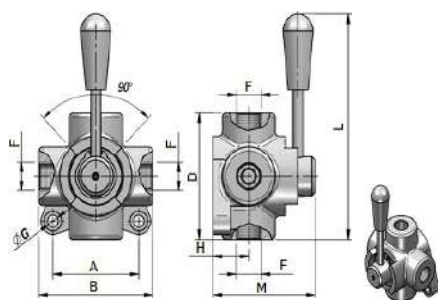


INVERTITORE FLUSSO CENTRO APERTO - 4 VIE

F Femmina fissa GAS - BSP

Materiale: ghisa e acciaio temprato

Codice	F		A	B	D	ØG	H	L	M		Portata max	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		lt/min	bar	psi
DF406	3/8"	15	54	77	77	9	24	165	70		60	300	4350
DF408	1/2"	19	68	90	90	9	28	168	80		90	250	3625
DF412	3/4"	24	74	95	95	9	32	195	90		120	250	3625

Disponibile anche nella versione a centro chiuso

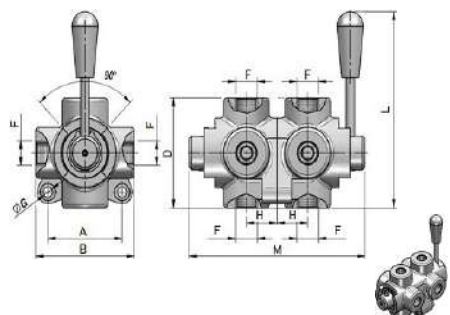



INVERTITORE FLUSSO CENTRO APERTO - 8 VIE

F Femmina fissa GAS - BSP

Materiale: ghisa e acciaio temprato

Codice	F		A	B	D	ØG	H	L	M		Portata max	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		lt/min	bar	psi
DF806	3/8"	15	54	77	77	9	24	165	140		60	300	4350
DF808	1/2"	19	68	90	90	9	28	168	160		90	250	3625
DF812	3/4"	24	74	95	95	9	32	195	180		120	250	3625

Disponibile anche nella versione a centro chiuso





DEVIATORE DI FLUSSO CENTRO APERTO - 3 VIE

F Femmina fissa GAS - BSP

Materiale: acciaio e acciaio temprato

Codice	F		A	B	C	ØD	E	F	G	L	H	Portata max	Pressione	
	inch	mm										lt/min	bar	psi
DF304AP	1/4"	11	60	26	22	9	62	42	14	150	120	60	500	7250
DF306AP	3/8"	15	60	26	22	9	62	42	14	150	120	60	500	7250
DF308AP	1/2"	19	65	26	22	9	65	45	16	153	120	90	500	7250
DF312AP	3/4"	24	80	32	26	11	75	54	23	160	120	120	500	7250
DF316AP	1"	31	90	32	36	11	82	62	33	170	120	180	500	7250

Disponibile anche nella versione a centro chiuso

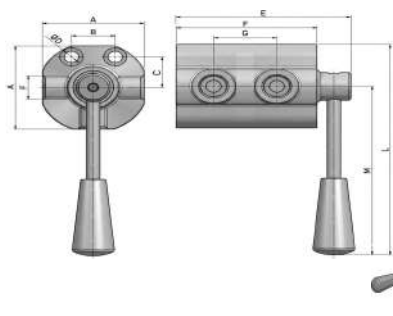


DEVIATORE DI FLUSSO CENTRO APERTO - 6 VIE

F Femmina fissa GAS - BSP

Materiale: acciaio e acciaio temprato

Codice	F		A	B	C	ØD	E	F	G	L	H	Portata max	Pressione	
	inch	mm										lt/min	bar	psi
DF604AP	1/4"	11	60	26	22	9	92	72	30	150	120	60	500	7250
DF606AP	3/8"	15	60	26	22	9	92	72	30	150	120	60	500	7250
DF608AP	1/2"	19	65	26	22	9	103	83	38	153	120	90	500	7250
DF612AP	3/4"	24	80	32	26	11	119	94	44	160	120	120	500	7250
DF616AP	1"	31	90	32	36	11	136	124	52	170	120	180	500	7250

Disponibile anche nella versione a centro chiuso

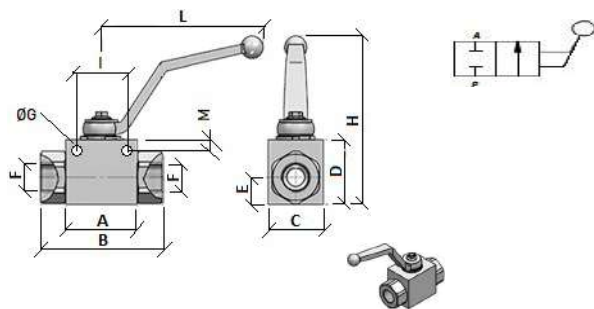


VALVOLA A SFERA/RUBINETTO - 2 VIE

F Femmina fissa GAS - BSP

Materiale: acciaio zincato e cromato

Codice	F		A	B	C	D	E	ØG	H	L	M	I	Portata max	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	lt/min	bar	psi
RS204F	1/4"	11	40	69	26	33	14	5	90	111	5	34	25	500	7250
RS206F	3/8"	15	42	71	30	35	15	5	92	111	5	34	35	500	7250
RS208F	1/2"	19	45	83	35	40	18	5	97	111	5	36	60	500	7250
RS212F	3/4"	24	63	95	49	57	30	6	107	180	6	50	100	400	5800
RS216F	1"	31	67	112	55	65	30	6	117	180	6	50	160	350	5075
RS220F	1 1/4"	39	67	120	55	65	30	6	117	180	6	50	160	350	5075
RS224F	1 1/2"	45	67	124	55	65	30	6	117	180	6	50	160	350	5075
RS232F	2"	56	85	131	102	114	57	6	142	300	6	50	160	350	5075

Disponibile anche nella versione a centro chiuso e in acciaio inox AISI 316

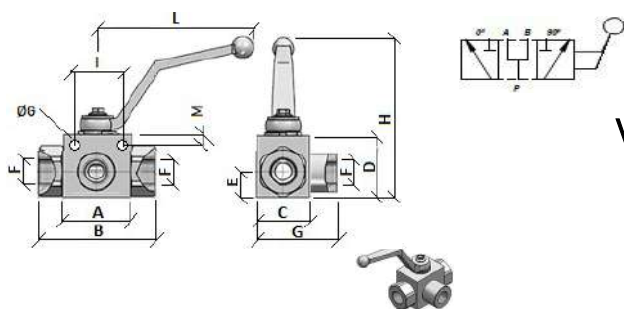



VALVOLA A SFERA/DEVIATORE - 3 VIE

F Femmina fissa GAS - BSP

Materiale: acciaio zincato e cromato

Codice	F		A	B	G	D	E	ØG	H	L	M	I	Portata max	Pressione	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	lt/min	bar	psi
RS304F	1/4"	11	40	69	42	33	14	5	76	104	5	33	25	500	7250
RS306F	3/8"	15	42	71	46	35	15	5	78	104	5	33	35	500	7250
RS308F	1/2"	19	45	83	54	40	18	5	83	104	5	33	60	500	7250
RS312F	3/4"	24	63	95	75	57	30	6	107	180	6	50	100	400	5800
RS316F	1"	31	67	112	89	65	30	6	117	180	6	50	160	350	5075
RS320F	1 1/4"	39	67	120	89	65	30	6	117	180	6	50	160	350	5075
RS324F	1 1/2"	45	67	124	89	65	30	6	117	180	6	50	160	350	5075

Disponibile anche nella versione a centro chiuso e in acciaio inox AISI 316

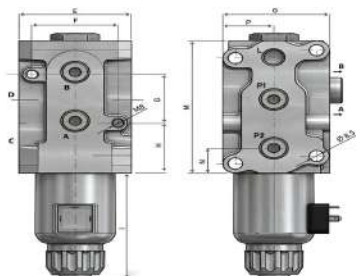

SELETTORE ELETTRICO 12VOLT - 6 VIE


P1/P2 Ingresso pressioni - Femmina fissa GAS - BSP

A/B/C/D Utilizzatori - Femmina fissa GAS - BSP

L Drenaggio - Femmina fissa GAS - BSP

Codice	P1/2-ABCD		L		E	F	G	H	I	M	N	Portata max	Pressione	
	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	lt/min	bar	psi
HSE50/12	3/8"	15	1/4"	11	64	49	37	38	73	101	19	50	210	3045
RS206F	1/2"	19	1/4"	11	64	44	41	57	108	122	29	90	280	4060

Disponibile anche nella versione 24volt




CONNETTORE ISO4400 PER SELETTORE ELETTRICO

12/24volt



Codice	A	B	C
	mm	mm	mm
HDE/CONNETTORE	46	34	29




MANOMETRO A GLICERINA - ATTACCO RADIALE

diametro quadrante: 63mm

Materiale cassa: acciaio inox

Codice	Range bar	F		A	B	C	D	H	
		inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
M635RLO25	0 - 25	1/4"	13	68	28	62	22	14	
M635RLO40	0 - 40	1/4"	13	68	28	62	22	14	
M635RLO60	0 - 60	1/4"	13	68	28	62	22	14	
M635RL100	0 - 100	1/4"	13	68	28	62	22	14	
M635RL160	0 - 160	1/4"	13	68	28	62	22	14	
M635RL250	0 - 250	1/4"	13	68	28	62	22	14	
M635RL315	0 - 315	1/4"	13	68	28	62	22	14	
M635RL400	0 - 400	1/4"	13	68	28	62	22	14	
M635RL600	0 - 600	1/4"	13	68	28	62	22	14	

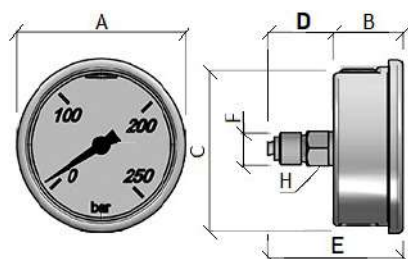

MANOMETRO A GLICERINA - ATTACCO POSTERIORE

diametro quadrante: 63mm

Materiale cassa: acciaio inox

Codice	Range bar	F		A	B	C	D	H	
		inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
M635PT025	0 - 25	1/4"	13	68	28	62	24	14	
M635PT040	0 - 40	1/4"	13	68	28	62	24	14	
M635PT060	0 - 60	1/4"	13	68	28	62	24	14	
M635PT100	0 - 100	1/4"	13	68	28	62	24	14	
M635PT160	0 - 160	1/4"	13	68	28	62	24	14	
M635PT250	0 - 250	1/4"	13	68	28	62	24	14	
M635PT315	0 - 315	1/4"	13	68	28	62	24	14	
M635PT400	0 - 400	1/4"	13	68	28	62	24	14	




TUBO CAPILLARE ALTA PRESSIONE

TIPO RD2

Materiale: poliuretano e 1 treccia fibra aramidica


Codice	Ø interno		Ø esterno	Raggio curvatura	Pressione lavoro		Pressione scoppio	
	inch	mm			bar	psi	bar	psi
SMIO1	1/12"	2	5,5	20	630	9137	1890	27412



GHIERE TUBI CAPILLARI

Materiale: acciaio zincato

Codice	Tubo		Ø	L
	inch	mm		
BMIO1	1/12"	2	8	15

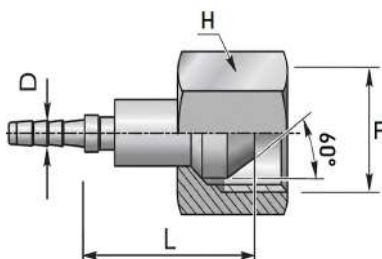


FEMMINA DRITTA - GAS

BSPP - CONO 60°

Materiale: acciaio zincato


Codice	Filettatura		Tubo		H	L	D
	inch	mm	inch	mm			
FGO401	1/4"	11	1/12"	2	17	15	2

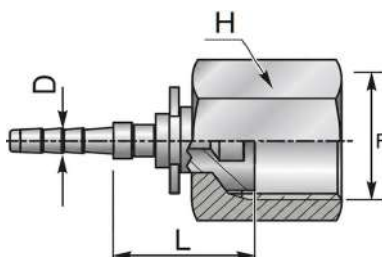

FEMMINA DRITTA ATTACCO MANOMETRO

Materiale: acciaio zincato e O-ring in NBR

Codice	Filettatura		Tubo		H	L	D
	inch	mm	inch	mm			
FGO401MA	1/4"	11	1/12"	2	19	17	2

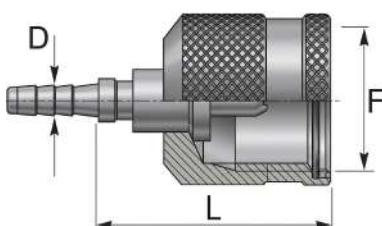


FEMMINA DRITTA ATTACCO MINIPRESA

Materiale: acciaio zincato e O-ring in NBR


Codice	Filettatura	Tubo		L	D
		mm	inch		
FGO401MP	16x2		1/12"	28	2

MINIPRESA



Materiale: acciaio zincato e O-ring in NBR

Codice	Minipresa	F		ù	H	L	A	
		mm	inch			mm	mm	
MM1604	16x2	11	1/4"		19	12	36	

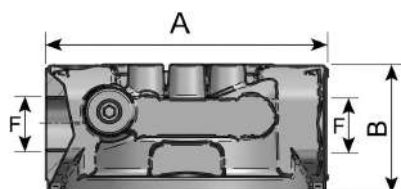


TESTA FILTRO

F Femmina GAS - BSP

Montaggio: in linea in aspirazione

Codice	Filettatura		A	B
	inch	mm	mm	mm
TF050	3/4"	24	95	42
TF100	1"1/4	39	132	62

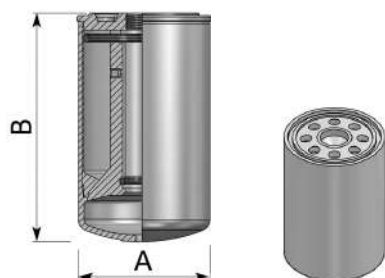


CARTUCCIA FILTRO

Montaggio: in linea in aspirazione

Codice	Filettatura		A	B	μm
	inch	mm	mm	mm	mm
CS050P25	3/4"	24	96	146	25
CS075P25	3/4"	24	96	209	25
CS100P25	1"1/4	39	128	181	25
CS150P25	1"1/4	39	128	226	25

- SPECIFICHE TECNICHE FILTRO COMPLETO -

Codice	Filetto filtro	Lunghezza	Portata max	Pressione max	
	inch	mm	l/min	bar	psi
TF050+CS050P25	3/4"	172	25	10	145
TF050+CS075P25	3/4"	232	30	10	145
TF100+CS100P25	1"1/4	215	80	10	145
TF100+CS150P25	1"1/4	263	100	10	145

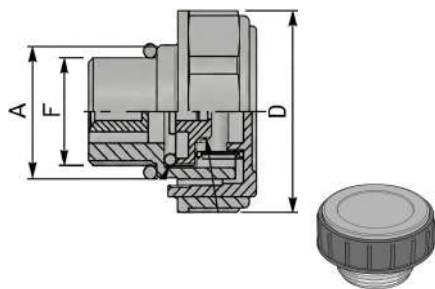


TAPPO DI SFIATO

F Maschio GAS - BSP

Materiale: plastica e O-ring in NBR

Codice	F		A	D	Portata aria l/min
	inch	mm	mm	mm	
TS04	1/4"	13	28	29	170
TS06	3/8"	17	23	36	230
TS08	1/2"	21	27	40	260
TS12	3/4"	26	32	46	490
TS16	1"	33	37	51	400
TS20	1 1/4"	42	48	62	660
TS24	1 1/2"	48	53	63	600

Temperatura di lavoro: -20°C / +100°C



TAPPO SPIA OLIO IN ALLUMINIO E VETRO

F Maschio GAS - BSP

Materiale: alluminio, vetro pyrex e guarnizione in viton

Codice	F		H
	inch	mm	mm
TLAG06	3/8"	17	22
TLAG08	1/2"	21	27

Temperatura di lavoro: -20°C / +200°C

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO - 45LT


da 1 leva a 7 leve

Codice	Leve	Ingresso inch	Uscita inch	Utilizzi inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	IF mm	IU mm	ØF mm
HDM45/1	1	1/2"	1/2"	3/8"	58	25	180	62	42	95	77	110	79	55	9
HDM45/2	2										115	145			
HDM45/3	3										155	185			
HDM45/4	4										190	225			
HDM45/5	5										230	260			
HDM45/6	6										265	300			
HDM45/7	7										305	335			

- PRESTAZIONI/CARATTERISTICHE DISTRIBUTORE -

Codice	Pressione max IN bar	Pressione max OUT bar	Pressione max U bar	Peso kg
HDM45/1	350	25	350	3,2
HDM45/2	350	25	350	4,7
HDM45/3	320	25	320	5,5
HDM45/4	300	25	300	7,2
HDM45/5	300	25	300	9,0
HDM45/6	300	25	300	10,4
HDM45/7	300	25	300	11,1

Disponibili cursori di varie tipologie: semplice effetto, doppio effetto, centro aperto e centro chiuso
Disponibili vari kit per personalizzare distributore: kit tastatore, kit spaccalegna, blocco leva ecc ecc
Disponibili tutti i ricambi per i sudetti distributori come: o-ring, cappellotti, leve, tappi ecc ecc

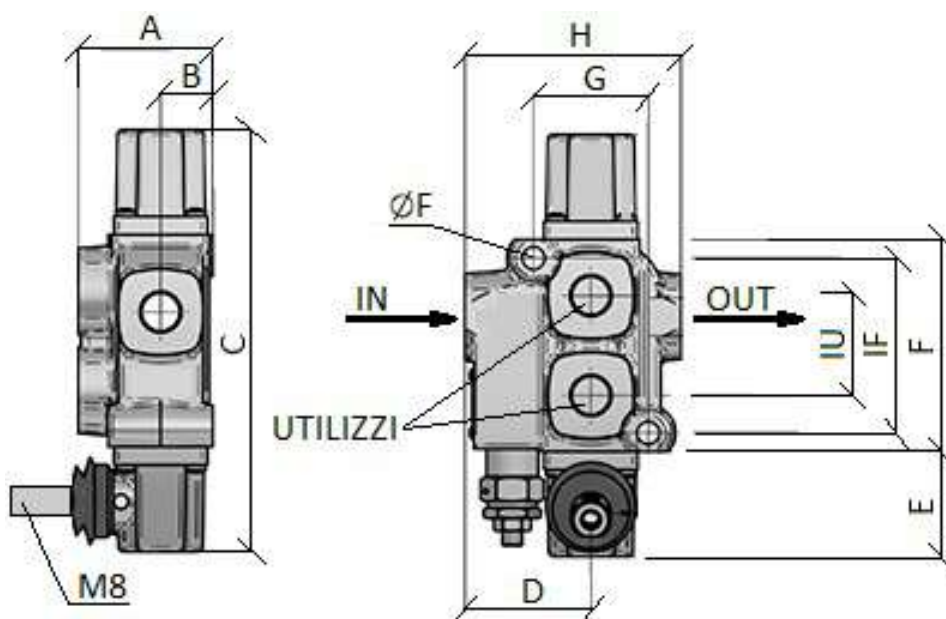

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO - 70LT


da 1 leva a 6 leve

Codice	Leve	Ingresso inch	Uscita inch	Utilizzi inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	IF mm	IU mm	ØF mm
HDM70/1	1	1/2"	3/4"	1/2"	75	35	235	81	55	125	100	135	100	68	11
HDM70/2	2										145	180			
HDM70/3	3										195	227			
HDM70/4	4										240	271			
HDM70/5	5										282	315			
HDM70/6	6										330	365			

- PRESTAZIONI/CARATTERISTICHE DISTRIBUTORE -

Codice	Pressione max IN bar	Pressione max OUT bar	Pressione max U bar	Peso kg
HDM70/1	350	25	350	5,8
HDM70/2	350	25	350	7,7
HDM70/3	300	25	300	10,8
HDM70/4	270	25	270	12,3
HDM70/5	270	25	270	15,0
HDM70/6	270	25	270	17,0

Disponibili cursori di varie tipologie: semplice effetto, doppio effetto, centro aperto e centro chiuso
Disponibili vari kit per personalizzare distributore: kit tastatore, kit spaccalegna, blocco leva ecc ecc
Disponibili tutti i ricambi per i sudetti distributori come: o-ring, cappellotti, leve, tappi ecc ecc

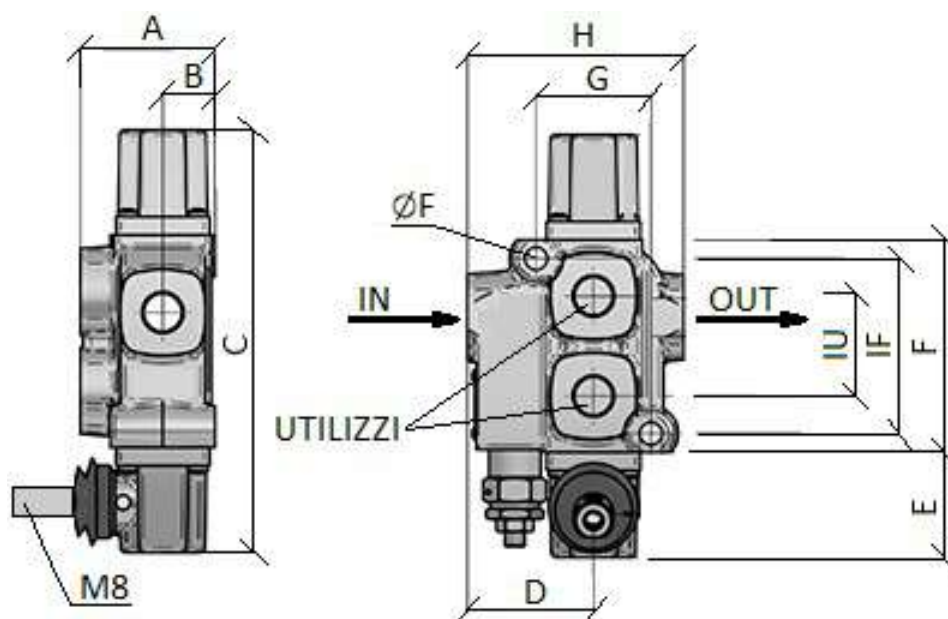

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO - 120LT


da 1 leva a 3 leve

Codice	Leve	Ingresso inch	Uscita inch	Utilizzi inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	IF mm	IU mm	ØF mm
HDM120/1	1	1"	1"	1"	75	35	235	81	55	125	100	135	100	68	11
HDM120/2	2										145	180			
HDM120/3	3										195	227			

- PRESTAZIONI/CARATTERISTICHE DISTRIBUTORE -

Codice	Pressione max IN bar	Pressione max OUT bar	Pressione max U bar	Peso kg
HDM120/1	350	25	350	6,2
HDM120/2	350	25	350	7,9
HDM120/3	300	25	300	13,4

Disponibili cursori di varie tipologie: semplice effetto, doppio effetto, centro aperto e centro chiuso
Disponibili vari kit per personalizzare distributore: kit tastatore, kit spaccalegna, blocco leva ecc ecc
Disponibili tutti i ricambi per i sudetti distributori come: o-ring, cappellotti, leve, tappi ecc ecc

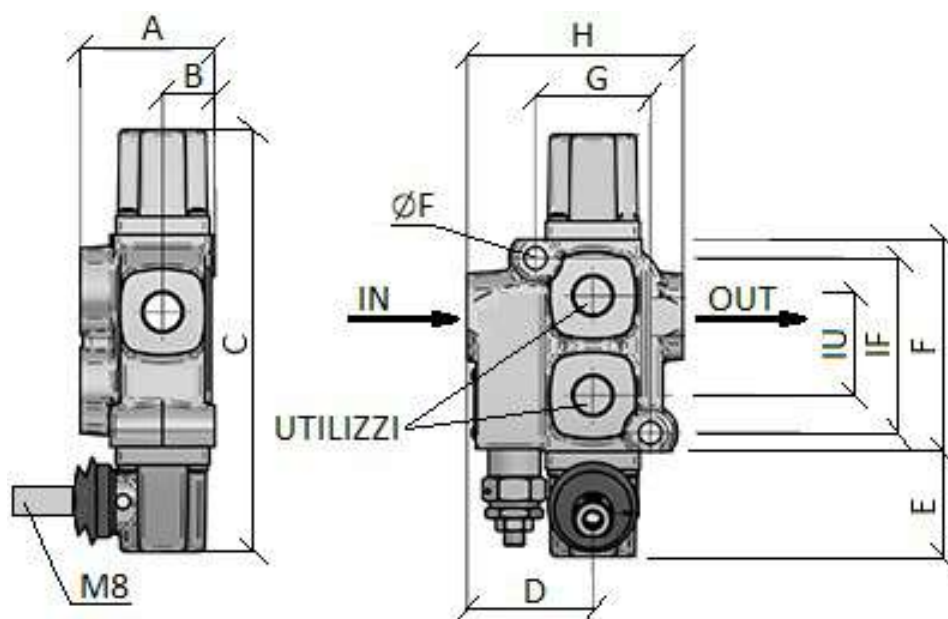


DISTRIBUTORE MONOBLOCCO ROTATIVO – 40LT

Codice	Leve	Ingresso inch	Uscita inch	Utilizzi inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	IF mm	IU mm	ØF mm
HDR40/1	1	1/2"	1/2"	3/8"	58	25	180	62	42	95	77	110	79	55	9

- PRESTAZIONI/CARATTERISTICHE DISTRIBUTORE -

Codice	Pressione max IN bar	Pressione max OUT bar	Pressione max U bar	Peso kg
HDR40/1	350	25	350	3,2

Disponibili tutti i ricambi per i sudetti distributori come: o-ring, cappellotti, leve, tappi ecc ecc

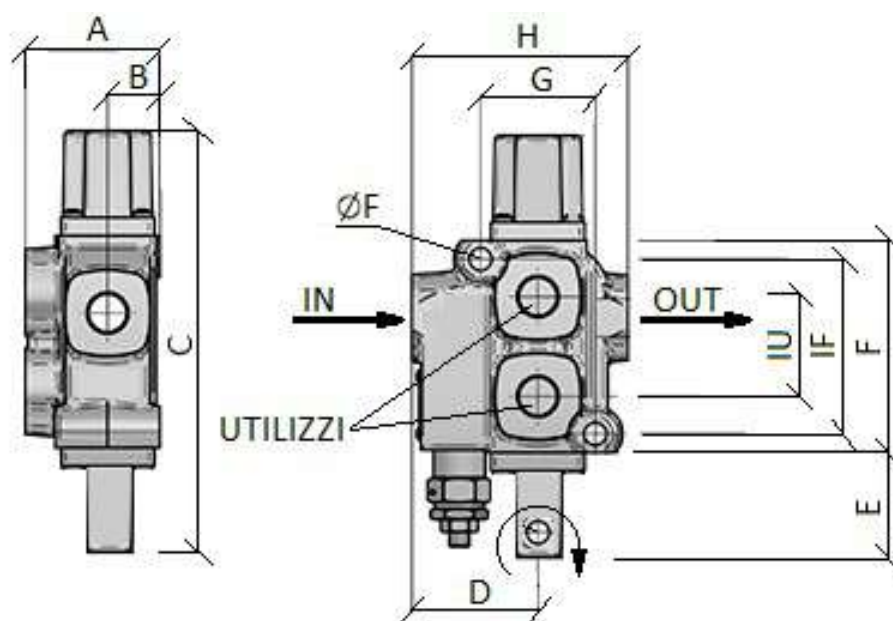


DISTRIBUTORE MONOBLOCCO CON REGOLATORE DI FLUSSO - 45LT

Codice	Leve	Ingresso inch	Uscita inch	Utilizzi inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	IF mm	IU mm	ØF mm
HDM45/1RFB3	1	1/2"	1/2"	3/8"	58	25	180	90	42	95	100	130	79	55	9

- PRESTAZIONI/CARATTERISTICHE DISTRIBUTORE -

Codice	Pressione max IN bar	Pressione max OUT bar	Pressione max U bar	Peso kg
HDM45/1RFB3	350	25	350	4,2

Disponibili tutti i ricambi per i sudetti distributori come: o-ring, cappellotti, leve, tappi ecc ecc

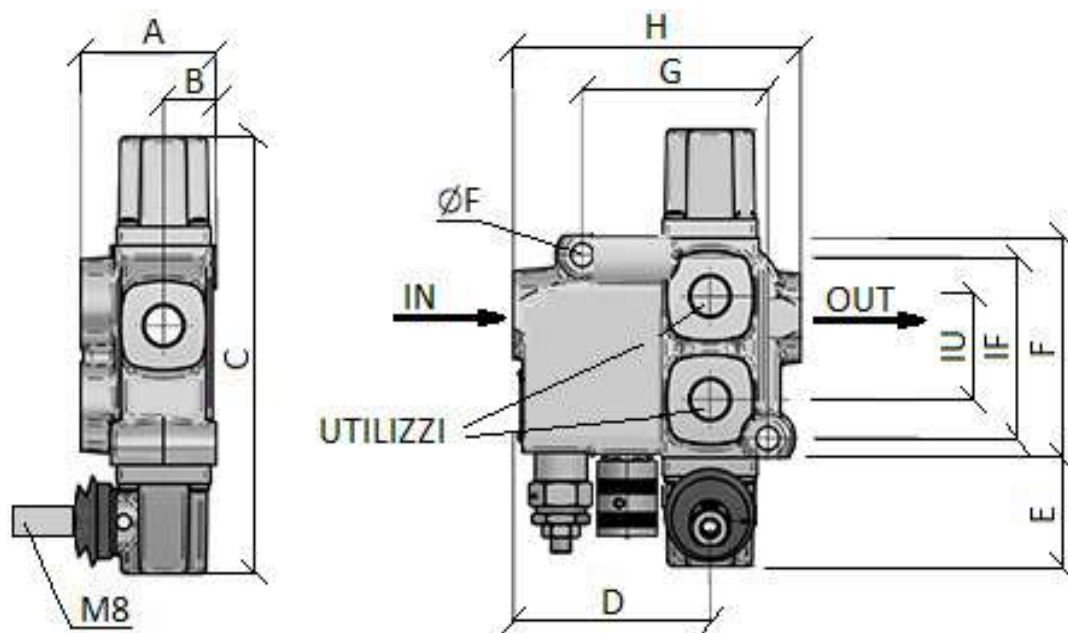

POMPA AD INGRANAGGI - GRUPPO 1

Flangia anteriore e coperchio posteriore in ghisa

Corpo in alluminio - Ingranaggi in acciaio lavorato

Codice*	Cilindrata cm ³ /gir	A	B	C	c	D	d	F	f
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MPO108	0,8	74	33	12	12	30	30	M6	M6
MPO111	1,1	74	33	12	12	30	30	M6	M6
MPO113	1,3	75	33	12	12	30	30	M6	M6
MPO116	1,6	76	34	12	12	30	30	M6	M6
MPO118	1,8	77	35	12	12	30	30	M6	M6
MPO121	2,1	78	35	12	12	30	30	M6	M6
MPO127	2,7	80	36	12	12	30	30	M6	M6
MPO132	3,2	82	37	12	12	30	30	M6	M6
MPO137	3,7	84	38	12	12	30	30	M6	M6
MPO142	4,2	86	39	12	12	30	30	M6	M6
MPO148	4,8	88	40	12	12	30	30	M6	M6
MPO158	5,8	92	42	12	12	30	30	M6	M6
MPO165	6,5	94	43	12	12	30	30	M6	M6
MPO170	7,0	96	44	12	12	30	30	M6	M6
MPO180	8,0	100	46	12	12	30	30	M6	M6

- PRESTAZIONI/CARATTERISTICHE POMPA GRUPPO 1 -

Codice	Press max CONT bar	Press max INTERM bar	Press max PICCO bar	Vel Min g/min	Vel Max g/min
MPO108	230	250	270	1000	6000
MPO111	230	250	270	1000	6000
MPO113	230	250	270	1000	6000
MPO116	230	250	270	1000	6000
MPO118	230	250	270	1000	6000
MPO121	230	250	270	1000	6000
MPO127	230	250	270	800	6000
MPO132	210	230	250	800	5000
MPO137	210	230	250	800	4500
MPO142	210	230	250	800	4000
MPO148	190	210	230	600	3500
MPO158	190	210	230	600	3000
MPO165	180	200	220	600	2800
MPO170	160	180	200	600	2500
MPO180	160	180	200	600	2100


*Per senso di rotazione pompa inserire, a fine codice, la lettere: S=ANTIORARIO/SINISTRA o D=ORARIO/DESTRA

Disponibili tutte le varie personalizzazioni della pompa: albero scanalato, albero cilindrico, materiali ecc ecc

Disponibili tutti i ricambi per le suddette pompe come: O-ring, guarnizioni, ingranaggi ecc ecc

Disponibili varie combinazioni di pompe doppie e pompe triple

MANDATA

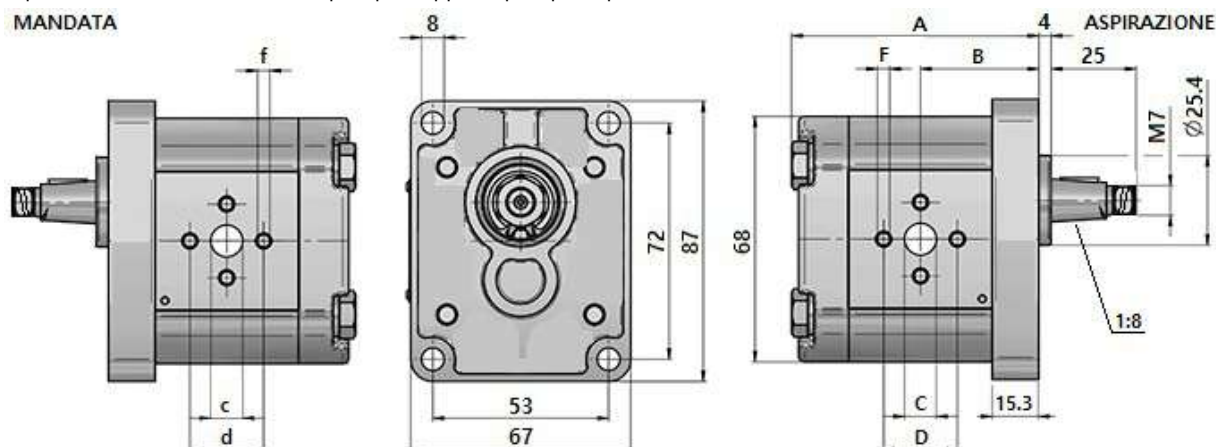

POMPA AD INGRANAGGI - GRUPPO 2

Flangia anteriore e coperchio posteriore in ghisa

Corpo in alluminio - Ingranaggi in acciaio lavorato

Codice*	Cilindrata cm ³ /gir	A	B	C	c	D	d	F	f
MPO204	4	93	44	13	13	30	30	M6	M6
MPO206	6	96	46	13	13	30	30	M6	M6
MPO208	8	99	48	13	13	30	30	M6	M6
MPO210	10	103	50	20	13	40	30	M8	M6
MPO212	12	106	51	20	13	40	30	M8	M6
MPO214	14	109	53	20	13	40	30	M8	M6
MPO216	16	113	54	20	13	40	30	M8	M6
MPO220	20	119	58	20	13	40	30	M8	M6
MPO222	22	123	59	20	13	40	30	M8	M6
MPO225	25	127	62	22	13	40	30	M8	M6

- PRESTAZIONI/CARATTERISTICHE POMPA GRUPPO 2 -


Codice	Press max CONT bar	Press max INTERM bar	Press max PICCO bar	Vel Min g/min	Vel Max g/min
MPO204	270	285	300	600	4000
MPO206	270	285	300	600	4000
MPO208	270	285	300	500	3500
MPO210	270	285	300	500	3000
MPO212	270	285	300	500	3000
MPO214	250	265	280	500	4000
MPO216	250	265	280	500	4000
MPO220	220	235	250	400	3200
MPO222	220	235	250	400	3000
MPO225	200	215	230	400	3000

*Per senso di rotazione pompa inserire, a fine codice, la lettera: S=ANTIORARIO/SINISTRA o D=ORARIO/DESTRA

Disponibili tutte le varie personalizzazioni della pompa: albero scanalato, albero cilindrico, materiali ecc ecc

Disponibili tutti i ricambi per le suddette pompe come: O-ring, guarnizioni, ingranaggi ecc ecc

Disponibili varie combinazioni di pompe doppie e pompe triple

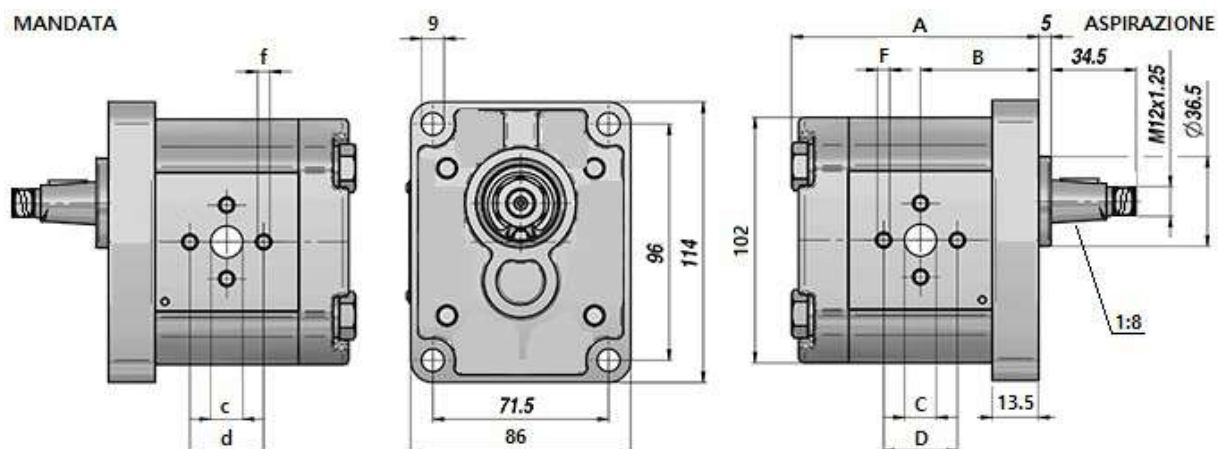

POMPA AD INGRANAGGI - GRUPPO 3

Flangia anteriore e coperchio posteriore in ghisa

Corpo in alluminio - Ingranaggi in acciaio lavorato

Codice*	Cilindrata cm ³ /gir	A mm	B mm	C mm	c mm	D mm	d mm	F/f mm
MPO320	20	128	63	27	19	56	56	M10
MPO322	22	130	64	27	19	56	56	M10
MPO326	26	133	65	27	19	56	56	M10
MPO329	29	135	66	27	19	56	56	M10
MPO333	33	139	68	27	19	56	56	M10
MPO336	36	142	70	27	19	56	56	M10
MPO342	42	149	73	27	27	51	51	M10
MPO346	46	152	75	27	27	51	51	M10
MPO350	50	156	77	27	27	56	56	M10
MPO355	55	160	79	33	27	62	51	M10
MPO363	63	168	83	33	27	62	51	M10
MPO371	71	175	86	33	27	62	51	M10

- PRESTAZIONI/CARATTERISTICHE POMPA GRUPPO 3 -


Codice	Press max CONT bar	Press max INTERM bar	Press max PICCO bar	Vel Min g/min	Vel Max g/min
MPO320	250	265	280	600	3500
MPO322	250	265	280	600	3500
MPO326	250	265	280	600	3000
MPO329	250	265	280	600	3000
MPO333	230	250	270	500	3000
MPO336	230	250	270	500	3000
MPO342	230	250	270	500	3000
MPO346	230	250	270	500	3000
MPO350	220	240	260	500	3000
MPO355	200	230	250	400	2800
MPO363	200	230	250	400	2800
MPO371	180	200	220	400	2500


*Per senso di rotazione pompa inserire, a fine codice, la lettere: S=ANTIORARIO/SINISTRA o D=ORARIO/DESTRA

Disponibili tutte le varie personalizzazioni della pompa: albero scanalato, albero cilindrico, materiali ecc ecc

Disponibili tutti i ricambi per le suddette pompe come: O-ring, guarnizioni, ingranaggi ecc ecc

Disponibili varie combinazioni di pompe doppie e pompe triple

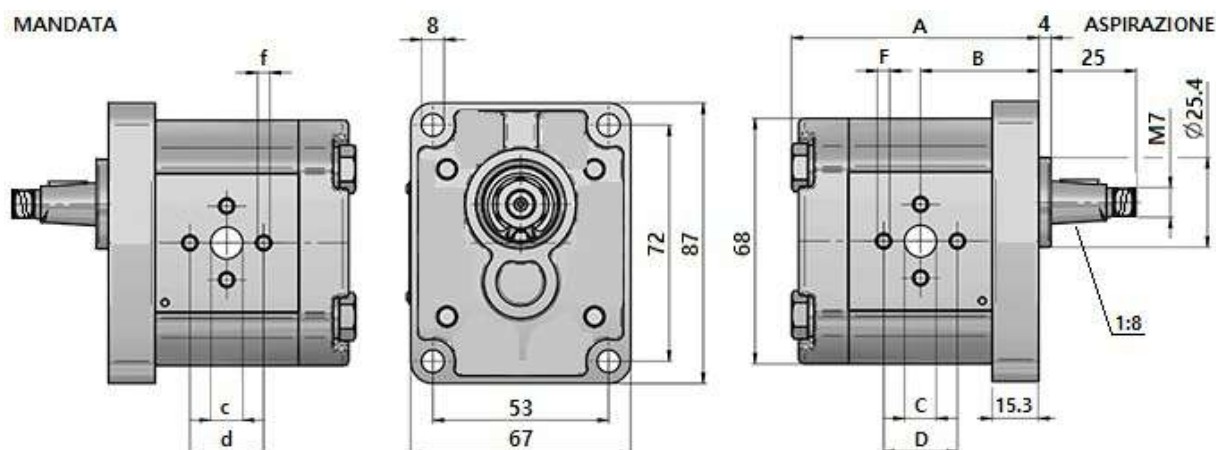

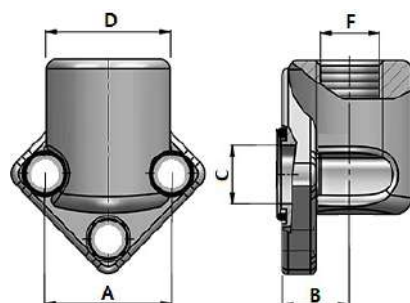


FLANGETTA A 90° PER POMPA

F Femmina fissa GAS

3 fori di fissaggio

Materiale: acciaio saldabile


Codice*	Filettatura F	Interasse A	B	C	D	Viti	O-Ring codice	Pressione	
								bar	psi
F903830	3/8"	30	18	13	34	M6x35	600121	180	2610
F901230	1/2"	30	18	13	34	M6x35	600121	180	2610
F901240	1/2"	40	22	18	42	M8x45	600130	180	2610
F903440	3/4"	40	22	18	42	M8x45	600130	180	2610
F903451	3/4"	51	26	25	49	M10x60	6004118	180	2610
F903456	3/4"	56	26	25	49	M10x60	6004118	180	2610
F9010051	1"	51	26	25	49	M10x60	6004118	180	2610
F9010056	1"	56	26	25	49	M10x60	6004118	180	2610

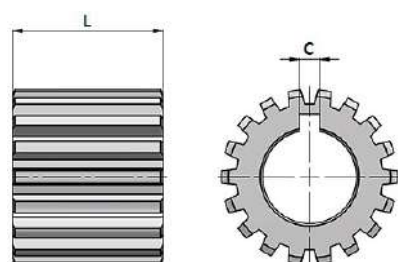

SEMIGIUNTO DENTATO

Materiale: acciaio

Codice	Pompa	C	Nr.denti	L mm
10003	Gr2/1	2,40	14	14
10005	Gr2	3,17	14	22
10005B	Gr2	4,00	14	22
10007	Gr2	3,17	15	22
10007B	Gr2	3,17	15	23
10014	Gr3	4,00	18	23
10015	Gr3,5/2	3,17	20	22
10018	Gr4/2	3,17	23	22
10021	Gr4/2	6,35	23	42

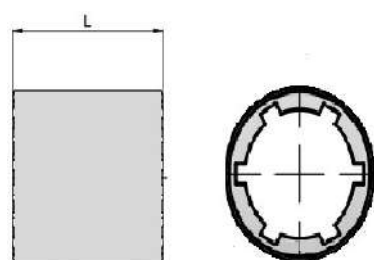

MANICOTTO DENTATO

Materiale: acciaio


Codice	Pompa	Nr.denti	L mm
10202	Gr2	14	60
10205	Gr3	15	60

MOLTIPLICATORE DI GIRI - GRUPPO 2

Corpo in alluminio - Ingranaggi in acciaio lavorato

Codice	Rapporto	Uscita	Ingresso
600014	1:3	femmina	maschio
600024	1:3	femmina	femmina
600044	1:3	femmina	attacco rapido

Disponibili in vari rapporti di trasmissione

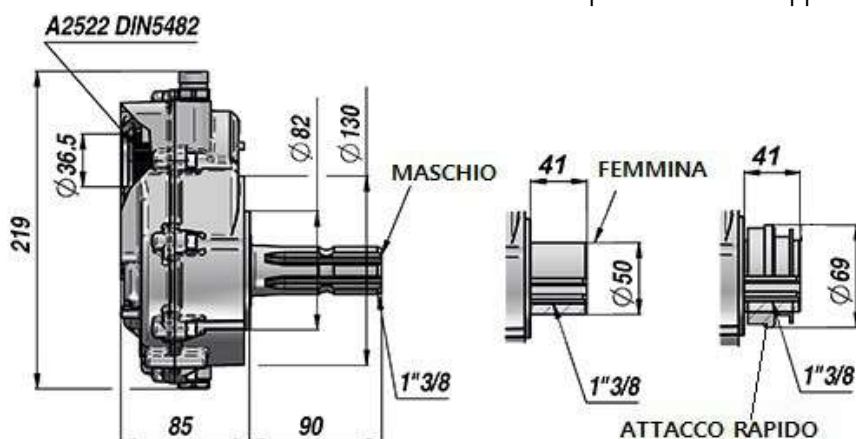


MOLTIPLICATORE DI GIRI - GRUPPO 3

Corpo in alluminio - Ingranaggi in acciaio lavorato

Codice	Rapporto	Uscita	Ingresso
700017	1:3	femmina	maschio
700027	1:3	femmina	femmina
700047	1:3	femmina	attacco rapido

Disponibili in vari rapporti di trasmissione

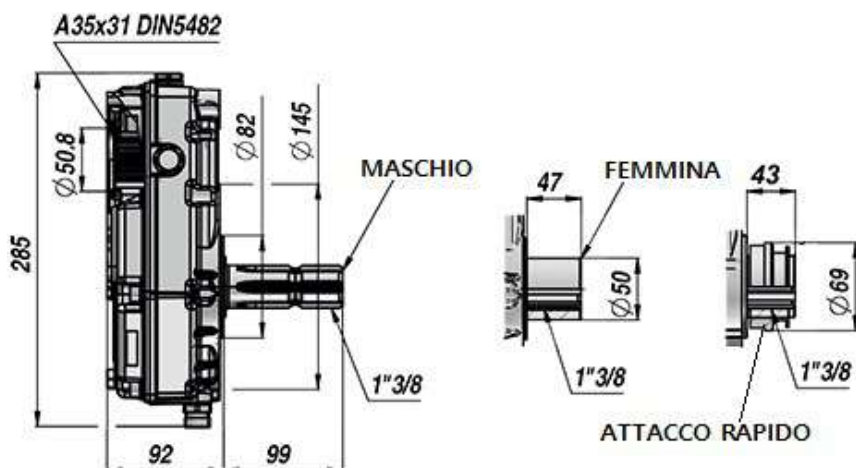

MOTORE ORBITALE - SERIE OP


Corpo in ghisa - Ingranaggi in acciaio lavorato

Valvole unidirezionali incorporate

Codice	Cilindrata cm ³ /gir	Giri max gir/min	Portata max l/min	P max bar	L mm	L1 mm	Utilizzi A-B inch	Drenaggio T inch
OP025C25	25	1600	40	175	134	5	1/2"	1/4"
OP032C25	32	1560	50	175	137	7		
OP040C25	40	1500	60	175	137	7		
OP050C25	50	1210	60	175	137	7		
OP080C25	80	755	60	175	141	11		
OP100C25	100	605	60	175	143	13		
OP125C25	125	486	60	175	146	16		
OP160C25	160	378	60	175	151	21		
OP200C25	200	303	60	175	157	26		
OP250C25	250	242	60	175	162	32		
OP315C25	315	190	60	175	172	42		
OP400C25	400	150	60	175	182	52		
OP500C25	500	120	60	140	193	67		
OP630C25	630	95	60	140	210	84		

Disponibili tutte le varie configurazioni del motore: albero da 32mm, flangia differente ecc ecc

Disponibili tutti i vari ricambi per i suddetti motori: kit guarnizioni, alberi ecc ecc

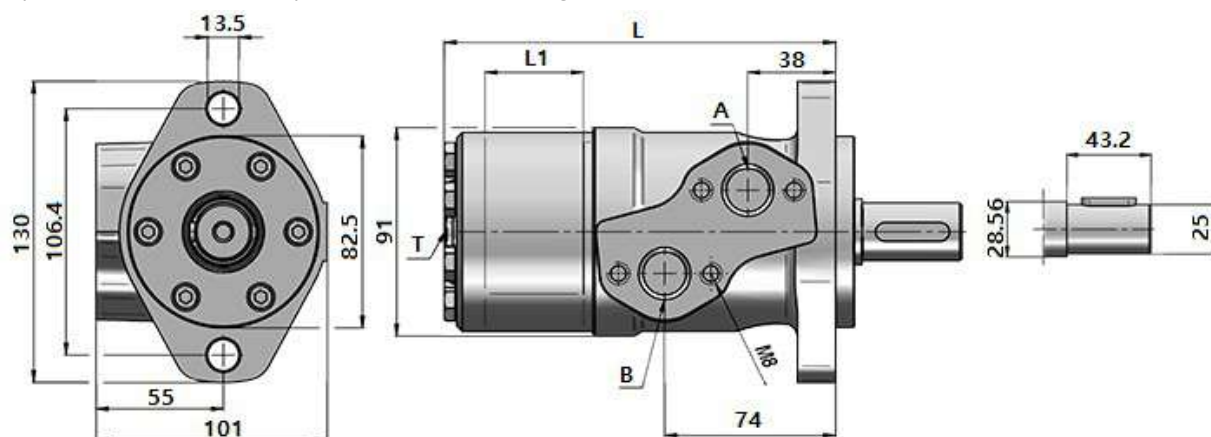

MOTORE ORBITALE RINFORZATO - SERIE OR


Corpo in ghisa - Ingranaggi in acciaio lavorato

Valvole unidirezionali incorporate

Codice	Cilindrata cm ³ /gir	Giri max gir/min	Portata max l/min	P max bar	L mm	L1 mm	Utilizzi A-B inch	Drenaggio T inch
OR050C25	50	775	40	175	140	10	1/2"	1/4"
OR080C25	80	750	40	175	146	16		
OR100C25	100	600	60	175	150	20		
OR125C25	125	475	60	175	155	25		
OR160C25	160	375	60	175	162	31		
OR200C25	200	300	60	175	170	38		
OR250C25	250	240	60	175	180	50		
OR315C25	315	190	60	175	192	62		
OR400C25	400	150	60	175	204	74		

Disponibili tutte le varie configurazioni del motore: alberino da 32mm, flangia differente ecc ecc

Disponibili tutti i vari ricambi per i suddetti motori: kit guarnizioni, alberi ecc ecc

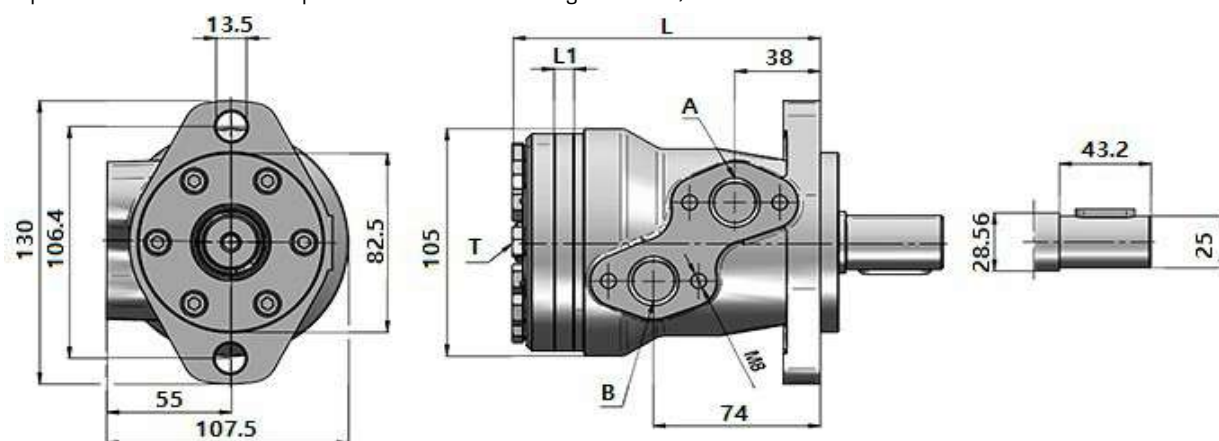

MINI MOTORE ORBITALE - SERIE OM

Ingranaggi in acciaio lavorato


Valvole unidirezionali incorporate

Attacco posteriore

Codice	Cilindrata cm ³ /gir	Giri max gir/min	Portata max l/min	P max bar	L mm	L1 mm	Utilizzi A-B inch	Drenaggio T inch
OM08C	8	1950	16	140	104	4	3/8"	1/8"
OM12C	12	1550	20	140	106	6		
OM20C	20	1000	20	140	109	9		
OM32C	32	630	20	140	114	14		
OM40C	40	500	20	140	118	17		
OM50C	50	400	20	140	122	21		

Disponibili tutte le varie configurazioni del motore: albero da 14mm, attacchi laterali ecc ecc

Disponibili tutti i vari ricambi per i suddetti motori: kit guarnizioni, alberi ecc ecc

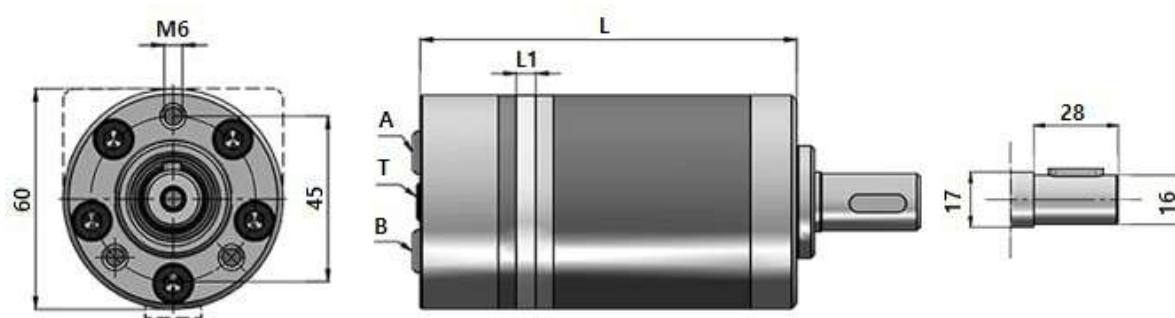


MOTORE IDRAULICO REVERSIBILE - GRUPPO 2

Flangia anteriore e coperchio posteriore in ghisa

Corpo in alluminio - Ingranaggi in acciaio lavorato

Codice	Cilindrata cm ³ /gir	Giri max gir/min	Giri min gir/min	P max bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Drenaggio T inch
MM0204R	4	4000	800	230	93	45	13	30	M6	1/4"
MM0206R	6	4000	800	230	96	46	13	30	M6	
MM0208R	8	3500	800	230	100	48	13	40	M8	
MM0210R	10	3000	800	230	103	50	13	40	M8	
MM0212R	12	3000	700	230	106	51	19	40	M8	
MM0214R	14	4000	700	210	110	53	19	40	M8	
MM0216R	16	4000	700	210	113	55	19	40	M8	
MM0218R	18	3600	700	200	116	56	19	40	M8	
MM0220R	20	3200	700	190	120	58	19	40	M8	
MM0222R	22	3000	700	190	123	60	19	40	M8	
MM0225R	25	2800	500	170	128	62	19	40	M8	
MM0228R	28	2500	500	160	133	65	19	40	M8	
MM0230R	30	2500	500	160	136	66	19	40	M8	


Disponibili tutti i vari ricambi per i suddetti motori: kit guarnizioni, alberi ecc ecc

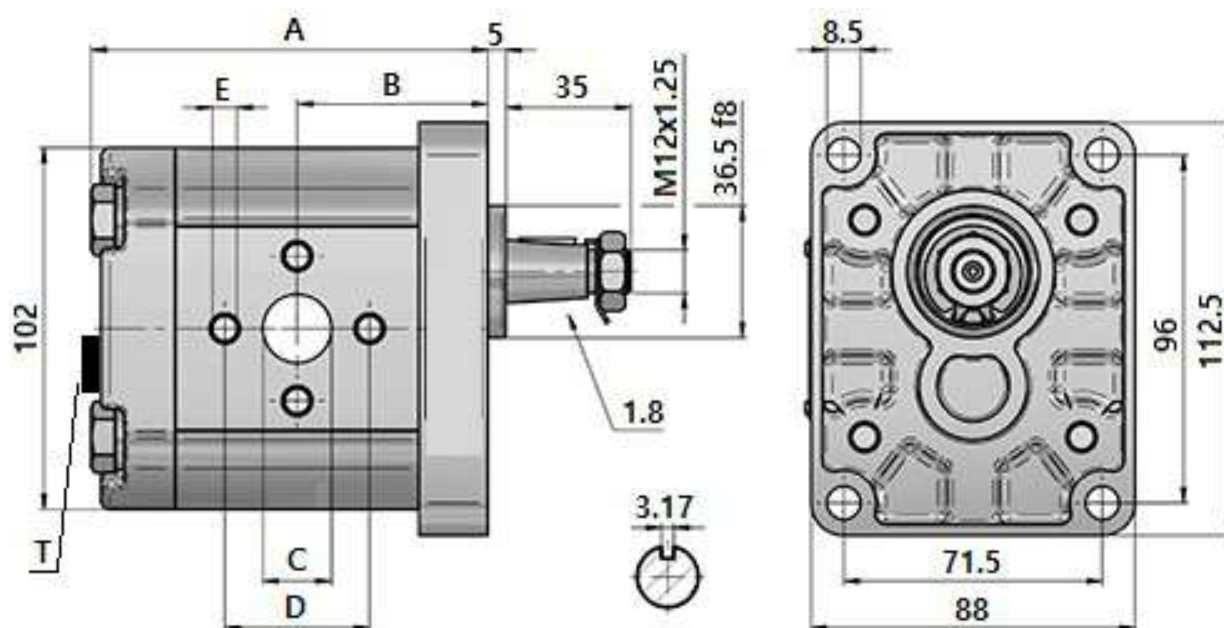

SCAMBIATORE DI CALORE - ARIA/OLIO


Codice	Portata l/min	Flusso aria m ³ /h	Voltaggio V	A mm	B mm	C mm	Ø mm
HL520112VA	10 - 100	730	12 - 24	270	250	150	190
HL560124VA	10 - 140	1530	12 - 24	400	360	150	280
HL570124VA	20 - 160	1600	12 - 24	450	410	170	305

Per informazioni tecniche più specifiche si prega di contattare il nostro staff tecnico

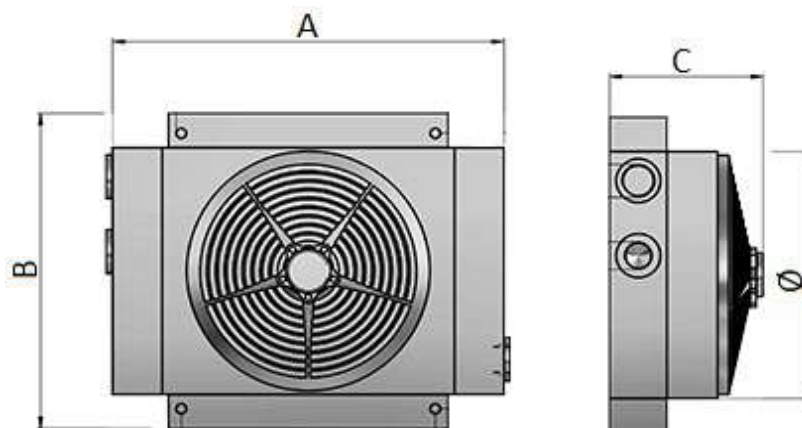

TERMOSTATO PER SCAMBIATORE

Codice	Temperatura °C	Filettatura inch							
TE029	50 - 60	1/2"							

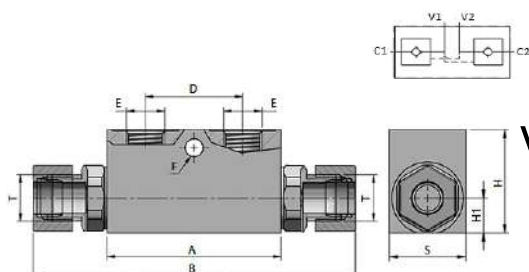

VALVOLA DI BLOCCO - DOPPIO EFFETTO


Cartucce corte DIN 2353

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	Utilizzi E inch	Tubo T mm	Filetto T mm	A mm	B mm	D mm	F mm	S mm	H1 mm	H mm	Portata max l/min	Press max bar
VRDE005A	1/4"	10	M16x1,5	64	125	36	8	30	20	40	20	350
VRDE01A	1/4"	12	M18x1,5	64	130	36	8	30	22	40	20	350
VRDE015A	3/8"	12	M18x1,5	80	130	36	8	30	20	40	30	350
VRDE02A	3/8"	15	M22x1,5	80	150	38	8	30	22	40	35	350
VRDE025A	1/2"	15	M22x1,5	90	164	45	8	30	27	45	50	350
VRDE03A	1/2"	18	M26x1,5	90	170	50	8	35	27	50	55	350

pressione di attivazione: 4 bar

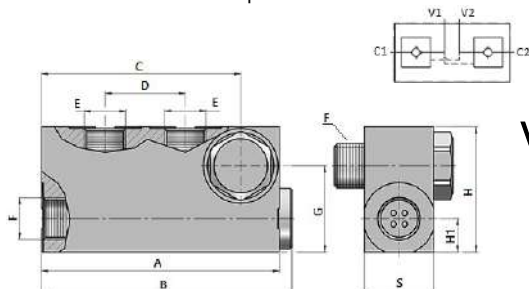

VALVOLA DI BLOCCO - DOPPIO EFFETTO


COMPATTA

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	Utilizzi E inch	Filetto F inch	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	H1 mm	S mm	Portata max l/min	Press max bar
VRDE01C	1/4"	1/4"	87	88	69	24	27	40	10	20	20	300
VRDE015C	3/8"	3/8"	87	91	72	29	31	45	12	25	20	300

pressione di attivazione: 1 bar

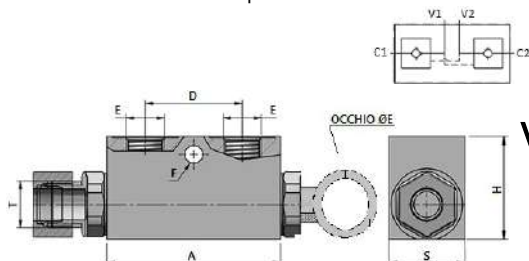

VALVOLA DI BLOCCO - DOPPIO EFFETTO


ESTREMITA' CON OCCHIO ORIENTABILE

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	E inch	Tubo T mm	Filetto T mm	A mm	D mm	H mm	S mm	Portata max l/min	Press max bar
VRDE0150	3/8	12	M18x1,5	64	36	40	30	30	350

pressione di attivazione: 4 bar

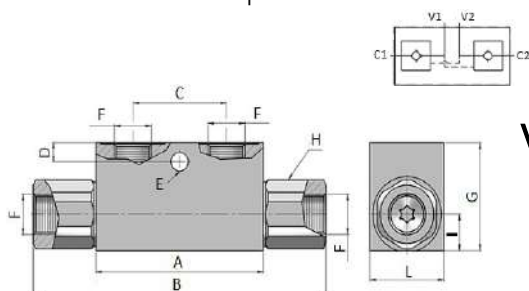

VALVOLA DI BLOCCO - DOPPIO EFFETTO



Filettatura Femmina fissa BSPP

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	Filetto F inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	L mm	Portata max l/min	Press max bar
VRDE01F	1/4"	63	117	36	7	M8	40	22	13	30	20	350
VRDE02F	3/8"	63	117	36	7	M8	40	22	13	30	35	350
VRDE03F	1/2"	82	141	46	7	M8	45	27	16	35	50	350

pressione di attivazione: 4 bar

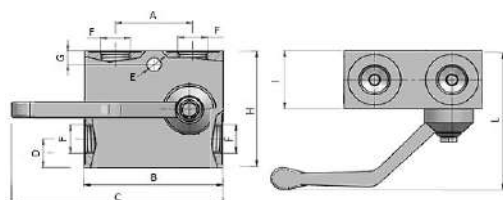

VALVOLA DI BLOCCO CON RUBINETTO


Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	Filetto F inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	L mm	Portata max l/min	Press max bar
VBPSE06	3/8"	29	84	115	13	9	10	50	35	70	40	350

pressione di attivazione: 4 bar

Disponibile in versione sinistra o destra

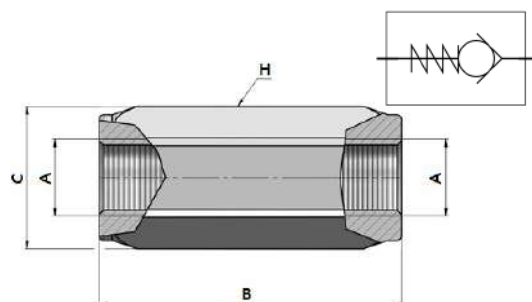

VALVOLA UNIDIREZIONALE


A Femmina fissa GAS

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	A inch	B mm	C mm	H mm	Portata max l/min	Press max bar
VUR01C	1/4"	62	21	19	20	400
VUR02C	3/8"	68	26	24	45	400
VUR03C	1/2"	77	34	30	70	400
VUR04C	3/4"	88	40	36	110	400
VUR05C	1"	105	46	41	160	350
VUR06C	1"1/4	135	63	55	250	300
VUR07C	1"1/2	145	69	60	350	300

pressione di attivazione: 0,5/1 bar

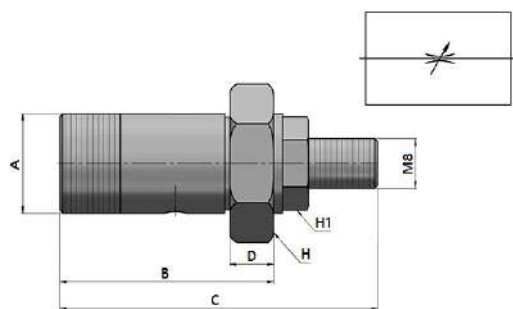


VITE FORATA STROZZATRICE

A Maschio GAS

Materiale: acciaio zincato

Codice	A inch	B mm	C mm	D mm	H mm	H1 mm	Press max bar
R1351	1/4"	36	53	7	19	13	350
R1361	3/8"	39	58	8	22	13	350
R1371	1/2"	46	62	8	27	13	350

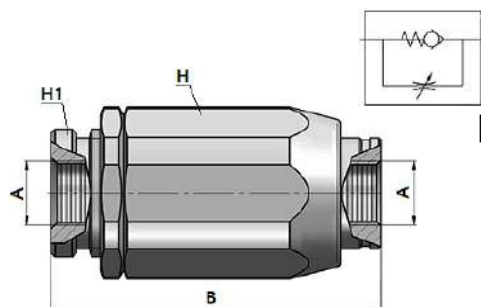

REGOLATORE DI FLUSSO - UNIDIREZIONALE


A Femmina fissa GAS

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	A inch	B mm	H mm	H1 mm	Portata max l/min	Press max bar
VRFO1C	1/4"	67	32	19	20	300
VRFO2C	3/8"	73	38	24	45	300
VRFO3C	1/2"	80	41	27	70	300
VRFO4C	3/4"	95	55	32	110	250
VRFO5C	1"	109	60	41	160	250

pressione di attivazione: 0,5 bar

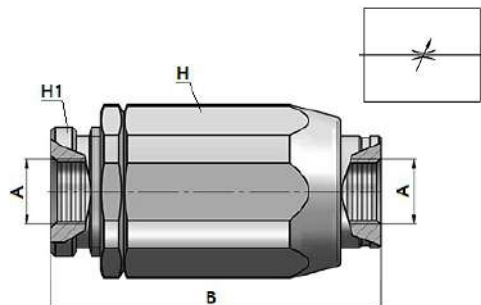

REGOLATORE DI FLUSSO - BIDIREZIONALE


A Femmina fissa GAS

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	A inch	B mm	H mm	H1 mm	Portata max l/min	Press max bar
VRB01C	1/4"	67	32	19	20	300
VRB02C	3/8"	73	38	24	45	300
VRB03C	1/2"	80	41	27	70	300
VRB04C	3/4"	95	55	32	110	250
VRB05C	1"	109	60	41	160	250

pressione di attivazione: 0,5 bar

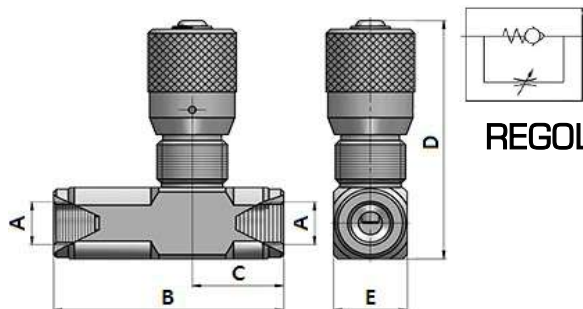

REGOLATORE DI FLUSSO 90°-UNIDIREZIONALE


A Femmina fissa GAS

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	A inch	B mm	C mm	D mm	E mm	Portata max l/min	Press max bar
VRFU9001	1/4"	73	29	82	25	15	350
VRFU9002	3/8"	83	31	82	25	30	350
VRFU9003	1/2"	94	33	87	30	50	350
VRFU9004	3/4"	118	41	109	40	80	280
VRFU9005	1"	135	44	126	40	110	250

pressione di attivazione: 0,5 bar

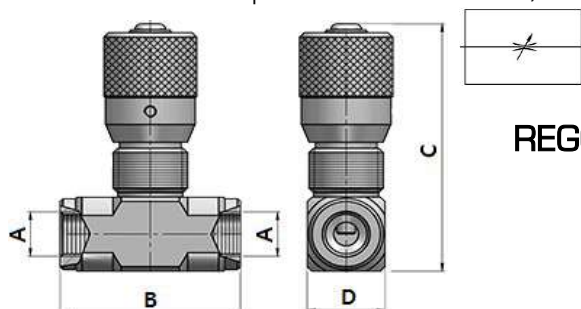

REGOLATORE DI FLUSSO 90°-BIDIREZIONALE


A Femmina fissa GAS

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	A inch	B mm	C mm	D mm	Portata max l/min	Press max bar
VRFB9001	1/4"	60	82	25	15	350
VRFB9002	3/8"	61	82	25	30	350
VRFB9003	1/2"	70	87	30	50	350
VRFB9004	3/4"	89	109	40	80	280
VRFB9005	1"	90	129	40	110	250

pressione di attivazione: 0,5 bar

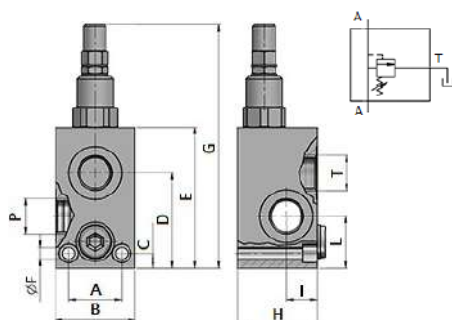


VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE IN LINEA

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	P - T inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ØF mm	G mm	H mm	I mm	L mm	Portata max l/min	Taratura bar
VMPO4	1/4"	-	30	-	34	52	-	114	40	12	13	30	10 - 300
VMPO6L	3/8"	-	30	-	36	52	-	117	40	12	15	40	10 - 300
VMPO6	3/8"	26	40	8,5	50	72	6,5	134	40	15	26	45	10 - 300
VMPO8	1/2"	30	45	8,5	54	77	6,5	139	45	18	30	70	10 - 300
VMP12	3/4"	32	50	10	68	92	8,5	154	50	18	35	90	10 - 300

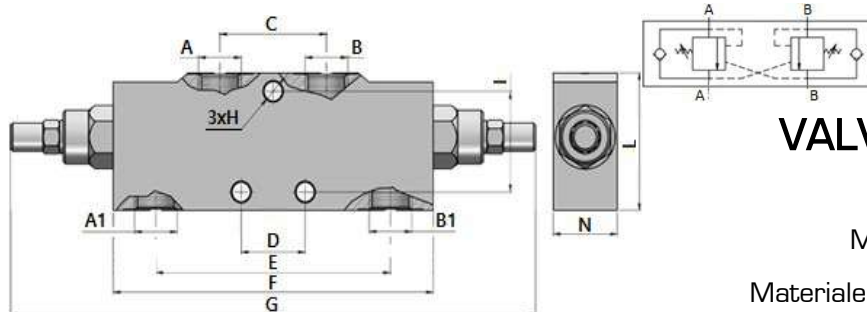


VALVOLA OVERCENTER

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	A/B-A1/B1 inch	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	ØH mm	I mm	L mm	N mm	Portata max l/min	Press max bar
WBCDELU01B	1/4"	50	30	110	150	248	8,5	44	60	30	30	350
WBCDELU02B	3/8"	50	30	110	150	248	8,5	44	60	30	40	350
WBCDELU03B	1/2"	50	30	110	150	248	8,5	44	60	30	60	350

settaggio standard 210 - 350 bar

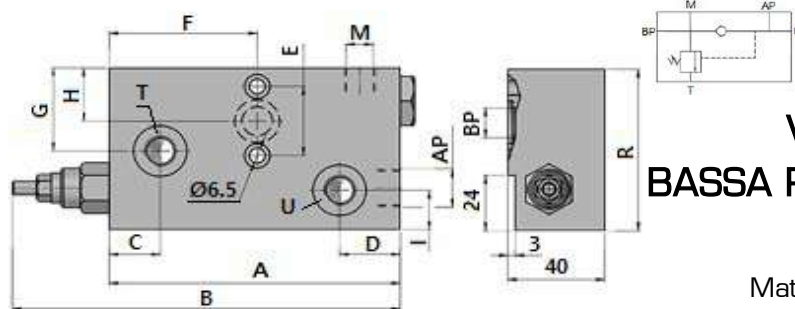


VALVOLA DI ESCLUSIONE BASSA PRESSIONE-FLANGIABILE

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	AP inch	U - T inch	M inch	BP mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	R mm	Q max l/min	P max bar
V0517	3/8"	1/2"	1/4"	11	120	170	21	25	30	61	36	23	17	70	20/60	80/320

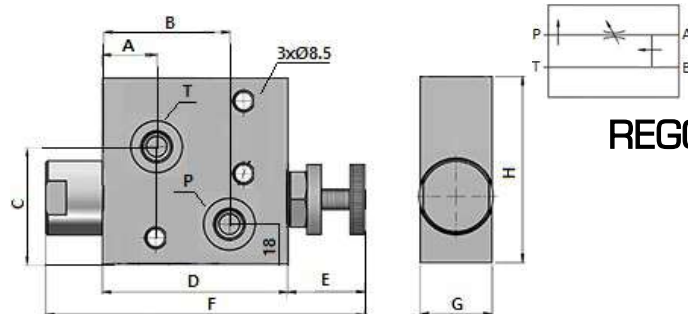

REGOLATORE FLUSSO PRIORITARIO PER MOTORI SERIE OP/OR

Materiale corpo: acciaio zincato

Materiale componenti: acciaio temprato

Codice	P - T inch									Portata max l/min	Press max bar
		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm		
V1121	1/2"	29	60	50	100	40	168	40	94	60	350



GUARNIZIONE - SERIE TTI

Materiale: poliuretano

Temperatura lavoro: -30/+110°C

Pressione max: 400 bar

Velocità max: 0,5 m/s

Codice	d int mm	D est mm	H mm
TTI150100	6	12	5,5/5,8
TTI150400	8	14	3,2
TTI150700	10	18	5,8/6,3
TTI150910	12	18	4/4,5
TTI151000	12	20	5,8/6,3
TTI151600	14	24	8/9
TTI151700	15	23	5,8/6,3
TTI152700	18	24	4,7/5,2
TTI152800	18	26	5,8/6,3
TTI153600	20	28	5,8/6,3
TTI153810	20	28	6,3/7
TTI153800	20	28	7/8
TTI153900	20	30	7/8
TTI154010	20	30	8/9
TTI154200	20	35	10/11
TTI154400	22	30	5,8/6,3
TTI154420	22	32	6,7/7,5
TTI154500	22	32	7/8
TTI154600	22	32	8/9
TTI154700	22	32	10/11
TTI155010	25	33	5,8/6,3
TTI155100	25	33	6/7
TTI155500	25	33	7/8
TTI155520	25	33	8/9
TTI155600	25	33	10/11
TTI155700	25	35	7/8
TTI155710	25	35	8/9
TTI155900	25	35	10/11
TTI156120	26	36	8
TTI156200	28	36	5,8/6,3
TTI156300	28	38	7/8
TTI156910	30	38	5,8/6,3
TTI157010	30	38	6/7
TTI157100	30	40	5,8/6,3
TTI157200	30	40	6,5/7,5
TTI157300	30	40	7,2/8
TTI157410	30	40	8/9
TTI157500	30	40	9,5/10,5
TTI157600	30	40	10/11
TTI157800	30	45	8/9
TTI157900	30	45	10/11
TTI158000	32	40	5,8/6,3
TTI158020	32	40	7/8
TTI158100	32	40	6,7/7,7
TTI158200	32	40	8/9
TTI158400	32	42	7/8
TTI158500	32	42	10
TTI158700	32	45	9,5/10,5
TTI158800	32	47	10/11
TTI159000	35	43	5,8/6,3
TTI159200	35	43	8/9
TTI159210	35	43	6/7

Codice	d int mm	D est mm	H mm
TTI159300	35	45	7/8
TTI159330	35	45	8/9
TTI159410	35	45	10/11
TTI159600	35	46	8/9
TTI159800	35	50	10/11
TTI160100	36	46	7/8
TTI160200	36	46	7,5/8,5
TTI160300	36	46	10/11
TTI160710	37	45	5,8/6,3
TTI160720	37	47	8/9
TTI160721	37	47	10/11
TTI160910	38	48	9/10
TTI160920	38	48	8/9
TTI161000	40	48	5,8/6,3
TTI161010	40	48	8/9
TTI161400	40	50	7/8
TTI161420	40	50	8/9
TTI161510	40	50	10/11
TTI161700	40	52	8/9
TTI161810	40	55	8
TTI161901	40	55	9/10
TTI161900	40	55	10/11
TTI162200	40	60	12/13
TTI162900	45	53	5,8/6,3
TTI163000	45	53	8/9
TTI163100	45	53	10/11
TTI163300	45	53	12/13
TTI163410	45	55	7/8
TTI163500	45	55	10/11
TTI163910	45	60	10/11
TTI164100	45	65	10/11
TTI164200	45	65	12/13
TTI164300	45	65	13,5/14,5
TTI164900	50	59	10/11
TTI165010	50	60	7/8
TTI165200	50	60	10/11
TTI165500	50	62	8/9
TTI165800	50	65	10/11
TTI166600	50	70	12/13
TTI167300	55	65	7/8
TTI167600	55	65	10/11
TTI167800	55	65	12/13
TTI168100	55	70	10/11
TTI168200	55	70	12/13
TTI168300	55	75	12/13
TTI168600	56	71	10/11
TTI168700	55	70	11,5/12,5
TTI169300	60	68	11,5/12,5
TTI169500	60	69	10/11
TTI169600	60	70	7/8
TTI169700	60	70	10/11
TTI170000	60	70	12/13



GUARNIZIONE - SERIE TTI

Materiale: poliuretano

Temperatura lavoro: -30/+110°C

Pressione max: 400 bar

Velocità max: 0,5 m/s

Codice	d int mm	D est mm	H mm	Codice	d int mm	D est mm	H mm
TTI170200	60	72	9/10	TTI189700	140	150	11,5/12,5
TTI170300	60	75	10/11	TTI190240	141	151	14/15
TTI170410	60	75	11,5/12,5	TTI191900	160	168	11,5/12,5
TTI170500	60	75	12/13	TTI194700	200	220	12/13
TTI170510	60	75	12/13				
TTI170800	60	80	12/13				
TTI171400	63	73	12/13				
TTI171610	63	78	11,5/12,5				
TTI172700	65	75	8/9				
TTI172900	65	75	10/11				
TTI173000	65	75	12/13				
TTI173400	65	80	10/11				
TTI173500	65	80	12/13				
TTI173600	65	85	12/13				
TTI173700	65	85	13,5/14,5				
TTI174500	70	80	7/8				
TTI174610	70	80	8/9				
TTI174900	70	80	12/13				
TTI175090	70	85	9/10				
TTI175100	70	85	10/11				
TTI175300	70	85	11,5/12,5				
TTI175500	70	85	12				
TTI175600	70	90	12/13				
TTI176200	75	83	11,5/12,5				
TTI176700	75	85	12/13				
TTI176800	75	90	10/11				
TTI178100	80	88	11,5/12,5				
TTI178200	80	90	7/8				
TTI178300	80	90	12/13				
TTI178500	80	95	10/11				
TTI178800	80	95	12/13				
TTI179100	80	100	15/16				
TTI179400	85	93	11,5/12,5				
TTI179900	85	100	12/13				
TTI180300	90	98	11,5/12,5				
TTI180410	90	100	10				
TTI180700	90	105	9,5/10,5				
TTI181800	95	105	10/11				
TTI181900	95	105	12/13				
TTI182600	100	108	11,5/12,5				
TTI182800	100	110	11,5/12,5				
TTI183010	100	115	9/10				
TTI183200	100	115	12/13				
TTI183310	100	120	12/13				
TTI183600	100	120	15/16				
TTI183900	105	113	13,5/14,5				
TTI184200	105	115	11,5/12,5				
TTI185600	115	130	10/11				
TTI186200	120	128	11,5/12,5				
TTI186500	120	130	11,5/12,5				
TTI189100	135	143	11,5/12,5				
TTI189200	135	150	11,5/12,5				



GUARNIZIONE - SERIE TTU

Materiale: poliuretano

Temperatura lavoro: -35/+110°C

Pressione max: 400 bar

Velocità max: 0.5 m/s

Codice	d int mm	D est mm	H mm
K21PU0050148	5	14	8
TTU160710	5,5	12	7,5/8,5
RPS00601240	6	12	4
K21PU0060127	6	12	7/8
TTU161400	6	12,7	6,5
TTU161700	6	15	8/9
TTU161900	8	15	5,8/6,3
TTU162200	8	16	5,5/6,3
K21PU008016	8	16	6/7
KO6P008016	8	16	8/9
TTU162301	10	16	4/5
K21PU100165	10	16	5/6
K21PU010016	10	16	6/7
TTU163400	12	20	7/8
TTU164500	14	22	6/7
K21PU015022	15	22	5,5/6,5
TTU165700	15	25	8/9
TTU164910	16	22	5/6
TTU165300	16	24	5/6
K21PU016025	16	25	5/6
TTU166200	16	26	5/6
TTU165810	17	25	4/4,5
TTU166410	18	26	4/4,5
TTU167100	18	28	8/9
TTU167200	20	28	4,2/5
TTU167210	20	28	5/6
TTU168600	20	35	12/13
TTU167820	22	30	5/6
TTU167900	22	30	6/7
TTU168000	22	30	10/11
TTU168400	22	32	10/11
TTU168700	22	35	10/11
TTU168500	24	32	7/8
TTU170000	25	40	10/11
K21PU028036	28	36	5/6
TTU170210	30	40	6/7
M6PU04230	30	42	6/6,5
TTU172100	30	50	10/11
K21PU032040	32	40	10
TTU172300	32	50	12/13
K21PU032052	32	52	10/11
TTU171200	34	45	9/10
TTU171210	35	45	6/7
TTU173200	35	55	10/11
TTU171610	36	46	6/7
TTU172600	38	50	9/10
TTU173400	38	55	10/11
K21PU03805810	38	58	10/11
TTU171900	40	48	8/9
TTU172000	40	48	11/12
TTU172700	40	50	6,5/7,5
K21PU0400526	40	52	6/7

[illegible]



Materiale: poliuretano

Temperatura lavoro: -35/+110°C



Pressione max: 400 bar

Velocità max: 0,5 m/s

4WA



GUARNIZIONE - SERIE TSE

Materiale: gommata

Temperatura lavoro: -30/+110°C

Pressione max: 250 bar

Velocità max: 0,5 m/s

Codice*	d int mm	D est mm	H mm	Codice*	d int mm	D est mm	H mm
TSE070039/1	10	18	5,5/6	TSE208177	45	53	6,5
TSE090059	15	23	6,3	TSE208177/1/AI	45	53	10/11
TSE087062	15,87	22,22	5,25	TSE216177	45	55	8
TSE094063/1	16	24	5,8/6,4	TSE216177/AI	45	55	8
TSE102070	18	26	7	TSE216177/1/AI	45	55	11
TSE110070	18	28	6,3	TSE236177	45	60	10,5
TSE118070	18	30	7/7,5	TSE236177/AI	45	60	10,5
TSE110078/1	20	28	6,3	TSE248177	45	63	11
TSE110078	20	28	7	TSE255177	45	65	14,5
TSE118078	20	30	8,5	TSE255177/AI	45	65	14,5
TSE118086/A	22	30	6,5	TSE220181	46	56	7,3/8
TSE118086	22	30	7	TSE228196/1	50	58	7,5/8,5
TSE125086/3/AI	22	32	10	TSE236196	50	60	7/8
TSE125094	24	32	7/7,5	TSE236196/AI	50	60	7/8
TSE134094	24	34	6/6,5	TSE236196/1	50	60	10
TSE129098/AI	25	33	5,8/6,4	TSE244196/1	50	62	9,5
TSE129098	25	33	6,4	TSE255196	50	65	11
TSE137098	25	35	9	TSE255196	50	65	11
TSE137098/AI	25	35	9	TSE275196	50	70	14,5
TSE141110	28	36	5,8/6,4	TSE255216/1	55	65	8
TSE141110/AI	28	36	5,8/6,4	TSE255216/AI	55	65	11
TSE149110/1	28	38	8	TSE275216	50	70	10,5
TSE157110	28	40	9/9,5	TSE295216	55	75	14,5
TSE147118	30	37,5	5,8/6,5	TSE273236	60	69,5	7
TSE149118	30	38	6,4	TSE275236	60	70	8
TSE149118/AI	30	38	6,5	TSE275236/AI	60	70	8
TSE157118	30	40	7,5	TSE275236/3/AI	60	70	11
TSE157125/A/AI	32	40	5,8/6,4	TSE275236/2/AI	60	70	13
TSE157125	32	40	9	TSE283236	60	72	9,5/10
TSE165125	32	42	9,7/11	TSE283236/AI	60	72	10
TSE177125/AI	32	45	10	TSE295236	60	75	13
TSE169137	35	43	6,5	TSE314236	60	80	14
TSE169137/AI	35	43	6,5	TSE314236/AE	60	80	14
TSE177137/5	35	45	8	TSE326248/AI	63	83	14,5
TSE177137/3/AI	35	45	10	TSE295255/1	65	75	8,5
TSE177137/2	35	45	13,5	TSE295255	65	75	13,5
TSE196137	35	50	11,5	TSE334255	65	85	14,5
TSE169141/AI	36	43	6,5	TSE314275/1	70	80	8
TSE173141/1	36	44	6,5	TSE314275	70	80	13
TSE181141	36	46	8,5	TSE322275/1	70	82	8,9/9,6
TSE188141	36	48	9,5	TSE334275/1	70	85	12
TSE188157	40	48	6,5	TSE345275	70	90	14,5
TSE196157/3	40	50	7/8	TSE334295/1	75	85	8
TSE196157/3/AI	40	50	7/8	TSE342295	75	87	10
TSE196157/1	40	50	9/10	TSE374295/AI	75	95	14,5
TSE196157	40	50	10/11	TSE354314	80	90	8
TSE196157/AI	40	50	10/11	TSE354314/AI	80	90	8
TSE196157/2	40	50	13,5	TSE362314	80	92	9,6
TSE216157/AI	40	55	7,5	TSE377314	80	96	10,5
TSE216157/1	40	55	10,5	TSE377314/AI	80	96	10,5
TSE236157	40	60	13,3	TSE393314/1	80	100	12

*le guarnizioni il cui codice finisce con /AI hanno l'anello anti-estrusione bianco



Velocità max: 0,5 m/s

*le quarnizioni il cui codice finisce con /AI hanno l'anello anti-estrusione bianco



Materiale: NBR, termoplastico e resina acetlica

Temperatura lavoro: -30/+110°C



Pressione max: 350 bar

Velocità max: 0,5 m/s

[illegible]



Materiale: NBR, gommata e resina acetica

Temperatura lavoro: -30/+110°C



Pressione max: 700 bar

Velocità max: 0,5 m/s

8WA



Materiale: NBR, gommata e resina acetica

Temperatura lavoro: -30/+110°C



Pressione max: 500 bar

Velocità max: 0,5 m/s

[illegible]





Velocità max: 15 m/s

[illegible]

11WA



Velocità max: 15 m/s

per “d int” si intende il diametro interno del O-Ring



Velocità max: 0,5 m/s

[illegible]

13WA





Materiale: poliuretano

Temperatura lavoro: -35/+100°C

Velocità max: 0,8 m/s

[illegible]



Materiale: poliuretano

Velocità max: 0,8 m/s

[illegible]



Materiale: poliuretano e metallo

Velocità max: 1 m/s


[illegible]



Temperatura lavoro: -30/+100°C

Velocità max: 1 m/s

1WC





O-RING - SPESSORE 1,78mm

Materiale: nbr

Temperatura lavoro: -30/+100°C

Velocità max: 0,5 m/s

Codice	d int mm	Codice	d int mm	Codice	d int mm
6002007 (004)	1,78	6002500 (049)	126,7		
6002010 (005)	2,57	6002525 (050)	133,1		
6002012 (006)	2,90				
6002015 (007)	3,68				
6002018 (008)	4,47				
6002021 (009)	5,28				
6002025 (010)	6,07				
600106 (610)	6,75				
6002031 (011)	7,65				
600108 (611)	8,73				
6002037 (012)	9,25				
6002043 (013)	10,82				
600114 (806)	11,11				
6002050 (014)	12,42				
6002056 (015)	14,00				
6002062 (016)	15,60				
6002068 (017)	17,17				
6002075 (018)	18,77				
6002081 (019)	20,35				
6002087 (020)	21,95				
6002093 (021)	23,52				
6002100 (022)	25,12				
6002106 (023)	26,70				
6002112 (024)	28,30				
6002118 (025)	29,87				
6002125 (026)	31,47				
6002131 (027)	33,05				
6002137 (028)	34,65				
6002150 (029)	37,82				
6002162 (030)	41,00				
6002175 (031)	44,17				
6002187 (032)	47,35				
6002200 (033)	50,52				
6002212 (034)	53,70				
6002225 (035)	56,87				
6002237 (036)	60,05				
6002250 (037)	63,22				
6002262 (038)	66,40				
6002275 (039)	69,57				
6002287 (040)	72,75				
6002300 (041)	75,92				
6002312	79,00				
6002325 (042)	82,27				
6002350 (043)	88,62				
6002362	91,70				
6002375 (044)	94,97				
6002387	98,05				
6002400 (045)	101,3				
6002425 (046)	107,7				
6002450 (047)	114				
6002475 (048)	120,4				



O-RING - SPESSORE 2,62mm

Materiale: nbr

Temperatura lavoro: -30/+100°C

Velocità max: 0,5 m/s

Codice	d int mm	Codice	d int mm	Codice	d int mm
600106B	4,42	6003268 (147)	67,95		
6003021 (107)	5,23	6003275 (148)	69,52		
6003024 (108)	6,02	6003281 (149)	71,12		
6003030 (109)	7,59	6003287 (150)	72,69		
600109	9,13	6003300 (151)	75,87		
6003037 (110)	9,19	6003325 (152)	82,22		
600112 (613)	9,90	6003350 (153)	88,57		
6003043 (111)	10,77	6003375 (154)	94,92		
600115 (614)	11,91	6003400 (155)	101,3		
6003050 (112)	12,37	6003425 (156)	107,6		
600117 (615)	13,10	6003450 (157)	114		
6003056 (113)	13,94	6003475 (158)	120,3		
600119 (616)	15,08	6003500 (159)	126,7		
6003062 (114)	15,54	6003525 (160)	133		
600121 (809)	15,88	6003550 (161)	139,4		
6003068 (115)	17,12	6003575 (162)	145,7		
600123 (617)	17,89	6003600 (163)	152,1		
6003075 (116)	18,72	6003625 (164)	158,4		
6003081 (117)	20,30	6003650 (165)	164,8		
600128 (812)	20,64	6003675 (166)	171,1		
6003087 (118)	21,89	6003700 (167)	177,5		
600130 (813)	22,23	6003725 (168)	183,8		
6003093 (119)	23,47	6003750 (169)	190,2		
600132 (814)	23,81	6003775 (170)	196,5		
6003100 (120)	25,07	6003800 (171)	202,9		
6003106 (121)	26,64				
6003112 (122)	28,24				
6003118 (123)	29,82				
6003125 (124)	31,42				
6003131 (125)	32,99				
6003137 (126)	34,59				
6003143 (127)	36,17				
6003150 (128)	37,77				
6003156 (129)	39,34				
6003162 (130)	40,94				
6003168 (131)	42,52				
6003175 (132)	44,12				
6003181 (133)	45,69				
6003187 (134)	47,29				
6003193 (135)	48,90				
6003200 (136)	50,47				
6003206 (137)	52,07				
6003212 (138)	53,64				
6003218 (139)	55,25				
6003225 (140)	56,82				
6003231 (141)	58,42				
6003237 (142)	59,99				
6003243 (143)	61,60				
6003250 (144)	63,17				
6003256 (145)	64,77				
6003262 (146)	66,34				



O-RING - SPESSORE 3,53mm

Materiale: nbr

Temperatura lavoro: -30/+100°C

Velocità max: 0,5 m/s

Codice	d int mm	Codice	d int mm	Codice	d int mm
6004024 (202)	5,94	6004287 (233)	72,62		
6004028 (203)	7,52	600176 (845)	73,02		
6004036 (204)	9,12	600177 (846)	74,60		
6004050 (206)	12,29	6004300 (234)	75,79		
6004061 (208)	15,47	6004312 (235)	78,97		
6004067 (209)	17,04	6004325 (236)	82,14		
6004075 (210)	18,64	6004337 (237)	85,32		
6004081 (211)	20,22	6004350 (238)	88,49		
6004087 (212)	21,82	6004362 (239)	91,67		
6004093 (213)	23,39	6004375 (240)	94,84		
6004100 (214)	24,99	6004387 (241)	98,02		
600134 (618)	25,80	6004400 (242)	101,2		
6004106 (215)	26,57	6004412 (243)	104,4		
6004112 (216)	28,17	6004425 (244)	107,5		
6004118 (217)	29,74	6004437 (245)	110,7		
6004125 (218)	31,34	6004450 (246)	113,9		
6004131 (219)	32,92	6004462 (247)	117,1		
6004137 (220)	34,52	6004475 (248)	120,2		
6004143 (221)	36,09	6004487 (249)	123,4		
6004150 (222)	37,69	6004500 (250)	126,6		
600144 (824)	39,70	6004512 (251)	129,8		
6004162 (223)	40,87	6004525 (252)	132,9		
600146 (825)	41,28	6004537 (253)	136,1		
600147 (826)	42,86	6004550 (254)	139,3		
6004175 (224)	44,04	6004562 (255)	142,5		
600149 (827)	44,45	6004575 (256)	145,6		
600150 (828)	46,04	6004587 (257)	148,8		
6004187 (225)	47,22	6004600 (258)	152		
600152 (829)	47,62	6004625 (259)	158,3		
600153 (830)	49,20	6004650 (260)	164,7		
6004200 (226)	50,39	6004675 (261)	171		
600155 (831)	50,80	6004700 (262)	177,4		
600156 (832)	52,40	6004725 (263)	183,7		
6004212 (227)	53,57	6004750 (264)	190,1		
600158 (833)	53,97	6004775 (265)	196,4		
600159 (834)	55,56	6004800 (266)	202,8		
6004225 (228)	56,74	6004825 (267)	209,1		
600161 (835)	57,15	6004850 (268)	215,5		
600162 (836)	58,74	6004875 (269)	221,8		
6004237 (229)	59,92	6004900 (270)	228,2		
600164 (837)	60,32	6004925 (271)	234,5		
600165 (838)	61,90	6004950 (272)	240,9		
6004250 (230)	63,09	6004975 (273)	247,3		
600167 (839)	63,50	60041000 (274)	253,6		
600168 (840)	65,10				
6004262 (231)	66,27				
600170 (841)	66,67				
600171 (842)	68,26				
6004275 (232)	69,44				
600173 (843)	69,85				
600174 (844)	71,44				



O-RING - SPESSORE 5,33mm

Materiale: nbr

Temperatura lavoro: -30/+100°C

Velocità max: 0,5 m/s

Codice	d int mm	Codice	d int mm	Codice	d int mm
600316 (316)	21,59	6006670 (364)	170,8		
600319 (319)	26,34	6006700 (365)	177,2		
6006125 (322)	31,12	6006720 (366)	183,5		
6006130 (323)	32,69	6006745 (367)	189,9		
6006135 (324)	34,29	6006775 (368)	196,2		
6006150 (325)	37,47	6006795 (369)	202,6		
6006162 (326)	40,64	6006820 (370)	208,9		
6006175 (327)	43,82	6006850 (371)	215,3		
6006187 (328)	46,99	6006870 (372)	221,6		
6006200 (329)	50,17	6006895 (373)	228		
6006212 (330)	53,34	6006920 (374)	234,3		
6006225 (331)	56,52	6006945 (375)	240,7		
6006237 (332)	59,69	6006975 (376)	247		
6006250 (333)	62,87	6006995 (377)	253,4		
6006262 (334)	66,04				
6006275 (335)	69,22				
6006287 (336)	72,39				
600178 (619)	74,63				
6006300 (337)	75,57				
6006312 (338)	78,74				
600181 (620)	79,73				
6006325 (339)	81,92				
6006337 (340)	85,09				
6006350 (341)	88,27				
600185 (621)	89,69				
6006362 (342)	91,44				
6006375 (343)	94,62				
6006387 (344)	97,79				
600189 (622)	100,00				
6006400 (345)	101				
6006412 (346)	104,1				
6006425 (347)	107,3				
600193 (623)	109,5				
6006437 (348)	110,5				
6006450 (349)	113,7				
600199 (860)	117,5				
600201 (861)	120,7				
600203 (862)	123,8				
600206 (863)	127,00				
600354	129,5				
600208 (864)	130,2				
600210 (865)	133,4				
600213 (866)	136,5				
600215 (867)	139,70				
600217 (868)	142,9				
600219 (869)	146,1				
6006585 (360)	148,6				
600221 (870)	149,2				
6006600 (361)	151,8				
6006625 (362)	158,1				
6006645 (363)	164,5				



Materiale: nbr

Velocità max: 0,5 m/s

5WD



O-RING - SPESSORE 2,0mm

Materiale: nbr

Temperatura lavoro: -30/+100°C

Velocità max: 0,5 m/s

Codice	d int mm	Codice	d int mm	Codice	d int mm
60M200010	1,0	60M200270	27,0	60M200590	59,0
60M200015	1,5	60M200275	27,5	60M200595	59,5
60M200020	2,0	60M200280	28,0	60M200610	61,0
60M200025	2,5	60M200285	28,5	60M200620	62,0
60M200030	3,0	60M200290	29,0	60M200625	62,5
60M200035	3,5	60M200295	29,5	60M200630	63,0
60M200040	4,0	60M200300	30,0	60M200640	64,0
60M200045	4,5	60M200305	30,5	60M200645	64,5
60M200050	5,0	60M200310	31,0	60M200650	65,0
60M200055	5,5	60M200315	31,5	60M200660	66,0
60M200060	6,0	60M200320	32,0	60M200665	66,5
60M200065	6,5	60M200325	32,5	60M200670	67,0
60M200070	7,0	60M200330	33,0	60M200680	68,0
60M200075	7,5	60M200335	33,5	60M200690	69,0
60M200080	8,0	60M200340	34,0	60M200695	69,5
60M200085	8,5	60M200345	34,5	60M200700	70,0
60M200090	9,0	60M200350	35,0	60M200705	70,5
60M200095	9,5	60M200355	35,5	60M200710	71,0
60M200100	10,0	60M200360	36,0	60M200720	72,0
60M200105	10,5	60M200365	36,5	60M200730	73,0
60M200110	11,0	60M200370	37,0	60M200745	74,5
60M200115	11,5	60M200375	37,5	60M200760	76,0
60M200120	12,0	60M200380	38,0	60M200770	77,0
60M200125	12,5	60M200385	38,5	60M200780	78,0
60M200130	13,0	60M200390	39,0	60M200790	79,0
60M200135	13,5	60M200395	39,5	60M200800	80,0
60M200140	14,0	60M200400	40,0	60M200810	81,0
60M200145	14,5	60M200410	41,0	60M200820	82,0
60M200150	15,0	60M200415	41,5	60M200830	83,0
60M200155	15,5	60M200420	42,0	60M200840	84,0
60M200160	16,0	60M200430	43,0	60M200845	84,5
60M200165	16,5	60M200435	43,5	60M200850	85,0
60M200170	17,0	60M200440	44,0	60M200860	86,0
60M200175	17,5	60M200445	44,5	60M200870	87,0
60M200180	18,0	60M200450	45,0	60M200890	89,0
60M200185	18,5	60M200455	45,5	60M200895	89,5
60M200190	19,0	60M200460	46,0	60M200900	90,0
60M200195	19,5	60M200470	47,0	60M200910	91,0
60M200200	20,0	60M200475	47,5	60M200930	93,0
60M200205	20,5	60M200480	48,0	60M200940	94,0
60M200210	21,0	60M200490	49,0	60M200945	94,5
60M200215	21,5	60M200500	50,0	60M200950	95,0
60M200220	22,0	60M200525	52,5	60M200960	96,0
60M200225	22,5	60M200530	53,0	60M200970	97,0
60M200230	23,0	60M200540	54,0	60M200980	98,0
60M200235	23,5	60M200545	54,5	60M200990	99,0
60M200240	24,0	60M200550	55,0	60M201000	100,0
60M200245	24,5	60M200555	55,5		
60M200250	25,0	60M200560	56,0		
60M200255	25,5	60M200570	57,0		
60M200260	26,0	60M200580	58,0		



O-RING - SPESSORE 3,0mm

Materiale: nbr

Temperatura lavoro: -30/+100°C

Velocità max: 0,5 m/s

Codice	d int mm	Codice	d int mm	Codice	d int mm
60M300030	3,0	60M300250	25,0	60M300462	46,2
60M300035	3,5	60M300255	25,5	60M300470	47,0
60M300040	4,0	60M300260	26,0	60M300480	48,0
60M300045	4,5	60M300262	26,2	60M300490	49,0
60M300050	5,0	60M300265	26,5	60M300495	49,5
60M300055	5,5	60M300270	27,0	60M300500	50,0
60M300060	6,0	60M300275	27,5	60M300505	50,5
60M300065	6,5	60M300280	28,0	60M300510	51,0
60M300070	7,0	60M300285	28,5	60M300520	52,0
60M300075	7,5	60M300290	29,0	60M300530	53,0
60M300080	8,0	60M300292	29,2	60M300531	53,1
60M300085	8,5	60M300295	29,5	60M300540	54,0
60M300090	9,0	60M300300	30,0	60M300545	54,5
60M300095	9,5	60M300305	30,5	60M300550	55,0
60M300100	10,0	60M300310	31,0	60M300552	55,2
60M300105	10,5	60M300315	31,5	60M300560	56,0
60M300110	11,0	60M300320	32,0	60M300570	57,0
60M300115	11,5	60M300322	32,2	60M300580	58,0
60M300120	12,0	60M300325	32,5	60M300590	59,0
60M300125	12,5	60M300330	33,0	60M300594	59,4
60M300130	13,0	60M300335	33,5	60M300595	59,5
60M300135	13,5	60M300340	34,0	60M300600	60,0
60M300140	14,0	60M300342	34,2	60M300602	60,2
60M300145	14,5	60M300345	34,5	60M300610	61,0
60M300150	15,0	60M300350	35,0	60M300620	62,0
60M300155	15,5	60M300355	35,5	60M300625	62,5
60M300160	16,0	60M300360	36,0	60M300630	63,0
60M300162	16,2	60M300362	36,2	60M300640	64,0
60M300165	16,5	60M300365	36,5	60M300645	64,5
60M300170	17,0	60M300370	37,0	60M300650	65,0
60M300172	17,2	60M300375	37,5	60M300660	66,0
60M300175	17,5	60M300380	38,0	60M300670	67,0
60M300180	18,0	60M300385	38,5	60M300680	68,0
60M300185	18,5	60M300390	39,0	60M300690	69,0
60M300190	19,0	60M300392	39,2	60M300695	69,5
60M300192	19,2	60M300395	39,5	60M300700	70,0
60M300195	19,5	60M300400	40,0	60M300710	71,0
60M300200	20,0	60M300402	40,2	60M300720	72,0
60M300202	20,2	60M300405	40,5	60M300730	73,0
60M300205	20,5	60M300410	41,0	60M300740	74,0
60M300210	21,0	60M300415	41,5	60M300745	74,5
60M300215	21,5	60M300420	42,0	60M300750	75,0
60M300220	22,0	60M300422	42,2	60M300760	76,0
60M300222	22,2	60M300425	42,5	60M300770	77,0
60M300225	22,5	60M300430	43,0	60M300780	78,0
60M300230	23,0	60M300437	43,7	60M300790	79,0
60M300235	23,5	60M300440	44,0	60M300795	79,5
60M300240	24,0	60M300442	44,2	60M300800	80,0
60M300242	24,2	60M300445	44,5	60M300810	81,0
60M300245	24,5	60M300450	45,0	60M300820	82,0
60M300246	24,6	60M300460	46,0	60M300830	83,0



Materiale: nbr

Temperatura lavoro: -30/+100°C

Velocità max: 0,5 m/s

3WE



O-RING - SPESSORE 4,0mm

Materiale: nbr

Temperatura lavoro: -30/+100°C

Velocità max: 0,5 m/s

Codice	d int mm	Codice	d int mm	Codice	d int mm
60M400040	4,0	60M400550	55,0		
60M400050	5,0	60M400560	56,0		
60M400060	6,0	60M400570	57,0		
60M400070	7,0	60M400580	58,0		
60M400080	8,0	60M400590	59,0		
60M400090	9,0	60M400600	60,0		
60M400100	10,0	60M400610	61,0		
60M400110	11,0	60M400620	62,0		
60M400120	12,0	60M400630	63,0		
60M400130	13,0	60M400640	64,0		
60M400140	14,0	60M400650	65,0		
60M400150	15,0	60M400660	66,0		
60M400160	16,0	60M400670	67,0		
60M400170	17,0	60M400680	68,0		
60M400180	18,0	60M400690	69,0		
60M400190	19,0	60M400700	70,0		
60M400200	20,0	60M400710	71,0		
60M400210	21,0	60M400720	72,0		
60M400220	22,0	60M400730	73,0		
60M400230	23,0	60M400740	74,0		
60M400240	24,0	60M400750	75,0		
60M400250	25,0	60M400760	76,0		
60M400260	26,0	60M400770	77,0		
60M400270	27,0	60M400780	78,0		
60M400280	28,0	60M400790	79,0		
60M400290	29,0	60M400800	80,0		
60M400300	30,0	60M400810	81,0		
60M400310	31,0	60M400820	82,0		
60M400320	32,0	60M400830	83,0		
60M400330	33,0	60M400840	84,0		
60M400340	34,0	60M400850	85,0		
60M400350	35,0	60M400860	86,0		
60M400360	36,0	60M400870	87,0		
60M400370	37,0	60M400880	88,0		
60M400380	38,0	60M400890	89,0		
60M400390	39,0	60M400900	90,0		
60M400400	40,0	60M400910	91,0		
60M400410	41,0	60M400920	92,0		
60M400420	42,0	60M400930	93,0		
60M400430	43,0	60M400940	94,0		
60M400440	44,0	60M400950	95,0		
60M400450	45,0	60M400960	96,0		
60M400460	46,0	60M400970	97,0		
60M400470	47,0	60M400980	98,0		
60M400480	48,0	60M400990	99,0		
60M400490	49,0	60M401000	100,0		
60M400500	50,0				
60M400510	51,0				
60M400520	52,0				
60M400530	53,0				
60M400540	54,0				