

Ayrık Zamanlı Araba-Sarkaç Kontrolü


Sürekli modelden 0,1 ms örneklemeli karşılaştırmaya

Ders notu ve uygulama rehberi | 3 Ekim 2026

Bu çalışma, aynı araba-sarkaç sisteminin önceki denetleyicilerle nasıl davrandığını ve bitki modeli ile denetleyiciler ayrık zamana taşındığında nelerin değiştiğini inceler. Amaç yalnızca Simulink çözücü ayarını değiştirmek değildir: bitkinin durum güncellemesi, denetleyicinin örnekleme süresi, gözleyici katsayıları ve ölçümden kuvvete giden zamanlama birlikte ele alınır.

Ana sonuç modeli, 0,0001 s sabit adımlı ayrık çözücü kullanır. Bu süre 0,1 ms, örnekleme frekansı ise 10 kHz demektir. Bu sayısal örnekleme hızıdır; kodun fiziksel bir işlemcide her 100 mikrosaniyede çalışabildiği ölçülmemiştir.

Öğrenme hedefleri: Durum değişkenlerinden mekanik denklemleri kurmak; ayrık bitki ile ayrık çözücü ayırt etmek; önceki PI, LQR ve gözleyici tabanlı denetleyicileri anlamak; bozucu etkisini başlangıç hareketinden ayırmak; MATLAB x/y koordinatlarıyla animasyon üretmek; sonuçları yeniden çalıştırıp doğrulamak.

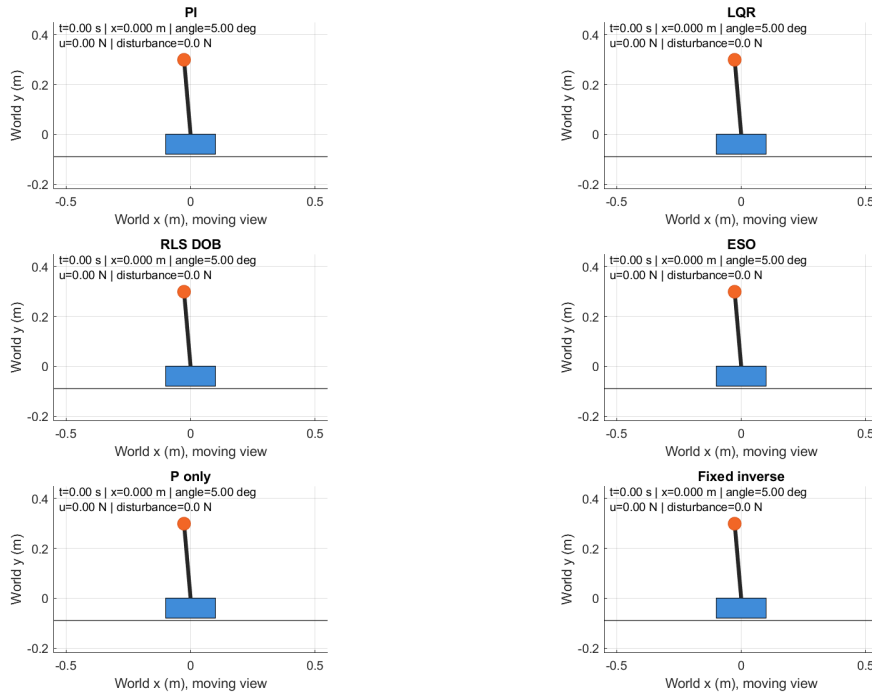

Denetleyici sonuçlarının temsilî animasyon görünümü

Araştırma yönlendirmesi: Volkan Aran. Kod, hesaplama, açıklamalar ve arşiv hazırlığı insan yönlendirmesi altında OpenAI Codex katkısıyla geliştirilmiştir. Bu not, kayıtlı simülasyonların öğretici açıklamasıdır.

1. Fiziksel sistem ve işaret seçimi

Araba yatay doğrultuda hareket eder. Sarkacın dönme noktası arabanın üzerindedir. Durum vektörü dört elemanlıdır:

$$z = [x; v; \theta; \omega]$$
$$v = dx/dt, \quad \omega = d\theta/dt$$

Burada x arabanın konumu, v hızı, θ dik yukarı konumdan ölçülen sarkaç açısı ve ω açısal hızdır. Denge hedefi $z=0$ 'dır. $\theta=0$ dik yukarıyı gösterir; serbest bırakılmış bu denge kararsızdır. Pozitif θ , sarkacın kütle merkezini sola taşır. Bu seçim daha sonra hem dinamiklerin işaretlerini hem animasyonu belirler.

Parametre	Değer	Açıklama
M	0,5 kg	Araba kütlesi
m	0,2 kg	Sarkaç kütlesi
b	0,1 N s/m	Arabadaki viskoz sürtünme
l	0,3 m	Dönme noktası ile sarkaç kütle merkezi arası
I	0,006 kg m ²	Sarkacın kütle merkezi etrafındaki atalet momenti
g	9,8 m/s ²	Yerçekimi ivmesi

Denetleyici u kuvvetini üretir; dış bozucu d ayrıca eklenir. Bitkinin gördüğü toplam kuvvet $F=u+d$ 'dir. Denetleyici kuvveti -10 ile +10 N arasında sınırlandırılır. Bozucu bu sınırlandırmadan sonra eklendiğinden toplam bitki kuvveti aynı sınırla zorunlu olarak sınırlı değildir.

Kısaltmalar $J=I+m \cdot l^2=0,024$ kg m² ve $h=m \cdot l=0,06$ kg m olarak tanımlansın. Hareket denklemleri şu iki bağlı denklemlerle yazılır:

$$(M+m) \cdot \ddot{x} - h \cdot \cos(\theta) \cdot \ddot{\theta} = F - b \cdot v - h \cdot \sin(\theta) \cdot \omega^2$$
$$J \cdot \ddot{\theta} - h \cdot \cos(\theta) \cdot \ddot{x} = h \cdot g \cdot \sin(\theta)$$

Kodda $R=F-b \cdot v-h \cdot \sin(\theta) \cdot \omega^2$, $G=h \cdot g \cdot \sin(\theta)$ ve $\Delta=(M+m) \cdot J-(h \cdot \cos(\theta))^2$ kullanılır. İvmeler:

$$\ddot{x} = (J \cdot R + h \cdot \cos(\theta) \cdot G) / \Delta$$
$$\ddot{\theta} = (h \cdot \cos(\theta) \cdot R + (M+m) \cdot G) / \Delta$$

Bu ifadeler `discrete_cart_plant.m` içindedir. Doğrulama kodu aynı ivmeleri bağımsız bir 2x2 kütle matrisi çözümüyle hesaplar; böylece aynı cebirsel ifadenin yalnızca tekrar edilmesiyle yetinilmez.

2. Ayırık çözücü ve ayırık bitki aynı şey değildir

Sürekli bir modelde integratörler $dz/dt=f(z,F)$ denklemini çözer. Simulink bir sürekli çözücüyle ara zamanları değerlendirir. Ayırık modelde ise durumlar yalnızca belirli anlarda güncellenir:

$$z[k+1] = \text{Phi}(z[k], F[k], T_s)$$

Bu çalışmanın yeni bitkisi dört ayırık durum, sıfır sürekli durum içerir. Simulink çözücüsü FixedStepDiscrete, sabit adımı $1e-4$ s'dir. Bitkinin içindeki Phi fonksiyonu klasik dördüncü mertebe Runge-Kutta geçişidir. Adım boyunca kuvvet sabit kabul edilir; ara durumlarda türev hesapları yapılır:

$$\begin{aligned} k1 &= f(z[k], F[k]) \\ k2 &= f(z[k] + T_s*k1/2, F[k]) \\ k3 &= f(z[k] + T_s*k2/2, F[k]) \\ k4 &= f(z[k] + T_s*k3, F[k]) \\ z[k+1] &= z[k] + T_s*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6 \end{aligned}$$

Buradaki RK4, Simulink'e seçilmiş bir sürekli çözücü değildir. Ayırık S-function'ın durum güncellemesi içinde yapılan hesaplamadır. Denetleyici RK4'ün ara durumlarında yeniden çağrılmaz; adım boyunca aynı kuvvet kullanılır.

discrete_cart_plant fonksiyonunda flag=0 boyutları, başlangıç durumunu ve örnekleme süresini tanımlar. flag=2 bir sonraki durumu hesaplar; flag=3 mevcut durumu çıkışa verir. Çıkışta doğrudan giriş geçişi olmadığı için bitki çıkışı o andaki kuvvetten anlık olarak türemez.

Birinci ara karşılaştırmada bitki 0,1 ms, denetleyici 2 ms örneklemelidir: her denetleyici aralığında 20 bitki adımı bulunur. Son modelde her ikisi 0,1 ms'dir. Bu ayırım, bitki ayırıklaştırmasının etkisini denetleyici hızının etkisinden ayırmaya yardımcı olur.

Kontrol edin: cart_pendulum_discrete.slx modelini açın. Solver bölümünde FixedStepDiscrete ve 0.0001 değerlerini görün. Plant bloklarının S-function parametrelerinde T_s , controller bloklarında T_c kullanıldığını inceleyin.

3. Doğrusal model ve LQR bağlantısı

Dik yukarı dengeye yakinken $\sin(\theta)$ yaklaşık θ , $\cos(\theta)$ yaklaşık 1 alınabilir. İkinci dereceden küçük terimler bırakılır. $q=(M+m)*J-h^2$ tanımıyla sürekli doğrusal model:

$$\begin{aligned} \dot{z} &= A*z + B*F \\ A &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -J*b/q & h^2*g/q & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -h*b/q & (M+m)*h*g/q & 0 \end{bmatrix} \\ B &= \begin{bmatrix} 0 \\ J/q \\ 0 \\ h/q \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Sabit tutulan giriş için doğrusal ayrık model matris üstelinden elde edilir:

$$\begin{aligned} \text{expm}([A \ B; \text{zeros}(1,5)]*T_s) &= [A_z \ B_z; \ 0 \ 1] \\ z[k+1] &= A_z*z[k] + B_z*F[k] \end{aligned}$$

Bu işlem doğrusal modelin sıfırıncı dereceden tutucu altında tam ayrıklaştırmasıdır. Doğrusal olmayan model için kullanılan RK4 ise sayısal bir yaklaşımdır. `cart_pendulum_discrete_plants.slx` iki modeli aynı kuvvet altında yan yana içerir. Büyük açı hareketlerinde doğrusal modelden fiziksel doğruluk beklenmemelidir.

Önceki LQR tasarımı $Q=\text{diag}(10,1,100,1)$, $R=0,1$ kullanılır. Sürekli zaman maliyeti, durum sapmaları ve kuvvetin ağırlıklı karesini bütünler. Riccati çözümü P ile $K=R^{-1}*B'*P$ hesaplanır. Kod, Control System Toolbox gerektirmemek için Hamilton matrisinin kararlı özuzayını kullanır ve Riccati denklemindeki artığı denetler.

Uygulanan komut $u_{\text{raw}}=-K*z$, çıkış ise $\text{sat}(u_{\text{raw}})$ 'dır. Bu çalışmada K yeniden ayrık LQR için tasarlanmamıştır. Önceki sürekli tasarım kazancı örneklemeli olarak uygulanır. Bu nedenle sonuçlara “yeni ayrık optimal LQR tasarımı” adı verilmemelidir.

LQR hem x hem θ durumlarını geri besler. Açı tabanlı PI ve P yöntemleri x 'i doğrudan düzenlemez. Bir sarkaç dik dururken araba hâlâ farklı bir konumda olabilir veya sürüklenebilir. Sonuçlarda yalnızca açı grafiğini izlemek bu farkı gizler.

4. Denetleyiciler ve bir örnek gecikmesi

Altı dalın tümü ilk beş saniye aynı PI denetleyicisini kullanır. Bu, her dalın aynı başlangıç sürecini paylaşmasını sağlar. Hata $e = -\theta$ olarak alınır. PI güncellemesi şu biçimdedir:

```
raw[k] = -20*theta[k] + integral[k]
u_new = sat(raw[k], -10, +10)
integral[k+1] = integral[k]
                + Tc*(-theta[k] + u_new - raw[k])
```

Burada integral kazancı 1, geri hesaplama anti-windup kazancı 1'dir. Doyum yoksa $u_{\text{new}} - \text{raw}$ sıfırdır. Doyum varsa integral durumunun aşırı büyümesini azaltan düzeltme devreye girer.

S-function mevcut ayrık durumunda saklı kuvveti çıkışa verir, yeni kuvveti update aşamasında hesaplar. Dolayısıyla $z[k]$ kullanılarak bulunan kuvvet bir sonraki örnekte uygulanır. Her iki sürümde de bir örnek gecikmesi vardır; fakat fiziksel gecikme önceki modelde 2 ms, yeni modelde 0,1 ms'dir. Daha hızlı örnekleme sonucunun önemli bir parçası budur.

Dal	5 saniyeden sonra kullanılan yapı
PI	Açı PI denetleyicisi devam eder
LQR	Dört durum geri beslemesi, $-K \cdot z$
RLS_DOB	Açı P denetimi ve öğrenilmiş ters model düzeltmesi
ESO	Açı P denetimi ve sabit yapılı genişletilmiş durum gözleyicisi
P_only	Yalnızca $-20 \cdot \theta$
Fixed_inverse	Açı P denetimi ve sabit yanlı ters model düzeltmesi

Gözleyici kullanılan P dallarında komut genel olarak $\text{raw} = -20 \cdot \theta - \dot{\theta}$ biçimindedir. Düzeltme -5 ile +5 arasında sınırlandırılır; son kuvvet ayrıca ± 10 N doyumundan geçer. Ancak $\dot{\theta}$ 'ın fiziksel anlamı her dalda aynı değildir; özellikle ESO terimi aşağıda ayrı ele alınır.

Kod okuma alıştırmaları: `staged_controllers.m` ve `discrete_staged_controllers.m` dosyalarını karşılaştırın. Denetim yapısının korunduğunu, örnekleme süresinin parametreye taşındığını ve unutma katsayısının süreye göre ölçeklendiğini bulun.

5. RLS ters model ve bozucu kestirimi

Arabanın kuvvet denkleminde bir ters model elde edilebilir:

$$F = a \cdot \ddot{x} + h \cdot (-\cos(\theta) \cdot \dot{\theta} + \sin(\theta) \cdot \omega^2) + b \cdot v$$
$$a = M + m$$
$$\phi = [\ddot{x}; -\cos(\theta) \cdot \dot{\theta} + \sin(\theta) \cdot \omega^2; v]$$
$$F = \phi' \cdot p, \quad p = [a; h; b]$$

İdeal katsayılar [0,7; 0,06; 0,1]'dir. Başlangıç kestirimi bilerek yanlı [0,84; 0,048; 0,12]'dir. Hız farklarından ivme hesaplanır, orta nokta durumları kullanılır ve hem regresör hem önceki uygulanan kuvvet 0,02 s zaman sabitli alçak geçiren filtreden geçirilir.

RLS, filtrelenmiş kuvvet ile model kuvveti arasındaki yeniliği kullanır. P_{cov} aşağıdaki ifadelerde kestirim kovaryansını belirtir; LQR Riccati matrisinden farklıdır:

$$\text{innovation} = u_{\text{filtered}} - \phi_{\text{filtered}}' \cdot p$$
$$L = P_{cov} \cdot \phi_{\text{filtered}} / (\lambda + \phi_{\text{filtered}}' \cdot P_{cov} \cdot \phi_{\text{filtered}})$$
$$p_{\text{next}} = p + L \cdot \text{innovation}$$
$$P_{cov_next} = (P_{cov} - L \cdot \phi_{\text{filtered}}' \cdot P_{cov}) / \lambda$$

Önceki 2 ms denetleyicide $\lambda = 0,9995$ 'tir. Yeni sürümde $\lambda = 0,9995^{(T_c/0,002)}$ seçilir. Böylece eski bilginin saniye başına üstel sönümü korunur. Bununla birlikte saniyedeki ölçüm sayısı arttığından bilgi birikimi ve uyarılama yolu tamamen aynı kalmaz.

Öğrenme yalnızca $t < 5$ s boyunca, dış bozucunun sıfır olduğu başlangıç geçişinde yapılır. 5 s'de katsayılar dondurulur. 8 s'deki bozucu geldiğinde öğrenmenin devam etmemesi, bozucunun nominal modele karışmasını önler. Düzeltme, ters model kuvvetinden filtrelenmiş denetleyici kuvvetinin çıkarılması ve 0,05 s zaman sabitli süzülmesiyle elde edilir.

Sabit ters model dalında aynı yapı kullanılır ancak katsayılar öğrenilmez. Bu dal öğrenmenin etkisine ilişkin bir karşılaştırma sağlar. Önceki çalışmanın notları, kısa başlangıç geçişinin sürtünmeyi doğru tanımlamaya yetmediğini belirtir. Küçük regresyon artışı tek başına katsayıların fiziksel olarak doğru olduğunu kanıtlamaz. Yeterli uyarım ve parametre ayırt edilebilirliği ayrıca değerlendirilmelidir.

6. ESO: ne kestirilir, ne kestirilmez?

ESO dalı açi ölçümünü kullanır. Tasarım normalizasyonu $b_0=1$, gözleyici bant genişliği $w_0=20$ 'dir. Sürekli gözleyici matrisleri, durum sırası $[\theta_{\hat{}}; \omega_{\hat{}}; f_{\hat{}}]$ ve giriş sırası $[\theta; u_{\text{previous}}]$ için:

$$\begin{aligned} A_0 &= \begin{bmatrix} -3w_0 & 1 & 0 \\ -3w_0^2 & 0 & 1 \\ -w_0^3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ B_0 &= \begin{bmatrix} 3w_0 & 0 \\ 3w_0^2 & b_0 \\ w_0^3 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

A_0 ve B_0 , ilgili denetleyici örnekleme süresinde matris üsteliyle ayrıklaştırılır. Böylece 2 ms için hesaplanmış katsayılar yanlışlıkla 0,1 ms güncellemede kullanılmaz. Ana kodda observer(T_c) işlevi bunu yapar.

5 s'deki geçişte gözleyici $[\theta_{\hat{}}; 0; 0]$ ile başlatılır. Sonraki örneklerde önceki kuvvet ile mevcut açıdan güncellenir. Son durum $f_{\hat{}}$ sınırlandırılarak P denetim komutundan çıkarılır.

Yorum sınırı: $f_{\hat{}}$ fiziksel dış kuvvetin doğrudan ölçümü değildir. Tasarımın ikinci mertebe giriş-çıkış normalizasyonu altında toplu ivme/dinamik terimidir. $b_0=1$ gerçek bitkinin doğrulanmış giriş kazancı olarak alınmamıştır. Kodda sayısal olarak kuvvet komutundan çıkarılması, birim ve model eşdeğerliğinin deneysel olarak kanıtlandığı anlamına gelmez. Bu dal önceki denetleyicinin davranışını koruyan bir karşılaştırmadır.

Açı grafiğinin düzelmesi, fiziksel bozucunun doğru kestirildiğini tek başına göstermez. Bu iddia için bilinen bozucu sinyaliyle kestirimin işaret, ölçek, gecikme ve frekans davranışı ayrıca karşılaştırılmalıdır. Bu arşivde böyle kapsamlı bir bozucu-kestirim doğruluk iddiası yapılmaz.

7. Deney tasarımı: adil karşılaştırma

Üç sürümün her biri iki kez çalıştırılır: dış bozucu olmadan ve 8–8,1 s arasında +1 N bozucuyla. Altı denetleyici her modelin paralel dallarıdır. Toplam altı Simulink koşusu ve 36 denetleyici yörüngesi vardır.

Sürüm	Bitki	Denetleyici süresi
previous	Önceki sürekli doğrusal olmayan model	2 ms
discrete_2ms	Ayrık RK4, 0,1 ms bitki adımı	2 ms
discrete_01ms	Ayrık RK4, 0,1 ms bitki adımı	0,1 ms

Başlangıç $z_0=[0;0;5\pi/180;0]$ 'dır. Kayıt 20 s sürer. 0–5 s ortak PI, 5 s'de kontrol geçişi ve RLS dondurma, 8 s'de bozucu başlangıcı, 8,1 s'de bozucu bitişi kullanılır. Bozucu büyüklüğü ve zamanları tüm dallarda aynıdır.

Sürekli model, ode45 ile RelTol=1e-8, AbsTol=1e-10 ve en büyük adım 0,001 s kullanır. Ortak karşılaştırma ızgarası 0,0001 s'dir. Sürekli durumlar bu ızgaraya doğrusal, tutulan denetleyici çıkışları önceki-değer yöntemiyle taşınır. Bu yüzden aynı hızdaki iki sürüm arasındaki kayıt farkı yalnızca bitki entegrasyon hatası değildir; çıktı yeniden örnekleme etkisi de bulunur.


Bozucunun ilave etkisi eşlenmiş farkla bulunur:

$$\text{delta_z}(t) = z_kick(t) - z_baseline(t)$$

Bu fark, aynı denetleyicinin bozucusuz başlangıç/switching hareketini ayırır. Doğrusal olmayan sistemde bu çıkarma bir süperpozisyon teoremi değildir; iki eşlenmiş deney arasındaki gözlenen farktır.

Mutlak tepe açısı 8–20 s aralığında $|\theta|$ maksimumudur. Bozucuya bağlı tepe ise $|\text{delta_theta}|$ maksimumudur. Yerleşme ölçümü 8,1 s'den itibaren 1 derece ve 1 cm bantlarını kullanır. Sinyal kaydın sonuna kadar bantta kalmalı ve en az bir saniyelik son gözlem aralığı bulunmalıdır. NaN yerleşmenin gösterilemediğini belirtir; sıfır ise bozucu bittikten sonra bant dışına hiç çıkmadığını gösterir.

8. Bugünkü sonuçların okunması

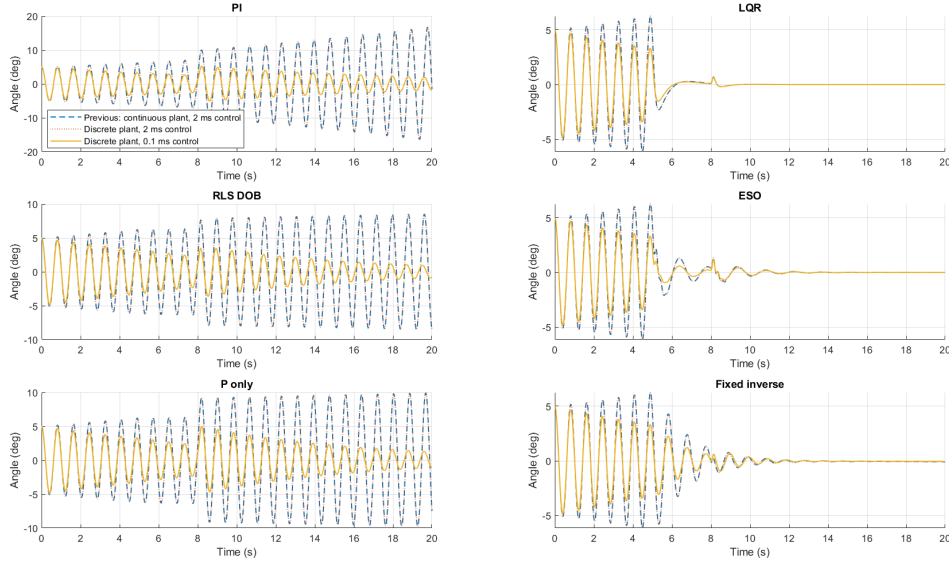

Önceki, aynı hızlı ayırık ve hızlı ayırık açısı sonuçları


Denetleyici	Önceki tepe açısı (derece)	Yeni tepe açısı (derece)	Yeni son x (m)
PI	16,715	5,260	-1,022
LQR	0,705	0,663	yaklaşık 0
RLS DOB	8,530	3,643	-0,168
ESO	1,352	1,225	-0,949
P-only	9,952	5,001	-1,623
Sabit ters model	1,080	0,954	0,531

Tablodaki açısı tepeleri 8 s sonrasındaki **mutlak** açıdır. LQR bu senaryoda hem açı hem konum düzenlemesi sağlar. PI'nin tepe açısı azalmasına rağmen son konum yaklaşık -1,02 m'dir. ESO'nun son açısı çok küçükken son konumu yaklaşık -0,95 m'dir. Dolayısıyla yalnızca “açı küçük” ölçütü kontrol amacını eksik temsil edebilir.

Önceki 2 ms denetleyiciler korunup yalnızca bitki ayırıştırıldığında, bütün dallar içindeki en büyük kayıtlar farkı yaklaşık 0,000140 m ve 0,01284 derecedir. Denetleyici 0,1 ms'ye taşındığında görülen daha büyük değişimler, örnek gecikmesinin kısılmasını ve uyarılma örneklemesinin değişmesini de içerir.


Sayısal sıralama bu tek başlangıç ve bozucu senaryosuna aittir. Kazançlar yeniden ayarlanmamıştır. Bu tablo, her bozucu altında veya parametre belirsizliğinde aynı sıralamanın korunacağını göstermez.

9. Konum, kuvvet ve eşlenmiş bozucu etkisi

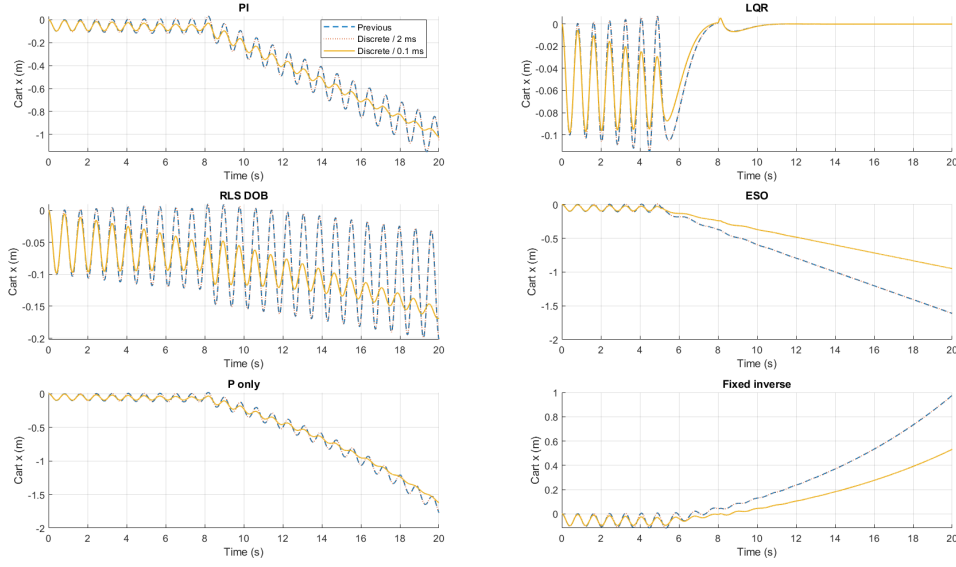

Araba konumu karşılaştırması

Konum grafikleri, açı tabanlı denetimlerin hangi değişkeni hedeflemediğini görünür kılar. P veya gözleyici düzeltmesi ile açı hareketi azalsa bile araba başlangıç konumuna dönmek zorunda değildir. LQR'nin konum ağırlığı bu çalışmada bu farkı belirginleştirir.

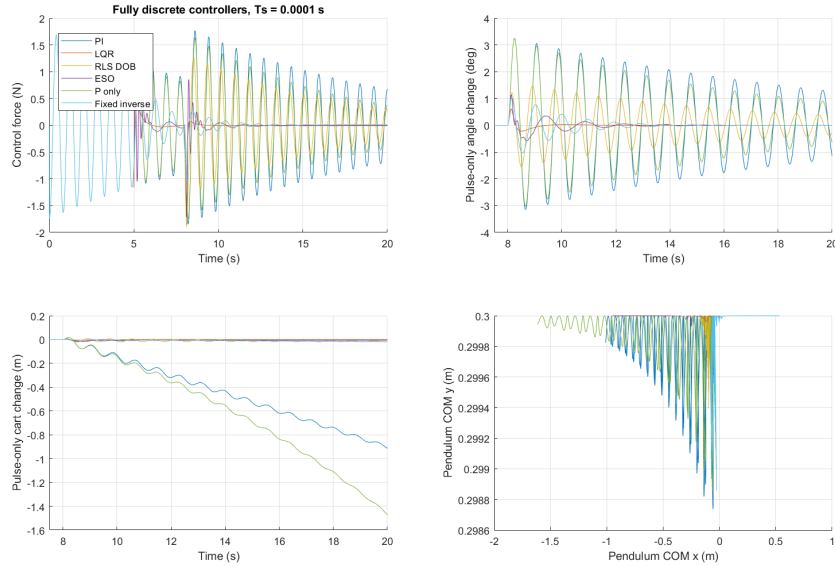

Tam ayrık modelde kuvvet ve bozucuya bağlı farklar

Kuvvet grafiği doyum ve kontrol çabasını; eşlenmiş farklar bozucunun ilave etkisini gösterir. Son panel sarkaç kütle merkezinin x/y yoludur. Bu eğri zaman grafiği değildir: yatay eksen dünya x, düşey eksen dünya y koordinatıdır. Aynı noktadan birden fazla zamanda geçilmiş olabilir.

Tam sayısal değerler `summary.csv` içindedir. Örneğin yeni LQR'nin bozucuya bağlı tepe konum farkı yaklaşık 0,00812 m'dir; 1 cm bandının içinde kaldığı için raporlanan konum yerleşme süresi sıfırdır. Bu, fiziksel yanıtın anında yok olduğu anlamına gelmez; seçilen bandın aşılmadığı anlamına gelir.

10. MATLAB x/y koordinatları ve animasyon

Animasyon dinamik çözücüü yeniden çalıştırmaz. Kayıtlı x ve theta değerlerinden geometrik noktaları üretir:

```
cart_x = x
cart_y = 0
bob_x = x - l*sin(theta)
bob_y = l*cos(theta)
```

cart_pendulum_xy(z,1) fonksiyonu N satırlı durum matrisinden N-by-4 koordinat matrisi döndürür. theta=0 için kütle merkezi arabanın 0,3 m üstündedir. theta=pi/2 için arabanın 0,3 m solundadır. Bu iki durum işaret kontrolü için kullanılır.

Animasyonda dikdörtgen araba gövdesini, çizgi dönme noktasından kütle merkezine olan bağlantıyı, turuncu işaret sarkaç kütle merkezini temsil eder. Çizgi uzunluğu fiziksel sarkacın uçtan uca uzunluğu iddiası değildir; modeldeki l uzaklığıdır.

Her panel kendi arabasını takip eder. Böylece sarkaç görüntüden çıkmaz; ancak mutlak konum değişimi görsel merkezlemeyle karıştırılmamalıdır. Dünya x eksen ve üstteki sayısal x değeri sürüklenmeyi gösterir. Noktalı iz son 0,5 s'lik kütle merkezi hareketidir.

```
cd study
s = load('discrete_results/results.mat');
animate_cart_pendulum(s.results, '', 1); % Ekranda gerçek zaman
animate_cart_pendulum(s.results, 'replay.mp4', 4); % 4 kat hız
```

Video 30 kare/saniye olarak üretilir. 4 kat hızda 20 saniyelik deney yaklaşık 5 saniyede izlenir. Video kareleri simülasyonun 10 kHz hesaplama ızgarasının tüm noktalarını göstermez; görsel yeniden örnekleme yapar. Denetleyici metrikleri video karelerinden değil tam çözünürlüklü kayıtlardan hesaplanır.

11. Yeniden üretim ve doğrulama

Git deposunu tam veriyle edinmek için Git LFS gerekir. Büyük CSV ve MAT dosyaları işaretçi olarak geldiyse `git lfs pull` komutunu çalıştırın. Ana kodları ayrı bir klonda çalıştırmak, 3 Ekim arşivini değişmeden tutmayı kolaylaştırır.

```
cd study
addpath(pwd,fullfile(pwd,'KontrolAI'))
results = run_discrete_comparison;
```

Bu komut önce modelleri kurar, sonra senaryoları çalıştırır; çıktıları, doğrulamayı, grafikleri ve animasyonu üretir. MATLAB R2018b ve Simulink kullanılmıştır. Çalışma sırasında birkaç GB disk ve bellek gerekebilir. Kaydedilmiş .fig dosyaları openfig ile ayrıca açılabilir.

Doğrulamanın birinci katmanı koşu kontrolleridir: bütün değerler sonlu olmalı; u kuvveti ± 10 N sınırını aşmamalı; ayırık kayıt 0,0001 s ızgarasına uymalı; ilk beş saniyede altı dal aynı olmalı; DOB başlangıçta sıfır olmalı; RLS 5 s sonrasında güncellenmemelidir.

İkinci katman bitki denklemleridir. RK4 bitki, 0,1 saniyelik sabit kuvvet testinde bağımsız kütle matrisi ODE çözümüyle yaklaşık $2,22e-15$ en büyük durum farkı vermiştir. Doğrusal olmayan ayırık geçişin yerel sayısal Jacobian'ı ile tam ZOH doğrusal model farkı yaklaşık $1,11e-16$ 'dır. Bunlar bu test noktalarının sonuçlarıdır; bütün hareket aralığı için evrensel hata sınırı değildir.

Üçüncü katman arşiv bütünlüğüdür. Depo kökünde `python tools/verify_archive.py`, SHA-256 karmalarını kontrol eder ve CSV'lerden tam ayırık denetleyicilerin metriklerini yeniden hesaplar. Bu kontrol MATLAB çalıştırmaz; kaydın tutarlılığını inceler. `manifest.json` dosya boyutlarını ve karmalarını, `docs/DATA_CATALOG.csv` veri dosyalarının rollerini listeler.

İleri çalışmalar için önce her seferinde tek etkiyi değiştirin: sensör gürültüsü eklemek, ray sınırı tanımlamak, fiziksel parametreleri değiştirmek veya gerçekten ayırık LQR tasarlamak farklı araştırma sorularıdır. Aynı anda birden çok değişiklik yapmak iyileşmenin nedenini belirsizleştirir.

Kaynak haritası: Denklemler `discrete_cart_plant.m`; denetim ve gözleyiciler `discrete_staged_controller.m`; önceki yapı `staged_controller.m`; deney/ölçütler `run_discrete_comparison.m`; bağımsız kontroller `validate_discrete_models.m`; sayısal bulgular `summary.csv`, `differences.csv`, `validation.txt`. Bu notun açıklamaları bu yerel kod ve sonuç kaydına dayanır.