

iOS7.x APN 設定手順マニュアル

Ver.1.0.0

2014 年 3 月 20 日

アクセリア株式会社

目次

マイページ利用編	3
iPhone 構成ユーティリティ利用編.....	11

マイページ利用編

1. Wi-Fi 環境下の iPhone または iPad の Safari で、pointy のホームページに接続し、マイページへ移動します。

<http://www.pointy.jp/>

※直接マイページの URL を入力しても移動可能です。

<https://my.pointy.jp/mypage/>



2. マイページにログインします。

※マイページのログイン情報は SIM アクティベーション時に登録された文字列になります。




The screenshot shows a mobile browser interface. At the top, the status bar displays 'docomo LTE', the time '18:31', and battery status. The address bar shows 'my.pointy.jp'. The page header features the 'pOinty' logo. The main content area has a light gray background with the text 'ようこそ。My Pageへ！' (Welcome to My Page!) and 'お客様のログインIDとパスワードをご入力ください。' (Please enter your login ID and password.). Below this are two input fields: 'ログインID' (Login ID) and 'パスワード' (Password), both highlighted with red rectangles. A 'ログイン' (Login) button is also highlighted with a red rectangle. At the bottom, there are two links: 'IDをお忘れの方' (If you forgot your ID) and 'パスワードをお忘れの方' (If you forgot your password), both with right-pointing arrows. The bottom of the screen shows standard mobile browser navigation icons.

3. 「SIM 情報」をタップしメニューを開き、「SIM 情報確認」をタップします。



4. 「詳細」をクリックします。

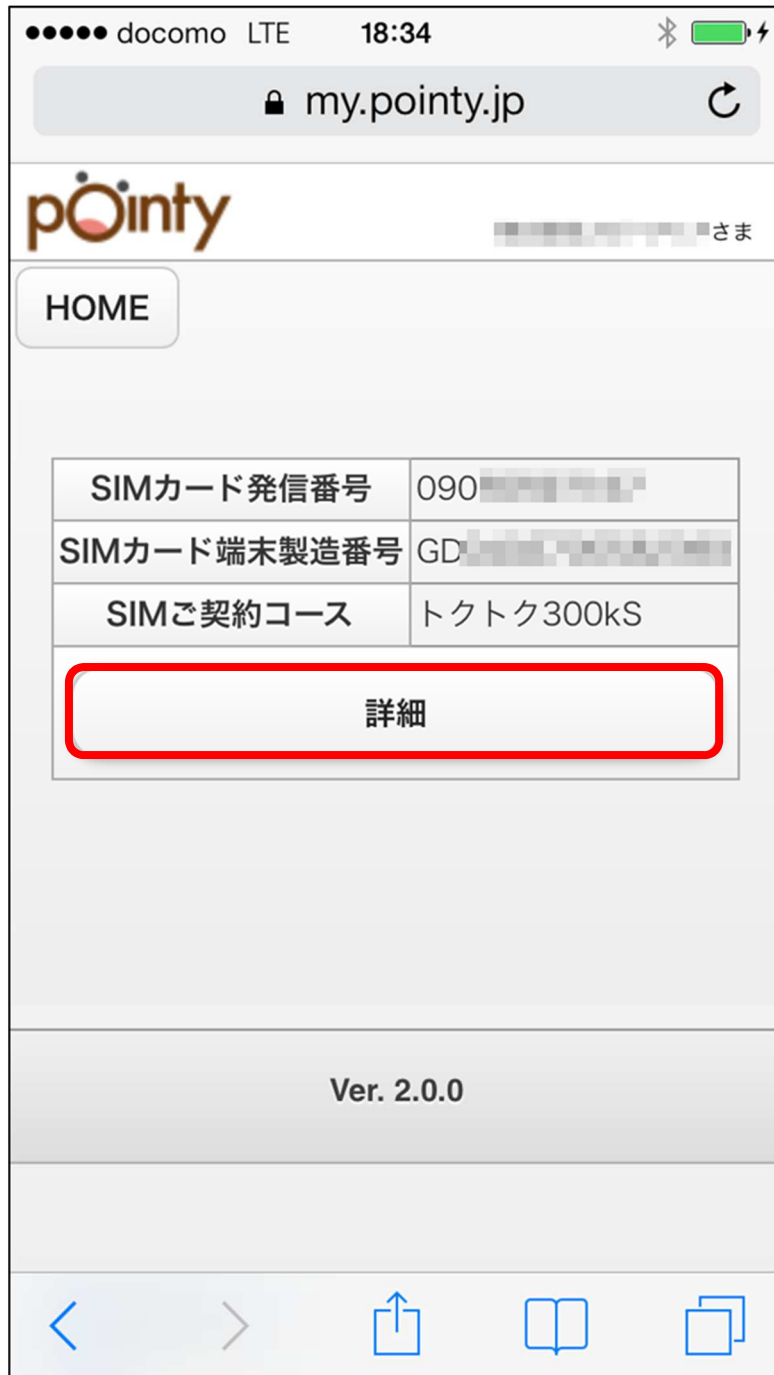

5. 「iOS7 用構成プロファイル」のダウンロードをクリック。

※LTE の場合は「Xi」、3G の場合は「FOMA」、

海外で利用の場合は「国際ローミング」より該当の項目をクリック。



6. 「iOS7 用構成プロファイル」のインストール画面に移動するので、「インストール」をタップします。



※別の SIM を使うためにプロファイルを入れ直す場合は、iPhone 側で以下の操作を行い

プロファイルを削除してから新しいプロファイルをインストールしてください。

1 台の iPhone に複数のプロファイルをインストールする事は出来ません。

「設定」→「一般」→「プロファイル」



7. 「完了」をタップします。



8. モバイルデータ通信設定画面で「モバイルデータ通信」を ON にします。

LTE 接続の場合は「モバイルデータ通信」と「LTE 回線を使用」を ON にします。

※端末を再起動後通信が出来ない場合は、「モバイルデータ通信」と「LTE 回線を使用」を OFF にし、再度 ON へ変更の上接続をお試し下さい。



9. 以上で設定は完了です。

Safari を起動してインターネット接続を確認して下さい。

iPhone 構成ユーティリティ利用編

1. 下記 URL よりご利用の PC に iPhone 構成ユーティリティを
ダウンロード・インストールします。

※各 URL は 2014 年 3 月時点のものです。

最新版は Apple のサイトよりご確認ください。

■ Windows

http://support.apple.com/kb/DL1466?viewlocale=jp_JP

■ Mac


http://support.apple.com/kb/DL1465?viewlocale=jp_JP



2. インストール後、iPhone 構成ユーティリティを起動します。



3. ライブラリー一覧から「構成プロファイル」を選択します。

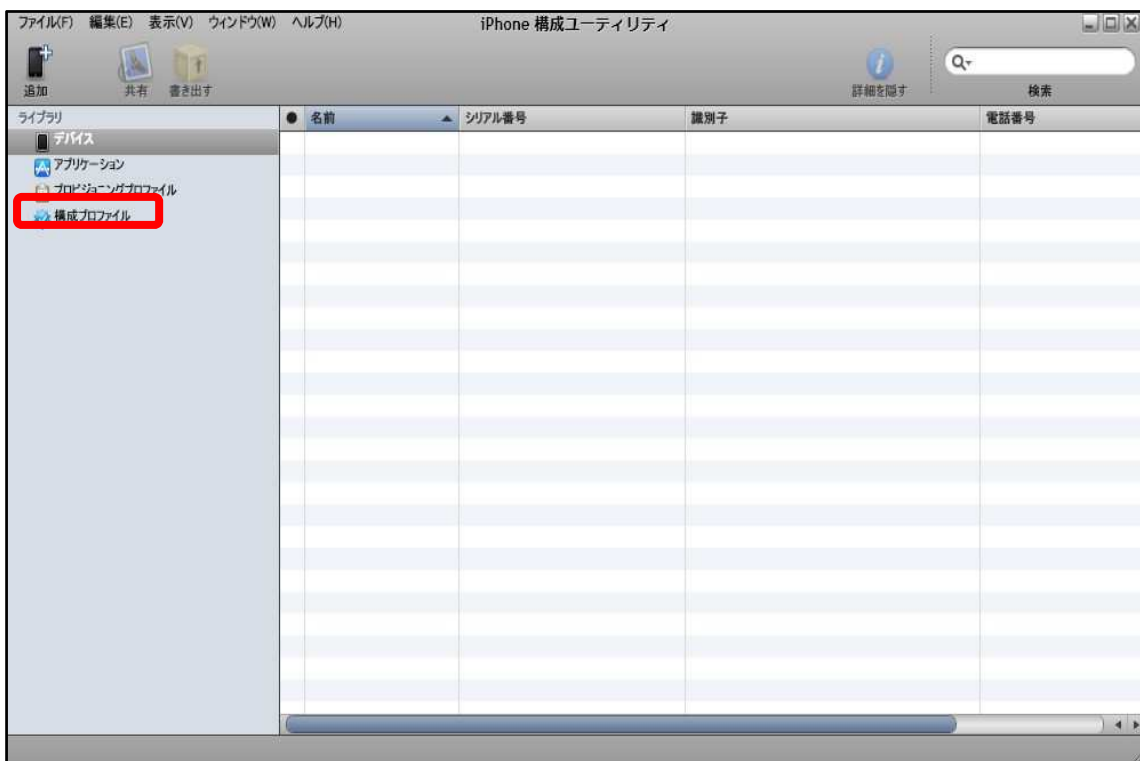

4. 「新規」を選択し、「名前」と「識別子」に任意の文字列を入力します。



入力例)

「名前」 ⇒ 「pointy nanoSIM(SMS)」

「識別子」 ⇒ 「jp.pointy.lte-profile」

「組織」 ⇒ 「Accelia Inc.」

「説明」 ⇒ 「pointy nanoSIM SMS 機能付き APN 設定プロファイル」


等

※表示を分かりやすくするためのもので、機能には影響しません。

会社名等、適宜変更して入力ください。

5. APN を選択し、アクセスポイント名、アクセスポイント・ユーザー名、アクセスポイント・パスワードをそれぞれ入力します。

※初回操作時に警告が表示される場合がありますが、「構成」をクリックすると各種情報の入力が可能となります。

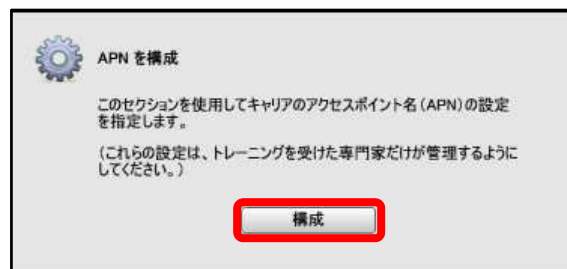

※入力情報は SIM アクティベーション完了時に表示されるアクセスポイント情報を参照して下さい。


※アクセスポイント名は任意です。



6. USB ケーブルを使用し、PC と iPhone を接続すると、デバイス一覧に「iPhone」が追加されます。

iPhone を選択した状態で、「構成プロファイル」のタブをクリックします。

作成したプロファイルの「インストール」ボタンをクリックします。

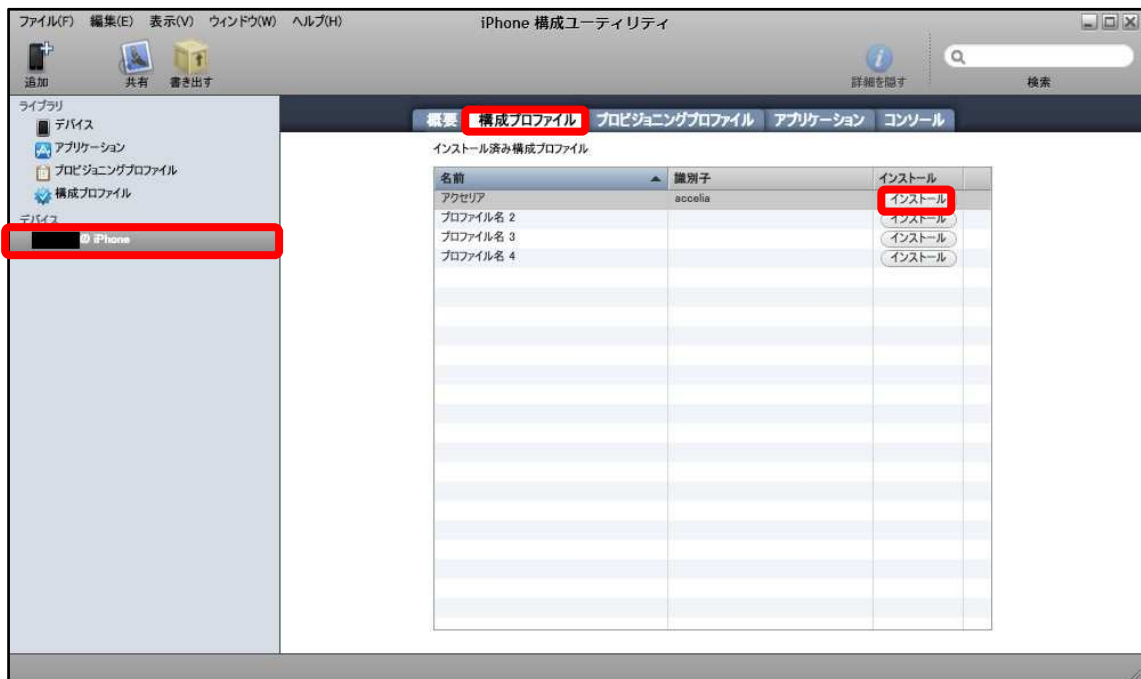

※iPhone5 以降のモデルは Lightning コネクタ付きの USB ケーブルを利用します。




※iPhone4S 以前のモデルは 30 ピン USB ケーブルを利用します。



※接続時に以下の様なメッセージが表示された場合は、iPhone 側で

「一般」→「パスコードロック」をタップし、設定を OFF にした上で

再接続してください。

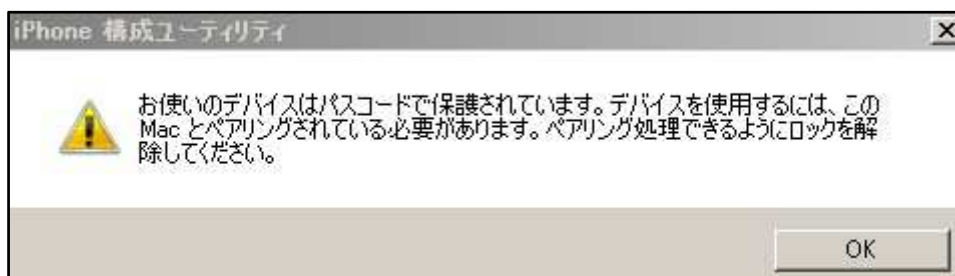

7. iPhone にプロファイルが表示されたら、「インストール」をタップします。

確認メッセージで「インストール」を選択し、完了をタップします。



※別の SIM を使うために、プロファイルを入れ直す場合は iPhone 側で以下の操作を行い

プロファイルを削除してから新しいプロファイルをインストールしてください。

1 台の iPhone に複数のプロファイルをインストールする事は出来ません。

「設定」→「一般」→「プロファイル」



8. モバイルデータ通信設定画面で「モバイルデータ通信」を ON にします。

LTE 接続の場合は「モバイルデータ通信」と「LTE 回線を使用」を ON にします。

※端末を再起動後通信が出来ない場合は、「モバイルデータ通信」と「LTE 回線を使用」を OFF にし、再度 ON へ変更の上接続をお試し下さい。



9. 以上で設定は完了です。

Safari を起動してインターネット接続を確認して下さい。