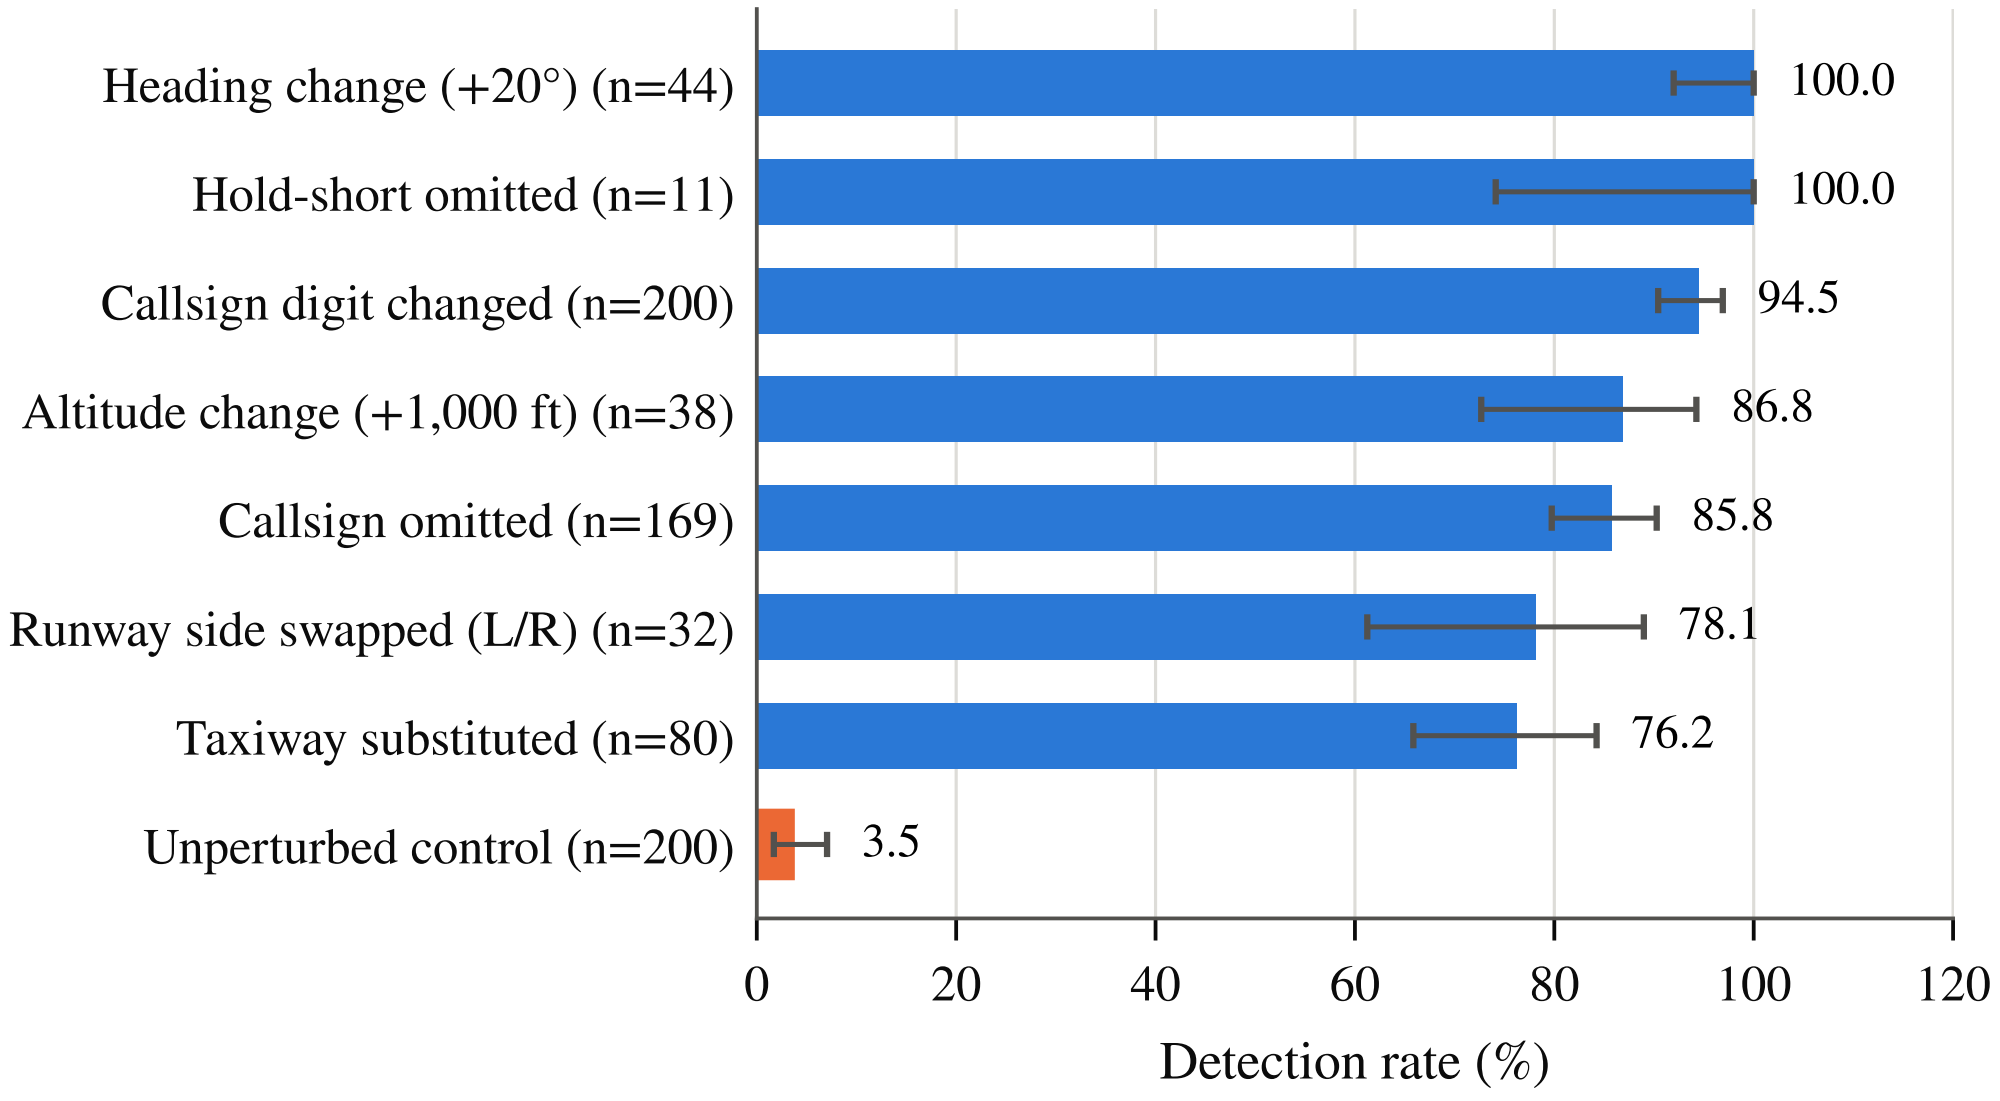
Heading change (+20°) (n=44)
Hold-short omitted (n=11)
Callsign digit changed (n=200)
Altitude change (+1,000 ft) (n=38)
Callsign omitted (n=169)
Runway side swapped (L/R) (n=32)
Taxiway substituted (n=80)
Unperturbed control (n=200)
100.0
100.0
94.5
86.8
85.8
78.1
76.2
3.5
0
20
40
60
80
100
120
Detection rate (%)