
ATC 복창 KG 시스템: 모듈 입출력 정의

XAI616 Team 6

상자 = 모듈 (처리 단계), 검은 글자 = 모듈 사이를 흐르는 데이터 (입력·출력), 보라 글자 = 미리 준비해 둔 지식 파일. 송신 하나가 M1 부터 M7 까지 차례로 처리되며 KG 가 커진다.
* STT 를 MOSS-ATC(30 분 통녹음 → 전사 + 송신 경계 + 화자 번호) 로 쓰면 M1 의 음성 구간 분할은 생략하고 M2 가 송신을 나눈다. Whisper 를 쓰면 M1 이 음성 구간 탐지 (VAD) 로 자른다.

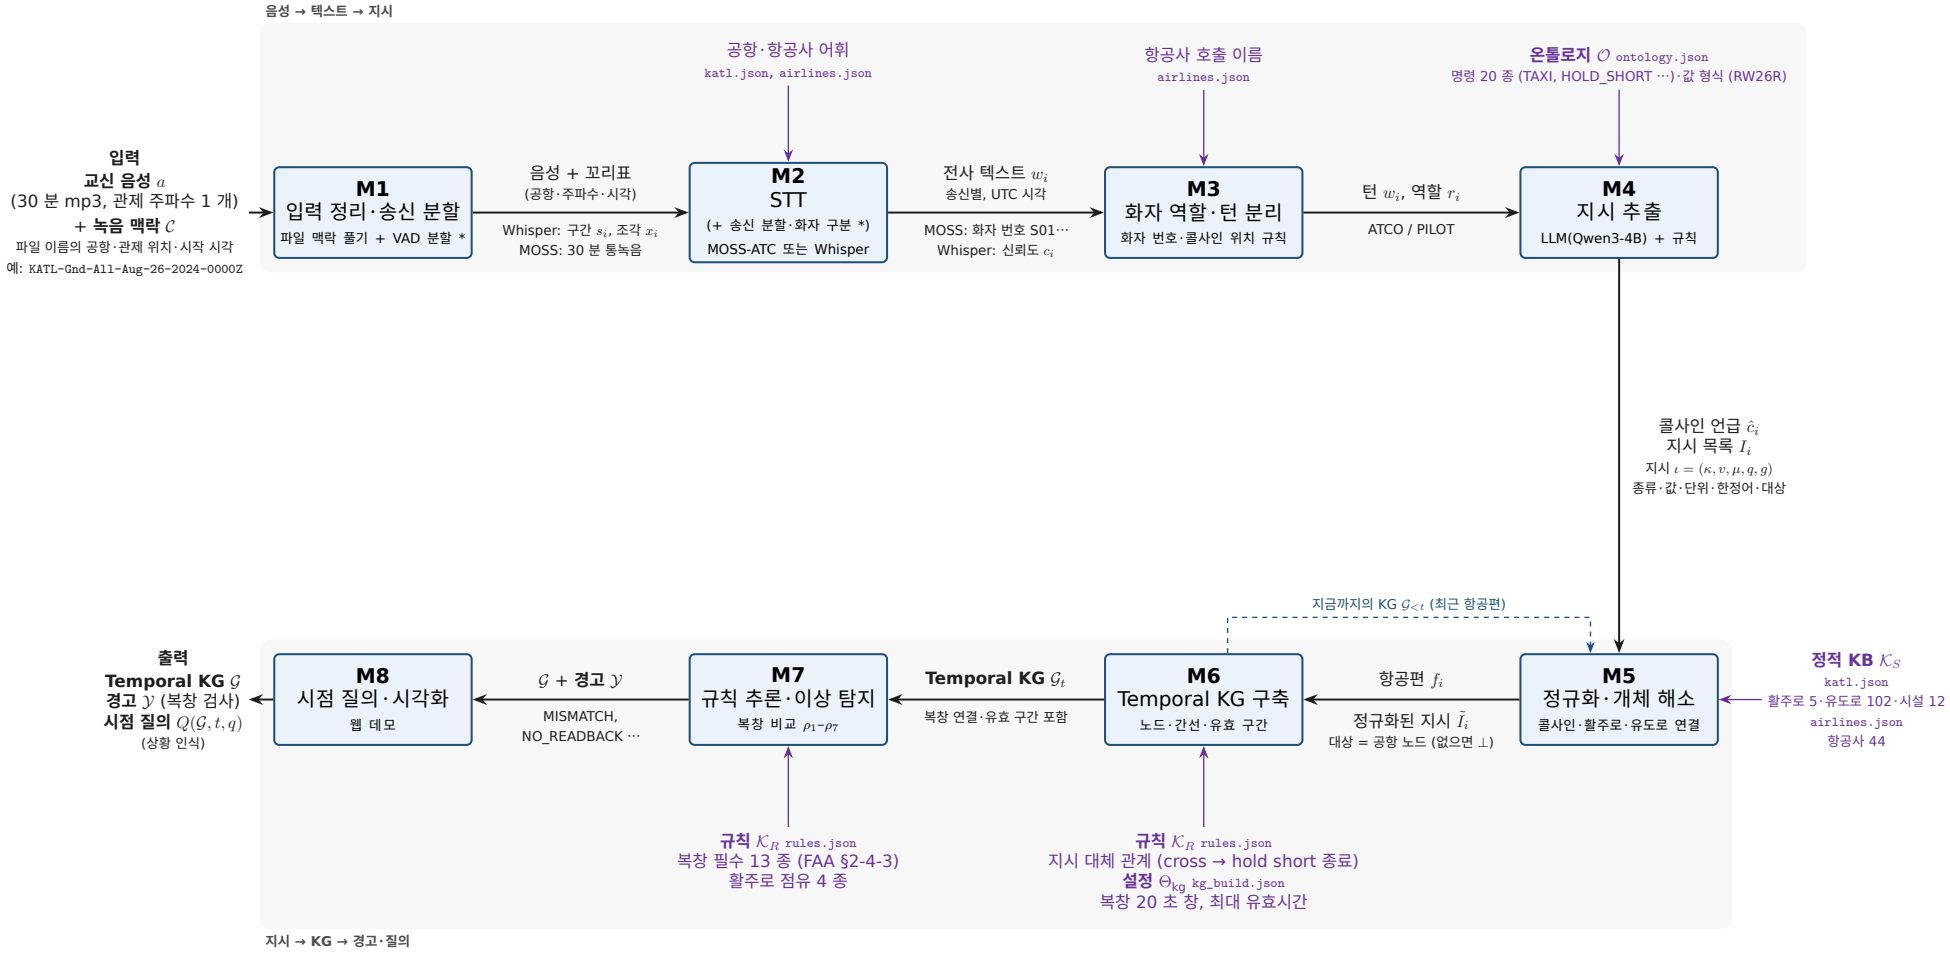

M0 정적 자원 구축 (오프라인, 한 번만) DLR 온톨로지 사양서·명령 표 PDF + FAA JO 7110.65BB PDF —build_ontology.py→ ontology.json, rules.json OurAirports + OpenStreetMap —build_static_kb.py→ katl.json
FAA JO 7340.2 → airlines.json (사람이 정리) kg_build.json은 사람이 작성 생성 코드가 PDF 원문과 대조해 근거 없는 항목이 있으면 생성을 멈춘다.