


控制系統實習

Delta Lab. PLC-2

應用指令說明

控制系統實習

應用指令說明

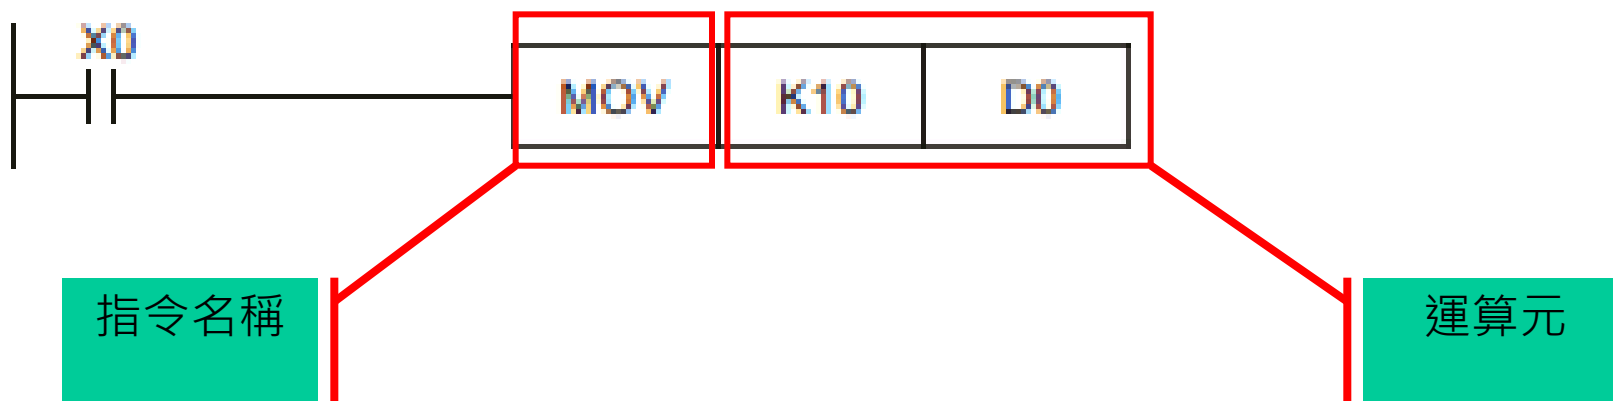

1. 運算元有分為16位元及32位元 若需32位元 在指令前加上D即可

EX: 16位元----->MOV 32位元---->DMOV (D: Double)

2. 指令分為連續執行型與脈波執行型 脈波執行型在指令後加上P即可

EX: 脈波執行型---->MOVP (P: Pulse)


控制系統實習

資料搬移


MOV	S	D
-----	---	---

S:資料來源

D:資料搬移目的地

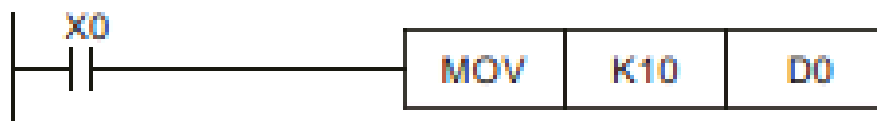



當X0=ON 每一次掃描時間都將K10搬移到D0

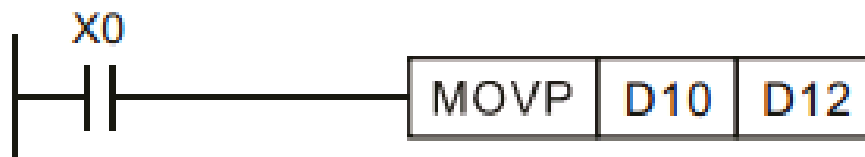


當X0=ON 只搬移一次

控制系統實習

加、減法

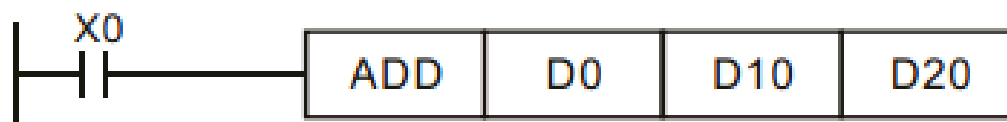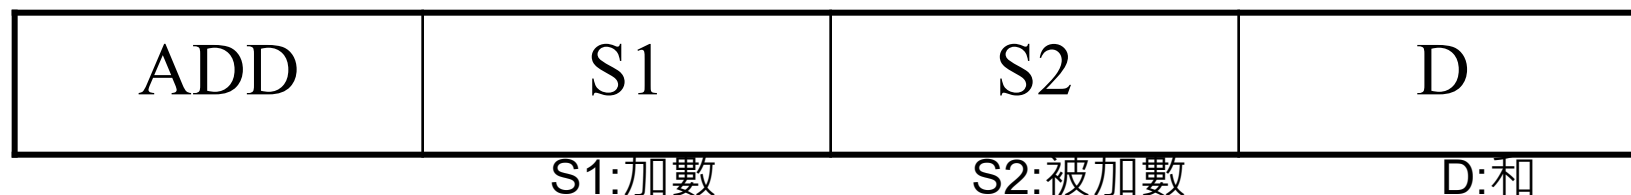





當X0=ON時 將D0與D10相加放至D20

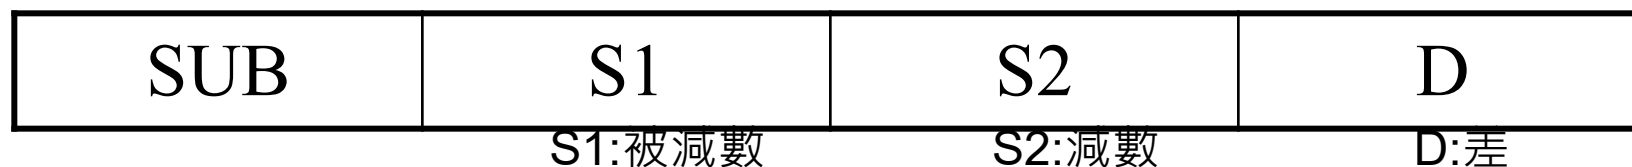

當X0=ON時 將D0減去D10之值放至D20

控制系統實習

乘、除法

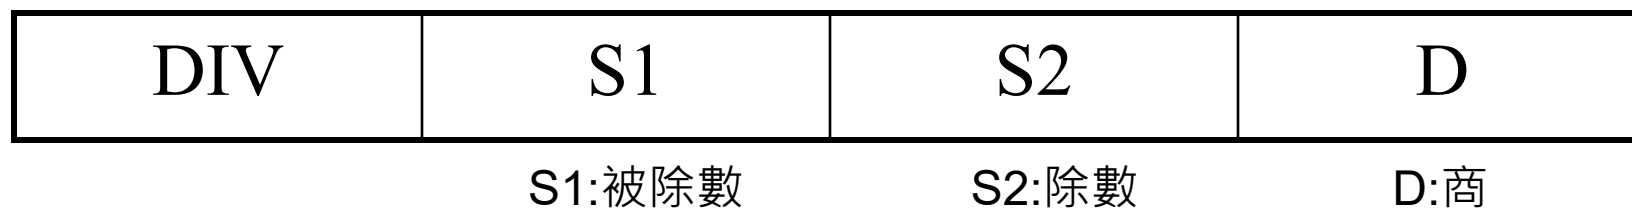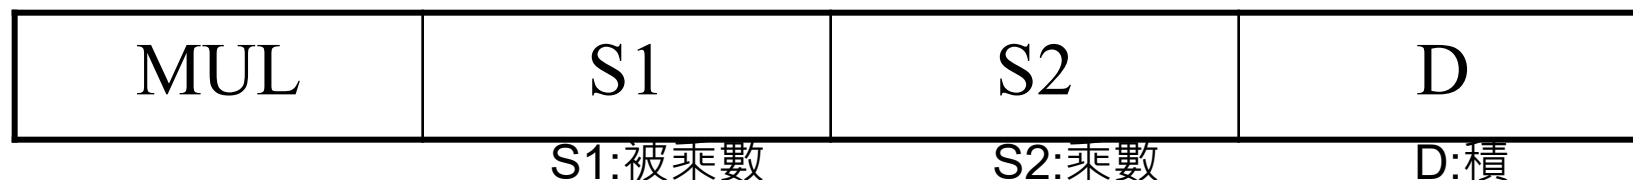


控制系統實習

巢串迴路

FOR	S
-----	---



S:重複執行次數

A程式執行3次後在到NEXT指令以後的程式繼續執行。而A程式每執行一次B程式會執行4次，所以B程式共執行12次

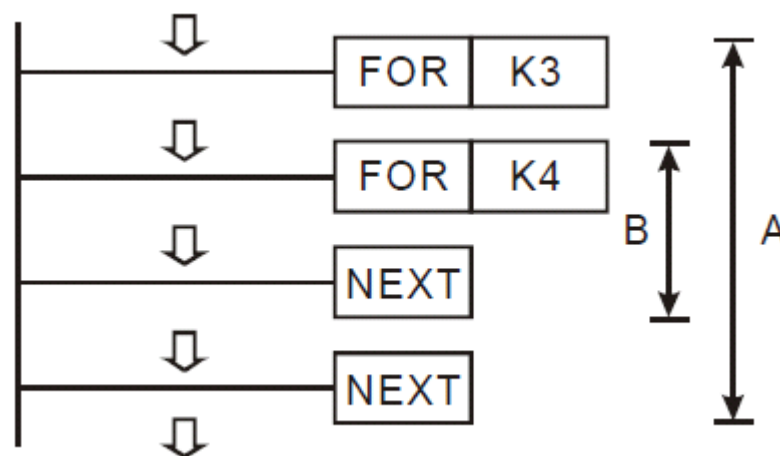

控制系統實習

INC(加1)/DEC(減1)

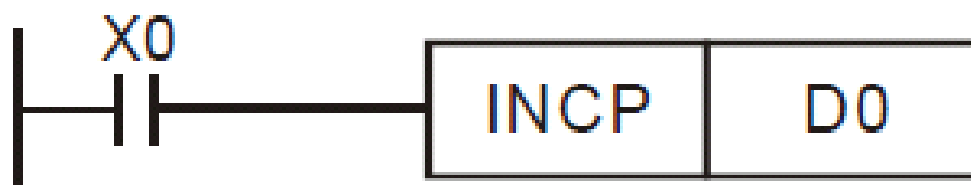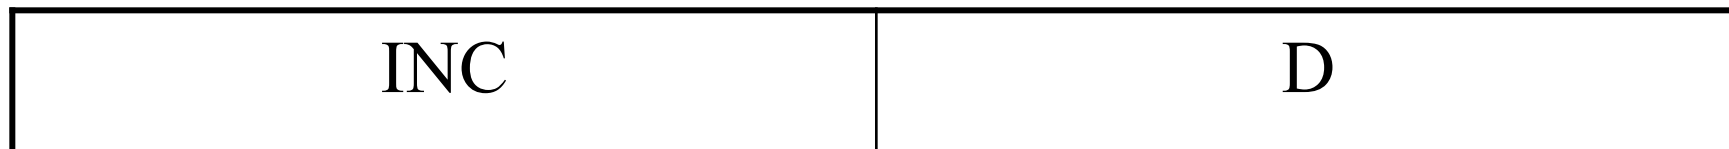

控制系統實習

練習

- 1) 利用四則運算指令計算 $33760 \times 31/8 - 1568$
- 2) 按下X20(外部控制)開關後，做紅綠燈的時制切換。
規格(直行)：紅燈6秒→綠燈9秒→黃燈3秒→重覆。
規格(橫向)：綠燈3秒→黃燈3秒→紅燈12秒→重覆。

