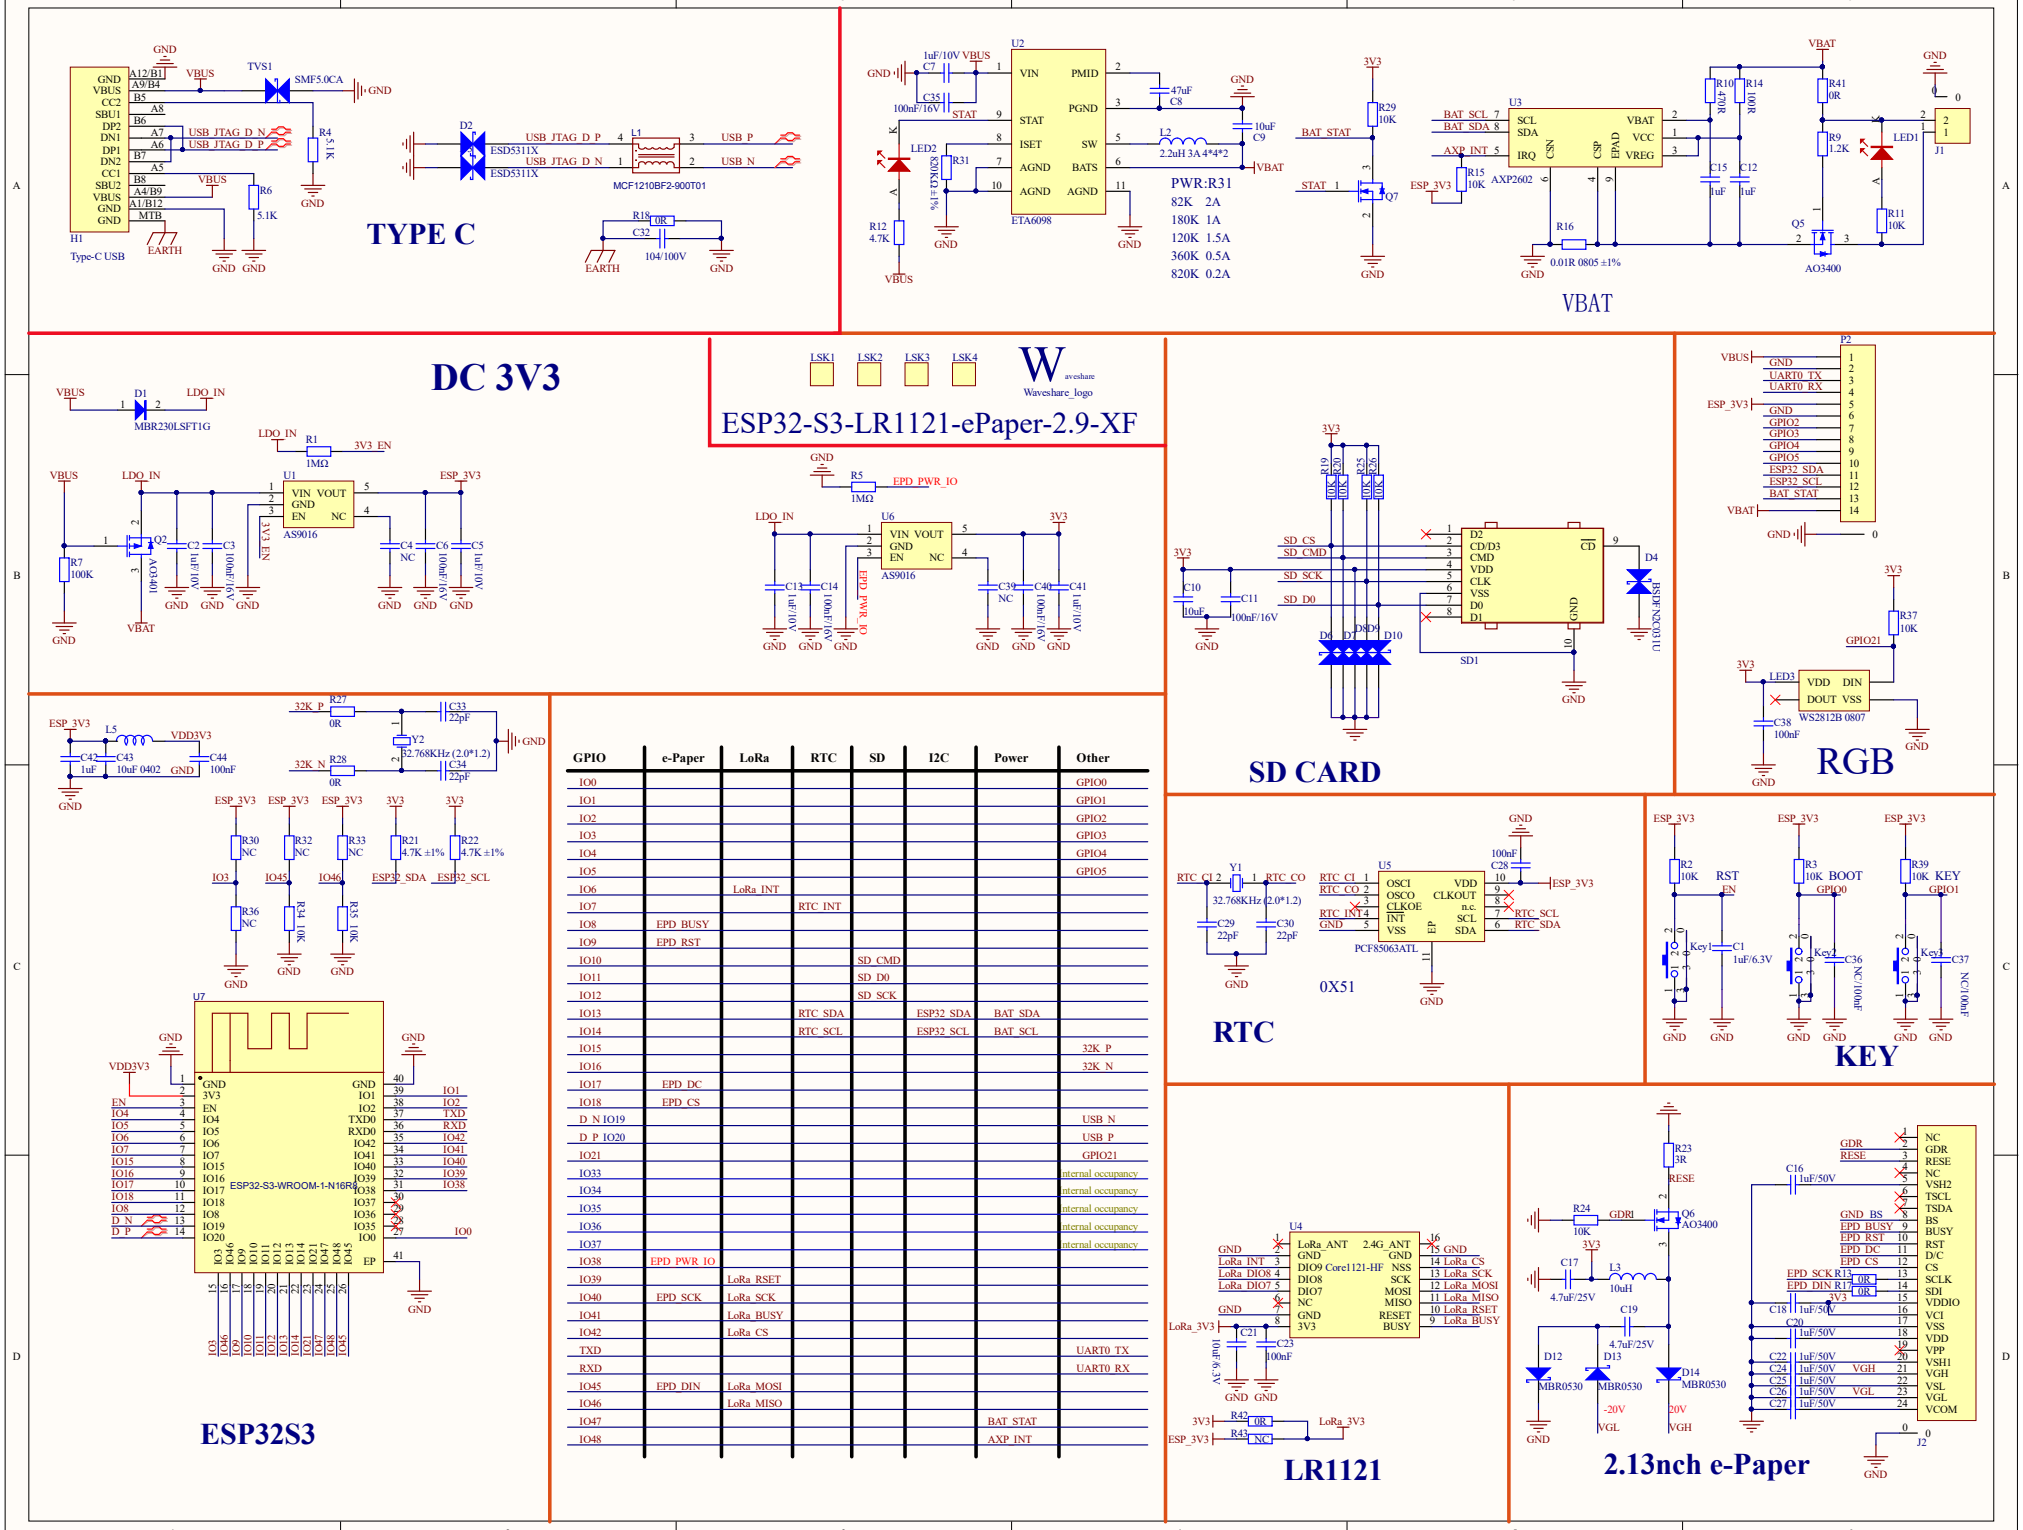

TYPE C
VBAT
DC 3V3
ESP32-S3-LR1121-ePaper-2.9-XF
SD CARD
RGB
RTC
KEY
ESP32S3
LR1121
2.13nch e-Paper
GPIO | e-Paper | LoRa | RTC | SD | I2C | Power | Other
IO0 GPIO0
IO1 GPIO1
IO2 GPIO2
IO3 GPIO3
IO4 GPIO4
IO5 GPIO5
IO6 LoRa_INT
IO7 RTC_INT
IO8 EPD_BUSY
IO9 EPD_RST
IO10 SD_CMD
IO11 SD_D0
IO12 SD_SCK
IO13 RTC_SDA I2C_SDA BAT_SDA
IO14 RTC_SCL I2C_SCL BAT_SCL
IO15 32K_P
IO16 32K_N
IO17 EPD_DC
IO18 EPD_CS
D_N IO19 USB_N
D_P IO20 USB_P
IO21 GPIO21
IO33 Internal occupancy
IO34 Internal occupancy
IO35 Internal occupancy
IO36 Internal occupancy
IO37 Internal occupancy
IO38 EPD_PWR_IO
IO39 LoRa_RSET
IO40 EPD_SCK LoRa_SCK
IO41 LoRa_BUSY
IO42 LoRa_CS
TXD UART0_TX
RXD UART0_RX
IO45 EPD_DIN LoRa_MOSI
IO46 LoRa_MISO
IO47 BAT_STAT
IO48 AXP_INT