

REV	DATA	APROVAÇÃO
7	06/04/2026	Gerente de Suporte

FLUXO DE TRABALHO



RECEPÇÃO

Esta é a primeira etapa no tratamento de incidentes e monitoramento. A recepção da demanda pode ocorrer por meio dos canais abaixo:

- SAC (4008-4000)
- WhatsApp (84 4008-4000)
- Chat (Bitrix24)
- E-mail (suporte@evostec.com.br)
- Portal do Cliente (<http://portal.interjato.com.br>)
- Monitoramento (Zabbix, Grafana, Libre NMS)


Na recepção da demanda, o Suporte deve consultar o cliente no Bitrix24 (e Voalle em alguns casos) para garantir o correto atendimento ao usuário e serviço ofertado. Neste momento se deve atualizar os dados de contato como telefone e e-mail, ainda no início do atendimento.

REGISTRO


A etapa de registro é a mais importante, pois, garante que as informações reportadas pelo usuário estejam corretas e claras para que os demais processos no fluxo de tratamento do incidente estejam em conformidade com a resolução do incidente ou solicitação de serviço.

O Suporte Técnico deve registrar o relato do usuário, sem filtro, detalhando todas as informações passadas inicialmente, antes de iniciar as etapas seguintes.

1. Acesse o endereço <https://interjato.bitrix24.com.br> para entrar no Bitrix24.

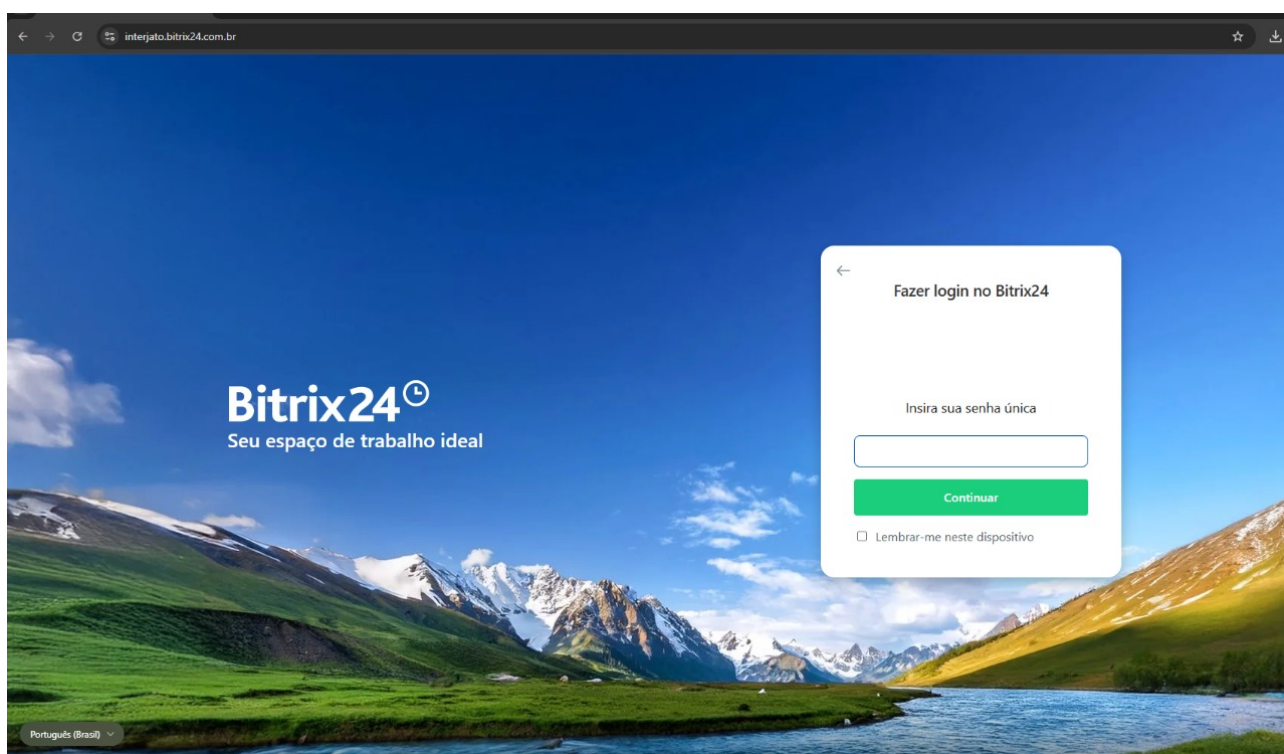


2. No canto esquerdo da tela inicial do sistema, selecione a opção “CRM – Service Desk”. Na aba “Dados do Solicitante” use o campo “Empresa” para localizar o cliente.

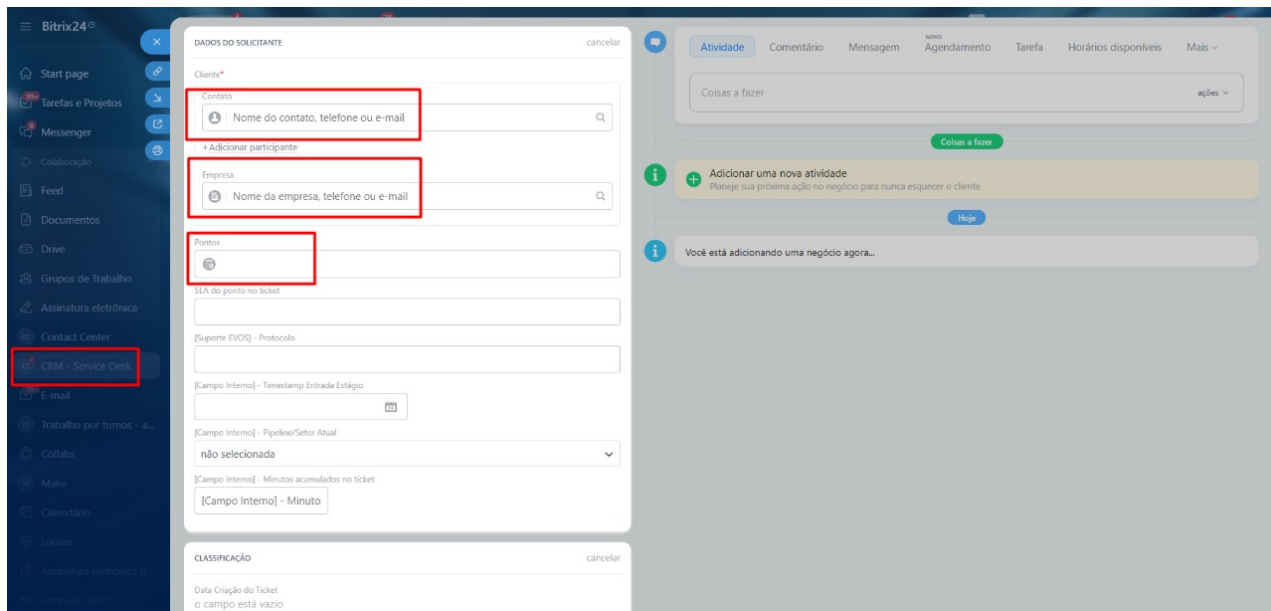


Obs.: Sempre que estiver com a P.A (Posição de Atendimento) livre, mantenha esta tela aberta para localizar o cliente assim que receber o contato.

3. Na tela de atendimento, você terá disponível opções de pesquisa para documentar os dados do cliente, sendo *Nome do solicitante, contato (Telefone, e-mail), Pontos de acesso, Número do protocolo, SLA e Etiquetas*.

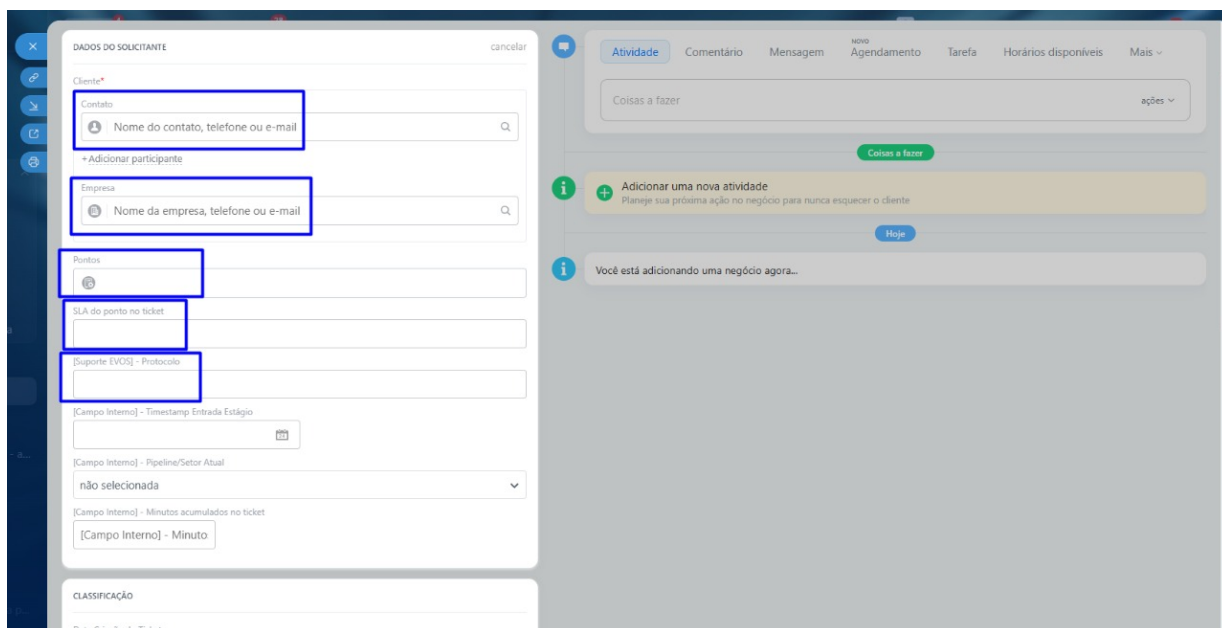

4. Selecione o ponto relativo à demanda, seja incidente ou solicitação de serviço. O Ponto é a localidade onde o cliente possui o serviço.

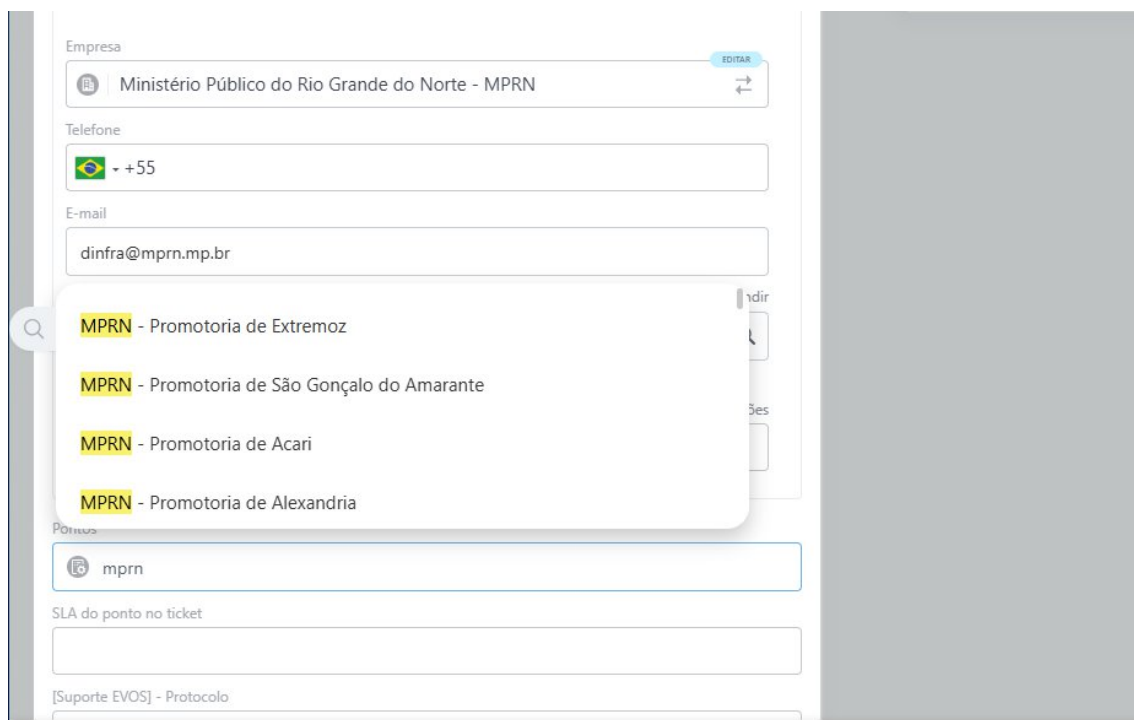

Empresa

Ministério Público do Rio Grande do Norte - MPRN

Telefone

+55

E-mail

dinfra@mprn.mp.br

Pontos

MPRN - Promotoria de Extremoz

MPRN - Promotoria de São Gonçalo do Amarante

MPRN - Promotoria de Acari


MPRN - Promotoria de Alexandria

SLA do ponto no ticket

[Suporte EVOS] - Protocolo

5. Na tela de atendimento padrão, preencha os dados:

Tipo de solicitação: Selecione Suporte – Atendimento ao Cliente em caso de atendimento reativo, onde o cliente nos contatou informando incidente ou solicitando serviço. Selecione Suporte – Atendimento via Monitoramento em caso de identificação de queda de algum dispositivo em monitoramento antes do cliente entrar em contato conosco.

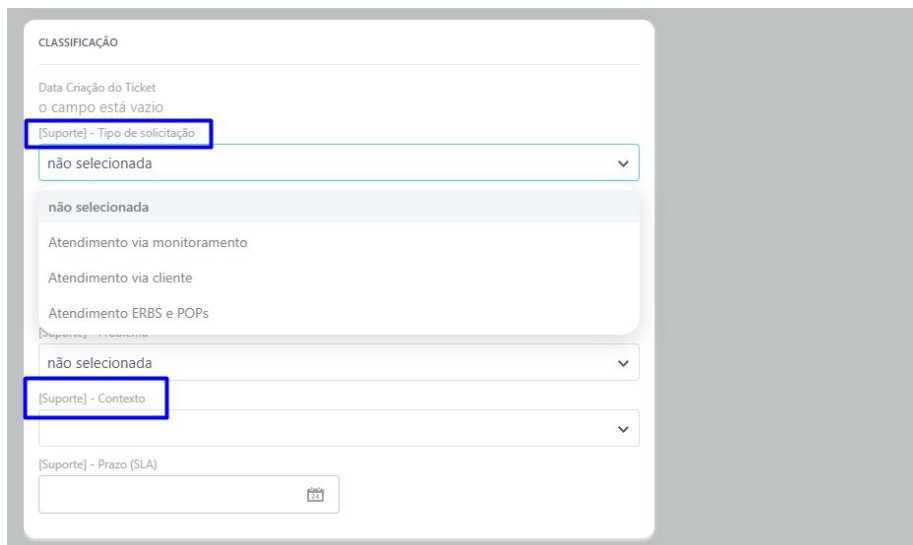

CLASSIFICAÇÃO

Data Criação do Ticket

o campo está vazio

[Suporte] - Tipo de solicitação

não selecionada

não selecionada

Atendimento via monitoramento

Atendimento via cliente

Atendimento ERBS e POPs


[Suporte] - Contexto

[Suporte] - Prazo (SLA)

CATEGORIZAÇÃO

A etapa de Categorização apoia toda a classificação da demanda, seja ela uma requisição do usuário ou incidente. É neste momento que o Suporte Técnico deve informar qual o item e subitem do catálogo de serviços, tanto no aspecto de serviço contratado, quanto ao incidente ou requisição deste serviço.

1. Com base nas informações passadas pelo usuário, categorize a demanda, selecionando no campo *Problema e Contexto*.

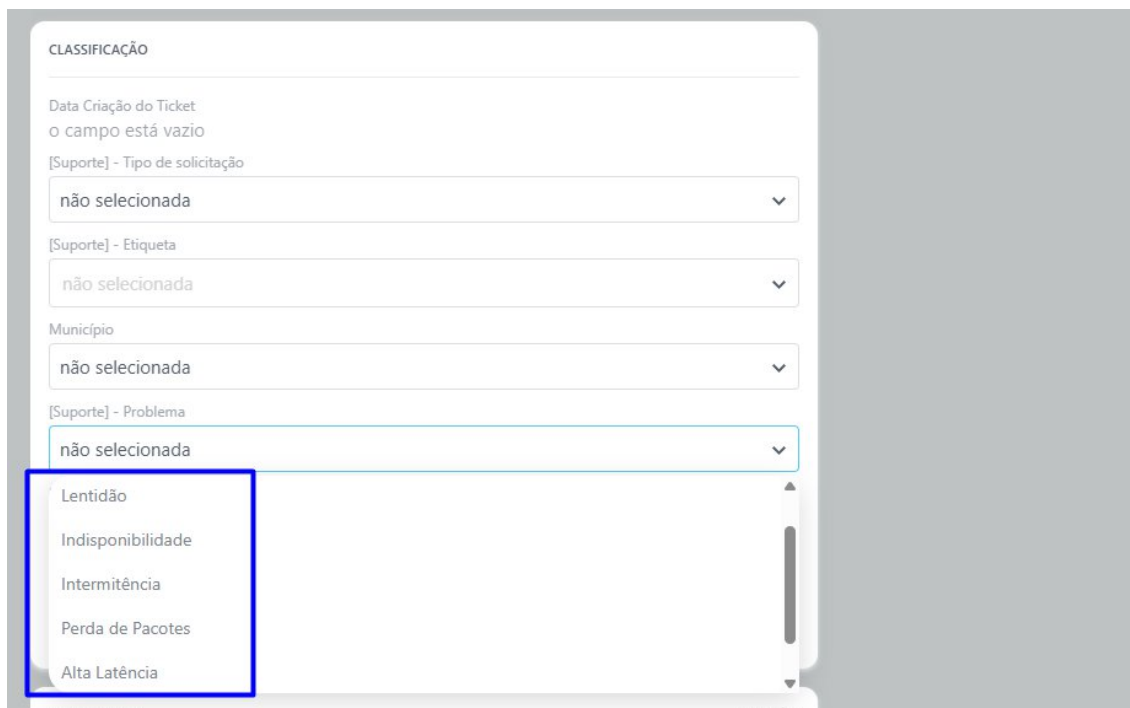

CLASSIFICAÇÃO

Data Criação do Ticket
o campo está vazio

[Suporte] - Tipo de solicitação
não selecionada

[Suporte] - Etiqueta
não selecionada

Município
não selecionada

[Suporte] - Problema
não selecionada

- Lentidão
- Indisponibilidade
- Intermitência
- Perda de Pacotes
- Alta Latência

PRIORIZAÇÃO

A prioridade de um incidente deve ser determinada com base no seu impacto e urgência. O impacto está relacionado ao nível de dano que poderá causar ao usuário e/ou ao seu negócio, já a urgência, está relacionado ao tempo em que precisa ser resolvido.

Abaixo seguem os níveis de priorização a serem definidos durante o atendimento:

- Planejado
- Baixo
- Médio
- Alto
- Crítico

Para facilitar a priorização da demanda, podemos associar cada nível de prioridade à um aspecto demandado, conforme segue abaixo:

Descrição	Aspecto
Planejado	Análise
Baixo	Melhoria
Médio	Dúvida
Alto	Prejudicado
Crítico	Parado
Fila Rápida	Fila Rápida

Abaixo temos o SLA para cada prioridade:

Cód. Prioridade	Descrição	Prazo
1	Fila Rápida	2 horas
2	Crítico	4 Horas
3	Alto	8 Horas
4	Médio	24 Horas
5	Baixo	48 Horas
6	Planejado	72 Horas



RESOLUÇÃO


A etapa de resolução se divide em dois aspectos, o de diagnóstico, que é o momento em que o Suporte Técnico entende o que está acontecendo com o serviço e o de resolução, que é quando o incidente é considerado resolvido.

Para apoiar no diagnóstico, o suporte terá a seu dispor uma base de dados de erros conhecidos, mas, caso não consiga a resolução neste momento, ele deve escalonar para NOC ou NOI.

Toda a tratativa do momento do diagnóstico até sua resolução, deve ser relatada com detalhes e com o máximo de informações, inclusive imagens, vídeos etc.

1. A etapa de resolução exige habilidade e conhecimento do suporte para diagnóstico e resolução. Para isso, há uma base de conhecimento disponível que pode ser consultada após informado o *Problema* e *Contexto* na tela de atendimento.

2. Durante o atendimento, o analista deve realizar todas as anotações referentes ao atendimento, desde observações sobre equipamentos, como tratativas que estão sendo realizadas com o usuário durante o atendimento.

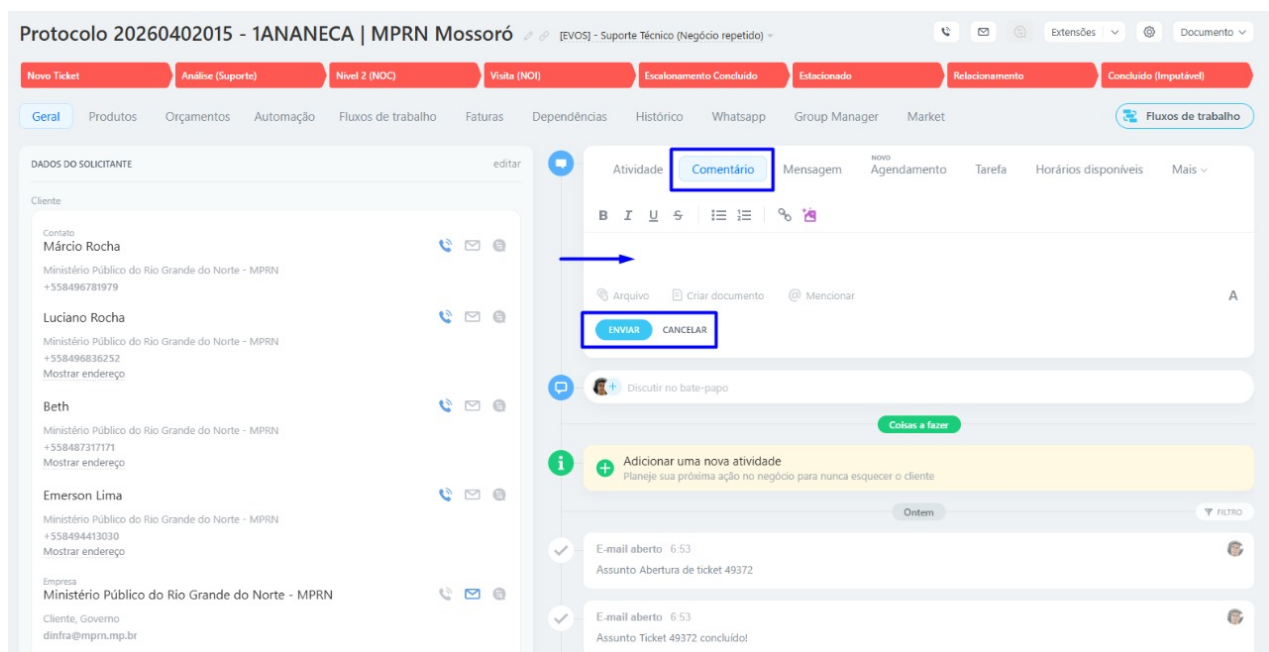

Protocolo 20260402015 - 1ANANECA | MPRN Mossoró [EVOS] - Suporte Técnico (Negócio repetido)

Novo Ticket | Analise (Suporte) | Nivel 2 (NOC) | Visita (NOI) | Escalonamento Concluído | Estacionado | Relacionamento | Concluído (Imputável)

Geral | Produtos | Orçamentos | Automação | Fluxos de trabalho | Faturas | Dependências | Histórico | Whatsapp | Group Manager | Market | Fluxos de trabalho

DADOS DO SOLICITANTE editar

Cliente

Contato
Márcio Rocha
Ministério Público do Rio Grande do Norte - MPRN
+558496781979

Luciano Rocha
Ministério Público do Rio Grande do Norte - MPRN
+558496836252
Mostrar endereço

Beth
Ministério Público do Rio Grande do Norte - MPRN
+558487317171
Mostrar endereço

Emerson Lima
Ministério Público do Rio Grande do Norte - MPRN
+558494413030
Mostrar endereço

Empresa
Ministério Público do Rio Grande do Norte - MPRN
Cliente, Governo
dinfra@mpm.mp.br

Atividade | **Comentário** | Mensagem | NOVO Agendamento | Tarefa | Horários disponíveis | Mais

B I U S | | | | | | |

Arquivo | Criar documento | @ Mencionar

ENVIAR CANCELAR

Discutir no bate-papo

Coloque a fazer

Adicionar uma nova atividade
Planeje sua próxima ação no negócio para nunca esquecer o cliente

Ontem


E-mail aberto 6:53
Assunto Abertura de ticket 49372

E-mail aberto 6:53
Assunto Ticket 49372 concluído!

ENCERRAMENTO


A etapa de encerramento deve conter todos os detalhes do atendimento, relatos, anexos e principalmente, a confirmação do usuário que o incidente ou requisição foi solucionado.

1. Acesse o protocolo que será encerrado, redija o relato final altere o Status do fechamento do negócio e defina a categorização do incidente em: “Chamado Imputável” ou “Não Imputável”, a categorização do incidente serve para o gerenciamento dos SLA’s e auxiliam no processo de elaboração dos relatórios de relatos de serviços referenciado no IT-09.

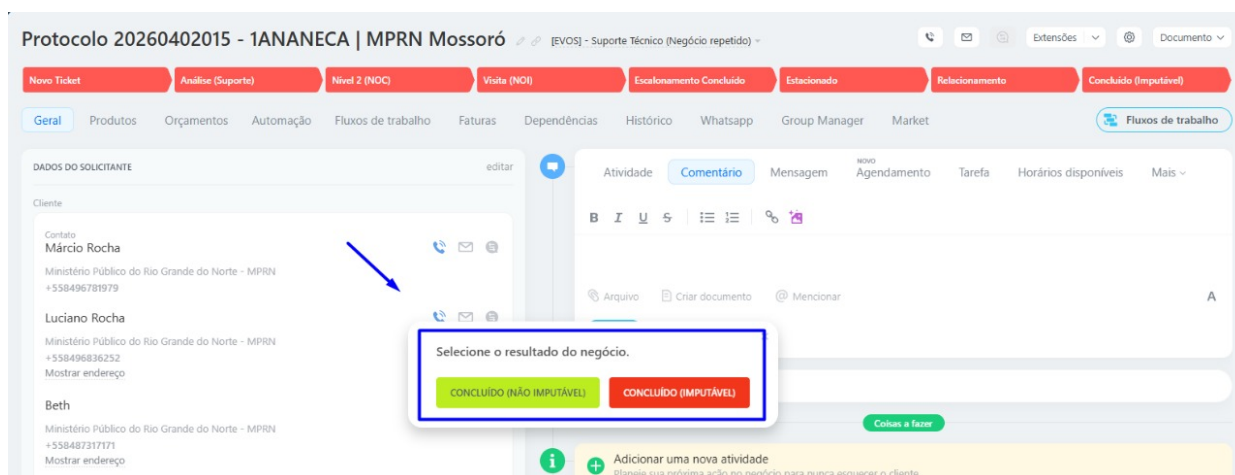

MONITORAMENTO

O Suporte Técnico deve acompanhar todos os alarmes no sistema Zabbix acessando o link <http://pandora2.interjato.com.br>. Na tela inicial no dashboard de suporte, é possível ter acesso a uma timeline de incidentes, contendo data e hora de início do incidente, data e hora da recuperação (se aplicável), status, host, severidade, além da duração e se já foi um incidente reconhecido pelo time de Suporte.

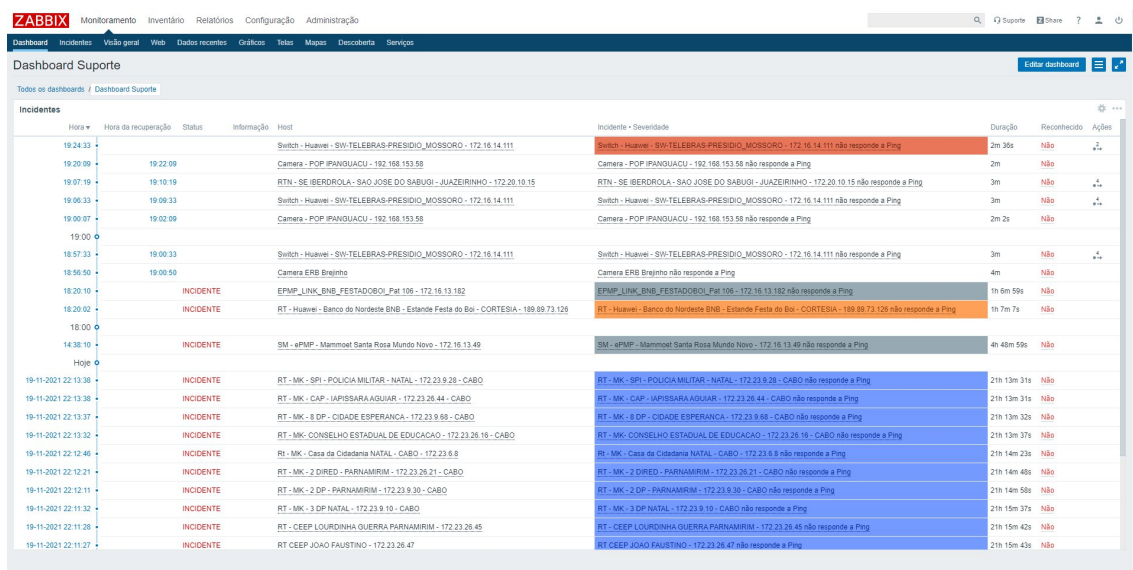

Incidentes	Horas	Horas da recuperação	Status	Informação	Host	Incidente - Severidade	Duração	Reconhecido	Ações
19:24:33				Switch - Huawei - SW-TELEBRAS-PRESIDIO_MOSSORO - 172.16.14.111		Switch - Huawei - SW-TELEBRAS-PRESIDIO_MOSSORO - 172.16.14.111 não responde a Ping	2m 36s	Não	
19:20:09	19:22:09			Camera - POP IPANGUACU - 192.168.153.58		Camera - POP IPANGUACU - 192.168.153.58 não responde a Ping	2m	Não	
19:07:19	19:10:19			RTN - SE IBEROROLA - SAO JOSE DO SABUGI - JUAZERINHO - 172.20.10.15		RTN - SE IBEROROLA - SAO JOSE DO SABUGI - JUAZERINHO - 172.20.10.15 não responde a Ping	3m	Não	
19:06:33	19:09:33			Switch - Huawei - SW-TELEBRAS-PRESIDIO_MOSSORO - 172.16.14.111		Switch - Huawei - SW-TELEBRAS-PRESIDIO_MOSSORO - 172.16.14.111 não responde a Ping	3m	Não	
19:00:07	19:02:09			Camera - POP IPANGUACU - 192.168.153.58		Camera - POP IPANGUACU - 192.168.153.58 não responde a Ping	2m 2s	Não	
19:00:00									
18:57:33	19:00:33			Switch - Huawei - SW-TELEBRAS-PRESIDIO_MOSSORO - 172.16.14.111		Switch - Huawei - SW-TELEBRAS-PRESIDIO_MOSSORO - 172.16.14.111 não responde a Ping	3m	Não	
18:56:50	19:00:50			Camera ERB Brailho		Camera ERB Brailho não responde a Ping	4m	Não	
18:20:10		INCIDENTE		EPMP_LINK_BNB_FESTADOBOI_Fal 106 - 172.16.13.182		EPMP_LINK_BNB_FESTADOBOI_Fal 106 - 172.16.13.182 não responde a Ping	1h 6m 59s	Não	
18:20:02		INCIDENTE		RT - Huawei - Banco do Nordeste BNB - Estádio Fátima do Boi - CORTESIA - 189.89.73.128		RT - Huawei - Banco do Nordeste BNB - Estádio Fátima do Boi - CORTESIA - 189.89.73.128 não responde a Ping	1h 7m 7s	Não	
16:00:00									
14:38:19		INCIDENTE		SM - ePMP - Mammoet Santa Rosa Mundo Novo - 172.16.13.48		SM - ePMP - Mammoet Santa Rosa Mundo Novo - 172.16.13.48 não responde a Ping	4h 48m 59s	Não	
Hoje									
19-11-2021 22:13:38		INCIDENTE		RT - MK - SRI - POLICIA MILITAR - NATAL - 172.23.9.28 - CABO		RT - MK - SRI - POLICIA MILITAR - NATAL - 172.23.9.28 - CABO não responde a Ping	21h 13m 31s	Não	
19-11-2021 22:13:38		INCIDENTE		RT - MK - CAP - IAPISSARA AGUIAR - 172.23.26.44 - CABO		RT - MK - CAP - IAPISSARA AGUIAR - 172.23.26.44 - CABO não responde a Ping	21h 13m 31s	Não	
19-11-2021 22:13:37		INCIDENTE		RT - MK - 8 DP - CIDADE ESPERANCA - 172.23.9.68 - CABO		RT - MK - 8 DP - CIDADE ESPERANCA - 172.23.9.68 - CABO não responde a Ping	21h 13m 32s	Não	
19-11-2021 22:13:32		INCIDENTE		RT - MK - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO - 172.23.26.16 - CABO		RT - MK - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO - 172.23.26.16 - CABO não responde a Ping	21h 13m 37s	Não	
19-11-2021 22:12:46		INCIDENTE		RI - MK - Casa da Cidadania NATAL - CABO - 172.23.6.8		RI - MK - Casa da Cidadania NATAL - CABO - 172.23.6.8 não responde a Ping	21h 14m 23s	Não	
19-11-2021 22:12:21		INCIDENTE		RT - MK - 2 DIRETO - PARNAMIRIM - 172.23.26.21 - CABO		RT - MK - 2 DIRETO - PARNAMIRIM - 172.23.26.21 - CABO não responde a Ping	21h 14m 48s	Não	
19-11-2021 22:12:11		INCIDENTE		RT - MK - 2 DP - PARNAMIRIM - 172.23.9.30 - CABO		RT - MK - 2 DP - PARNAMIRIM - 172.23.9.30 - CABO não responde a Ping	21h 14m 58s	Não	
19-11-2021 22:11:32		INCIDENTE		RT - MK - 3 DP NATAL - 172.23.9.10 - CABO		RT - MK - 3 DP NATAL - 172.23.9.10 - CABO não responde a Ping	21h 15m 37s	Não	
19-11-2021 22:11:28		INCIDENTE		RT - CEEP LOURDINHA GUERRA PARNAMIRIM - 172.23.26.45		RT - CEEP LOURDINHA GUERRA PARNAMIRIM - 172.23.26.45 não responde a Ping	21h 15m 42s	Não	
19-11-2021 22:11:27		INCIDENTE		RT CEEP JOAO FAUSTINO - 172.23.26.47		RT CEEP JOAO FAUSTINO - 172.23.26.47 não responde a Ping	21h 15m 43s	Não	

Para incidentes com severidade classificada como DESASTRE (vermelho escuro), o Suporte Técnico deve aguardar o prazo de 10 minutos antes de abrir uma solicitação do tipo *Suporte – Atendimento via Monitoramento* ou *Suporte – Atendimento a Site* (caso o incidente esteja relacionado a um POP ou ERB).


Esta solicitação deve ser aberta com a situação de PARADO (prazo de 4h).

Após abertura da solicitação, o Suporte Técnico deve realizar uma análise preliminar da possível causa do incidente, que pode estar relacionado por exemplo, a um incidente massivo na rede de backbone ou incidente em alguma ERB ou POP que pode estar afetando o cliente.

Feita uma análise preliminar baseada em dados de monitoramento no Pandora, o Suporte deve contatar o cliente para informar sobre o incidente detectado e coletar informações que possam apoiar uma tomada de decisão.

Esta solicitação deve ser mantida em aberto até resolução ou em caso de dificuldades de contato com o cliente, ela deve ser encerrada 30min antes do término do prazo de atendimento. Toda tentativa de contato deve ser relatada em protocolo junto com o número de telefone.

Em situações em que o incidente foi voluntário, causado pelo cliente, o Suporte Técnico deve reconhecer o alarme no Pandora clicando no texto “não” que se encontra na coluna de *Reconhecido* e em seguida encerrar a solicitação que foi aberta.

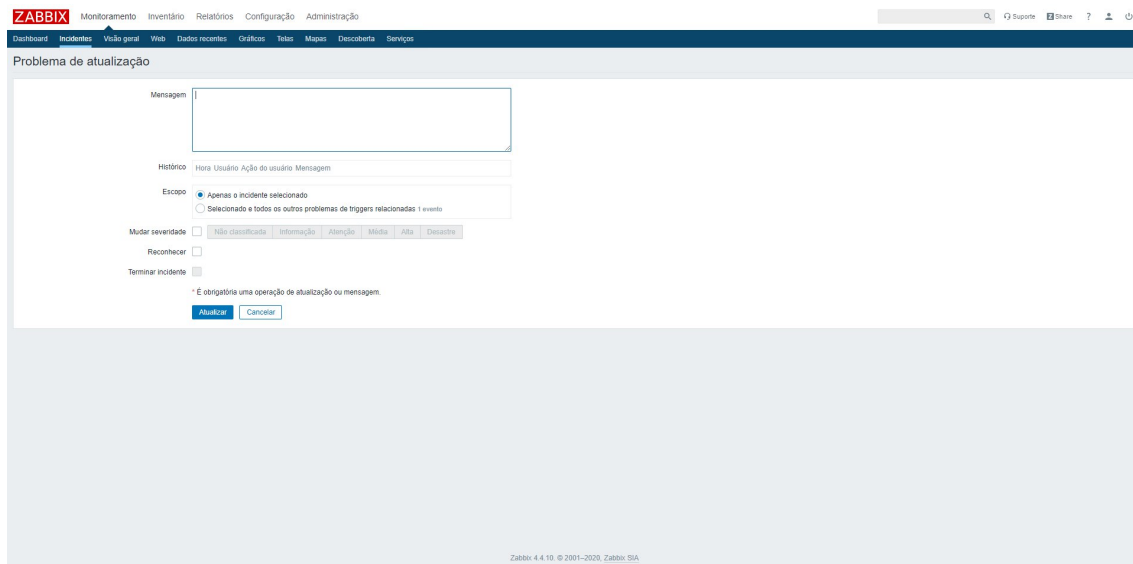

The screenshot shows the Zabbix web interface. The top navigation bar includes links for Monitoramento, Inventário, Relatórios, Configuração, and Administração. Below this, a sub-navigation bar shows Dashboard, Incidentes, Visão geral, Web, Dados recentes, Gráficos, Testes, Mapas, Descoberta, and Serviços. The main content area is titled 'Problema de atualização' and contains a form with the following fields and options:

- Mensagem:** A large text input field for the message.
- Histórico:** A table with columns for Hora, Usuário, Ação do usuário, and Mensagem.
- Escopo:** Two radio button options: 'Apenas o incidente selecionado' (selected) and 'Selecionado e todos os outros problemas de triggers relacionados: 1 evento'.
- Mudar severidade:** A checkbox and a set of buttons for severity levels: Não classificada, Informação, Atenção, Média, Alta, and Desastre.
- Reconhecer:** A checkbox.
- Terminar incidente:** A checkbox.
- Buttons:** 'Atualizar' (highlighted in blue) and 'Cancelar'.
- Footer:** A small note stating '* É obrigatória uma operação de atualização ou mensagem.' and the Zabbix version information 'Zabbix 4.4.10. © 2001–2020, Zabbix SIA'.

Para reconhecimento do incidente, o Suporte deve relatar o que foi passado pelo cliente, como falha elétrica, manutenção etc. Esse reconhecimento visa orientar os demais do time, que aquele alarme não requer interação por parte do Suporte.

FLUXOGRAMA

