# ELECTRADROP

LOCINOX®

WWW.LOCINOX.COM



## USER GUIDE

- ENGLISH
- NEDERLANDS
- FRANÇAIS
- DEUTSCH

- A discarded device can either be returned to your dealer or be sent back to Locinox. This product's recycling fee is € 0,2.




- The WEEE marking on the product indicates that it may not be thrown away together with normal household waste and must be handed over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic rejects.



- As manufacturer of this product, we guarantee that we have taken all the necessary steps in order for this product to comply with the current safety requirements.



**Manuel - Français**


## 1. Introduction

Merci d'avoir choisi un verrou de sol électrique Locinox ! S'il vous plait veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant le montage de l'Electradrop. A l'intérieur de ce livret, vous trouverez toutes les informations nécessaires au montage de l'Electradrop.

## 2. Contenu de l'emballage & Dimensions

Veuillez vérifier si votre emballage contient les éléments suivants:

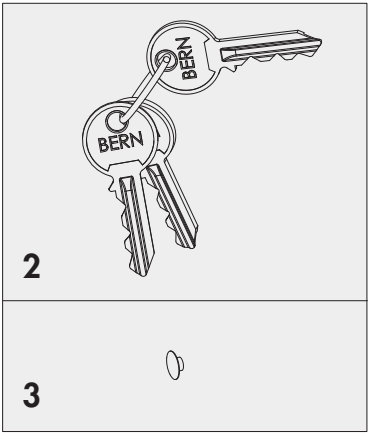



| | |
|---|---|
| **1** | Verrou de sol électrique (1x) & Câble électrique de 5m contenant 5 fil de 0,5 mm² |
| **2** | Clés du cylindre (3x) |
| **3** | Bouchon plastique en polyamide pour le trou de la vis de fixation du cylindre |

S'il vous plait veuillez contacter votre fournisseur si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant.


## 3. Caractéristiques de l'Electradrop

- L'Electradrop est un verrou de sol électrique spécialement conçu pour une utilisation en extérieur en combinaison avec un automatisme de portail.
- Le produit est équipé d'un coffre thermolaqué en deux parties, l'un en aluminium et l'autre en acier inoxydable, d'une tige en acier inoxydable.
- Concept de fixation anti-vol et anti-vandalisme.
- Ouverture d'urgence facile par le retrait du cylindre en cas de coupure de courant. Après cette opération vous pouvez faire coulisser l' Electradrop sur 120mm.
- Type de cylindre : cylindre européen 27/10, (Référence Locinox: **3012G21Z**).
- L'Electradrop doit être connecté au signal de sortie de la lumière avertisseuse (flash clignotant). Le signal du flash clignotant doit être actif au minimum trois secondes avant la séquence d'ouverture. (norme)
- Si l'Electradrop reçoit un signal de commande modulé en impulsion : Le verrou de sol descendra deux secondes après l'arrêt des impulsions. Si l'Electradrop reçoit un signal de commande continu : Le verrou de sol descendra instantanément après l'arrêt du signal.
- Course: 115mm
- Détection d'obstacle: si l'Electradrop rencontre un obstacle pendant son mouvement de descente, il s'arrêtera automatiquement à cette position. Le verrou de sol développe une force de 18Kg au cours de son mouvement.
- Relais de sortie pour détection de position haute du verrou (position de connexion 3-4; fils noirs du câble)
- Installation avec butée de sol Locinox, type OGS.

**Course: 115 mm**

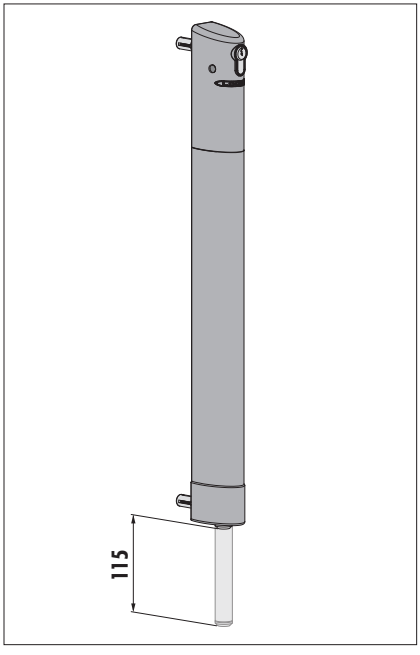


**Ouverture d'urgence: 120 mm**

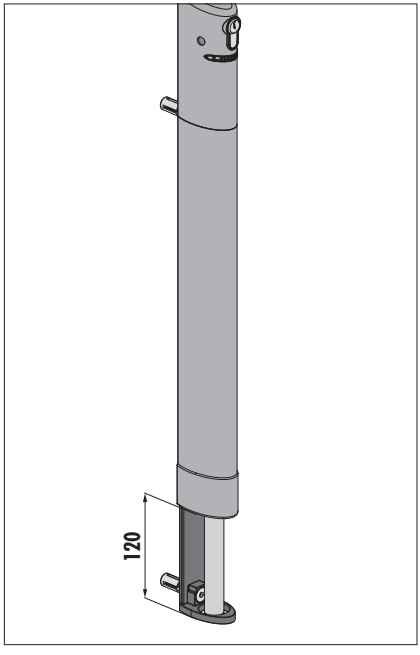


## 4. Spécifications électriques

À connecter sur alimentation Locinox DC-POWER-24V/25W


| | |
|---|---|
| Tension | 24V DC (polarité sécurisé) |
| Puissance | 25 W |
| Puissance au repos | 0,2 W |
| Classe d'isolation | ⧈ |
| Tension maximale de commutation du contact (3-4) | 200V (DC or peak AC) |
| Courant maximal de commutation du contact (3-4) | 1A (DC or peak AC) |
| Puissance maximale de commutation du contact (3-4) | 20W |

## 5. Circuits de temps

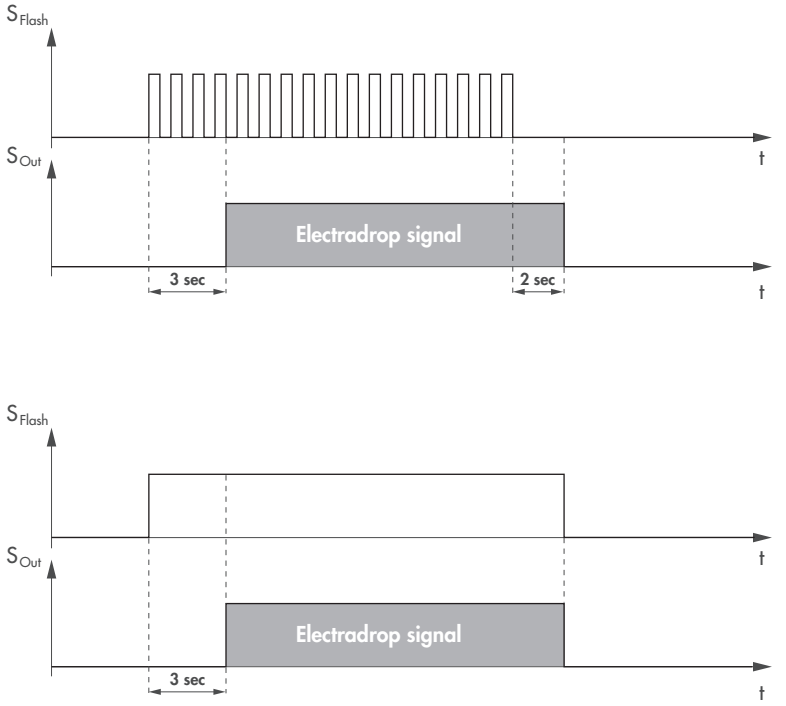


## 6. Montage


Etape 1: Préparation de la porte

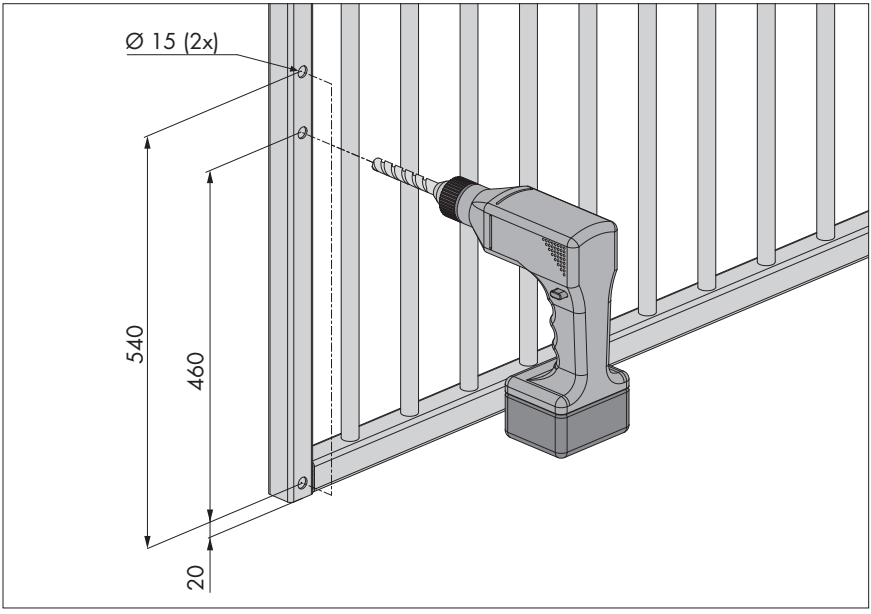



Etape 2: Déverrouiller l'Electradrop et retirer le cylindre

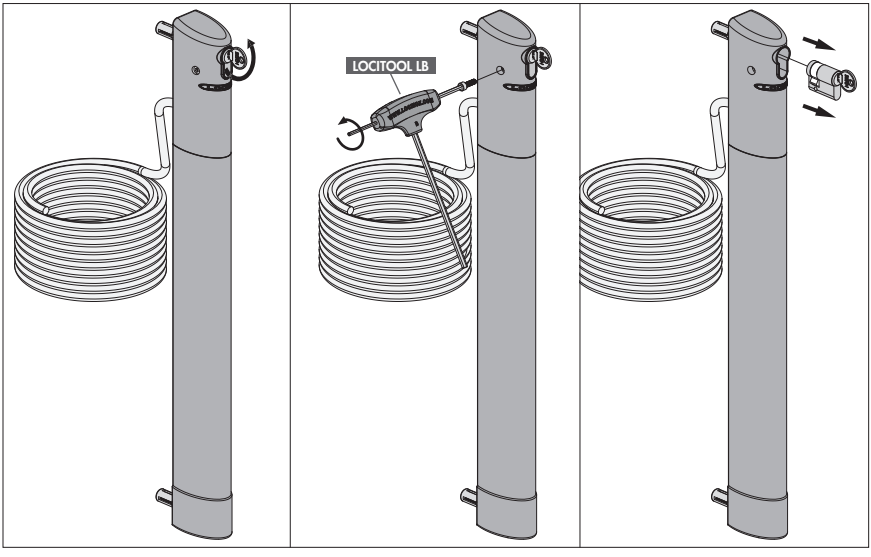


Etape 3: Passer le câble à l'intérieur du profil de la porte

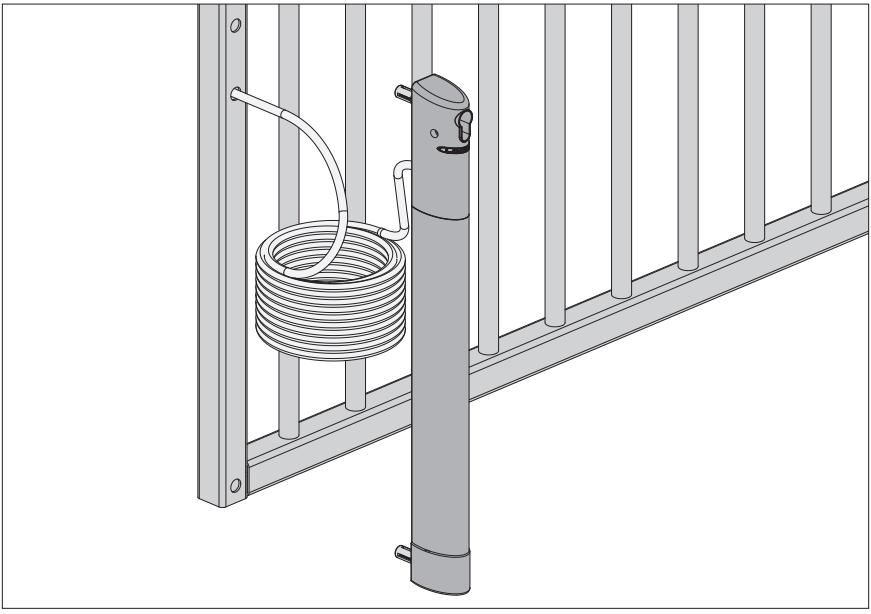

Etape 4: Montage de l'Electradrop

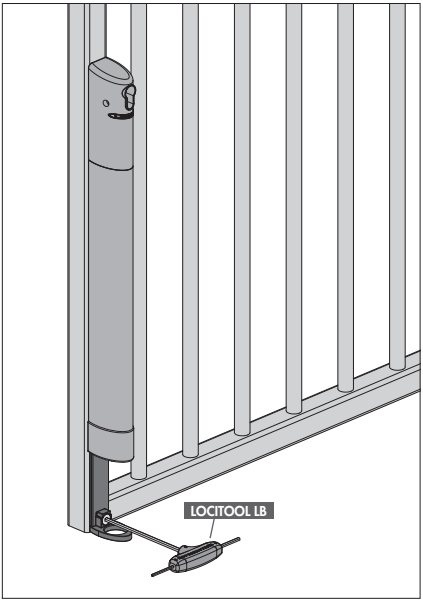

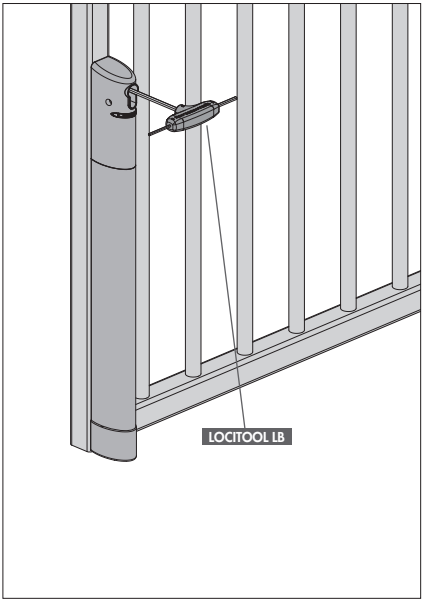



Etape 5: Montage du cylindre







Etape 6: Utiliser l'Electradrop en combinaison avec la butée de sol Locinox OGS

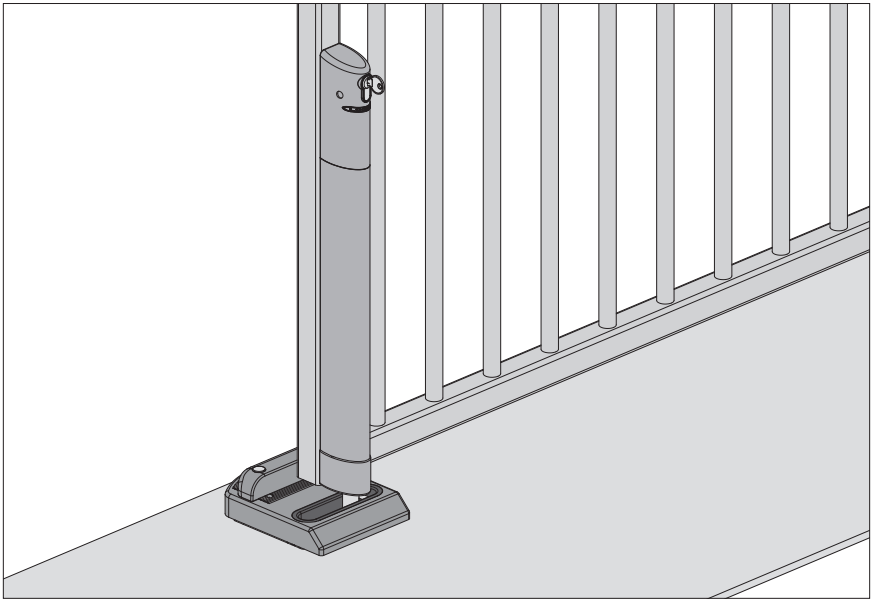


## 7. Câblage électrique

⚠ **Choix du relais**: Le type de relais dont vous avez besoin dépend du type de la lampe clignotante utilisé par le système. Par exemple: Quand vous utilisez du 230V pour la lampe, vous avez besoin d'utiliser un relais avec un voltage de 230V.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Marron | Pôle plus(+) de l'alimentation 24V DC (+) |
| **2** | Gris | Lampe avertisseuse venant du relais |
| **3** | Noir | Optionnel: Pour connaitre la position du verrou de sol |
| **4** | Noir (ou Blanc) | |
| **5** | Bleue | Pôle moins (-) de l'alimentation 0V DC (-) |
| Signal de contrôle | | Connexion parallèle sur la lumière avertisseuse de la porte |

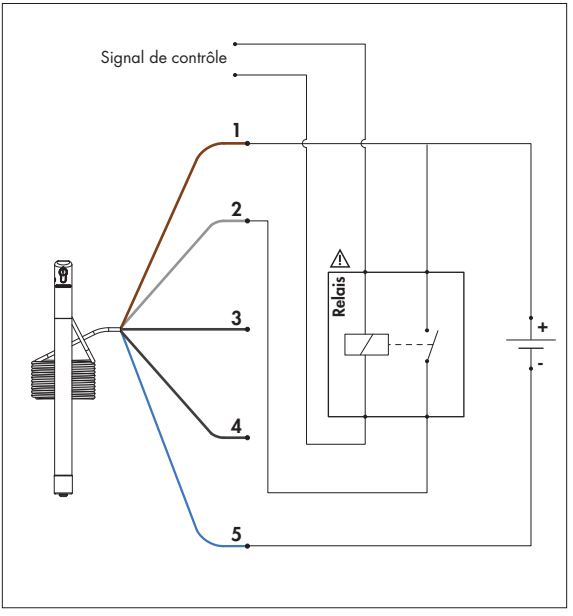

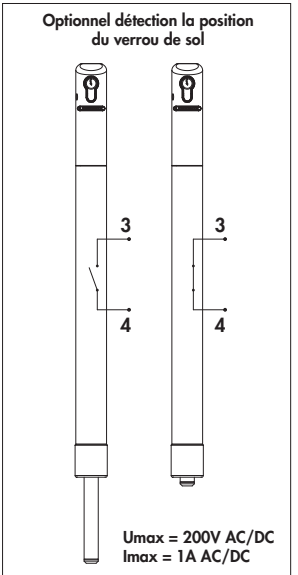
## 8. FAQ

- Que se passe-t-il si il y a un obstacle dans la butée de sol tel que des cailloux ou autres ?
  *Grâce au système de détection d'obstacle, la tige de l'electradrop s'arrêtera de descendre à chaque fois qu'il rencontrera un obstacle.*
- Que se passe-t-il si le câble d'alimentation de l'Electradrop est coupé ?
  *L'electradrop restera dans sa dernière position.*
- En cas de panne de courant, comment puis-je retirer l'Electradrop ?
  *L'electradrop peut être facilement retiré de la porte en enlevant le cylindre. Une fois cette opération réalisée, il suffit de faire coulisser l'Electradrop sur le rail de fixation.*




2014-12-16 - rev 2

Copyright © 2012 Locinox. All rights reserved.
All specifications and figures are subject to change without notice.

Locinox nv - Mannebeekstraat 21 - B-8790 - Waregem - Belgium
Tel. +32 (0)56 77 27 66 - Fax. +32 (0)56 77 69 26
E-mail: locinox@locinox.com - Web: www.locinox.com