

EE-SX47/67

50~100mA 직접 개폐, 기기 내장용 시리즈

센싱
가이드

말굽형

투과형

- 차광 시 ON/입광 시 ON 동작 모드 변환 타입 있음
- 응답 주파수는 1kHz로 고속 응답
- 입광 표시등이 밝고 동작 확인이 간단
- 전원 전압은 DC5~24V로 광범위
- 차광 시에 입광 표시등이 점등되는 타입을 준비
- 8가지 형상의 풍부하고 다양한 종류
- 굴곡성이 뛰어난 로봇 코드를 표준 채용 *2

- *1. 코드 인출 타입은 EE-SX67시리즈만
*2. 코드 인출 타입 · 커넥터 중계 타입만

반사형

용도별

「바르게 사용하십시오」를
참조해 주십시오.



주변 기기

종류

(○표시 기종은 표준 재고 기종입니다. 표시가 없는 기종(주문 생산 기종)의 납기에 대해서는 거래 상사에 문의해 주십시오.)

커넥터 타입

적외광

형상	검출 방식	접속 방식	검출 거리	동작 모드	표시등 모드	형식	
						NPN 출력	PNP 출력
표준형 	투과형 (말굽형)	커넥터 타입 (4극)	5mm (홀 폭)	차광 시 ON 입광 시 ON (변환 가능)*3	입광 시 점등	○ EE-SX670	○ EE-SX670P
					차광 시 점등	○ EE-SX670A	○ EE-SX670R
				입광 시 ON	입광 시 점등	EE-SX470	EE-SX470P
L형 				차광 시 ON 입광 시 ON (변환 가능)*3	입광 시 점등	○ EE-SX671	○ EE-SX671P
					차광 시 점등	○ EE-SX671A	EE-SX671R
				입광 시 ON	입광 시 점등	EE-SX471	EE-SX471P
T형 홀 중심 7mm 				차광 시 ON 입광 시 ON (변환 가능)*3	입광 시 점등	○ EE-SX672	○ EE-SX672P
					차광 시 점등	○ EE-SX672A	○ EE-SX672R
				입광 시 ON	입광 시 점등	EE-SX472	EE-SX472P
밀착 설치형 				차광 시 ON 입광 시 ON (변환 가능)*3	입광 시 점등	○ EE-SX673	EE-SX673P
					차광 시 점등	○ EE-SX673A	EE-SX673R
				입광 시 ON	입광 시 점등	EE-SX473	EE-SX473P
밀착 설치형 				차광 시 ON 입광 시 ON (변환 가능)*3	입광 시 점등	○ EE-SX674	EE-SX674P
					차광 시 점등	○ EE-SX674A	EE-SX674R
				입광 시 ON	입광 시 점등	EE-SX474	EE-SX474P
T형 홀 중심 10mm 				차광 시 ON 입광 시 ON (변환 가능)*3	입광 시 점등	○ EE-SX675	EE-SX675P
F형 				차광 시 ON 입광 시 ON (변환 가능)*3	입광 시 점등	○ EE-SX676	EE-SX676P
R형 				차광 시 ON 입광 시 ON (변환 가능)*3	입광 시 점등	○ EE-SX677	EE-SX677P

*3. 커넥터의 (L)단자를 개방하면 차광 시 ON, (L) 단자와 (+) 단자를 단락시키면 입광 시 ON이 됩니다. 단, 차광 시 ON일 때, L단자를 0V와 단락시키지 않도록 주의해 주십시오.
입광 시 ON으로 사용하는 경우, 커넥터 EE-1001-1을 사용하면 편리합니다. 이 커넥터는 사전에 (L) 단자와 (+)단자가 단락되어 있습니다.

코드 인출 · 커넥터 중계 타입

적외광

형상	검출 방식	검출 거리		동작 모드	표시등 모드	접속 방식	형식	
							NPN 출력	PNP 출력
표준형	투과형 (말굽형)	5mm (홀 폭)	차광 시 ON 입광 시 ON (변환 가능)*	입광 시 점등	코드 인출 타입(1m)	◎ EE-SX670-WR 1M	EE-SX670P-WR 1M	
L형					커넥터 중계 타입(0.1m)	EE-SX670-C1J-R 0.1M	EE-SX670P-C1J-R 0.1M	
T형 홀 중심 7mm					코드 인출 타입(1m)	◎ EE-SX671-WR 1M	EE-SX671P-WR 1M	
밀착 설치형					커넥터 중계 타입(0.1m)	EE-SX671-C1J-R 0.1M	EE-SX671P-C1J-R 0.1M	
T형 홀 중심 7mm					코드 인출 타입(1m)	◎ EE-SX672-WR 1M	EE-SX672P-WR 1M	
밀착 설치형					커넥터 중계 타입(0.1m)	EE-SX672-C1J-R 0.1M	EE-SX672P-C1J-R 0.1M	
T형 홀 중심 10mm					코드 인출 타입(1m)	◎ EE-SX673-WR 1M	EE-SX673P-WR 1M	
F형					커넥터 중계 타입(0.1m)	EE-SX673-C1J-R 0.1M	EE-SX673P-C1J-R 0.1M	
R형					코드 인출 타입(1m)	◎ EE-SX674-WR 1M	EE-SX674P-WR 1M	
					커넥터 중계 타입(0.1m)	EE-SX674-C1J-R 0.1M	EE-SX674P-C1J-R 0.1M	
					코드 인출 타입(1m)	◎ EE-SX675-WR 1M	EE-SX675P-WR 1M	
					커넥터 중계 타입(0.1m)	EE-SX675-C1J-R 0.1M	EE-SX675P-C1J-R 0.1M	
					코드 인출 타입(1m)	◎ EE-SX676-WR 1M	EE-SX676P-WR 1M	
					커넥터 중계 타입(0.1m)	EE-SX676-C1J-R 0.1M	EE-SX676P-C1J-R 0.1M	
					코드 인출 타입(1m)	◎ EE-SX677-WR 1M	EE-SX677P-WR 1M	
					커넥터 중계 타입(0.1m)	EE-SX677-C1J-R 0.1M	EE-SX677P-C1J-R 0.1M	

* (L) 단자를 개방하면 차광 시 ON, (L) 단자와 (+) 단자를 단락시키면 입광 시 ON이 됩니다. 단, 차광 시 ON일 때, L 단자를 0V와 단락시키지 않도록 주의해 주십시오.

액세서리(별매) 커넥터 타입용

종류	코드 길이	형식	비고
커넥터	1m	◎ EE-1001	
		◎ EE-1001-1	L 단자와 + 단자를 사전에 단락
		◎ EE-1009	
		◎ EE-1006	
		◎ EE-1010	
		◎ EE-1006	
		◎ EE-1010	
		◎ EE-1010-R	
		◎ EE-1010-R	
		◎ EE-1,006A	EE-1006 전용
커넥터 유지 브라켓			

상세한 내용에 대해서는 「액세서리」 참조

액세서리(별매) 커넥터 중계 타입용

종류	코드 길이	형식	비고
로봇 코드 장착 커넥터	2m	EE-1016-R-1	EE-SX67□-C1J-R 전용

센싱 가이드

말굽형

투과형

말굽형/반사형

반사형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬 가이드

EE-SX91

EE-SX 77/87

EE-SX 47/67

EE-SPX 74/84

EE-SPX-W

EE-SPX 303/403



문의 전화 02-3483-7789


2D · 3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON

1171

항목	종류		표준형	L형	T형 홈 중심7mm	밀착 설치형		T형 홈 중심10mm	F형	R형
	NPN	커넥터 타입	EE-SX670 EE-SX670A EE-SX470	EE-SX671 EE-SX671A EE-SX471	EE-SX672 EE-SX672A EE-SX472	EE-SX673 EE-SX673A EE-SX473	EE-SX674 EE-SX674A EE-SX474	EE-SX675	EE-SX676	EE-SX677
		코드 인출 타입	EE-SX670-WR	EE-SX671-WR	EE-SX672-WR	EE-SX673-WR	EE-SX674-WR	EE-SX675-WR	EE-SX676-WR	EE-SX677-WR
		커넥터 중계 타입	EE-SX670- C1J-R	EE-SX671- C1J-R	EE-SX672- C1J-R	EE-SX673- C1J-R	EE-SX674- C1J-R	EE-SX675- C1J-R	EE-SX676- C1J-R	EE-SX677- C1J-R
	PNP	커넥터 타입	EE-SX670P EE-SX670R EE-SX470P	EE-SX671P EE-SX671R EE-SX471P	EE-SX672P EE-SX672R EE-SX472P	EE-SX673P EE-SX673R EE-SX473P	EE-SX674P EE-SX674R EE-SX474P	EE-SX675P	EE-SX676P	EE-SX677P
코드 인출 타입		EE-SX670P- WR	EE-SX671P- WR	EE-SX672P- WR	EE-SX673P- WR	EE-SX674P- WR	EE-SX675P- WR	EE-SX676P- WR	EE-SX677P- WR	
커넥터 중계 타입		EE-SX670P- C1J-R	EE-SX671P- C1J-R	EE-SX672P- C1J-R	EE-SX673P- C1J-R	EE-SX674P- C1J-R	EE-SX675P- C1J-R	EE-SX676P- C1J-R	EE-SX677P- C1J-R	
검출 거리			5mm(홈 폭)							
표준 검출 물체			2×0.8mm 이상의 불투명체							
응차			0.025mm 이하							
광원(피크 발광 파장)			GaAs 적외 발광 다이오드(940nm)							
표시등*1			입광 시 점등(적색)(A 타입, R 타입은 차광 시 점등)							
전원 전압			DC5~24V±10% 리플(p-p) 10% 이하							
소비 전류			35mA 이하(NPN 타입), 30mA 이하(PNP 타입)							
제어 출력			NPN 타입: NPN 오픈 컬렉터 출력 DC5~24V 100mA 이하 잔류 전압 0.8V 이하(부하 전류 100mA 시), 잔류 전압 0.4V 이하(부하 전류 40mA 시), 오프 전류 0.5mA 이하 PNP 타입: PNP 오픈 컬렉터 출력 DC5~24V 50mA 이하 잔류 전압 1.3V이하(부하 전류 50mA 시), 오프 전류 0.5mA이하							
응답 주파수*2			1kHz 이상(평균값은 3kHz)							
사용 주위 조도			수광면 조도 형광등 : 1,000lx 이하							
주위 온도 범위			동작 시 : -25~+55℃ 보존 시: ~30~+80℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)							
주위 습도 범위			동작 시 : 5~85%RH 보존 시: 5~95%RH(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)							
진동(내구)			20~2,000Hz(피크 가속도 100m/s²) 복진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 2h(4min)							
충격(내구)			500m/s² X, Y, Z 각 방향 3회							
보호 구조			IP50 IEC60529 규격							
접속 방식			커넥터 타입(직접 납땜 가능), 코드 인출 타입(표준 코드 길이 1m), 커넥터 중계 타입(표준 코드 길이 0.1m)							
질량 (포장 상태)	커넥터 타입	약 3.1g	약 3g	약 2.4g	약 2.3g	약 3g	약 2.7g	약 2.2g	약 2.2g	
	코드 인출 타입	약 18.9g	약 17.3g	약 17.8g	약 16.8g	약 17.1g	약 18.3g	약 16.9g	약 16.9g	
	커넥터 중계 타입	약 6.3g	약 4.7g	약 5.2g	약 4.2g	약 4.5g	약 5.7g	약 4.3g	약 4.3g	
재질	케이스	폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)								
	커버 투·수광부	폴리카보네이트								

- *1. GaP 적색 LED(피크 발광 파장 690nm)
- *2. 응답 주파수의 측정은 우측 그림의 원판을 회전시킨 경우의 값입니다.




EE-SX67커넥터 중계 타입 접속용 커넥터


항목	품명	로봇 코드 부착 커넥터
	형식	EE-1016-R-1
	형상	
접촉 저항		25mΩ 이하(DC10mA 20mV 이하에서)
삽입력		20N 이하
제거력(하우징 유지력)		15N 이상
표준 코드 길이		2m
사용 주위 온도 범위		-25~+85℃
재질	하우징	나일론
	코택트	인철동

특성 데이터(대표 예)


검출 위치 특성

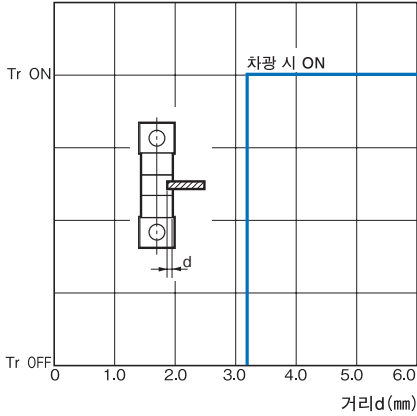

검출 위치 특성

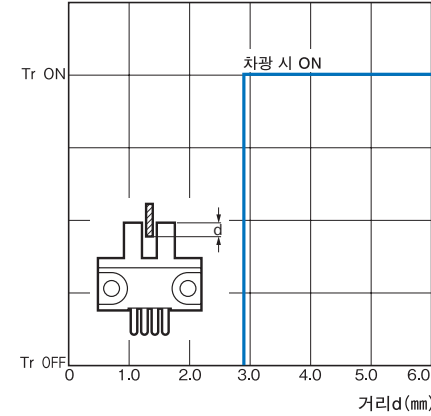

반복 검출 위치 특성

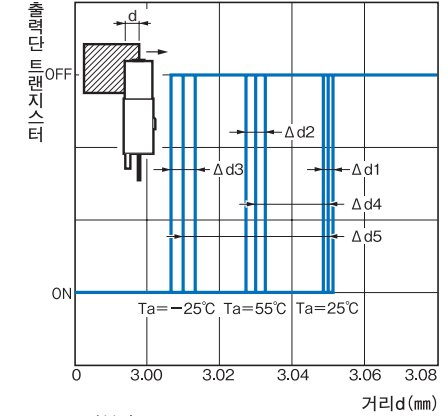

Vcc=12V 반복 수 : 20 $\Delta d1=0.002\text{mm}$ $\Delta d2=0.004\text{mm}$ $\Delta d3=0.005\text{mm}$ $\Delta d4=0.02\text{mm}$ $\Delta d5=0.04\text{mm}$
 주. 어두운 상태에서 적용한 데이터입니다. 외란광과 검출 물체의 빛 투과 등에 영향을 받는 경우가 있습니다.

입출력단 회로도

NPN 출력

형식	동작 모드	타임 차트	접속 단자	출력 회로
EE-SX67□ EE-SX67□-WR EE-SX67□-C1J-R	입광 시 ON	입광 시 차광 시 입광 표시등 점등 (적색) 소등 출력 트랜지스터 ON 트랜지스터 OFF 부하 동작 (릴레이 등) 복귀	①~④ 간 단락 시	
	차광 시 ON	입광 시 차광 시 입광 표시등 점등 (적색) 소등 출력 트랜지스터 ON 트랜지스터 OFF 부하 동작 (릴레이 등) 복귀	①~④ 간 개방 시 *1	
EE-SX670A EE-SX671A EE-SX672A EE-SX673A EE-SX674A	입광 시 ON	입광 시 차광 시 입광 표시등 점등 (적색) 소등 출력 트랜지스터 ON 트랜지스터 OFF 부하 동작 (릴레이 등) 복귀	①~④ 간 단락 시	
	차광 시 ON	입광 시 차광 시 입광 표시등 점등 (적색) 소등 출력 트랜지스터 ON 트랜지스터 OFF 부하 동작 (릴레이 등) 복귀	①~④ 간 개방 시 *1	
EE-SX470 EE-SX471 EE-SX472 EE-SX473 EE-SX474	입광 시 ON	입광 시 차광 시 입광 표시등 점등 (적색) 소등 출력 트랜지스터 ON 트랜지스터 OFF 부하 동작 (릴레이 등) 복귀	—	

*차광 시 ON일 때 L단자를 0V와 단락시키지 않도록 주의해 주십시오.

센싱 가이드

말굽형

투과형

말굽형/반사형

반사형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬 가이드

EE-SX91

EE-SX 77/87

EE-SX 47/67




EE-SPX 74/84

EE-SPX-W

EE-SPX 303/403

EE-SX47/67

PNP 출력

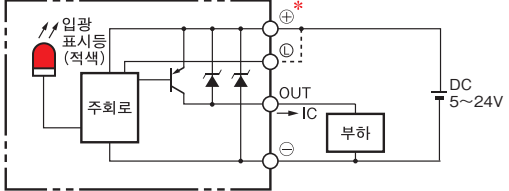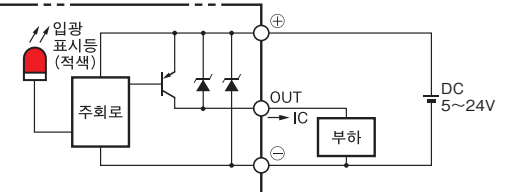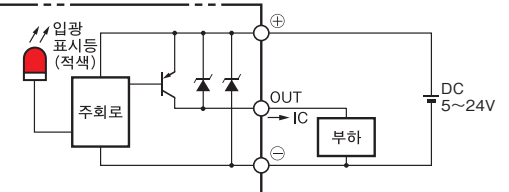형식	동작 모드	타임 차트	접속 단자	출력 회로
EE-SX67□P EE-SX67□P-WR EE-SX67□P-C1J-R	입광 시 ON	입광 시 차광 시 입광 표시등 (적색) 점등 소등 출력 트랜지스터 ON OFF 부하 (릴레이 등) 동작 복귀	①~④ 간 단락 시	 * 단자 배치에 대해서는 형식에 따라 다르므로 외형 치수도를 확인해 주십시오
	차광 시 ON	입광 시 차광 시 입광 표시등 (적색) 점등 소등 출력 트랜지스터 ON OFF 부하 (릴레이 등) 동작 복귀	①~④ 간 개방 시 *1	
EE-SX670R EE-SX671R EE-SX672R EE-SX673R EE-SX674R	입광 시 ON	입광 시 차광 시 입광 표시등 (적색) 점등 소등 출력 트랜지스터 ON OFF 부하 (릴레이 등) 동작 복귀	①~④ 간 단락 시	
	차광 시 ON	입광 시 차광 시 입광 표시등 (적색) 점등 소등 출력 트랜지스터 ON OFF 부하 (릴레이 등) 동작 복귀	①~④ 간 개방 시 *1	
EE-SX470P EE-SX471P EE-SX472P EE-SX473P EE-SX474P	입광 시 ON	입광 시 차광 시 입광 표시등 (적색) 점등 소등 출력 트랜지스터 ON OFF 부하 (릴레이 등) 동작 복귀	—	

차광 시 ON일 때 L단자를 0V와 단락시키지 않도록 주의해 주십시오.

바르게 사용하십시오

상세한 내용은 공통 주의 사항 및 주문에 관한 승낙 사항을 참조해 주십시오.

⚠ 경고


본 제품은 안전을 확보하기 위한 목적으로 직접 적 또는 간접적으로 인체를 검출하는 용도로 사용할 수 없습니다.
본 제품을 인체 보호용 검출 장치로 사용하지 마십시오.



안전상의 요점

●사용 환경

본 센서의 보호 구조는 IP50(IEC60529)이며 방수·방진 구조가 아닙니다.
물이나 기름 등 액체가 본체에 부착되는 어플리케이션에서는 사용하지 마십시오.



사용상의 주의

정격을 초과하는 주위 환경에서는 사용하지 마십시오.

●설치 시

- 단자에 직접 납땜하여 사용할 경우에는 다음 표의 범위 내에서 사용해 주십시오.


납땜 조건

	온도	허용 시간	비고
인두	350℃ 이하	3S 이하	납땜은 단자 근원에서 1.5mm 이상 떨어뜨려 처리해 주십시오.

- 단자 유지부는 폴리카보네이트를 사용하고 있어서 상기 납땜 조건을 초과하여 사용하게 되면 단자 유지부가 열 변형하여 제품의 기능에 지장을 주는 경우가 있습니다.

●로봇 No. 및 형식 표기에 대해서

오른쪽의 경우 「376d」는 로봇 EE-SX□70□
No. 및 제조 장소 고유 기호이므로 376d를 제외한 형식으로 주문해 주십시오.



EE-SX47/67

외형 치수

CAD 데이터 마크의 상품은 2차원 CAD 도면 · 3차원 CAD 모델 데이터를 준비했습니다.
CAD 데이터는 www.ia.omron.co.kr에서 다운로드할 수 있습니다.

(단위: mm)
지정하지 않은 치수 공차: 공차 등급 IT16

본체


EE-SX670/670P
EE-SX670A/670R
EE-SX470/470P

CAD 데이터

단자 배치

①	⊕	Vcc
②	L	L*
③	OUT	OUTPUT
④	⊖	GND(0V)

*EE-SX470은 빈 단자입니다.

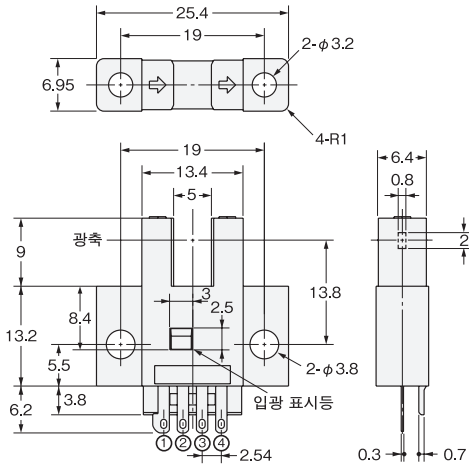



EE-SX671/671P
EE-SX671A/671R
EE-SX471/471P

CAD 데이터

단자 배치

①	⊕	Vcc
②	L	L*
③	OUT	OUTPUT
④	⊖	GND(0V)

*EE-SX471은 빈 단자입니다.

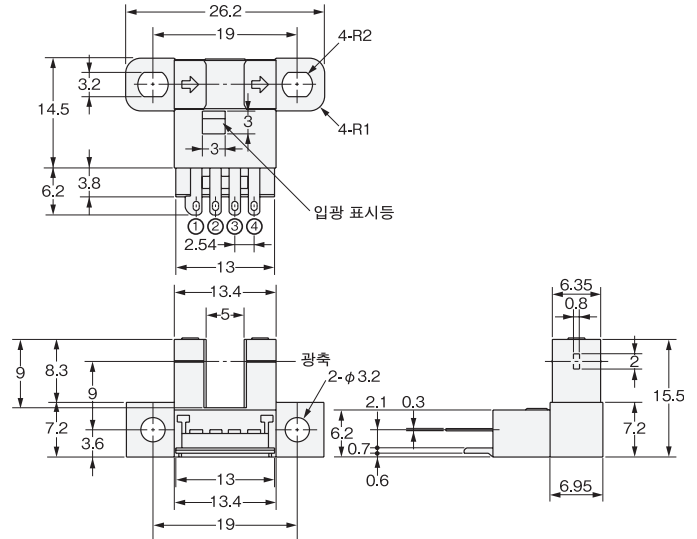


EE-SX672/672P
EE-SX672A/672R
EE-SX472/472P

CAD 데이터

단자 배치

①	⊕	Vcc
②	L	L*
③	OUT	OUTPUT
④	⊖	GND(0V)

*EE-SX472는 빈 단자입니다.

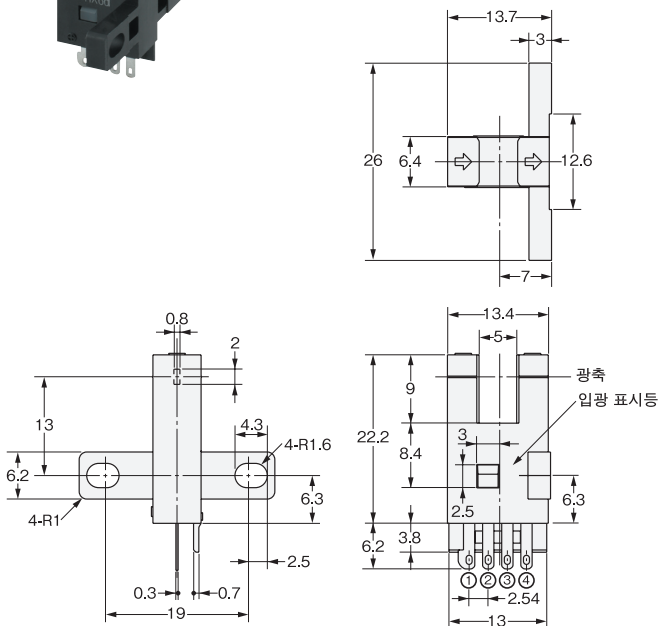


EE-SX673/673P
EE-SX673A/673R
EE-SX473/473P

CAD 데이터

단자 배치

①	⊕	Vcc
②	L	L*
③	OUT	OUTPUT
④	⊖	GND(0V)

*EE-SX473은 빈 단자입니다.

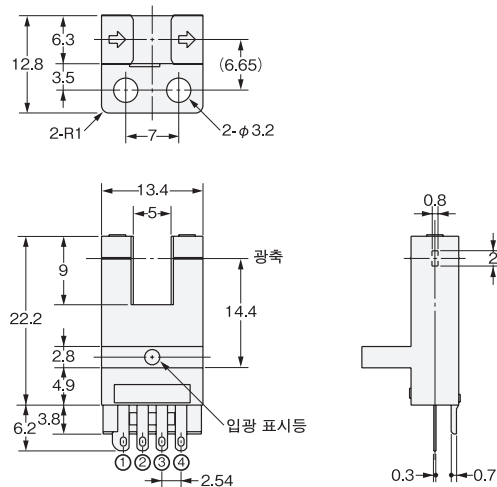

EE-SX91

EE-SX

77/87

EE-SX

47/67

EE-SPX

74/84

EE-SPX-W

EE-SPX

303/403



문의 전화 02-3483-7789

2D · 3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON

1175


EE-SX674/674P
EE-SX674A/674R
EE-SX474/474P



단자 배치

①	$\oplus$	V _{cc}
②	L	L*
③	OUT	OUTPUT
④	$\ominus$	GND(0V)

*EE-SX474는 빈 단어입니다.

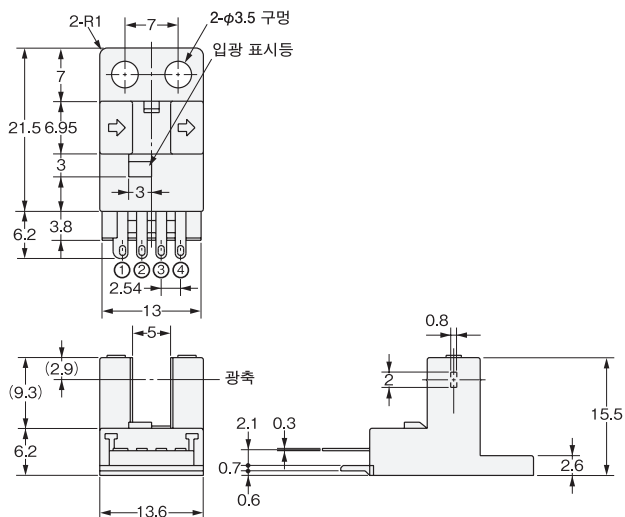


EE-SX675/675P



CAD 데이터

단자 배치

①	$\oplus$	Vcc
②	L	L
③	OUT	OUTPUT
④	$\ominus$	GND(0V)

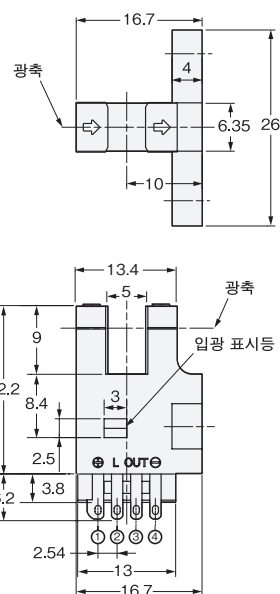


EE-SX676/676P



단자 배치

①	$\oplus$	Vcc
②	L	L
③	OUT	OUTPUT
④	$\ominus$	GND(0V)

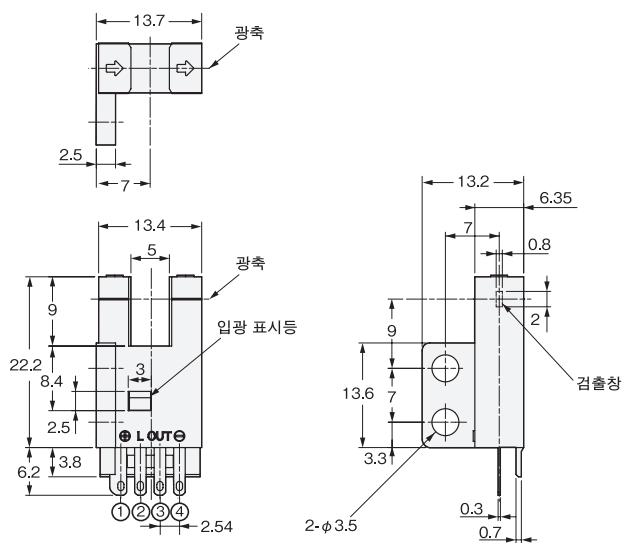


EE-SX677/677P



CAD 데이터

단자 배치

①	$\oplus$	Vcc
②	L	L
③	OUT	OUTPUT
④	$\ominus$	GND(0V)

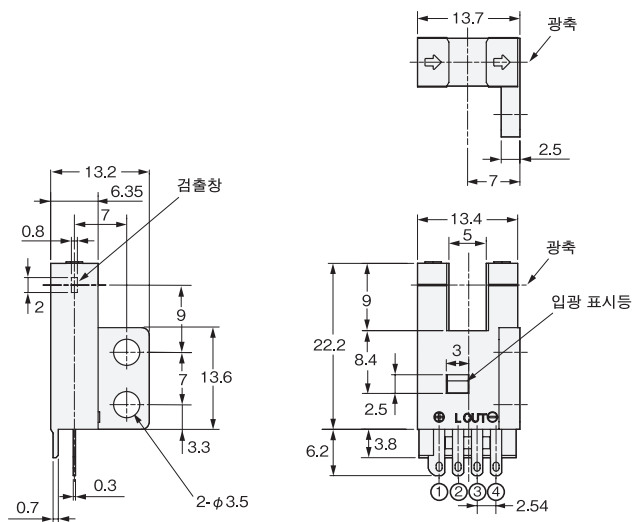


EE-SX670-WR/670P-WR
EE-SX670-C1J-R/670P-C1J-R

CAD 데이터

단자 배치

갈색	①	Vcc
분홍색	②	L
청색	③	GND(0V)
흑색	④	OUTPUT

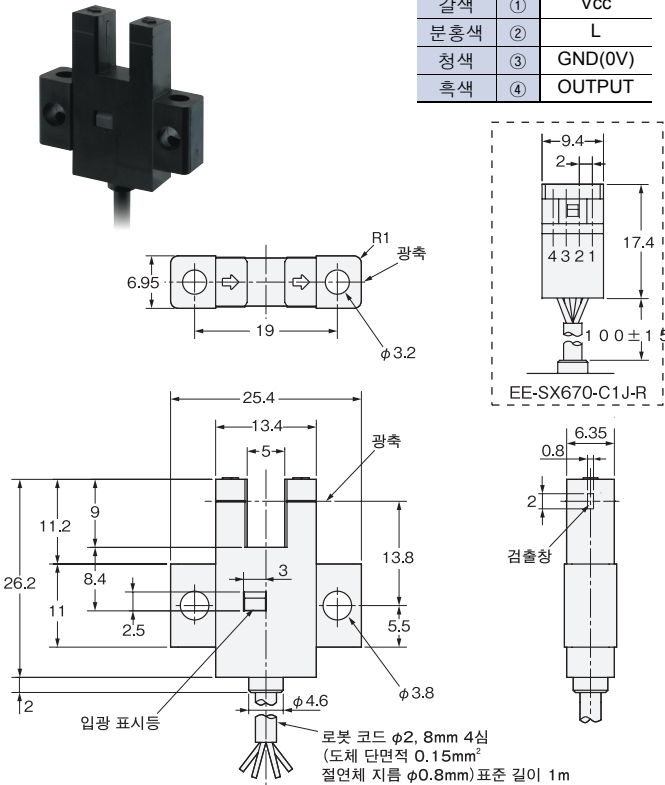


EE-SX671-WR/671P-WR
EE-SX671-C1J-R/671P-C1J-R

CAD 데이터

단자 배치

갈색	①	Vcc
분홍색	②	L
청색	③	GND(0V)
흑색	④	OUTPUT

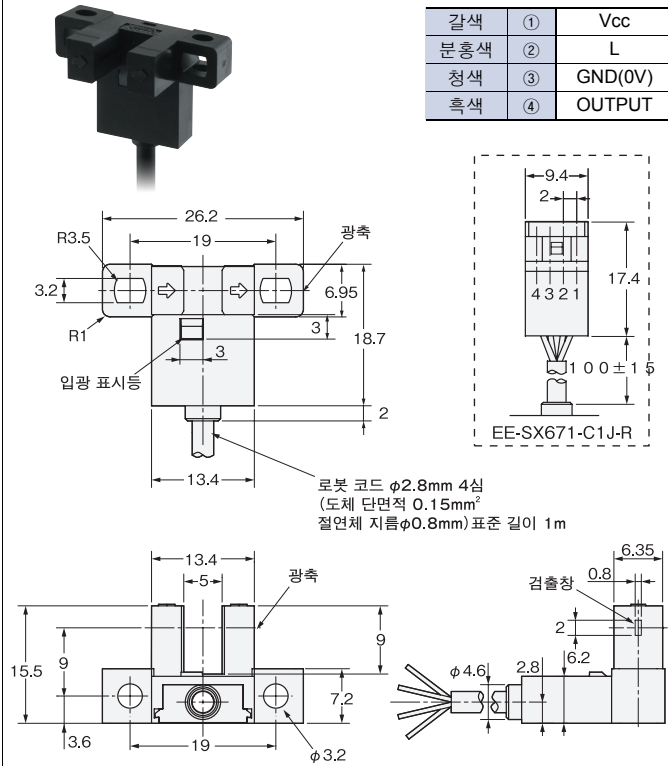


EE-SX672-WR/672P-WR
EE-SX672-C1J-R/672P-C1J-R

CAD 데이터

단자 배치

갈색	①	Vcc
분홍색	②	L
청색	③	GND(0V)
흑색	④	OUTPUT

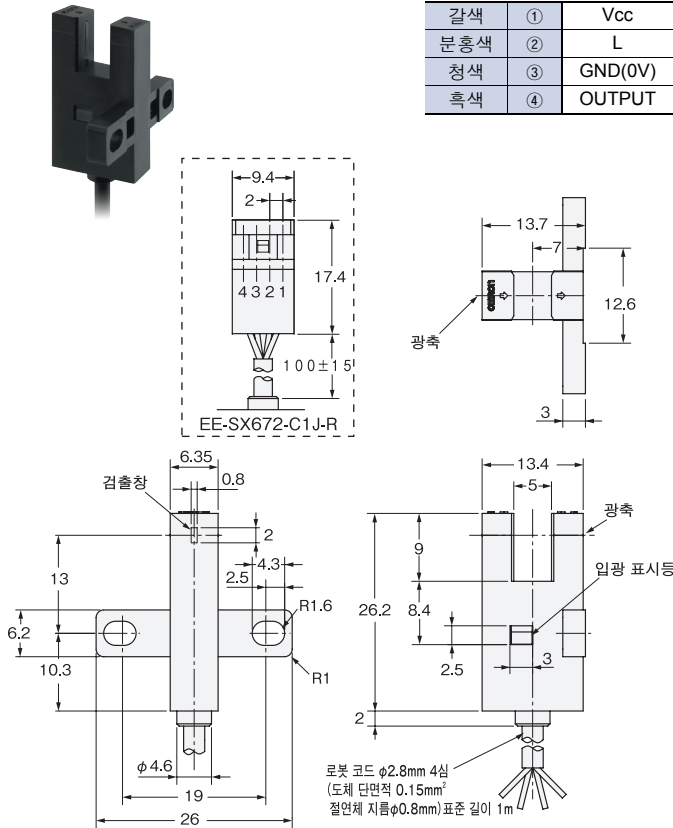


EE-SX673-WR/673P-WR
EE-SX673-C1J-R/673P-C1J-R

CAD 데이터

단자 배치

갈색	①	Vcc
분홍색	②	L
청색	③	GND(0V)
흑색	④	OUTPUT

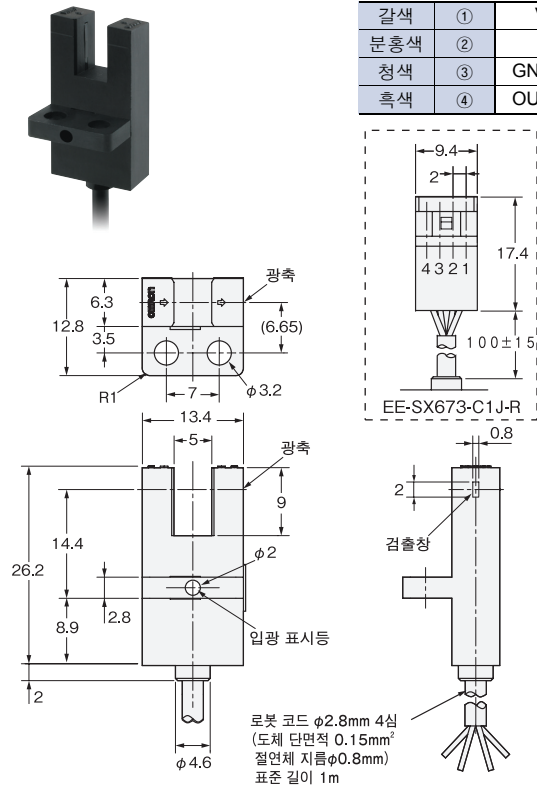

센싱 가이드

말굽형

투과형

말굽형/반사형

반사형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬 가이드

EE-SX91

EE-SX 77/87

EE-SX 47/67

EE-SPX 74/84

EE-SPX-W

EE-SPX 303/403



문의 전화 02-3483-7789

2D・3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON

1177



EE-SX47/67

EE-SX674-WR/674P-WR
EE-SX674-C1J-R/674P-C1J-R


CAD 데이터

단자 배치

갈색	①	Vcc
분홍색	②	L
청색	③	GND(0V)
흑색	④	OUTPUT



로봇 코드 $\phi 2.8\text{mm}$ 4심
(도체 단면적 0.15mm^2
절연체 지름 $\phi 0.8\text{mm}$) 표준 길이 1m



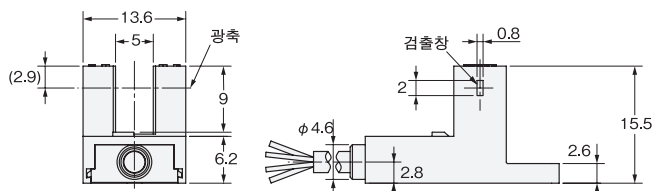


EE-SX675-WR/675P-WR
EE-SX675-C1J-R/675P-C1J-R

CAD 데이터

단자 배치

갈색	①	Vcc
분홍색	②	L
청색	③	GND(0V)
흑색	④	OUTPUT

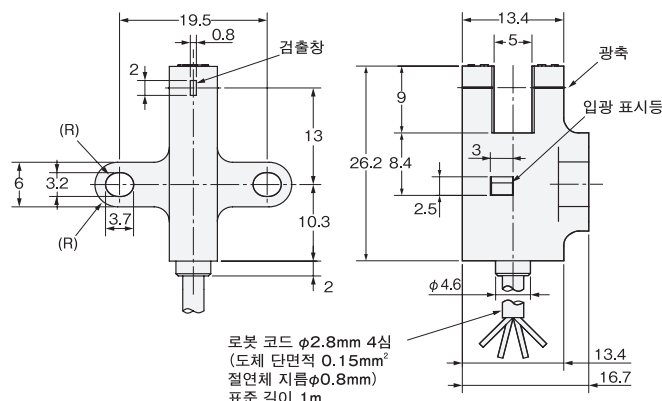




로봇 코드 $\phi 2.8\text{mm}$ 4선
(도체 단면적 0.15mm^2
절연체 지름 $\phi 0.8\text{mm}$)
표준 길이 1m

EE-SX676-WR/676P-WR
EE-SX676-C1J-R/676P-C1J-R

CAD 데이터

단자 배치

갈색	①	Vcc
분홍색	②	L
청색	③	GND(0V)
흑색	④	OUTPUT

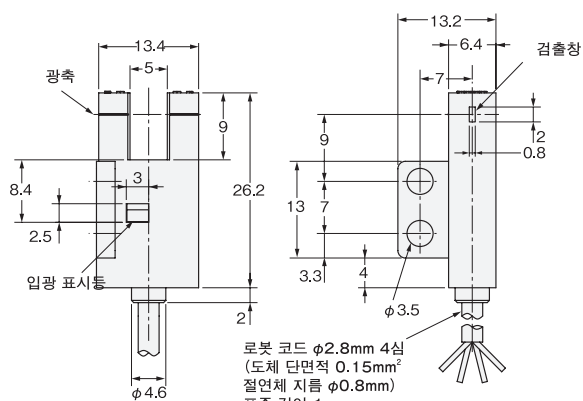




로봇 코드 $\phi 2.8\text{mm}$ 4심
(도체 단면적 0.15mm^2
절연체 지름 $\phi 0.8\text{mm}$)
표준 길이 1m

EE-SX677-WR/677P-WR
EE-SX677-C1J-R/677P-C1J-R

CAD 데이터

단자 배치

갈색	①	Vcc
분홍색	②	L
청색	③	GND(0V)
흑색	④	OUTPUT

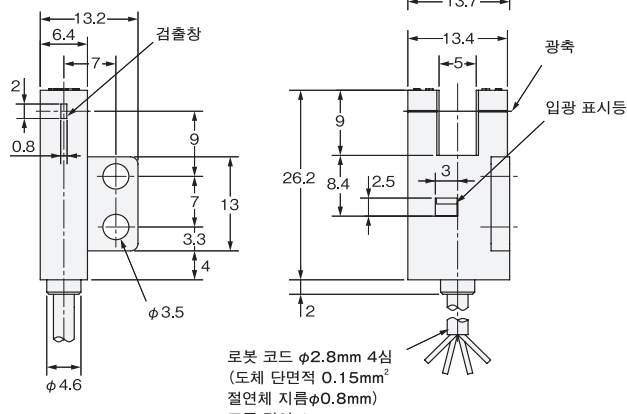


로봇 코드 $\phi 2.8\text{mm}$ 4스
(도체 단면적 0.15mm^2
절연체 지름 $\phi 0.8\text{mm}$)
표주 길이 1m

액세서리(별매)

EE-SX67커넥터 중계 타입 접속용 커넥터

EE-1016-R-1

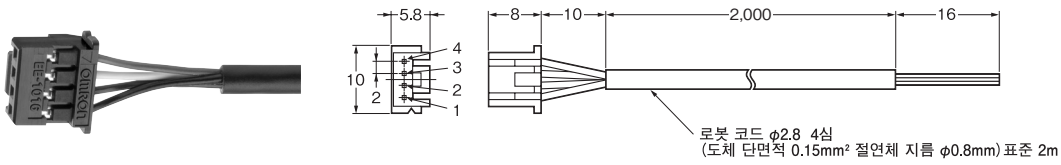

단자 배치

①	⊕	갈색
②	L	분홍색
③	⊖	청색
④	OUT	흑색

커넥터 타입 접속용 커넥터에 대해서는 「액세서리」 참조

센싱 가이드

말굽형

투과형

말굽형/반사형

반사형

용도별

주변 기기

안내

테크니컬 가이드

EE-SX91

EE-SX
77/87

EE-SX
47/67

EE-SPX
74/84

EE-SPX-W

EE-SPX
303/403



문의 전화 02-3483-7789

2D・3D CAD 데이터/매뉴얼/최신 상품 정보 → www.ia.omron.co.kr

OMRON

1179