

CONECTOR DE CAMPO REUTILIZÁVEL SC/APC FWFC SC/APC

Instrução de Uso

- Muito obrigado por comprar e usar mais um produto de alta qualidade FASTWIRELESS.
- Use este produto corretamente, esta instrução deve ser lida cuidadosamente antes do uso.
- Depois de ler, certifique-se de manter esta instrução em um lugar onde o usuário pode obter a qualquer momento.

Produto:



08318-17-05397


Suporte do cabo

Conector


Artigos de Precaução

- Use este produto de acordo com o tipo de fibra. Exija sempre um cabo HOMOLOGADO ANATEL
- Em caso de falha na instalação de acordo com as instruções sobre o uso do produto, você mesmo deve assumir sua responsabilidade.
- A fibra residual pode causar danos ao corpo humano, deve ser devidamente tratada.
- As ferramentas devem ser configuradas pelo usuário, o conteúdo do produto não envolve isso.


Etapa de Operação




- insira o cabo drop no decapador de cabo, o comprimento do cabo deve atingir a marca limite da régua.




- Coloque o cabo no suporte e feche o bloqueio, coloque o cabo com o suporte no gabinete de corte (clivador)



- Pressione o abridor, em seguida, insira a fibra na parte traseira do conector, até o limite.




- Pressione o abridor, depois puxe levemente a fibra.




Insira a fibra dentro do gabarito.

A capa da fibra deve ser ajustada à guia.


- Coloque o cabo no gabarito de corte, e remova o revestimento de fibras.

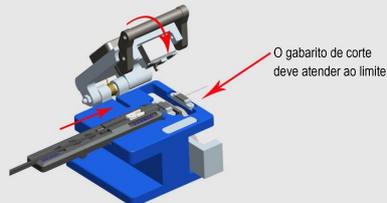


- Coloque o cabo no gabinete de corte (clivador) e corte a fibra já descascada.




- Pressione a tampa, remova o abridor, conclua a montagem.



- Abra o suporte do cabo e puxe o cabo, monte o conjunto de repetição.




- Curve a fibra em 60 graus em todas as direções para verificar se há danos, depois use um papel de limpeza imerso em álcool para limpar a fibra.



- Verifique o comprimento do corte. (imagem de referência)

Repita a montagem:



- Remove a tampa traseira de ambos os lados.

observações para o suporte de cabo:

2.0*3.0mm drop cable:



2.0*1.6mm drop cable:

