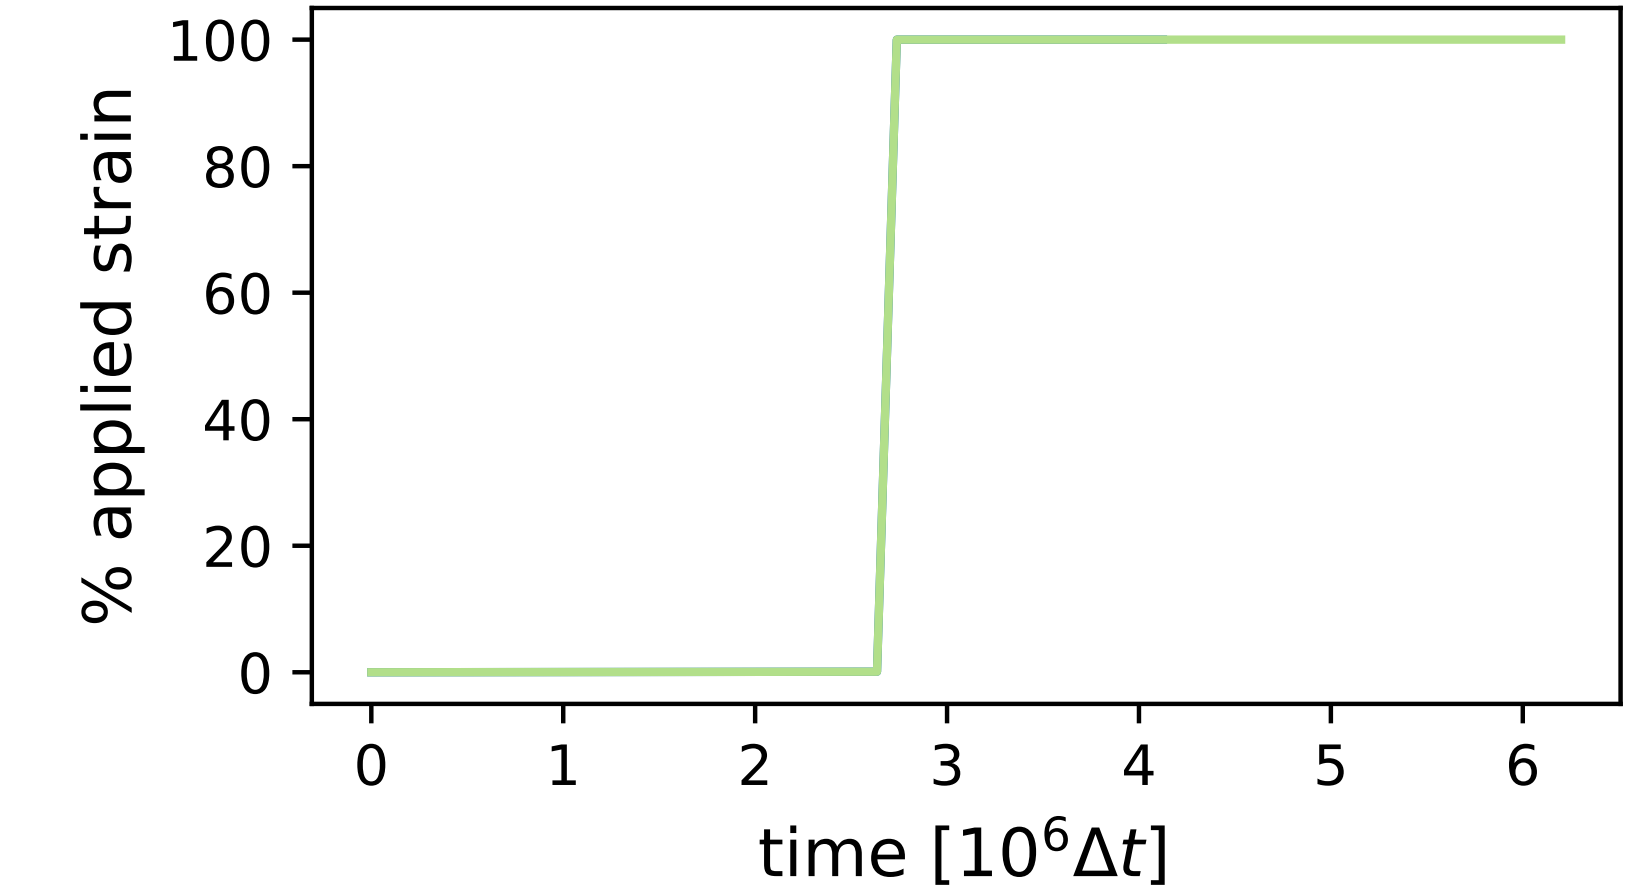
% applied strain
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
6
time [$10^6 \Delta t$]

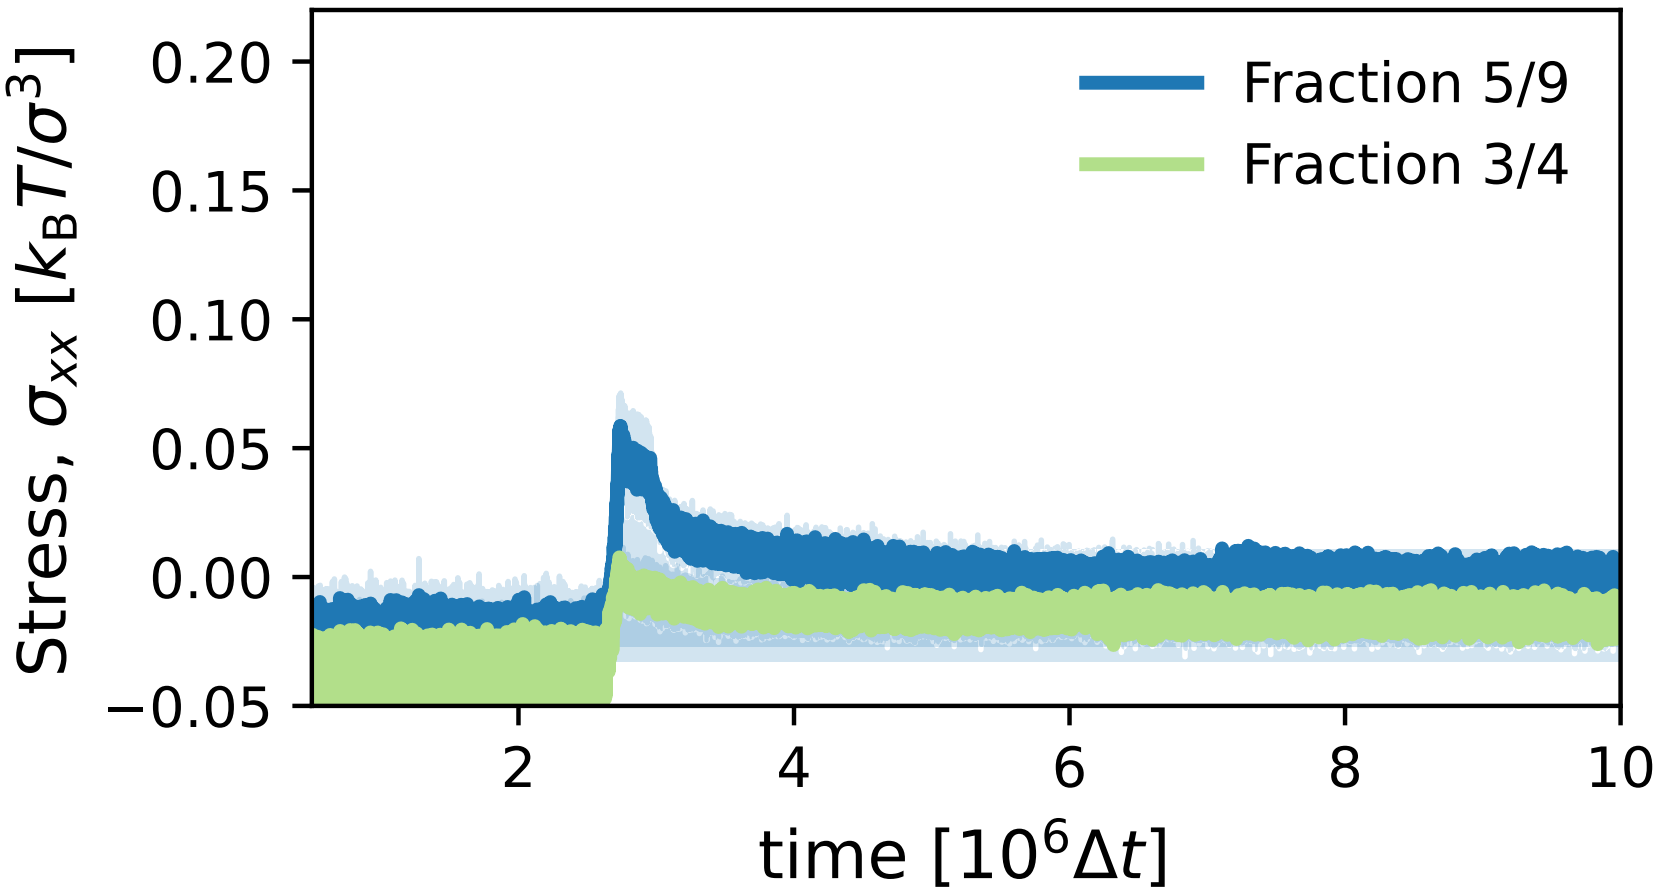
Stress, σ_{xx} [$k_B T/\sigma^3$]
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
2
4
6
8
10
time [$10^6 \Delta t$]
Fraction 5/9
Fraction 3/4