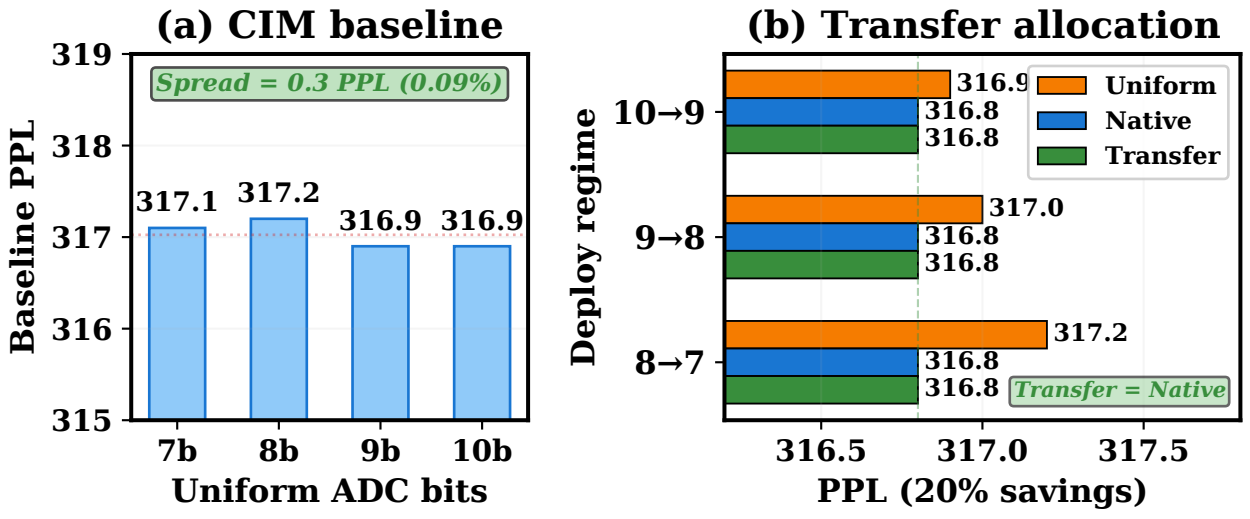
(a) CIM baseline
Spread = 0.3 PPL (0.09%)
Baseline PPL
319
318
317
316
315
317.1
317.2
316.9
316.9
7b
8b
9b
10b
Uniform ADC bits
(b) Transfer allocation
Uniform
Native
Transfer
Deploy regime
10→9
9→8
8→7
316.9
316.8
316.8
317.0
316.8
316.8
317.2
316.8
316.8
Transfer = Native
316.5
317.0
317.5
PPL (20% savings)