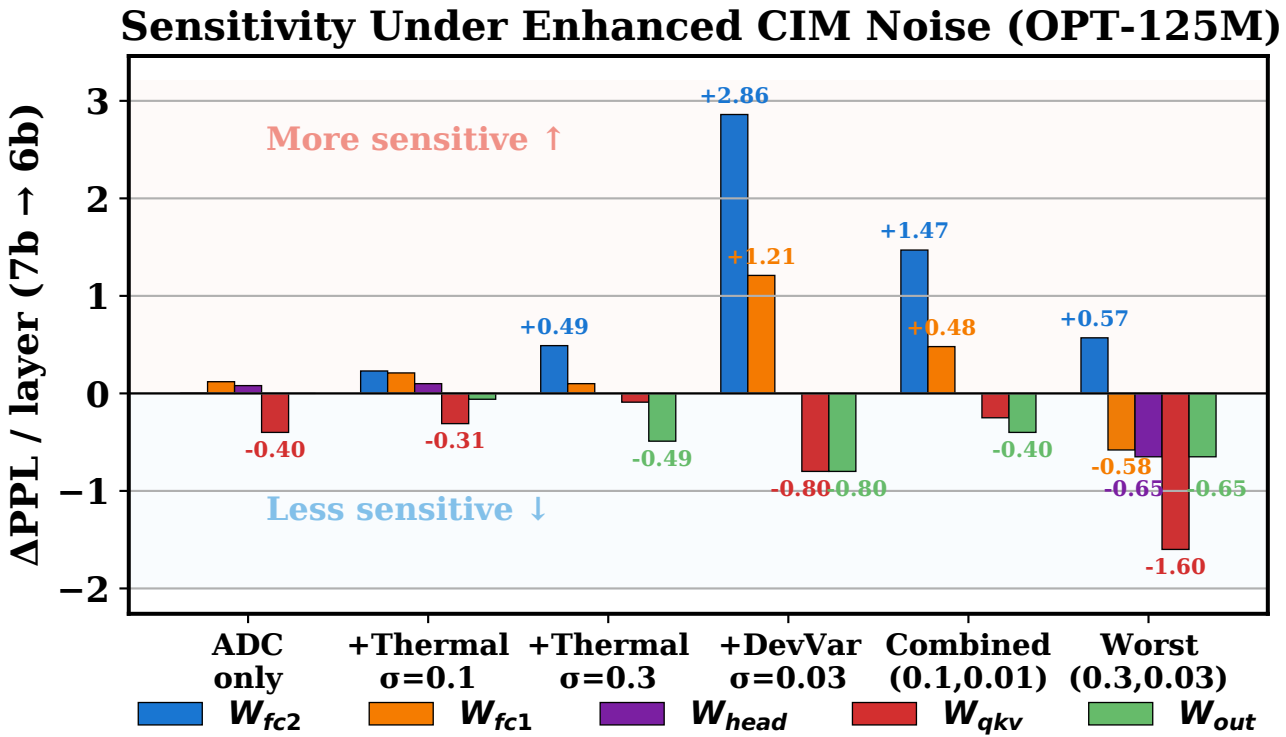
Sensitivity Under Enhanced CIM Noise (OPT-125M)
ΔPPL / layer (7b → 6b)
More sensitive ↑
Less sensitive ↓
3
2
1
0
−1
−2
+2.86
+1.21
+1.47
+0.48
+0.49
+0.57
-0.40
-0.31
-0.49
-0.80
-0.80
-0.40
-0.58
-0.65
-1.60
-0.65
ADC only
+Thermal σ=0.1
+Thermal σ=0.3
+DevVar σ=0.03
Combined (0.1,0.01)
Worst (0.3,0.03)
W_{fc2}
W_{fc1}
W_{head}
W_{qkv}
W_{out}