

# 浙江大学

## 本科生毕业论文（设计）



题目 DataMatrix 快速定位算法研究

姓名与学号 任成斌 3090000375

指导教师 刘旭 教授

年级与专业 信息工程(光电) 09级

所在学院 光电信息工程学系

## 浙江大学本科生毕业论文（设计）诚信承诺书

1.本人郑重地承诺所呈交的毕业论文（设计），是在指导教师的指导下严格按照学校和学院有关规定完成的。

2.本人在毕业论文（设计）中引用他人的观点和参考资料均加以注释和说明。

3. 本人承诺在毕业论文（设计）选题和研究内容过程中没有抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。

4. 在毕业论文（设计）中对侵犯任何方面知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。

班级 光电0903

班级 3090000375

毕业论文（设计）作者签名 \_\_\_\_\_

2013 年 05 月 26 日

## 摘 要

在本论文中提出了一种新的Data Matrix条码快速定位算法。

关键词： Data Matrix 二维码 定位算法 图像处理

## **Abstract**

This thesis develop a new fast method for Data Matrix localization

**Keywords:** Data Matrix    2-D barcode

目 录

摘要	i
Abstract	ii
目录	iii
第一章 绪论	2
1.1 引言	2
1.2 二维条码技术简介	2
1.3 Data Matrix条码简介	3
1.3.1 Data Matrix条码结构	3
1.3.2 Data Matrix编码规则	4
1.4 二维条码研究现状	4
1.5 二维条码识别技术	4
第二章 表格、图片和公式	5
2.1 数学公式	5
2.2 表格	6
2.3 图片	6
第三章 关于参考文献	9
第四章 写在最后	10
附录 A Tips: 如何得到高质量的图片	11
参考文献	13
致谢	14



# 第一章 绪论

## 1.1 引言

自动化数据采集技术是信息采集和处理的关键技术。随着工业自动化和数字化的发展，自动识别技术有了更加广泛的应用，极大地提高了各行业的生产效率。条码识别技术是计算机图像处理、模式识别、光电信息技术和通信技术为基础的综合技术，已经成为现在数据自动输入、识别的重要方法和途径。

条码可以分为一维条码（One Dimensional Code）和二维条码（Two Dimensional Code）两类。一维条码容量有限，仅能标识商品，不能存储更多信息，必须依赖数据库。二维条码相比之下，容量大大提升。同时，由于加入的纠错编码，鲁棒性更强，可靠防伪。二维条码可以用来表示多种语言、图像数据，不仅可以将字符信息、数字编译存储，而且可以将个人的生物信息：如人脸数据、指纹和虹膜等图像信息存入条码。

一维条码只有校验功能，即检验识别的信息是否正确。二维条码由于引入了纠错条码，具有很强的错误校验和纠正功能。在条码部分损毁、有污点的情况下，也可以被正确恢复和识别。

二维条码按照不同的规定，按照一定规律在平面上分布黑白相间的图形用以记录数据信息。按照模块的深浅堆积方式不同，分为矩阵式和堆叠式两种。矩阵式条码将不同深浅的模块排列在图像中；堆叠式二维码采取行排列，将一维条码堆叠在一起。

在现阶段，应用较为广泛的二维条码主要有两类：QR码和Data Matrix码。在工业上应用较多的是后者。

## 1.2 二维条码技术简介

从20世纪后期开始，二维条码由于其独特的优势，开始受到许多国家的关注。现在，已经有专门的机构负责制定条码标准。我国目前也在现在已经制定完成的二维码标准之上进行了改进，以适应不断更新的需求。

最早的堆叠式二维码——PDF147——由美国发明。之后，各种

二维码相继面世：专门为邮政系统设计的CodeOne和QR码等。现在，二维码不光用在证件信息管理中，在商业、餐饮、交通运输等部门的物流和工业生产线上的自动化管理部分也有着十分重要的应用。现在，还有金属条码、纤维织物条码以及三维条码等多种新型码都在研发之中，进一步扩大了条码的应用范围和前景。

我国对于二维码的研究开始于1993年，相对落后与发达国家。目前，国内二维码的标准还不够完善，也没有独立的解码技术。随着信息时代数据量的增加以及市场的驱动，国内对二维码技术的需求与日俱增，相关研究也日益增多。现在，我国的身份证件系统、互联网身份识别等领域已经开始对二维码有大规模的使用。

### 1.3 Data Matrix条码简介

#### 1.3.1 Data Matrix条码结构

Data Matrix原名Datacode，由美国国际资料公司(International Data Matrix, 简称ID Matrix)于1989年发明。

Data Matrix是一种矩阵式二维条码，其发展的构想是希望在较小的条码标签上存入更多的资料量。Data Matrix的最小尺寸是目前所有条码中最小的，尤其特别适用于小零件的标识，以及直接印刷在实体上。

Data Matrix码（以下称做DM码）的符号结构由寻边区和数据区组成。寻边区包括两部分：L字型实心边界和铁道线。寻边区是DM码的边界。L字型边界用来限制条码的物理边界，确定DM码的位置和角度。铁道线用来确定模块的单元结构，同时可以辅助确定条码的物理尺寸以及形变。条码中间的编码区包含着编码信息，按照一定的编码规则，可以包括数字、字母和汉字等信息。

DM码由黑白两种颜色的模块构成，每一个模块被称作一个数据单位，分别代表着0和1。

DM码有ECC000-140和ECC200两种类型，ECC000-140具有多种不同等级的纠错功能，ECC200通过Reed-Solomo纠错码产生多项式计算出纠错码。根据尺寸的不同，包含的容量两也不同。ECC200由于其算法容易，并且尺寸有弹性，应用较为普遍。



### 1.3.2 Data Matrix编码规则

## 1.4 二维条码研究现状

## 1.5 二维条码识别技术

## 第二章 表格、图片和公式

### 2.1 数学公式

这一部分列举了一些常用公式和数学符号的在 $\text{\LaTeX}$ 中的表示方法。

常用数学符号：

$$\{(\mathbf{x}_i, l_i), i = 1, 2, \dots, n\}$$

$$\mathbf{x}_i \in \Re^d$$

$$\mathbf{c} = [c_1, c_2, \dots, c_n]^T$$

$$\|c\|_0$$

$$\|\mathbf{v}\|_p = (\sum_i |v_i|^p)^{1/p}$$

$$\int_0^\infty f(t \mid \alpha, \beta) dt$$

最一般的公式：

$$\mathbf{y} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_n \mathbf{x}_n \quad (2.1)$$

$$c = \min_{c' \in \Re^n} \|c'\|_0, \quad \text{subject to} \quad \mathbf{y} = A c \quad (2.2)$$

需要分两行或多行显示的公式：

$$\begin{aligned} g(\mathbf{x}) = & -8.2 + 0.031\text{Age} + 0.013\text{HR} - 0.35\text{Albumin} + 0.042\text{ALP} \\ & -0.015\text{AST} + 0.389\text{Ratio} - 0.009\text{PaO}_2 + 0.395\text{FiO}_2 \end{aligned} \quad (2.3)$$

多个方程，使用同一个编号：

$$\begin{aligned} & \text{if } \bar{v} \leq v_2 \quad \text{and} \quad \underline{v} \geq v_1, \quad \text{then} \quad v = 0; \\ & \text{else} \quad v = \max\{\bar{v} - v_2, v_1 - \underline{v}\} \end{aligned} \quad (2.4)$$

带大括号的方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial(\log L(\alpha, \beta))}{\partial \alpha} = 0 \\ \frac{\partial(\log L(\alpha, \beta))}{\partial \beta} = 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

序号	内容
1	准确定义评估系统关注的结果
2	定义可能的预测变量
3	数据收集
4	单变量分析 ( $\chi^2$ 检验, 学生 $t$ 检验)

表 2.1: 普通的表格A

矩阵形式的方程:

$$E[(\hat{x} - E[\hat{x}])(\hat{x} - E[\hat{x}])^T] = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{x_k x_k} & \mathbf{P}_{x_k w_k} \\ \mathbf{P}_{w_k x_k} & \mathbf{P}_{w_k w_k} \end{bmatrix}$$

## 2.2 表格

普通的表格 (2.1和2.2):

生理量 (单位)	参考值	生理量 (单位)	参考值
HR (bpm)	70 ~ 109	SysABP (mmHg)	80 ~ 149
Temp (°C)	36 ~ 38.4	BUN (mg/mL)	9.8 ~ 20.7
RespRate (bpm)	12 ~ 24	PaO2/FiO2 (mmHg)	> 300

表 2.2: 普通的表格B

可以用作流程图的表格 (2.3):

同时跨行跨列的表格 (2.4):

## 2.3 图片

单幅图片 (2.1) 和多幅图片 (2.2)



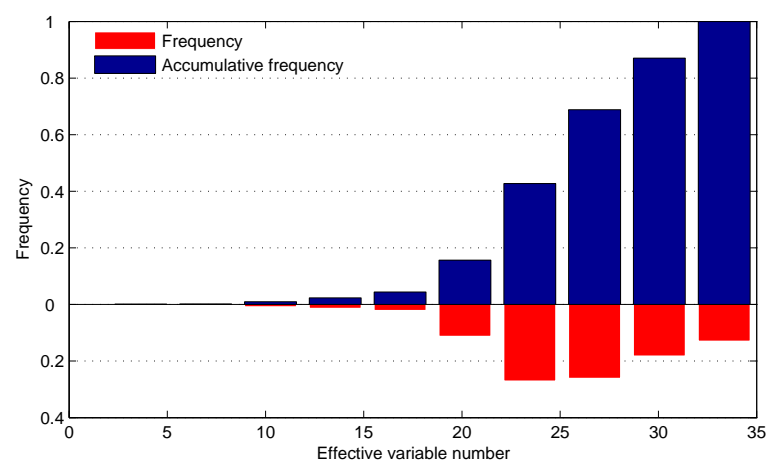



图 2.1: 单幅图片

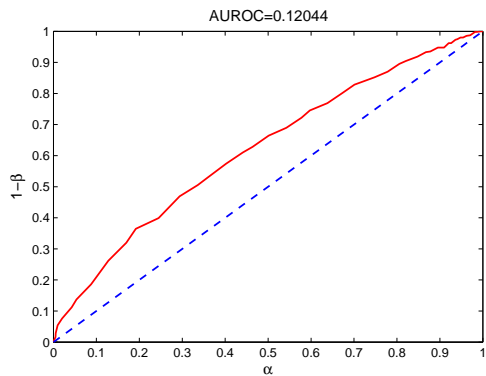


(a) 年龄的ROC曲线

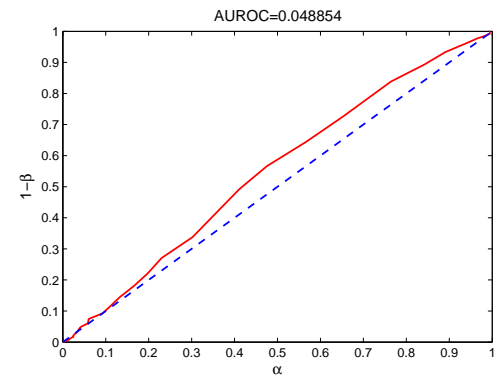

(b) 体重的ROC曲线

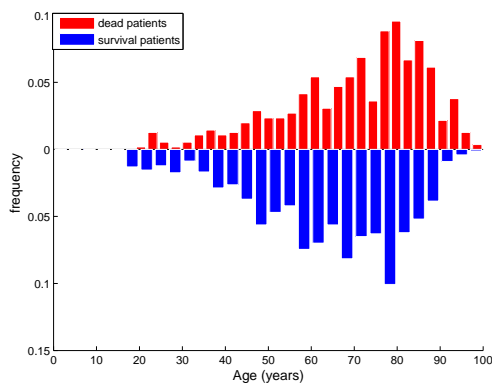

(c) 年龄频率分布直方图

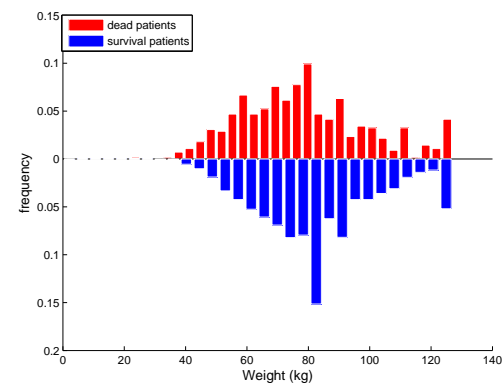

(d) 体重频率分布直方图

图 2.2: 多幅图片

<b>Inputs:</b>	$\{(\mathbf{x}_i, l_i); i = 1, \dots, n\}$ and $\mathbf{y}$
1	$\mathbf{x}_i$ 和 $\mathbf{y}$ 的归一化
2	构造矩阵 $A$
3	解优化问题
4	计算 $g_k(\mathbf{y}), k = 0, 1$
<b>Output:</b>	$\arg \min_k g_k(\mathbf{y})$


表 2.3: 可以用作流程图的表格

Outcome		Observed	
		Death	Survivor
Predicted	Death	TP	FP
	Survivor	FN	TN

表 2.4: 同时跨行跨列的表格

### 第三章 关于参考文献

所有参考文献的条目都在文件refs.bib中。新建参考文献的最简单方法，就是利用Google Scholar提供的“导入BibTeX”功能。

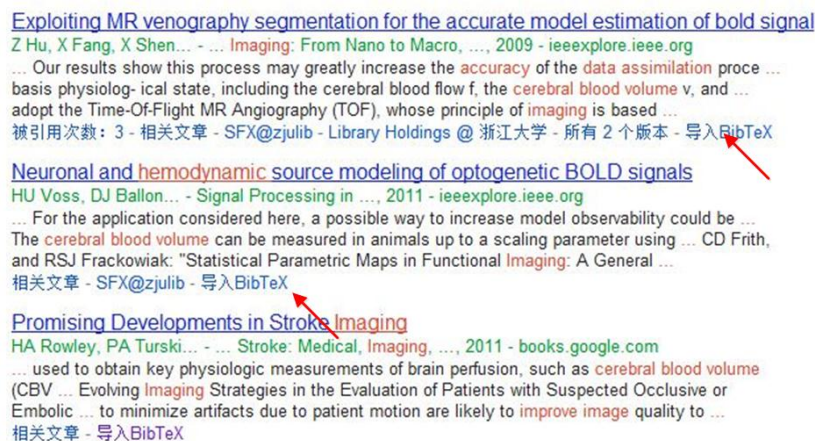

[Exploiting MR venography segmentation for the accurate model estimation of bold signal](#)  
Z Hu, X Fang, X Shen... - ... *Imaging: From Nano to Macro*, ..., 2009 - [ieeexplore.ieee.org](#)  
... Our results show this process may greatly increase the accuracy of the data assimilation process ...  
basis physiological state, including the cerebral blood flow  $f$ , the cerebral blood volume  $v$ , and ...  
adopt the Time-Of-Flight MR Angiography (TOF), whose principle of imaging is based ...  
被引用次数: 3 - 相关文章 - SFX@zjilib - Library Holdings @ 浙江大学 - 所有 2 个版本 - [导入BibTeX](#)

[Neuronal and hemodynamic source modeling of optogenetic BOLD signals](#)  
HU Voss, DJ Ballon... - *Signal Processing in ...*, 2011 - [ieeexplore.ieee.org](#)  
... For the application considered here, a possible way to increase model observability could be ...  
The cerebral blood volume can be measured in animals up to a scaling parameter using ... CD Frith,  
and RSJ Frackowiak: "Statistical Parametric Maps in Functional Imaging: A General ...  
相关文章 - SFX@zjilib - [导入BibTeX](#)

[Promising Developments in Stroke Imaging](#)  
HA Rowley, PA Turski... - ... *Stroke: Medical, Imaging*, ..., 2011 - [books.google.com](#)  
... used to obtain key physiologic measurements of brain perfusion, such as cerebral blood volume  
(CBV ... Evolving Imaging Strategies in the Evaluation of Patients with Suspected Occlusive or  
Embolic ... to minimize artifacts due to patient motion are likely to improve image quality to ...  
相关文章 - [导入BibTeX](#)

图 3.1: Google Scholar的导入BibTeX功能

[1]、[2]、[3]和[4]分别给出了期刊论文、网址、会议合集论文以及书籍的参考文献引用格式。

## 第四章 写在最后

由于模板使用了书籍排版的基本样式，所以在一个章节末尾的双数页可能会是空白页，这适合于双面打印。如果你想去掉空白页，简单的办法是直接在Adobe Acrobat中删除页面。而如果您想大修此模板，请阅读和修改文件ZJUthesis.cls和ZJUthesis.cfg。

作为一名不到一个月就要毕业的光电大四同学，这份模板就算是临走前送给学弟学妹的一个礼物吧。由于本人也是 $\text{\LaTeX}$ 菜鸟，水平有限，所以模板中还有一些Bug不能更正，而且格式上和系里提供的WORD模板还有些出入。在这里抛砖引玉，只是希望更多真正懂 $\text{\LaTeX}$ 的同学能把它完善，从而使大家受益😊。

## 附录 A Tips: 如何得到高质量的图片

所谓高质量的图片，是指无论怎么缩放都不会模糊的“矢量图”。 $\text{\LaTeX}$ 默认使用的图片格式是EPS，但是很多软件都不能把结果直接保存成EPS格式，这就需要额外费些功夫，甚至用到辅助软件。

如果得到的是JPG格式的图片，可以先另存为pdf文件，再用Adobe Acrobat另存为EPS格式；或者用matlab打开（使用函数`imshow`）后，再另存为EPS格式。当然这样得到的图片质量是不能保证的。其实 $\text{\LaTeX}$ 可以调用JPG格式的图片，但首先需要用`ebb`命令处理。先打开命令窗口（CTeX最下面的黑色方框），再输入`ebb filename.jpg`。

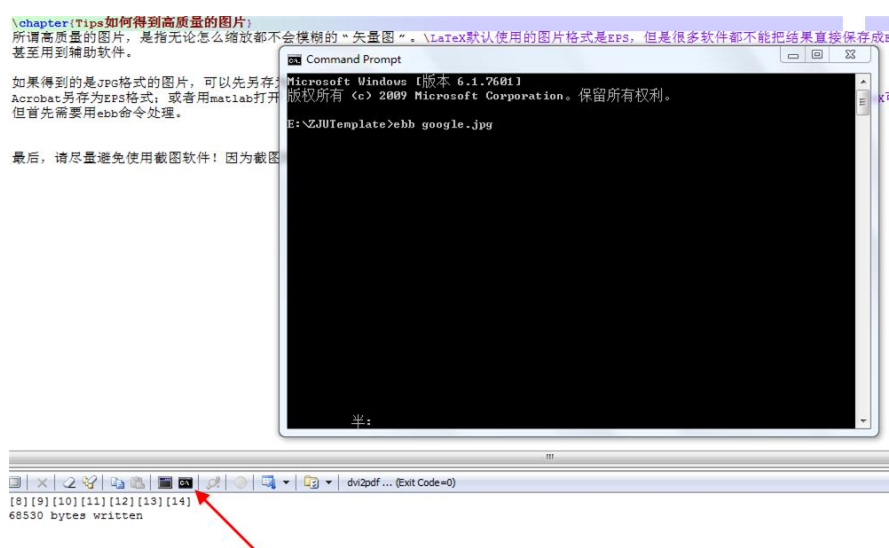


图 A.1: 直接使用JPG图片

如果得到的是pdf文件，可以先使用Adobe Acrobat的剪裁页面功能把图片周围的空白裁掉，再另存为EPS图片。

Adobe Illustrator软件可以将几乎任何格式图片另存为EPS图片。

如果要画流程图，或者对图片做修饰（如添加箭头、文本、图片的组合），可以使用软件Visio 2010。

最后，请尽量避免使用截图软件！因为截图得到的图片质量往往是很差的，经不起格式转换的折磨。





## 参考文献

- [1] W.A. Knaus, J.E. Zimmerman, D.P. Wagner, E.A. Draper, D.E. Lawrence, et al. Apache-acute physiology and chronic health evaluation: a physiologically based classification system. *Critical care medicine*, 9(8):591, 1981.
- [2] PhysioNet. The physionet/computing in cardiology challenge 2012. <http://www.physionet.org/challenge/2012/>, May 2012.
- [3] C.W. Hug and P. Szolovits. Icu acuity: Real-time models versus daily models. In *AMIA Annual Symposium Proceedings*, volume 2009, page 260. American Medical Informatics Association, 2009.
- [4] J.D. Jobson. *Applied multivariate data analysis: regression and experimental design*, volume 1. Springer, 2005.

## 致 谢

值此论文完成之际，谨在此向大学四年来给予我关心和帮助的老师、同学表示衷心的感谢！

.....

谨把本文献给我的父母！